

Decorative
Fans


Les
d's
C+

Content

006	Summary
020	Universes
022	Services
024	Sustainability
026	Decorative
374	Fans
414	Smart lighting devices

Index by Family

Attic



Pendant
Suspension


129



Surface-mounted
wall light
Applique murale


300

Bloom



Surface-mounted
wall light
Applique murale

288



Bathroom
Salle de bains

360

Caprice



Pendant
Suspension

168



Surface-mounted
ceiling light
Applique plafond

344

Circular



Pendant
Suspension

030



Surface-mounted
wall light
Applique murale

030

Clip



Reading lamps
Lecture

202



Table lamp
À poser


234



Floor lamp
Lampadaire

268

Gamma



Reading lamps
Lecture

192



Reading lamps
Lecture

194




Table lamp
À poser

228



Floor lamp
Lampadaire

264

Gong



Pendant
Suspension

104




Surface-mounted
ceiling light
Applique plafond

332

● Quick Service
● Performance Universe ● Essential Universe
See the full explanation on P. 020
Consultez l'explication complète à la P. 020

Hop



Pendant
Suspension

046



Surface-mounted
wall light
Applique murale

046

H



Pendant
Suspension

140




Table lamp
À poser

216



Floor lamp
Lampadaire

258



Surface-mounted
wall light
Applique murale

306

Ilargi



Pendant
Suspension


092



Table lamp
À poser


218

Invisible



Pendant
Suspension

151



Reading lamps
Lecture

184





Table lamp
À poser

226



Floor lamp
Lampadaire

262



Surface-mounted
wall light
Applique murale

292

Levels



Pendant
Suspension

086



Table lamp
À poser

212



Floor lamp
Lampadaire

250



Surface-mounted
ceiling light
Applique plafond

328

Metrica



Reading lamps
Lecture

204




Table lamp
À poser

236



Floor lamp
Lampadaire

270



Surface-mounted
wall light
Applique murale

313

Miso



Surface-mounted wall light
Applique murale 309




Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 346

Noway



Pendant
Suspension 124




Floor lamp
Lampadaire 256


Nude



Table lamp
À poser 231



Floor lamp
Lampadaire 265



Surface-mounted wall light
Applique murale 312

Organic



Table lamp
À poser 229



Floor lamp
Lampadaire 253



Surface-mounted wall light
Applique murale 308


Perlina




Reading lamps
Lecture 182




Table lamp
À poser 220



Floor lamp
Lampadaire 254



Surface-mounted wall light
Applique murale 276



Bathroom
Salle de bains 358

Pipe



Pendant
Suspension 170



Reading lamps
Lecture 196



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 354

Prolix



Pendant
Suspension 154



Surface-mounted wall light
Applique murale 294



Surface-mounted ceiling light
Applique plafond 350

Simply



Reading lamps
Lecture

197




Table lamp
À poser

230



Surface-mounted
ceiling light
Applique plafond

353

Spark



Surface-mounted
wall light
Applique murale

278



Surface-mounted
ceiling light
Applique plafond

340

Stylus



Pendant
Suspension

172



Reading lamps
Lecture

198



Surface-mounted
ceiling light
Applique plafond

355

Super Attic



Pendant
Suspension

136



Surface-mounted
wall light
Applique murale

304

Tubs




Table lamp
À poser

222



Floor lamp
Lampadaire

260



Surface-mounted
wall light
Applique murale


289

Tubs Modular



Pendant
Suspension

058



Surface-mounted
wall light
Applique murale

058

Veneto



Pendant
Suspension

120



Surface-mounted
wall light
Applique murale

298

Vetro



Surface-mounted
wall light
Applique murale

311



Surface-mounted
ceiling light
Applique plafond

349



Bathroom
Salle de bains

370

Index by Product

Modular collections Collections Modulaires 028




Circular

030



Geometric


038



NEW

Hop

046



Scarlett

052



Tubs Modular

058

Pendant Suspension 076



Voiles

082




Levels

086



Ilargi

092



Iris

095



Plat

098



Khoi

100



Glam


102



NEW


Gong

104




Coco

112



Shoemaker

116



Veneto

120



Nimes

122




Noway

124



Keops

126



Attic

129



Super Attic

136




H

140




Napa

143



Candle

145



Invisible

151



Prolix

154




Dew

156



Alive

159




Punto

162



Mist

164




Circ

165



Caprice

168



Pipe

170



Stylus

172



Bravo

174



Bol


177

Reading lamps Lecture 178




Perlina

182




Invisible

184



Chic

186



E-lamp

188




E-lamp Mini

190




Hall Slim

191




Gamma

192




Gamma Mini

193



Gamma Extend

194



Radar

195



Pipe

196



Simply

197




Stylus

198



Bed

199



Link

200



Tip

201



Clip

202



Metrica


204

Table lamp À poser 208



Dara

210



Levels

212



H

216



Ilargi

218




Perlina

220




Tubs

222




Maca

224



Invisible

226




Gamma

228




Organic

229



Simply

230



Nude

231



Clip

234



Metrica


236

Portable Portable 238



Cocktail

240



Portobello

244

Floor lamp Lampadaire 248




Levels

250



Organic

253



Perlina

254



Noway

256



H

258



Tubs

260



Invisible

262



Gamma

264



Nude

265



Clip

268



Metrica

270

Surface-mounted wall light
Applique murale
272



Perlina

276




Spark

278




Trip

281




Trip Glass

286




Bloom

288



Tubs

289



Invisible

292



Prolix

294



Linea

296



Veneto

298



Big Bang

299



Attic

300



Super Attic

304



H

306



Organic

308



Miso

309



Drone

310



Vetro

311



Nude

312



Metrica

313



Fino

314



Duna

316



Lia

317



Lia LED

318



Mini

320



Mini Vertical

320



Mini Horizontal

320




Cut

322




Wilson

323



Ges

324



Ges Circular

325

Surface-mounted ceiling light Applique de plafond 326



Levels

328



Gong

332




Spark

340



Caprice

344



Miso

346



Bol

348



Vetro

349



Prolix

350



Simply

353



Pipe

354



Stylus

355

Bathroom Salle de bains 356



Perlina

358



Bloom

360



Dresde LED

362




Toi LED

364



Toilet Slim

366



Mist

368




Vetro

370



Dec

371



Vanity

372

Fans

Ventilation
Collection
Collection
de ventilation
374



Stem Evo
Without light
386



Stem Evo
With light
388



Stem Evo
With Play Super Comfort
390



Marinada
394



Bosc
396



Pam
398



Helix
400



Bora
402



Calar
404



Garbí
406



July
408



Shadow
410




Zonda
412

Smart lighting


**DALI2
418**



**Bluetooth
Casambi
422**

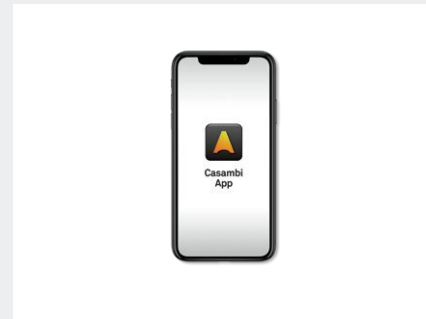

**DMX
426**

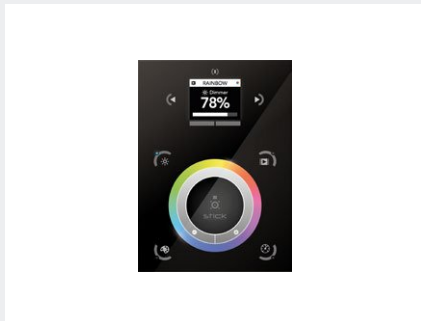

**Standalone
428**



Performance Universe



EN

Solutions for projects with demanding lighting and design requirements, where light must adapt precisely to the conditions of the space.

A proposal based on a wide range of optics and outputs, advanced finishing and customisation options, sophisticated technical configuration and flexibility in orientation and set-up.

FR

Des solutions pour des projets ayant des exigences élevées en matière d'éclairage et de design, où la lumière doit parfaitement s'adapter aux conditions de l'espace.

Une proposition basée sur une grande variété d'optiques et de puissances, des options avancées de finitions et de personnalisation, une configuration technique de pointe, une flexibilité dans l'orientation et la configuration.

Essential Universe

EN

Well-designed solutions, carefully developed for projects with clearly defined lighting needs and a more straightforward configuration.


A proposal built on clear and balanced configurations, an optimised selection of optics and outputs, defined and efficient set-ups, and a refined, reliable design.

FR

Des solutions bien conçues et soigneusement élaborées pour des projets ayant des besoins clairs en matière d'éclairage et une configuration plus directe.

Une proposition basée sur des configurations claires et équilibrées, une sélection optimisée des optiques et des puissances, des configurations définies et efficaces, une conception soignée et fiable.



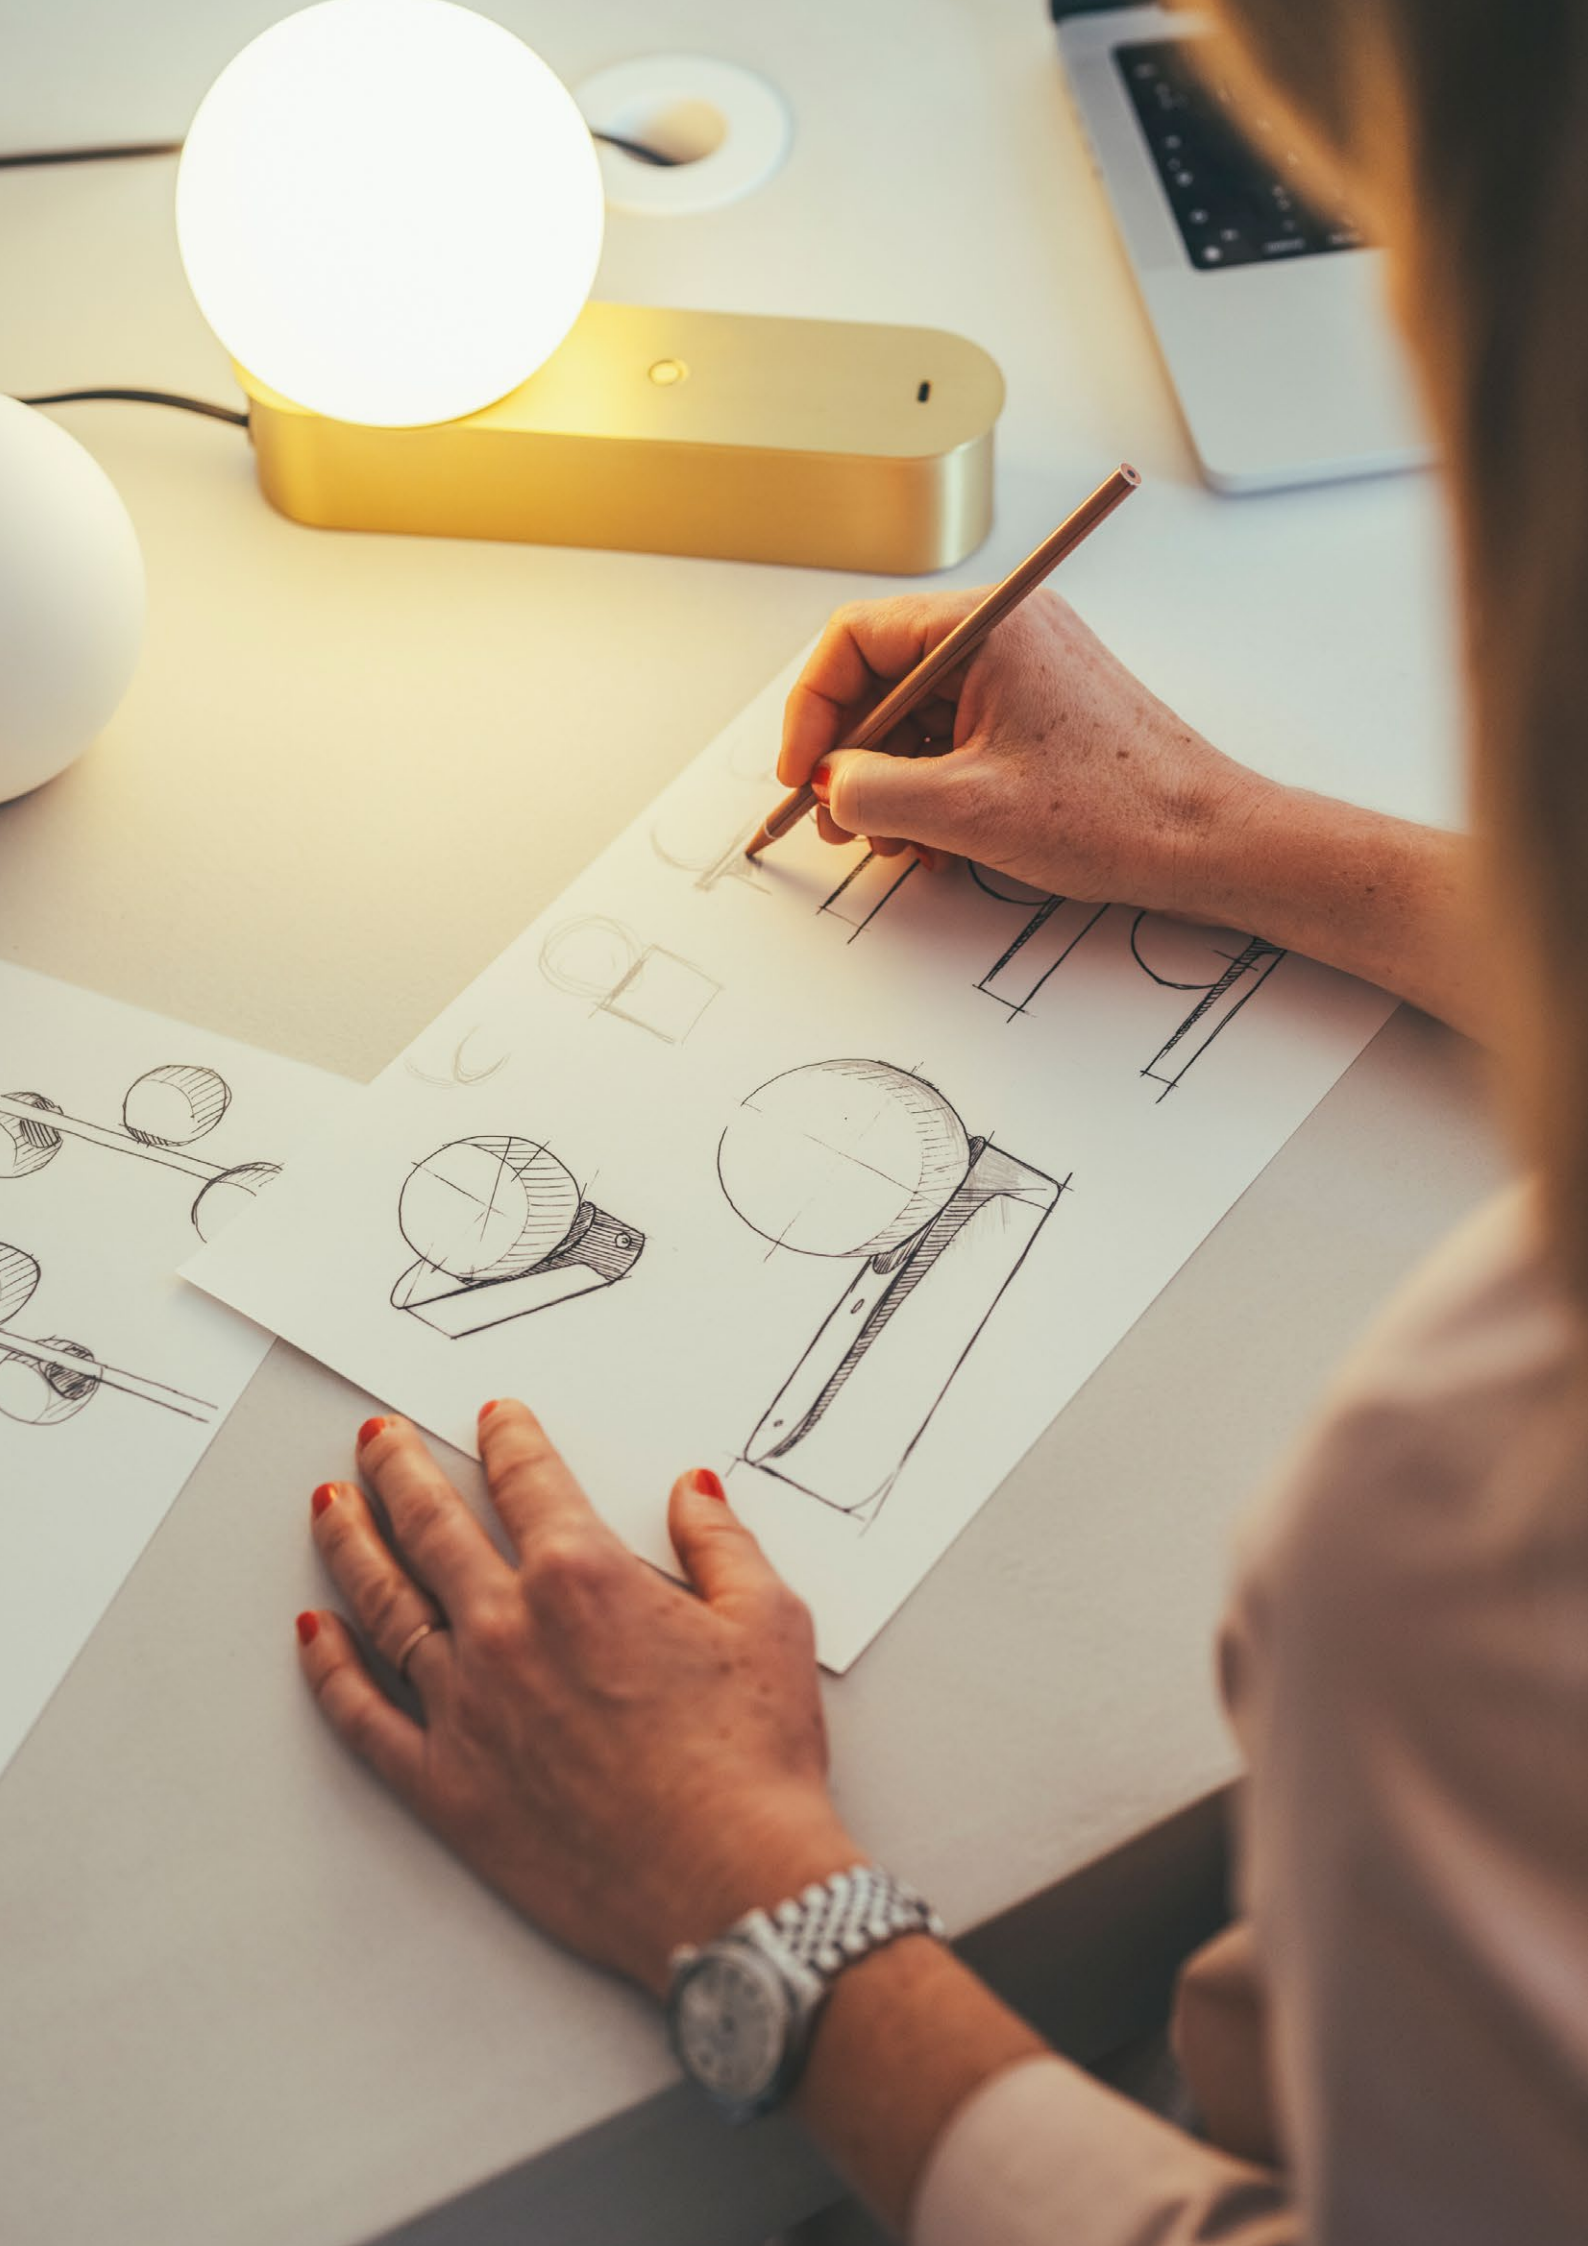

Services Services

BESPOKE & CO-CREATION

We work closely with our clients to develop bespoke special luminaires, as well as to adapt existing products. Starting from a specific requirement, we collaborate to create unique lighting solutions, tailoring design, technology and performance to the particular needs of each project.

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients au développement de luminaires spéciaux sur mesure ainsi qu'à l'adaptation de produits existants. Sur la base d'un besoin spécifique, nous travaillons ensemble pour créer des solutions d'éclairage uniques, en adaptant la conception, la technologie et la performance aux exigences particulières de chaque projet.

TECHNICAL ADVISORY

We deliver your lighting project as a fully integrated process, from concept definition to final implementation. Our team of experts works with the space, its function and the user experience, providing lighting expertise, technical development and specialised support at every stage to ensure solutions aligned with the project's objectives.

Nous développons votre projet d'éclairage de manière globale, de la définition du concept à la matérialisation finale. Notre équipe d'experts travaille en fonction de l'espace, de l'utilisation et de l'expérience, en fournissant des critères d'éclairage, un développement technique et un soutien spécialisé à tous les stades, afin d'offrir des solutions conformes aux objectifs du projet.

SMART LIGHTING

We make technology accessible so that smart lighting becomes a natural part of every project. We create dynamic, flexible environments that enhance user experience and well-being, while incorporating efficiency, sustainability and energy savings. We support our clients from the conceptual phase to post-installation, integrating and configuring control and connectivity systems that enable advanced lighting management.

Nous rapprochons la technologie pour que l'éclairage intelligent devienne un élément naturel de chaque projet. Nous créons des environnements dynamiques et flexibles qui améliorent l'expérience et le bien-être des personnes, en tenant compte de l'efficacité, de la durabilité et des économies d'énergie. Nous accompagnons le client de la phase de conceptualisation à la phase après l'installation, en intégrant et en configurant des systèmes de contrôle et de connectivité qui permettent une gestion avancée de l'éclairage.

Sustainability

Durabilité

EN

We view sustainability as a comprehensive commitment that encompasses both the company and each of our products. We work continuously to reduce the organisation's carbon footprint and ensure responsible management, supported by systems certified in accordance with ISO 9001 and ISO 14001 standards. We design durable, efficient luminaires, assessing their environmental impact throughout their entire life cycle so that we can continue evolving and offering increasingly responsible lighting solutions.

FR

Nous considérons le développement durable comme un engagement global qui englobe à la fois l'entreprise et chacun de nos produits. Nous travaillons en permanence pour réduire l'empreinte carbone de l'organisation et garantir une gestion responsable, soutenue par des systèmes certifiés conformément aux normes ISO 9001 et ISO 14001. Nous concevons des luminaires durables et efficaces, en évaluant leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie, afin de continuer à évoluer et de proposer des solutions d'éclairage de plus en plus responsables.






Decorative

Decorative


028	Modular collections Collections Modulaires
076	Pendant Suspension
178	Reading lamps Lecture
208	Table lamp À poser
238	Portable Portable
248	Floor lamp Lampadaire
272	Surface-mounted wall light Applique murale
326	Surface-mounted ceiling light Applique de plafond
356	Bathroom Salle de bains

Modular collections


Collections Modulaires

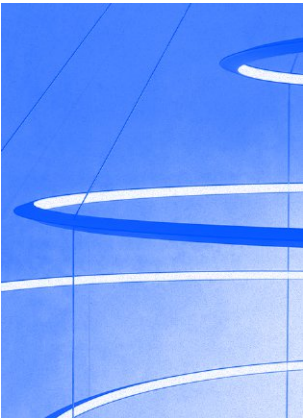

Circular 030

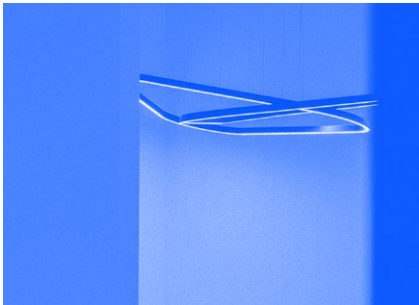


Geometric 038

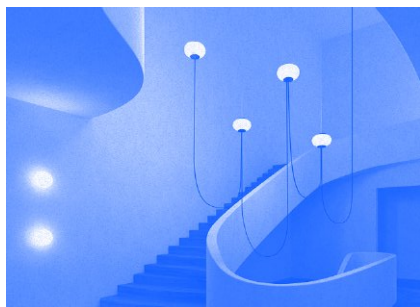


Hop

046

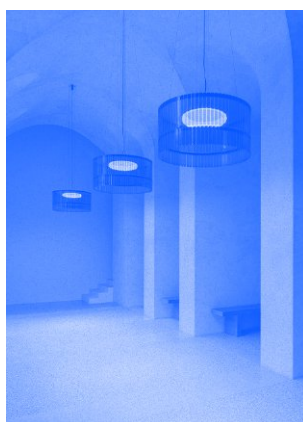

Scarlett

052

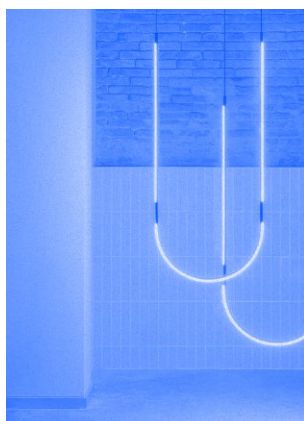

Tubs Modular

058

Circular



Performance Universe



The purity of the circle

Circular is a minimalist piece that plays around with light, meaning it works as an ambient or functional luminaire as required, given the wide range of variations it provides.

With a clearly modern design, it champions versatility by offering three light directions, different sizes and diverse compositions, both vertical and horizontal, simple and chandelier.

La perfection du cercle

Circular est un modèle minimaliste qui joue avec la lumière, ce qui lui permet de fonctionner comme un luminaire d'ambiance ou fonctionnel grâce au vaste éventail de variations qu'il autorise.

De ligne clairement contemporaine, il mise sur la polyvalence en offrant trois directions d'éclairage, différentes tailles et une grande diversité de compositions, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, simple ou sous forme de lustre.








Features three different light directions: inward, outward and downward.

Avec possibilité de trois directions d'éclairage : intérieure, extérieure et inférieure.

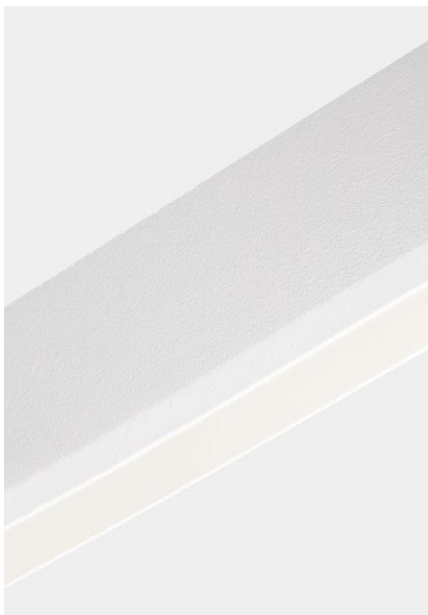

All models are available in three finishes: white, black and gold. Silicone diffuser.

Tous les modèles sont disponibles en trois finitions : blanc, noir et doré. Diffuseur en silicone.

Configure your Circular Horizontal

Configurez votre Circular Horizontal


C	F	4	G	-00	X9	AZ	DU	05
	Light direction Direction de l'éclairage	Installation Installation	Standard combinations Combinaisons standard		Light temperature Température de la lumière		Power supply Source d'alimentation	Finishes Finitions
	S Downward D Inward F Outward	4 Surface 5 Recessed	A E K M B F L N C G P D H		V9 2700K W9 3000K X9 4000K		OU ON-OFF DU DALI RU 1-10V	05 Black 14 White EF Gold

1 Light direction Direction de l'éclairage


* The lower light direction does not apply to chandeliers with different sizes of interlayered ring, like the standard combinations F and E.

* La direction de la lumière inférieure n'est pas applicable aux lustres dont les anneaux intercalés sont de tailles différentes, comme dans les combinaisons standard F et E.


S* Downward



D Inward



F Outward




2 Installation Installation

* Not available for chandeliers.
* Non disponible pour les lustres.


* The Ø2000 (C) and Ø3000 (D) rings are equipped with 3 tension cables and 3 canopies as part of their installation system.

* Les anneaux Ø2000 (C) et Ø3000 (D) sont équipés de 3 câbles de tension et de 3 canopées dans le cadre de leur système d'installation.

4 Surface



5* Recessed



3 Ring measurement Dimension de l'anneau

Ø600



Ø900



Ø1200



Ø2000




Ø3000



4 Light temperature Température de la lumière

V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



5 Power supply Source d'alimentation

OU ON/OFF
120-240V

DU DALI
100-240V

RU 1-10V
100-240V

6 Finishes Finitions

05 Black



14 White



EF Gold




Standard combinations Combinaisons standard

Individual horizontal Individuel horizontal

The W's indicated in the individual horizontal combinations refer to the direction of downward light (S).
Les W indiqués dans les combinaisons individuelles horizontales font référence à la direction de l'éclairage vers le bas (S).

A Ø600 mm


Min. 500
Max. 3000



33 W
1924-3674 lm

K Ø900 mm


Min. 700
Max. 3000



46 W
2081-4159 lm

B Ø1200 mm


Min. 700
Max. 3000



60 W
3345-6116 lm

C Ø2000 mm


Min. 800
Max. 5000



108 W
5827-10522 lm

D Ø3000 mm


Min. 800
Max. 5000



174 W
8473-15758 lm

P Ø2000+2000 mm

Min. 800
Max. 5000



516 W
11654-21044 lm


Chandelier horizontal Chandelier horizontal

The W's indicated in the horizontal chandelier combinations refer to the direction of outward light (F).
Les W indiqués dans les combinaisons sous forme de lustres horizontaux font référence à la direction de l'éclairage vers l'extérieur (F).

M Ø1200+900 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 3000




124 W
5628-9108 lm

N Ø900+600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 3000




91 W
4005-6666 lm

L Ø1200+900+600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 3000




159 W
7635-12782 lm

G Ø3000+2000+1200 mm

Min. 1000
Max. 4000

Min. 1500
Max. 3000




381 W
14858-32396 lm

H Ø2000+1200+600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 3000




234 W
11179-20312 lm

F Ø600+1200+2000+ 1200+600 mm

Min. 1000
Max. 3000

Min. 1500
Max. 2500




340 W
16531-30102 lm

E Ø1200+2000+3000+ 2000+1200 mm

Min. 1000
Max. 4000

Min. 2000
Max. 2500




575 W
26817-49034 lm

Configure your Circular Horizontal
Configurez votre Circular Horizontal


NEW

C	F Light direction Direction de l'éclairage	4 Installation Installation	A Standard combinations Combinaisons standard	-05	V9 Light temperature Température de la lumière	AZ	DU Power supply Source d'alimentation	05 Finishes Finitions
	S Downward D Inward F Outward P Outward	4 Surface 6 Recessed	A Ø600 mm K Ø900 mm		V9 2700K W9 3000K		DU DALI	05 Black EF Gold


1 Light direction
Direction de l'éclairage

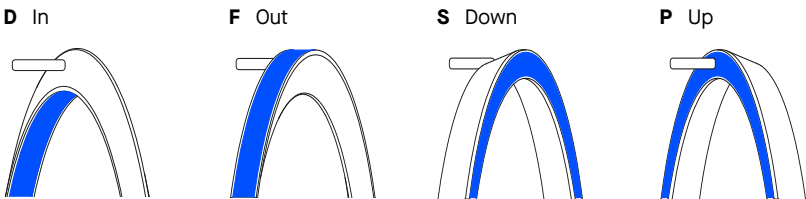


2 Installation
Installation

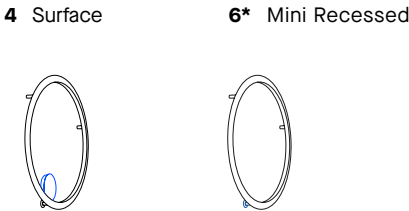

3 Ring measurement
Dimension de l'anneau




4 Light temperature
Température de la lumière

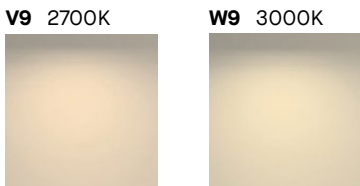


5 Power supply
Source d'alimentation

DU DALI
100-240V

6 Finishes
Finitions

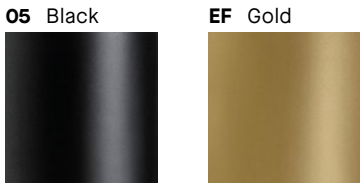

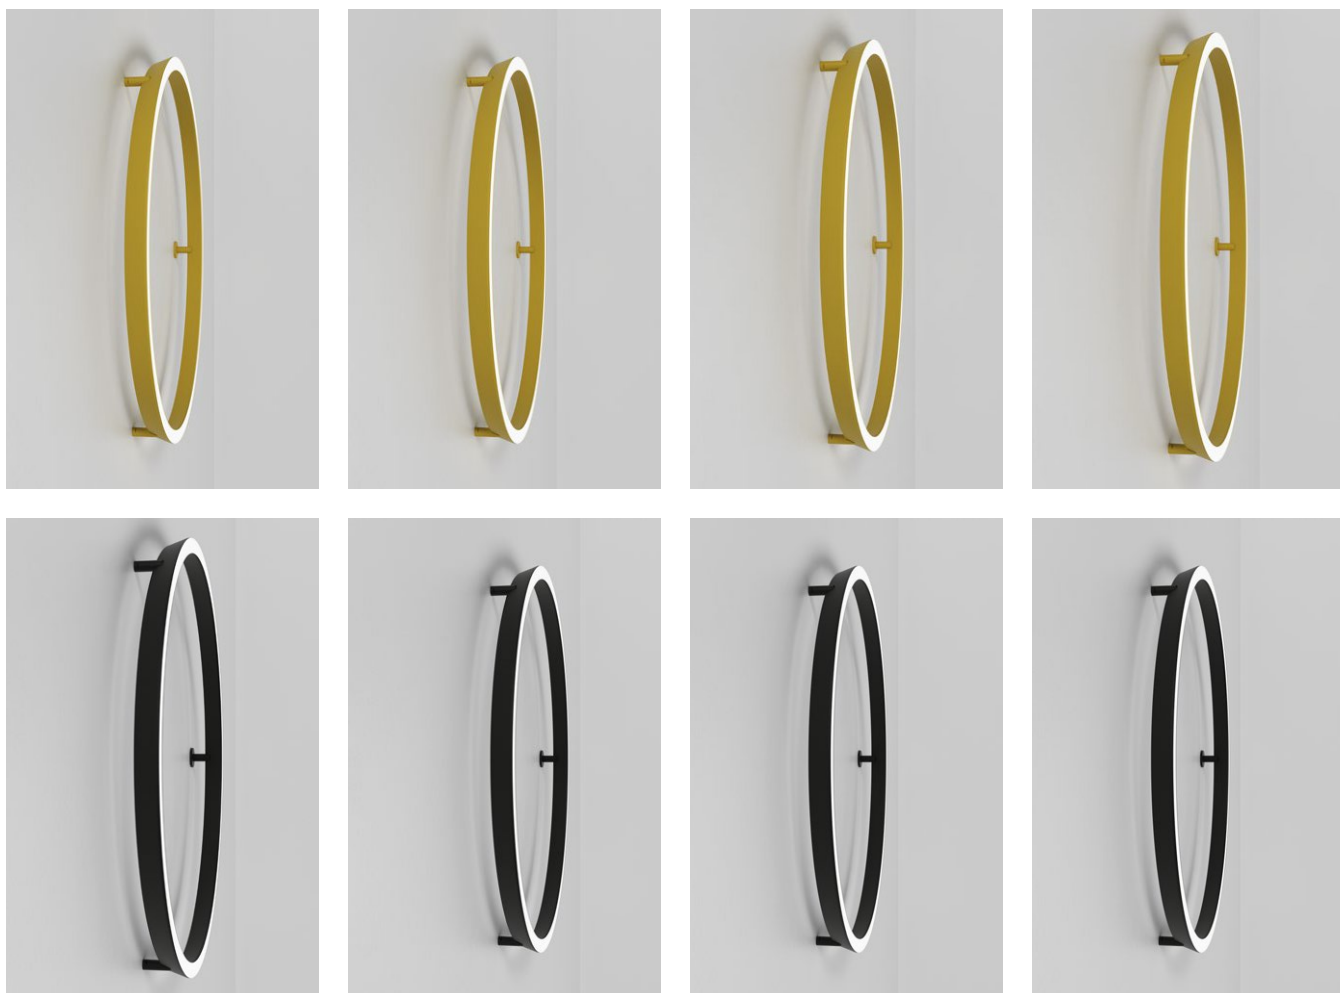

Features four different light directions: In, Out, Down and Up.
Avec possibilité de quatre directions d'éclairage : In, Out, Down et Up.

Installation Surface and Mini Recessed
Installation Surface et Mini Recessed



Geometric



Performance Universe



Modular geometry

Architecture can't be understood without geometry and vice versa. Geometric is a modular collection of maxims with the ability to adapt light to any space. Thanks to the possible combinations of its components, figures can be designed to fit in with any project, and the light can be directed and shaped.

Géométrie modulaire

Sans la géométrie, il est impossible de comprendre l'architecture et vice versa. Geometric est une collection modulaire qui offre un maximum d'options et une capacité d'adapter l'éclairage à n'importe quel espace. Grâce aux combinaisons de ses composants, on peut créer des figures qui s'ajustent à chaque projet de manière à orienter et à façonner la direction de la lumière.



Configure your Geometric

Configurez votre Geometric


Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

geometric.ledsc4.com




T	S	4	Z	-00	X9	AZ	RU	05
Structure Structure	Light direction Direction de l'éclairage	Installation Installation	Standard combinations Combinaisons standard		Light temperature Température de la lumière		Power supply Source d'alimentation	Finishes Finitions
T Triangle Q Square R Rectangle O Oval L Lineal	S Downward	4 Surface 5 Recessed 6 Mini 7 Slim 8 Slim Recessed	S W X Y Z		V9 2700K W9 3000K X9 4000K		OS ON-OFF DS DALI DU DALI RU 1-10V	05 Black 14 White EF Gold

1 Structure Structure



2 Light direction Direction de l'éclairage




3 Installation Installation

* Rear access is required for this installation.
* Un accès arrière est requis pour cette installation.

** In standard combinations only available for V, W and L structures and OS and DS light sources (for more options consult the configurator).

** Dans les combinaisons standard, disponibles uniquement pour les structures V, W et L et les alimentations OS (ON-OFF) et DS (DALI) (pour plus d'options, voir le configurateur).

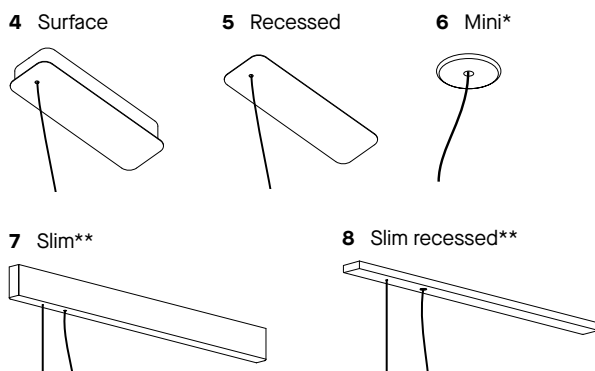

4 Light temperature Température de la lumière



5 Power supply Source d'alimentation


OS ON/OFF 220-240V	DS DALI 220-240V	DU DALI 100-240V	RU 1-10V 100-240V
-----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

6 Finishes Finitions




Standard combinations Combinaisons standard


TRIANGLES



68 W
3394-4416 lm




110 W
5638-7336 lm




220 W
11276-14672 lm

LINEAL




42 W
2189-2803 lm

SQUARES




76 W
3825-4978 lm




125 W
6455-8399 lm

RECTANGLES



100 W
5140-6688 lm

OVAL



61 W
3174-4065 lm



Configurator Components

Composants du Configurateur



To create free-form figures that suit your project
Pour créer des figures libres adaptées à votre projet


Lineals

Droites


1000mm



1500mm



2000mm



Curves

Courbes

Ø600 mm

60°



90°




120°



135°



180°



Ø1200 mm

60°



90°




120°



135°



180°



Ø3000 mm

60°



67,5°



90°




120°




Each track has the option of:

Chaque rail offre l'option suivante:


Without supports
Sans fixations



With supports
Avec fixations





With supports and feed cable
Avec fixations et raccordement




Possible combinations

Combinaisons possibles

Standard combinations
Combinaisons standard




Free combinations
Combinaisons libre




Ceiling rose

Patère


Surface




Recessed




Mini



Slim



Slim recessed








Numerous combinations of structures, rosettes and finishes available.


Nombreuses combinaisons de structures, de patères et de finitions disponibles.



LS8W-00W9AZOS05

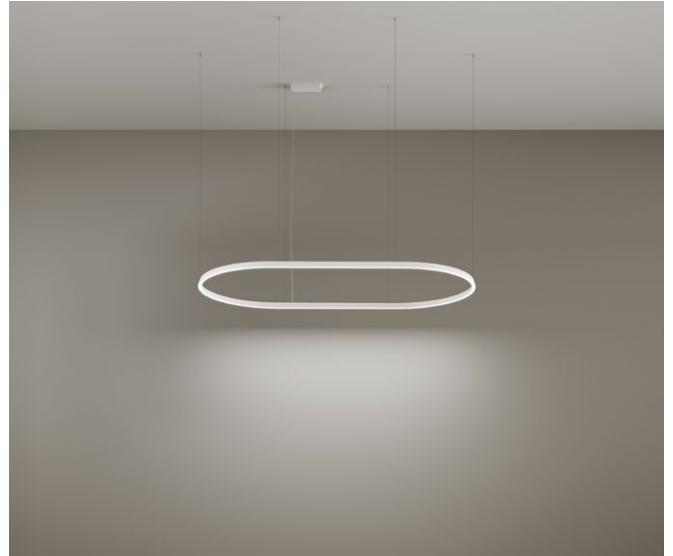

OS4Z-00W9AZOS14

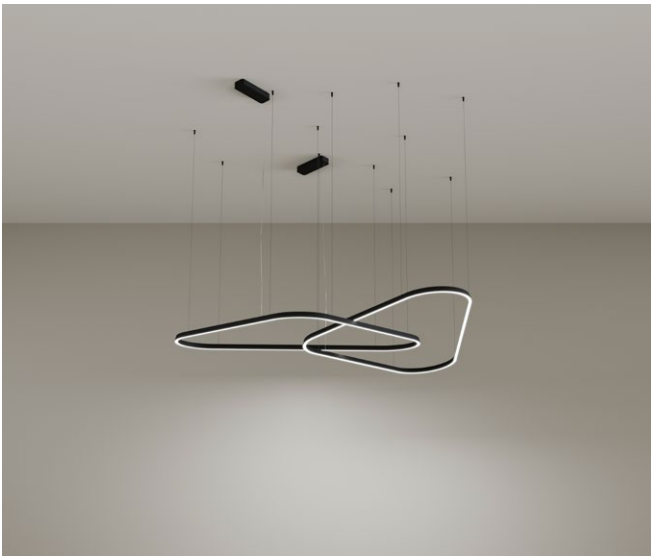

TS4S-00W9AZOS14



QS5Z-00W9AZOS05



QS4X-00V9AZOU05



TS4X-00V9AZOU05

Hop NEW



Performance Universe



A contemporary modular chandelier that brings dynamism and visual lightness

Its compositional versatility allows for multiple configurations, adapting to any type of setting. The elements can be positioned close to the ceiling or suspended at varying heights, creating volume, rhythm and movement to suit the space.

Hop combines compositional freedom with structural simplicity, operating from a single electrical connection point, which allows flexible distribution of the elements.

Lustre modulaire contemporain qui offre dynamisme et légèreté visuelle

Sa polyvalence permet de créer toutes sortes de compositions et de multiples configurations, s'adaptant à tout type d'environnement. Les éléments peuvent être placés près du plafond ou suspendus à différentes hauteurs, créant ainsi un volume, un rythme et un mouvement en fonction de l'espace.

Hop allie la liberté de composition à la simplicité structurelle, en fonctionnant à partir d'un seul point de connexion électrique, ce qui permet de répartir les éléments de manière flexible.



Configure your Hop

Configurez votre Hop

A customisable configuration, designed to integrate elegantly and originally into any project.
Configuration personnalisable, conçue pour s'intégrer avec élégance et originalité à tout projet.


1 Choose a connection/rosette

Choisir une connexion/un fleur


QS



Small ceiling rosette
Petit fleur de plafond
71-C254-05-05



Small wall rosette
Petit fleur mural
71-C253-05-05



8-cable outlet rosette
Fleur à 8 sorties de câble
71-C262-05-05




Connection with dimmer
Connexion au régulateur
71-C265-05-05

2 Choose one or more light points

Choisir un ou plusieurs points lumineux

QS




Hop ceiling
Plafonnier Hop
71-C255-05-05



Hop pendant
Suspension Hop
71-C256-05-05



Hop suspended ceiling
Plafonnier suspendu Hop
**71-C255-05-05 +
71-C259-05-05**



Hop wall light
Applique Hop
71-C257-05-05

Ceiling and wall versions allow for one or two cables, offering even greater design flexibility.
Les versions plafonnier et applique permettent d'ajouter un ou deux câbles, offrant ainsi une plus grande liberté de composition.

3 Choose the wiring

Choisir le câblage

Cable available in various lengths, adjustable on site for complete flexibility.
Câble disponible en différentes longueurs, réglable sur place pour une adaptation totale.

QS



1.6m
71-C260-05-05



2.6m
71-C261-05-05



10m
71-C263-05-05




25m
71-C264-05-05

Cable also available in other colours upon request.
Câble disponible dans d'autres couleurs sur demande.


4 Select the accessories you need

Choisissez les accessoires nécessaires

QS



Hop metal shade
Abat-jour métallique Hop
71-C258-05-14



HOP suspension kit for suspended ceilings
Kit de suspension HOP pour plafonnier
71-C259-05-05



Its carefully crafted glass spheres provide a controlled, enveloping light.

Des sphères de verre soigneusement travaillées fournissent une lumière enveloppante et contrôlée.




Hop reimagines the classic chandelier with a contemporary approach.

Hop réinvente le lustre classique avec une approche contemporaine.


Standard combinations

Combinaisons standard

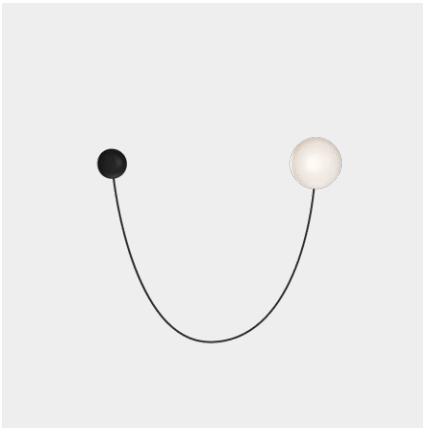

Hop 1-light wall light
Applique Hop 1 lumière
05-A109-05-37

2700K
PHASE CUT

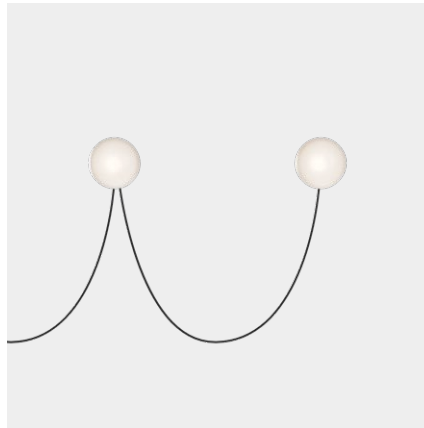

Hop 2-light wall light
Applique Hop 2 lumières
05-A110-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop 1-light pendant
Suspension Hop 1 lumière
00-A372-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop 1-light pendant with shade
Suspension Hop 1 lumière avec abat-jour
00-A373-05-37

2700K
PHASE CUT



Hop 2-light pendant
Suspension Hop 2 lumières
00-A374-05-37

2700K
PHASE CUT




Hop 2-light pendant with shade
Suspension Hop 2 lumières avec abat-jour
00-A375-05-37

2700K
PHASE CUT




Hop 4-light pendant
Suspension Hop 4 lumières
00-A376-05-37

2700K
PHASE CUT

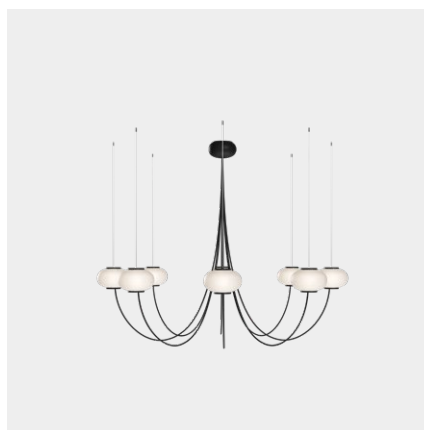

Hop 8-light pendant
Suspension Hop 8 lumières
00-A377-05-37

2700K
PHASE CUT

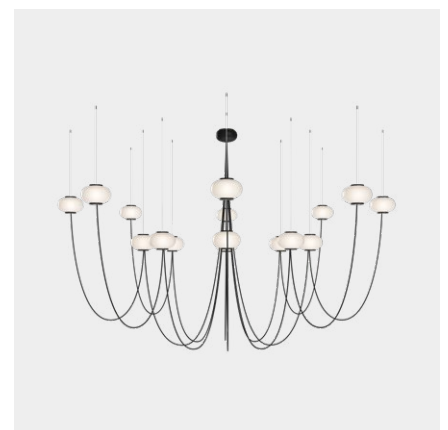

Hop 16-light pendant
Suspension Hop 16 lumières
00-A378-05-37

2700K
PHASE CUT

Scarlett



Performance Universe



Sustainable recycled plastic teardrops.
Pampilles en plastique durable d'origine recyclée.

Light at the forefront

Scarlett presents a contemporary twist on classic chandeliers. This new collection skilfully plays with the colours of its teardrops and essential geometries, resulting in sophisticated shadow projections and an array of hues. Furthermore, it provides highly functional lighting features for a variety of ceiling settings and offers the flexibility to adjust the colour temperature as needed. The use of sustainable materials is at the forefront of the design, making it a defining feature of the luminaire.

This collection can also be personalised by experimenting with different component sizes and exploring the various colour options available through the configurator.

La lumière en vedette

Scarlett remet le lustre classique au goût du jour. Cette nouvelle collection joue magistralement avec la couleur de ses pampilles et de ses géométries essentielles, créant d'élégantes projections de nuances et de tons. En outre, ce modèle présente des caractéristiques d'éclairage très fonctionnelles pour illuminer les plafonds dans une multitude de décors tout en permettant de régler la température de couleur au gré de ses envies. Sa fabrication à base de matériaux durables constitue l'un de ses principaux points forts.

Cette collection peut également être personnalisée en jouant sur la taille des pièces et les différentes couleurs disponibles, grâce au configurateur.



Configure your Scarlett

Configurez votre Scarlett

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

scarlett.ledsc4.com




S	G	S	I	-A	A	A
	Figure Figure	Installation Installation	Construction Construction	LEVEL 1 Figure sizes Dimensions figure	LEVEL 2 Figure sizes Dimensions figure	LEVEL 3 Figure sizes Dimensions figure
	C Circular Q Square	S Surface P Pendant	I Individual T Tower C Chandelier	A 530mm B 730mm C 930mm O None	A 530mm B 730mm C 930mm O None	A 530mm B 730mm C 930mm O None

1 Figure Figure




2 Installation Installation



3 Construction Construction



4 Figure sizes Dimensions figure

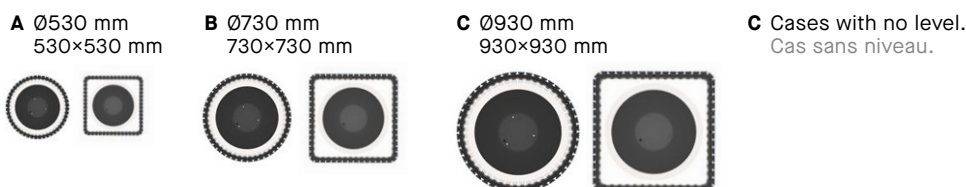


5 Teardrop size Dimension pampille



6 Finishes Finitions

Finishes may undergo changes depending on multiple factors.
Les finitions peuvent varier en fonction de nombreux facteurs.

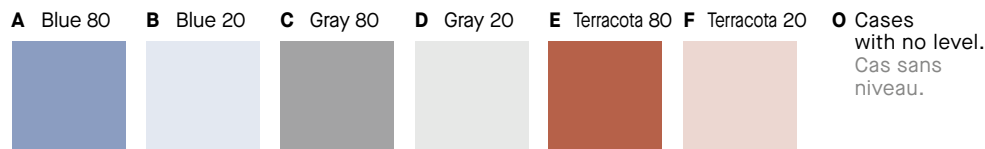


7 Power supply Source d'alimentation



8 Light temperature Température de la lumière

The piece contains a CCT switch.
La pièce contient un interrupteur CCT.

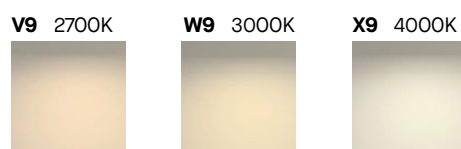

-SA

LEVEL 1
Size/Finish tear
Dimension/
finition pampille

L 29cm A D O
S 17cm B E
O None C F

SA

LEVEL 2
Size/Finish tear
Dimension/
finition pampille

L 29cm A D O
S 17cm B E
O None C F

SA

LEVEL 3
Size/Finish tear
Dimension/
finition pampille

L 29cm A D O
S 17cm B E
O None C F

-DU

Power supply
Source
d'alimentation

OS ON-OFF
DU DALI


V

Light temperature
Température
de la lumière


V 2700K
W 3000K
X 4000K

Standard combinations


Combinaisons standard




SCSI-A00-SC0000-OSV
SCPI-A00-SC0000-OSV




SGSI-A00-SF0000-OSV
SQPI-A00-SF0000-OSV




SCSI-A00-LD0000-OSV
SCPI-A00-LD0000-OSV




SGSI-A00-LA0000-OSV
SQPI-A00-LA0000-OSV




SCSI-B00-SE0000-OSV
SCPI-B00-SE0000-OSV




SGSI-B00-SB0000-OSV
SQPI-B00-SB0000-OSV




SCSI-B00-LF0000-OSV
SCPI-B00-LF0000-OSV




SGSI-B00-LE0000-OSV
SQPI-B00-LE0000-OSV




SCSI-C00-SA0000-OSV
SCPI-C00-SA0000-OSV




SGSI-C00-SD0000-OSV
SQPI-C00-SD0000-OSV




SCSI-C00-LB0000-OSV
SCPI-C00-LB0000-OSV




SGSI-C00-LC0000-OSV
SQPI-C00-LC0000-OSV




SCST-AA0-LCSD00-OSV
SQPT-AA0-LCSD00-OSV




SGST-BB0-LASB00-OSV
SQPT-BB0-LASB00-OSV




SCSC-BA0-SELF00-OSV
SCPC-BA0-SELF00-OSV



SQSC-BA0-SELF00-OSV
SQPC-BA0-SELF00-OSV



SCSC-CBA-LALALB-OSV
SCPC-CBA-LALALB-OSV




SQSC-CBA-LCLCLD-OSV
SQPC-CBA-LCLCLD-OSV

COMMON INFORMATION

INFORMATIONS COMMUNES

Surface structure 30mm
Pendant structure Max.

5000mm
3737-3907 lm
55 W





Different combinations and installation options.
Différentes combinaisons et possibilités d'installation.



SQPT-BBO-LCSD00-OSV



SCPC-CB0-LFLE00-OSV

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.

Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Tubs Modular



Performance Universe



Organic three-dimensionality

Tubs is an organic lighting system that can fill a space with a strong lighting presence or fill a void with a pleasant ambient effect. Its dynamism is based on this duality: its ability to switch between easily shining its light halo directly or working with a reflected light. In any case, its modular structure means its shape can be configured as desired thanks to a broad range of connectors and how easy it is to connect them.

Tridimensionnalité organique

Tubs est un système d'éclairage organique, capable de remplir l'espace de sa forte présence lumineuse ou d'occuper le vide grâce à un agréable effet d'ambiance. Son dynamisme repose sur cette dualité, celle de pouvoir jouer avec la possibilité d'orienter facilement son halo lumineux avec un effet direct ou de travailler avec une lumière réfléchie. Quoi qu'il en soit, sa structure modulaire permet de configurer sa forme au gré des envies, grâce aux nombreux connecteurs et à leur grande facilité d'assemblage.



Configure your Tubs Modular

Configurez votre Tubs Modular

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.


tubs.ledsc4.com




1 Installation

Installation

Ceiling pendant



Ceiling/Wall surface




2 Ceiling rose

Patère


*Rear access is required for this installation.
*Un accès arrière est requis pour cette installation.

Ceiling

Surface



Recessed




Recessed mini*



Wall

Potentiometer



Recessed mini*



3 Components

Composants

Tracks



50 mm
900 mm
1495 mm

Track connectors




Between levels
700 mm

Light Tubes



605 mm
900 mm
1200 mm
1495 mm



Ø 600mm

Light Tubes connectors




Initial/final




180°



90°




120°




135°



Triple



Cuadruple



Flexo

Structure connectors




Wall attachment clip




Lights




Spot



Sphere
Opal / Transparent



Disc
Opal / transparent




Pendant with
honeycomb

4 Light temperature

Température de la lumière

2700K



3000K



5 Power supply

Source d'alimentation

ON/OFF 105 W

DALI 105 W

ON/OFF 180 W

DALI 180 W

ON/OFF 320 W

DALI 320 W



Possibility of creating compositions with different levels of vertical suspension.
Possibilité de créer des compositions à différents niveaux de suspension verticale.




Possibility of creating compositions with different levels of vertical suspension.
Possibilité de créer des compositions à différents niveaux de suspension verticale.




Fast and easy assembly system.
Système de montage simple et rapide.



Tubs Modular has accessories in different finishes.
Tubs Modular propose des accessoires de différentes finitions.

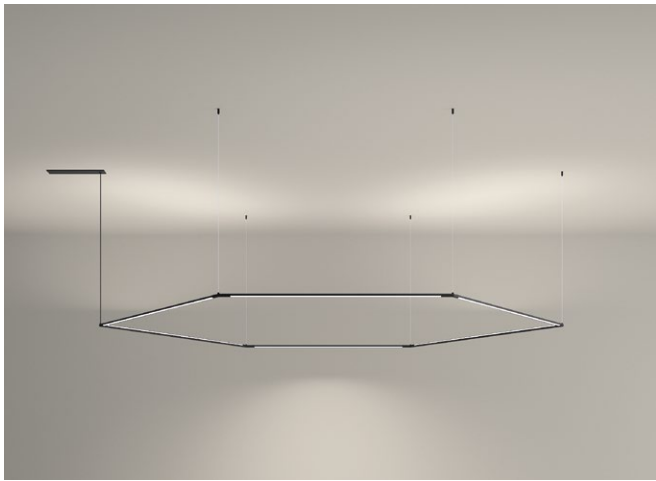

Recessed installation.
Installation encastré.

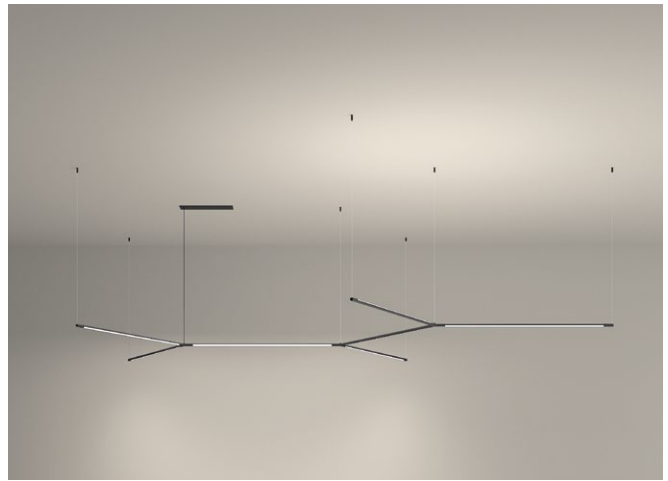


Recessed installation.
Installation encastré.




Wall-mounted installation.
Installation en surface.



Wall-mounted installation.
Installation en surface.

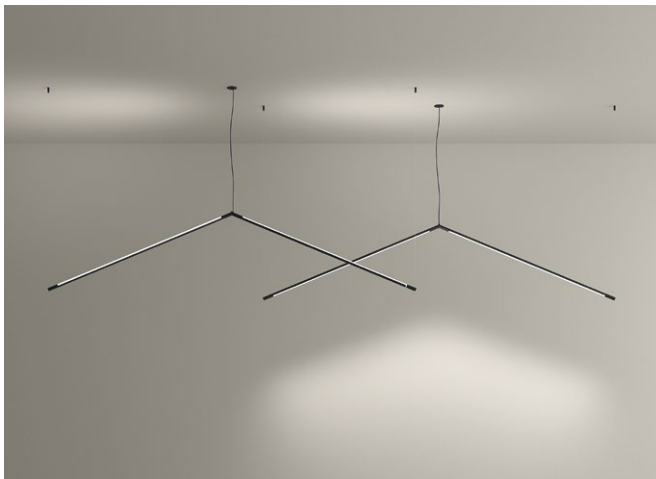

Remote installation with mini rosette.
Installation à distance avec mini rosace.

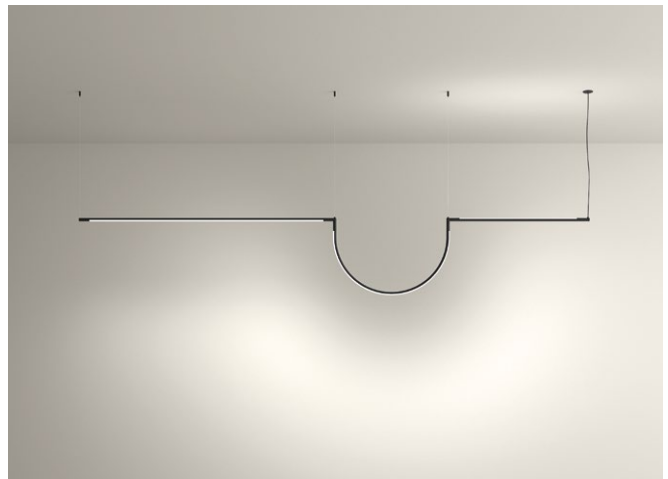

Remote installation with mini rosette.
Installation à distance avec mini rosace.

Hanging structures that can either be surface-mounted or installed as pendants, with different ceiling rose options.

Structures suspendues avec possibilité d'installation en surface ou suspension et différentes options de patère.

Wall structures with various installation options.
Structures murales offrant différentes options d'installation.



Remote installation with mini rosette.
Installation à distance avec mini rosace.



Installation with external case and plug.
Installation avec boîtier extérieur et prise.




With the felt panels, you can create customisable compositions, providing the installation with sound-absorbing properties.
Avec les panneaux de feutre, il est possible de créer des compositions personnalisables en ajoutant des caractéristiques d'absorption acoustique à l'installation.

GA-GA ● GB-GB ●


Not included
Non inclus

	Finishing	Code
	GA	71-8498-GA-GA
	GB	71-8498-GB-GB
	01	71-8498-GP-01*
	03	71-8498-GP-03*
	05	71-8498-GP-05*
	07	71-8498-GP-07*
	12	71-8498-GP-12*
	22	71-8498-GP-22*
	28	71-8498-GP-28*

	Finishing	Code
	GA	71-8497-GA-GA
	GB	71-8497-GB-GB
	01	71-8497-GP-01*
	03	71-8497-GP-03*
	05	71-8497-GP-05*
	07	71-8497-GP-07*
	12	71-8497-GP-12*
	22	71-8497-GP-22*
	28	71-8497-GP-28*

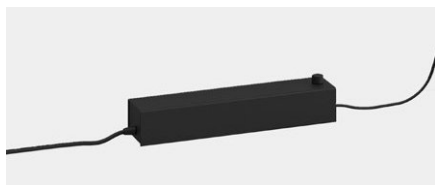

Installation with potentiometer
Installation avec potentiomètre

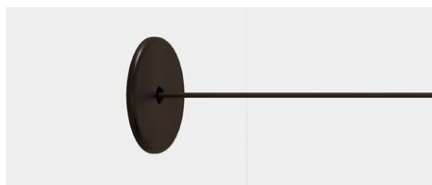



Remote installation with mini built-in ceiling rose
Installation à distance avec montage mini encastré

Tubs Modular Wall Fixture

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Simple

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○



*For remote installation only.
Pour installation à distance
uniquement.



LED | CRI 92 | W Total 13.1

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	05-A035-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	05-A036-05-M1
	DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	05-A037-05-M1
	PWM 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	05-8249-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	05-A015-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	05-A022-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Lineal Double

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○



*For remote installation only.
Pour installation à distance
uniquement.



LED | CRI 92 | W Total 26.2

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	05-A038-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	05-A039-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	2180	05 ●	M1 ○	05-A040-05-M1
	PWM 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	05-8250-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	05-A016-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	2506	05 ●	M1 ○	05-A023-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Square

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○




*For remote installation only.
Pour installation à distance
uniquement.

LED | CRI 92 | W Total 35.2

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	05-A029-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	05-A030-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	2904	05 ●	M1 ○	05-A031-05-M1
	PWM 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	05-8255-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	05-A013-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	3340	05 ●	M1 ○	05-A020-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Combination



10-50 mm 18 mm*
*For remote installation only.
Pour installation à distance
uniquement.


BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 48.1

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	3996	05 ●	M1 ○	05-A041-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	3996	05 ●	M1 ○	05-A042-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3996	05 ●	M1 ○	05-A043-05-M1
	PWM 100-240V	3000	4593	05 ●	M1 ○	05-A017-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	4593	05 ●	M1 ○	05-A018-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	4593	05 ●	M1 ○	05-A019-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Molecular



10-50 mm 18 mm*
*For remote installation only.
Pour installation à distance
uniquement.


BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 61.6

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	PWM 100-240V	2700	5082	05 ●	M1 ○	05-A032-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5082	05 ●	M1 ○	05-A033-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	5082	05 ●	M1 ○	05-A034-05-M1
	PWM 100-240V	3000	5845	05 ●	M1 ○	05-8279-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5845	05 ●	M1 ○	05-A014-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	5845	05 ●	M1 ○	05-A021-05-M1

Tubs Modular Wall Fixture Reticle



10-50 mm 18 mm*
*For remote installation only.
Pour installation à distance
uniquement.

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 140.3


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 100-240V	2700	11621	05 ●	M1 ○	05-A044-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	11621	05 ●	M1 ○	05-A045-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	13361	05 ●	M1 ○	05-A024-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	13361	05 ●	M1 ○	05-A025-05-M1



Ceiling rose surface-mounted
Monture surface




Ceiling rose built-in
Monture encastré

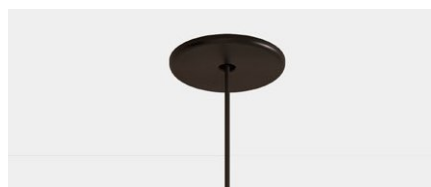

Remote installation with mini built-in ceiling rose
Installation à distance avec monture mini encastré

Tubs Modular Pendant

Tubs Modular Pendant Single 600mm

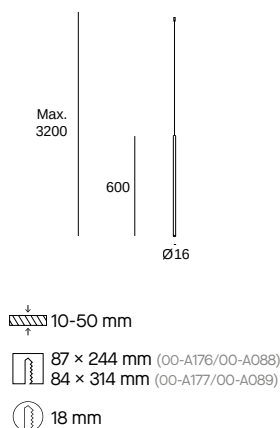


LED | CRI 92 | W Total 8.8

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A176-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A177-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A178-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	726	05 ●	M1 ○	00-A179-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A088-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A089-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A090-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	835	05 ●	M1 ○	00-A091-05-M1

Tubs Modular Pendant Single 900mm

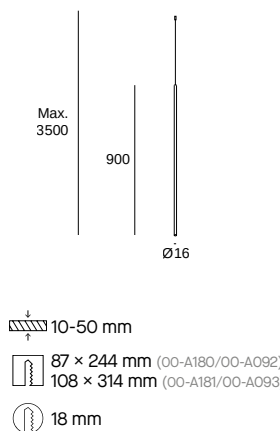


LED | CRI 92 | W Total 13.1

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A180-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A181-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A182-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1090	05 ●	M1 ○	00-A183-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A092-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A093-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A094-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1253	05 ●	M1 ○	00-A095-05-M1

Tubs Modular Pendant Lineal Double

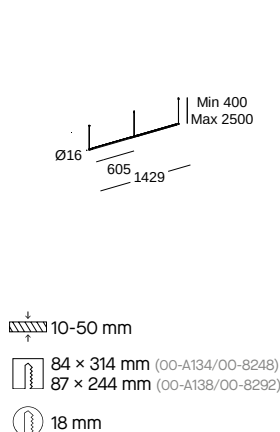

LED | CRI 92 | W Total 17.6

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A138-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A134-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A139-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A135-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-8292-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-8248-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A060-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A058-05-M1

Tubs Modular Pendant Rectangular Horizontal

BODY MAT
AL


DIF MAT
PMMA



360°

LED | CRI 92 | W Total 61.4

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○



10-50 mm

84 × 314 mm (00-A128/00-8261)
87 × 244 mm (00-A140/00-8296)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	00-A140-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	00-A128-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	00-A141-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	00-A129-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	00-8296-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	00-8261-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	00-A061-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	00-A055-05-M1

Tubs Modular Pendant Rectangular Vertical

BODY MAT
AL


DIF MAT
PMMA



360°

LED | CRI 92 | W Total 61.4

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○



10-50 mm

84 × 314 mm (00-A126/00-8271)
87 × 244 mm (00-A142/00-8299)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	00-A142-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	00-A126-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	00-A143-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	5084	05 ●	M1 ○	00-A127-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	00-8299-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	00-8271-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	00-A062-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	5846	05 ●	M1 ○	00-A054-05-M1

Tubs Modular Pendant Double Arch

BODY MAT
AL


DIF MAT
PMMA



360°

LED | CRI 92 | W Total 71.2

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A154/00-A072)
108 × 314 mm (00-A155/00-A073)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	5906	05 ●	M1 ○	00-A154-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	5906	05 ●	M1 ○	00-A155-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	2700	5906	05 ●	M1 ○	00-A156-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	5906	05 ●	M1 ○	00-A157-05-M1 QS
	ON-OFF 220-240V	3000	6792	05 ●	M1 ○	00-A072-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	6792	05 ●	M1 ○	00-A073-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	3000	6792	05 ●	M1 ○	00-A074-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	6792	05 ●	M1 ○	00-A075-05-M1 QS


*Limitation only for installation with Mini Recessed rosette.
*Limitation uniquement pour l'installation avec patère Mini Recessed.



Tubs Modular Pendant Triplex Arch Cross

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 119.7

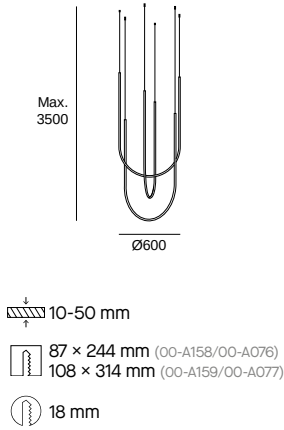


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A158-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A159-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A166-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	9951	05 ●	M1 ○	00-A167-05-M1 QS
	ON-OFF 220-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A076-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A077-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A078-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	11442	05 ●	M1 ○	00-A079-05-M1 QS



Tubs Modular Pendant Lineal Single with Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 26.8

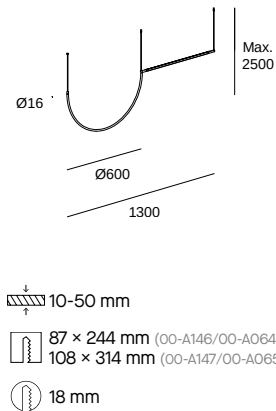


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1863	05 ●	M1 ○	00-A146-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	2227	05 ●	M1 ○	00-A147-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1863	05 ●	M1 ○	00-A148-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	2227	05 ●	M1 ○	00-A149-05-M1 QS
	ON-OFF 220-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	00-A064-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	00-A065-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	3000	2143	05 ●	M1 ○	00-A066-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	2561	05 ●	M1 ○	00-A067-05-M1 QS



Tubs Modular Pendant Lineal Double with Arch

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 40

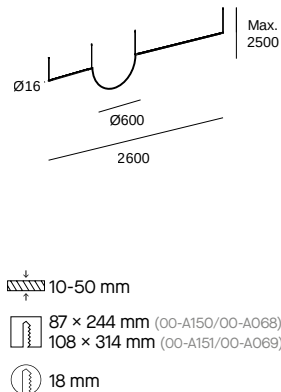

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A150-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A151-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A152-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3316	05 ●	M1 ○	00-A153-05-M1 QS
	ON-OFF 220-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A068-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A069-05-M1 QS
	ON-OFF 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A070-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	3813	05 ●	M1 ○	00-A071-05-M1 QS


Tubs Modular Pendant
Lineal Triangular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 

Opal white Blanc opale M1 

LED | CRI 92 | W Total 26.4



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A168/00-A080)
108 × 314 mm (00-A169/00-A081)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	2178	05 	M1 	00-A168-05-M1 
	DALI 100-240V	2700	2178	05 	M1 	00-A169-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	2178	05 	M1 	00-A170-05-M1 
	DALI 100-240V	2700	2178	05 	M1 	00-A171-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	2505	05 	M1 	00-A080-05-M1 
	DALI 100-240V	3000	2505	05 	M1 	00-A081-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	2505	05 	M1 	00-A082-05-M1 
	DALI 100-240V	3000	2505	05 	M1 	00-A083-05-M1

Tubs Modular Pendant
Double Triangular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 

Opal white Blanc opale M1 

LED | CRI 92 | W Total 52.4



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A172/00-A084)
108 × 314 mm (00-A173/00-A085)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	4360	05 	M1 	00-A172-05-M1 
	DALI 100-240V	2700	4360	05 	M1 	00-A173-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	4360	05 	M1 	00-A174-05-M1 
	DALI 100-240V	2700	4360	05 	M1 	00-A175-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	5012	05 	M1 	00-A084-05-M1 
	DALI 100-240V	3000	5012	05 	M1 	00-A085-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	5012	05 	M1 	00-A086-05-M1 
	DALI 100-240V	3000	5012	05 	M1 	00-A087-05-M1


Tubs Modular Pendant
Hexagonal

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°

Black Noir 05 

Opal white Blanc opale M1 

LED | CRI 92 | W Total 78.6



10-50 mm

92 × 304 mm

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	DALI 100-240V	2700	6540	05 	M1 	00-A130-05-M1
	DALI 100-240V	3000	7518	05 	M1 	00-8276-05-M1
	DALI 100-240V	2700	6540	05 	M1 	00-A131-05-M1
	DALI 100-240V	3000	7518	05 	M1 	00-A056-05-M1

Tubs Modular Pendant Molecular

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 99.4



10-50 mm

92 × 304 mm

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	DALI 100-240V	2700	5450	05 ●	M1 ○	00-A132-05-M1
	DALI 100-240V	3000	58771	05 ●	M1 ○	00-8280-05-M1
	DALI 100-240V	2700	5450	05 ●	M1 ○	00-A133-05-M1
	DALI 100-240V	3000	58771	05 ●	M1 ○	00-A057-05-M1

Tubs Modular Pendant Configuration Lineal x 5

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 44



10-50 mm

84 × 314 mm (00-A136/00-8285)
87 × 244 mm (00-A137/00-8301)

18 mm


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A144-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A136-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A145-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3630	05 ●	M1 ○	00-A137-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-8301-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-8285-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-A063-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	4175	05 ●	M1 ○	00-A059-05-M1

Tubs Modular Pendant Track with 4 Spotlights

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 15



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A197/00-A108)
108 × 314 mm (00-A199/00-A109)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A196-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A197-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A198-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1152	05 ●	M1 ○	00-A199-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	00-A108-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	00-A109-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1204	05 ●	M1 ○	00-A110-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1324	05 ●	M1 ○	00-A111-05-M1

Tubs Modular Pendant Track with 3 Disc

BODY MAT
AL


DIF MAT
PMMA



360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 16



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A200/00-A112)
108 × 314 mm (00-A201/00-A113)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	00-A200-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	00-A201-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	00-A202-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	183	05 ●	M1 ○	00-A203-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	210	05 ●	M1 ○	00-A112-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	192	05 ●	M1 ○	00-A113-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	210	05 ●	M1 ○	00-A114-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	192	05 ●	M1 ○	00-A115-05-M1

Tubs Modular Pendant Track with 5 Spheres

BODY MAT
AL


DIF MAT
PMMA



360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 26.5



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A204/00-A116)
108 × 314 mm (00-A205/00-A117)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	00-A204-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	00-A205-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	00-A206-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	305	05 ●	M1 ○	00-A207-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	350	05 ●	M1 ○	00-A116-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	320	05 ●	M1 ○	00-A117-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	350	05 ●	M1 ○	00-A118-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	320	05 ●	M1 ○	00-A119-05-M1

Tubs Modular Pendant Lineal with 3 Downlights

BODY MAT
AL


DIF MAT
PMMA



360°

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

LED | CRI 92 | W Total 33.5




10-50 mm

87 × 244 mm (00-A192/00-A104)
108 × 314 mm (00-A193/00-A105)

18 mm

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	00-A192-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	00-A193-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	00-A194-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1638	05 ●	M1 ○	00-A195-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	00-A104-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	00-A105-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	00-A106-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1880	05 ●	M1 ○	00-A107-05-M1

Tubs Modular Pendant Track with 2 Lineal



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A184/00-A096)
108 × 314 mm (00-A185-00-A097)

18 mm

LED | CRI 92 | W Total 17.6

BODY MAT
AL


DIF MAT
PMMA



Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A184-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A185-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A186-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	1452	05 ●	M1 ○	00-A187-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A096-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A097-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A098-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	1670	05 ●	M1 ○	00-A099-05-M1

Tubs Modular Pendant Track with 3 Lineal



10-50 mm

87 × 244 mm (00-A188/00-A100)
108 × 314 mm (00-A189/00-A101)

18 mm

LED | CRI 92 | W Total 39.3

BODY MAT
AL


DIF MAT
PMMA



Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○


		K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
	ON-OFF 220-240V	2700	3270	05 ●	M1 ○	00-A188-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3270	05 ●	M1 ○	00-A189-05-M1
	ON-OFF 100-240V	2700	3270	05 ●	M1 ○	00-A190-05-M1 QS
	DALI 100-240V	2700	3270	05 ●	M1 ○	00-A191-05-M1
	ON-OFF 220-240V	3000	3759	05 ●	M1 ○	00-A100-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	3759	05 ●	M1 ○	00-A101-05-M1
	ON-OFF 100-240V	3000	3759	05 ●	M1 ○	00-A102-05-M1 QS
	DALI 100-240V	3000	3759	05 ●	M1 ○	00-A103-05-M1

Pendant Suspension

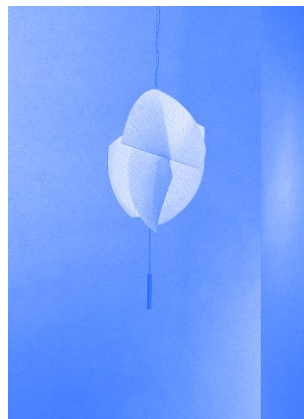


Voiles

082

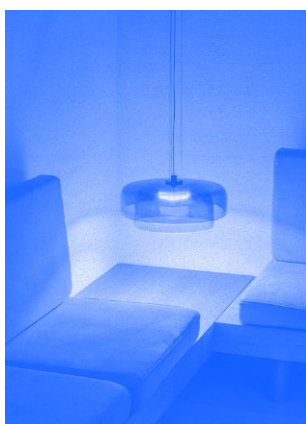

Levels

086

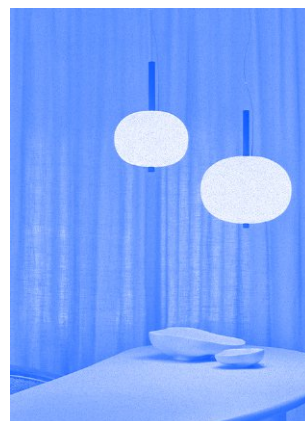


Ilargi

092



Plat

098

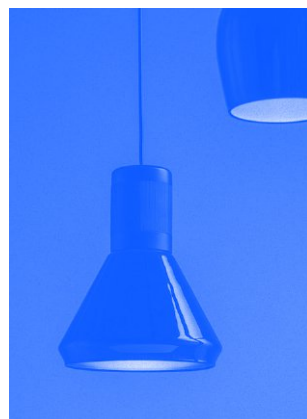


Iris

095




Khoi

100

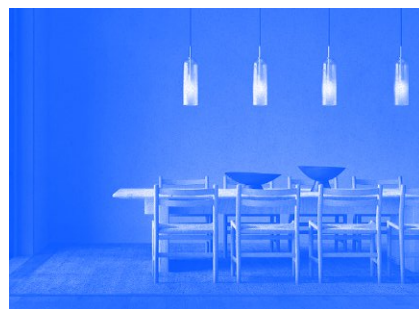

Glam

102

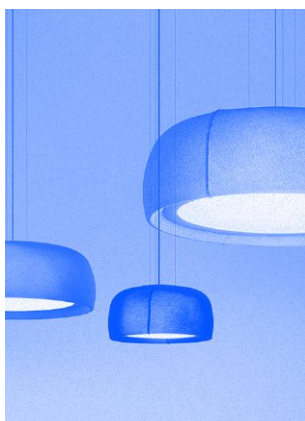

Gong

104




Coco

112



Veneto

120

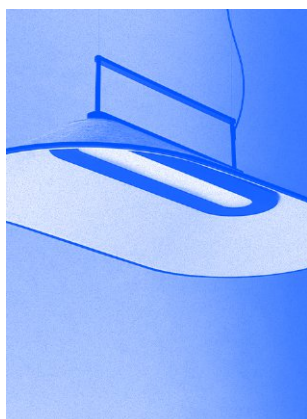


Shoemaker

116



Nimes

122

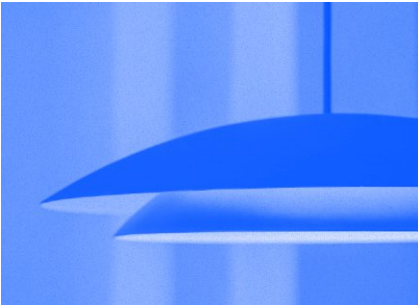

Noway

124




Keops

126




Attic

129

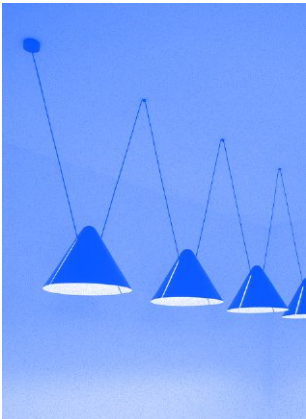

Super Attic

136

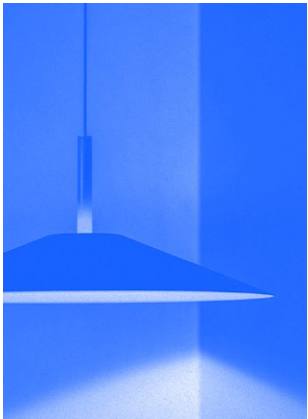

H

140



Candle

145




Napa

143



Invisible

151

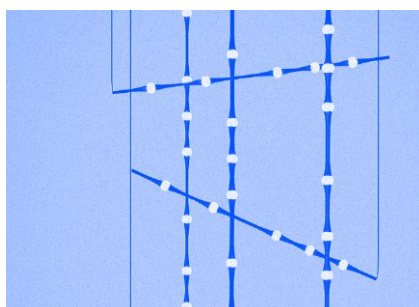


Dew

156




Prolix

154

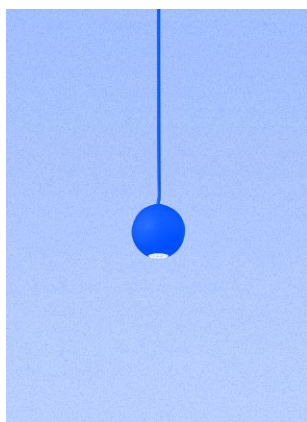


Punto

162

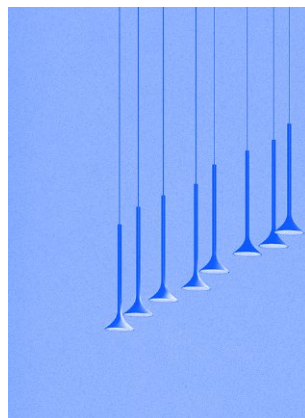

Alive

159

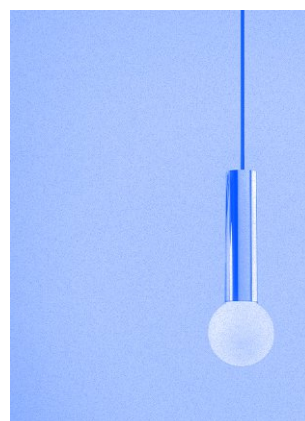

Mist

164



Circ

165



Pipe

170




Caprice

168



Stylus

172

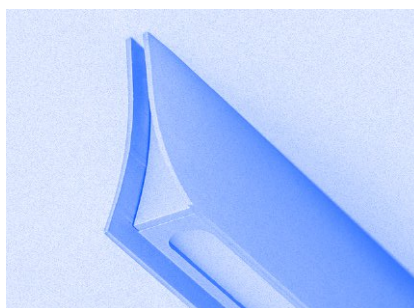

Bravo

174



Bol

177

Voiles



Performance Universe



Artisan and contemporary

Voiles is a contemporary piece handcrafted following an ancient technique using Japanese washi paper. Designer Céline Wright was inspired by her sea voyages, when she would watch the sails flapping in the wind on the high seas. Voiles features delicate overlapping pieces that create patterns and shadows through this artisanal technique.

Artisanal et contemporain

Voiles est une pièce contemporaine fabriquée de manière artisanale en suivant une technique millénaire avec le papier japonais washi. La designer Céline Wright s'est inspirée de ses voyages en bateau, en contemplant les voiles qui dirigent le vent en haute mer. Voiles se caractérise par de délicates pièces superposées qui créent des motifs et des ombres grâce à cette technique artisanale.



Voiles Small Surface


BODY MAT

ST

DIF MAT

WASHI





LED | CRI 92 | Real Lm 2357

White Blanc 14 
Chrome Chrome 21 

	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21 	14 	00-7692-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21 	14 	00-7691-21-14
DALI 100-277V	2700	38.1	21 	14 	00-7693-21-14
1-10V 100-240V	3000	36	21 	14 	00-6307-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21 	14 	00-6306-21-14
DALI 100-277V	3000	38.1	21 	14 	00-6308-21-14

Voiles Small Recessed


BODY MAT

ST

DIF MAT

WASHI






LED | CRI 92 | Real Lm 2357

White Blanc 14 
Chrome Chrome 21 


	K	W Total	Structure	Body	Code
1-10V 100-240V	2700	36	21 	14 	00-7695-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	37.8	21 	14 	00-7694-21-14
DALI 100-277V	2700	38.1	21 	14 	00-7696-21-14
1-10V 100-240V	3000	36	21 	14 	00-6318-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	37.8	21 	14 	00-6317-21-14
DALI 100-277V	3000	38.1	21 	14 	00-6319-21-14



Voiles Big Surface

BODY MAT
ST

DIF MAT
WASHI



LED | CRI 92 | Real Lm 4032


White Blanc 14 ☐
Chrome Chrome 21 ☐

	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21 ☐	14 ☐	00-7687-21-14
1-10V 100-240V	2700	53.5	21 ☐	14 ☐	00-7686-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21 ☐	14 ☐	00-7685-21-14
DALI 220-240V	3000	52.2	21 ☐	14 ☐	00-6305-21-14
1-10V 100-240V	3000	53.5	21 ☐	14 ☐	00-6304-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21 ☐	14 ☐	00-6303-21-14

Voiles Big Recessed

BODY MAT
ST

DIF MAT
WASHI



LED | CRI 92 | Real Lm 4032

White Blanc 14 ☐
Chrome Chrome 21 ☐


	K	W Total	Structure	Body	Code
DALI 220-240V	2700	52.2	21 ☐	14 ☐	00-7690-21-14
1-10V 100-240V	2700	53.5	21 ☐	14 ☐	00-7689-21-14
PHASE CUT 220-240V	2700	56.6	21 ☐	14 ☐	00-7688-21-14
DALI 220-240V	3000	52.2	21 ☐	14 ☐	00-6316-21-14
1-10V 100-240V	3000	53.5	21 ☐	14 ☐	00-6315-21-14
PHASE CUT 220-240V	3000	56.6	21 ☐	14 ☐	00-6314-21-14

100 3-30 mm

Voiles Pendant & Ceiling

BODY MAT
ST

DIF MAT
WASHI



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 33.6 | Real Lm 1864

White Blanc 14 ☐
Chrome Chrome 21 ☐

	Structure	Body	Code
0-10V / 1-10V / DALI2 110-240V	21 ☐	14 ☐	15-7723-21-14

Levels



Performance Universe



P. 212



P. 250



P. 328



Charismatic lighting

Levels boasts a chameleon-like character, not just in the elegance of its forms but also in the diversity of its colour temperatures and light efficiency, irrespective of its composition. With a large family consisting of a pendant, ceiling fixture, table lamp and floor lamp, it has three possible composition levels with varying transparencies. These can be used individually, in pairs or in triplets, introducing new colour additions and degrees of transparency.

Un luminaire à forte personnalité

Levels affiche une capacité mimétique dans chacune de ses compositions, non seulement du fait de la finesse de ses formes, mais aussi de par la diversité de ses températures de couleur et de son efficacité lumineuse. Avec une large famille comprenant des suspensions, des plafonniers, des lampes à poser et des lampadaires, cette collection présente trois niveaux de composition possibles avec différentes transparences, qui peuvent être utilisées en version simple, double ou triple, de manière à créer de nouveaux degrés de couleur et de transparence.





At the heart of Levels lies its hand-blown glass diffuser: a unique piece with subtle variations resulting from the artisanal process. Its transparency and texture transform the light into an organic, elegant and almost sculptural gesture.

Le diffuseur en verre, soufflé de façon artisanale, est la pièce maîtresse de Levels : une pièce unique, avec des variations propres au processus manuel, dont la transparence et la texture transforment la lumière en un geste organique, élégant et presque sculptural.

Levels is available in three colour temperatures – 2700K, 3000K and 4000K – to adapt the lighting to different atmospheres.

Levels offre trois températures de couleur - 2 700 K, 3 000 K et 4 000 K - pour adapter la lumière à chaque ambiance.



2700K



3000K



4000K



It also offers three levels of transparency: 30%, 50% and 70%.

Choose from three glass finishes – green, smoked and amber – to shape the light, volume and warm nuances that define each composition.

Levels combine trois degrés de transparence, 30 %, 50 % et 70 %.

La pièce en verre se décline en trois finitions, vert, fumé et ambré, pour moduler la lumière, le volume et les nuances chaudes qui définissent chaque composition.



Levels 1 Body Ø220mm


QS

BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)

- Black Noir 05
- Green Vert 08
- Fumé Fumé 12
- Amber Ambré 15

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	00-A024-05-08
	05	12	00-A024-05-12
	05	15	00-A024-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	00-A042-05-08
	05	12	00-A042-05-12
	05	15	00-A042-05-15

Levels 1 Body Ø320mm


QS

BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)

- Black Noir 05
- Green Vert 08
- Fumé Fumé 12
- Amber Ambré 15

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	00-A025-05-08
	05	12	00-A025-05-12
	05	15	00-A025-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	00-A043-05-08
	05	12	00-A043-05-12
	05	15	00-A043-05-15

Levels 1 Body Ø420mm


QS

BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)

- Black Noir 05
- Green Vert 08
- Fumé Fumé 12
- Amber Ambré 15


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	00-A026-05-08
	05	12	00-A026-05-12
	05	15	00-A026-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	00-A044-05-08
	05	12	00-A044-05-12
	05	15	00-A044-05-15

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.

*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

QS



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	00-A027-05-08
	05 ●	12 ●	00-A027-05-12
	05 ●	15 ●	00-A027-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	00-A045-05-08
	05 ●	12 ●	00-A045-05-12
	05 ●	15 ●	00-A045-05-15

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000

Black Noir 05 ●
 Green Vert 08 ●
 Fumé Fumé 12 ●
 Amber Ambré 15 ●

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	00-A028-05-08
	05 ●	12 ●	00-A028-05-12
	05 ●	15 ●	00-A028-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	00-A046-05-08
	05 ●	12 ●	00-A046-05-12
	05 ●	15 ●	00-A046-05-15

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000

Black Noir 05 ●
 Green Vert 08 ●
 Fumé Fumé 12 ●
 Amber Ambré 15 ●

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

QS



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 19 | Real Lm 1381 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	00-A041-05-08
	05 ●	12 ●	00-A041-05-12
	05 ●	15 ●	00-A041-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	00-A047-05-08
	05 ●	12 ●	00-A047-05-12
	05 ●	15 ●	00-A047-05-15


BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000

Black Noir 05 ●
 Green Vert 08 ●
 Fumé Fumé 12 ●
 Amber Ambré 15 ●

Ilargi



Performance Universe



P. 218



Natural elegance

Created by Basque designers Iratzoki and Lizaso, Ilargi is a perfect combination of warmth and timeless, functional design. Its traditionally blown glass allows for adjustable diffused light, combining with solid hardwood. Its soft, pleasant light makes it perfect for residential use or public spaces, helping it to devise comfortable, natural settings.

Élégance naturelle

Ilargi, créé par les designers basques Iratzoki et Lizaso, est une combinaison parfaite de chaleur et de design fonctionnel intemporel. Combinée à un socle en bois massif, sa lampe en verre soufflé à main levée permet de varier l'éclairage pour une lumière tamisée. Sa lumière est douce et agréable, parfaite pour un usage résidentiel ou pour des espaces publics, créant des ambiances confortables et naturelles.

Finishes in solid wood, natural, and black.
Finitions en bois massif, naturel et noir.



Ilargi Ø240


BODY MAT

ST,WOOD

DIF MAT

GLA

- Dark ash Frêne foncé 92
- Light ash Frêne clair 93
- Sandblasted Sablé F9



White ceiling rose
Monture blanche

LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 11.8 | Real Lm 641

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92	F9	00-6452-92-F9
	93	F9	00-6452-93-F9
0-10V 120-277V	92	F9	00-6010-92-F9
	93	F9	00-6010-93-F9
DALI 220-240V	92	F9	00-6454-92-F9
	93	F9	00-6454-93-F9

Ilargi Ø320


BODY MAT

ST,WOOD

DIF MAT

GLA

- Dark ash Frêne foncé 92
- Light ash Frêne clair 93
- Sandblasted Sablé F9



White ceiling rose
Monture blanche

LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 18.9 | Real Lm 1054

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92	F9	00-6455-92-F9
	93	F9	00-6455-93-F9
1-10V 120-277V	92	F9	00-6011-92-F9
	93	F9	00-6011-93-F9
DALI 220-240V	92	F9	00-6457-92-F9
	93	F9	00-6457-93-F9

Ilargi Ø395


BODY MAT

ST,WOOD

DIF MAT

GLA

- Dark ash Frêne foncé 92
- Light ash Frêne clair 93
- Sandblasted Sablé F9



White ceiling rose
Monture blanche

LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 25.5 | Real Lm 1507

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92	F9	00-6458-92-F9
	93	F9	00-6458-93-F9
1-10V 100-240V	92	F9	00-6012-92-F9
	93	F9	00-6012-93-F9
DALI/PUSH 220-240V	92	F9	00-6460-92-F9
	93	F9	00-6460-93-F9

Ilargi 2 Bodies


BODY MAT

ST,WOOD

DIF MAT

GLA

- Dark ash Frêne foncé 92
- Light ash Frêne clair 93
- Sandblasted Sablé F9



White ceiling rose
Monture blanche

LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 40.6 | Real Lm 1833

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	92	F9	00-6461-92-F9
	93	F9	00-6461-93-F9
1-10V 100-240V	92	F9	00-6013-92-F9
	93	F9	00-6013-93-F9
DALI 100-277V	92	F9	00-6463-92-F9
	93	F9	00-6463-93-F9

Iris



Performance Universe



Both architectural and decorative, Iris is an organic and living collection, which generates dialogue by creating different environments and improving them with its presence through light and the visual effect evoked by its structure. Its endless composition possibilities and adaptiveness to the space form a perfectly harmonious circle of creation.

Architecturale et décorative à la fois, Iris est une collection organique et vivante, qui dialogue activement en créant différents environnements et en les mettant en valeur par sa présence à travers la lumière et la perception visuelle de sa structure. Ses possibilités d'adaptation à l'espace et de composition sont si vastes qu'elles forment un cercle de création en parfaite harmonie.



Composition via online configurator
Composition via configurateur en ligne



Composition via online configurator
Composition via configurateur en ligne



Composition via online configurator
Composition via configurateur en ligne



Composition via online configurator
Composition via configurateur en ligne

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Configure your Iris

Configurez votre Iris

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

iris.ledsc4.com



AV14

Installation
Installation

AV14
AV15
AV16
AV26

-P6

Power
Puissance

P6 6.3 W
12 12.5 W
18 18.1 W

V9

Light temperature
Température de la lumière

V9 2700K
W9 3000K
X9 4000K

U

Screen
Abat-jour

U Hoop

1

Lens
Optique

1 15°
2 35°
3 50°

OS

Power supply
Source d'alimentation

OS ON-OFF
DS DALI-2

60

Finishes
Finitions

60 01
L7 02
L8 07
L9 08

1 Installation Installation


AV16 Surface



AV26 IP23




AV14 Trim



Ø 57mm

AV15 Trimless




Ø 57mm

2 Power Puissance


P6 6.3 W 12 12.5 W 18 18.1 W

3 Light temperature Température de la lumière


V9 2700K



W9 3000K



X9 4000K



4 Screen Abat-jour

U Hoop



5 Lens Optique

1 15° 2 35° 3 50°

6 Power supply Source d'alimentation

OU ON/OFF* DU DALI*

7 Finishes Finitions



	60	L9	O2	O8
Installation	●	●	○	●
Module	●	●	●	●
Shade	●	●	●	●

○ White Branco
● Gray Cinza
● Oro Ouro
● Negro Preto

Accessories | Accessoires

71-5167-00-00
Elliptical diffuser (5u.)
Diffuseur elliptique (5 u.)



71-5658-00-00
Square diffuser (5u.)
Diffuseur carré (5 u.)



71-6099-00-00
Halo fader (5u.)
Diffuseur de halo (5 u.)



71-5166-60-00
Honeycomb panel (5u.)
Grille en nid d'abeille (5 u.)



71-7895-00-00
Screen (5u.)
Diffuseur (5 u.)



*To know the operating voltage of each reference, consult its respective technical datasheet.
*Pour connaître la tension de fonctionnement de chaque référence, consultez sa fiche technique.

Plat



Performance Universe



Smoothness and elegance

With a simple but carefully designed oval shape crafted in hand-blown glass, the Plat luminaire is remarkable for the softness of its design. Available in three different shades, it can be installed individually or as a composition.

Douceur et élégance

Avec une forme ovale élaborée mais simple, en verre soufflé de manière artisanale, Plat est une proposition qui se distingue précisément par la délicatesse de son design. En trois teintes différentes, il peut être installé individuellement ou dans une composition.



30% green tone.
Tonalité à 30 % vert.



50% smoked tone.
Tonalité à 50 % fumé.




30% amber tone.
Tonalité à 30 % ambré.

Plat Surface

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 13 (3000K)


- Black Noir 05
- Green Vert 08
- Fumé Fumé 12
- Amber Ambré 15

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	00-8403-05-08
	762	05	12	00-8403-05-12
	743	05	15	00-8403-05-15

QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Plat Recessed

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 13 (3000K)

- Black Noir 05
- Green Vert 08
- Fumé Fumé 12
- Amber Ambré 15

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05	08	00-8405-05-08
	762	05	12	00-8405-05-12
	743	05	15	00-8405-05-15
DALI-2 220-240V	805	05	08	00-8406-05-08
	762	05	12	00-8406-05-12
	743	05	15	00-8406-05-15

65 3-30 mm

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Khoi




Performance Universe





Khoi Surface

QS



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.7 | Real Lm 907



ON-OFF 220-240V

Body

Difussor

Code

14 
CS 


37 
12 

00-A015-14-37
00-A015-CS-12

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	
White Blanc	14	
Cement grey Gris ciment	CS	
Transparent Transparent	37	
Fumé Fumé	12	

Khoi Recessed

QS



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.7 | Real Lm 907



ON-OFF 220-240V

Body

Difussor

Code

14 
CS 

37 
12 

00-A016-14-37
00-A016-CS-12

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	
White Blanc	14	
Cement grey Gris ciment	CS	
Transparent Transparent	37	
Fumé Fumé	12	

 3-30 mm  65

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.

*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Glam



Performance Universe



Natural elegance

Personality and elegance are some of Glam's attributes. Made from blown glass, the result is an inclusive collection that fosters a pleasant, warm, personable setting.


Élégance naturelle

Personnalité et élégance sont quelques-uns des atouts de Glam. Sa fabrication en verre soufflé en fait une collection enveloppante qui favorise une atmosphère agréable, chaleureuse et de caractère.

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.

*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Available in two sizes.
Disponible en deux tailles.

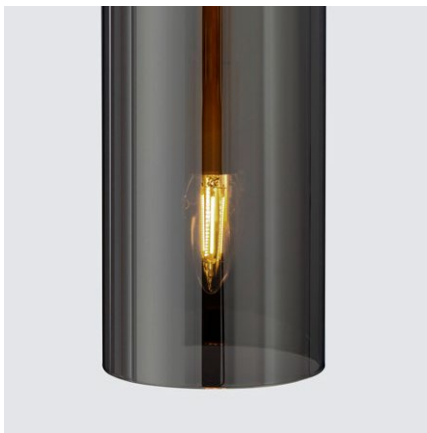


Traditionally blown glass.
Verre soufflé à main levée.

Glam 310mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	GLA	



E14 | W Max. 9


White Blanc 14 ☐
Matte gold Or mat DN ☐
Fumé Fumé 12 ☐

Structure	Body	Code
DN ☐	12 ☐	00-8107-DN-12
DN ☐	14 ☐	00-8107-DN-14

Glam 385mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	GLA	



E14 | W Max. 9

White Blanc 14 ☐
Matte gold Or mat DN ☐
Fumé Fumé 12 ☐

Structure	Body	Code
DN ☐	12 ☐	00-8108-DN-12
DN ☐	14 ☐	00-8108-DN-14

Gong



Performance Universe



P. 332



Warmth and ambient light: purity and innovation in material use

Gong is a striking luminaire that provides a filtered light, which seeps suggestively through the fabric of its shade. Charm and honesty are what best describe this design by Francesc Vilaró. In addition to injecting a sense of uniqueness by playing with sight and touch, Gong is intended to offer a high light output in a decorative body. With three standard finishes and custom fabric options available upon request, Gong draws attention with its distinctive design, whether switched on or off.

Aspect chaleureux et lumière ambiante : pureté et innovation dans l'utilisation des matériaux

Gong est un luminaire surprenant, qui s'empare des espaces avec une lumière tamisée filtrée de manière suggestive à travers le tissu de son abat-jour. Charisme et honnêteté définissent ce design de Francesc Vilaró. En plus d'offrir une sensibilité particulière en jouant avec la vue et le toucher, le design de Gong est conçu pour offrir un rendement lumineux élevé dans un corps décoratif. Avec trois finitions standard et des options de tissu personnalisées sur demande, Gong se distingue par son caractère unique, qu'il soit allumé ou éteint.





The essence of Gong lies in its fabric – an artisanal, durable material that is abrasion-resistant and flame-retardant.

Le cœur et l'âme de Gong résident dans son tissu, un matériau artisanal, durable, résistant à l'abrasion et ignifuge.

Gong is available in three nature-inspired finishes – sand, charcoal and terracotta – with matching metal frames for a cohesive and elegant look. Custom fabric options are also available on request.


Gong se décline en trois finitions inspirées de la nature - sable, charbon et terre cuite - avec un cadre métallique assorti pour un look homogène et élégant. Des tissus personnalisés sont également disponibles sur demande.



Sand Beige
Beige sable



Terracotta
Terre cuite

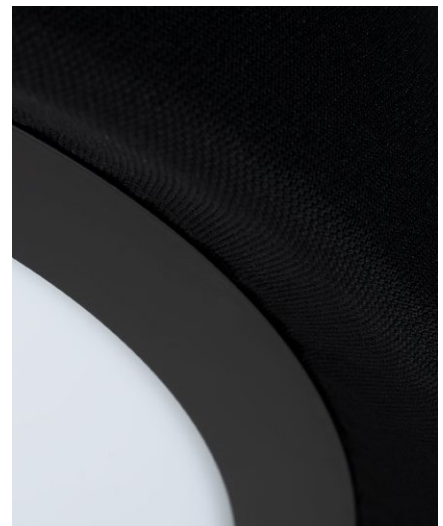

Charcoal Black
Noir charbon

Option to adjust the colour temperature via a CCT switch.

Possibilité de modifier la température de couleur grâce à un interrupteur CCT.



2700K




3000K



4000K

Gong includes both opal and microprismatic diffusers to ensure optimal light control and maximum visual comfort.

Gong comporte un diffuseur opale et microprismatique qui garantit un contrôle de la lumière et un confort visuel maximal.

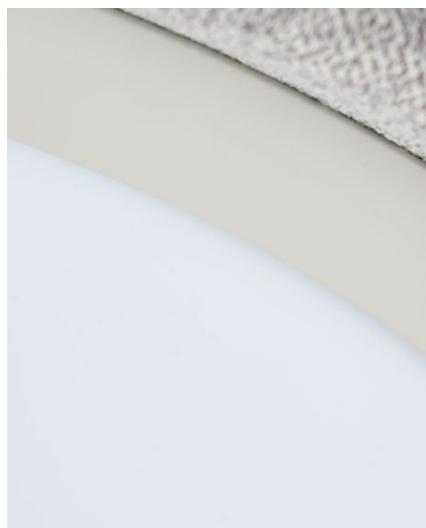

Opal
Opale



Microprismatic
Microprismatique



Gong is now available in two new sizes, offering a total of three diameters – Ø340, Ø600 and Ø1000 mm – in pendant or ceiling-mounted versions.

Gong intègre deux nouvelles tailles et se décline désormais en trois formats - Ø340, Ø600 et Ø1 000 mm - disponibles en version suspendue ou plafonnier.


Gong Ø340 Microprisma

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Totals 15



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	1019	FB 	FA 	00-A350-FB-FA 
			W1 	L1 	00-A350-W1-L1 
			60 	EZ 	00-A350-60-EZ 
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1019	FB 	FA 	00-A351-FB-FA
			W1 	L1 	00-A351-W1-L1
			60 	EZ 	00-A351-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	1061	FB 	FA 	00-A352-FB-FA 
			W1 	L1 	00-A352-W1-L1 
			60 	EZ 	00-A352-60-EZ 
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1061	FB 	FA 	00-A353-FB-FA
			W1 	L1 	00-A353-W1-L1
			60 	EZ 	00-A353-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	1089	FB 	FA 	00-A354-FB-FA 
			W1 	L1 	00-A354-W1-L1 
			60 	EZ 	00-A354-60-EZ 
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1089	FB 	FA 	00-A355-FB-FA
			W1 	L1 	00-A355-W1-L1
			60 	EZ 	00-A355-60-EZ


Gong Ø340 Opal

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Totals 15



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	658	FB 	FA 	00-A356-FB-FA 
			W1 	L1 	00-A356-W1-L1 
			60 	EZ 	00-A356-60-EZ 
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	658	FB 	FA 	00-A357-FB-FA
			W1 	L1 	00-A357-W1-L1
			60 	EZ 	00-A357-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	686	FB 	FA 	00-A358-FB-FA 
			W1 	L1 	00-A358-W1-L1 
			60 	EZ 	00-A358-60-EZ 
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	686	FB 	FA 	00-A359-FB-FA
			W1 	L1 	00-A359-W1-L1
			60 	EZ 	00-A359-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	704	FB 	FA 	00-A360-FB-FA 
			W1 	L1 	00-A360-W1-L1 
			60 	EZ 	00-A360-60-EZ 
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	704	FB 	FA 	00-A361-FB-FA
			W1 	L1 	00-A361-W1-L1
			60 	EZ 	00-A361-60-EZ

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB 
Cream Fabric Tissu crème	FA 
Mahogany Brown Marron Acajou	W1 
Speckled terracotta Terracotta moucheté	L1 
Black Noir	60 
Black Fabric Tissu noir	EZ 

Gong Ø600 Microprisma


BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92

231



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-8902-FB-FA 00-8902-W1-L1 00-8902-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	28W / 2074lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A366-FB-FA 00-A366-W1-L1 00-A366-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-8933-FB-FA 00-8933-W1-L1 00-8933-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	28W / 2150lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A367-FB-FA 00-A367-W1-L1 00-A367-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4W / 1688lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-8953-FB-FA 00-8953-W1-L1 00-8953-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	28W / 2202lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A368-FB-FA 00-A368-W1-L1 00-A368-60-EZ

Gong Ø600 Opal


BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92

231



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A294-FB-FA 00-A294-W1-L1 00-A294-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	28W / 1572lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A369-FB-FA 00-A369-W1-L1 00-A369-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A295-FB-FA 00-A295-W1-L1 00-A295-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	28W / 1624lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A370-FB-FA 00-A370-W1-L1 00-A370-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	27.4W / 1275lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A296-FB-FA 00-A296-W1-L1 00-A296-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	28W / 1669lm	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A371-FB-FA 00-A371-W1-L1 00-A371-60-EZ

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracotta Terracotta mouchetée	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ


Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Total 38.7



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3093	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A338-FB-FA 00-A338-W1-L1 00-A338-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3093	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A339-FB-FA 00-A339-W1-L1 00-A339-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	3161	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A340-FB-FA 00-A340-W1-L1 00-A340-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3161	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A341-FB-FA 00-A341-W1-L1 00-A341-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	3237	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A342-FB-FA 00-A342-W1-L1 00-A342-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3237	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A343-FB-FA 00-A343-W1-L1 00-A343-60-EZ


Gong Ø1000 Opal

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Total 38.7



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A344-FB-FA 00-A344-W1-L1 00-A344-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A345-FB-FA 00-A345-W1-L1 00-A345-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A346-FB-FA 00-A346-W1-L1 00-A346-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A347-FB-FA 00-A347-W1-L1 00-A347-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A348-FB-FA 00-A348-W1-L1 00-A348-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	00-A349-FB-FA 00-A349-W1-L1 00-A349-60-EZ

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracotta Terracotta moucheté	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ

Coco



Performance Universe



The most graceful luminaire


Coco's spheres of diffused light rest on metal structures, creating a delightful combination and providing the ideal ambient light for creating relaxing scenes.

Le luminaire le plus gracieux

Les sphères à éclairage diffus de Coco reposent sur des structures métalliques qui créent une combinaison agréable et assurent un éclairage ambiant adapté à la création de scènes reposantes.





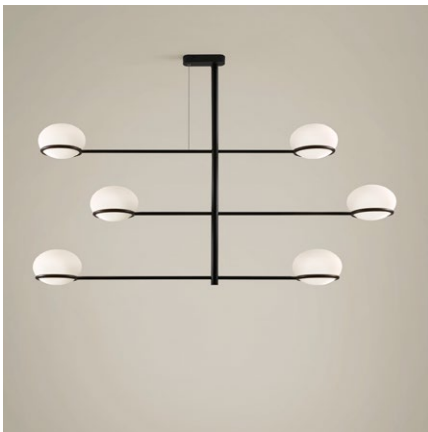


The chandelier allows you to customise the position of the arms.
Le lustre permet de choisir la position des bras.

Coco Single

QS

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PC



E14 | W Max. 9

- Black Noir 05 ●
Painted gold Or peint ET ●
Opal white Blanc opale M1 ○


Structure	Difussor	Code
05 ●	M1 ○	00-7984-05-M1
ET ●	M1 ○	00-7984-ET-M1

Coco Double

QS

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PC



E14 | W 2 × Max. 9

- Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○


Structure	Difussor	Code
05 ●	M1 ○	00-9003-05-M1

Coco Chandelier

QS

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PC



E14 | W 6 × Max. 9

- Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

Structure	Difussor	Code
05 ●	M1 ○	00-7986-05-M1

Shoemaker



Performance Universe



Quiet warmth

Shoemaker is Joel Karlsson's reinterpretation of a classic shape, a highly technical yet decorative piece designed with straight, pure lines. The recycled felt finishes of the diffuser in the two options available give the collection a unique personality. It also comes in different colour temperatures and with other smart lighting features.

Tranquillité chaleureuse

Avec Shoemaker, Joel Karlsson réinterprète une forme classique, dessinant avec des lignes droites et pures une pièce à la fois très technique et décorative. La finition en feutre recyclé du diffuseur dans les deux options disponibles est un facteur déterminant de la personnalité de la collection, qui est également présentée avec différentes températures de couleur et d'autres avantages de l'éclairage intelligent.





Tunable White technology (2700 K – 6000 K)

Shoemaker integrates Tunable White technology, allowing the colour temperature to be adjusted between 2700 K and 6000 K, adapting the light to the body's natural rhythm, the time of day or the activity being performed. From warm, cosy tones to cool, energising whites, it offers flexibility and well-being in professional, commercial or residential settings.


Technologie Tunable White (2 700 K - 6 000 K)

Shoemaker intègre la technologie Tunable White, qui permet de régler la température de couleur entre 2 700 K et 6 000 K, en adaptant la lumière à votre rythme biologique, à l'heure de la journée ou au type d'activité. Des tons chauds et accueillants aux blancs froids et énergisants, il offre flexibilité et bien-être dans les environnements professionnels, commerciaux ou résidentiels.

Shoemaker Ø669

BODY MAT
ST,FELT

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92


Black Noir	O5
Dark gray Gris foncé	EK
Anthracite gray Gris anthracite	EQ

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	28.6	1494	05 05	EK EQ	00-7728-05-EK 00-7728-05-EQ
DALI-2 100-240V	2700	28.6	1494	05 05	EK EQ	00-7731-05-EK 00-7731-05-EQ
DALI DT8 220-240V (TW)	TW 2700-6500	22.2	1197	05 05	EK EQ	00-7727-05-EK 00-7727-05-EQ

Shoemaker 1204mm

BODY MAT
ST,FELT

DIF MAT
PMMA



80 0-20 mm

LED | CRI 92

Black Noir	O5
Dark gray Gris foncé	EK
Anthracite gray Gris anthracite	EQ

	K	W Total	Real Lm	Structure	Body	Code
0-10V 100-240V	2700	55	3631	05 05	EK EQ	00-7730-05-EK 00-7730-05-EQ
DALI-2 100-240V	2700	55	3631	05 05	EK EQ	00-7732-05-EK 00-7732-05-EQ
DALI DT8 220-240V (TW)	TW 2700-6500	53.9	4002	05 05	EK EQ	00-7729-05-EK 00-7729-05-EQ

Technical and sustainable material

The panel is made from recycled, sound-absorbing material with flame-retardant properties, making it an ideal solution for spaces where acoustic comfort and safety are a priority.

Matériau technique et durable

Le panneau est fabriqué en matériau recyclé, insonorisant et ignifuge, ce qui en fait une solution idéale pour les espaces où le confort acoustique et la sécurité sont une priorité.



Dark grey finish (EK).
Finition gris foncé (EK).




Anthracite grey finish (EQ).
Finition gris anthracite (EQ).


Veneto



Performance Universe



P. 298

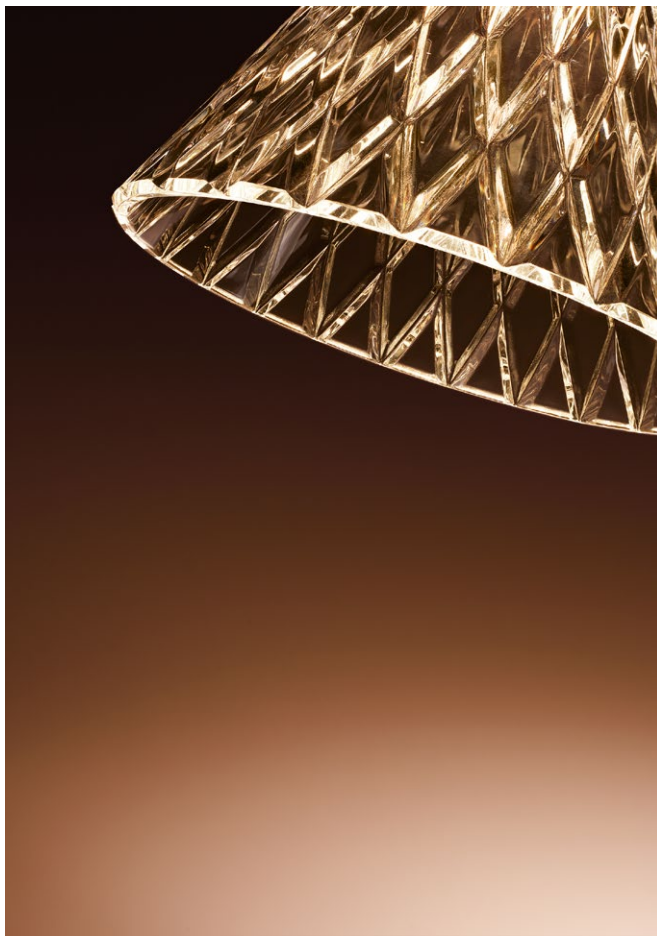

Timeless delicacy

Veneto is a luminaire with a modern take on a classic design. The lightness of its methacrylate diffuser and the piece's golden detail combine to grant the luminaire its own character that matches its staging. Veneto offers lighting that is diffused and delicate, warm and intimate, in both its single and multiple versions.

Délicatesse intemporelle

Veneto est un luminaire qui arbore un design classique actuel. La légèreté de son diffuseur en méthacrylate, alliée au détail doré de la finition, lui confèrent de la personnalité en équilibrant sa mise en scène. Veneto assure un éclairage diffus et délicat, chaud et intime, que ce soit dans sa version individuelle ou multiple.


Methacrylate diffuser.
Diffuseur en méthacrylate.



Veneto Surfaced 1 Body

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.3 | Real Lm 452

White Blanc 14 ☐
Polished brass Laiton poli DO ☒

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14 ☐	DO ☒	00-A019-14-DO QS
PHASE CUT 220-240V	14 ☐	DO ☒	00-7589-14-DO

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.


Canopy: ☒ DL Gold Or Body: ☒ DO Polished brass Laiton poli
☒ 60 Black Noir ☒ DO Polished brass Laiton poli

QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Veneto Recessed 1 Body

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.3 | Real Lm 452

White Blanc 14 ☐
Polished brass Laiton poli DO ☒

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	14 ☐	DO ☒	00-A020-14-DO
PHASE CUT 220-240V	14 ☐	DO ☒	00-7591-14-DO

Nimes



Performance Universe



A timeless classic

A classic that never fails. Nimes is a simple and functional opal oval light.


Un classique intemporel

Un classique qui ne déçoit jamais. Nimes est un luminaire ovale Opal simple et fonctionnel.

Nimes

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	GLA	



E27 | W Max. 15

Canopy Difussor

14 ☐ F9 ☐

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Code

00-9032-14-F9

White Blanc 14 ☐
Sandblasted Sablé F9 ☐



Noway



Performance Universe



P. 256




Simplicity and purity

Noway balances simplicity, purity and authenticity. The combination of two diffuser Structures of different sizes, in matt black and gold finishes, offers warm and comfortable lighting.

Simplicité et pureté

Noway combine simplicité, pureté et authenticité. La combinaison de deux Structures de diffusion de tailles différentes, en finition noir mat et or, offre un éclairage chaleureux et confortable.

Includes a switch for selecting the appropriate temperature.
Muni d'un interrupteur qui permet de choisir la température adaptée.

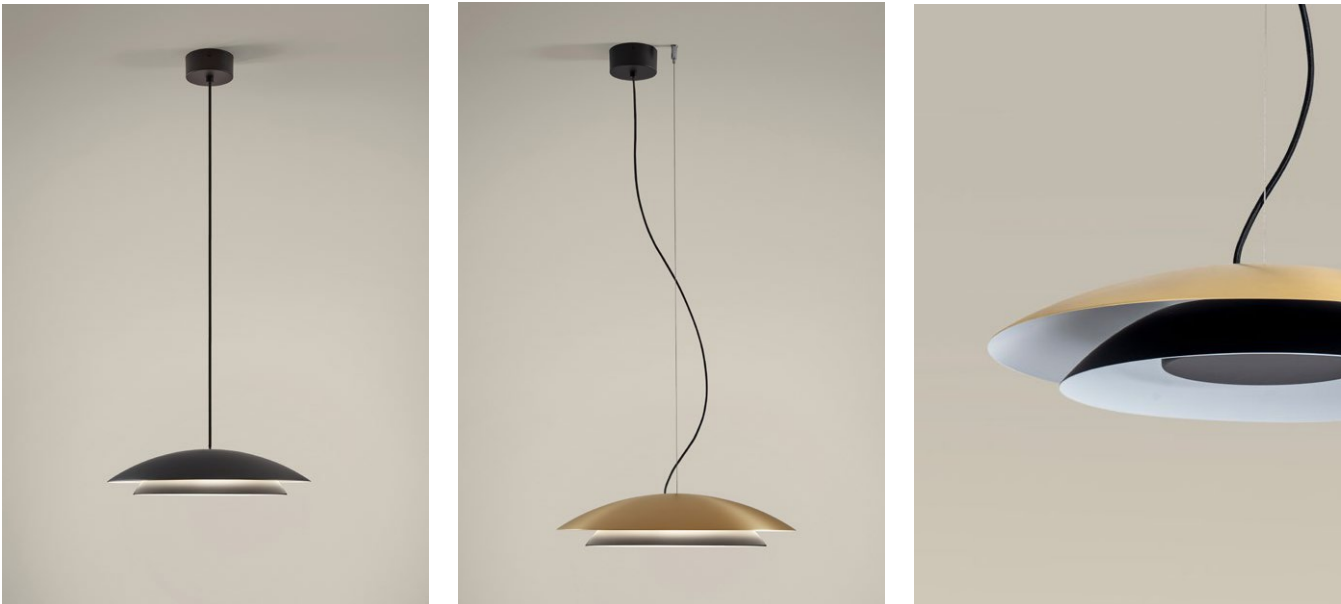


The lower level shade always comes with a black finish.
L'abat-jour du niveau inférieur est toujours en noir.

Noway Small

QS

BODY MAT	SWITCH CCT
ST	2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 18.5 | Real Lm 618 (3000K)


Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●

	Upper Screen	Lower Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ● DN ●	05 ● 05 ●	00-8392-05-05 00-8392-DN-05

Noway Big

QS

BODY MAT	SWITCH CCT
ST	2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 24.5 | Real Lm 813 (3000K)

Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●

	Upper Screen	Lower Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ● DN ●	05 ● 05 ●	00-8395-05-05 00-8395-DN-05

Black ceiling rose
Monture noir

Keops



Essential Universe



Personalisation and character

Keops is a collection of highly functional pendant lights that use light bulbs. This design intentionally explores the use of colour and various sizes. It features simple and versatile geometries, with unique details such as its upper grooves that create a distinct interplay of light and shadow. Furthermore, it offers extensive customisation options, allowing you to personalise each level with your desired RAL colour.

Personnalisation et caractère

Keops est une collection de suspensions très fonctionnelles dotées d'ampoules. Ce modèle vise clairement à jouer avec la couleur et ses différentes tailles. Arborant des géométries simples et polyvalentes, il se distingue par des détails tels que ses rainures supérieures qui créent un jeu d'ombre et de lumière très caractéristique. En outre, c'est un luminaire qui permet de jouer largement avec la couleur de chaque niveau, puisque chacun d'entre eux peut être personnalisé avec le RAL souhaité.

Configure your Keops Configurez votre Keops

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

keops.ledsc4.com




Customisable finishes available upon request via configurator.
Finitions personnalisables sur demande par le biais du configurateur.



Keops Individual

QS

BODY MAT	
AL	



E27 | W Max. 15

Grey white	Blanc gris	A1	
Brown grey	Gris brun	A3	
Brick red	Rouge brique	A4	


Canopy	Level 1	Level 2	Code
A1 	A1 	A1 	00-9033-A1-A1
A3 	A3 	A3 	00-9033-A3-A1
A4 	A4 	A4 	00-9033-A4-A1

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Keops Triple Ø300

QS

BODY MAT	
AL	



E27 | W Max. 15

Grey white	Blanc gris	A1	
Brown grey	Gris brun	A3	
Brick red	Rouge brique	A4	


Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A4 	A4 	A3 	A1 	00-9035-CV-A1

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Keops Triple Ø400

QS

BODY MAT	
AL	



E27 Globe Max. Ø120 mm | W Max. 15

Grey white	Blanc gris	A1	
Brown grey	Gris brun	A3	
Brick red	Rouge brique	A4	


Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A3 	A3 	A1 	A4 	00-9034-CV-A1

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Keops Triple Ø500

QS

BODY MAT	
AL	



E27 | W Max. 15

Grey white	Blanc gris	A1	
Brown grey	Gris brun	A3	
Brick red	Rouge brique	A4	

Canopy	Level 1	Level 2	Level 3	Code
A1 	A1 	A4 	A3 	00-9036-CV-A1

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic



Performance Universe



P. 300



Compositional richness

Attic is an extremely functional lighting system thanks to its simple installation and the addition of luminaires. The light provided by its bulbs can be used in work areas or to create relaxed settings. Furthermore, the lighting effect generated by the side openings on its shade provide full integration of the wiring structure in the piece's final composition. With the option of customising the colour of its shades and three geometric shapes that can be combined, Attic is a modular piece in every sense.

Richesse de composition

Attic est un système d'éclairage extrêmement fonctionnel grâce à sa grande facilité d'installation et d'ajout de luminaires. L'éclairage de ses ampoules peut servir aussi bien pour les zones de travail que pour créer des atmosphères détendues. En outre, l'effet lumineux généré par les ouvertures latérales de l'abat-jour permet d'intégrer totalement la structure du câblage dans la composition finale du modèle. Offrant la possibilité de personnaliser la couleur des abat-jour et trois formes géométriques combinables entre elles, Attic est un modèle modulaire dans tous les sens du terme.




Configure your Attic Configurez votre Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.
attic.ledsc4.com




1 Installation Installation

Side



Central




Wall




With 2 installation options.
Avec 2 options d'installation.


Not available for the individual model with central rosette.
Non disponible pour le modèle individuel à patère centrale.



2 Cable Length Longueur de câble



969 mm




1969 mm



Max.
2600 mm

Cable Length for single centered installation.
Longueur de câble pour une installation individuel centrale.







Max.
5000 mm

3 Screen Abat-jour



4 Standard combinations Combinaisons standard

More options available with the configurator.
Plus d'options grâce au configurateur.

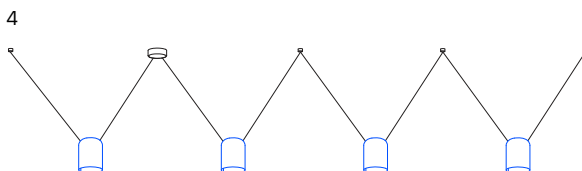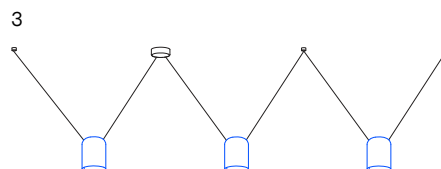

5 Finishes Finitions

05 Black



14 White



Multiple customisable colours available on request.
De multiples couleurs à personnaliser sur demande.





The ceiling hooks provide two installation options.

Les fixations de plafond permettent les deux options d'installation.



Attic Rectangular Shape

QS



E27 | W Max. 15



White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒

Structure		Exterior Screen		Code
	05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐		00-7388-05-05 00-7388-05-14
	05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐		00-7389-05-05 00-7389-05-14
	05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐		00-9007-05-05 00-9007-05-14

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic Rectangular Shape V
1200 mm

QS



E27 | W Max. 15



White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒

Structure		Exterior Screen		Code
	05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐		00-7392-05-05 00-7392-05-14
	05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐		00-7393-05-05 00-7393-05-14
	05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐		00-9042-05-05 00-9042-05-14

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic Rectangular Shape V
2200 mm

QS



E27 | W Max. 15


White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒

Structure		Exterior Screen		Code
	05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐		00-7390-05-05 00-7390-05-14
	05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐		00-7391-05-05 00-7391-05-14
	05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐		00-9043-05-05 00-9043-05-14


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic 2 bodies Rectangular
Shape 1200mm Side

QS



White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒




E27 | W 2 × Max. 15

Structure	Exterior Screen	Code
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7396-05-05 00-7396-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7397-05-05 00-7397-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-9044-05-05 00-9044-05-14


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic 2 bodies Rectangular
Shape 2200 mm Side

QS



White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒




E27 | W 2 × Max. 15

Structure	Exterior Screen	Code
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7394-05-05 00-7394-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7395-05-05 00-7395-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-9045-05-05 00-9045-05-14


*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Attic 3 bodies Rectangular
Shape 1200mm Side

QS



White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒



E27 | W 3 × Max. 15

Structure	Exterior Screen	Code
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7400-05-05 00-7400-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7401-05-05 00-7401-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-9046-05-05 00-9046-05-14

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Attic 3 bodies Rectangular
Shape 2200mm Side

QS

BODY MAT
AL



White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒



E27 | W 3 × Max. 15

Structure	Exterior Screen	Code
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7398-05-05 00-7398-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7399-05-05 00-7399-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-9047-05-05 00-9047-05-14

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Attic 4 bodies Rectangular
Shape 1200mm Side

QS

BODY MAT
AL



White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒



E27 | W 4 × Max. 15

Structure	Exterior Screen	Code
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7404-05-05 00-7404-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7405-05-05 00-7405-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-9048-05-05 00-9048-05-14

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Attic 4 bodies Rectangular
Shape 2200mm Side

QS

BODY MAT
AL



White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒



E27 | W 4 × Max. 15

Structure	Exterior Screen	Code
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7402-05-05 00-7402-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-7403-05-05 00-7403-05-14
 05 ☒ 05 ☒	05 ☒ 14 ☐	00-9049-05-05 00-9049-05-14

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS

Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Super Attic



Performance Universe



P. 304



Striking and harmonic presence

The modular Attic collection is extended thanks to the arrival of the family's largest member: a sizeable, conical lampshade that takes unbridled ownership of the space, granting it presence and attention to detail. Customisation in any RAL colour is possible upon request.

Présence imposante et harmonieuse

La famille modulaire Attic s'agrandit avec l'arrivée du plus grand de la collection : un abat-jour conique de grande dimension qui s'approprie l'espace sans complexes en lui conférant présence et goût du détail. Possibilité de personnaliser la couleur dans n'importe quel RAL sur demande.


Configure your Attic Configurez votre Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.

attic.ledsc4.com




1 Installation Installation

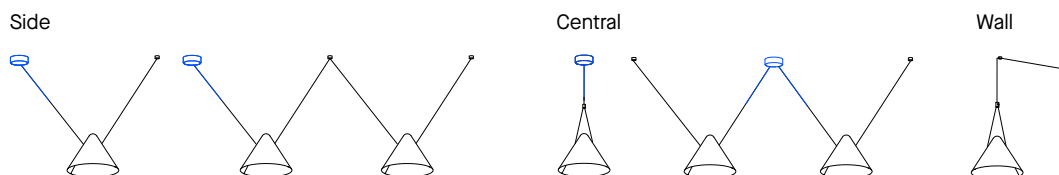


With 2 installation options.
Avec 2 options d'installation.


Not available for the individual model with central rosette.
Non disponible pour le modèle individuel à patère centrale.



2 Cable Length Longueur de câble

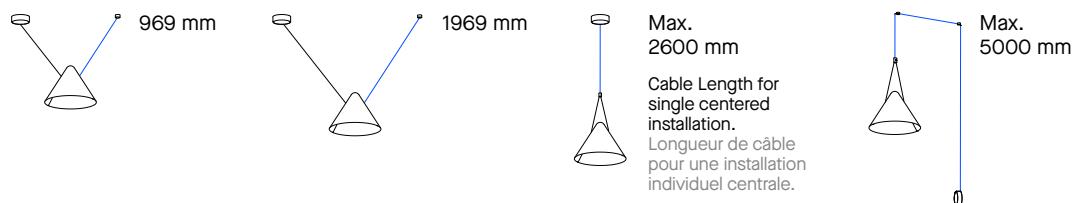


3 Standard combinations Combinaisons standard

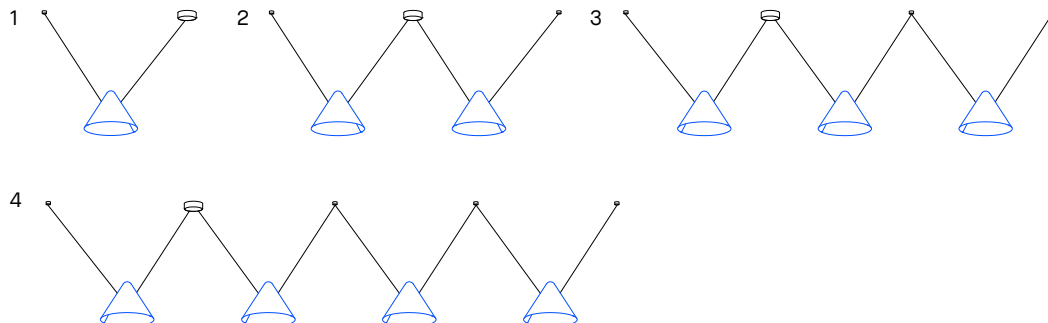

More options available with the configurator.
Plus d'options grâce au configurateur.

4 Finishes Finitions

05 Black




Multiple customisable colours available on request.
De multiples couleurs à personnaliser sur demande.

Super Attic

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Black Noir 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8348-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic Shape V
1250mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Black Noir 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8365-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic Shape V
2250mm

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Black Noir 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8364-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic 2 bodies
1250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15

Black Noir 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8373-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic 2 bodies
2250mm Side

QS

BODY MAT
AL



E27 | W 2 × Max. 15


Black Noir 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8369-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic 3 bodies
1250mm Side

QS




E27 | W 3 × Max. 15

Black Noir 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8381-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.



Super Attic 3 bodies
2250mm Side

QS




E27 | W 3 × Max. 15

Black Noir 05


Structure	Exterior Screen	Code
05	05	00-8377-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.



Super Attic 4 Bodies
1250mm Side

QS




E27 | W 4 × Max. 15

Black Noir 05


Structure	Code
05	00-8389-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.



Super Attic 4 Bodies
2250mm Side

QS




E27 | W 4 × Max. 15

Black Noir 05

Structure	Code
05	00-8385-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.



H




Performance Universe



P. 216



P. 258



P. 306

**Natural distinction**

With simple, pure lines, H is a reinterpretation of the classic shade where the added value lies in its light's comfort. It offers functional lighting for work, while it also creates a delicate additional halo thanks to its open shape, which is slightly recessed from the upper stem, creating delightful interplay between light and shadow.

Distinction naturelle

Arborant des lignes simples et pures, H est une réinterprétation de l'abat-jour classique dont la valeur ajoutée est le confort de la lumière. Offrant une lumière fonctionnelle pour le travail, ce modèle crée également un halo délicat supplémentaire grâce à la forme ouverte et légèrement enfoncée de la tige supérieure, créant un agréable jeu d'ombres et de lumières.






Detail of the subtle upper light effect.
Détail du subtil effet d'éclairage supérieur.



H Pendant Surface

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR	




LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 277 | Real Lm 1328

Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 ● DN ●	00-7742-05-05 QS 00-7742-DN-DN QS
DALI-2 220-240V	05 ● DN ●	00-9050-05-05 00-9050-DN-DN

H Pendant Recessed

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR	



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 277 | Real Lm 1328

Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05 ● DN ●	00-9052-05-05 00-9052-DN-DN
DALI-2 220-240V	05 ● DN ●	00-9053-05-05 00-9053-DN-DN

Black ceiling rose
Monture noir



Napa



Versatile design

Napa is a timeless, neutral piece with smooth lines. The light point hinted at its top corner grants it particular elegance. Alone or in combination with other elements, Napa provides practical, functional lighting capable of harmonising any space.

Design polyvalent

Napa est un modèle intemporel et neutre qui arbore des lignes douces. Le point lumineux que l'on devine dans sa partie supérieure lui confère une élégance particulière. Seul ou en composition, Napa assure un éclairage pratique et fonctionnel capable d'harmoniser n'importe quel espace.

Different combinations of finishes for the light shade and its details.

Différentes combinaisons de finitions pour l'abat-jour et ses détails.



05-05



05-DN




Black ceiling rose
Monture noir

Napa Small

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN


Body	Button	Code
05	05	00-7992-05-05
05	DN	00-7992-05-DN

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Napa Big

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

Body	Button	Code
05	05	00-7993-05-05
05	DN	00-7993-05-DN

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Candle



Performance Universe



Reinterpreting a classic

This delicate luminaire is a reinterpretation of the classic candle. Its light is worked while respecting the essence of this inspiration, offering warmth and harmony. From the simplicity of the basic piece to the compositional complexity of the chandelier, Candle has become a living collection that changes greatly thanks to the inclusion of its two accessories: the disc and the sphere. These essential forms uphold the collection's initial delicate nature.


Réinterprétation d'un classique

Ce délicat luminaire est la réinterprétation contemporaine de la bougie classique. L'éclairage est travaillé dans le respect de ce principe, ce qui offre chaleur et harmonie. De la simplicité du modèle initial à la complexité des compositions en forme de lustre, Candle s'est transformé en une collection vivante qui évolue considérablement avec l'ajout de ses deux accessoires, le disque et la sphère. Des formes essentielles qui maintiennent la délicatesse initiale de la collection.



Candle 1 Body Surface

QS



Black ceiling rose
Monture noir

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154



ON-OFF 100-240V

Body

Code

27
6000-6017-27-27
00-6017-60-60


BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



Black Noir 60
Brass Laitonné 27

Candle 1 Body Recessed



65 3-30 mm
White ceiling rose
Monture blanche

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154



ON-OFF 100-240V

Body

Code

27
6000-6018-27-27
00-6018-60-60

BODY MAT
ST,AL


DIF MAT
PMMA



Black Noir 60
Brass Laitonné 27

Candle XXS 1 Body Surface

QS



Black ceiling rose
Monture noir

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154



ON-OFF 100-240V

Body

Code

27
6000-8527-27-27
00-8527-60-60


BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



Black Noir 60
Brass Laitonné 27

Candle XXS 1 Body Recessed



65 3-30 mm
White ceiling rose
Monture blanche

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 4.1 | Real Lm 154



ON-OFF 100-240V

Body

Code


27
6000-8528-27-27
00-8528-60-60

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



Black Noir 60
Brass Laitonné 27

Not included
Non inclus

Aluminium disc (1 unit)
Disque en aluminium (1 unité)

71-6022-60-60

Aluminium disc (1 unit)
Disque en aluminium (1 unité)

71-6022-27-27

Candle tinted glass diffuser accessory (1 unit)
Accessoire Candle diffuseur verre mat (1 unité)

71-8318-F9-F9


QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Candle 3 Bodies

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 11.5 | Real Lm 461


Black Noir 60
Brass Laitonné 27

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	27 60	00-6021-27-27 00-6021-60-60

Black ceiling rose
Monture noir

Candle 5 Bodies Chandelier


BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 16.8 | Real Lm 844

Black Noir 60
Brass Laitonné 27

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	00-8317-60-27 00-8317-60-60




Not included / Non inclus

Candle tinted glass diffuser accessory (1 unit) Accessoire Candle diffuseur verre mat (1 unité)	71-8318-F9-F9
--	---------------

Candle XXS 5 Bodies Chandelier


BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 16.8 | Real Lm 844

Black Noir 60
Brass Laitonné 27

	Canopy	Body	Code
DALI-2 100-240V	60 60	27 60	00-8537-60-27 00-8537-60-60




Not included / Non inclus

Candle tinted glass diffuser accessory (1 unit) Accessoire Candle diffuseur verre mat (1 unité)	71-8318-F9-F9
--	---------------

Candle 18 Bodies

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 60.2 | Real Lm 2765


- White Blanc 14
- Black Noir 60
- Brass Laitonné 27

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	00-6666-14-27
	14	60	00-6666-14-60
DALI 100-277V	14	27	00-6667-14-27
	14	60	00-6667-14-60

Candle XXS 18 Bodies

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 60.2 | Real Lm 2765

- White Blanc 14
- Black Noir 60
- Brass Laitonné 27

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	00-8533-14-27
	14	60	00-8533-14-60
DALI 100-277V	14	27	00-8534-14-27
	14	60	00-8534-14-60


Candle 30 Bodies

BODY MAT

ST,AL

DIF MAT

PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 109.4 | Real Lm 4608

- White Blanc 14
- Black Noir 60
- Brass Laitonné 27

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	00-6668-14-27
	14	60	00-6668-14-60
DALI 100-277V	14	27	00-6669-14-27
	14	60	00-6669-14-60


Candle XXS 30 Bodies

BODY MAT

ST,AL

DIF MAT

PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 109.4 | Real Lm 4608


- White Blanc 14
- Black Noir 60
- Brass Laitonné 27

	Canopy	Body	Code
0-10V 100-277V	14	27	00-8535-14-27
	14	60	00-8535-14-60
DALI 100-277V	14	27	00-8536-14-27
	14	60	00-8536-14-60

Invisible



Performance Universe




P. 184




P. 226



P. 262



P. 292

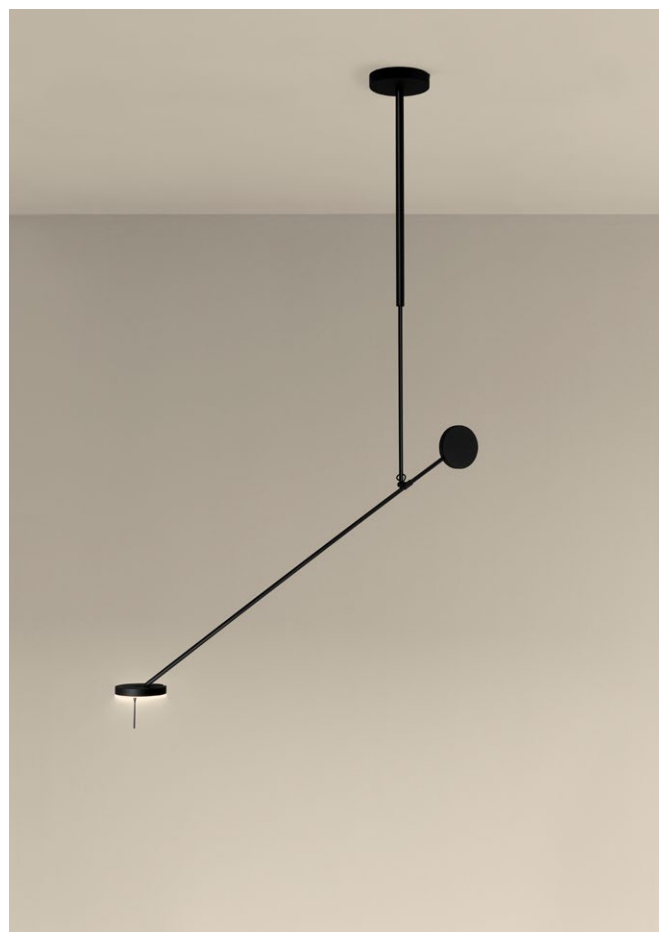

Balanced movement

Francesc Vilaró drew inspiration from sculptor Alexander Calder's Mobiles series when creating the Invisible collection, aiming to strike a balance between the lines constituting the structure and the circle that connects them, serving as a counterweight. In this balanced composition, light can be directed to any point, emitting accent lighting in a straightforward manner, offering remarkable freedom of movement across all its versions. Invisible is an iconic piece that has been recognised with the German Design Award.

Mouvement en équilibre


Francesc Vilaró s'est inspiré des mobiles du sculpteur Alexander Calder pour concevoir la collection Invisible, en quête d'un équilibre entre les lignes qui forment la structure et le cercle les unissant unit en guise de contrepoids. Dans cette composition tout en équilibre, la lumière peut être dirigée vers n'importe quel point, projetant un éclairage d'accentuation de manière très honnête, avec une grande liberté de mouvement dans toutes ses versions. Invisible est un modèle iconique qui a reçu le prix German Design Award.



Invisible Single Fixed

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°



LED | CRI 90 | W Total 12.2


Black Noir 05 ●

	K	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	551	05 ●	00-7382-05-05
	3000	568	05 ●	00-5693-05-05

Invisible Single Adjustable

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350° 0° a 90°




LED | CRI 90 | W Total 10.5

Black Noir 05 ●

	K	Real Lm	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	534	05 ●	00-7383-05-05
	3000	550	05 ●	00-5694-05-05

Invisible 3 Bodies


BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		350°



LED | CRI 90 | W Total 28.5

Black Noir 05 ●

	K	Real Lm	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	2700	1602	05 ●	00-7384-05-05 QS
ON-OFF 100-240V	3000	1650	05 ●	00-5695-05-05
PHASE CUT 220-240V	2700	1602	05 ●	00-7385-05-05 QS
PHASE CUT 220-240V	3000	1650	05 ●	00-5696-05-05 QS

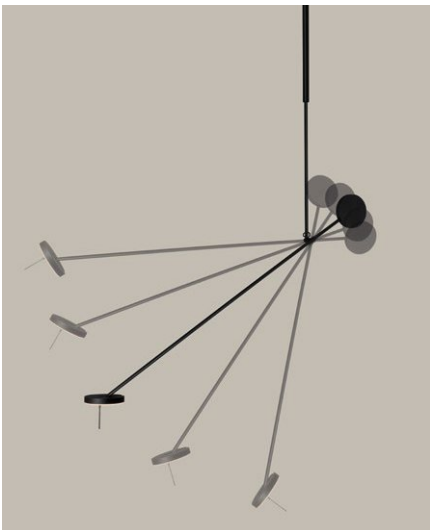


The rotating head means the light can be directed.
La rotation de la tête permet de diriger la lumière.

Prolix



Performance Universe



P. 294



P. 350




Style and elegance

Contemporaneity, style and control of the light angle are the keys to this offering by Nahrang. Not only does Prolix boast a faceted silhouette, but it also has a great technical advantage thanks to an advanced lens that allows the light angle to be graduated, thereby achieving the desired lighting effect.

Style et élégance

Contemporanéité, style et contrôle de l'angle lumineux sont les piliers sur lesquels repose cette solution de Nahrang. Prolix affiche non seulement une silhouette à facettes, mais aussi un grand avantage technique grâce à un module optique avancé qui permet de régler l'angle de la lumière pour obtenir l'effet lumineux souhaité.

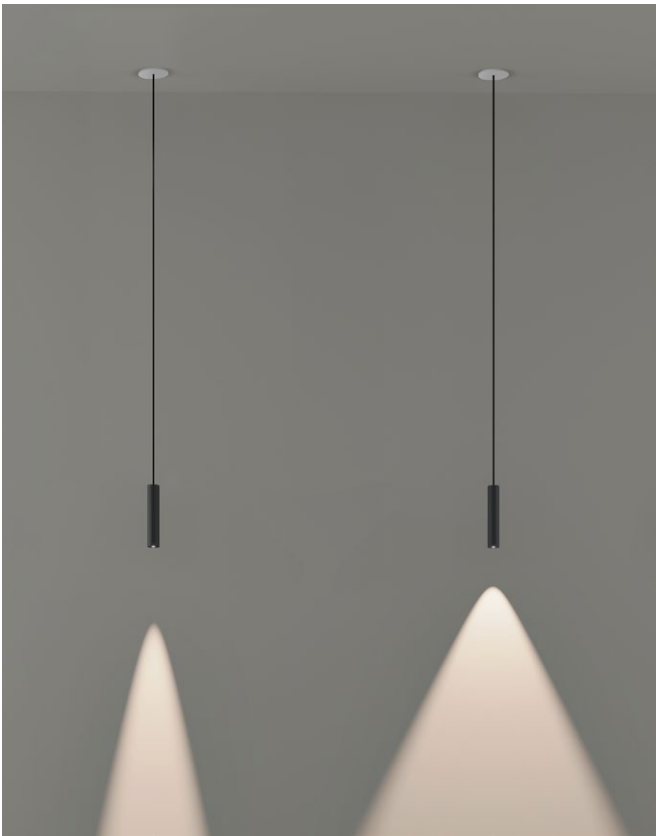

Adjustable lens to regulate the light angle. (15°–50° zoom)
Optique réglable permettant d'ajuster l'angle lumineux.
(Zoom 15°-50°)




Tool for manually adjusting the optics.
Clé pour ajuster l'optique manuellement.

Prolix Surface

QS

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 10.4 | Real Lm 320

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN


	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	05 DN	00-8513-05-05 00-8513-DN-DN

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Prolix Recessed

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 10.4 | Real Lm 320

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	00-8514-05-05 00-8514-DN-DN

65 3-30 mm

White ceiling rose
Monture blanche

Dew



Performance Universe



Ephemeral beauty

Dew is an organic composition that explores light and ephemeral beauty, inspired by dew drops on a fresh spring morning. With a linear configuration formed by a line of oval droplets connected by aluminium pieces at variable intervals, this collection is a decorative range with exceptional technical features. Dew comes in both vertical and horizontal variations, making any combination and angle a possibility.

La beauté de l'éphémère

Dew est une composition organique qui explore la lumière et la beauté éphémère, s'inspirant des gouttes de rosée d'un matin printanier. Avec une configuration linéaire formée par une ligne de points ovales reliés par des pièces en aluminium à des distances variables, il s'agit d'une collection décorative à fort caractère technique. Dew est présenté dans des variations verticales et horizontales, ce qui rend possible toutes les combinaisons et tous les angles.

Compatible with installations that require significant heights.
Compatible avec des installations qui exigent des hauteurs élevées.




Dew 992mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 13 | Real Lm 782

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1




		Structure	Difussor	Code
	DALI 220-240V	05	M1	00-8304-05-M1 QS
	0-10V 220-240V	05	M1	00-8305-05-M1
	PUSH 220-240V	05	M1	00-8656-05-M1
	PUSH 220-240V	05	M1	00-8658-05-M1

Dew 995mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 13 | Real Lm 782

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1




		Structure	Difussor	Code
	DALI 220-240V	05	M1	00-8302-05-M1 QS
	0-10V 220-240V	05	M1	00-8303-05-M1
	PUSH 220-240V	05	M1	00-8646-05-M1
	PUSH 220-240V	05	M1	00-8648-05-M1

Dew 1700mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PC

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 21.1 | Real Lm 1383

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1



		Structure	Difussor	Code
	DALI 220-240V	05	M1	00-8306-05-M1 QS
	0-10V 220-240V	05	M1	00-8307-05-M1
	PUSH 220-240V	05	M1	00-8667-05-M1
	PUSH 220-240V	05	M1	00-8669-05-M1

Surface-mounted rosette
Patère de surface

Recessed rosette
Patère encastrée

Mini recessed rosette
Patère encastrée mini



Alive



Performance Universe




Transition from emptiness to the point of light

Alive embodies minimal expression that gracefully reaches the point of light. With harmonious progression, its design signifies a transition from emptiness to light. This transformation takes a turn when the composition incorporates the progressively opalising frosted glass diffuser, transitioning from accent lighting to a highly pleasant ambient light.

Transition du vide vers le point lumineux


Alive représente une structure minimale qui atteint le point lumineux en toute discrétion. Tout en progression harmonieuse, sa conception répond à une transition du vide vers la lumière. Cette réduction change lorsque la composition est réalisée avec le diffuseur en verre teinté qui devient progressivement opaque, passant d'un éclairage d'accentuation à un éclairage d'ambiance très agréable.

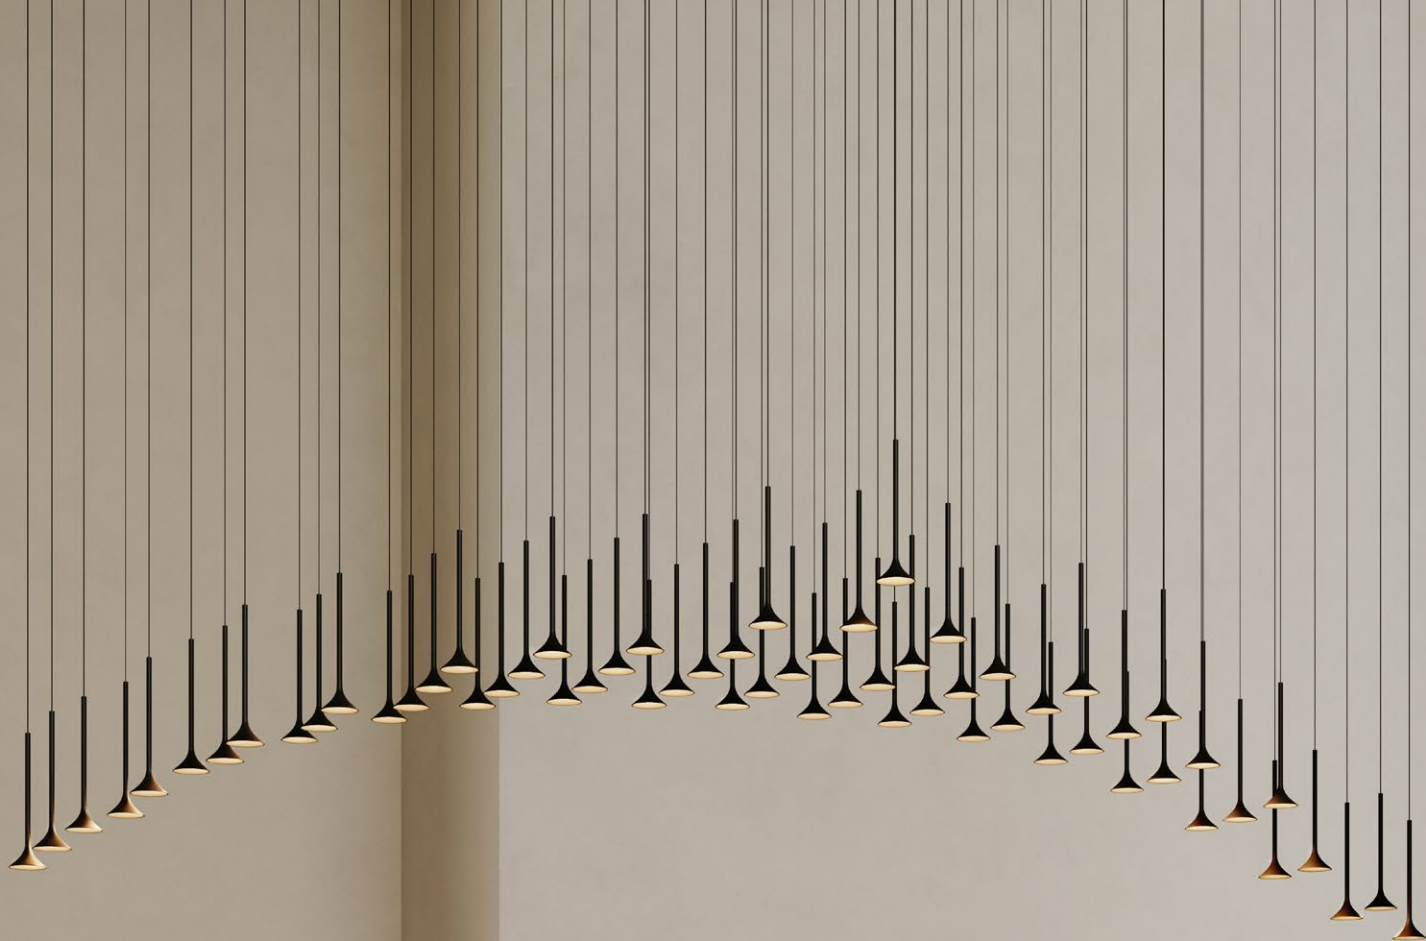

Alive Single

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA		



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.5 | Real Lm 492


Black Noir 05 ●

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 ●	00-6670-05-05

Alive Single with glass difusor

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	PMMA, GLA		



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.5 | Real Lm 454

Black Noir 05 ●
Sandblasted glass Verre sablé F1 ○

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-277V	05 ●	F1 ○	00-6671-05-F1




Option with oval diffuser with artisan-blown frosted glass.
Option avec un diffuseur ovale en verre teinté soufflé de manière artisanale.

Punto



Essential Universe

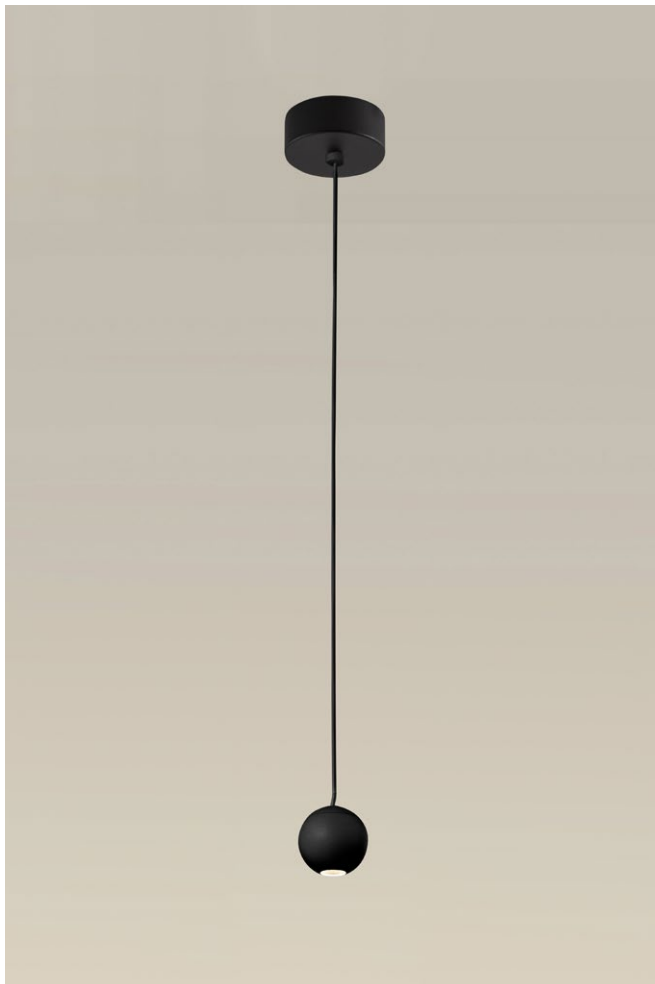

Great personality in a small light point

Punto is a collection of pendant lights that concentrate great personality in a small light point. The single version integrates discreetly and smoothly within the space; in contrast, the multiple option can have a much more complex make-up, all while maintaining its high aesthetic value.



Forte personnalité en un point lumineux minimal

Punto est une collection de suspensions qui concentre une grande personnalité dans un point de lumière minimal. La version simple s'intègre dans l'espace discrètement et délicatement ; en revanche, l'option multiple peut être composée de manière beaucoup plus complexe, en conservant toujours sa haute valeur esthétique.



Punto Single Surface

QS





LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 6.5 | Real Lm 329

Black Noir 05 ●



	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	00-A232-05-05

Punto Single Recessed



LED | K 3000 | CRI 90 | Real Lm 329

Black Noir 05 ●





	W Total	Structure	Code
PHASE CUT / PUSH 220-240V	6.5	05 ●	00-7900-05-05
DALI-2 / PUSH 100-240V	8.2	05 ●	00-7901-05-05
ON-OFF 100-277V	6.5	05 ●	00-7899-05-05

65 3-30 mm

White ceiling rose
Monture blanche

Punto Multiple Surface

QS



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 24.3 | Real Lm 625

Black Noir 05 ●



	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 ●	00-A337-05-05

Mist



Essential Universe



P. 368



A modern classic


Featuring a simple, winning design, Mist is a revamped classic.

Un classique contemporain

Avec simplicité et succès, Mist représente le renouvellement d'un classique.

Mist Pendant

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Structure	Difussor
05 ●	F9 ○
21 ●	F9 ○

Code

00-8337-05-F9
00-8337-21-F9

Black Noir	05 ●
Chrome Chrome	21 ●
Sandblasted Sablé	F9 ○

Circ



Performance Universe



The elegance of neutral shapes

Inspired by traditional circus tents, designer Josep Patsí has created a circular luminaire with different sizes and compositions that blends into settings with a neutral elegance, without added frills.

L'élégance des formes neutres


S'inspirant des chapiteaux de cirque traditionnels, le designer Josep Patsí a créé un luminaire circulaire de différentes dimensions et compositions qui s'adapte aux espaces avec l'élégance d'une forme neutre, sans éléments ajoutés.



Individual or multiple models.
Modèles individuels ou multiples.

Circ Ø600

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	




LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 31 | Real Lm 1577

White Blanc BW ☐
Anodised Anodisé M3 ☒

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-0001-BW-M3
1-10V 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-0641-BW-M3

Circ Ø800

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 45.1 | Real Lm 2086


White Blanc BW ☐
Anodised Anodisé M3 ☒

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-0002-BW-M3
1-10V 100-240V	BW ☐	M3 ☒	00-0642-BW-M3

Circ Ø1000

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA


**LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 49.3 | Real Lm 3473**White Blanc BW ☐
Anodised Anodisé M3 ☐

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☐	00-3642-BW-M3
1-10V 100-240V	BW ☐	M3 ☐	00-3646-BW-M3

Circ Ø600 + Ø800

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA


**LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 58 | Real Lm 3799**White Blanc BW ☐
Anodised Anodisé M3 ☐

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☐	00-3647-BW-M3

Circ Ø800 + Ø1000

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA


**LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 72 | Real Lm 6171**White Blanc BW ☐
Anodised Anodisé M3 ☐

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☐	00-3648-BW-M3

Circ Ø600 + Ø800 + Ø1000

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
PMMA

**LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 94 | Real Lm 7136**White Blanc BW ☐
Anodised Anodisé M3 ☐

	Canopy	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ☐	M3 ☐	00-3649-BW-M3

Caprice



Performance Universe



P. 344



Lighting demand

Caprice offers a variety of advanced functions in a decorative product that adapts to environments with high light requirements.

Exigence en matière d'éclairage

Caprice offre un éventail de fonctions pointues dans un produit décoratif qui s'adapte aux décors exigeants en matière d'éclairage.


Features a built-in switch.
Muni d'un interrupteur intégré.

Caprice Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	ACR	2700-3000-4000



- White Blanc 14 ☐
- Black Noir 60 ☒
- Opal white Blanc opale M1 ☐



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 14.1 | Real Lm 896



	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐	M1 ☐	15-6196-14-M1
	60 ☒	M1 ☐	15-6196-60-M1

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.


Body: ☒ DL Oro Ouro Difussor: ☐ M1 Opal white Blanc opale

Caprice Ø330mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	ACR	2700-3000-4000



- White Blanc 14 ☐
- Black Noir 60 ☒
- Opal white Blanc opale M1 ☐



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 20 | Real Lm 1258



	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐	M1 ☐	15-6197-14-M1
	60 ☒	M1 ☐	15-6197-60-M1

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.


Body: ☒ DL Oro Ouro Difussor: ☐ M1 Opal white Blanc opale

Caprice Ø520mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	ACR	2700-3000-4000



- White Blanc 14 ☐
- Black Noir 60 ☒
- Opal white Blanc opale M1 ☐



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 39.6 | Real Lm 3072



	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐	M1 ☐	15-6433-14-M1
	60 ☒	M1 ☐	15-6433-60-M1

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Body: ☒ DL Oro Ouro Difussor: ☐ M1 Opal white Blanc opale

Not included but required
Non inclus et nécessaires

White suspension kit
Kit de suspension blanc

71-6196-14-14

*Please contact our sales team for conditions and delivery times.
*Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Pipe



Essential Universe



P. 196



P. 354




Functionality

Pipe is synonymous with practicality and integration. Its functional design allows for a certain degree of customisation so its installation is always a success.

Fonctionnalité

Pipe est synonyme de commodité et d'intégration. Un design fonctionnel qui permet une certaine personnalisation pour que votre installation soit toujours réussie.



05-23



14-05



14-14



05-05


Standard combinations.
Combinaisons standard.

Possibility of other combinations by rings not included.
Possibilité d'autres combinaisons par anneaux non inclus.

Pipe 300mm

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

White Blanc	14	○
Black Noir	05	●
Gold Or	23	●

Structure	Ring	Code
05 ●	23 ●	00-5456-05-23
14 ○	05 ●	00-5456-14-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Not included / Non inclus

White canopy installation accessory Accessoire d'encastrement de la base d'alimentation blanche	71-5456-14-14
--	---------------

Common accs. not included
Acc. Communs non inclus

White ring Anneau blanc	71-0073-14-14
Black ring Anneau noir	71-0073-05-05

Stylus



Essential Universe



P. 198



P. 355



Simplicity and functionality

Stylus is a highly functional and versatile design, thanks to its dimensions and finishes.

Simplicit  et fonctionnalit 

Stylus est un design hautement fonctionnel et polyvalent gr ce   ses dimensions et   ses finitions.

Stylus Surfaced 600mm

BODY MAT

AL

DIF MAT

PC



White Blanc 14 


Black Noir 05 

Matte gold Or mat DN 



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 9.7 | Real Lm 412

	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05  14  DN 	05  14  DN 	00-A017-05-05  00-A017-14-14 00-A017-DN-DN 



Stylus Recessed 600mm

BODY MAT

AL

DIF MAT

PC



White Blanc 14 


Black Noir 05 

Matte gold Or mat DN 



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 9.7 | Real Lm 412

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	05  14  DN 	00-A018-05-05 00-A018-14-14 00-A018-DN-DN




 3-30 mm  65

173

Bravo



Performance Universe

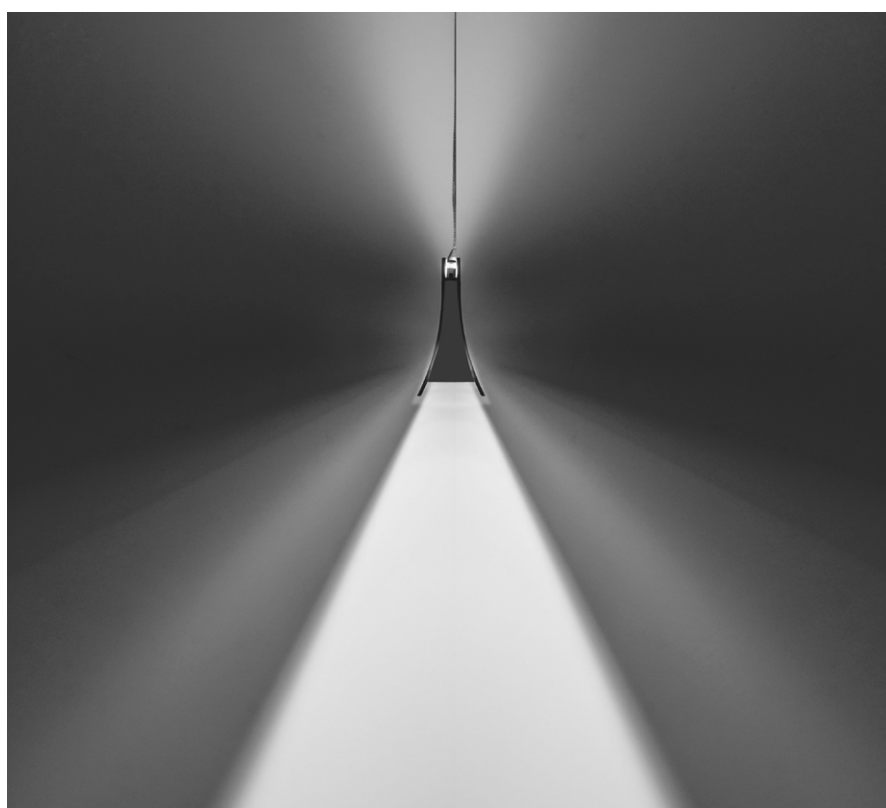






Up&Down illumination
Éclairage Up&Down

Bravo

BODY MAT	DIF MAT
AL	ACR

Gold Or F5
Opal white Blanc opale M1



LED | K 3000 | CRI 80 | Real Lm 3075

	W Total	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 110-240V	40.7	F5	M1	00-4925-F5-M1 QS
PHASE CUT 220-240V	42.2	F5	M1	00-4926-F5-M1

Bol




Performance Universe



P. 348

Bol Ø450mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR,TEX	




LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 23 | Real Lm 1064

Sand Sable BY
Opal white Blanc opale M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	15-4922-BY-M1

Bol Ø750mm

BODY MAT	DIF MAT	
ST	ACR,TEX	



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 33 | Real Lm 1646

Sand Sable BY
Opal white Blanc opale M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	15-A052-BY-M1

Reading lamps

Lecture



Invisible

184




Perlina

182




Chic

186

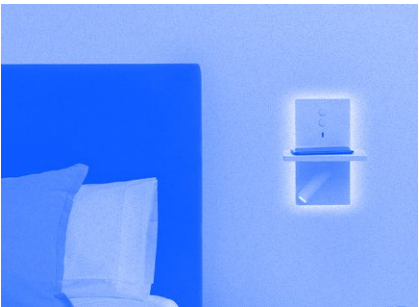

E-lamp


188

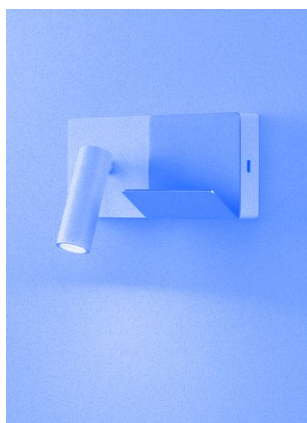


E-lamp Mini 190



Hall Slim 191

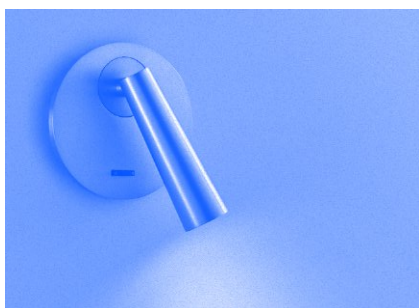

Gamma 192

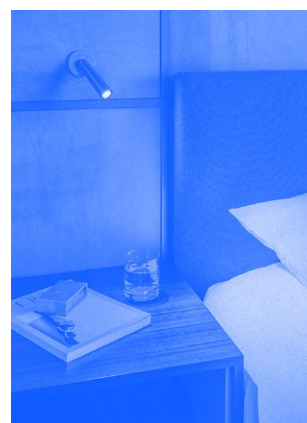

Gamma Mini 193




Gamma Extend 194




Radar

195

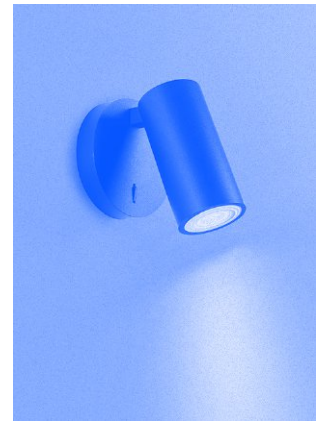


Simply

197

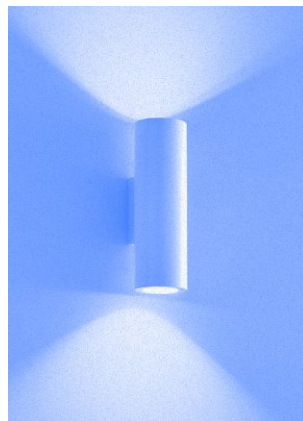


Pipe

196

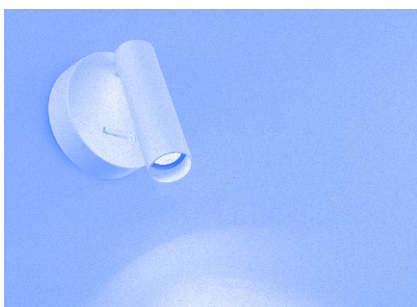


Stylus

198

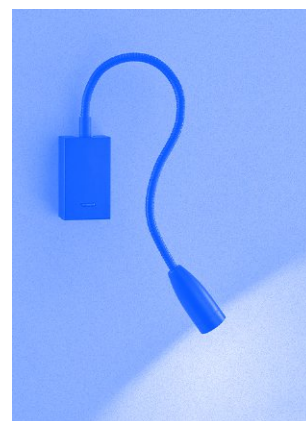

Bed

199

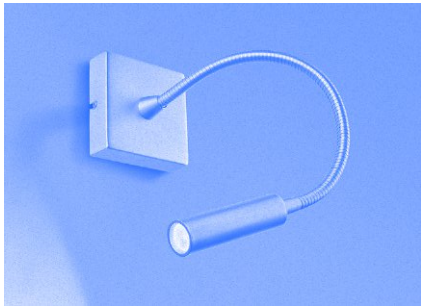

Tip

201



Link

200



Clip

202



Metrica

204


Perlina




Performance Universe




P. 220



P. 254



P. 276



P. 358



Natural gem

Perlina draws its inspiration from a natural gem, creating an illuminated pearl that beautifully embodies the simplicity of a perfectly round circle. When lit up, it exudes a soft, calming light that naturally fills the space and adjusts to it, thanks to the option of manual adjustment with a dimmer.

Joyau naturel


S'inspirant d'une gemme naturelle, Perlina offre une perle illuminée qui joue avec l'essence de la circonférence, ronde et parfaite, donnant un sens au minimalisme du basique. Lorsqu'elle est allumée, son effet de lumière tamisée transmet une sensation de calme, remplissant naturellement l'espace et s'y adaptant grâce à la possibilité d'une gradation par variateur manuel.



Perlina USB

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
AISI304	GLA		2700-3000-4000	DIM



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 8.8 | Real Lm 391 (3000K)


Black Noir 60
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60 DN	05-A078-60-60 05-A078-DN-DN


Invisible



Performance Universe




P. 151



P. 226



P. 262



P. 292



Balanced movement

Francesc Vilaró drew inspiration from sculptor Alexander Calder's Mobiles series when creating the collection, aiming to strike a balance between the lines constituting the structure and their counterweight. In this balanced composition, light can be directed to any point, emitting accent lighting in a straightforward manner and offering remarkable freedom of movement.

Mouvement en équilibre

Francesc Vilaró s'est inspiré des mobiles du sculpteur Alexander Calder pour concevoir cette collection, en quête d'un équilibre entre les lignes qui forment la structure et leur contrepoids. Dans cette composition tout en équilibre, la lumière peut être dirigée vers n'importe quel point, projetant un éclairage d'accentuation de manière très honnête, avec une grande liberté de mouvement.




The rotating head means the light can be directed.

La rotation de la tête permet de diriger la lumière.

Invisible Reader Small

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		180°	0° - 90°		DIM



LED | CRI 90 | W Total 10.5


Black Noir 05 ●

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	05-7382-05-05
100-240V	3000	550	05 ●	05-7380-05-05

Invisible Reader Large

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		180°	0° - 90°		DIM



LED | CRI 90 | W Total 10.5

Black Noir 05 ●

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05 ●	05-7383-05-05
100-240V	3000	550	05 ●	05-7381-05-05

Chic



Performance Universe



Quality in the simplest form

This compact reading wall light features advanced technical characteristics. Thanks to its development and the visual comfort it provides, Chic fulfils its function without scrimping on design and decorative flair.

Qualité réduite à sa plus simple expression


Applique de lecture de taille très compacte avec un composant technique élevé. Grâce à sa conception et au confort visuel obtenu, Chic remplit sa fonctionnalité sans renoncer au design et au facteur décoratif.



It includes a honeycomb panel for greater visual comfort.
Comprend une grille en nid d'abeille pour plus de confort visuel.

Chic

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PMMA		360°	90°		DIM



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.9 | Real Lm 200



TOUCH DIMMING 100-240V

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●

Structure	Code
05 ●	05-8509-05-05
14 ○	05-8509-14-14
DN ●	05-8509-DN-DN

60 10 mm

E-lamp



Performance Universe



P. 190




Multifunctional

E-lamp is a collection with a rational, simple design based on basic geometric shapes. This multifunctional family of luminaires seeks harmony and integration within the space. Focused on the mobile phone, every version has a USB port and the tabletop model has wireless charging technology.

Multifonctionnel

E-lamp est une collection au design rationnel et simple, fondé sur des formes géométriques élémentaires. Cette famille multifonctionnelle de luminaires recherche l'harmonie et l'intégration dans l'espace. Axé sur la téléphonie mobile, ce modèle est doté d'une connexion USB dans toutes ses variantes, ainsi que de la technologie Wireless Charging dans la version de bureau.

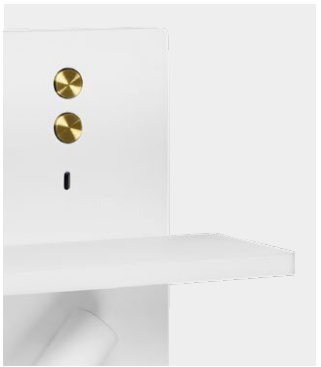


Option to add gold buttons in both finishes.
Option de boutons dorés dans les deux finitions.

USB port for charging
electronic devices.
Port de charge USB d'appareils
électroniques.

E-lamp

BODY MAT					
AL		180°	90°	x2	USB C



LED+LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 12.3 | Real Lm 469

- White Blanc 14
- Black Noir 05
- Polished brass Laiton poli DO

Structure	Button	Code
05	05	05-7606-05-05
05	DO	05-7606-05-DO
14	14	05-7606-14-14
14	DO	05-7606-14-DO

ON-OFF 220-240V



Performance Universe



P. 188



Port de charge USB d'appareils électroniques.

QS





Matte gold Or mat	DN	
Gloss White Blanc brillant	EU	
Gloss Black Noir brillant	EV	

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.2 | Real Lm 137



ON-OFF 100-240V

Structure	Body	Code
05 	81 	05-8329-05-81
05 	DN 	05-8329-05-DN
05 	EV 	05-8329-05-EV
14 	81 	05-8329-14-81
14 	DN 	05-8329-14-DN
14 	EU 	05-8329-14-EU



Hall Slim



Performance Universe



Discreet elegance

Hall Slim is a collection with a compact, straight profile presented with different finishes that allow an adjustable reading light to be built into it discreetly.



Elegância discreta

Affichant un profil compact et rectiligne, Hall Slim est une collection proposée dans plusieurs finitions permettant d'intégrer une liseuse orientable en toute discrétion.



Hall Reader

QS



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 150



ON-OFF 100-240V

Structure

Code

05 ●
14 ○
DN ●

05-8510-05-05
05-8510-14-14
05-8510-DN-DN

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●



QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Gamma



Performance Universe



P. 194



P. 228





P. 264



It can be recessed or surface-mounted.
Installation possible en saillie ou encastrée.

Gamma Round


QS



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 137



ON-OFF 100-277V





- White Blanc 14 ○
- Black Noir 05 ●
- Satin nickel Nickel satiné 81 ●
- Matte gold Or mat DN ●

Structure	Code
05 ●	05-6421-05-05
14 ○	05-6421-14-14
81 ●	05-6421-81-81
DN ●	05-6421-DN-DN

Gamma Square


QS



LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 137



ON-OFF 100-277V




- White Blanc 14 ○
- Black Noir 05 ●
- Satin nickel Nickel satiné 81 ●
- Matte gold Or mat DN ●

Structure	Code
05 ●	05-6420-05-05
14 ○	05-6420-14-14
81 ●	05-6420-81-81
DN ●	05-6420-DN-DN


Gamma Mini



Performance Universe



P. 194



P. 228



P. 264



Gamma Mini

QS

BODY MAT			
AL		180	90



White Blanc 14

Black Noir 05

Satin nickel Nickel satiné 81

Matte gold Or mat DN

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.6 | Real Lm 137



ON-OFF 100-240V


Structure Code

05	05-6428-05-05
14	05-6428-14-14
81	05-6428-81-81
DN	05-6428-DN-DN


Gamma Extend



Performance Universe



P. 192



P. 228



P. 264



Elegance and precision


Gamma Extend upholds the collection's essence while presenting a precisely moulded silhouette with a perfect finish in every option available.

Élégance et précision

Conservant toute l'essence de la collection, Gamma Extend arbore une silhouette moulée avec précision et une finition parfaite dans toutes ses variantes.


Gamma Extend

QS



- White Blanc 14 ○
- Black Noir 05 ●
- Satin nickel Nickel satiné 81 ●
- Matte gold Or mat DN ●

LED | K 2700 | CRI 90 | W Total 3.2 | Real Lm 137



ON-OFF 100-240V

Structure

Code

- | | |
|------|---------------|
| 05 ● | 05-8339-05-05 |
| 14 ○ | 05-8339-14-14 |
| 81 ● | 05-8339-81-81 |
| DN ● | 05-8339-DN-DN |

Radar



Performance Universe



Radar combines an excellent adjustable light point with a minimalist design that means it can be easily integrated into different settings.

Alliant un excellent point lumineux orientable à un design minimaliste, Radar s'intègre facilement dans différents décors.




Radar features LCA (Life Cycle Assessment).
Le Radar dispose de l'LCA (Life Cycle Assessment).

Radar

QS

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 6 | Real Lm 150

White Blanc 14 ○
Black Noir 60 ●



ON-OFF 100-240V

Structure

Code

14 ○
60 ●

05-6488-14-14
05-6488-60-60

85 3-30 mm

Pipe




Essential Universe



P. 170



P. 354



05-23



14-05

Standard combinations.
Combinaisons standard.



14-14



05-05

Possibility of other combinations by rings not included.
Possibilité d'autres combinaisons par anneaux non inclus.


Pipe Reader

QS

BODY MAT
ST,AL



White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●



GU10 | W 2 × Max. 8

Structure Ring

14 ○ 05 ●
05 ●* 05 ●*

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Code

05-2759-14-05
05-2759-05-05

Common accs. not included

White ring
Anneau blanc

71-0073-14-14

Acc. Communs non inclus

Black ring
Anneau noir

71-0073-05-05


*Please contact our sales team for conditions and delivery times.

*Consultez notre équipe commerciale pour connaître les conditions et les délais de livraison.

Simply




Essential Universe



P. 230



P. 353

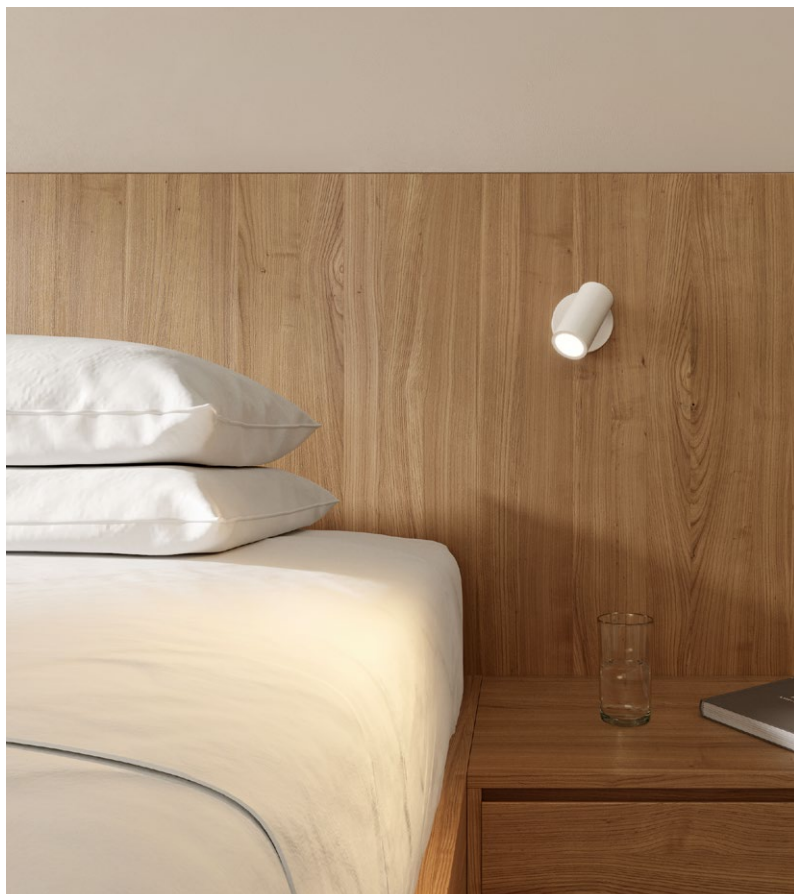

Efficacy in the simplest form

Simply offers maximum functionality alongside minimal expression. This series has been devised to stand the test of time and light up any room, whatever its style.


Efficacité réduite à sa plus simple expression

Simply est une collection qui offre un maximum de fonctionnalité avec un minimum d'expression. Cette série est conçue pour durer dans le temps et illuminer n'importe quelle pièce, quel que soit son style.

Simply

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

Structure

05 ●
14 ○

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●

Code

05-7982-05-05
05-7982-14-14

Stylus



Essential Universe



P. 172



P. 355



Stylus features LCA (Life Cycle Assessment).
Le Stylus dispose de l'LCA (Life Cycle Assessment).

Stylus Switch

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PC		355°	0° a 90°	

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●

LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 4.5 | Real Lm 276




ON-OFF 100-240V

Structure

Code

05 ●
14 ○

05-6193-05-05
05-6193-14-14



Bed




Essential Universe



Bed Round

QS

BODY MAT		
AL		



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 115

Black Noir 05 ●



ON-OFF 100-240V

Structure

Code


05 ●

05-2830-05-05

Bed Rectangular

QS

BODY MAT		
AL		



LED | K 3000 | CRI 90 | W Total 3.5 | Real Lm 115

Black Noir 05 ●



ON-OFF 100-240V

Structure

Code

05 ●

05-2831-05-05

QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Link



Performance Universe



Touch dimming option on the head.
Option de gradation tactile sur la tête.

One model, two installation options.
Un seul modèle et deux options d'installation.

Link Surface


QS

BODY MAT
AL

±180°

±180°

DIM



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 4 | Real Lm 121

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 05-7366-05-05 14 05-7366-14-14

18 3-30 mm

Link Recessed


QS

BODY MAT
AL

±180°

±180°

DIM



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 4 | Real Lm 121

White Blanc 14
Black Noir 05

Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 05-7367-05-05 14 05-7367-14-14

44 3-30 mm

Tip



Performance Universe



Tip

QS


BODY MAT

AL

±180°

±180°

DIM



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 4.2 | Real Lm 175

Satin nickel Nickel satiné 81
Matte gold Or mat DN


Structure	Code
81	05-5296-81-81
DN	05-5296-DN-DN

TOUCH DIMMING 100-240V

Clip



Essential Universe



P. 234



P. 268



Style and purity

Clip is the reinvention of a classic. Its slight angle offers the design a fresh touch by playing around with a fully built-in LED point. It is a functional luminaire thanks to the combination of shade and independent reading light.

Style et pureté

Réinterprétation d'un classique, Clip arbore une légère inclinaison qui apporte une touche de fraîcheur au design en jouant avec un point LED entièrement intégré. C'est un luminaire fonctionnel grâce à la combinaison d'un abat-jour et d'une liseuse indépendante.




The LED reading lamp has a wide rotation angle for added comfort.
Le lecteur LED permet une rotation très large pour plus de confort.

Clip
QS

BODY MAT

ST



LED+E27 | K 2700 | CRI 92 | Real Lm 53

Black Noir 05 ●

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	LED E27	2.2 15	05 ●	05-8540-05-82

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Accessories not included but required
Accessoires Communs non inclus et nécessaires



14 ○
05 ●

PAN-232-14
PAN-232-05


Metrica



Essential Universe



P. 236



P. 270



P. 313



A classic with multiple options

Metrica is a perfect solution thanks to its multiple lighting options with shade, reading light and lamp. With its modern, restrained design, this is a highly versatile collection.

Un classique aux nombreuses options


Metrica est une solution parfaite grâce à ses multiples possibilités d'abat-jour, de liseuse et de flexo. Arborant un design actuel et sobre, c'est une collection très polyvalente.



Metrica Shade Reader

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX	180°	90°	x2	



LED+E27 | K 2700 | CRI 92 | Real Lm 137

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

	W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED E27	2.1 15	05 81

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.




Metrica Extended

QS

BODY MAT
ST,AL

DIF MAT
TEX



LED+E27 | K 2700 | CRI 92 | Real Lm 137

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED E27	2.1 15	05 81	05-8401-05-82 05-8401-81-82

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Not included but required
Non inclus et nécessaires

	14 05 BY	 	PAN-157-14 PAN-157-05 PAN-157-BY
	14 BY	 	PAN-175-14 PAN-175-BY
	14 BY	 	PAN-176-14 PAN-176-BY
	14 BY	 	PAN-177-14 PAN-177-BY
	14 BY	 	PAN-178-14 PAN-178-BY
	14 BY	 	PAN-179-14 PAN-179-BY




Table lamp

À poser

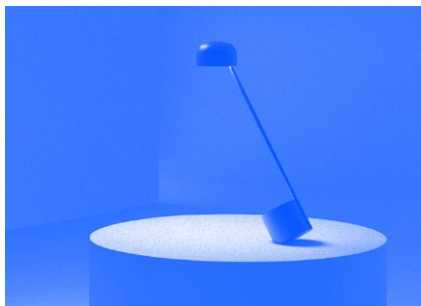

Dara

210

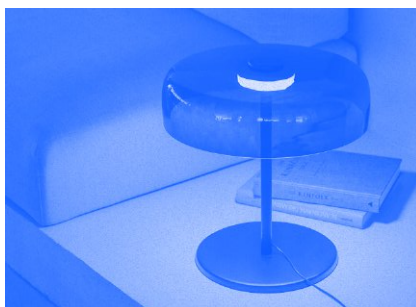


Levels

212



Ilargi

218

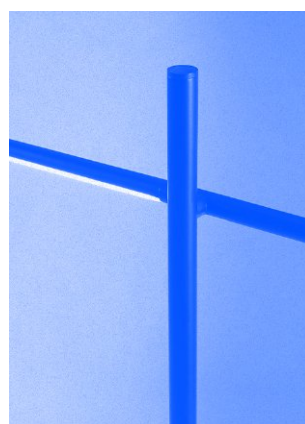


Tubs

222



H

216

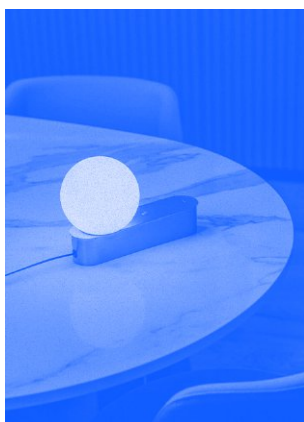


Perlina

220




Maca

224

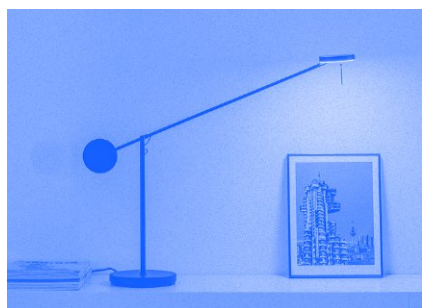


Invisible

226

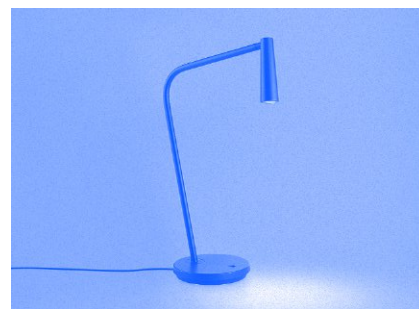


Gamma

228

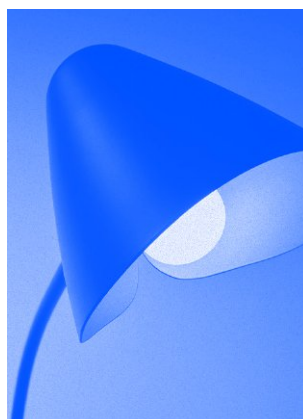

Organic

229

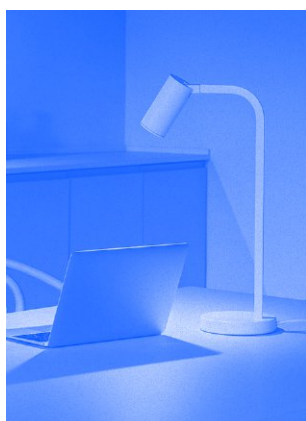

Simply

230




Nude

231



Clip

234

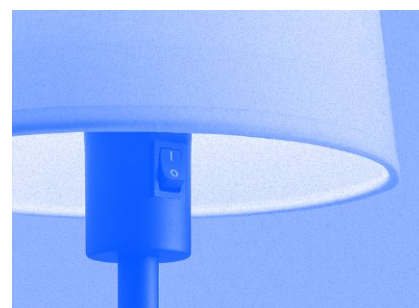

Metrica

236

Dara NEW



Essential Universe




Simplicity, functionality and versatility

Dara stands out for its originality and minimalism, providing general lighting when placed upright and a more focused light when tilted. Thanks to a simple movement at the base, it easily adjusts to two positions: one for creating soft ambient light, the other ideal for working or reading with greater precision.

Simplicit , fonctionnalit  et polyvalence

Dara se distingue par son originalit  et son minimalisme, offrant un  clairage g n ral lorsqu'il est plac  verticalement et un  clairage plus cibl  lorsqu'il est inclin . Gr ce   un simple geste sur la base, il peut  tre facilement r gl  sur deux positions : l'une con ue pour cr er une lumi re ambiante douce et l'autre id ale pour travailler avec plus de pr cision ou lire.



Two colours available for the lighting component.
Partie lumineuse de deux couleurs.



Metal base with a front cut-out that allows the lamp to tilt easily for more focused lighting, if desired.

A pared-down design in two parts – lighting element and base – with a front cut-out that allows the lamp to tilt for focused lighting.

Base métallique avec une découpe frontale qui facilite l'inclinaison de la lampe afin d'obtenir un éclairage plus ciblé si nécessaire.

Conception essentielle à deux éléments - la partie lumineuse et la base - avec une découpe frontale qui permet d'incliner la lampe pour obtenir une lumière focale.

The sleek head and precisely crafted diffuser ensure an elegant appearance and a premium finish.

A simple gesture sets it apart, with a clean head and elegant diffuser that bring versatility and character.

Des lignes épurées et un diffuseur conçu avec précision garantissent une esthétique élégante et une finition de haute qualité.

Un geste simple qui fait la différence, avec une tête aux lignes pures et un diffuseur élégant qui apportent polyvalence et caractère.




Dara

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST; AL	PMMA		45°

Black Noir 05 ●
Sand Sable FF ●



LED | K SW 2700-3000 | CRI 92 | W Total 10.2 | Real Lm 506 (3000K)



ON-OFF 220-240V

Structure

Code

05 ●
FF ●

10-A009-05-05
10-A009-FF-FF

QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Levels




Performance Universe



P. 086



P. 250



P. 328



Natural coexistence with the surroundings

Each space requires a specific language, defined by the personality of the setting. The various shapes and opacities of the Levels table lamp shades aim at a natural coexistence with its surroundings, blending into the space both with its finish and the lighting effect created by the transparency of its hand-blown glass.

Coexistence naturelle dans le décor


Chaque espace exige un langage concret, marqué par la personnalité du décor. Les différentes formes et opacités de les abat-jours de la lampe à poser Levels recherchent son intégration naturelle dans le décor, tant au niveau de la finition qu'au niveau de l'effet lumineux grâce à la transparence de son verre soufflé à main levée.





Levels 1 Body Ø220mm

QS



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	


Black Noir 05 ●
 Green Vert 08 ●
 Fumé Fumé 12 ●
 Amber Ambré 15 ●

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.7 | Real Lm 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
	05 ●	08 ●	10-A002-05-08
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	12 ●	10-A002-05-12
	05 ●	15 ●	10-A002-05-15

Levels 1 Body Ø320mm

QS



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	


Black Noir 05 ●
 Green Vert 08 ●
 Fumé Fumé 12 ●
 Amber Ambré 15 ●

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.7 | Real Lm 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
	05 ●	08 ●	10-A003-05-08
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	12 ●	10-A003-05-12
	05 ●	15 ●	10-A003-05-15

Levels 1 Body Ø420mm

QS



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	


Black Noir 05 ●
 Green Vert 08 ●
 Fumé Fumé 12 ●
 Amber Ambré 15 ●

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.7 | Real Lm 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
	05 ●	08 ●	10-A004-05-08
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	12 ●	10-A004-05-12
	05 ●	15 ●	10-A004-05-15

Levels Table Lamps 2 Bodies

QS



BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Black Noir 05 ●
 Green Vert 08 ●
 Fumé Fumé 12 ●
 Amber Ambré 15 ●

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.7 | Real Lm 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
	05 ●	08 ●	10-A005-05-08
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	12 ●	10-A005-05-12
	05 ●	15 ●	10-A005-05-15

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.

Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

H




Performance Universe



P. 140



P. 258



P. 306



Innate elegance

The H lighting range emerges as a contemporary reinterpretation of the classic tabletop tapered shade lamp. The collection's versatility allows it to delicately light up different spaces through pieces that offer great representative value.

Élégance innée

La collection de luminaires H est née comme une réinterprétation contemporaine de la lampe à poser classique à abat-jour conique. La polyvalence de cette collection permet d'éclairer délicatement différents espaces, à l'aide de pièces qui apportent une grande valeur représentative.

H

QS

BODY MAT
ST

DIF MAT
ACR



Black Noir 05
Matte gold Or mat DN

LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 16.3 | Real Lm 627



ON-OFF 220-240V

Structure

Code

05
DN


10-7742-05-05
10-7742-DN-DN



Ilargi



Performance Universe



P. 092



Base made from solid wood with an ash or black finish and an opal glass diffuser.
Socle en bois massif avec finition frêne ou noire et diffuseur en verre opalin.

The warmth of a timeless design

Created by Basque designers Iratzoki and Lizaso, Ilargi is a perfect combination of warmth and timeless, functional design. Its traditionally blown glass is highly stylish, combining with solid hardwood. Its soft, pleasant light makes it perfect for residential use or public spaces, helping it to devise comfortable, natural settings.

L'aspect chaleureux d'un design intemporel


Ilargi, créé par les designers basques Iratzoki et Lizaso, est une combinaison parfaite de chaleur et de design fonctionnel intemporel. Son verre soufflé de manière artisanale a une présence très élégante, qui est associée à du bois noble massif. Sa lumière est douce et agréable, parfaite pour un usage résidentiel ou pour des espaces publics, créant des ambiances confortables et naturelles.



With Touch Dimming.
Avec Touch Dimming.

Ilargi Ø230

BODY MAT	DIF MAT		
WOOD	GLA		




LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 10.5 | Real Lm 641

- Dark ash Frêne foncé 92
- Light ash Frêne clair 93
- Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92	F9	10-6010-92-F9
	93	F9	10-6010-93-F9

Ilargi Ø320

BODY MAT	DIF MAT		
WOOD	GLA		



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 16.4 | Real Lm 1054

- Dark ash Frêne foncé 92
- Light ash Frêne clair 93
- Sandblasted Sablé F9

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92	F9	10-6011-92-F9
	93	F9	10-6011-93-F9

Perlina



Performance Universe



P. 182

P. 254

P. 276

P. 358



Natural gem

This table lamp serves a dual purpose. On one hand, it offers the practicality of a luminaire with a pleasant, diffused light, and on the other, it acts as a delicate and elegant decorative object that effortlessly complements any environment. Additionally, Perlina allows you to create various ambiances, thanks to its dimmable adjustment.

Joyau naturel

Cette lampe à poser remplit une double fonction : d'une part, celle d'un luminaire pratique doté d'une lumière diffuse très agréable et, d'autre part, celle d'un objet décoratif délicat et élégant qui se fond facilement dans n'importe quel décor. En outre, Perlina permet de créer différentes ambiances grâce à sa possibilité de gradation.

Perlina

QS

BODY MAT AISI304	DIF MAT GLA		SWITCH CCT 2700-3000-4000		USB C
---------------------	----------------	--	------------------------------	--	-------

Black Noir 60 ●
Matte gold Or mat DN ●

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 8.8 | Real Lm 391 (3000K)



TOUCH DIMMING 220-240V

Structure

Code

60 ●
DN ●

10-A078-60-60
10-A078-DN-DN

QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)



Tubs



Performance Universe



P. 260



P. 289




Presence and dynamism

Tubs is a table lamp with a linear light source that has a large range of motion, offering the piece great dynamism and bringing character to any space it inhabits. Sophisticated and elegant, with a black marble base, it can be adjusted by touch dimming, adapting to changing lighting needs.

Présence et dynamisme

Tubs est une lampe à poser avec une source de lumière de forme linéaire qui a une grande capacité de mouvements, ce qui confère un grand dynamisme à la pièce et dote de caractère l'espace qu'elle occupe. Sophistiquée et élégante, avec une base en marbre noir, elle peut se régler par touch dimming, en s'adaptant aux besoins de lumière de chaque moment.

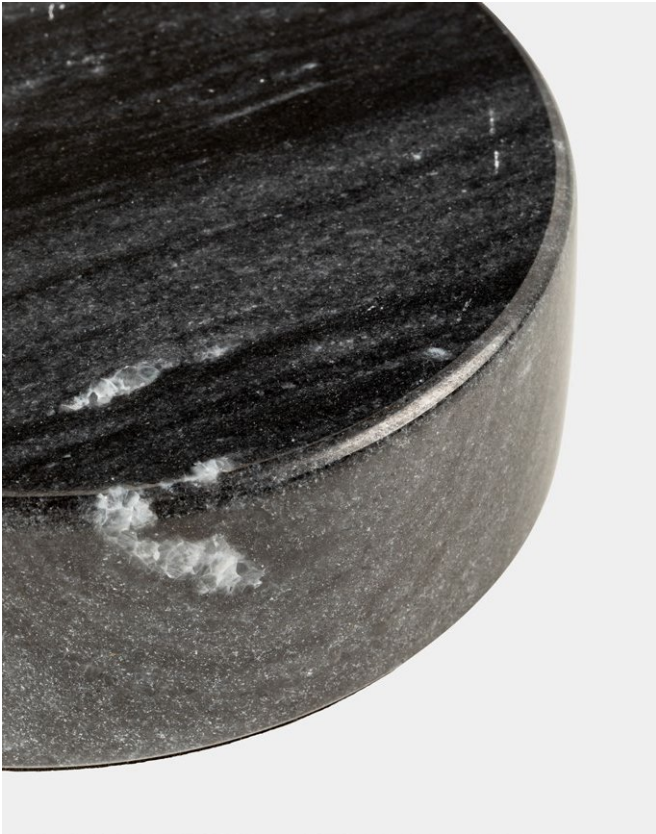

Marble base.
Base en marbre.




With Touch Dimming.
Avec Touch Dimming.

Tubs

QS

BODY MAT	DIF MAT			
ST,AL,MAR	PC			DIM



LED | CRI 92 | W Total 9.5



TOUCH DIMMING
220-240V

K
2700
3000

Real Lm
479
504

Structure
05
05

Difussor
M1
M1

Code
10-A026-05-M1
10-8102-05-M1

Black Noir 05
Opal white Blanc opale M1

QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Maca



Performance Universe



Functionality and comfort

Maca has been created as a comfortable working tool, boasting a sleek and ergonomic design, and in terms of function, delivering asymmetrical light with exceptionally high technical capabilities. It comes equipped with a quality lighting package and the option of 3 dimmable colour temperatures through a single touch button.

Fonctionnalité et confort

Maca a été conçue comme un outil de travail confortable, de par sa forme, sa mécanique et son toucher doux, mais aussi de par sa fonction, puisqu'elle offre un éclairage asymétrique aux performances techniques très élevées, avec un pack lumineux de qualité et la possibilité de sélectionner 3 températures de couleur dimmables au moyen d'un seul bouton touch.



Maca
QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
ST	ACR		2700-3000-4000	355°	90°

Textured white Blanc texturé **DQ**
Textured black Noir texturé **DI**


LED | K 2700-3000-4000 | CRI 80 | W Total 9 | Real Lm 587 (3000K)



TOUCH DIMMING 220-240V

Structure Code

DI **10-9055-DI-DI**
DQ **10-9055-DQ-DQ**



Invisible



Performance Universe




P. 151



P. 184



P. 262



P. 292



Balanced movement

Francesc Vilaró drew inspiration from sculptor Alexander Calder's Mobiles series when creating the collection, aiming to strike a balance between the lines constituting the structure and their counterweight. In this balanced composition, light can be directed to any point, emitting accent lighting in a straightforward manner and offering remarkable freedom of movement.

Mouvement en équilibre

Francesc Vilaró s'est inspiré des mobiles du sculpteur Alexander Calder pour concevoir cette collection, en quête d'un équilibre entre les lignes qui forment la structure et leur contrepoids. Dans cette composition tout en équilibre, la lumière peut être dirigée vers n'importe quel point, projetant un éclairage d'accentuation de manière très honnête, avec une grande liberté de mouvement.




The rotating head means the light can be directed.
La rotation de la tête permet de diriger la lumière.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | CRI 92


Netto 05 ●

	K	W Total	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	11.2	496	05 ●	10-7385-05-05
100-240V	3000	10.5	550	05 ●	10-5693-05-05

Gamma



Performance Universe



P. 192



P. 194



P. 264



Minimalist modern design

Featuring a modern, minimalist design, Gama is a desk lamp solution with technical and decorative qualities that make it a great choice for any setting.

Design minimaliste contemporain

Avec un design contemporain et minimaliste, Game est une solution de lumière pour bureau avec des qualités techniques et décoratives qui en font toujours une bonne option.

Power button on the base.
Bouton d'allumage sur le socle.



Gamma

QS

BODY MAT

AL

- White Blanc14
- Black Noir05
- Satin nickel Nickel satiné81
- Matte gold Or matDN

LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 4.3 | Real Lm 293




ON-OFF 100-240V

Structure

Code

05		10-6420-05-05
14		10-6420-14-14
81		10-6420-81-81
DN		10-6420-DN-DN



Organic



Performance Universe



P. 253



P. 308



Organic inspiration

Inspired by the organic forms of flowers and leaves, this luminaire with smooth, harmonious lines naturally integrates with any space. A slightly curved lampshade with a golden interior, which is subtly noticeable, grants the piece a delicate touch.


Inspiration organique

Inspiré des formes organiques des fleurs et des feuilles, ce luminaire au profil doux et harmonieux se fond tout naturellement dans le décor. Légèrement incurvé et doté d'un intérieur doré que l'on aperçoit de façon subtile, l'abat-jour apporte une touche de délicatesse à l'ensemble.

Organic

QS

BODY MAT				
ST		355°	90°	



E27 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15

Black Noir 05 ●

Structure

05 ●

Code

10-7582-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Simply



Essential Universe



P. 197



P. 353



Minimalist modern design

Featuring a modern, minimalist design, Simply is a desk lamp solution with technical and decorative qualities that make it a great choice for any setting.


Design minimaliste contemporain

Avec un design contemporain et minimaliste, Simply est une solution de lumière pour bureau avec des qualités techniques et décoratives qui en font toujours une bonne option.

Simply

QS

BODY MAT				
ST.AL	355°	90°		



GU10 | W Max. 8

Structure

- 05 ●
- 14 ○

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Code

10-7982-05-05
10-7982-14-14

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●

Included
Inclus

Honeycomb panel
Panneau en nid d'abeille




Nude

Essential Universe



P. 265



P. 312



Modern design

Nude's modern design showcases the simplicity of its shapes and the beauty of the bulb, which takes centre stage in this extensive collection. The table lamp version includes different installation possibilities to further enrich the family.

Design contemporain

Le design contemporain de Nude est basé sur la simplicité des formes et sur la mise en valeur de la beauté de l'ampoule, qui occupe une place centrale dans cette vaste collection. La version à poser inclut différentes possibilités d'installation, étoffant encore plus la famille.







05




DN

Nude Curved

QS

BODY MAT			
AL		360°	



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●


Structure	Head	Code
05 ●	05 ●	10-8518-05-05
05 ●	DN ●	10-8518-05-DN

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Nude Tiny

QS

BODY MAT		
AL		



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●

Structure	Head	Code
05 ●	05 ●	10-8516-05-05
05 ●	DN ●	10-8516-05-DN

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Clip



Essential Universe



P. 202



P. 268



A collection of wall light, table lamp and floor lamp with a classic design that stands out with a modern spin provided by the tilted shape of its structure.

Collection d'appliques, de lampes à poser et de lampadaires qui, à partir d'un design classique, se distingue par un plus contemporain marqué par la forme inclinée de sa structure.




Choice of white or black lampshade.
Option d'abat-jour blanc et noir.

Clip

QS

BODY MAT		
ST		



E27 | W Max. 15

Black Noir 05 ●

Structure

Code

05 ●

10-8540-05-82

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Accessories not included
but required
Accessoires Communs non
inclus et nécessaires



14 ○
05 ●

PAN-233-14
PAN-233-05

Metrica



Essential Universe



P. 204



P. 270



P. 313





Power button on the top of the pole.
Bouton d'allumage sur la partie supérieure
de la tige.




Choice of round or square base and black or nickel finishes.
Option de socle rond ou carré et de finitions noir ou nickel.

Metrica Round

QS

BODY MAT		
ST		



E27 | W Max. 15

Structure

05
81

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Code


10-4759-05-82
10-4759-81-82

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

Metrica Square

QS

BODY MAT		
ST		



E27 | W Max. 15

Structure

05
81

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Code

10-8350-05-82
10-8350-81-82

Black Noir 05
Satin nickel Nickel satiné 81

QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Not included but required Non inclus et nécessaires




14 PAN-157-14
05 PAN-157-05
BY PAN-157-BY




14 PAN-177-14
BY PAN-177-BY



14 PAN-161-14
BY PAN-161-BY




14 PAN-179-14
BY PAN-179-BY



14 PAN-176-14
BY PAN-176-BY

Portable

Portable

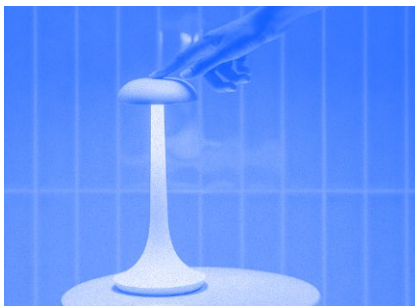

Portobello

244



Cocktail

240

Cocktail



Performance Universe



Iconic and suggestive

Cocktail is an iconic piece that has been awarded the iF Design Award. Francesc Vilaró drew on balance, industrialisation, innovation and aesthetics to create a portable lamp that creates atmospheres that adapt to every need, thanks to its directable head and dimmer with four levels of brightness.

Emblématique et évocatrice

Cocktail est une pièce emblématique récompensée par l'iF Design Awards. Francesc Vilaró se base sur l'équilibre, l'industrialisation, l'innovation et l'esthétique pour créer une lampe portable qui génère des ambiances adaptables à tous les besoins, grâce à sa tête orientable et à son réglage de dimming à quatre niveaux d'intensité lumineuse.









O5




EX

Cocktail

QS

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PC		350°	60°		USB C



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 3.5 | Real Lm 154

Black Noir O5
Olive grey Gris olive EX

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	O5	10-8327-05-05
	EX	10-8327-EX-EX

Included
Inclus

Charger
Chargeur

Not included
Non inclus

Multiple charger
Chargeur multiple

71-8332-05-00

Portobello



Essential Universe



The sophistication of colour

Inspired by 60s and 70s pop art, Portobello brings a splash of colour and sophistication to very diverse settings, which have in common only one thing: a distinct lack of rules. Lightweight and resistant, its rounded shapes make it an eye-catching piece for laid-back and unrestricted settings. Available in standard black and white finishes, the piece can be customised allowing for an endless array of finishes for total integration into any space.

La sophistication de la couleur

Inspiré par le mouvement pop art des années 60 et 70, Portobello apporte une touche de couleur et de sophistication à un vaste éventail de décors, dont le seul point commun est l'absence de règles. Léger et résistant, ses formes arrondies en font un modèle emblématique, convivial et chaleureux. Proposée dans des finitions standard noir et blanc, la pièce peut être personnalisée dans un grand nombre d'autres finitions pour une intégration totale dans n'importe quel espace.





Customisable finish on request.
Finition personnalisée sur demande.



Touch dimmer button with three intensities.
Bouton de gradation tactile à trois intensités.




Charging via USB-C.
Charge via USB-C.

Portobello

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP		
ABS	PMMA		44		USB C



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 2.1 | Real Lm 137

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●



Structure

Code

TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA

05 ●
14 ○

10-A001-05-05
10-A001-14-14

Included
Inclus

Charging cable
Câble du chargeur

Not included
Non inclus

Multiple charger
Chargeur multiple

71-8332-05-00


QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Floor lamp

Lampadaire



Levels 250

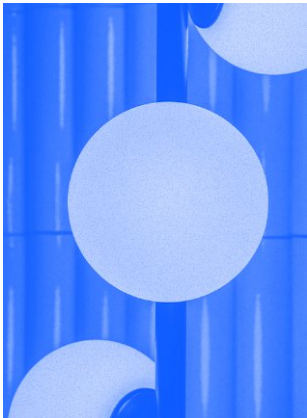

Perlina 254




Noway 256



H 258




Tubs 260

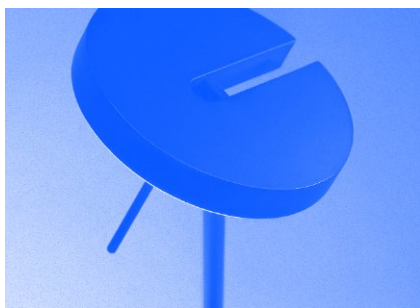

Invisible

262

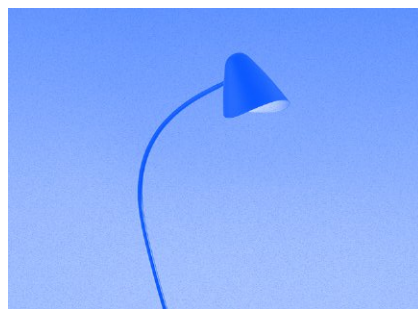


Organic

253




Nude

265

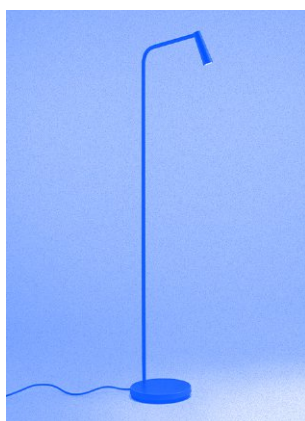

Gamma

264

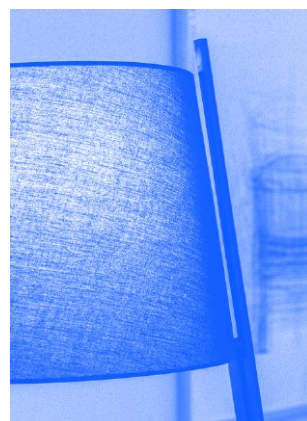

Clip

268



Metrica

270

Levels



Performance Universe



P. 086



P. 212



P. 328



Elegant look

With an elegant look and striking presence, the floor lamp in the Levels collection can be composed with a single or double option, playing with the senses thanks to the shades of the glass and the various colour temperatures, which can be selected by means of the switch built into the LED head.

Port élégant

Affichant un port élégant et une présence marquée, le lampadaire de la collection Levels peut se décliner en option simple ou double, dans un jeu de sensations grâce aux tonalités du verre et aux différentes températures de couleur, à choisir au moyen de l'interrupteur intégré dans la tête LED.





Glass with 30% transparency in the small diffuser, 50% in the medium and 70% in the large.
Verres à 30 % de transparence pour le petit diffuseur, 50 % pour le moyen et 70 % pour le grand.


Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Black Noir	05	●
Green Vert	08	●
Fumé Fumé	12	●
Amber Ambré	15	●

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 17 | Real Lm 750 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05 ●	08 ●	25-A001-05-08
	05 ●	12 ●	25-A001-05-12
	05 ●	15 ●	25-A001-05-15


Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Black Noir	05	●
Green Vert	08	●
Fumé Fumé	12	●
Amber Ambré	15	●

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 17 | Real Lm 750 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05 ●	08 ●	25-A002-05-08
	05 ●	12 ●	25-A002-05-12
	05 ●	15 ●	25-A002-05-15

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.

*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Organic



Performance Universe



P. 229



P. 308



The soft and harmonious silhouette of this piece is inspired by the organic shapes of flowers and leaves. Its slightly curved lampshade, featuring a gold interior, subtly and naturally blends into the space.


Tout en douceur et harmonie, le profil de ce modèle s'inspire des formes organiques des fleurs et des feuilles. Légèrement incurvé et doté d'un intérieur doré, son abat-jour se fond dans le décor de façon subtile et naturelle.

Directable light thanks to the rotation of its axes.
Lumière orientable grâce à la rotation de ses axes.

Organic

QS

BODY MAT				
ST		355°	90°	



E27 | W Max. 15

Black Noir 05 ●

Structure

05 ●

Code

25-7582-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Perlina




Performance Universe



P. 182



P. 220



P. 276



P. 358



Natural gem

The three illuminated spheres of Perlina, thoughtfully arranged along its linear framework, offer a warm and inviting glow in an elegant fashion, ideal for spaces in need of greater illumination. Here, the power of simplicity becomes evident in a play between the geometry of the circle and the purity of verticality.

Joyau naturel


Les trois sphères lumineuses de Perlina, distribuées le long de sa structure linéaire, assurent un éclairage chaud et agréable dans les espaces qui exigent une plus grande intensité lumineuse en toute élégance. Ici, la force de la simplicité prend tout son sens dans un jeu entre la géométrie du cercle et la pureté de la verticalité.



Perlina

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 22.9 | Real Lm 1172 (3000K)


Black Noir 60
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	25-A076-60-60 25-A076-DN-DN

Noway



Performance Universe



P. 124



Suspension

A bold, statement piece, the new Noway floor lamp with an adjustable pole takes over the space with an innate sophistication. Featuring a double-shade design, it offers an equally cosy and comfortable lighting effect. Noway stands out effortlessly for its aesthetic and technical qualities, becoming a real eye-catcher.

Suspension

Arborant une présence marquée, Noway accueille un nouveau lampadaire réglable doté d'un mât qui s'approprie l'espace avec un sens de la sophistication inné. Avec son design à double abat-jour, ce modèle produit un effet de lumière chaleureux et confortable à parts égales. Se démarquant naturellement de par ses qualités esthétiques et techniques, Noway occupe sans détour le devant de la scène.




The lower level shade always comes with a black finish.
L'abat-jour du niveau inférieur est toujours en noir.

Noway Big

BODY MAT
ST,AL

SWITCH CCT

2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 25.4 | Real Lm 813 (3000K) Black Noir 05 ●

	Upper Screen	Lower Screen	Structure	Code
PUSH 220-240V	05 ●	05 ●	05 ●	25-8566-05-05
ON-OFF 220-240V	05 ●	05 ●	05 ●	25-8394-05-05 QS

Common accs. included
Acc. communs inclus

Height adjustment clip
Clip de réglage de la hauteur


H




Performance Universe



P. 140



P. 216



P. 306

**Timeless beauty**

The H lighting range emerges as a contemporary reinterpretation of the classic tabletop tapered shade lamp. The collection's versatility allows it to delicately light up different spaces through pieces that offer great representative value.

Beauté intemporelle


La collection de luminaires H est née comme une réinterprétation contemporaine de la lampe à poser classique à abat-jour conique. La polyvalence de cette collection permet d'éclairer délicatement différents espaces, à l'aide de pièces qui apportent une grande valeur représentative.



H

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST	ACR		



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 277 | Real Lm 1328

Black Noir 05 
Matte gold Or mat DN 



ON-OFF 220-240V

Structure

Code

05 
DN 

25-7742-05-05
25-7742-DN-DN

QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Tubs



Performance Universe



P. 222



P. 289



Presence and dynamism

Tubs is a floor lamp with a linear light source that has a wide range of motion, offering the piece great dynamism and bringing character to any space it inhabits. Sophisticated and elegant, with a marble base, it can be adjusted by touch dimming, adapting to changing lighting needs.

Présence et dynamisme


Tubs est un lampadaire avec une source de lumière de forme linéaire qui a une grande capacité de mouvements, ce qui confère un grand dynamisme à la pièce et dote de caractère l'espace qu'elle occupe. Sophistiquée et élégante, avec une base en marbre noir, elle peut se régler par touch dimming, en s'adaptant aux besoins de lumière de chaque moment avec une présence remarquée.



Tubs

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL,MAR	PC		360°	0-90°	360°	DIM



LED | CRI 92 | W Total 9.5

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700 3000	479 504	05 ● 05 ●	M1 ○ M1 ○	25-A026-05-M1 25-8102-05-M1


Invisible



Performance Universe




P. 151



P. 184



P. 226



P. 292



Balanced movement

Francesc Vilaró drew inspiration from sculptor Alexander Calder's Mobiles series when creating the Invisible collection, aiming to strike a balance between the lines constituting the structure and the circle that connects them, serving as a counterweight. In this balanced composition, light can be directed to any point, emitting accent lighting in a straightforward manner, offering remarkable freedom of movement across all its versions. Invisible is an iconic piece that has been recognised with the German Design Award.

Mouvement en équilibre

Francesc Vilaró s'est inspiré des mobiles du sculpteur Alexander Calder pour concevoir la collection Invisible, en quête d'un équilibre entre les lignes qui forment la structure et le cercle les unissant unit en guise de contrepoids. Dans cette composition tout en équilibre, la lumière peut être dirigée vers n'importe quel point, projetant un éclairage d'accentuation de manière très honnête, avec une grande liberté de mouvement dans toutes ses versions. Invisible est un modèle iconique qui a reçu le prix German Design Award.






The rotating head means the light can be directed.
La rotation de la tête permet de diriger la lumière.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | CRI 92 | W Total 10.5


Black Noir 05 ●

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	2700 3000	534 550	05 ● 05 ●	25-7385-05-05 25-5693-05-05


Gamma




Performance Universe



P. 192



P. 194



P. 228





Rotation of both the head and axis.
Rotation de la tête et de l'axe.

The floor version is a more minimalist choice that blends naturally into the interiors it inhabits.

L'option lampadaire est proposée comme une version très minimaliste qui se fond tout naturellement dans les décors qu'elle occupe.

Gamma

QS



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 4.3 | Real Lm 293



ON-OFF 100-240V

Structure

O5
DN

Code

25-6420-O5-O5
25-6420-DN-DN

Black Noir O5
Matte gold Or mat DN




Nude

Essential Universe



P. 231



P. 312



Modern design

Nude's modern design showcases the simplicity of its shapes and the beauty of the bulb, which takes centre stage in this extensive collection. The floor lamp version includes the option of three different structures.

Design contemporain

Le design contemporain de Nude est basé sur la simplicité des formes et sur la mise en valeur de la beauté de l'ampoule, qui occupe une place centrale dans cette vaste collection. La version lampadaire de salon inclut l'option de trois structures différentes.



Includes rubber bands to adjust the wiring
Comprend des élastiques permettant
d'ajuster le câblage



O5



DN


Nude Single

QS

BODY MAT

AL

360°



E27 | W Max. 15

Black Noir O5 ●
Matte gold Or mat DN ●

Structure	Head	Code
O5 ●	O5 ●	25-8520-O5-O5
O5 ●	DN ●	25-8520-O5-DN

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Nude Curved

QS

BODY MAT

AL

360°



E27 | W Max. 15

Black Noir O5 ●
Matte gold Or mat DN ●

Structure	Head	Code
O5 ●	O5 ●	25-8522-O5-O5
O5 ●	DN ●	25-8522-O5-DN

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Nude Double

QS

BODY MAT

AL

360°



E27 | W 2 × Max. 15

Black Noir O5 ●
Matte gold Or mat DN ●


Structure	Head	Code
O5 ●	O5 ●	25-8521-O5-O5
O5 ●	DN ●	25-8521-O5-DN

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Clip



Essential Universe



P. 202



P. 234



A collection of wall light, table lamp and floor lamp with a classic design that stands out with a modern spin provided by the tilted shape of its structure.

Collection d'appliques, de lampes à poser et de lampadaires qui, à partir d'un design classique, se distingue par un plus contemporain marqué par la forme inclinée de sa structure.




Choice of white or black lampshade.
Option d'abat-jour blanc et noir.



Clip
QS

BODY MAT		
ST		



E27 | W Max. 15

Black Noir 05 ●

Structure

Code

05 ●

25-8540-05-82

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Not included but required
Non inclus et nécessaires




14 ○
05 ●

PAN-234-14
PAN-234-05

Metrica




Essential Universe



P. 204



P. 236



P. 313




Simplicity and functionality at its finest.
Maximum de simplicité et de fonctionnalité.



Choice of round or square base and black or nickel finishes.
Option de socle rond ou carré et de finitions noir ou nickel.

Metrica Round

QS



E27 | W Max. 15

Structure

- 05 ●
- 81 ●

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Code


25-4759-05-82
25-4759-81-82

BODY MAT		
ST		

Black Noir 05 ●
Satin nickel Nickel satiné 81 ●

Metrica Square

QS



E27 | W Max. 15

Structure

- 05 ●
- 81 ●

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Code

25-8350-05-82
25-8350-81-82

BODY MAT		
ST		


Black Noir 05 ●
Satin nickel Nickel satiné 81 ●

Not included but required
Non inclus et nécessaires



- 14 ○
- BY ●

PAN-159-14
PAN-159-BY



- BY ●


PAN-181-BY

QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Surface-mounted wall light

Applique murale

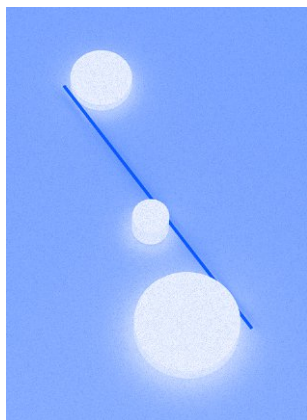

Spark

278

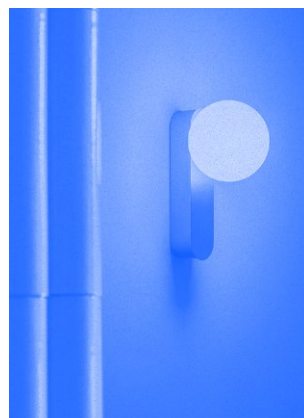


Perlina

276



Trip Glass

286

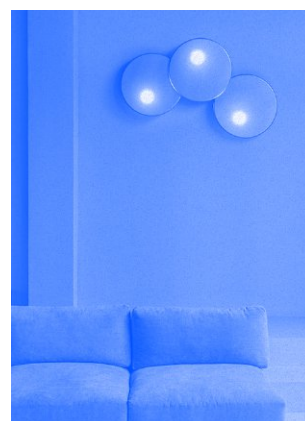


Trip

281




Bloom

288

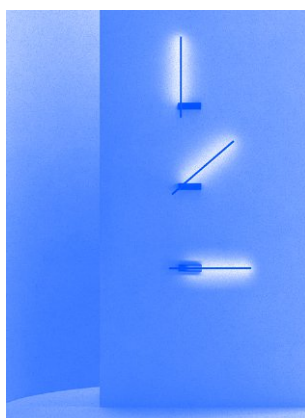

Tubs

289

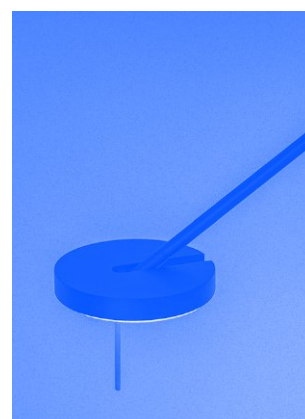


Invisible

292




Veneto

298

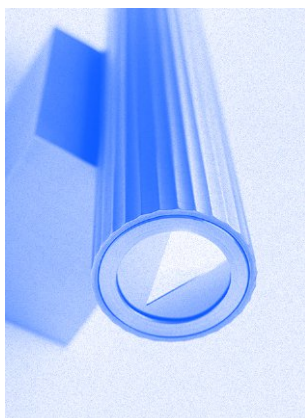


Prolix

294

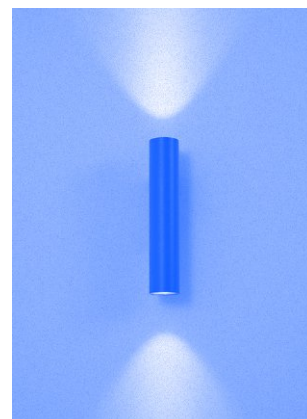

Linea

296

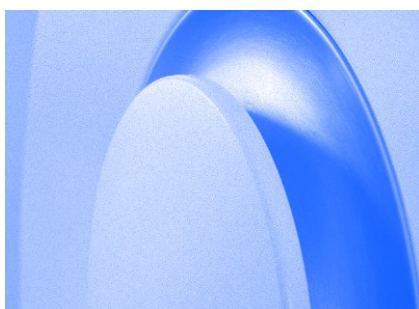


Big Bang

299




Attic

300

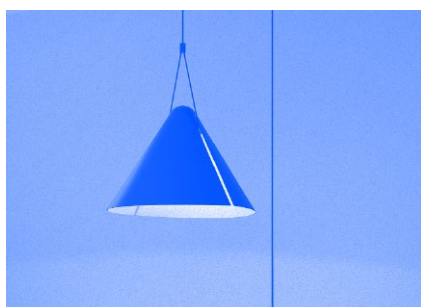


Super Attic

304

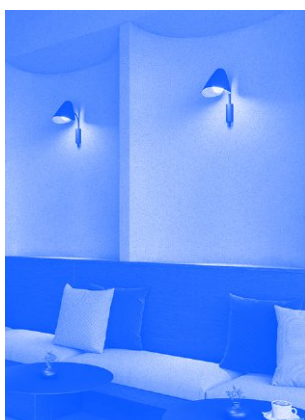


Organic

308

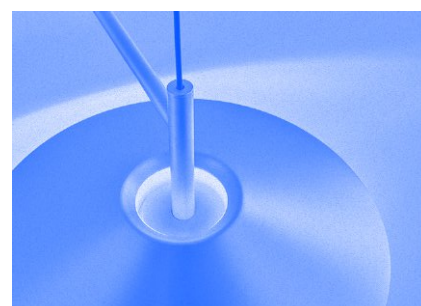


H

306

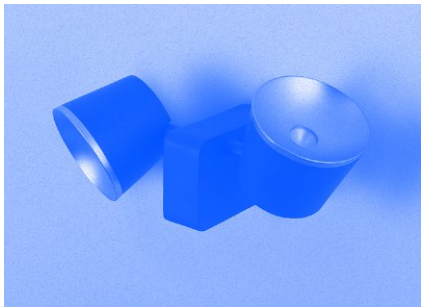


Drone

310

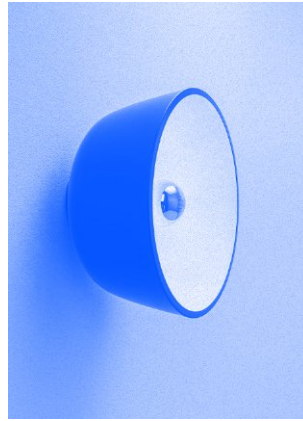

Miso

309

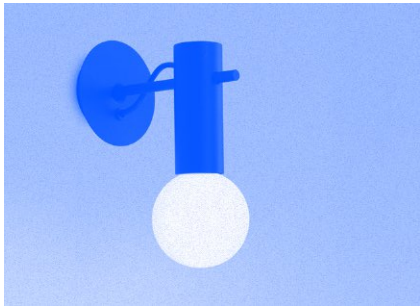


Nude

312




Vetro

311

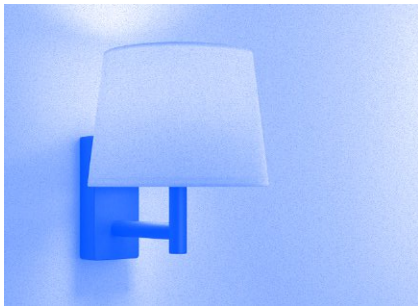


Metrica

313

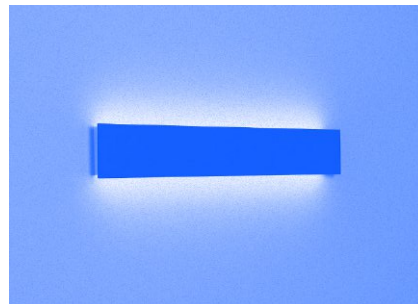


Fino

314

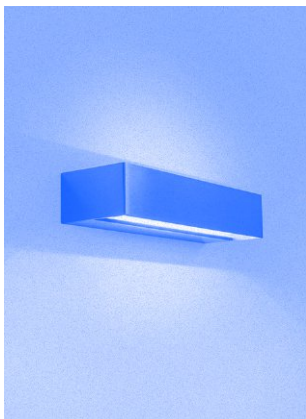


Lia

317

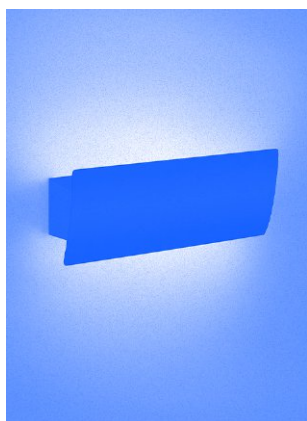


Duna

316

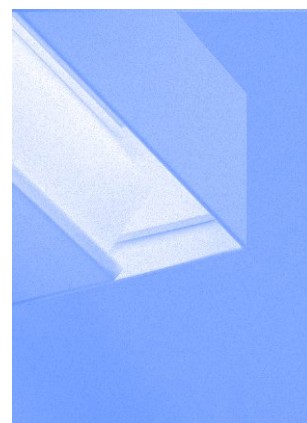


Lia LED

318

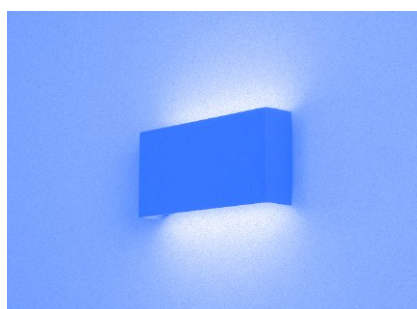


Mini

320

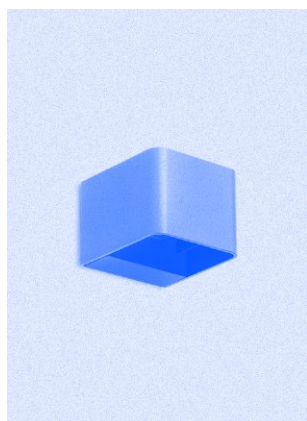


Wilson

323

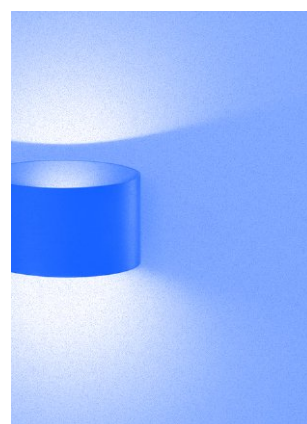


Cut

322

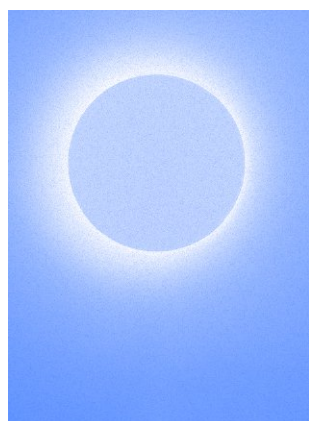

Ges Circular

325

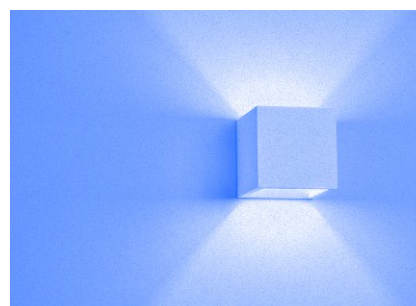

Ges

324

Perlina



Performance Universe




P. 182



P. 220



P. 254



P. 358



Natural gem

Perlina draws its inspiration from a natural gem, creating an illuminated pearl that beautifully embodies the simplicity of a perfectly round circle. When lit up, it exudes a soft, calming light that naturally fills the space and adjusts to it, thanks to the option of manual adjustment with a dimmer.

Joyau naturel


S'inspirant d'une gemme naturelle, Perlina offre une perle illuminée qui joue avec l'essence de la circonférence, ronde et parfaite, donnant un sens au minimalisme du basique. Lorsqu'elle est allumée, son effet de lumière tamisée transmet une sensation de calme, remplissant naturellement l'espace et s'y adaptant grâce à la possibilité d'une gradation par variateur manuel.



Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 8.8 | Real Lm 391 (3000K)

Black Noir 60
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
 ON-OFF 220-240V	60	05-A076-60-60
	DN	05-A076-DN-DN
DALI-2 220-240V	60	05-A077-60-60
	DN	05-A077-DN-DN

Spark



Performance Universe



P. 340




Scandi inspiration

Inspired by Scandi design, the simplicity of the elements finds its raison d'être in the perfection of the shapes and their combinations. With different composition possibilities, Spark features a set of volumes that can be combined around a profile that goes virtually unnoticed. Designed without ties, its installation possibilities mirror its very essence of freedom.

Inspiration nordique


D'inspiration nordique, la simplicité des éléments trouve sa raison d'être dans la perfection des formes et leurs combinaisons. Offrant différentes possibilités de composition, Spark propose un jeu de volumes qui se déclinent autour d'un profilé passant pratiquement inaperçu. Conçu sans attaches, ce modèle offre des possibilités d'installation en accord avec son sens de la liberté.

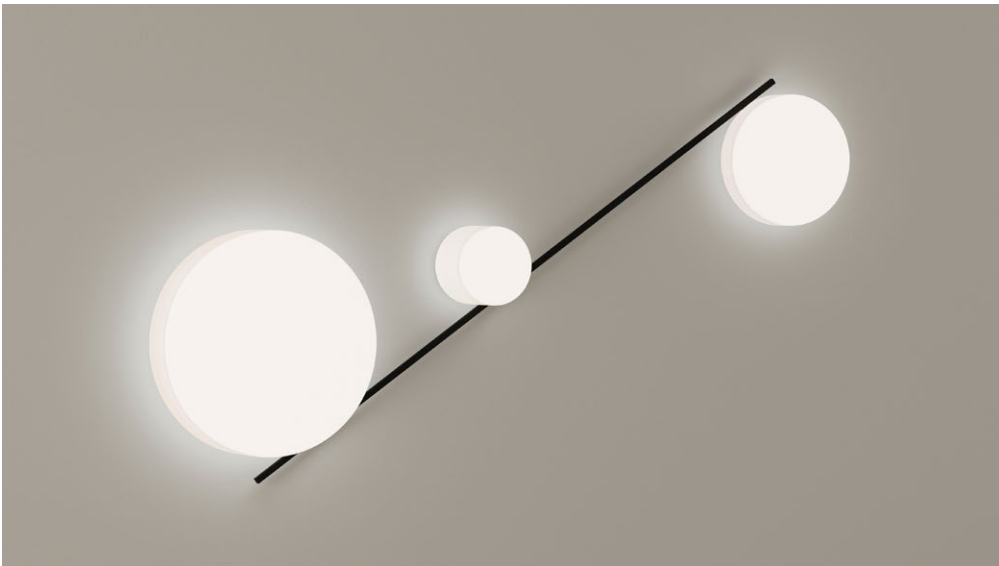

The three light bodies create three distinct volumes.
Ses trois corps lumineux génèrent trois volumes distincts.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 10 | Real Lm 424 (3000K)

Black Noir 05 ●
Sandblasted Sablé F9 ○

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A125-05-F9

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 16 | Real Lm 652 (3000K)

Black Noir 05 ●
Sandblasted Sablé F9 ○

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A126-05-F9

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 43.7 | Real Lm 2083 (3000K)

Black Noir 05 ●
Sandblasted Sablé F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A127-05-F9

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 53.5 | Real Lm 2507 (3000K)

Black Noir 05 
Sandblasted Sablé F9 

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 	F9 	15-A128-05-F9

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 60.5 | Real Lm 2735 (3000K)

Black Noir 05 
Sandblasted Sablé F9 

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 	F9 	15-A129-05-F9

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 68.5 | Real Lm 3159 (3000K)

Black Noir 05 
Sandblasted Sablé F9 

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 	F9 	15-A130-05-F9



Painstakingly developed to achieve the highest-quality glass and a streamlined profile with outstanding technical performance.
Développé de façon minutieuse pour obtenir un verre de qualité et un profilé très fin offrant les meilleures prestations techniques.

Trip



Performance Universe






Versatile and imaginative

Trip is a wall light designed to decorate walls with its mere presence. Distinguished by the grid framework of its metallic body, the combination possibilities are endless. You can have a single, double or triple with different finishes and play with the effect its soft, diffuse and asymmetric light point creates.

Polyvalent et imaginatif

Trip est une applique conçue pour décorer les murs par sa seule présence, grâce à la structure grillagée de son corps métallique, à ses possibilités de combinaison, que ce soit en version simple, double ou triple avec différentes finitions, et à l'effet de son point lumineux doux, diffus et asymétrique.






Trip 300mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Black Noir 05 
Matte gold Or mat DN 

Structure	Small	Code
05 	05 	05-8356-05-05
05 	DN 	05-8356-05-DN


The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05  Black Noir Small: 14  White Blanc
05  Black Noir EM  Stone grey Gris pierre

Trip 460mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Black Noir 05 
Matte gold Or mat DN 

Structure	Big	Code
05 	05 	05-8357-05-05
05 	DN 	05-8357-05-DN


The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05  Black Noir Big: 14  White Blanc
05  Black Noir EM  Stone grey Gris pierre

Trip Double 535mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Black Noir 05 
Matte gold Or mat DN 

Structure	Small	Big	Code
05 	05 	05 	05-8359-05-05
05 	DN 	DN 	05-8359-05-DN
05 	05 	DN 	05-8359-05-DP


The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05  Black Noir Small: 14  White Blanc Big: 14  White Blanc
05  Black Noir EM  Stone grey Gris pierre EM  Stone grey Gris pierre

Trip Double 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Black Noir 05 
Matte gold Or mat DN 


Structure	Big	Big	Code
05 	05 	05 	05-8360-05-05
05 	DN 	DN 	05-8360-05-DN
05 	05 	DN 	05-8360-05-DP

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05  Black Noir Big: 14  White Blanc Big: 14  White Blanc
05  Black Noir EM  Stone grey Gris pierre EM  Stone grey Gris pierre

Trip Double 420mm

QS



BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	

E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●


Structure	Small	Small	Code
05 ●	05 ●	05 ●	05-8361-05-05
05 ●	DN ●	DN ●	05-8361-05-DN
05 ●	05 ●	DN ●	05-8361-05-DP

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05 ● Black Noir **Small:** 14 ○ White Blanc **Small:** 14 ○ White Blanc
05 ● Black Noir EM ● Stone grey Gris pierre EM ● Stone grey Gris pierre

Trip Triple 650mm

QS



BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	

E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●


Structure	Big	Big	Big	Code
05 ●	05 ●	05 ●	05 ●	05-8362-05-05
05 ●	DN ●	DN ●	DN ●	05-8362-05-DN
05 ●	DN ●	05 ●	DN ●	05-8362-05-DP

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05 ● Black Noir **Big:** 14 ○ White Blanc **Big:** 14 ○ White Blanc **Big:** 14 ○ White Blanc
05 ● Black Noir EM ● Stone grey Gris pierre EM ● Stone grey Gris pierre EM ● Stone grey Gris pierre

Trip Triple 535mm

QS



BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	

E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●

Structure	Small	Big	Small	Code
05 ●	05 ●	05 ●	05 ●	05-8363-05-05
05 ●	DN ●	DN ●	DN ●	05-8363-05-DN
05 ●	DN ●	05 ●	DN ●	05-8363-05-DP

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Structure: 05 ● Black Noir **Small:** 14 ○ White Blanc **Big:** 14 ○ White Blanc **Small:** 14 ○ White Blanc
05 ● Black Noir EM ● Stone grey Gris pierre EM ● Stone grey Gris pierre EM ● Stone grey Gris pierre

Trip Glass



Performance Universe



Classic and organic design

A hand-blown glass oval surrounds the light source creating a pleasant lighting effect. Trip Glass is a classic wall light with a timeless personality, available in two shades, amber and smoked.

Design classique et organique

Un ovale en verre soufflé de manière artisanale entoure la source de lumière en créant un agréable effet lumineux. Trip Glass est une applique classique avec une personnalité intemporelle, qui se présente en deux tonalités, ambre et fumé.



Amber hue at 30%.
Teinte ambrée à 30%.




Smoke hue at 50%.
Teinte fumée à 50%.

Trip Glass

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

- Black Noir 05
- Fumé Fumé 12
- Amber Ambré 15


Structure	Body	Code
05	12	05-8358-05-12
05	15	05-8358-05-15

*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Bloom



Essential Universe



P. 360



Relaxed design and simple shapes

Simplicity and functionality are often the best letter of recommendation. Bloom features a relaxed design with balanced shapes, allowing it to stand out because of the softness of its profile. Its technical performance makes it a highly versatile luminaire for different settings thanks to its IP44 rating.


Design convivial et simplicité des formes

Simplicité et fonctionnalité constituent souvent la meilleure carte de visite. Bloom affiche un design convivial équilibré dans les formes, qui le mettent en valeur grâce à la douceur de son profil. Son développement technique en fait un luminaire très polyvalent pour différents décors, grâce à son indice IP44.

Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 7.5 | Real Lm 262

Black Noir 05 ●



ON-OFF 100-277V

Structure

Code

05 ●

05-A011-05-M1



Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)



Tubs

Performance Universe



P. 222



P. 260




Presence and dynamism

Tubs is a Deco Tech design that presents light through straight and adjustable sections. Tubs wall light can rotate both from its diffuser, to direct the light beam where needed, and from its axis, with orientation on its different longitudinal axes.

Présence et dynamisme

Tubs est une création Deco Tech qui présente la lumière par le biais de sections droites et orientables. Tubs applique peut tourner aussi bien à partir de son diffuseur, en dirigeant le faisceau lumineux là où il est nécessaire, qu'à partir de son axe, avec une orientation sur ses différents axes longitudinaux.



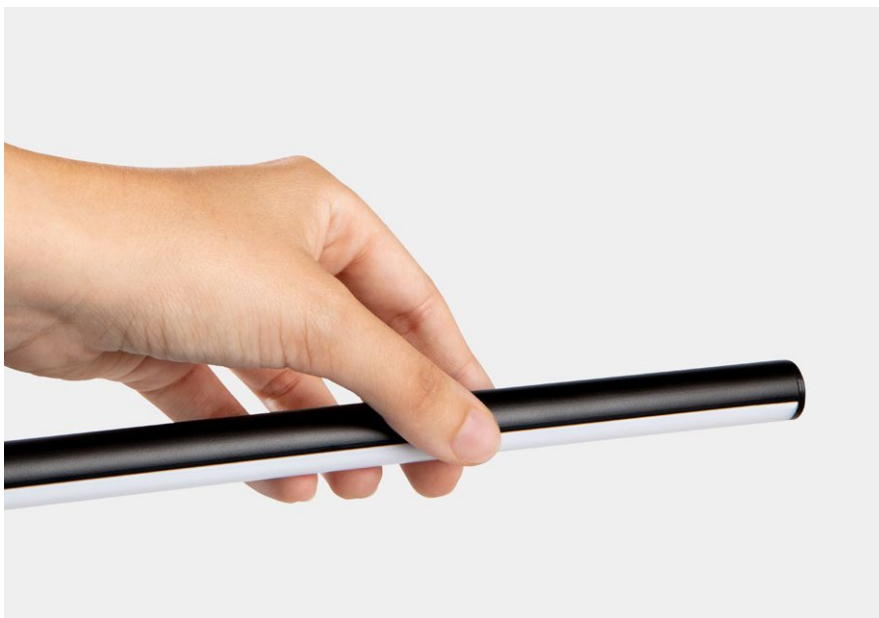


It offers a wide range of movements: the diffuser can be rotated 360°, as can the arm's ball joint.

Le modèle élargit sa capacité de mouvement : le diffuseur peut tourner sur 360°, en même temps que la rotule du bras.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PC		360°	0-90°	0-90°



LED | CRI 92 | W Total 8.4

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	506	05 ●	M1 ○	05-A026-05-M1 QS
0-10V 120-277V	2700	506	05 ●	M1 ○	05-A028-05-M1
DALI-2 220-240V	2700	506	05 ●	M1 ○	05-A027-05-M1
ON-OFF 220-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	05-8102-05-M1 QS
0-10V 120-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	05-8104-05-M1
DALI-2 220-240V	3000	471	05 ●	M1 ○	05-8103-05-M1

Invisible



Performance Universe



P. 151




P. 184



P. 226



P. 262

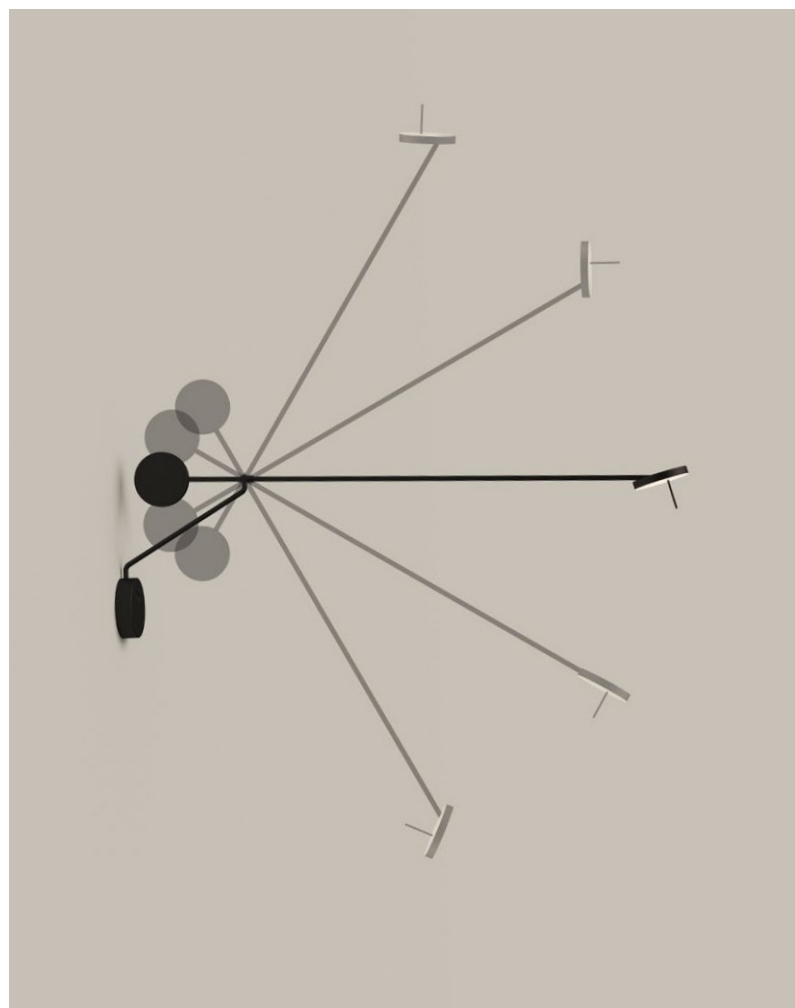

Balanced movement

Francesc Vilaró drew inspiration from sculptor Alexander Calder's Mobiles series when creating the collection, aiming to strike a balance between the lines constituting the structure and their counterweight. In this balanced composition, light can be directed to any point, emitting accent lighting in a straightforward manner and offering remarkable freedom of movement.

Mouvement en équilibre

Francesc Vilaró s'est inspiré des mobiles du sculpteur Alexander Calder pour concevoir cette collection, en quête d'un équilibre entre les lignes qui forment la structure et leur contrepoids. Dans cette composition tout en équilibre, la lumière peut être dirigée vers n'importe quel point, projetant un éclairage d'accentuation de manière très honnête, avec une grande liberté de mouvement.




The rotating head means
the light can be directed.
La rotation de la tête
permet de diriger la
lumière.



Invisible Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PMMA		350°		DIM



LED | CRI 92 | W Total 10.5

Black Noir 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	2700 3000	534 550	05 05	05-7385-05-05 05-5693-05-05

Prolix




Performance Universe



P. 154



P. 350

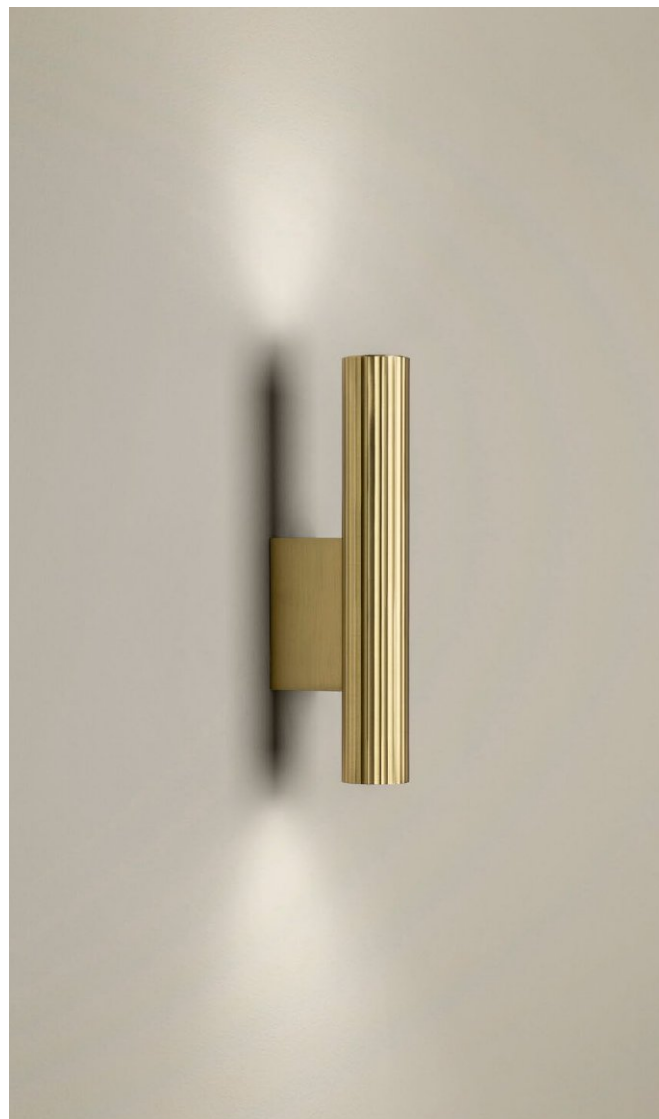

Lighting geometry

Prolix is an interplay between structural and lighting geometries that leaves nothing to chance. This piece boasts a decorative skin and has a faceted shape and an innate elegance. This wall light, which has a two-directional lens, washes walls with upper and lower light to create a harmonious lighting effect in corridors as well as public areas where comfortable, inviting ambient lighting is required.

Géométrie lumineuse

Prolix est un jeu de géométries structurelles et lumineuses qui ne laisse rien au hasard. C'est un modèle qui arbore une enveloppe décorative, doublée d'une silhouette à facettes et d'une élégance innée. Cette applique à optique bidirectionnelle baigne les murs de lumière par le haut et par le bas pour créer un effet lumineux harmonieux, que ce soit dans des couloirs ou des espaces publics exigeant un éclairage d'ambiance confortable et chaleureux.




Prolix

QS

BODY MAT
AL

DIF MAT
PMMA



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 18.8 | Real Lm 358

Black Noir 05
Matte gold Or mat DN



Structure Code

PHASE CUT 220-240VAC

05
DN

05-8513-05-05
05-8513-DN-DN


QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Linea



Essential Universe

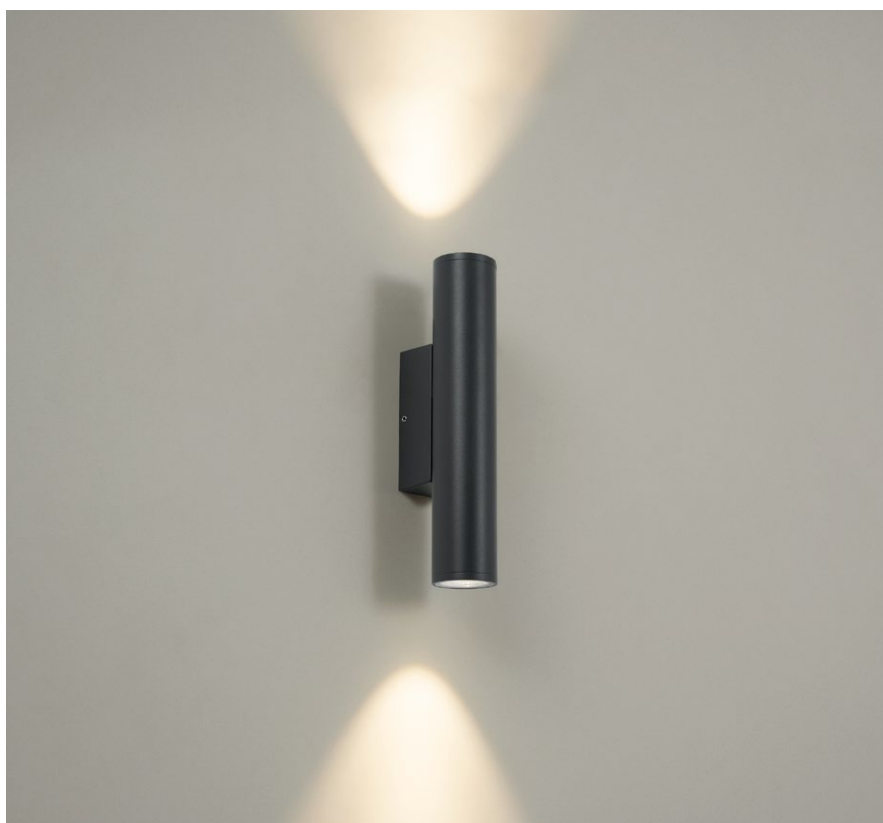

The classic cylindrical up & down light, reduced to its purest form

Available in single or double emission, Linea is designed to be a benchmark in the market for cylindrical wall lights in residential and hotel settings where functionality and aesthetics are essential at an affordable price. Its ultra-compact, clean and minimalist design, together with a warm 2700K colour temperature, makes it ideal for both indoor and outdoor lighting. Available in anthracite grey and white finishes.

Le classique up&down cylindrique réduit à sa plus simple expression

Disponible en version double flux et simple flux, Linea a été conçu pour devenir une référence sur le marché des appliques cylindriques destinées aux espaces résidentiels et hôteliers qui exigent fonctionnalité et esthétique à un coût abordable. Son design ultra-compact, épuré et minimaliste et sa température de couleur chaude de 2 700 K lui permettent d'éclairer aussi bien les espaces intérieurs qu'extérieurs. Disponible en gris anthracite et en blanc.

Linea
Single Emission

NEW

QS

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
54


IK
04

LOW
FLICKER

SEA SIDE
SUITABLE



Urban grey Gris urbain Z5 ●
White Blanc 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	2.8	237	18°	05-E209-	Z5 ● 14 ○ - CK ON-OFF 220-240V

Linea
Double Emission

NEW

QS

BODY MAT
AL

DIF MAT
PC



50000h
L80 B20

2
MacAdam

IP
54


IK
04

LOW
FLICKER

SEA SIDE
SUITABLE





Urban grey Gris urbain Z5 ●
White Blanc 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code	
2700	80	5.4	488	18° + 18°	05-E210-	Z5 ● 14 ○ - CK ON-OFF 220-240V



QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Veneto



Performance Universe



P. 120




Methacrylate diffuser.
Diffuseur en méthacrylate.

Veneto

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	PMMA	



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.3 | Real Lm 452

Polished brass Laiton poli DO

ON-OFF 100-277V

Structure	Code
DO	05-7588-DO-DO

QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Big Bang



Performance Universe




A bold presence day and night

The circular shape of the Big Bang components and its textured white and gold finishes in the centre allow the piece to rouse emotions while switched both off and on. When switched off, it embellishes the room with the harmony of its shapes, whereas when turned on, it provides an indirect light with a very special effect that catches the eye.

Mis à l'honneur de jour comme de nuit


La forme circulaire des composants de Big Bang et ses finitions en blanc texturé et or au centre font que la pièce transmet des sensations aussi bien lorsqu'il est éteint que lorsqu'il est allumé. Lorsqu'il est éteint, il décore la pièce avec l'harmonie de ses formes et lorsqu'il est allumé, il crée une lumière indirecte avec un halo de lumière très spécial qui ne passe pas inaperçu.



Big Bang

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 25 | Real Lm 760

White Blanc BW ○



ON-OFF 100-240V

Structure

Code

BW ○

05-5085-BW-BW

QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Attic



Performance Universe



P. 129



Compositional richness

Attic is an extremely functional lighting system thanks to its simple installation and the addition of luminaires. The light provided by its bulbs can be used in work areas or to create relaxed settings. Furthermore, the lighting effect generated by the side openings on its shade provide full integration of the wiring structure in the piece's final composition. With the option of customising the colour of its shades and three geometric shapes that can be combined, Attic is a modular piece in every sense.

Richesse de composition

Attic est un système d'éclairage extrêmement fonctionnel grâce à sa grande facilité d'installation et d'ajout de luminaires. L'éclairage de ses ampoules peut servir aussi bien pour les zones de travail que pour créer des atmosphères détendues. En outre, l'effet lumineux généré par les ouvertures latérales de l'abat-jour permet d'intégrer totalement la structure du câblage dans la composition finale du modèle. Offrant la possibilité de personnaliser la couleur des abat-jour et trois formes géométriques combinables entre elles, Attic est un modèle modulaire dans tous les sens du terme.




Configure your Attic Configurez votre Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.
attic.ledsc4.com




1 Installation Installation

Side



Central




Wall




With 2 installation options.
Avec 2 options d'installation.


Not available for the individual model with central rosette.
Non disponible pour le modèle individuel à patère centrale.



2 Cable Length Longueur de câble




969 mm



1969 mm

Max.
2600 mm

Cable Length for single centered installation.
Longueur de câble pour une installation individuel centrale.






Max.
5000 mm


3 Screen Abat-jour



4 Standard combinations Combinaisons standard

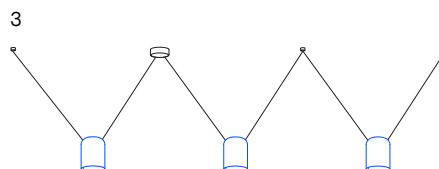


More options available with the configurator.
Plus d'options grâce au configurateur.

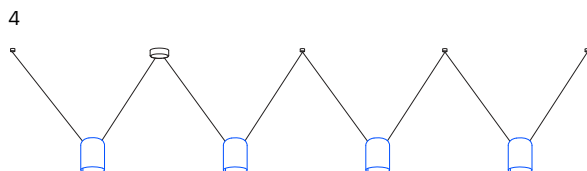

4 Finishes Finitions

05 Black



14 White



Multiple customisable colours available on request.
De multiples couleurs à personnaliser sur demande.




Attic Rectangular Shape

QS

BODY MAT	
AL	

White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒



E27 | W Max. 15


Structure		Exterior Screen		Code
	05 ☒	05 ☒		05-7388-05-05
	05 ☒	14 ☐		05-7388-05-14
	05 ☒	05 ☒		05-7389-05-05
	05 ☒	14 ☐		05-7389-05-14
	05 ☒	05 ☒		05-9007-05-05
	05 ☒	14 ☐		05-9007-05-14

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Super Attic



Performance Universe



P. 136



Presence and personality

Super Attic effortlessly takes over any space it occupies. Its large conical light shade emits a light beam with a powerful presence, bringing personality to the room.

Présence et personnalité


Super Attic joue les premiers rôles dans le décor sans complexe. Son abat-jour conique de grandes dimensions émet un faisceau de lumière avec une présence remarquée, conférant de la personnalité à l'espace.

Configure your Attic Configurez votre Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.
attic.ledsc4.com




1 Installation Installation

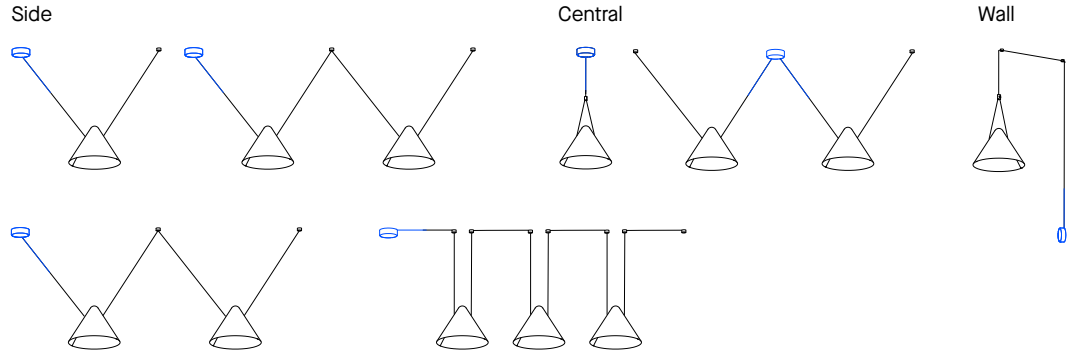


With 2 installation options.
Avec 2 options d'installation.

Not available for the individual model with central rosette.
Non disponible pour le modèle individuel à patère centrale.

2 Cable Length Longueur de câble

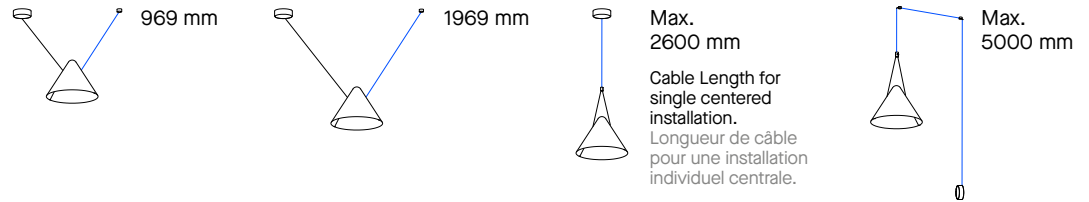


3 Standard combinations Combinaisons standard

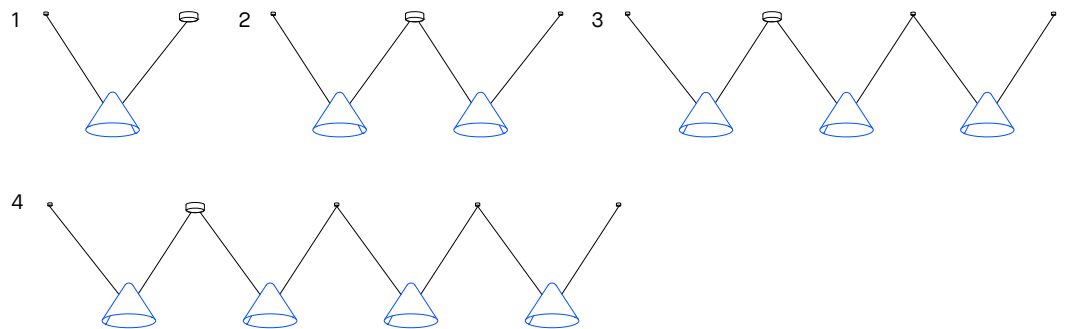

More options available with the configurator.
Plus d'options grâce au configurateur.

4 Finishes Finitions



05 Black



Multiple customisable colours available on request.
De multiples couleurs à personnaliser sur demande.

Super Attic

QS



E27 | W Max. 15

Black Noir 05 ●

Structure Exterior Screen

Code

05 ● 05 ●


05-8348-05-05

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


H



Performance Universe



P. 140



P. 216



P. 258

**Natural distinction**

With simple, pure lines, Benedito's H design provides the space with a natural elegance. With the option of recessed or surface installation, H stands out in the space for the warmth of its light and the shadow play created by the delicate upper opening in the piece.

Distinction naturelle

Avec ses lignes simples et pures, le design H de Benedito apporte une élégance naturelle à l'espace qu'il occupe. Avec la possibilité d'une installation encastrée ou en saillie, H se distingue dans le décor par sa lumière chaude et le jeu de lumières créé par la délicate ouverture supérieure dans la pièce.



Two recessed options.
Deux options d'encastrement.



Hanging wall lamp option with embellishment cord (electrical wall installation).
Option d'applique suspendue avec cordon enjoliveur (installation électrique murale).

H

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR

LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 17 | Real Lm 627

ON-OFF 100-277V

Black Noir 05

Matte gold Or mat DN

Structure	Code
05	05-7742-05-05
DN	05-7742-DN-DN

Organic



Performance Universe



P. 229



P. 253



Soft and harmonious

The soft and harmonious silhouette of this piece is inspired by the organic shapes of flowers and leaves. Its slightly curved lampshade, featuring a gold interior, subtly and naturally blends into the space.


Douceur et harmonie

Tout en douceur et harmonie, le profil de ce modèle s'inspire des formes organiques des fleurs et des feuilles. Légèrement incurvé et doté d'un intérieur doré, son abat-jour se fond dans le décor de façon subtile et naturelle.

Organic

QS

BODY MAT			
ST		355°	90°



E14 | W Max. 9

Black Noir 05 ●

Structure

Code

05 ●

05-7582-05-05

Common accs. not included
Acc. Communs non inclus

Connection cable
Câble de connexion

71-7660-00-00

Miso



Essential Universe



P. 346




With smooth, discreet lines, Miso is an essential ceiling light that adapts to any space. Available in two sizes, it offers vast flexibility in finishes through the ability to play with the colour combinations of both its internal and external structure.

Arborant des lignes douces et discrètes, Miso est un plafonnier essentiel qui s'adapte à tous les espaces. Disponible en deux tailles, il offre beaucoup de flexibilité en matière de finitions grâce à la combinaison de couleurs de sa structure intérieure et extérieure.

BODY MAT	
ST	

Miso 285mm




E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05 ●	14 ○	15-8330-05-14
05 ●	DL ●	15-8330-05-DL QS
14 ○	14 ○	15-8330-14-14 QS
14 ○	DL ●	15-8330-14-DL

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●
Gold Or DL ●

Miso 433mm



E27 | W Max. 15

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05 ●	DL ●	15-8331-05-DL QS
14 ○	14 ○	15-8331-14-14 QS
14 ○	DL ●	15-8331-14-DL QS

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●
Gold Or DL ●
Stone grey Gris pierre EM ●

Drone



Performance Universe




This small-size wall light comes with multiple options of combined finishes in the dual or single version.

Cette applique aux dimensions réduites présente de multiples options de finitions combinées dans sa version double ou simple.



Drone Single

QS



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 8.6 | Real Lm 350



ON-OFF 100-277V

Structure Interior Screen Code

14	○	06	●	05-5306-14-06
14	○	21	●	05-5306-14-21
14	○	F5	●	05-5306-14-F5
CI	●	06	●	05-5306-CI-06
CI	●	21	●	05-5306-CI-21
CI	●	F5	●	05-5306-CI-F5

BODY MAT
AL

DIF MAT
AL




White Blanc 14 ○
Chrome Chrome 21 ●

Gold Or F5 ●
Brown Marron CI ●
Copper Cuivre 06 ●

Drone Double

QS



LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 16.3 | Real Lm 613



ON-OFF 100-277V

Structure Interior Screen Code

14	○	06	●	05-5307-14-06
14	○	21	●	05-5307-14-21
14	○	F5	●	05-5307-14-F5
CI	●	06	●	05-5307-CI-06
CI	●	21	●	05-5307-CI-21
CI	●	F5	●	05-5307-CI-F5

BODY MAT
AL

DIF MAT
AL



White Blanc 14 ○
Chrome Chrome 21 ●

Gold Or F5 ●
Brown Marron CI ●
Copper Cuivre 06 ●

Vetro



Performance Universe



P. 349



P. 370



A classic with special double-thickness pressed glass.


Un classique en verre pressé spécial à double épaisseur.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.4 | Real Lm 1240

White Blanc 14 ☐
Painted glass white interior 65 ☒
Verre peint blanc intérieur



ON-OFF 220-240V

Body

14 ☐

Difussor

G5 ☒

Code

05-7387-14-G5

QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Nude



Essential Universe



P. 231



P. 265



Recessed installation.
Installation encastré.

Wall-mounted installation.
Installation en surface.

Nude

QS

BODY MAT

AL



360°

Black Noir 05 ●
Matte gold Or mat DN ●

E27 | W Max. 15

Structure

Head



Code

05 ●
05 ●

05 ●
DN ●

05-8515-05-05
05-8515-05-DN

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.




QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Metrica



Essential Universe



P. 204



P. 236




P. 270

Metrica Shade

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST,AL	TEX		



E27 | W Total Max. 15

Black Noir 05 ●
Satin nickel Nickel satiné 81 ●

Structure

05 ●
81 ●

Code

05-8399-05-82
05-8399-81-82

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Not included but required Non inclus et nécessaires




14 ○
05 ●
BY ●

PAN-157-14
PAN-157-05
PAN-157-BY




14 ○
BY ●

PAN-175-14
PAN-175-BY




14 ○
BY ●

PAN-176-14
PAN-176-BY




14 ○
BY ●

PAN-177-14
PAN-177-BY



14 ○
BY ●

PAN-178-14
PAN-178-BY



14 ○
BY ●

PAN-179-14
PAN-179-BY


QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Fino



Performance Universe

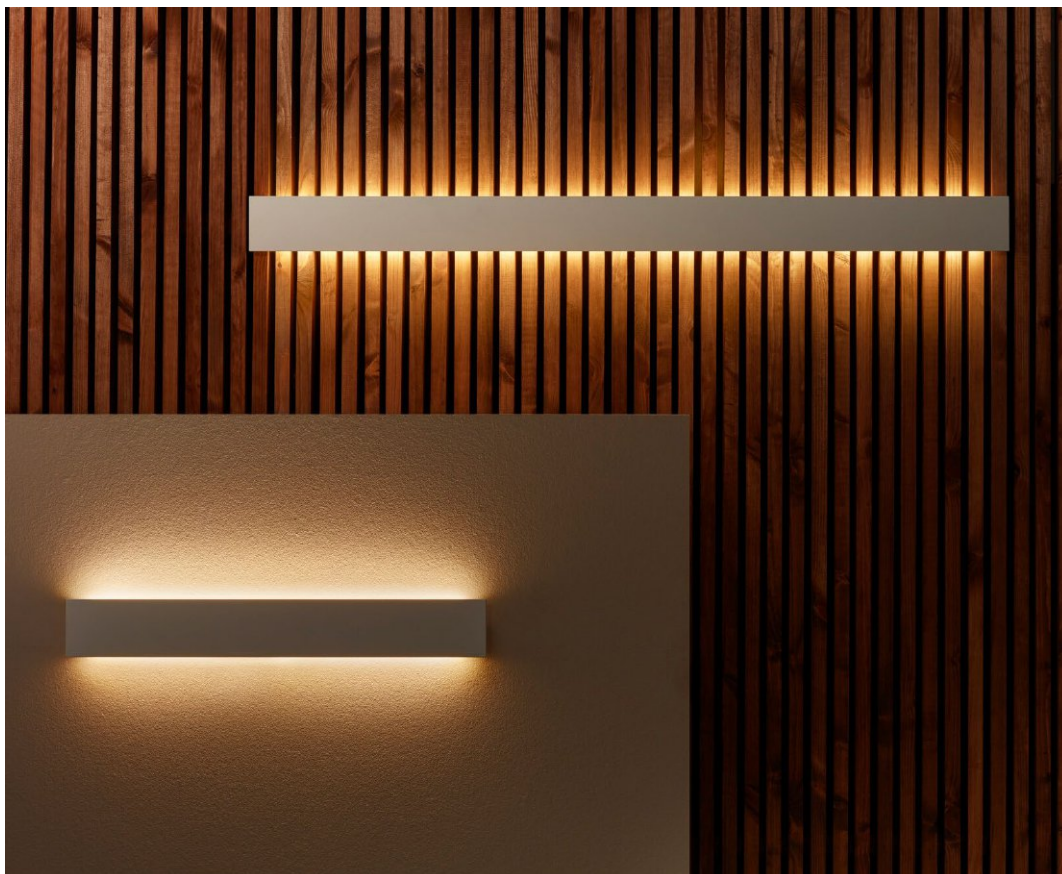

Perfect architectural integration

Elegance, technicality and sophistication with a design that is structured in straight lines and perfect angles.

Parfaite intégration architecturale

Élégance, technicité et sophistication alliées à un design qui repose sur des lignes droites et des angles parfaits.



Double light source.
Double émission lumineuse.

Fino 540mm

BODY MAT

AL

DIF MAT

PMMA

White Blanc 14

Black Noir 60

26

74

540

LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 13.2 | Real Lm 452

ON-OFF 100-240V

1-10V 220-240V

Structure

Code

14

60

05-7573-14-14

05-7573-60-60

14

60

05-7574-14-14

05-7574-60-60

Fino 1040mm

BODY MAT

AL

DIF MAT

PMMA

White Blanc 14

Black Noir 60

26

74

1040

LED | K 2700 | CRI 80 | W Total 24.6 | Real Lm 905

ON-OFF 220-240V

1-10V 220-240V

Structure

Code

14

60

05-7575-14-14

05-7575-60-60

14

60

05-7576-14-14

05-7576-60-60

315

Duna



Performance Universe




Warm and timeless

Duna adapts to the space discreetly and stylishly, and is designed to be the ideal choice for offering functional, two-directional lighting in any setting.

Chaleureux et intemporel

Duna s’intègre discrètement et élégamment dans l’espace et constitue un choix idéal pour assurer un éclairage bidirectionnel fonctionnel dans n’importe quel décor.

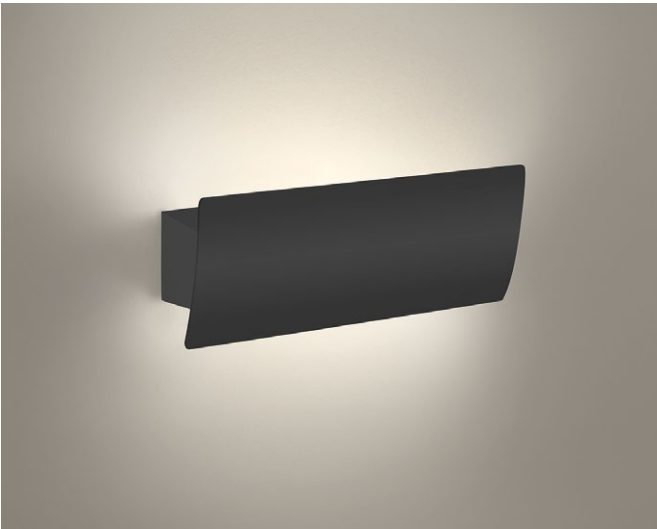


Duna

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	

- White Blanc 14 ☐
- Black Noir 60 ☒
- Opal white Blanc opale M1 ☐



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 80 | W Total 27 | Real Lm 1841

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	05-A091-14-M1 05-A091-60-M1

Lia




Essential Universe



Lia

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



E27 | W Max. 15

White Blanc 14 ☐
Satin glass Verre satiné B8 ☐

Structure Difussor

Code

14 ☐ B8 ☐

05-4401-14-B8

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Lia LED



Performance Universe



Essential wall light available in two sizes with a double light source.

Applique essentielle en deux tailles à double émission.






Lia LED 250mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | K SW 2700-3000-4000K | CRI 92 | W Total 8.1 | Real Lm 475

White Blanc 14 ☐
Satin nickel Nickel satiné 81 ☒


	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 ☐ 81 ☒	05-A103-14-14 05-A103-81-81

Lia LED 400mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | K SW 2700-3000-4000K | CRI 92 | W Total 18.7 | Real Lm 1187

White Blanc 14 ☐
Satin nickel Nickel satiné 81 ☒


	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14 ☐ 81 ☒	05-A104-14-14 05-A104-81-81

Lia LED 600mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | K SW 2700-3000-4000K | CRI 92 | W Total 28.2 | Real Lm 1864

White Blanc 14 ☐
Satin nickel Nickel satiné 81 ☒


	Structure	Code
ON-OFF 200-240V	14 ☐ 81 ☒	05-A105-14-14 05-A105-81-81

Mini

Up&Down lighting | Éclairage Up&Down



Essential Universe


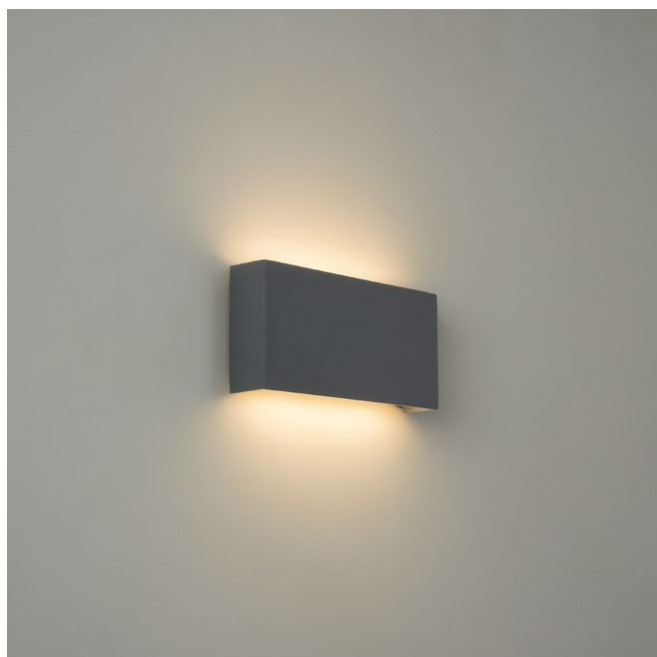


Perfect for compact façades

As its name suggests, the Mini up & down wall light collection is extremely compact and designed to provide stylish, warm lighting in small spaces such as terraces, balconies and narrow façades. Its main strength lies in its versatility – it can be used both indoors and outdoors thanks to its timeless design and soft, 2700K warm light. Available with an integrated LED or G9 lamp holder.

Parfaite pour les petites façades

La collection d'appliques up&down Mini, comme son nom l'indique, est extrêmement compacte et est conçue pour éclairer élégamment et chaleureusement les petits espaces tels que les petites terrasses, les balcons et les façades. Sa principale valeur est sa polyvalence, puisqu'elle peut éclairer aussi bien les espaces extérieurs qu'intérieurs grâce à son design intemporel et à sa lumière douce d'une température de couleur de 2 700 K. Elle est disponible en version LED intégrée et en douille G9.



BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam


Mini Cube

NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5 ●
White Blanc 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	05-E202-	

Z5 ● - CK ON-OFF 220-240V
14 ○


Mini Vertical

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Urban grey Gris urbain Z5 ●
White Blanc 14 ○



GU9

W	Code
Max. 6	05-E203-

Z5 ● - M1
14 ○

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.


Mini Horizontal

NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE	
54	10	FLICKER	SUITABLE	

Urban grey Gris urbain Z5 ●
White Blanc 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	05-E207- 14	Z5 - CK ON-OFF 220-240V

Z5 ● - CK ON-OFF 220-240V
14 ○

QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Cut NEW



Essential Universe



Perfect for narrow façades

Cut is the ideal choice when you're looking for more than a conventional up & down wall light. Its distinctive minimalist cut adds an extra touch of personality and elegance to any façade. Its clean design, concealed screws, warm colour temperature and availability in anthracite grey or white make it perfect for both interior and exterior use.

Parfaite pour les petites façades

Cut est l'applique idéale lorsque vous recherchez autre chose qu'une applique up&down classique. Sa coupe minimaliste distinctive ajoute de la personnalité et de l'élégance aux façades. En outre, son design épuré, ses ferrures dissimulées, sa température de couleur chaude et sa disponibilité dans les finitions gris anthracite et blanc en font la solution idéale pour l'éclairage des espaces intérieurs et extérieurs.

Cut
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE		
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	O4	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain **Z5**
White Blanc 14

140 98 84 170


LED				
K	CRI	W Total	Real Lm	Code
2700	80	9.8	688	05-E206- 14 Z5 CK

ON-OFF 220-240V

Wilson



Performance Universe

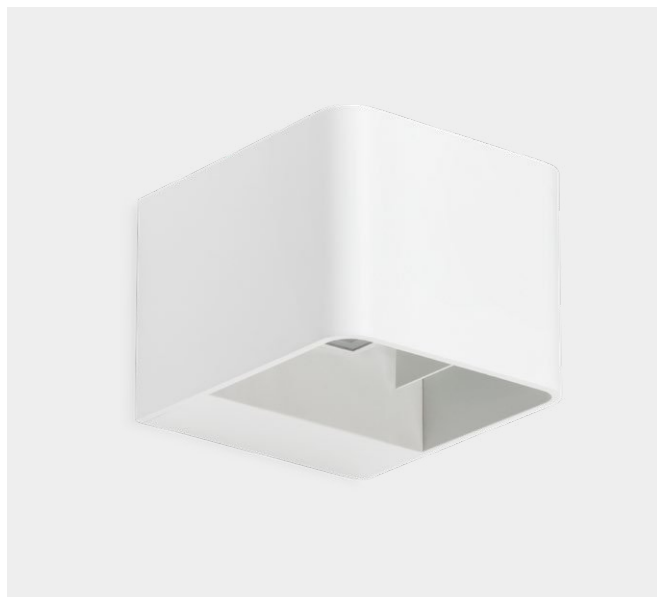

A touch of elegance for all types of walls




Wilson's clean, slightly rounded design and concealed hardware, along with its defined light beam and the suggestive play of light and shadow it creates, make this collection a sought-after choice for projects requiring an extra touch of elegance.

Un plus d'élégance sur toutes sortes de murs


La ligne épurée et légèrement arrondie de Wilson, avec sa visserie dissimulée, ainsi que son faisceau lumineux défini et son séduisant jeu d'ombre et de lumière, font de cette collection un élément très apprécié dans les projets qui nécessitent une touche d'élégance supplémentaire.

The light output angle can be changed quickly and easily according to the space's needs (05-9683).

Offre la possibilité de modifier l'angle de sortie lumineuse en fonction des besoins de l'espace, en toute rapidité et simplicité (05-9683).



The Colours




Wilson Square

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Urban grey Gris urbain Z5 ●
White Blanc 14 ○



LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.2	602	05-9683 - Z5 ● 14 ○ - CK	ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	05-9683 - Z5 ● 14 ○ - CL	ON-OFF 100-240V

● 34 ● J6 ● 60

The Colours finishes. Please contact the sales team for pricing and delivery times.

Les finitions The Colours. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Ges



Essential Universe



Ges Rectangular 220mm

QS

E14 | W Max. 9

Structure

14 ☐

BODY MAT

PLSTER

White Blanc 14 ☐

Code

05-1793-14-14

Ges Square

QS

G9 | W Max. 6

Structure

14 ☐

BODY MAT

PLSTER

White Blanc 14 ☐



Code

05-1794-14-14

Ges Circular



Essential Universe

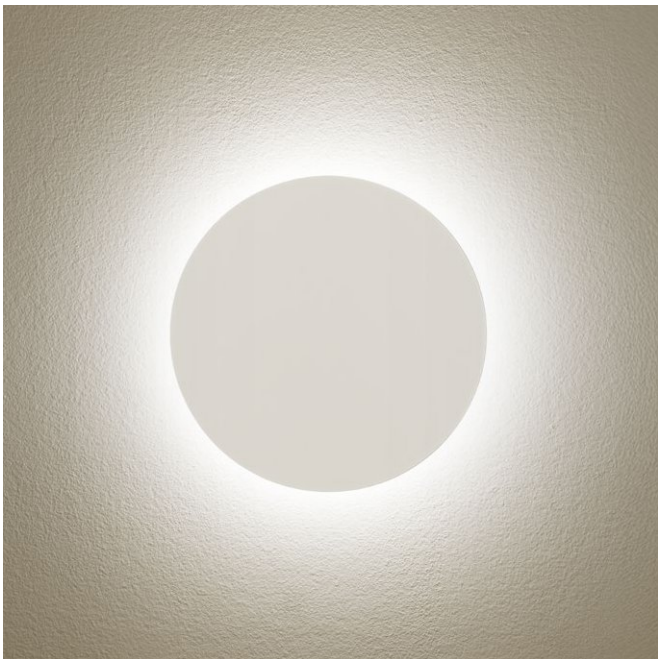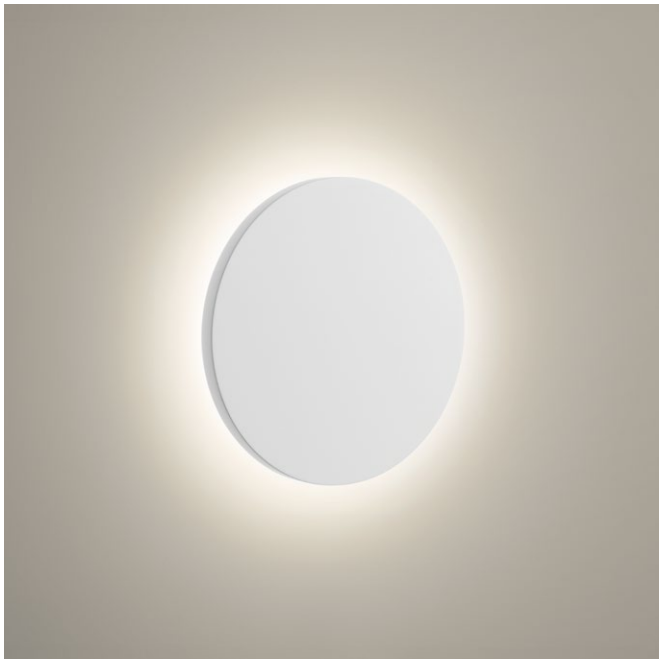

The perfection of the circle

Ges represents the perfection of the circle in its simplest form. The circular light halo gives it an ethereal and warm effect at the same time.

La perfection du cercle


Ges représente la perfection du cercle réduite à sa plus simple expression. Le faisceau lumineux circulaire lui confère un effet à la fois aérien et chaleureux.

Ges Round Ø260mm

QS

BODY MAT
ST, PLASTER

DIF MAT
ACR



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 8.7 | Real Lm 535

White Blanc 14 ○



ON-OFF 100-240V

Structure

Code

14 ○


05-A088-14-14

QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Surface-mounted ceiling light

Applique de plafond

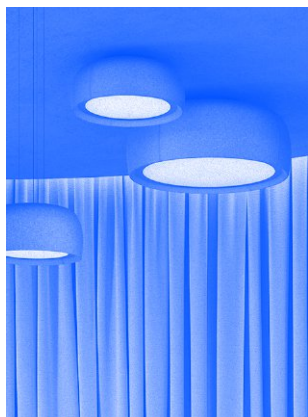

Gong

332

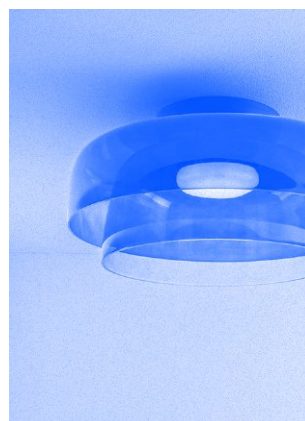


Levels

328



Spark

340

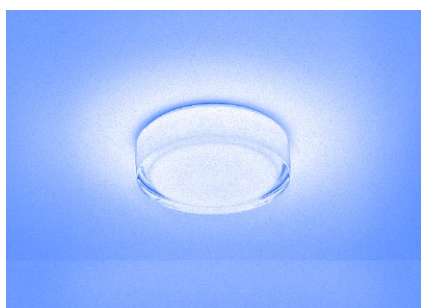


Vetro

349




Miso

346

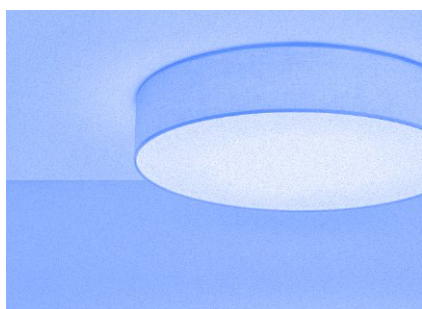


Bol

348

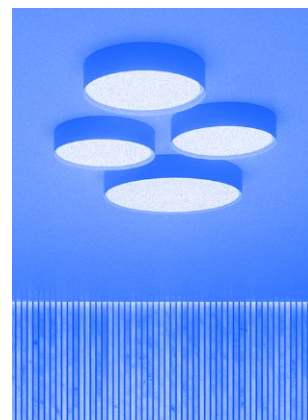


Caprice

344

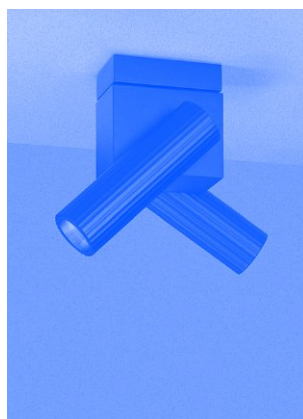

Prolix

350

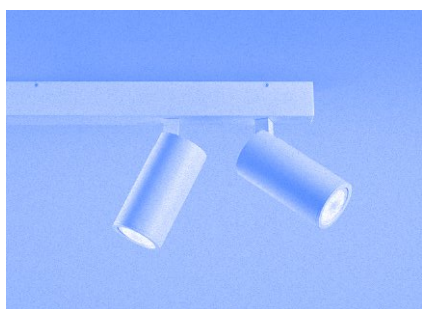


Simply

353



Pipe

354

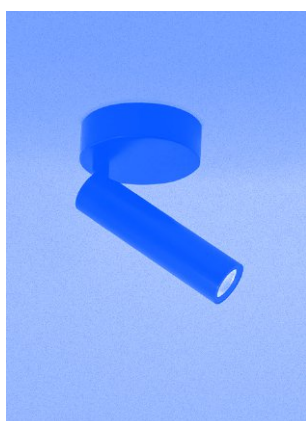

Stylus

355

Levels



Performance Universe



P. 086



P. 212



P. 250



Charismatic lighting

The ceiling light version of Levels is a living structure that expands and contracts in an organic play of structures, levels and densities. With three different finishes that are combined with glass with varying levels of opacity, the collection boasts an innate charisma that adapts easily to any space, whether it is turned on or off.

Un luminaire à forte personnalité

La version plafonnier de Levels est une structure dynamique qui croît et décroît dans un jeu organique de structures, de niveaux et de densités. Avec trois finitions différentes combinées à différentes opacités du verre, la collection possède un charme inné qui s'adapte facilement à tous les espaces, qu'il soit allumé ou éteint.



Glass with 30% transparency in the small diffuser, 50% in the medium and 70% in the large.

Verres à 30 % de transparence pour le petit diffuseur, 50 % pour le moyen et 70 % pour le grand.



Levels 1 Body Ø220mm

QS


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

- Black Noir05
- Green Vert08
- Fumé Fumé12
- Amber Ambré15



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	15-A131-05-08
	05	12	15-A131-05-12
	05	15	15-A131-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	15-A137-05-08
	05	12	15-A137-05-12
	05	15	15-A137-05-15

Levels 1 Body Ø320mm

QS


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

- Black Noir05
- Green Vert08
- Fumé Fumé12
- Amber Ambré15



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	15-A132-05-08
	05	12	15-A132-05-12
	05	15	15-A132-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	15-A138-05-08
	05	12	15-A138-05-12
	05	15	15-A138-05-15

Levels 1 Body Ø420mm

QS


BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA



SWITCH CCT
2700-3000-4000

- Black Noir05
- Green Vert08
- Fumé Fumé12
- Amber Ambré15



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	15-A133-05-08
	05	12	15-A133-05-12
	05	15	15-A133-05-15
DALI-2 110-277V	05	08	15-A139-05-08
	05	12	15-A139-05-12
	05	15	15-A139-05-15


Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000



Black Noir 05 ●
 Green Vert 08 ●
 Fumé Fumé 12 ●
 Amber Ambré 15 ●



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	15-A134-05-08
	05 ●	12 ●	15-A134-05-12
	05 ●	15 ●	15-A134-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	15-A140-05-08
	05 ●	12 ●	15-A140-05-12
	05 ●	15 ●	15-A140-05-15


Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000



Black Noir 05 ●
 Green Vert 08 ●
 Fumé Fumé 12 ●
 Amber Ambré 15 ●



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	15-A135-05-08
	05 ●	12 ●	15-A135-05-12
	05 ●	15 ●	15-A135-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	15-A141-05-08
	05 ●	12 ●	15-A141-05-12
	05 ●	15 ●	15-A141-05-15


Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	SWITCH CCT
ST	GLA	2700-3000-4000



Black Noir 05 ●
 Green Vert 08 ●
 Fumé Fumé 12 ●
 Amber Ambré 15 ●



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 28 | Real Lm 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	08 ●	15-A136-05-08
	05 ●	12 ●	15-A136-05-12
	05 ●	15 ●	15-A136-05-15
DALI-2 110-277V	05 ●	08 ●	15-A142-05-08
	05 ●	12 ●	15-A142-05-12
	05 ●	15 ●	15-A142-05-15


*The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.

*Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Gong



Performance Universe



P. 104



Warmth and ambient light: purity and innovation in material use

Gong is a striking luminaire that provides a filtered light, which seeps suggestively through the fabric of its shade. Charm and honesty are what best describe this design by Francesc Vilaró. In addition to injecting a sense of uniqueness by playing with sight and touch, Gong is intended to offer a high light output in a decorative body. With three standard finishes and custom fabric options available upon request, Gong draws attention with its distinctive design, whether switched on or off.

Aspect chaleureux et lumière ambiante : pureté et innovation dans l'utilisation des matériaux

Gong est un luminaire surprenant, qui s'empare des espaces avec une lumière tamisée filtrée de manière suggestive à travers le tissu de son abat-jour. Charisme et honnêteté définissent ce design de Francesc Vilaró. En plus d'offrir une sensibilité particulière en jouant avec la vue et le toucher, le design de Gong est conçu pour offrir un rendement lumineux élevé dans un corps décoratif. Avec trois finitions standard et des options de tissu personnalisées sur demande, Gong se distingue par son caractère unique, qu'il soit allumé ou éteint.





The essence of Gong lies in its fabric – an artisanal, durable material that is abrasion-resistant and flame-retardant.

Le cœur et l'âme de Gong résident dans son tissu, un matériau artisanal, durable, résistant à l'abrasion et ignifuge.

Gong is available in three nature-inspired finishes – sand, charcoal and terracotta – with matching metal frames for a cohesive and elegant look. Custom fabric options are also available on request.


Gong se décline en trois finitions inspirées de la nature - sable, charbon et terre cuite - avec un cadre métallique assorti pour un look homogène et élégant. Des tissus personnalisés sont également disponibles sur demande.



Sand Beige
Beige sable



Terracotta
Terre cuite

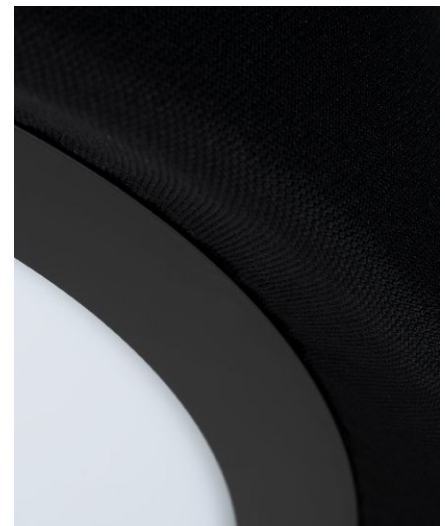

Charcoal Black
Noir charbon

Option to adjust the colour temperature via a CCT switch.

Possibilité de modifier la température de couleur grâce à un interrupteur CCT.



2700K




3000K



4000K

Gong includes both opal and microprismatic diffusers to ensure optimal light control and maximum visual comfort.

Gong comporte un diffuseur opale et microprismatique qui garantit un contrôle de la lumière et un confort visuel maximal.

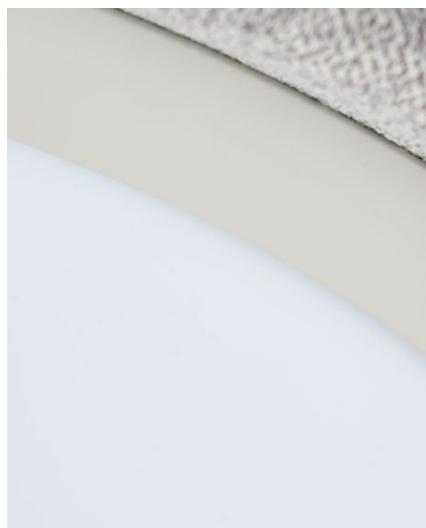

Opal
Opale



Microprismatic
Microprismatique



Gong is now available in two new sizes, offering a total of three diameters – Ø340, Ø600 and Ø1000 mm – in pendant or ceiling-mounted versions.

Gong intègre deux nouvelles tailles et se décline désormais en trois formats - Ø340, Ø600 et Ø1 000 mm - disponibles en version suspendue ou plafonnier.

Gong Ø340 Microprisma

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Totals 18.7

181 Ø342		K	Real Lm	Ring	Screen	Code
	PHASE CUT 220-240V	2700	1263	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A350-FB-FA 15-A350-W1-L1 15-A350-60-EZ
	DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1263	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A351-FB-FA 15-A351-W1-L1 15-A351-60-EZ
	PHASE CUT 220-240V	3000	1306	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A352-FB-FA 15-A352-W1-L1 15-A352-60-EZ
	DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1306	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A353-FB-FA 15-A353-W1-L1 15-A353-60-EZ
	PHASE CUT 220-240V	4000	1342	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A354-FB-FA 15-A354-W1-L1 15-A354-60-EZ
	DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1342	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A355-FB-FA 15-A355-W1-L1 15-A355-60-EZ

Gong Ø340 Opal

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Totals 15

181 Ø342		K	Real Lm	Ring	Screen	Code
	PHASE CUT 220-240V	2700	816	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A356-FB-FA 15-A356-W1-L1 15-A356-60-EZ
	DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	816	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A357-FB-FA 15-A357-W1-L1 15-A357-60-EZ
	PHASE CUT 220-240V	3000	843	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A358-FB-FA 15-A358-W1-L1 15-A358-60-EZ
	DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	843	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A359-FB-FA 15-A359-W1-L1 15-A359-60-EZ
	PHASE CUT 220-240V	4000	865	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A360-FB-FA 15-A360-W1-L1 15-A360-60-EZ
	DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	865	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A361-FB-FA 15-A361-W1-L1 15-A361-60-EZ

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracotta Terracotta moucheté	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ


Gong Ø600 Microprisma

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-8902-FB-FA QS 15-8902-W1-L1 QS 15-8902-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 2570lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A366-FB-FA 15-A366-W1-L1 15-A366-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-8933-FB-FA QS 15-8933-W1-L1 QS 15-8933-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2660lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A367-FB-FA 15-A367-W1-L1 15-A367-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-8953-FB-FA QS 15-8953-W1-L1 QS 15-8953-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2731lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A368-FB-FA 15-A368-W1-L1 15-A368-60-EZ


Gong Ø600 Opal

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92



	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A294-FB-FA QS 15-A294-W1-L1 QS 15-A294-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 1946lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A297-FB-FA 15-A297-W1-L1 15-A297-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A295-FB-FA QS 15-A295-W1-L1 QS 15-A295-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2017lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A298-FB-FA 15-A298-W1-L1 15-A298-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A296-FB-FA QS 15-A296-W1-L1 QS 15-A296-60-EZ QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2069lm	FB W1 60	FA L1 EZ	15-A299-FB-FA 15-A299-W1-L1 15-A299-60-EZ

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracotta Terracotta moucheté	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ


Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Total 40



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3193	FB	FA	15-A338-FB-FA
			W1	L1	15-A338-W1-L1
			60	EZ	15-A338-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3193	FB	FA	15-A339-FB-FA
			W1	L1	15-A339-W1-L1
			60	EZ	15-A339-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	3261	FB	FA	15-A340-FB-FA
			W1	L1	15-A340-W1-L1
			60	EZ	15-A340-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3261	FB	FA	15-A341-FB-FA
			W1	L1	15-A341-W1-L1
			60	EZ	15-A341-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	3342	FB	FA	15-A342-FB-FA
			W1	L1	15-A342-W1-L1
			60	EZ	15-A342-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3342	FB	FA	15-A343-FB-FA
			W1	L1	15-A343-W1-L1
			60	EZ	15-A343-60-EZ


Gong Ø1000 Opal

BODY MAT
ST

DIF MAT
PMMA



LED | CRI 92 | W Total 40



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB	FA	15-A344-FB-FA
			W1	L1	15-A344-W1-L1
			60	EZ	15-A344-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB	FA	15-A345-FB-FA
			W1	L1	15-A345-W1-L1
			60	EZ	15-A345-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB	FA	15-A346-FB-FA
			W1	L1	15-A346-W1-L1
			60	EZ	15-A346-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB	FA	15-A347-FB-FA
			W1	L1	15-A347-W1-L1
			60	EZ	15-A347-60-EZ
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB	FA	15-A348-FB-FA
			W1	L1	15-A348-W1-L1
			60	EZ	15-A348-60-EZ
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB	FA	15-A349-FB-FA
			W1	L1	15-A349-W1-L1
			60	EZ	15-A349-60-EZ

The finishes and tones shown may not be completely accurate due to slight variations in production, photographic lighting factors and printing.
Les finitions et les teintes affichées peuvent ne pas être tout à fait exactes en raison de légères variations au niveau de la production, ainsi que de facteurs liés à l'éclairage photographique et à l'impression.

Silk Grey Gris soie	FB
Cream Fabric Tissu crème	FA
Mahogany Brown Marron Acajou	W1
Speckled terracotta Terracotta moucheté	L1
Black Noir	60
Black Fabric Tissu noir	EZ

Spark



Performance Universe



P. 278



Scandi inspiration

De inspiración nórdica, la sencillez de los elementos encuentra su razón de ser en la perfección de las Inspired by Scandi design, the simplicity of the elements finds its raison d'être in the perfection of the shapes and their combinations. With different composition possibilities, Spark features a set of volumes that can be combined around a profile that goes virtually unnoticed. Designed without ties, its installation possibilities mirror its very essence of freedom.

Inspiration nordique

D'inspiration nordique, la simplicité des éléments trouve sa raison d'être dans la perfection des formes et leurs combinaisons. Offrant différentes possibilités de composition, Spark propose un jeu de volumes qui se déclinent autour d'un profilé passant pratiquement inaperçu. Conçu sans attaches, ce modèle offre des possibilités d'installation en accord avec son sens de la liberté.






The three light bodies create three distinct volumes.
Ses trois corps lumineux génèrent trois volumes distincts.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05 
Sandblasted Sablé F9 




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 10 | Real Lm 424 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 	F9 	15-A125-05-F9

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05 
Sandblasted Sablé F9 




LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 16 | Real Lm 652 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 	F9 	15-A126-05-F9

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05 
Sandblasted Sablé F9 



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 43.7 | Real Lm 2083 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 	F9 	15-A127-05-F9




Painstakingly developed to achieve the highest-quality glass and a streamlined profile with outstanding technical performance.
Développé de façon minutieuse pour obtenir un verre de qualité et un profilé très fin offrant les meilleures prestations techniques.

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05 ●
Sandblasted Sablé F9 ○

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 53.5 | Real Lm 2507 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A128-05-F9

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05 ●
Sandblasted Sablé F9 ○

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 60.5 | Real Lm 2735 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A129-05-F9

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Black Noir 05 ●
Sandblasted Sablé F9 ○

LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 68.5 | Real Lm 3159 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	15-A130-05-F9

Caprice



Performance Universe



P. 168

Lighting efficiency

Caprice offers a variety of advanced functions in a decorative product that adapts to environments with high light requirements.

Efficacité lumineuse

Caprice offre un éventail de fonctions pointues dans un produit décoratif qui s'adapte aux décors exigeants en matière d'éclairage.





2700K



3000K




4000K

Features a built-in switch.
Muni d'un interrupteur intégré.

Caprice ø240mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 14.1 | Real Lm 896 (3000K)

White Blanc 14 ☐
Black Noir 60 ☒
Opal white Blanc opale M1 ☐

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6196-14-M1 15-6196-60-M1


The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Body: ☒ DL Oro Ouro Difussor: ☐ M1 Opal white Blanc opale

Caprice ø330mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 20 | Real Lm 1258 (3000K)

White Blanc 14 ☐
Black Noir 60 ☒
Opal white Blanc opale M1 ☐

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6197-14-M1 15-6197-60-M1


The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Body: ☒ DL Oro Ouro Difussor: ☐ M1 Opal white Blanc opale

Caprice ø520mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 39.6 | Real Lm 3072 (3000K)

White Blanc 14 ☐
Black Noir 60 ☒
Opal white Blanc opale M1 ☐

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ☐ 60 ☒	M1 ☐ M1 ☐	15-6433-14-M1 15-6433-60-M1

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Body: ☒ DL Oro Ouro Difussor: ☐ M1 Opal white Blanc opale

Miso



Performance Universe



P. 309



An essential option with different combinations

With smooth, discreet lines, Miso is an essential ceiling light that adapts to any space. Available in two sizes, offers a high degree of customisation thanks to the combination of finishes available for its internal and external structure.

Une option essentielle avec différentes combinaisons


Aux lignes délicates et discrètes, Miso est un plafond essentiel qui s'adapte à tous les espaces. Deux tailles disponibles, il offre une énorme flexibilité de finitions grâce à la combinaison des finitions de sa structure intérieure et extérieure.



15-8330-05-14



15-8330-05-DL





15-8330-14-DL



Seven possible colour combinations in two different sizes.

7 combinaisons de couleur possibles en deux tailles différentes.

Miso 285mm



E27 | W Max. 15

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●
Gold Or DL ●

Exterior Screen Interior Screen

Code

05 ● 14 ○
05 ● DL ●
14 ○ 14 ○
14 ○ DL ●

15-8330-05-14
15-8330-05-DL **QS**
15-8330-14-14 **QS**
15-8330-14-DL



*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Exterior Screen: ● DL Gold Or Interior Screen: ○ 14 White Blanc

Miso 433mm

QS



E27 | W Max. 15

White Blanc 14 ○
Black Noir 05 ●
Gold Or DL ●
Stone grey Gris pierre EM ●

Exterior Screen Interior Screen

Code

05 ● DL ●
14 ○ 14 ○
14 ○ DL ●

15-8331-05-DL
15-8331-14-14
15-8331-14-DL

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

The Colours finishes available with a minimum order of 15 units. Please contact the sales team for pricing and delivery times. / Les finitions The Colours sont disponibles pour une commande minimale de 15 unités. Consulter les prix dans le catalogue et les délais de livraison auprès de notre équipe commerciale.

Exterior Screen: ● DL Gold Or Interior Screen: ○ 14 White Blanc

Bol



Performance Universe



P. 177



Bol Ø450mm

QS

LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 23 | Real Lm 1064

BODY MAT

ST

DIF MAT

ACR,TEX

Sand Sable BY

Opal white Blanc opale M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	15-4922-BY-M1

Bol Ø700mm

QS

LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 33 | Real Lm 1646

BODY MAT

ST

DIF MAT

ACR,TEX

Sand Sable BY

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	BY	15-A052-BY-M1

Vetro



Performance Universe



P. 311



P. 370



A classic with special double-thickness pressed glass.


Un classique en verre pressé spécial à double épaisseur.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.4 | Real Lm 1240

White Blanc 14 ☐
Painted glass white interior G5 ☒
Verre peint blanc intérieur



ON-OFF 220-240V

Body

14 ☐

Difussor

G5 ☒

Code

05-7387-14-G5

Prolix



Performance Universe



P. 154



P. 294



Style and elegance

The Prolix ceiling light suits any setting, not only due to its faceted silhouette and the purity of its gold and matt black finishes, but also because of its adaptability to the lighting effect, thanks to its rotating structure and its focal axes. The lens can also be adjusted manually with an adjustable 15° to 50° zoom.

Style et élégance


Le plafonnier Prolix s'adapte au décor grâce à l'élégance de sa silhouette à facettes et à la pureté de ses finitions en doré et noir mat, mais aussi à la capacité d'adaptation de l'effet de lumière obtenu par la rotation de sa structure et de ses axes focaux. En outre, l'optique peut se régler manuellement avec un zoom ajustable de 15° à 50°.





Module optique réglable permettant d'accroître l'angle lumineux (Zoom 15°-50°).

QS

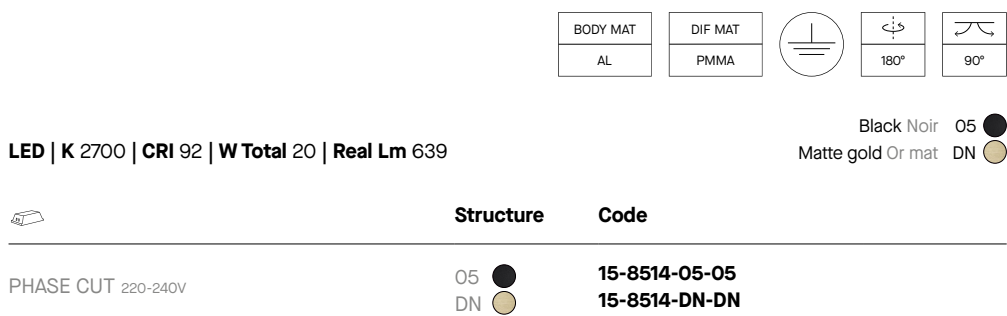

PHASE CUT 220-240V

Structure

Code

05 ●
DN ●

15-8514-05-05
15-8514-DN-DN

Simply



Essential Universe



P. 197




P. 230



Simply 1 body

QS



GU10 | W Max. 8

Structure

05 ☒ 14 ☐

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Code


15-7982-05-05
15-7982-14-14

BODY MAT			
ST,AL	355°	90°	

White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒

Simply 2 bodies

QS



GU10 | W 2 × Max. 8

Structure

05 ☒ 14 ☐

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Code


05-8335-05-05
05-8335-14-14

BODY MAT			
ST,AL	355°	90°	

White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒

Simply 3 bodies

QS



GU10 | W 3 × Max. 8

Structure

05 ☒ 14 ☐

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Code

05-8336-05-05
05-8336-14-14

BODY MAT			
ST,AL	355°	90°	

White Blanc 14 ☐
Black Noir 05 ☒

Pipe




Essential Universe



P. 170



P. 196



05-23



14-05

Standard combinations.
Combinaisons standard.



14-14




05-05

Possibility of other combinations by rings not included.
Possibilité d'autres combinaisons par anneaux non inclus.

Pipe Single

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W Max. 8

Body	Ring
05 ●	23 ●
14 ○	05 ●

Code
15-0073-05-23
15-0073-14-05

White Blanc	14 ○
Black Noir	05 ●
Gold Or	23 ●

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Common accs. not included
Acc. Communs non inclus

White ring Anneau blanc	71-0073-14-14
Black ring Anneau noir	71-0073-05-05

Stylus




Essential Universe



P. 172




P. 198

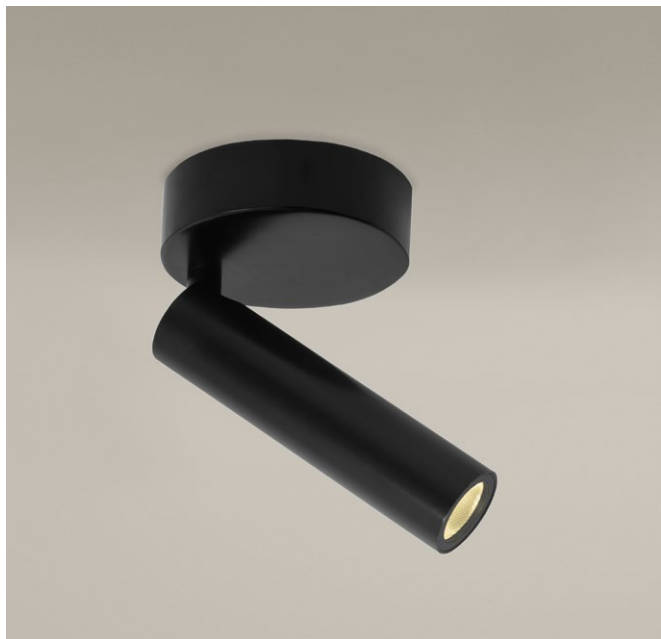

Stylus

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PC	355°	0° a 90°



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 6.4 | Real Lm 364

White Blanc 14

Black Noir 05



Finishing

Code

ON-OFF 100-240V

05
14

05-5478-05-05
05-5478-14-14


Bathroom

Salle de bains




Perlina

358

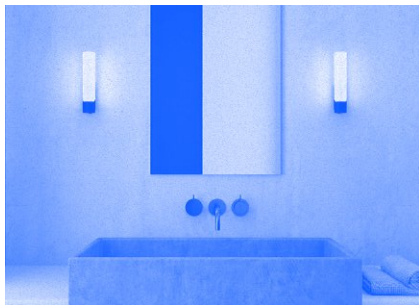


Dresde LED

362

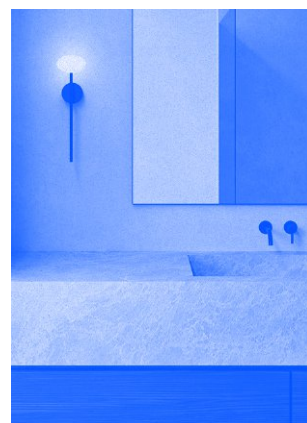

Bloom

360

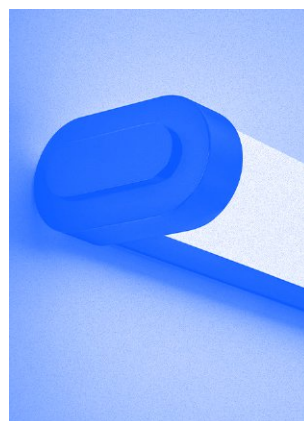

Toi LED

364




Toilet Slim

366




Mist

368

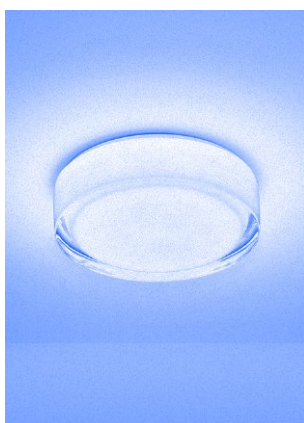

Vetro

370

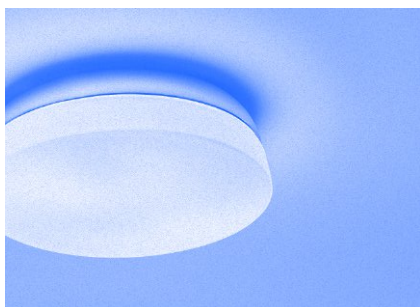

Dec

371




Vanity

372


Perlina



Performance Universe




P. 182



P. 220



P. 254



P. 276



Natural gem

Perlina draws its inspiration from a natural gem, creating an illuminated pearl that beautifully embodies the simplicity of a perfectly round circle. The option with an IP44 rating provides a lighting effect that is filtered through the sphere, conveying a sense of calm and filling the space with an artlessness.

Joyau naturel


S'inspirant d'une gemme naturelle, Perlina offre une perle illuminée qui joue avec l'essence de la circonférence, ronde et parfaite, donnant un sens au minimalisme du basique. L'option à IP44 assure un effet de lumière tamisée à travers la sphère qui transmet une sensation de calme en remplissant l'espace de façon naturelle.



Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | K 2700-3000-4000 | CRI 92 | W Total 8.8 | Real Lm 391 (3000K)


Black Noir 60
Matte gold Or mat DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	05-A076-60-60 05-A076-DN-DN
DALI-2 220-240V	60 DN	05-A077-60-60 05-A077-DN-DN

Bloom



Essential Universe



P. 288



Relaxed design and simple shapes

Simplicity and functionality are often the best letter of recommendation. Bloom features a relaxed design with balanced shapes, allowing it to stand out in the space precisely because of the softness of its profile. Its technical features, with a IP44 rating, make it a suitable option for lighting bathrooms.

Design convivial et simplicité des formes


La simplicité et la fonctionnalité sont souvent la meilleure carte de visite. Bloom possède un design agréable, aux formes équilibrées, qui le fait ressortir dans l'espace précisément grâce à la délicatesse de son profil. Sa conception technique avec un IP44, en fait l'option idéale pour l'éclairage de la salle de bains.



Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | K 2700 | CRI 92 | W Total 7.5 | Real Lm 262

Black Noir 05 ●
Opal white Blanc opale M1 ○

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-227V	05 ●	M1 ○	05-A011-05-M1

QS Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Dresde LED



Performance Universe






Black and nickel finishes.
Finitions en noir et nickel.



Dresde LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 9.5 | Real Lm 563

- Black Noir 05 ●
Chrome Chrome 21 ●
Sandblasted Sablé F9 ○

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05 ● 21 ●	F9 ○ F9 ○	05-A012-05-F9 05-A012-21-F9

Toi LED



Performance Universe






Toi LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Chrome Chrome 21 
Opal white Blanc opale M1 

LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 8.7 | Real Lm 727



	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21 	M1 	 05-7831-21-M1


Toi LED Medium

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Black Noir 60 
Chrome Chrome 21 
Opal white Blanc opale M1 

LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 15.3 | Real Lm 1513



	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21  60 	M1  M1 	 05-7833-21-M1  05-7833-60-M1

Toilet Slim




Performance Universe



Toilet Slim 332mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 13.2 | Real Lm 880


Chrome Chrome 21 
Opal white Blanc opale M1 

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21 	M1 	05-A005-21-M1

Toilet Slim 632mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 25 | Real Lm 1777

Chrome Chrome 21 
Opal white Blanc opale M1 


	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	21 	M1 	05-6396-21-M1

Toilet Slim 932mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 32.7 | Real Lm 2431


Chrome Chrome 21 
Opal white Blanc opale M1 

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21 	M1 	05-A102-21-M1

Mist



Essential Universe



P. 164



Simplicity and success

The simplicity of a neutral design that highlights the importance of the bulb. The Mist bathroom collection comes with various installation options and a range of finishes to offer valued compositional richness.


Simplicité et réussite

La simplicité d'un design neutre qui met en valeur l'importance de l'ampoule. Mist est une collection pour salle de bains avec différentes possibilités d'installations qui, grâce à cette caractéristique et les options de finitions, offre une richesse de composition valorisée.



Mist 1 body

QS



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9


Structure	Difussor	Code
05	F9	05-8337-05-F9
21	F9	05-8337-21-F9

- Black Noir05
- Chrome Chrome21
- Sandblasted SabléF9

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

Mist Pendant

QS



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Structure	Difussor	Code
05	F9	00-8337-05-F9
21	F9	00-8337-21-F9

- Black Noir05
- Chrome Chrome21
- Sandblasted SabléF9

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

QS

Quick Service | 2–6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Vetro



Performance Universe




P. 311



P. 349



A classic with special double-thickness pressed glass.
Un classique en verre pressé spécial à double épaisseur.

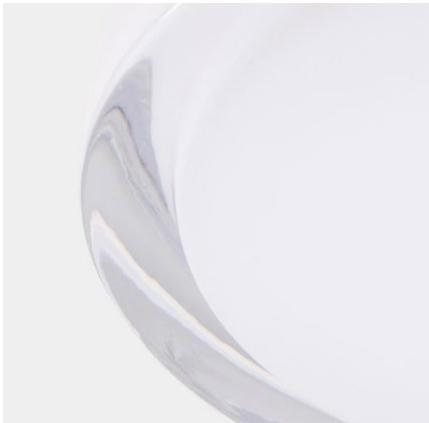

Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44

White Blanc 14 ☐
Painted glass white interior G5 ☒
Verre peint blanc intérieur

LED | K 3000 | CRI 80 | W Total 22.4 | Real Lm 1240



ON-OFF 220-240V

Structure


14 ☐

Difussor

G5 ☒

Code

05-7387-14-G5



Dec




Essential Universe



Dec

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E27 | W 2 × Max. 15

Chrome Chrome 21

Sandblasted Sablé F9

Structure Difussor

21 F9

Code

15-4370-21-F9

*Bulb not included.
*Ampoule non incluse.

Vanity



Performance Universe



Modern design

This bathroom mirror features a special modern and very attractive design.

Design contemporain


Miroir de salle de bains au design contemporain spécial et très attrayant.



Vanity offers great comfort thanks to its smooth rotation and adjustable dimming.
Vanity offre un grand confort grâce à sa rotation délicate et son réglage agréable.

Vanity
QS

BODY MAT	DIF MAT		IP				
AL	MIR		44	150°	180°	x3	DIM



LED | K 3000 | CRI 92 | W Total 10.5 | Real Lm 256



TOUCH DIMMING 100-240V

Structure	Body	Code
05	K3	75-8508-05-K3
21	K3	75-8508-21-K3

Black Noir 05
Chrome Chrome 21
Mirror glass Verre miroir K3

Fans

Ventilation
Forlight by LedsC4

Ventilation
Forlight by LedsC4










Ventilation

Ventilation

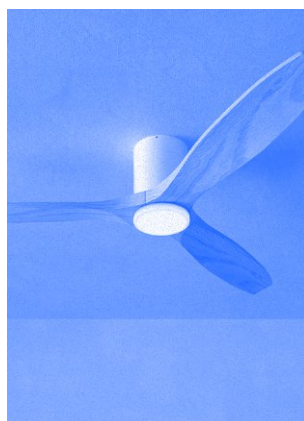

Stem Evo

382




Marinada

394



Bosc

396

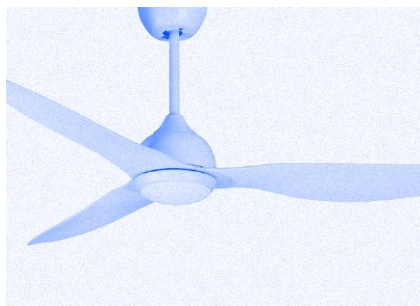


Pam

398



Bora

402

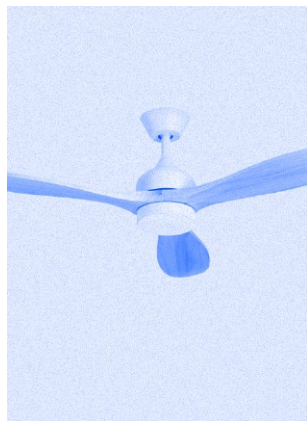


Calar

404




Helix

400

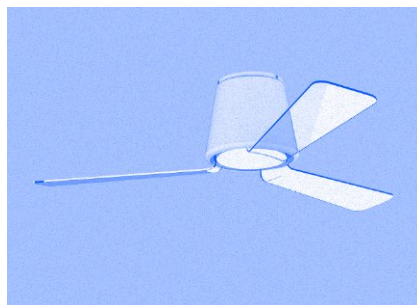

Garbi

406

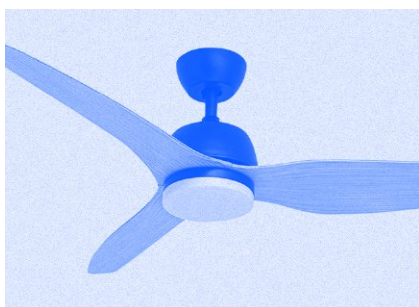


July

408



Shadow

410

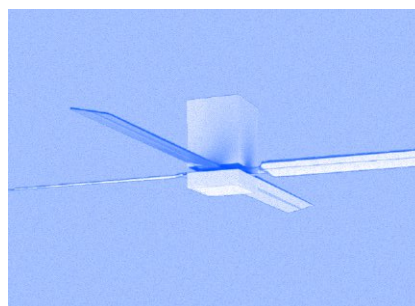

Zonda

412

Stem Evo NEW

Performance Collection



Design for well-being

The organic silhouette and refined finishes of Stem Evo gently envelop the air, blending naturally into interiors that prioritise calm and design. Its presence is subtle yet intentional: it complements without dominating, cools silently and brings a serene beauty that transforms any space.

Thanks to its wide range of combinations, Stem Evo adapts to every setting while preserving its essence: balance, functionality and a timeless elegance designed to last.

Un design pour le bien-être

La silhouette organique et les finitions nobles de Stem Evo enveloppent doucement l'air et s'intègrent naturellement dans les intérieurs qui privilégient la sérénité et le design. Sa présence est subtile mais intentionnelle : il accompagne sans s'imposer, rafraîchit en silence et apporte une beauté sereine qui transforme chaque recoin.

Grâce à ses multiples combinaisons, Stem Evo s'adapte à tous les environnements tout en gardant son essence intacte : équilibre, fonctionnalité et élégance intemporelle conçue pour durer.



Configure your Stem Evo

Configurez votre Stem Evo

A customisable configuration, designed to integrate elegantly and originally into any project.
Configuration personnalisable, conçue pour s'intégrer avec élégance et originalité à tout projet.

1 Size

Taille



Ø 1220



Ø 1320

2 Structure

Structure



Pendant



Tube

3 Structure finish

Finition de la structure



B
White
Branco



N
Black
Noir



S
Satin Nickel
Nickel satiné

4 Blade finish

Finition des pales



BL
White
Branco



FC
Natural Wood
Bois naturel



NE
Black
Noir



FF
Dark Walnut
Noyer foncé

5 Lighting

Éclairage



Without light
Sans lumière



With LED light
Avec lumière LED



Kit Play Super Comfort

High-performance ventilation and lighting with the Play light kit, designed to ensure visual comfort, energy efficiency and well-being.

Ventilation et éclairage performants avec le kit lumière Play, conçu pour assurer confort visuel, efficacité et bien-être.



Stem Evo without light



- Structure**
- White Blanc

Black Noir

Satin nickel Nickel satiné
- B

N

S
- Blades**
- White Blanc

Natural wood Bois naturel

Black Noir

Dark walnut Noyer foncé
- BL

FC

NE

FF

Stem Evo

QS

BODY MAT

BLADES MAT

20-32m²


DC

MOTOR

AIRFLOW

M 137 m³/min

L 164 m³/min

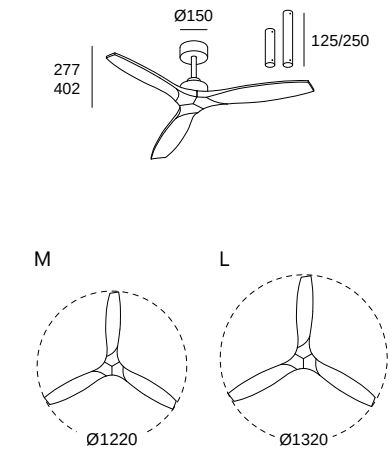

W	Source	Side	Code	Structure	Blades	
30	100-240V	Ø 1220	VE-0114	B N S	BL FC NE FF	
30	100-240V	Ø 1320	VE-0096	B N S	BL FC NE FF	
Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30



- Structure

White Blanc

Black Noir

Satin nickel Nickel satiné

B

N

S
- Blades

White Blanc

Natural wood Bois naturel

Black Noir

Dark walnut Noyer foncé

BL

FC

NE

FF

Stem Evo
Tube

QS

BODY MAT

AISI316

BLADES MAT

SOLID WOOD

20-32m²

DC

MOTOR

AIRFLOW

M 137 m³/min
L 164 m²/min

W	Source	Side	Code	Structure	Blades	
30	100-240V	Ø 1220	VE-0115	B - N S	BL FC NE FF	
30	100-240V	Ø 1320	VE-0098	B - N S	BL FC NE FF	
Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30

M

Ø1220

L

Ø1320



Stem Evo with light



Structure		
White Blanc	B	☐
Black Noir	N	☐
Satin nickel Nickel satiné	S	☐
Blades		
White Blanc	BL	☐
Natural wood Bois naturel	FC	☐
Black Noir	NE	☐
Dark walnut Noyer foncé	FF	☐

Stem Evo

QS	BODY MAT AISI316	DIF MAT GLASS	BLADES MAT SOLID WOOD	M 13-20 L 20-32		DC MOTOR	AIRFLOW M 137 m³/min L 164 m³/min				SWITCH CCT 3000/4000/5000K		DIM
----	---------------------	------------------	--------------------------	--------------------	--	-------------	---	--	--	--	-------------------------------	--	-----

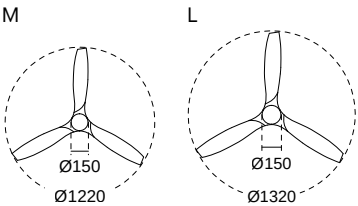


LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
50	80	3000	2875	100-240VAC	Ø 1220	VE-0112	B ☐	BL ☐
		4000					- N ☒	FC ☐
		5000					S ☐	NE ☒
								FF ☒

50	80	3000	2875	100-240VAC	Ø 1320	VE-0095	B	☐	BL	☐
		4000					- N	☒	FC	☐
		5000					S	☐	NE	☒
							FF	☐		

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30



Structure

White Blanc	B	☐
Black Noir	N	☐
Satin nickel Nickel satiné	S	☐


Blades

White Blanc	BL	☐
Natural wood Bois naturel	FC	☐
Black Noir	NE	☐
Dark walnut Noyer foncé	FF	☐


Stem Evo Tube

QS


BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT			DC	AIRFLOW					SWITCH CCT	
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	M 13-20 L 20-32		MOTOR	M 137 m³/min L 164 m³/min					3000/4000/5000K	DIM



M



L



LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades
50	80	3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1220	VE-0113	B ☐ N ☐ S ☐	BL ☐ FC ☐ NE ☐ FF ☐

50	80	3000 4000 5000	2875	100-240VAC	Ø 1320	VE-0097	B ☐ N ☐ S ☐	BL ☐ FC ☐ NE ☐ FF ☐
----	----	----------------------	------	------------	--------	---------	---	--

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30

390 Fans Collection Ventilation | Ventilation





White Blanc	B	
Black Noir	N	
Satin nickel Nickel satiné	S	

White Blanc	BL	
Natural wood Bois naturel	FC	
Black Noir	NE	
Dark walnut Noyer foncé	FF	

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT				DC	AIRFLOW				
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	13-20m²	20-32m²		MOTOR	L 164 m³/min M 137 m³/min				

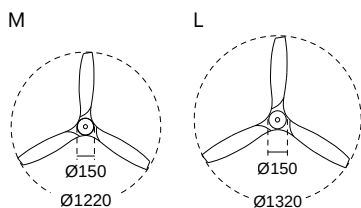

W	CRI K	Real Lm	Optics	Source	Side	Code	Structure Blades
---	-------	---------	--------	--------	------	------	------------------

42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC Ø 1220	VE-0120	B  - N  S 	BL  FC  NE  FF 
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC Ø 1320	VE-0118	B  - N  S 	BL  FC  NE  FF 

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	82	106	123	148	166	190
W	3.2	5.5	8	13.9	20.4	30



- Structure**
- White Blanc

Black Noir

Satin nickel Nickel satiné
- B

N

S
- Blades**
- White Blanc

Natural wood Bois naturel

Black Noir

Dark walnut Noyer foncé
- BL

FC


NE

FF

Stem Evo
Tube

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT				DC	AIRFLOW				
AISI316	GLASS	SOLID WOOD	13-20m²	20-32m²		MOTOR	L 164 m³/min M 137 m³/min				

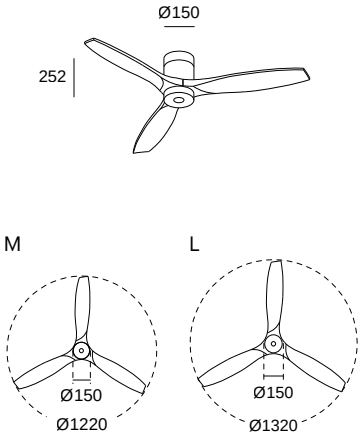

LED											
W	CRI	K	Real Lm	Optics	Source	Side	Code	Structure	Blades		
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC	Ø 1220	VE-0121	B		BL	
								- N		FC	
								S		NE	
										FF	
42.1	92	2700	1350	50°	100-240VAC	Ø 1320	VE-0119	B		BL	
								- N		FC	
								S		NE	
										FF	
Speed				1	2	3	4	5	6		
RPM				82	106	123	148	166	190		
W				3.2	5.5	8	13.9	20.4	30		



Accessories Accessoires			
	125mm / 250mm bar	Included	
	500mm bar	14 	71-B940-14-14
		05 	71-B940-05-05
		81 	71-B940-81-81
	White wall controller for DC motor	Light	71-C340-14-14
		Without Light	71-C341-14-14
	White wall controller for DC motor	Light	71-C340-05-05
		Without Light	71-C341-05-05



Marinada NEW

Performance Collection



Marinada

BODY MAT

STEEL

BLADES MAT

WOOD


AIRFLOW

147 m³/min

20-32m²

DC

MOTOR

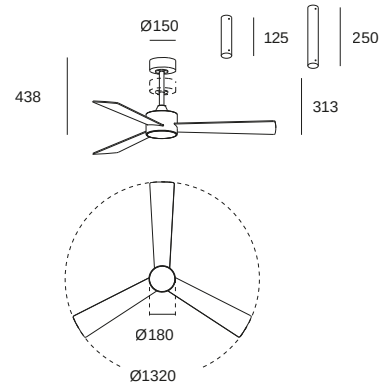

Structure

White Blanc 14

Reversible Blades

White Blanc 14

Natural wood Bois naturel

LED						
W	Source			Code	Structure	Blades
35	220-240V			30-A001 - 14		- 14  
Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	112	140	165	187	205	223
W	5.4	9.1	13.7	19.3	26.3	35

Accessories Accessoires

125mm / 250mm bar

Included




BOSC

Performance Collection



Bosc
QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW					SWITCH CCT		DC		
AISI/316	ACRYLIC	WOOD	138 m³/min		13-20m²			3000/4000/5000K	DIM	MOTOR		

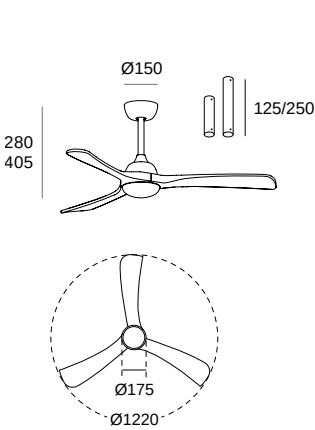

LED							
W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50	80	3000	2875	100-240VAC	VE-0092 - NEG		
		4000					
		5000					

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	91	108	134	156	178	200
W	3.3	4.8	8.3	13	19.3	30

QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Accessories
Accessoires

	125mm / 250mm bar		Included
	500mm bar	05	71-B940-05-05
	Black wall controller for DC motor with light	14	71-C340-14-14
	White wall controller for DC motor with light	05	71-C340-05-05



Pam

Performance Collection



Pam
QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT	AIRFLOW
AlSi316	ACRYLIC	POLYCARBONATE	149 m³/min



20-32m²

SWITCH CCT
3000/4000/5000K

DIM

DC
MOTOR

White Blanc BLA ☐



LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
3000							
50	80	4000	2875	100-240VAC	VE-0091 - BLA	☐	☐
5000							

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	85	109	124	145	164	193
W	3.7	5.9	7.8	12.1	18.2	30.8

QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Accessories
Accessoires

	125mm / 250mm bar	Included	
	500mm bar	14 ☐	71-B940-05-05
	Black wall controller for DC motor with light	14 ☐	71-C340-14-14
	White wall controller for DC motor with light	05 ☒	71-C340-05-05



Helix

Performance Collection



Helix

QS

BODY MAT

STEEL

DIF MAT

GLASS

BLADES MAT

ABS

AIRFLOW

139 m³/min

20-32m²

SWITCH CCT


3000/4000/5000K

DIM

DC

MOTOR

White Blanc BLA ☐

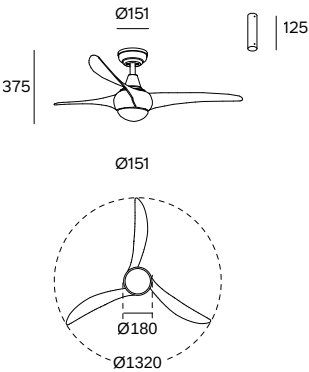

LED							
W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
50	80	3000	2875	100-240VAC	VE-0094 - BLA	☐	☐
		4000					
		5000					
							299.55€

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5	6
RPM	78	98	118	136	160	180
W	3.2	5.45	8.5	13.3	20	30

QS

Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

Accessories
Accessoires

	125mm / 250mm bar	Included	
	500mm bar	14 ☐	71-B940-05-05
	Black wall controller for DC motor with light	14 ☐	71-C340-14-14
	White wall controller for DC motor with light	05 ☒	71-C340-05-05



Bora

Essential Collection




BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		AIRFLOW			DC		
STEEL	GLASS	POLYCARBONATE		116 m³/min			MOTOR		<13m²

Bora Ø988

QS

<13m²

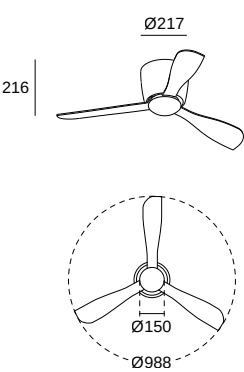

LED									
W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades	
38.1	80	3000	1800	100-240VAC	Ø 988	30-7973	- 14	○	- F9

Speed	1	2	3	4	5
RPM	160	175	190	215	240
W	7.3	9.2	11.2	15.3	20.1


Bora Ø1235

QS

SWITCH CCT

2700/4000/6000K

DIM

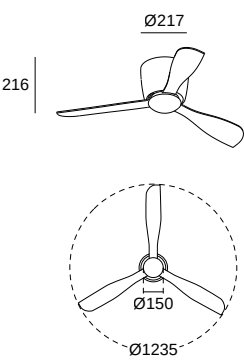

LED									
W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure	Blades	
2700									
57.7	80	4000	975	100-240VAC	Ø 1235	VE-0090	- BLA	○	○
6000									

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	160	175	190	215	240
W	7.3	9.2	11.2	15.3	20.1



Calar

Essential Collection




Calar
QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT
STEEL / AL	METHACRYLATE	FSC WOOD


White Blanc BLA ☐

Natural Wood Bois naturel ☒




LED							
W	CRI	K	Real Lm	Source	Side	Code	Structure Blades
		3000			Ø 750	VE-0022	
38.1	80	4000	2570	200-240V	Ø 1066	VE-0016	- BLA ☐ ☒
		5000			Ø 1320	VE-0023	

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature,
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.




	AIRFLOW
<13m²	137 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	83	147	213	283	352
W	2.1	3	5.4	9.5	19



	AIRFLOW
13m²	131 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	82	122	164	208	250
W	3.7	5.6	9.7	17.6	30.2




	AIRFLOW
20-32m²	159 m³/min

Speed	1	2	3	4	5
RPM	80	110	139	172	200
W	3.8	6.5	13.1	24.7	41



Garbí

Performance Collection

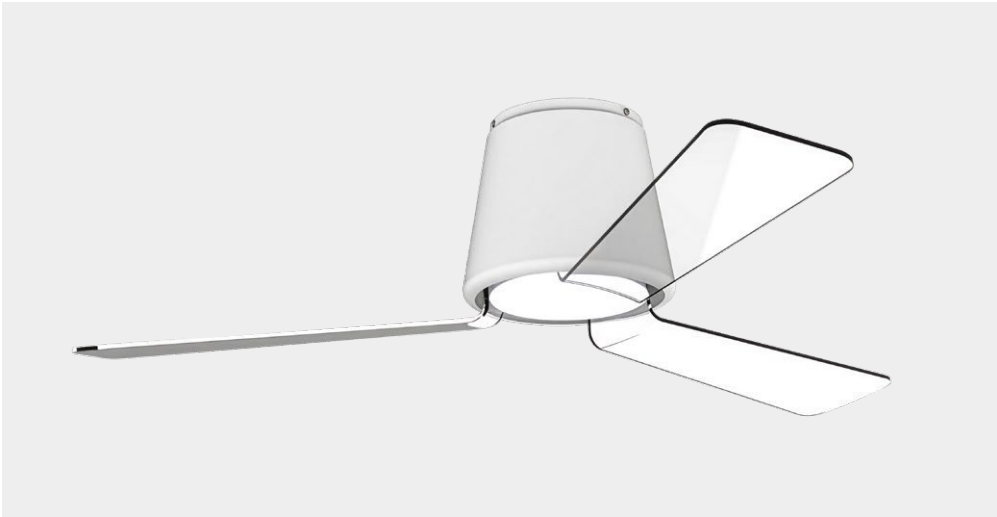

Garbí

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		IP	AIRFLOW			DC		
STEEL / AL	METHACRYLATE	ACRYLIC		44	175 m³/min	20-32m²		MOTOR		


White Blanc 14
Transparent Transparent F9

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
30	80	3000	608	100-240VAC	30-5378	- 14	- F9

Speed

	1	2	3	4	5	6
RPM	110	138	165	193	221	223
W	4.1	5.8	11.2	18.5	30	30

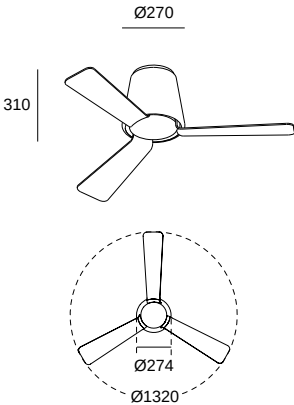



July

Essential Collection



July

QS

BODY MAT

STEEL / AL

DIF MAT

METHACRYLATE

BLADES MAT

ABS

AIRFLOW

107 m³/min



13-20m²

DC

MOTOR

SWITCH CCT

3000/4000/5000K



LED							
W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
47.5	80	3000	2570	100-240V	VE-0020 - NEG		
		4000					
		5000					

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	83	112	140	173	200
W	3.3	5.5	9.1	15.5	23.5



Shadow

Performance Collection



Shadow

QS

BODY MAT

STEEL

BLADES MAT

ABS


AIRFLOW

147 m³/min

13-20m²

MOTOR

Black Noir MAR ●
Dark walnut Noyer foncé ●

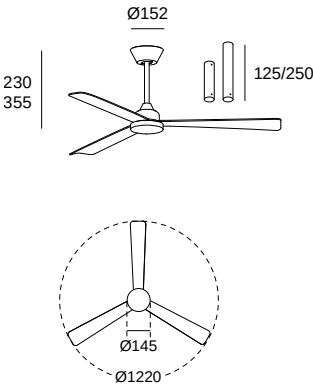

LED						
W	Source	Code	Structure	Blades		
30	100-240V	VE-0093 - MAR ●●				
Speed						
	1	2	3	4	5	6
RPM	103	128	150	167	194	223
W	3.4	5.8	8.6	11.6	18.3	30

QS Quick Service | 2-6 working days (transport time not included)
Quick Service | 2-6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)


Accessories
Accessoires

125mm / 250mm bar		Included
500mm bar	05 ●	71-B940-05-05
 Black wall controller for DC motor without light	14 ○	71-C341-14-14
 White wall controller for DC motor without light	05 ●	71-C341-05-05



Zonda

Performance Collection

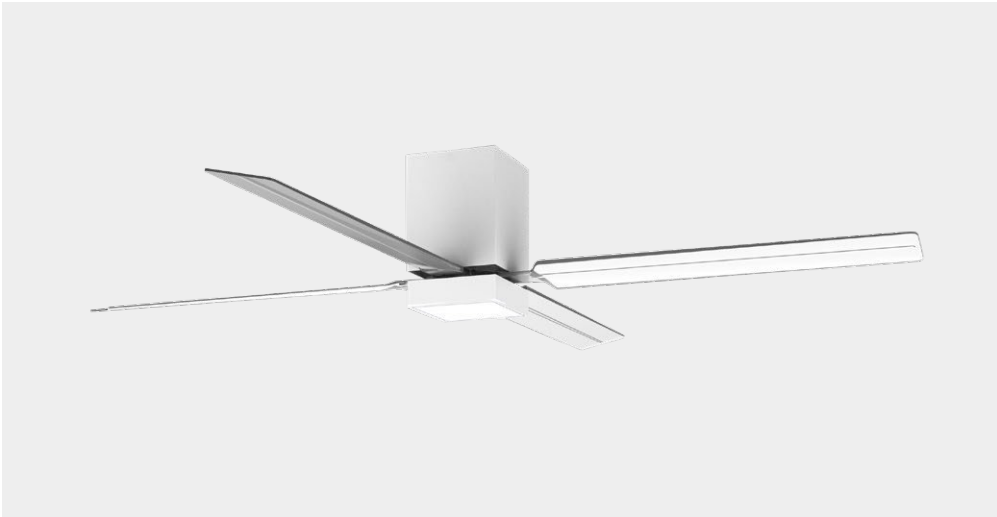

Zonda

QS

BODY MAT	DIF MAT	BLADES MAT		AIRFLOW			DC		
STEEL	POLYCARBONATE	POLYCARBONATE		187 m³/min	20-32m²		MOTOR		

White Blanc 14 ☐
Transparent Transparent M1 ☐

LED

W	CRI	K	Real Lm	Source	Code	Structure	Blades
51	80	3000	2076	100-240VAC	30-8548 - 14	☐	- M1 ☐

The luminous flux indicated for each optic corresponds to that of a 4000K color temperature.
Le flux indiqué pour chaque optique correspond à celui d'une température de couleur de 4000K.

Speed	1	2	3	4	5
RPM	98	118	135	145	178
W	7.5	10	14	19	31



Smart lighting

Intelligent lighting has the power to evoke emotions and contribute to people's well-being. It transforms and shapes spaces, turning them into flexible and dynamic environments. It captures relevant information about the installation, key to improving its profitability.

L'éclairage intelligent a le pouvoir de susciter des émotions et de contribuer au bien-être. Il transforme et modèle les espaces, les métamorphosant en environnements flexibles et dynamiques. Il recueille des informations pertinentes sur l'installation, essentielles à l'amélioration de sa rentabilité.



We help you with your idea

Our team of specialists will assist you in conceptualizing your idea, helping you achieve the important milestones for the project, whether they are based on people's well-being, the flexibility of spaces, or energy efficiency.

Nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet


Notre équipe de spécialistes vous aide à conceptualiser votre idée et à franchir les étapes clés de votre projet, qu'il s'agisse du bien-être des personnes, de la flexibilité des espaces ou de l'efficacité énergétique.

We make the difficult easy

We bring technology to you. We can integrate technology directly into the light fixture, prioritizing simple installation, or use centralized control systems that maximize lighting control functionalities.

Nous simplifions les choses

Nous mettons la technologie à votre service. Nous pouvons l'intégrer directement au luminaire pour une installation simplifiée, ou utiliser des systèmes de contrôle centralisés qui optimisent les fonctionnalités de gestion de l'éclairage. maximizam as funcionalidades de controlo da iluminação.

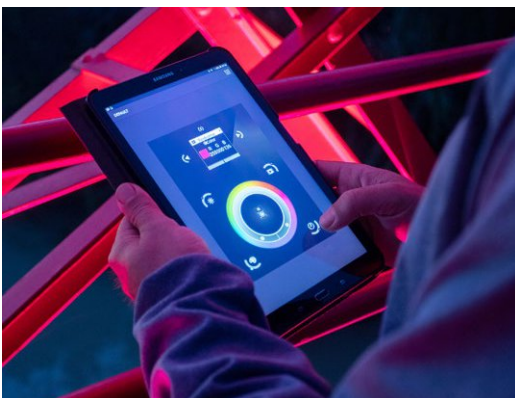

We make it happen

We configure the lighting to achieve the initially set goals, whether they be energy efficiency, lighting scenes, or data collection. Depending on the project, we offer factory pre-configuration of the lighting or on-site configuration.

Nous concrétisons vos projets

Nous configurons l'éclairage pour atteindre les objectifs initialement définis, qu'il s'agisse d'efficacité énergétique, d'ambiances lumineuses ou de collecte de données. Selon le projet, nous proposons une préconfiguration en usine ou une configuration sur site.

We're with you every step of the way

We're present throughout the lifecycle of your installation and train you to get the most out of it, both in terms of lighting and digital capabilities, thanks to the data that can be extracted from the systems.

Nous vous accompagnons à chaque étape

Nous sommes présents tout au long du cycle de vie de votre installation et nous vous formons pour en tirer le meilleur parti, tant au niveau de l'éclairage que des fonctionnalités numériques, grâce aux données extraites des systèmes.



Benefits of Smart Lighting

Avantages de l'éclairage intelligent

Flexibility and wellbeing

High-quality lighting with intelligent control creates healthy, comfortable and flexible spaces, adapted to each activity and to people's natural rhythms.

Flexibilité et bien-être

Un éclairage de qualité associé à un contrôle intelligent crée des espaces sains, confortables et flexibles, adaptés à chaque activité et aux rythmes des utilisateurs.

Energy efficiency and savings

The integration of efficient lighting and intelligent control reduces energy consumption through the optimal use of occupancy data, natural light and available resources.

Efficacité et économies d'énergie

L'intégration d'un éclairage performant et d'un contrôle intelligent permet de réduire la consommation énergétique grâce à une utilisation optimale de l'occupation, de la lumière naturelle et des ressources disponibles.

Color and emotions

LedsC4's advanced control systems turn color into an emotional and communicative tool, capable of managing thousands of luminaires and DMX universes to create dynamic, coherent lighting experiences adapted to each context.

Couleur et emotions



Les systèmes de contrôle avancés de LedsC4 transforment la couleur en un outil émotionnel et communicatif, capable de gérer des milliers de luminaires et d'univers DMX pour créer des expériences lumineuses dynamiques, cohérentes et adaptées à chaque contexte.

LedsC4 services

We offer comprehensive support throughout all project phases, from initial consulting and technical documentation to on-site execution, ensuring that every idea becomes reality.

Services LedsC4

Nous proposons un accompagnement global à toutes les étapes du projet, du conseil initial et de la documentation technique à l'exécution sur site, afin de concrétiser chaque idée.

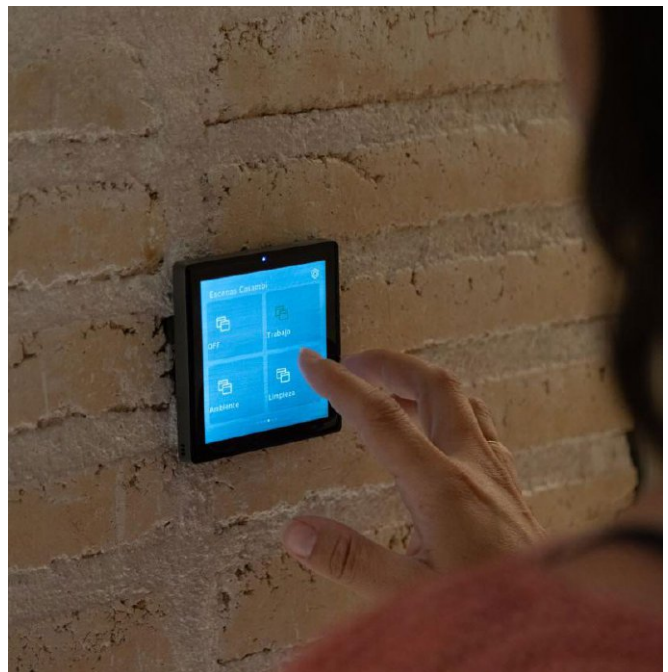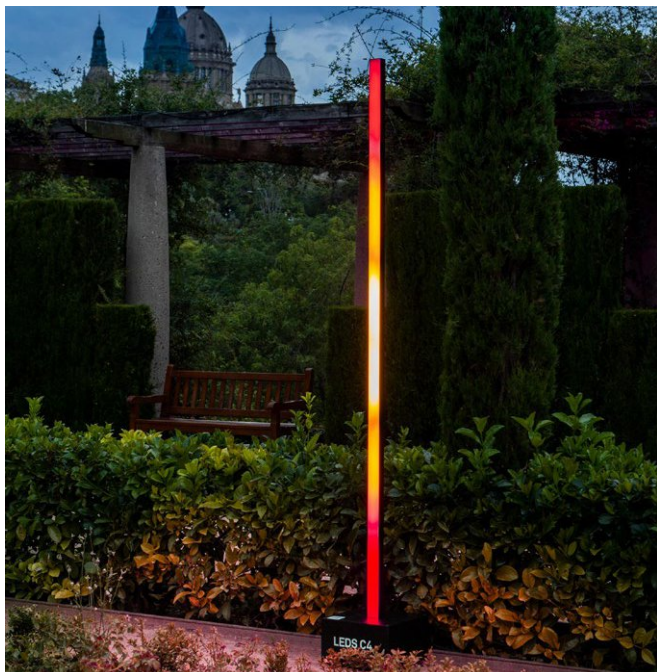

Maintenance and space usage

LedsC4 control systems transform lighting into a strategic subsystem, providing usage and status data that optimize efficiency, circularity and the intelligent use of spaces.

Sustainability and circularity

Advanced monitoring makes it possible to adjust energy consumption to real needs, optimize maintenance and extend the lifespan of luminaires, promoting circularity and sustainable resource management.

Certification credits

LedsC4 technology supports the achievement of credits in building certifications such as LEED, BREEAM and WELL, as intelligent lighting control enhances occupant wellbeing, energy performance and resource efficiency.

LedsC4 extended warranty

Access an extended warranty on LedsC4 products by implementing intelligent lighting management systems that enable scheduled operation, light level control and automated management through presence and/or daylight sensors.

Maintenance et usage des espaces

Les systèmes de contrôle LedsC4 font de l'éclairage un sous-système stratégique, fournissant des données d'usage et d'état qui optimisent l'efficacité, la circularité et l'exploitation intelligente des espaces.

Durabilité et circularité


La surveillance avancée permet d'adapter la consommation énergétique aux besoins réels, d'optimiser la maintenance et de prolonger la durée de vie des luminaires, favorisant une gestion durable des ressources.

Crédits de certification

La technologie LedsC4 facilite l'obtention de crédits dans des certifications de bâtiments telles que LEED, BREEAM et WELL, en améliorant le bien-être des occupants, la performance énergétique et l'utilisation des ressources.

Extension de garantie LedsC4

Bénéficiez d'une extension de garantie sur les produits LedsC4 en mettant en œuvre des systèmes intelligents de gestion de l'éclairage permettant la programmation horaire, le contrôle des niveaux lumineux et la gestion automatique via des capteurs de présence et/ou de luminosité.

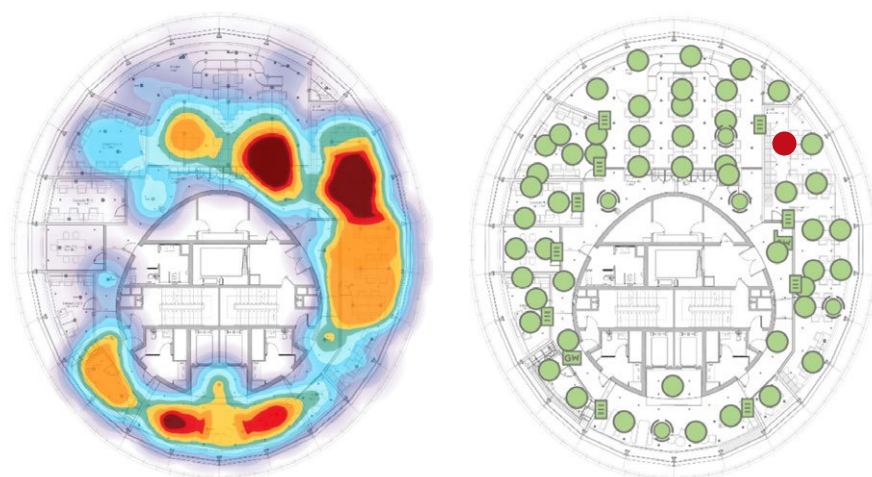

DALI2

Lighting control and connectivity solution based on the DALI2 standard (includes compatibility with DT8 drivers)


Solution de contrôle et de connectivité fondée sur la norme DALI2 (comprend la compatibilité avec les drivers DT8)

Functionalities

Fonctionnalités

In one installation, major energy savings can be achieved through functionalities such as point-to-point management of luminaires, groups, scenes, constant light control, circadian cycle, occupancy control and hourly programmes, among other features. It enables you to calculate the hours of operation and consumption of each luminaire, thus enabling preventive maintenance.

Permet de réaliser de grandes économies d'énergie dans une installation, grâce à des fonctionnalités telles que la gestion point par point des luminaires, la gestion des groupes et des scènes, le contrôle de lumière constante, le rythme circadien, le contrôle selon l'occupation et les programmations horaires, entre autres.

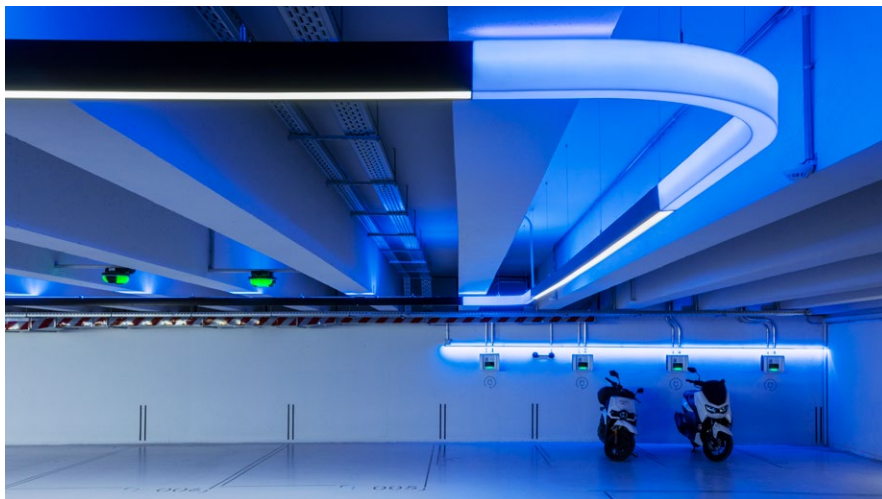

Parking BSM, Barcelona 2024.

Select the option that is best suited to your project

Choisissez l'option la mieux adaptée à votre projet

① 71-B102

② 71-B103

③ 71-B849

①

②

③

- Calendar, groups, scenes, presence and brightness sensors
Calendrier, groupes, scènes, capteurs de présence et de luminosité
- Circadian cycle and Tunable White luminaires
Rythme circadien et luminaires Tunable White
- Compatible with emergency luminaire licence
Compatible avec licence pour luminaires de secours
- Compatible with BACnet licence
Compatible avec licence BACnet
- System without limit of controllers
Système sans limite du nombre de contrôleurs
- System compatible with cloud services for management of consumption and space usage
Système compatible avec les services en nuage pour la gestion de la consommation et de l'utilisation de l'espace

DALI control devices

Dispositifs de contrôle DALI

	DALI2 Essential Controller – up to 192 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Bacnet control available under licence. DIN track installation. DALI2 emergency luminaire control available under licence. 110-240 V Contrôleur DALI2 Essential, jusqu'à 192 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Contrôle Bacnet disponible sous licence. Installation sur rail DIN. Commande de luminaires de secours DALI 2 disponible sous licence. 110-240 V	71-B102-00-00
	DALI2 Performance Controller – up to 192 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Incorporates Tunable White luminaire and circadian cycle control. DIN track installation. Bacnet control available under licence. 110-240 V Contrôleur DALI2 Performance, jusqu'à 192 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Il intègre la possibilité de contrôler le luminaire Tunable White et le cycle circadien. Installation sur rail DIN. Contrôle Bacnet disponible sous licence. 110-240 V	71-B103-00-00
	DALI2 Advanced Controller – up to 256 DALI2 luminaires and 254 DALI2 control devices (sensors or switch panels), supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Incorporates Tunable White luminaire and circadian cycle control. DIN track installation. 220-240 V Contrôleur DALI 2 Advance, jusqu'à 256 luminaires DALI2 et 254 dispositifs de contrôle DALI2 (capteurs ou boîtiers de commande), permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Il intègre la possibilité de contrôler le luminaire Tunable White et le cycle circadien. Installation sur rail DIN. 220-240 V	71-B849-00-00

Control screens

Écrans de contrôle

	DALI2 7" White Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, expandable to 256 with reference 71-C012-00-00, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE. Écran contrôleur DALI2 7" blanc, jusqu'à 64 appareils DALI2, extensible à 256 avec la référence 71-C012-00-00, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.	71-B909-14-14
	DALI2 7" Black Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, expandable to 256 with reference 71-C012-00-00, supports lighting scene and group control, time and date configurations, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE. Écran contrôleur DALI2 7" noir, jusqu'à 64 appareils DALI2, extensible à 256 avec la référence 71-C012-00-00, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les réglages de l'heure et du calendrier, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.	71-B909-60-60
	DALI2 4" White Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, supports lighting scene and group control, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE. Écran contrôleur DALI2 4" blanc, jusqu'à 64 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.	71-B908-14-14
	DALI2 4" Black Controller Screen – up to 64 DALI2 devices, supports lighting scenes and group control, light and presence sensors, DALI2 multifunction switch panels. Air quality display. 24 V or PoE. Écran contrôleur DALI2 4" noir, jusqu'à 64 appareils DALI2, permet de contrôler les scènes d'éclairage et les groupes, les capteurs de luminosité et de présence, les boîtiers de commande multifonctions DALI2. Permet de visualiser la qualité de l'air. 24 V ou PoE.	71-B908-60-60
	3-bus DALI2 extension for 7" screen – controls up to 192 DALI2 devices. 24 VDC. 90 mA + PoE. Extension DALI2 à 3 bus pour écran 7", permet de contrôler jusqu'à 192 appareils DALI2. 24 VDC. 90 mA + PoE.	71-C012-00-00

Power supplies

Sources d'alimentation

	24 VDC DALI2 power supply for LED strips or dimmable PWM luminaires, 1 60 W channel. 100-230 V Source d'alimentation 24 Vdc DALI2 pour bandeaux à LED ou luminaires réglables PWM, 1 canal de 60 W. 100-230 V	71-E098-00-00
	24 VDC DALI2 power supply for LED strips or dimmable PWM luminaires, 1 120 W channel. 100-230 V Source d'alimentation 24 Vdc DALI2 pour bandeaux à LED ou luminaires réglables PWM, 1 canal de 120 W. 100-230 V	71-E099-00-00
	24 VDC DALI2 Dt8 power supply for Tunable White LED strips, 2 channels. 160 W. 230 V Source d'alimentation 24 Vdc DALI2 Dt8 pour bandeaux à LED Tunable white, 2 canaux. 160 W. 230 V	71-B401-00-00
	24Vdc power supply. 4 independent channels, DALI-2 control (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150W. 220-240 VAC. Source d'alimentation 24 Vdc. 4 canaux indépendants, contrôle DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150 W. 220-240 Vac.	71-C277-00-00
	24 V and 130 mA output power supply. 230 V Source avec une sortie de 24 V et 130 mA. 230 V	71-C013-00-00
	1-bus DALI2 power supply for DIN track. 120-240 V Source pour 1 bus DALI2 sur rail DIN. 120-240 V	71-C014-00-00
	Power supply for displays. IP20, 24Vdc, 300mA. DIN rail mounting. Alimentation pour afficheurs. IP20, 24Vcc, 300mA. Montage sur rail DIN.	71-C278-00-00

Relay

Relais

	DALI2 On-Off relay for LED luminaires, up to 1380 W, 6 A. 230 V Relais On Off DALI2 pour luminaires LED, jusqu'à 1 380 W, 6 A. 230 V	71-B101-00-00
---	---	----------------------

Sensors

Capteurs

	DALI2 recessed light and motion sensor. Detection diameter 5 m at 3 m height. Light range 0.5-2,000 lx. Direct DALI bus power 9 mA. Capteur de mouvement et de luminosité pour installation encastrée DALI2. Diamètre de détection de 5 m à une hauteur de 3 m. De 0,5 à 2 000 lx de luminosité. Alimentation directe du bus DALI 9 mA.	71-B098-00-00
	DALI2 surface light and motion sensor. Detection diameter 5 m at 3 m height. Light range 0.5-2,000 lx. Direct DALI bus power 9 mA. Capteur de mouvement et de luminosité pour installation en saillie DALI2. Diamètre de détection de 5 m à une hauteur de 3 m. De 0,5 à 2 000 lx de luminosité. Alimentation directe du bus DALI 9 mA.	71-B100-00-00
	DALI 2 sensor for motion detection. Detection diameter 8 m at 3 m height. Direct DALI bus power consumption 10 mA. Capteur DALI 2 pour la détection de mouvement. Diamètre de détection de 8 m à une hauteur de 3 m. Alimentation directe du bus DALI de consommation 10 mA.	71-B876-00-00
	Surface accessory for 71-B876-00-00 sensor. Accessoire en saillie Capteur 71-B876-00-00	71-B877-00-00
	DALI2 advanced recessed light and presence multisensor, detection diameter 8 m. Direct DALI bus power consumption 10 mA. Multicapteur de luminosité et de présence encastré DALI2 advance. Diamètre de détection de 8 m. Alimentation directe du bus DALI de consommation 10 mA.	71-B850-00-00

Switch panels

Boîtiers de commande

	Potential-free signal converter, suitable for incorporating conventional push-buttons into the DALI2 environment. Direct DALI bus power 10 mA. Convertisseur de signaux sans potentiel, adapté à l'intégration de boutons-poussoirs conventionnels dans l'environnement DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.	71-B099-00-00
	DALI2 black finish 4-function switch panel. Direct DALI bus power 10 mA. Boîtier de commande 4 fonctions finition noire DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.	71-B756-60-60
	DALI2 white finish 4-function switch panel. Direct DALI bus power 10 mA. Boîtier de commande 4 fonctions finition blanche DALI2. Alimentation directe du bus DALI 10 mA.	71-B756-14-14

Licences


Lizenzen

	Licence Bacnet 100 variables pour contrôleur 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00 Bacnet 100 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00	71-B830-00-00
	Licence Bacnet 1000 variables pour contrôleur 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00 Bacnet 1000 Variablen, Lizenz für Steuerung 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00	71-B831-00-00
	Licence DALI2 Secours 100 luminaires 71-B102-00-00 ou 71-B103-00-00 DALI2-Lizenz Notbeleuchtung 100 Leuchten 71-B102-00-00 oder 71-B103-00-00-00	71-B117-00-00

Bluetooth Casambi

Lighting control solution using the Bluetooth Mesh protocol with direct control from a smartphone or tablet, with no additional components required. The system's ease of use makes it suitable for any user. Its application is ideal for flexible, dynamic settings where a high level of interaction with luminaires is required.


Solution de contrôle d'éclairage fondée sur le protocole Bluetooth Mesh avec commande directe par smartphone ou tablette, sans nécessité d'ajouter aucun élément supplémentaire. La facilité d'utilisation du système le rend valable pour tout utilisateur. Son application est idéale pour les environnements flexibles et dynamiques, où une grande interaction avec les luminaires est nécessaire.

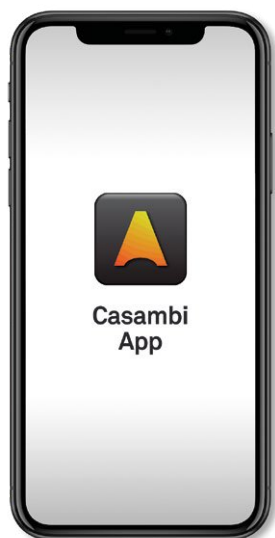

Brondesbury Park Synagogue, London 2022.

Functionalities Fonctionnalités

- Individual luminaire control and point-to-point adjustment
Contrôle individuel des luminaires et réglage point par point
- Creation of luminaire groups
Création de groupes de luminaires
- Adjustment according to calendar
Réglage en fonction du calendrier
- Colour-temperature control
Contrôle de la température de couleur
- Circadian cycle
Rythme circadien
- Adjustment according to amount of natural light
Réglage selon le niveau de lumière naturelle

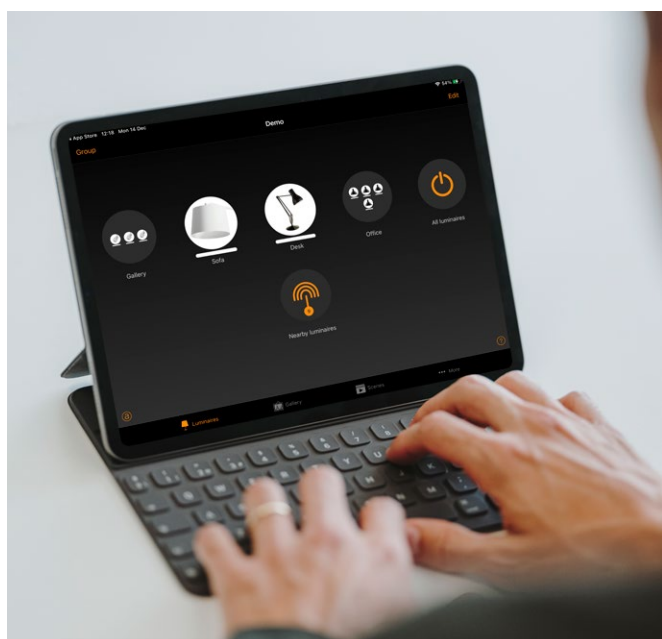

Bluetooth Casambi devices

Appareils Bluetooth Casambi

Controllers / converters

Contrôleurs / convertisseurs

	Casambi converter for trailing-edge phase-cut dimmable products. Maximum 144 W, maximum inrush current 10 A. 85-240 VAC. Convertisseur Casambi pour les produits réglables, coupure de phase <i>trailing edge</i> Maximum 144 W, Maximum inrush current 10 A. 85-240 Vac.	71-5959-00-00
	Casambi converter for 0-10 V or DALI dimmable products. Up to 2 DALI drivers or 1 0-10 V driver. 230 VAC. Convertisseur Casambi pour produits réglables 0-10 V ou DALI. Jusqu'à 2 drivers DALI ou 1 driver 0-10 V. 230 Vac.	71-5961-00-00
	Casambi converter for 0-10 V or DALI dimmable products. Up to 1 DALI driver or 2 0-10 V drivers. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi pour produits réglables 0-10 V ou DALI. Jusqu'à 1 driver DALI ou 2 drivers 0-10 V. 100-240 Vac.	71-B669-00-00
	Casambi to DALI converter for up to 50 luminaires. Allows simultaneous control or up to 8 groups with additional DALI addressing. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI, jusqu'à 50 luminaires. Ils peuvent être commandés simultanément ou en 8 groupes maximum si un adressage DALI supplémentaire est effectué. 100-240 Vac.	71-B855-00-00
	Casambi relay for LED loads up to 1500 W. 100-240 VAC. Relais Casambi, pour des charges LED jusqu'à 1 500 W. 100-240 Vac.	71-A300-00-00
	Passive Casambi converter to integrate DALI sensors or to control DALI drivers with an integrated power source. Convertisseur passif Casambi pour intégrer des capteurs DALI ou pour contrôler des drivers DALI avec source intégrée.	71-8051-00-00
	Casambi to DALI Broadcast IP66 converter. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI Broadcast IP66. 100-240 Vac.	71-A237-00-00
	Casambi to DMX Broadcast IP66 converter. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DMX Broadcast IP66. 100-240 Vac.	71-A238-00-00
	Casambi to DALI converter for low-voltage track systems. Up to 64 DALI devices. Allows simultaneous "broadcast" control or up to 8 groups with additional DALI addressing. 48 V Convertisseur Casambi vers DALI pour les systèmes de rails à basse tension. Jusqu'à 64 appareils DALI. Ils peuvent être commandés simultanément par « broadcast » ou en 8 groupes maximum si un adressage DALI supplémentaire est effectué. 48 V	71-8115-00-00
	Casambi to DALI white finish converter for three-phase track systems. Up to 64 devices. Allows simultaneous "broadcast" control. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI, finition blanche pour systèmes de rails triphasés. Jusqu'à 64 appareils. Ils peuvent être commandés simultanément par « broadcast ». 100-240 Vac.	71-A243-14-14
	Casambi to DALI black finish converter for three-phase track systems. Up to 64 devices. Allows simultaneous "broadcast" control. 100-240 VAC. Convertisseur Casambi vers DALI, finition noire pour systèmes de rails triphasés. Jusqu'à 64 appareils. Ils peuvent être commandés simultanément par « broadcast ». 100-240 Vac.	71-A243-60-60
	Casambi to DALI converter in white finish for DALI systems. Allows control of up to 16 devices. Allows individual control. Requires external power supply for the DALI bus. Convertisseur Casambi vers DALI finition blanche pour systèmes DALI. Permet de contrôler jusqu'à 16 appareils. Permet un contrôle individuel. Nécessite une alimentation externe pour le bus DALI.	71-C274-00-00
	Casambi to DALI converter in white finish for DALI systems. Allows control of up to 32 devices. Allows individual control. Requires external power supply for the DALI bus. Convertisseur Casambi vers DALI finition blanche pour systèmes DALI. Permet de contrôler jusqu'à 32 appareils. Permet un contrôle individuel. Nécessite une alimentation externe pour le bus DALI.	71-C275-00-00

Bluetooth Casambi devices

Appareils Bluetooth Casambi

Low-voltage controllers

Contrôleurs basse tension

	Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 1 channel. Features a push-button input. Maximum 10 A. Power supply required. Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 1 canal. Doté d'une entrée à bouton-poussoir. Maximum 10 A. Alimentation électrique requise.	71-A857-00-00
	Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 60 W. 220-240 V Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 60 W. 220-240 V	71-B864-00-00
	Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 100 W. 220-240 V Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 100 W. 220-240 V	71-B865-00-00
	Casambi IP20 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 150 W. 220-240 V Source Casambi IP20 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 150 W. 220-240 V	71-B866-00-00
	Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 60 W. 90-305 VAC. Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 60 W. 90-305 Vac.	71-B670-00-00
	Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 120 W. 90-305 VAC. Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 120 W. 90-305 Vac.	71-A242-00-00
	Casambi IP67 power source for LED strips and 24 VDC constant voltage products. 1 channel. Maximum 200 W. 90-305 VAC. Source Casambi IP67 pour bandeaux à LED et produits à tension constante 24 Vdc. 1 canal. Maximum 200 W. 90-305 Vac.	71-B671-00-00
	Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels. Maximum 144 W. Power supply required. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products. Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux. Maximum 144 W. Alimentation électrique requise. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW.	71-8050-00-00
	IP case with Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels. Maximum 144 W. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products. 90-295 VAC. Boîtier IP avec régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux. Maximum 144 W. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW. 90-295 Vac.	71-E300-00-00
	Casambi dimmer for LED strips and 12-24 VDC constant voltage products. 4 channels 4x5 A. Maximum 10 A. Power supply required. Suitable for tunable white, RGB and RGBW products. Régulateur Casambi pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 Vdc. 4 canaux 4x5A. Maximum 10 A. Alimentation électrique requise. Convient aux produits Tunable white, RVB et RVBW.	71-B672-00-00

Switch panels

Boîtiers de commande

	Enocean anthracite finish 4-function switch panel. Boîtier de commande 4 fonctions finition anthracite Enocean.	71-B673-00-00
	Enocean white finish 4-function switch panel. Boîtier de commande 4 fonctions finition blanche Enocean.	71-B674-00-00
	Casambi black finish 4-function switch panel with dimming. CR2430 battery. Boîtier de commande Casambi 4 fonctions plus réglage finition noire. Pile CR2430.	71-8053-00-00
	Casambi white finish 4-function switch panel with dimming. CR2430 battery. Boîtier de commande Casambi 4 fonctions plus réglage finition blanche. Pile CR2430.	71-A240-00-00
	Enocean white finish 1-function switch panel. Boîtier de commande 1 fonction finition blanche Enocean.	71-B113-00-00

Bluetooth Casambi devices

Appareils Bluetooth Casambi

Sensors

Capteurs

	Accessory for surface installation of sensor 71-8049-00-00 Accessoire pour l'installation en saillie du capteur 71-8049-00-00	71-B743-00-00
	Casambi presence and brightness sensor. IP40. Detection diameter 6 m at 3 m height. Light range 1-2,000 lx. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi. IP40. Diamètre de détection de 6 m à une hauteur de 3 m. De 1 à 2 000 lx de luminosité. 230 V	71-8049-00-00
	Casambi presence and brightness sensor with built-in DALI output for up to 10 luminaires. Detection diameter 5.6 m at 3 m height. Light range 1-999 lx IP40. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi avec sortie DALI intégrée pour un maximum de 10 luminaires. Diamètre de détection de 5,6 m à une hauteur de 3 m. De 1 à 999 lx de luminosité IP40. 230 V	71-A696-00-00
	Casambi presence and light sensor for three-phase track, black finish. Detection diameter 3.75 m at 3 m height. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi sur rail triphasé, finition noire. Diamètre de détection de 3,75 m à une hauteur de 3 m. 230 V	71-A241-60-60
	Casambi presence and light sensor for three-phase track, white finish. Detection diameter 3.75 m at 3 m height. 230 V Capteur de présence et de luminosité Casambi sur rail triphasé, finition blanche. Diamètre de détection de 3,75 m à une hauteur de 3 m. 230 V	71-A241-14-14

Sensors

Capteurs

	Wi-Fi Gateway Router for Casambi cloud connection. Provides remote access to network and ensures scheduling and calendar functions. 5 VDC via USB-C (3A) or PoE. Routeur Wi-Fi Gateway pour la connexion au cloud Casambi du réseau. Adapté pour fournir un accès à distance au réseau et assurer le fonctionnement des programmations horaires et des calendriers. 5V DC via USB-C (3A) ou PoE.	71-B750-00-00
	Casambi timer to guarantee scheduling functioning. Minuterie Casambi pour garantir le fonctionnement des programmations horaires.	71-8052-00-00
	Waterproof box with two M20 cable glands for input and output and IP66 protection (non-permanent IP68). Storage for Casambi controllers 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Maximum voltage 400Vac. Insulation 2500Vac. PA66 material with anti-UV treatment. Fire resistance UL94 V-O. Boîtier étanche avec deux presse-étoupes M20 pour entrée et sortie et protection IP66 (IP68 non permanent). Stockage pour les contrôleurs Casambi 71-5961-00-00, 71-B855-00-00, 71-A300-00-00. Tension maximale 400Vac. Isolation 2500Vac. Matériau PA66 avec traitement anti-UV. Résistance au feu UL94 V-O.	71-C351-00-00
	Casambi repeater with maximum range of 150m. IP20 protection. White polycarbonate housing. Répéteur Casambi avec portée maximale de 150m. Protection IP20. Boîtier en polycarbonate blanc.	71-C352-00-00

DMX

DMX control system that enables dynamic lighting management with high-speed colour transitions, allowing for point-to-point control of each luminaire.

Système de contrôle DMX qui assure une gestion dynamique de l'éclairage avec des transitions de couleurs à grande vitesse, ce qui permet même de contrôler chaque luminaire point par point.

Functionalities Fonctionnalités



Puente de los Remedios, Villafranca de Cordoba 2022

Select the option that is
best suited to your project
Choisissez l'option la mieux
adaptée à votre projet

- ① 71-B115
- ② 71-B116
- ③ 71-B667
- ④ 71-C271

①

②

③

④

- RGB or RGBW DMX luminaire control
Contrôle des luminaires DMX RGB ou RGBW
- 1 DMX-RDM 512 universe
1 univers DMX-RDM 512
- Wifi
- 36 scenes
36 scènes
- Hourly programmes and calendar
Programmations horaires et calendriers
- Programming via app
Programmation via l'application
- 2 DMX-RDM 1024 universes
2 univers DMX-RDM 1024
- Up to 500 scenes
Jusqu'à 500 scènes
- Ethernet
- Remote access
Accès à distance
- Content management / Pixel luminaires
Gestion des contenus / Luminaires pixel

DMX control devices Dispositifs de contrôle DMX



Basic DMX touch screen, non-programmable. Simultaneous "broadcast" DMX luminaire control. Saves 4 colours. Fits universal mechanism case 65×65. 100-240 V Écran tactile DMX de base, non programmable. Contrôle simultanément par « broadcast » les luminaires DMX. 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 100-240 V

71-7666-00-00



DMX RDM programmable touch screen console. 512 DMX channels. Wi-Fi. 36 scenes, 1 zone. Time and date control. DMX programming knowledge required, no remote access. Console tactile programmable DMX RDM. 512 canaux DMX. Wi-Fi. 36 scènes, 1 zone. Contrôle de l'heure et du calendrier. Nécessite des connaissances en programmation DMX, ne permet pas l'accès à distance.

71-B115-00-00



DMX RDM programmable touch screen console. 1024 DMX channels. Ethernet port. 500 scenes, 10 zones. microSD. Time and date control. DMX programming knowledge required. No remote access. Console tactile programmable DMX RDM. 1 024 canaux DMX. Port Ethernet. 500 scènes, 10 zones. microSD. Contrôle de l'heure et du calendrier. Nécessite une connaissance de la programmation DMX. Ne permet pas l'accès à distance.

71-B116-00-00

Signal Splitters

Diviseurs de signal

	DMX RDM shunt and amplifier. 4 channels. DIN track installation. 12 VDC power supply required. Dérivateur et amplificateur DMX RDM. 4 canaux. Installation sur rail DIN. Alimentation 12 Vdc requise.	71-B125-00-00
	DMX RDM shunt and amplifier. 10 channels. Rack installation. 100-240 VAC. Dérivateur et amplificateur DMX RDM. 10 canaux. Installation sur Rack. 100-240 Vac.	71-B668-00-00
	12 VDC output power supply. 230 VAC. Source d'alimentation sortie 12 Vdc. 230 Vac.	71-B416-00-00

Dimmers

Régulateurs

	DMX-RDM PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 5 channels of 8 A. Power supply required. RJ45, XLR and screw ports. Has DMX slave mode or master mode for standalone operation. Contrôleur DMX-RDM PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 5 canaux de 8 A. Alimentation électrique requise. Ports RJ45, XLR et à vis. Mode esclave DMX ou mode maître pour un fonctionnement autonome.	71-B755-00-00
	24Vdc power supply. 4 independent channels, DALI-2 control (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150W. 220-240 VAC. Source d'alimentation 24 Vdc. 4 canaux indépendants, contrôle DALI-2 (DT6/DT8), DMX512/RDM. Maximum 150 W. 220-240 Vac.	71-C277-00-00
	DMX RDM to SPI converter for controlling SPI pixel LED strips. 128 channels. Convertisseur DMX RDM vers SPI pour le contrôle des bandeaux à LED pixel SPI. 128 canaux.	71-B853-00-00

Controller supporting remote access

Contrôleur avec accès à distance possible

	DMX-RDM programmable console. 1536 DMX channels. 99 scenes, 5 zones. Ethernet. microSD. Cloud service available (not included) for remote management of the installation. DMX programming knowledge required. DIN track installation. 12 VDC. Console programmable DMX-RDM. 1 536 canaux DMX. 99 scènes, 5 zones. Ethernet. microSD. Service cloud disponible mais non inclus pour la gestion à distance de l'installation. Nécessite une connaissance de la programmation DMX. Installation sur rail DIN. 12 Vdc.	71-B667-00-00
	7" black touch screen for DMX control, compatible with controller 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 Wi-Fi (2.4 GHz), 1024x600. 9 VDC (built-in). Écran tactile 7" noir pour le contrôle DMX compatible avec le contrôleur 71-B667-00-00. USB-A Ethernet RJ45 Wi-Fi (2,4 GHz), 1 024 x 600. 9 Vdc (intégré).	71-B863-00-00

Cloud access

Accès au cloud

	Annual Digital Cloud DMX Connect Essential Service. Service numérique Cloud DMX Connect Essential, annuel.	SV-D0101
	Annual Digital Cloud DMX Connect Performance Service. Service numérique Cloud DMX Connect Performance annuel.	SV-D0102

Madrix Content Management

Gestion des contenus Madrix

	Madrix Nebula Artnet-SPI Controller. 12 SPI universes (up to 2,048 RGB pixels per device). Art-Net, sACN and USB inputs. DIN rail installation, 5-24V Contrôleur Artnet-SPI Madrix Nebula. 12 univers SPI (jusqu'à 2 048 RGB pixels par appareil). Ports Art-Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5-24 V	71-C268-00-00
	Artnet-DMX controller. 2 DMX universes (up to 1,024 channels). Art-Net, sACN and USB inputs/outputs. DIN rail installation, 5-24V Contrôleur Artnet-DMX. 2 univers DMX (jusqu'à 1 024 canaux). Ports/sorties Art-Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5-24 V	71-C269-00-00
	StandALone Madrix Aura controller. 2 DMX universes (up to 1,024 channels). Art-Net, sACN and USB inputs/outputs. DIN rail installation, 5-24V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 2 univers DMX (jusqu'à 1 024 canaux). Ports/sorties Art-Net, sACN et USB. Installation sur rail DIN, 5-24 V	71-C270-00-00
	StandALone Madrix Aura Controller. 12 DMX universes (up to 6,144 channels). Recording of Art-Net/sACN sequences via microSD. DIN rail installation, 5-24V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 12 univers DMX (jusqu'à 6 144 canaux). Enregistrement de séquences Art-Net/sACN à l'aide d'une carte microSD. Installation sur rail DIN, 5-24 V	71-C271-00-00
	StandALone Madrix Aura Controller. 12 DMX universes (up to 6,144 channels). Recording of Art-Net/sACN sequences via microSD. DIN rail installation, 5-24V Contrôleur StandALone Madrix Aura. 12 univers DMX (jusqu'à 6 144 canaux). Enregistrement de séquences Art-Net/sACN à l'aide d'une carte microSD. Installation sur rail DIN, 5-24 V	71-C280-00-00
	MADRIX basic software license for advanced LED lighting control. USB connection. Licence de base du logiciel MADRIX pour le contrôle avancé de l'éclairage LED. Connexion via USB.	71-C272-00-00
	MADRIX licenses based on DMX universes. Please consult the technical department. Licences MADRIX selon les univers DMX. Consulter le département technique.	Consult tech dept.

Standalone

Autonomous control solutions Can be used to control one or more luminaires within the same space autonomously. The Standalone solutions allow you to perform simple tasks and achieve large energy savings.

Solutions de contrôle autonomes. Elles peuvent servir à commander de manière autonome un ou plusieurs luminaires dans un même espace. Les solutions Standalone permettent d'exécuter des fonctions simples et d'obtenir de grandes économies d'énergie.

Institut Vilabreix, 2022

Thanks to built-in autonomous sensors, the lighting is regulated based on the presence of natural light, promoting energy savings. Grâce à l'incorporation de capteurs autonomes, l'éclairage est régulé en fonction de l'apport de lumière naturelle, favorisant les économies d'énergie.



DALI push-button panels and dimmer for installation in universal mounting cases

Boîtiers de commande et régulateur DALI à installer dans un boîtier universel pour les mécanismes



RGBW PWM touch screen dimmer for 1 zone, suitable for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 4 channels of 5 A. Saves 4 colours. Power supply required. Fits universal mechanism case 65×65.

71-7664-00-00

Écran tactile RGBW PWM pour régler 1 zone pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 4 canaux de 5 A. 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Alimentation électrique requise. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes.



Basic DMX touch screen, non-programmable. Simultaneous "broadcast" DMX luminaire control. Saves 4 colours. Fits universal mechanism case 65×65. 100-240 V

71-7666-00-00

Écran tactile DMX de base, non programmable. Contrôle simultanément les luminaires DMX par « broadcast ». 4 couleurs peuvent être sauvegardées. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 100-240 V

Remote-controlled devices

Contrôleurs télécommandés par radiofréquence



Remote control for receiver 71-7668-00-00, 1 channel, 6 scenes, 6 zones. Télécommande pour récepteur 71-7668-00-00, 1 canal, 6 scènes, 6 zones.

71-7670-00-00



Radiofrequency receiver for LED strips and 12-48 VDC constant voltage products. 1 channel of 8 A. Master or Slave mode. Maximum synchronisation distance of 30 metres. 6 zones. Power supply required. 24 VDC. Récepteur de radiofréquence pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-48 Vdc. 1 canal de 8 A. Peut agir en tant que maître ou esclave. Distance de synchronisation maximale de 30 mètres. 6 zones. Alimentation électrique requise. 24Vdc.

71-7668-00-00



Remote control for receiver 71-7669-00-00, 4 RGBW channels, 6 zones. Télécommande pour récepteur 71-7669-00-00, 4 canaux RGBW, 6 zones.

71-7667-00-00



Radiofrequency receiver for LED strips and 12-48 VDC constant voltage products. 4 channels of 5 A. Master or Slave mode. Maximum synchronisation distance of 30 metres. 6 zones. Power supply required. 24 VDC. Récepteur de radiofréquence pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-48 Vdc. 4 canaux de 5 A. Peut agir en tant que maître ou esclave. Distance de synchronisation maximale de 30 mètres. 6 zones. Alimentation électrique requise. 24Vdc.

71-7669-00-00

DALI touch screens for installation in universal mounting cases

Ecrans tactiles DALI à installer dans un boîtier universel pour les mécanismes

	Potential-free signal converter, suitable for incorporating conventional push-buttons into the DALI2 environment. Allows control of up to 64 DALI-2 devices in broadcast mode. Power supply: 230V Convertisseur de signaux sans potentiel, adapté à l'intégration de boutons-poussoirs conventionnels dans l'environnement DALI2. Permet de contrôler jusqu'à 64 appareils DALI-2 en mode broadcast. Alimentation à 230 V	71-C276-00-00
	DALI dimmer, 1 zone for max. 50 drivers. Simultaneous "broadcast" DALI luminaire control. Fits universal mechanism case 65×65. 100-240 V Dimmer DALI, 1 zone pour 50 drivers au maximum. Contrôle simultanément les luminaires DALI par « broadcast ». Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 100-240 V	71-7671-00-00
	DALI dimmer, 4 zones for max. 50 drivers. Fits universal mechanism case 65×65. Requires DALI group addressing and therefore knowledge of DALI programming. DALI power supply. Dimmer DALI, 4 zones pour 50 drivers maximum. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. Nécessite un adressage de groupes DALI et donc une connaissance de la programmation DALI. Alimentation DALI.	71-7665-00-00
	DALI2 DT8 dimmer for products with dynamic white. Maximum 25 drivers. Simultaneous "broadcast" DALI DT8 luminaire control. Fits universal mechanism case 65×65. 230 V Dimmer DALI2 DT8 pour les produits avec Tunable white. 25 drivers au maximum. Contrôle simultanément par « broadcast » les luminaires DALI DT8. Installation dans un boîtier universel de 65×65 pour les mécanismes. 230 V	71-B361-00-00

Controller PWM 12-24 V

Contrôleur PWM 12-24 V

	1-10 V PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 2 channels of 6.5 A. Power supply required. Contrôleur 1-10 V PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 2 canaux de 6,5 A. Alimentation électrique requise.	71-0727-00-00
	DMX-RDM PWM controller for LED strips and 12-24 V constant voltage products, 5 channels of 8 A. Power supply required. RJ45, XLR and screw ports. Has DMX slave mode or master mode for standalone operation. Contrôleur DMX-RDM PWM pour bandeaux à LED et produits à tension constante 12-24 V, 5 canaux de 8 A. Alimentation électrique requise. Ports RJ45, XLR et à vis. Mode esclave DMX ou mode maître pour un fonctionnement autonome.	71-B755-00-00

Sensors

Capteurs

	On-off sensor with relay output up to 6 A. Motion detection diameter 6.8 m at 3 m installation height. 95-250 V. Capteur On-Off avec sortie relais jusqu'à 6 A. Diamètre de détection de mouvement de 6,8 m et de 3 m de hauteur d'installation. 95-250 V.	71-B368-00-00
	DALI sensor for up to 16 luminaires, for stand-alone operation, simultaneous "broadcast" control. Motion detection diameter of 6 m at 3 m height. Light range 5-1000 lx. 95-250 V Capteur DALI jusqu'à 16 luminaires, pour un fonctionnement autonome, commande de luminaires simultanément par « broadcast ». Diamètre de détection de mouvement de 6 m à 3 m de hauteur. De 5 à 1 000 lx de luminosité. 95-250 V.	71-8067-00-00
	D4i sensor for up to 4 DALI luminaires, for stand-alone operation, can be integrated into the luminaire. Motion detection diameter 6 m at 3 m height. Light range 5-1000 lx. DALI-D4i power supply required. Capteur D4i jusqu'à 4 luminaires DALI, pour un fonctionnement autonome, peut être intégré dans le luminaire. Diamètre de détection de mouvement de 6 m à 3 m de hauteur. De 5 à 1 000 lx de luminosité. Alimentation DALI-D4i requise.	71-A723-00-00

Extra Reader's Guide

Installation recommendations

Conseils d'installation

Products with a remote driver

Install the driver within 2 metres of the product when the EMC levels for each application cannot be checked, in accordance with reference standards. The polarity of the product's cables must be checked before they are connected to the driver's secondary side, given that the incorrect polarity may damage the LED module and/or driver.

Control

Control signal cables must be installed separately from power cables. Switches are not permitted on the driver's secondary side.

Phase-cut control

- Basic phase-cut control. Does not require additional cables.
- Products with an L-control driver: they enable control with TRIAC/IGBT dimmers; leading-edge/forward-phase control.
- Products with a C-control driver: they enable control with IGBT dimmers; trailing-edge/reverse-phase control.
- Products with LC-control driver: they allow both aforementioned types of dimmers.
- Check dimmer-driver compatibility.

Push control

Requires an additional cable. NO (Normally Open) push buttons should be used. A quick press switches the product on or off. If the button is pressed and held, the brightness level is adjusted.

0/1-10V control

Analogue control that requires two additional polarised cables. A dimmer generates a constant voltage signal between 0 and 10V. If a voltage of 1V is applied, the driver will adjust the product's brightness to the minimum, however, when a voltage of 10V is applied, the product's brightness will be set to its maximum. The drivers that allow a control signal between 0-10V are capable of switching off the product completely when they receive a signal of 0V from the dimmer.

DALI/DALI-2 control

Digital control protocol developed by leading driver manufacturers to create a control standard in the lighting industry. It allows scenes to be memorised, messages to be sent in the event of a breakdown or the end of the product's life, point-to-point product control and planning, and emergency management. It requires two additional non-polarised cables. A cable with a cross-section of 1.5mm² is recommended. DALI-2 certification improves interoperability between DALI devices.

DMX control

Digital control protocol used in the world of show lighting. It requires two additional polarised cables. Using a twisted, shielded cable with an impedance of 120Ω is recommended.

Casambi control

Bluetooth Mesh control system
We recommend not to exceed 15m distance between devices, nor to use metal enclosures that may affect wireless communication.

Produits à driver distant

Il est recommandé d'installer le driver à un maximum de 2 mètres du produit lorsqu'il n'est pas possible de vérifier les niveaux de compatibilité électromagnétique (CEM) de chaque application, conformément aux normes de référence. Il est nécessaire de vérifier la polarité des câbles du produit avant de les relier au secondaire du driver, car une mauvaise connexion risque d'endommager le module LED et/ou le driver.

Variation

Les câbles de signal de variation doivent être installés séparément des câbles d'alimentation. Il n'est pas permis d'installer des interrupteurs sur le secondaire du driver.

Réglage par ligne (coupure de phase)

- Réglage de base par ligne : n'exige pas de câbles supplémentaires.
- Produits munis d'un driver de variation de type « L » : admettent le réglage avec des dimmers de type TRIAC/IGBT ; réglage par début de phase (leading edge/forward phase control).
- Produits munis d'un driver de variation de type « C » : admettent le réglage avec des dimmers de type IGBT ; réglage par fin de phase (trailing edge/reverse phase control).
- Produits munis d'un driver de type « LC » : admettent les deux types de dimmers susmentionnés.
- Il est conseillé de vérifier la compatibilité dimmer-driver.

Réglage Push

Exige un câble supplémentaire. Il convient d'utiliser des boutons poussoirs NO (normalement ouverts). Il suffit d'appuyer rapidement dessus pour allumer ou éteindre le produit. Maintenir le bouton poussoir enfoncé permet de régler le niveau de luminosité.

Réglage 0/1-10 V

Réglage analogique qui exige deux câbles supplémentaires à polarité. Un dimmer génère un signal à tension constante de 0 à 10 V. Appliquer une tension de 1 V permet de régler la luminosité du produit au minimum, tandis qu'en appliquant une tension de 10 V, le produit brillera au maximum. Les drivers prenant en charge un signal de réglage doté d'une plage comprise entre 0 et 10 V sont capables d'éteindre complètement le produit lorsqu'ils reçoivent 0 V du dimmer.

Contrôle DALI/DALI-2

Protocole de contrôle numérique mis au point par les principaux fabricants de drivers pour créer une norme de réglage dans le secteur de l'éclairage. Il permet la mémorisation de scènes, l'envoi de messages en cas de panne ou en fin de vie du produit, le contrôle et la planification point par point du produit, ainsi que la gestion des situations d'urgence. Exige deux câbles supplémentaires sans polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble de section de 1,5 mm². La certification DALI-2 améliore l'interopérabilité entre dispositifs DALI.

Contrôle DMX

Protocole de contrôle numérique utilisé dans le domaine de l'éclairage de spectacles. Exige deux câbles supplémentaires avec polarité. Il est conseillé d'utiliser un câble torsadé, blindé et doté d'une impédance de 120 Ω.

Contrôle Casambi

Système de contrôle Bluetooth Mesh
Il est recommandé de ne pas dépasser une distance de 15 m entre les dispositifs, ni d'utiliser de boîtiers métalliques qui affectent la communication sans fil.

Technical information

Informations techniques



BUILT-IN FLOOR LUMINAIRES - DRAINAGE

It is essential to follow the assembling instructions and the installation guide of the built-in luminaires in order to achieve the best performance.

1. Avoid installing the luminaires in terrain depressions.
2. Avoid installing the luminaires in areas where water can accumulate and in places that are permanently damp, such as gardens or lawns.
3. Avoid the use of chemical products used to fertilise gardens because they could damage some of the components.
4. Level the luminaire with the surface.
5. Anticipate a dilation coating for built-in luminaires installed on surfaces like cement or concrete, to avoid possible dilation or compression.
6. Install an effective drainage system to avoid the accumulation of water, at least 25 cm of gravel under the installation casing. A correct drainage must absorb up to 10 litres of water in 15 minutes.
7. Put the light on for 20 minutes without the glass to avoid condensation inside.

ENCASTRABLES AU SOL – DRAINAGE

Il est indispensable de suivre les instructions et le guide d'installation des encastrables afin de garantir un éclairage optimum.

1. Eviter l'installation de luminaires dans des zones de dépression de terrain.
2. Eviter l'installation de luminaires dans des espaces où s'accumule de l'eau ou des zones humides telles que jardins ou pelouses.
3. Eviter l'utilisation de produits chimiques utilisés pour le compostage des jardins car ils peuvent détériorer certains composants.
4. Nivelier le terrain en vue de l'installation des luminaires.
5. Prévoir un recouvrement pour la dilatation dans le cas de luminaires encastrables installés en surface tel que le ciment ou le béton, afin d'éviter une possible dilatation ou compression.
6. Poser un drain efficace afin d'éviter toute stagnation de l'eau, avec un minimum de 25 centimètres de gravier en dessous de l'installation. Un drain efficace doit permettre d'absorber jusqu'à 10 litres d'eau en 15 minutes.
7. Faire fonctionner le luminaire pendant 20 minutes, sans le verre, afin d'éviter toute condensation d'eau à l'intérieur.

Controllers / Contrôleurs

12-24V PWM controller for LED strips / Contrôleur PWM 12-24 V pour bandeaux à LED	71-7664-00-00
---	---------------

Remote RF controllers / RF contrôleurs à distance

RGB receiver / Récepteur RGB	71-7669-00-00
RGB remote / Télécommande RGB	71-7667-00-00
White receiver / Récepteur blanc	71-7670-00-00
White remote / Télécommande blanche	71-7668-00-00

Basic DALI dimmers / Régulateurs DALI basiques

DALI 1CH dimmer / Régulateur DALI 1CH	71-7671-00-00
DALI DT8 2CH TW dimmer / Régulateur DALI DT8 2CH TW	71-B361-00-00
DALI 4-zone dimmer / Régulateur DALI 4 zones	71-7665-00-00

DMX devices / Dispositifs DMX

DMX controller / Contrôleur DMX	71-B755-00-00
Basic DMX dimmer / Régulateur DMX basique	71-7666-00-00
Essential DMX console with touchscreen / Console DMX essentielle avec écran tactile	71-B115-00-00
Performance DMX console with touchscreen / Console DMX performance avec écran tactile	71-B116-00-00
Advance DMX console / Console DMX advance	71-B667-00-00
Splitter/amplifier with 4 outputs / Diviseur / amplificateur 4 outputs	71-B125-00-00
Splitter/amplifier with 10 outputs / Diviseur / amplificateur 10 outputs	71-B668-00-00
D51 mm 12V 12W power supply / Source d'alimentation D51 mm 12 V 12 W	71-B416-00-00

Drivers




L x W x H mm	IP	CLASS	V in	V out	Constant current lout (mA)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
47,5×27,2×20	20		220-240V	2,7-4,5V	700	3	ON-OFF	71-B781-00-00
76×22×20	20		220-240V	2,5-4,5V	700	3	ON-OFF	71-B682-00-00
300×47×47	67		100-240V	2-4V	1200	4,8	ON-OFF	71-E225-05-05
66,3×38,5×21,8	20		100-240V	8,6-18V	350	6	ON-OFF	71-A652-00-00
123×45×19	20		100-240V	5-13V	700	9	ON-OFF	71-B232-00-00
165×45×37	68		100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	71-E014-00-00
300×47×47	67		100-240V	6-14,5V	700	10	ON-OFF	71-E226-05-05
158×22×19	20		90-264V	2-27V	500	14	ON-OFF	71-B406-00-00
115×34×19	20		90-264V	1-41.5V	60-360	15	ON-OFF	71-E218-00-00
158×22×19	20		100-240V	2-40V	350	15	ON-OFF	71-7699-00-00
123×45×19	20		100-240V	23-46V	350	16,1	ON-OFF	71-6652-00-00
121,5×53,5×26	68		99-264V	2-49V	350	17	ON-OFF	71-E079-00-00
130×38×28	20		110-240V	2-14V	1400	18	ON-OFF	71-E217-00-00
165×45×37	67		100-240V	15-29V	700	20	ON-OFF	71-E015-00-00
115×29×45	20		100-240V	10-29V	700	20,3	ON-OFF	71-6658-00-00
111×52×22	20		100-240V	16-42V	500	21	ON-OFF	71-C111-00-00
105×68×32	20		100-240V	21-43V	700	30,1	ON-OFF	71-6653-00-00
105×68×32	20		100-240V	21-42V	1050	44,1	ON-OFF	71-6661-00-00
124×79×22	20		110-240V	0-74V	350-1050	50	ON-OFF	71-3542-00-00
129×76×30	20		99-264V	48V	1050-2100	55	ON-OFF	71-4914-00-00
101,5×49×29	20		220-240V	27-42V	350	14	PHASE-CUT 230V	71-A297-00-00
111×52×22	20		220-240V	25-51V	350	18	PHASE-CUT 230V	71-C337-00-00
102×38×21	20		220-240V	6-14V	700	10	PHASE-CUT 230V	71-7663-00-00
111×52×22	20		220-240V	16-42V	500	20	PHASE-CUT 230V	71-C338-00-00
145×51×29,5	20		220-240V	17-39V	700	25	PHASE-CUT 230V	71-A299-00-00
166×47×35	20		220-240V	2-47V	350-750	32	PHASE-CUT 230V-PUSH	71-4898-00-00
150×43×25	20		100-240V	5-13V	700	9	DALI2; PUSH	71-A190-00-00
150×43×25	20		100-240V	23-46V	350	16	DALI2; PUSH	71-A191-00-00
135×80×31	68		99-264V	10-50V	350	17,5	0-10V; 1-10V; DALI2	71-E083-00-00
97,3×41×22	20		110-277V	8-40V	150-500	20	DALI2	71-B407-00-00
152×46×36	20		100-240V	10-43V	350-700	30	DALI2; PUSH	71-A192-00-00
135×80×31	68		99-264V	10-50V	500	25	DALI2	71-E085-00-00
121,5×53,5×26	68		99-264V	2-49V	700	30	DALI2	71-E080-00-00
146×44×30	20		220-240V	10-54V	300-1050	38	DALI2; PUSH	71-A303-00-00
124×79×22	20		110-240V	2-74V	350-1050	60	PUSH; 0-10V; 1-10V; DALI2	71-4706-00-00
135×80×31	68		99-264V	10-50V	1200mA	60	0-10V; 1-10V; DALI2	71-E518-00-00
135×80×31	68		99-264V	10-50V	700mA	70	0-10V; 1-10V; DALI2	71-E086-00-00

Device controllers / Contrôleur gradation



IP20

L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Frequency Fréquence	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
40,4×36,3×14	20		220-240V 12-24V	50-60Hz	Max.150W (230V)	CASAMBI-RLC	71-5959-00-00
56,5×35,8×22,3	20		24-48V 220-240V	50-60Hz	Max. 1 driver	CASAMBI-DALI/O-10V	71-5961-00-00
30×72,6×18	66		100-240V 100-240V		Max.144W	CASAMBI-PWM	71-8050-00-00
143×18×59	20		100-240V 47-63Hz		Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	71-8115-00-00
108×108×62	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI-DALI	71-A237-00-00
108×108×62	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 32 devices	CASAMBI-DMX	71-A238-00-00
91×45×124	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	71-A243-14-14
91×45×124	67		90-305V 47-63Hz	50-60Hz	Max. 64 devices	CASAMBI	71-A243-60-60



Power supply / Source d'alimentation



L x W x H mm	IP	CLASS	V in	Constant voltage Vdc (V)	Maximum power (W) Puissance maximale (W)	Protocol	
51×49×27	20		220-240V	12	12	ON-OFF	71-B416-00-00
188×50×33,5	67		90-305V	12	96	ON-OFF	71-B676-00-00
146×55×19	20		100-240V	12	20	ON-OFF	71-B677-00-00
146×55×19	20		100-240V	24	20	ON-OFF	71-B650-00-00
300×30×16	20		220-240V	24	30	ON-OFF	71-B640-00-00
350×30×18	20		220-240V	24	100	ON-OFF	71-B641-00-00
350×30×18	20		220-240V	24	150	ON-OFF	71-B642-00-00
400×40×22	20		220-240V	24	250	ON-OFF	71-B643-00-00
205×42×10	67		100-240V	24	20	ON-OFF	71-E101-05-05
250×30×21	67		220-240V	24	30	ON-OFF	71-B644-00-00
290×30×21	67		220-240V	24	60	ON-OFF	71-B645-00-00
320×30×21	67		220-240V	24	100	ON-OFF	71-B646-00-00
350×30×21	67		220-240V	24	160	ON-OFF	71-B647-00-00
400×30×21	67		220-240V	24	240	ON-OFF	71-B648-00-00
400×60×22	67		220-240V	24	400	ON-OFF	71-B649-00-00
300×30×16	20		220-240V	24	60	DALI2	71-B652-00-00
350×30×16	20		220-240V	24	150	DALI2	71-B653-00-00
290×30×21	67		220-240V	24	60	DALI2	71-B655-00-00
350×30×21	67		220-240V	24	160	DALI2	71-B656-00-00
191×63×38	67		90-305V	24	120	CASAMBI;PWM	71-A242-00-00
180×52×30	20		220-240V	48	75	ON-OFF	71-A258-00-00
300×40×30	20		220-240V	48	120	ON-OFF	71-A259-00-00
350×30×18	20		220-240V	48	150	ON-OFF	71-B658-00-00
350×30×18	20		220-240V	48	250	ON-OFF	71-B659-00-00
320×30×21	67		220-240V	48	100	ON-OFF	71-B660-00-00
350×30×21	67		220-240V	48	160	ON-OFF	71-B661-00-00
400×30×21	67		220-240V	48	240	ON-OFF	71-B662-00-00
252×90×44	67		90-305V	48	320	ON-OFF	71-B077-00-00
297×16×19	20		220-240V	48	100	ON-OFF	71-B440-60-00
268×43×22	20		220-240V	48	250	ON-OFF	71-B441-60-00

Key to Symbols

438	Finishes Finitions
439	Materials Matériaux
440	Symbols Symboles

Finishes / Finitions

	00	White	Blanc
	01	Gold	Or
	05	Black	Noir
	06	Copper	Cuivre
	08	Green	Vert
	12	Fumé	Fumé
	14	White	Blanc
	15	Amber	Ambré
	21	Chrome	Chrome
	23	Gold	Or
	27	Brass	Laitonné
	34	Grey	Gris
	37	Transparent	Transparent
	60	Black	Noir
	81	Satin nickel	Nickel satiné
	92	Dark ash	Frêne foncé
	93	Light ash	Frêne clair
	BW	White	Blanc
	BY	Sand	Sable
	B8	Satin glass	Verre satiné
	CI	Brown	Marron
	CS	Cement grey	Gris ciment
	DL	Gold	Or
	DN	Matte gold	Or mat
	DO	Polished brass	Laiton poli
	EF	Gold	Or
	EK	Dark gray	Gris foncé
	EM	Stone grey	Gris pierre
	EQ	Light brown	Brun clair
	ES	Natural rattan	Rotin naturel
	ET	Painted gold	Or peint
	EU	Gloss White	Blanc brillant
	EV	Gloss Black	Noir brillant

	EX	Olive grey	Gris olive
	F1	Sandblasted glass	Verre sablé
	F5	Gold	Or
	F9	Sandblasted	Sablé
	FF	Sand	Sable
	GA	Light grey felt	Feutre gris clair
	GB	Dark grey felt	Feutre gris foncé
	G5	Painted glass white interior	Verre peint blanc intérieur
	W1	Mahogany Brown	Marron Acajou
	L1	Speckled terracotta	Terracotta chineee
	K3	Mirror glass	Verre miroir
	M1	Opal white	Blanc opale
	M3	Anodised	Anodisé

Materials / Matériaux

ABS	ABS	ABS
ACR	Acrylic	Acrylique
AISI202	Stainless steel AISI202	Acier inoxydable AISI 202
AISI304	Stainless steel AISI304	Acier inoxydable AISI 304
AISI316	Stainless steel AISI316	Acier inoxydable AISI 316
AL	Aluminium	Aluminium
ALAB	Alabaster	Albâtre
BR	Brass	Laiton
CON	Concrete	Ciment
FELT	Felt	Feutre
G	Graphene	Graphène
GL	Fibreglass	Fibre de verre
GLA	Glass	Verre
PC	Polycarbonate	Polycarbonate
PC+ABS	Polycarbonate + ABS	Polycarbonate + ABS
PLABS	Plastic	Plastique
PLSTER	Plaster	Plâtre
PMMA	Methacrylate	PMMA
POLI	Technopolymer	Technopolymère
PP	Polypropylene	Polypropylène
PUR	Polyurethane	Polyuréthane
PVC	PVC	PVC
R	Resin	Résine
RATAN	Rattan	Rotin
ST	Steel	Acier
TEX	Textile	Textile
WASHI	Japanese paper	Papier japonais
WOOD	Wood	Bois
WOODT	Teak wood	Teck

Symbols / Symboles

	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against the penetration of solid objects or dust and liquids	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides, poussières et liquides
	Structure material	Matériau de la structure
	A coding system that shows the degree of protection that a cover provides against damaging mechanical impacts. Energy of impact (Joules)	Système de codification permettant d'indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques nuisibles. Énergie d'impact (en joules)
	Diffuser material	Matériau du diffuseur
	UGR	UGR
	Low Flicker	Low Flicker
	Class I	Classe I
	Class II	Classe II
	Class III	Classe III
	Hours of life	Heures de vie
	Compliant with the luminous efficacy required to obtain the BREEAM sustainable construction certificate, which is calculated by dividing the luminaire's luminous flux by its total power.	Conforme à l'efficacité lumineuse requise pour obtenir le certificat de construction durable BREEAM, calculée en divisant les lumens réels par la puissance totale du luminaire.
	MacAdam	MacAdam
	WELL. Contributes toward satisfying Feature L06 under the WELL Building Standard®.	WELL. Contribue au respect du critère L06 de la norme de construction WELL Building Standard®.
	CCT switch	Interrupteur CCT
	RGB Light	Éclairage RGB
	Luminaires should never be covered with heat insulating material	Ces luminaires ne doivent pas être recouverts de matériau thermo-isolant
	Not suitable for direct installation on normally flammable surfaces	Luminaires non destinés à un montage direct sur des surfaces normalement inflammables
	ATTENTION - This light fixture can withstand a limited static load. SUITABLE for areas where low-speed vehicles circulate. NOT SUITABLE for high-traffic areas	ATTENTION - Ce luminaire peut supporter une charge statique limitée. IL EST ADAPTÉ aux zones de circulation occasionnelle de véhicules à basse vitesse. IL N'EST PAS ADAPTÉ aux zones de circulation habituelle de véhicules.
	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
	x metres of cable	x mètres de câble
	Double cable output	Double sortie de câble
	Pre-wired (20cm) with 4 watertight quick connectors (female + female on the left and male + male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 4 connecteurs rapides étanches (femelle + femelle à gauche et mâle + mâle à droite).
	Pre-wired (20cm) with 2 watertight quick connectors (female on the left and male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 2 connecteurs rapides étanches (femelle à gauche et mâle à droite).
	Pre-wired (20cm) with 2 watertight quick connectors (male on the left and male on the right).	Pré-câblé (20cm) avec 2 connecteurs rapides étanches (mâle à gauche et mâle à droite)



Symbols / Symboles

	Pre-wired (20cm) with 1 watertight quick connector (male).	Pré-câblé (20cm) avec 1 connecteur rapide étanche (mâle).
	Pre-wired (20cm) with 1 watertight quick connector (male). Includes 1 extra pre-wired cable gland.	Pré-câblé (20cm) avec 1 connecteur rapide étanche (mâle). Comprend 1 presse-étoupe pré-câblé supplémentaire.
	Pre-wired (20cm) with 4 watertight quick connectors (all female).	Pré-câblé (20cm) avec 4 connecteurs rapides étanches (tous femelles).
	Luminaire suitable for installation in marine environments. The warranty does not cover colour changes or paint deterioration caused by sunlight and/or a saline atmosphere, unless this affects the mechanical and structural safety of the product. In marine environments, maintenance must be carried out at least every six months to remove any salt deposits.	Luminaire adapté à l'installation dans des environnements à atmosphère marine. La garantie ne couvre pas les changements de couleur ou la détérioration de la peinture causés par la lumière du soleil et/ou un environnement salin, à moins qu'ils n'affectent la sécurité mécanique et structurelle du produit. En milieu marin, l'entretien doit être effectué au plus tard tous les 6 mois pour éliminer les éventuels dépôts de sel.
	Control System DIMMABLE.	Système de régulation DIMMABLE.
	Control System NOT DIMMABLE.	Système de régulation NOT DIMMABLE.
	Drainage. See installation recommendations on page 432.	Drainage. Voir les conseils d'installation à la page 432.
	Includes a floor installation system developed by LedsC4 that guarantees the luminaires' strength and durability, and ensures there are no angle differences between them even if the floor surface is irregular.	Il comprend un système de fixation au sol développé par LedsC4 qui garantit la solidité et la durabilité des luminaires et l'absence de différences d'inclinaison entre eux, même si le sol est irrégulier.
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	Adjustable	Orientable
	On/off switch	Interrupteur on/off
	Double on/off switch	Interrupteur double allumage
	Touch switch	Interrupteur tactile
	Light switch on cable	Interrupteur d'allumage sur le câble
	5x magnifying mirror	Miroir grossissant x 5
	3x magnifying mirror	Miroir grossissant x 3
	Remote control	Télécommande

Symbols / Symboles

	Max. no. of metres in serial connection	Longueur max. (en mètres) de raccordement en série
	Anti-fog. System included to prevent the mirror being obscured by steam.	Antibuée. Système inclus pour empêcher le miroir de s'embuer avec de la vapeur d'eau.
	The safety backing is a film applied to the reverse of the mirrors to prevent injury caused by glass in the event of breakage.	Le revêtement arrière de sécurité est un film appliqué au dos des miroirs pour éviter les blessures dues au verre en cas de casse.
	Roll-over light suitable for the passage of vehicles in accordance with EN 60598-2-13 (torsion strength and shear load tests).	Luminaire adapté au passage de véhicules selon la norme EN 60598-2-13 (essais de résistance à la torsion et à la charge de cisaillement).
	Airflow (CFM). Fan airflow measurement unit (cubic feet per minute).	Airflow (CFM). Unité de mesure du débit d'air du ventilateur (pieds cubes par minute)
	DC Motors. Direct current motor. Improved efficiency and consumption.	Moteurs CC. Moteur à courant continu. Efficacité et consommation accrues.
	Includes light source	Comprend une source lumineuse.
	Blade material	Matériau des pales
	The inverse function makes the blades turn in the opposite direction. During cold months, this allows hot air to move from the ceiling to the floor and heat up the room, thus saving energy through its use as a heating system.	La fonction inverse fait tourner les pales dans le sens opposé. Pendant les mois froids, elle permet de déplacer l'air chaud du plafond vers le sol et de chauffer la pièce en économisant de l'énergie en l'utilisant avec le système de chauffage.
	Fan speed, motor rotational speed.	Vitesse de ventilation, vitesse de rotation du moteur
	USB port	Connexion USB
	USB-C port	Connexion USB-C
	Custom cut	Découpe sur mesure
	Non-replaceable light source	Source lumineuse non remplaçable
	Light source replaceable by a qualified technician	Source lumineuse remplaçable par un technicien qualifié
	Final user replaceable light source	Source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final
	Non-replaceable driver	Pilote lumineuse non remplaçable
	Driver replaceable by a qualified technician	Pilote remplaçable par un technicien qualifié
	Final user replaceable driver	Pilote remplaçable par l'utilisateur final
	Wireless	Sans fil
	Sensor	Capteur
	Luminaires with built-in connectivity.	Luminaires à connectivité intégrée.
	Equipment not included	Équipement non compris
	Equipment included	Équipement compris

Symbols / Symboles

	Luminaire with integrated emergency kit to ensure service continuity in case of power failure. Ideal for areas where supplementary lighting is required without being subject to evacuation regulation requirements.	Luminaire avec kit d'autonomie intégré pour assurer la continuité de service en cas de coupure de courant. Idéal pour les zones nécessitant un éclairage d'appoint non soumis aux exigences réglementaires d'évacuation.
	Complies with the general requirements applicable to emergency luminaires.	Conforme aux exigences générales applicables aux luminaires d'urgence.
	The fixings can be used on ceilings of between Xmm and Xmm	Les fixations permettent d'installer le modèle sur des plafonds de X à X mm
	Check Availability	Vérifiez la disponibilité
	Recess diameter	Diamètre d'encastrement
	Recess dimensions	Coupe d'encastrement
	The driver goes through the recess hole	Le driver passe par l'orifice d'encastrement
	The driver does not go through the recess hole	Le driver ne passe pas par l'orifice d'encastrement
	Variation in colour temperature from warm to cool white	Variation selon la température de la couleur de chaude à froide
	Quick Service 2–6 working days (transport time not included)	Quick Service 2–6 jours ouvrés (temps de transport non inclus)

References Index / Index des références

Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.	Reference Référence	Page Page.
00-0001-XX-XX	166	00-7398-XX-XX	135	00-8385-XX-XX	139	00-A056-XX-XX	72
00-0002-XX-XX	166	00-7399-XX-XX	135	00-8389-XX-XX	139	00-A057-XX-XX	73
00-0641-XX-XX	166	00-7400-XX-XX	134	00-8392-XX-XX	125	00-A058-XX-XX	69
00-0642-XX-XX	166	00-7401-XX-XX	134	00-8395-XX-XX	125	00-A059-XX-XX	73
00-3642-XX-XX	167	00-7402-XX-XX	135	00-8403-XX-XX	99	00-A060-XX-XX	69
00-3646-XX-XX	167	00-7403-XX-XX	135	00-8405-XX-XX	99	00-A061-XX-XX	70
00-3647-XX-XX	167	00-7404-XX-XX	135	00-8406-XX-XX	99	00-A062-XX-XX	70
00-3648-XX-XX	167	00-7405-XX-XX	135	00-8513-XX-XX	155	00-A063-XX-XX	73
00-3649-XX-XX	167	00-7589-XX-XX	121	00-8514-XX-XX	155	00-A064-XX-XX	71
00-4925-XX-XX	176	00-7591-XX-XX	121	00-8527-XX-XX	147	00-A065-XX-XX	71
00-4926-XX-XX	176	00-7685-XX-XX	85	00-8528-XX-XX	147	00-A066-XX-XX	71
00-5456-XX-XX	171	00-7686-XX-XX	85	00-8533-XX-XX	149	00-A067-XX-XX	71
00-5693-XX-XX	153	00-7687-XX-XX	85	00-8534-XX-XX	149	00-A068-XX-XX	71
00-5694-XX-XX	153	00-7688-XX-XX	85	00-8535-XX-XX	150	00-A069-XX-XX	71
00-5695-XX-XX	153	00-7689-XX-XX	85	00-8536-XX-XX	150	00-A070-XX-XX	71
00-5696-XX-XX	153	00-7690-XX-XX	85	00-8537-XX-XX	148	00-A071-XX-XX	71
00-6010-XX-XX	94	00-7691-XX-XX	84	00-8646-XX-XX	158	00-A072-XX-XX	70
00-6011-XX-XX	94	00-7692-XX-XX	84	00-8648-XX-XX	158	00-A073-XX-XX	70
00-6012-XX-XX	94	00-7693-XX-XX	84	00-8656-XX-XX	158	00-A074-XX-XX	70
00-6013-XX-XX	94	00-7694-XX-XX	84	00-8658-XX-XX	158	00-A075-XX-XX	70
00-6017-XX-XX	147	00-7695-XX-XX	84	00-8667-XX-XX	158	00-A076-XX-XX	71
00-6018-XX-XX	147	00-7696-XX-XX	84	00-8669-XX-XX	158	00-A077-XX-XX	71
00-6021-XX-XX	148	00-7727-XX-XX	119	00-8902-XX-XX	110	00-A078-XX-XX	71
00-6303-XX-XX	85	00-7728-XX-XX	119	00-8933-XX-XX	110	00-A079-XX-XX	71
00-6304-XX-XX	85	00-7729-XX-XX	119	00-8953-XX-XX	110	00-A080-XX-XX	72
00-6305-XX-XX	85	00-7730-XX-XX	119	00-9003-XX-XX	115	00-A081-XX-XX	72
00-6306-XX-XX	84	00-7731-XX-XX	119	00-9007-XX-XX	133	00-A082-XX-XX	72
00-6307-XX-XX	84	00-7732-XX-XX	119	00-9032-XX-XX	122	00-A083-XX-XX	72
00-6308-XX-XX	84	00-7742-XX-XX	142	00-9033-XX-XX	128	00-A084-XX-XX	72
00-6314-XX-XX	85	00-7899-XX-XX	163	00-9034-XX-XX	128	00-A085-XX-XX	72
00-6315-XX-XX	85	00-7900-XX-XX	163	00-9035-XX-XX	128	00-A086-XX-XX	72
00-6316-XX-XX	85	00-7901-XX-XX	163	00-9036-XX-XX	128	00-A087-XX-XX	72
00-6317-XX-XX	84	00-7984-XX-XX	115	00-9042-XX-XX	133	00-A088-XX-XX	69
00-6318-XX-XX	84	00-7986-XX-XX	115	00-9043-XX-XX	133	00-A089-XX-XX	69
00-6319-XX-XX	84	00-7992-XX-XX	144	00-9044-XX-XX	134	00-A090-XX-XX	69
00-6452-XX-XX	94	00-7993-XX-XX	144	00-9045-XX-XX	134	00-A091-XX-XX	69
00-6454-XX-XX	94	00-8107-XX-XX	103	00-9046-XX-XX	134	00-A092-XX-XX	69
00-6455-XX-XX	94	00-8108-XX-XX	103	00-9047-XX-XX	135	00-A093-XX-XX	69
00-6457-XX-XX	94	00-8248-XX-XX	69	00-9048-XX-XX	135	00-A094-XX-XX	69
00-6458-XX-XX	94	00-8261-XX-XX	70	00-9049-XX-XX	135	00-A095-XX-XX	69
00-6460-XX-XX	94	00-8271-XX-XX	70	00-9050-XX-XX	142	00-A096-XX-XX	75
00-6461-XX-XX	94	00-8276-XX-XX	72	00-9052-XX-XX	142	00-A097-XX-XX	75
00-6463-XX-XX	94	00-8280-XX-XX	73	00-9053-XX-XX	142	00-A098-XX-XX	75
00-6666-XX-XX	149	00-8285-XX-XX	73	00-A015-XX-XX	101	00-A099-XX-XX	75
00-6667-XX-XX	149	00-8292-XX-XX	69	00-A016-XX-XX	101	00-A100-XX-XX	75
00-6668-XX-XX	150	00-8296-XX-XX	70	00-A017-XX-XX	173	00-A101-XX-XX	75
00-6669-XX-XX	150	00-8299-XX-XX	70	00-A018-XX-XX	173	00-A102-XX-XX	75
00-6670-XX-XX	161	00-8301-XX-XX	73	00-A019-XX-XX	121	00-A103-XX-XX	75
00-6671-XX-XX	161	00-8302-XX-XX	158	00-A020-XX-XX	121	00-A104-XX-XX	74
00-7382-XX-XX	153	00-8303-XX-XX	158	00-A024-XX-XX	90	00-A105-XX-XX	74
00-7383-XX-XX	153	00-8304-XX-XX	158	00-A025-XX-XX	90	00-A106-XX-XX	74
00-7384-XX-XX	153	00-8305-XX-XX	158	00-A026-XX-XX	90	00-A107-XX-XX	74
00-7385-XX-XX	153	00-8306-XX-XX	158	00-A027-XX-XX	91	00-A108-XX-XX	73
00-7388-XX-XX	133	00-8307-XX-XX	158	00-A028-XX-XX	91	00-A109-XX-XX	73
00-7389-XX-XX	133	00-8317-XX-XX	148	00-A041-XX-XX	91	00-A110-XX-XX	73
00-7390-XX-XX	133	00-8337-XX-XX	164, 369	00-A042-XX-XX	90	00-A111-XX-XX	73
00-7391-XX-XX	133	00-8348-XX-XX	138	00-A043-XX-XX	90	00-A112-XX-XX	74
00-7392-XX-XX	133	00-8364-XX-XX	138	00-A044-XX-XX	90	00-A113-XX-XX	74
00-7393-XX-XX	133	00-8365-XX-XX	138	00-A045-XX-XX	91	00-A114-XX-XX	74
00-7394-XX-XX	134	00-8369-XX-XX	138	00-A046-XX-XX	91	00-A115-XX-XX	74
00-7395-XX-XX	134	00-8373-XX-XX	138	00-A047-XX-XX	91	00-A116-XX-XX	74
00-7396-XX-XX	134	00-8377-XX-XX	139	00-A054-XX-XX	70	00-A117-XX-XX	74
00-7397-XX-XX	134	00-8381-XX-XX	139	00-A055-XX-XX	70	00-A118-XX-XX	74

References Index / Index des références

00-A119-XX-XX	74	00-A197-XX-XX	73	05-6396-XX-XX	367	05-A018-XX-XX	68
00-A126-XX-XX	70	00-A198-XX-XX	73	05-6420-XX-XX	192	05-A019-XX-XX	68
00-A127-XX-XX	70	00-A199-XX-XX	73	05-6421-XX-XX	192	05-A020-XX-XX	67
00-A128-XX-XX	70	00-A200-XX-XX	74	05-6428-XX-XX	193	05-A021-XX-XX	68
00-A129-XX-XX	70	00-A201-XX-XX	74	05-6488-XX-XX	195	05-A022-XX-XX	67
00-A130-XX-XX	72	00-A202-XX-XX	74	05-7366-XX-XX	200	05-A023-XX-XX	67
00-A131-XX-XX	72	00-A203-XX-XX	74	05-7367-XX-XX	200	05-A024-XX-XX	68
00-A132-XX-XX	73	00-A204-XX-XX	74	05-7380-XX-XX	185	05-A025-XX-XX	68
00-A133-XX-XX	73	00-A205-XX-XX	74	05-7381-XX-XX	185	05-A026-XX-XX	291
00-A134-XX-XX	69	00-A206-XX-XX	74	05-7382-XX-XX	185	05-A027-XX-XX	291
00-A135-XX-XX	69	00-A207-XX-XX	74	05-7383-XX-XX	185	05-A028-XX-XX	291
00-A136-XX-XX	73	00-A232-XX-XX	163	05-7385-XX-XX	293	05-A029-XX-XX	67
00-A137-XX-XX	73	00-A294-XX-XX	110	05-7387-XX-XX	311, 349, 370	05-A030-XX-XX	67
00-A138-XX-XX	69	00-A295-XX-XX	110	05-7388-XX-XX	303	05-A031-XX-XX	67
00-A139-XX-XX	69	00-A296-XX-XX	110	05-7389-XX-XX	303	05-A032-XX-XX	68
00-A140-XX-XX	70	00-A337-XX-XX	163	05-7573-XX-XX	315	05-A033-XX-XX	68
00-A141-XX-XX	70	00-A338-XX-XX	111	05-7574-XX-XX	315	05-A034-XX-XX	68
00-A142-XX-XX	70	00-A339-XX-XX	111	05-7575-XX-XX	315	05-A035-XX-XX	67
00-A143-XX-XX	70	00-A340-XX-XX	111	05-7576-XX-XX	315	05-A036-XX-XX	67
00-A144-XX-XX	73	00-A341-XX-XX	111	05-7582-XX-XX	308	05-A037-XX-XX	67
00-A145-XX-XX	73	00-A342-XX-XX	111	05-7588-XX-XX	298	05-A038-XX-XX	67
00-A146-XX-XX	71	00-A343-XX-XX	111	05-7606-XX-XX	189	05-A039-XX-XX	67
00-A147-XX-XX	71	00-A344-XX-XX	111	05-7742-XX-XX	307	05-A040-XX-XX	67
00-A148-XX-XX	71	00-A345-XX-XX	111	05-7831-XX-XX	365	05-A041-XX-XX	68
00-A149-XX-XX	71	00-A346-XX-XX	111	05-7833-XX-XX	365	05-A042-XX-XX	68
00-A150-XX-XX	71	00-A347-XX-XX	111	05-7982-XX-XX	197	05-A043-XX-XX	68
00-A151-XX-XX	71	00-A348-XX-XX	111	05-8102-XX-XX	291	05-A044-XX-XX	68
00-A152-XX-XX	71	00-A349-XX-XX	111	05-8103-XX-XX	291	05-A045-XX-XX	68
00-A153-XX-XX	71	00-A350-XX-XX	109	05-8104-XX-XX	291	05-A076-XX-XX	277, 359
00-A154-XX-XX	70	00-A351-XX-XX	109	05-8249-XX-XX	67	05-A077-XX-XX	277, 359
00-A155-XX-XX	70	00-A352-XX-XX	109	05-8250-XX-XX	67	05-A078-XX-XX	183
00-A156-XX-XX	70	00-A353-XX-XX	109	05-8255-XX-XX	67	05-A088-XX-XX	325
00-A157-XX-XX	70	00-A354-XX-XX	109	05-8279-XX-XX	68	05-A091-XX-XX	316
00-A158-XX-XX	71	00-A355-XX-XX	109	05-8329-XX-XX	190	05-A102-XX-XX	367
00-A159-XX-XX	71	00-A356-XX-XX	109	05-8335-XX-XX	353	05-A103-XX-XX	319
00-A166-XX-XX	71	00-A357-XX-XX	109	05-8336-XX-XX	353	05-A104-XX-XX	319
00-A167-XX-XX	71	00-A358-XX-XX	109	05-8337-XX-XX	369	05-A105-XX-XX	319
00-A168-XX-XX	72	00-A359-XX-XX	109	05-8339-XX-XX	194	05-A109-XX-XX	51
00-A169-XX-XX	72	00-A360-XX-XX	109	05-8348-XX-XX	305	05-A110-XX-XX	51
00-A170-XX-XX	72	00-A361-XX-XX	109	05-8356-XX-XX	284	05-E202-XX-XX	321
00-A171-XX-XX	72	00-A366-XX-XX	110	05-8357-XX-XX	284	05-E203-XX-XX	321
00-A172-XX-XX	72	00-A367-XX-XX	110	05-8358-XX-XX	287	05-E206-XX-XX	322
00-A173-XX-XX	72	00-A368-XX-XX	110	05-8359-XX-XX	284	05-E207-XX-XX	321
00-A174-XX-XX	72	00-A369-XX-XX	110	05-8360-XX-XX	284	05-E209-XX-XX	297
00-A175-XX-XX	72	00-A370-XX-XX	110	05-8361-XX-XX	285	05-E210-XX-XX	297
00-A176-XX-XX	69	00-A371-XX-XX	110	05-8362-XX-XX	285	10-4759-XX-XX	237
00-A177-XX-XX	69	00-A372-XX-XX	51	05-8363-XX-XX	285	10-5693-XX-XX	227
00-A178-XX-XX	69	00-A373-XX-XX	51	05-8399-XX-XX	313	10-6010-XX-XX	219
00-A179-XX-XX	69	00-A374-XX-XX	51	05-8400-XX-XX	205	10-6011-XX-XX	219
00-A180-XX-XX	69	00-A375-XX-XX	51	05-8401-XX-XX	206	10-6420-XX-XX	228
00-A181-XX-XX	69	00-A376-XX-XX	51	05-8509-XX-XX	187	10-7385-XX-XX	227
00-A182-XX-XX	69	00-A377-XX-XX	51	05-8510-XX-XX	191	10-7582-XX-XX	229
00-A183-XX-XX	69	00-A378-XX-XX	51	05-8513-XX-XX	295	10-7742-XX-XX	216
00-A184-XX-XX	75	05-1793-XX-XX	324	05-8515-XX-XX	312	10-7982-XX-XX	230
00-A185-XX-XX	75	05-1794-XX-XX	324	05-8540-XX-XX	203	10-8102-XX-XX	223
00-A186-XX-XX	75	05-2759-XX-XX	196	05-9007-XX-XX	303	10-8327-XX-XX	243
00-A187-XX-XX	75	05-2830-XX-XX	199	05-9683-XX-XX	323	10-8350-XX-XX	237
00-A188-XX-XX	75	05-2831-XX-XX	199	05-A005-XX-XX	367	10-8516-XX-XX	233
00-A189-XX-XX	75	05-4401-XX-XX	317	05-A011-XX-XX	288, 361	10-8518-XX-XX	233
00-A190-XX-XX	75	05-5085-XX-XX	299	05-A012-XX-XX	363	10-8540-XX-XX	235
00-A191-XX-XX	75	05-5296-XX-XX	201	05-A013-XX-XX	67	10-9055-XX-XX	225
00-A192-XX-XX	74	05-5306-XX-XX	310	05-A014-XX-XX	68	10-A001-XX-XX	247
00-A193-XX-XX	74	05-5307-XX-XX	310	05-A015-XX-XX	67	10-A002-XX-XX	215
00-A194-XX-XX	74	05-5478-XX-XX	355	05-A016-XX-XX	67	10-A003-XX-XX	215
00-A195-XX-XX	74	05-5693-XX-XX	293	05-A017-XX-XX	68	10-A004-XX-XX	215
00-A196-XX-XX	73	05-6193-XX-XX	198			10-A005-XX-XX	215

10-A009-XX-XX	211	15-A366-XX-XX	338	71-8067-XX-XX	429	71-B662-XX-XX	435
10-A026-XX-XX	223	15-A367-XX-XX	338	71-8115-XX-XX	423, 434	71-B667-XX-XX	427, 433
10-A078-XX-XX	220	15-A368-XX-XX	338	71-8318-XX-XX	147, 148	71-B668-XX-XX	427, 433
15-0073-XX-XX	354	25-4759-XX-XX	271	71-8332-XX-XX	243, 247	71-B669-XX-XX	423
15-4370-XX-XX	371	25-5693-XX-XX	263	71-8497-XX-XX	66	71-B670-XX-XX	424
15-4922-XX-XX	177, 348	25-6420-XX-XX	264	71-8498-XX-XX	66	71-B671-XX-XX	424
15-6196-XX-XX	169, 345	25-7385-XX-XX	263	71-A190-XX-XX	434	71-B672-XX-XX	424
15-6197-XX-XX	169, 345	25-7582-XX-XX	253	71-A191-XX-XX	434	71-B673-XX-XX	424
15-6433-XX-XX	169, 345	25-7742-XX-XX	259	71-A192-XX-XX	434	71-B674-XX-XX	424
15-7723-XX-XX	85	25-8102-XX-XX	261	71-A237-XX-XX	423, 434	71-B676-XX-XX	435
15-7982-XX-XX	353	25-8350-XX-XX	271	71-A238-XX-XX	423, 434	71-B677-XX-XX	435
15-8330-XX-XX	309, 347	25-8394-XX-XX	257	71-A240-XX-XX	424	71-B682-XX-XX	434
15-8331-XX-XX	309, 347	25-8520-XX-XX	267	71-A241-XX-XX	425	71-B743-XX-XX	425
15-8514-XX-XX	352	25-8521-XX-XX	267	71-A242-XX-XX	424, 435	71-B750-XX-XX	425
15-8902-XX-XX	338	25-8522-XX-XX	267	71-A243-XX-XX	423, 434	71-B755-XX-XX	427, 429, 433, 437
15-8933-XX-XX	338	25-8540-XX-XX	269	71-A258-XX-XX	435	71-B756-XX-XX	421
15-8953-XX-XX	338	25-8566-XX-XX	257	71-A259-XX-XX	435	71-B781-XX-XX	434
15-A052-XX-XX	177, 348	25-A001-XX-XX	252	71-A297-XX-XX	434	71-B830-XX-XX	421
15-A125-XX-XX	279, 342	25-A002-XX-XX	252	71-A299-XX-XX	434	71-B831-XX-XX	421
15-A126-XX-XX	279, 342	25-A026-XX-XX	261	71-A300-XX-XX	423	71-B849-XX-XX	419
15-A127-XX-XX	279, 342	25-A076-XX-XX	255	71-A303-XX-XX	434	71-B850-XX-XX	420
15-A128-XX-XX	280, 343	30-5378-XX-XX	406	71-A652-XX-XX	434	71-B853-XX-XX	427
15-A129-XX-XX	280, 343	30-7973-XX-XX	402	71-A696-XX-XX	425	71-B855-XX-XX	423
15-A130-XX-XX	280, 343	30-8548-XX-XX	412	71-A723-XX-XX	429	71-B863-XX-XX	427
15-A131-XX-XX	330	30-A001-XX-XX	394	71-A857-XX-XX	424	71-B864-XX-XX	424
15-A132-XX-XX	330	71-0073-XX-XX	354, 171, 196	71-B077-XX-XX	435	71-B865-XX-XX	424
15-A133-XX-XX	330	71-0727-XX-XX	429	71-B098-XX-XX	420	71-B866-XX-XX	424
15-A134-XX-XX	331	71-3542-XX-XX	434	71-B099-XX-XX	421	71-B876-XX-XX	420
15-A135-XX-XX	331	71-4695-XX-XX	177	71-B100-XX-XX	420	71-B877-XX-XX	420
15-A136-XX-XX	331	71-4706-XX-XX	434	71-B101-XX-XX	420	71-B908-XX-XX	419
15-A137-XX-XX	330	71-4898-XX-XX	434	71-B102-XX-XX	419	71-B909-XX-XX	419
15-A138-XX-XX	330	71-4914-XX-XX	434	71-B103-XX-XX	419		393, 396, 398, 400, 410
15-A139-XX-XX	330	71-5166-XX-XX	97	71-B113-XX-XX	424	71-C012-XX-XX	419
15-A140-XX-XX	331	71-5167-XX-XX	97	71-B115-XX-XX	426, 433	71-C013-XX-XX	420
15-A141-XX-XX	331	71-5658-XX-XX	97	71-B116-XX-XX	426, 433	71-C014-XX-XX	420
15-A142-XX-XX	331	71-5959-XX-XX	423, 434	71-B117-XX-XX	421	71-C111-XX-XX	434
15-A294-XX-XX	338	71-5961-XX-XX	423, 434	71-B125-XX-XX	427, 433	71-C253-XX-XX	48
15-A295-XX-XX	338	71-6022-XX-XX	147	71-B232-XX-XX	434	71-C254-XX-XX	48
15-A296-XX-XX	338	71-6099-XX-XX	97	71-B361-XX-XX	429, 433	71-C255-XX-XX	48
15-A297-XX-XX	338	71-6196-XX-XX	169	71-B368-XX-XX	429	71-C256-XX-XX	48
15-A298-XX-XX	338	71-6652-XX-XX	434	71-B401-XX-XX	420	71-C257-XX-XX	48
15-A299-XX-XX	338	71-6653-XX-XX	434	71-B406-XX-XX	434	71-C258-XX-XX	48
15-A338-XX-XX	339	71-6658-XX-XX	434	71-B407-XX-XX	434	71-C259-XX-XX	48
15-A339-XX-XX	339	71-6661-XX-XX	434		427, 433, 435	71-C260-XX-XX	48
15-A340-XX-XX	339	71-7660-XX-XX	308	71-B416-XX-XX		71-C261-XX-XX	48
15-A341-XX-XX	339	71-7663-XX-XX	434	71-B440-XX-XX	435	71-C262-XX-XX	48
15-A342-XX-XX	339	71-7664-XX-XX	428, 433, 437	71-B441-XX-XX	435	71-C263-XX-XX	48
15-A343-XX-XX	339	71-7665-XX-XX	429, 433	71-B640-XX-XX	435, 436	71-C264-XX-XX	48
15-A344-XX-XX	339	71-7666-XX-XX	426, 428, 433	71-B642-XX-XX	435, 436	71-C265-XX-XX	48
15-A345-XX-XX	339	71-7667-XX-XX	428, 433	71-B643-XX-XX	435, 436	71-C266-XX-XX	48
15-A346-XX-XX	339	71-7668-XX-XX	428, 433, 437	71-B644-XX-XX	435, 436	71-C268-XX-XX	427
15-A347-XX-XX	339	71-7669-XX-XX	428, 433, 437	71-B645-XX-XX	435, 436	71-C269-XX-XX	427
15-A348-XX-XX	339	71-7670-XX-XX	428, 433	71-B647-XX-XX	435, 436	71-C270-XX-XX	427
15-A349-XX-XX	339	71-7671-XX-XX	429, 433	71-B648-XX-XX	435, 436	71-C271-XX-XX	427
15-A350-XX-XX	337	71-7699-XX-XX	434	71-B649-XX-XX	435, 436	71-C272-XX-XX	427
15-A351-XX-XX	337	71-7895-XX-XX	97	71-B650-XX-XX	435, 436	71-C274-XX-XX	423
15-A352-XX-XX	337	71-8049-XX-XX	425	71-B652-XX-XX	435, 437	71-C275-XX-XX	423
15-A353-XX-XX	337	71-8050-XX-XX	424, 434	71-B653-XX-XX	435, 437	71-C276-XX-XX	429
15-A354-XX-XX	337	71-8051-XX-XX	423	71-B655-XX-XX	435, 437	71-C277-XX-XX	420, 427
15-A355-XX-XX	337	71-8052-XX-XX	425	71-B656-XX-XX	435, 437	71-C278-XX-XX	420
15-A356-XX-XX	337	71-8053-XX-XX	424	71-B658-XX-XX	435	71-C280-XX-XX	427
15-A357-XX-XX	337			71-B659-XX-XX	435	71-C337-XX-XX	434
15-A358-XX-XX	337			71-B660-XX-XX	435	71-C338-XX-XX	434
15-A359-XX-XX	337			71-B661-XX-XX	435		
15-A360-XX-XX	337						
15-A361-XX-XX	337						

References Index / Index des références

71-C340-XX-XX	393, 396, 398, 400, 410	71-E518-XX-XX	434	PAN-177-XX	206, 313, 237	VE-0091-XXX	398
71-C341-XX-XX	393	75-8508-XX-XX	373	PAN-178-XX	206, 313	VE-0092-XXX	396
71-C351-XX-XX	425	AV14-XXXXXXXXXX	97	PAN-179-XX	206, 313, 237	VE-0093-XXX	410
71-C352-XX-XX	425	AV15-XXXXXXXXXX	97	PAN-232-XX	203	VE-0094-XXX	400
71-E014-XX-XX	434	AV16-XXXXXXXXXX	97	PAN-234-XX	269	VE-0095-XXX	388
71-E015-XX-XX	434	AV26-XXXXXXXXXX	97	QSXX-00XXAZXXXX	40	VE-0096-XXX	386
71-E079-XX-XX	434	CDXX-00XXAZXXXX	34	RSXX-00XXAZXXXX	40	VE-0097-XXX	389
71-E080-XX-XX	434	CFXX-00XXAZXXXX	34	SCXX-XXX-XXXXXX- XXX	54	VE-0112-XXX	388
71-E083-XX-XX	434	CFXX-05XXAZXXXX	36	SQXX-XXX-XXXXXX- XXX	54	VE-0113-XXX	389
71-E085-XX-XX	434	CPXX-05XXAZXXXX	36	SV-D0101	427	VE-0114-XXX	386
71-E086-XX-XX	434	CSXX-00XXAZXXXX	34	SV-D0102	427	VE-0115-XXX	387
71-E098-XX-XX	420	CSXX-05XXAZXXXX	36	TSXX-00XXAZXXXX	40	VE-0118-XXX	390
71-E099-XX-XX	420	LSXX-00XXAZXXXX	40	VE-0016-XXX	404	VE-0119-XXX	391
71-E101-XX-XX	435	OSXX-00XXAZXXXX	40	VE-0020-XXX	408	VE-0120-XXX	390
71-E217-XX-XX	434	PAN-157-XX	206, 313, 237	VE-0022-XXX	404	VE-0121-XXX	391
71-E218-XX-XX	434	PAN-161-XX	237	VE-0023-XXX	404		
71-E225-XX-XX	434	PAN-175-XX	206, 313	VE-0090-XXX	402		
71-E226-XX-XX	434	PAN-176-XX	206, 313, 237				
71-E300-XX-XX	424						

Important information

Informations importantes

Due to the constant technological developments in LED technology, product technical data may vary over time. We recommend you consult the technical data sheet for each product on our website (ledsc4.com) to read more about the latest version.

En raison de l'évolution constante de la technologie LED, les données techniques des produits peuvent varier dans le temps. Nous recommandons de consulter la fiche technique disponible sur le site Internet (ledsc4.com) pour disposer d'une version à jour.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, either paper or electronic, without the prior consent of the publisher or the rights-holder.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous format papier ou électronique sans le consentement préalable de l'éditeur ou du titulaire des droits d'auteur.

Copyright © LedsC4 2026
All rights reserved

LedsC4

Afores s/n 25750 Torà
Lleida – Spain
+34 973 468 100
ledsc4@ledsc4.com

Customer Service

Spain

+34 973 468 101
spain@ledsc4.com

Europe

+34 973 468 102
europe@ledsc4.com

Latin America

+34 973 468 115
sudamerica@ledsc4.com

LedsC4 Centro Innovación Madrid

Pol. Industrial Ventorro del Cano
Calle Cercedilla 11 Nave1
28925 Alcorcón, Madrid

Colombia

+601 3441723

Poland

Leds Polska Sp. z o.o.
Ul. Kasztanowa 44
05-816Michalowice-Wies POLAND
+48 71 733 64 01
biuro@ledsc4.pl

United Kingdom

Free phone: 0808 234 2641
uk@ledsc4.com

Italy

Toll-free: 800 784 275
italia@ledsc4.com

Asia Pacific

+34 973 468 116
asiapacific@ledsc4.com

Canada

Toll-free: +1-866-5636666
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Germany

ImWissenschaftspark
Deutschland GmbH
Munscheidstraße 14
45886 Gelsenkirchen GERMANY
+49 209 882 99 021
deutschland@ledsc4.com

Asia Pacific

8 Robinson Road
#03-00 ASO Building
048544 SINGAPORE
+34 973468116

France

+33 448 800 142
france@ledsc4.com

Portugal

+34 973 468 102
portugal@ledsc4.com

Benelux

+34 973 468 102
benelux@ledsc4.com

Africa

+34 973 468 116
africa@ledsc4.com

United States

Toll-free: +1-888-3710243
CustomerServiceUS@ledsc4.com

Middle East

Fortune Executive Tower
Cluster T - Office 204
Jumeirah Lake Towers
PO 336910 Dubai - UAE
+971 4458 4272

South Africa

LedsC4 PTY LTD
8 Neserton drive
Isandovale
Edenwale
Johannesburg 1609
+34 973 468 115
southafrica@ledsc4.com

Press

comunicacion@ledsc4.com

Suppliers

+ 34 973 468 113

new website
LedsC4.com

Instagram: [instagram.com/leds_c4/](https://www.instagram.com/leds_c4/)
Facebook: [facebook.com/ledsc4.sa](https://www.facebook.com/ledsc4.sa)
LinkedIn: [linkedin.com/company/ledsc4](https://www.linkedin.com/company/ledsc4)
YouTube: [youtube.com/ledsC4](https://www.youtube.com/ledsC4)
Pinterest: [pinterest.com/ledsc4](https://www.pinterest.com/ledsc4)
X: x.com/ledsc4



This catalogue includes all families of luminaires and fans for decorative use. It is the result of more than 50 years of experience offering high-quality, comfortable and efficient lighting, for all types of projects seeking the best balance between design, technology, innovation, service and sustainability.

Ce catalogue comprend toutes les gammes de luminaires et de ventilateurs à usage décoratif. Il est le résultat de plus de 50 ans d'expérience dans l'offre d'un éclairage de qualité, confortable et efficace, pour tout type de projets recherchant le meilleur équilibre entre design, technologie, innovation, service et durabilité.

Light for better living

LedsC4.com