

LATO

RUNNER

Luce nella forma

Light into the form

In Goccia, la luce è una promessa di espressione per chi progetta. Uniamo il rigore funzionale alla qualità del saper fare, offrendo soluzioni solide e accessibili. Siamo il partner che valorizza la tua visione, illuminando ogni spazio con competenza tecnica e sostanza.

At Goccia, light is a promise of expression for designers. We combine functional rigor with the quality of expert craftsmanship, offering solid and accessible solutions. We are the partner that enhances your vision, illuminating every space with technical expertise and substance.



LATO

Pali e arredo urbano
Poles and urban lighting

PAG 4



RUNNER

Illuminazione lineare
Linear lighting

PAG 18



LATO

Il rigore della forma, la premura della luce /Formal rigor, thoughtful light

LATO abita lo spazio con la grazia del silenzio, definendone i confini senza mai sovrastarli. È una collezione di volumi essenziali nata per accompagnare il passo nel paesaggio residenziale, preservandone l'equilibrio originario. Attraverso un'ottica precisa che annulla l'inquinamento luminoso, LATO si fa custode del buio e del comfort visivo, coniugando la solidità della materia con l'intelligenza discreta del controllo DALI integrato.

LATO inhabits the space with silent grace, defining boundaries without ever overpowering them. It is a collection of essential shapes designed to accompany every step in residential landscapes, preserving their original balance. Through precise optics that eliminate light pollution, LATO acts as a guardian of both darkness and visual comfort, combining solid materials with the discreet intelligence of integrated DALI control.

Finiture /Finishes



AN - Antracite /Anthracite



AG - Grigio alluminio /Aluminium grey



BR - Bronzo /Bronze



CO - Corten /Corten


Versioni /Options

LATO
h. 400 mm

h. 750 mm

LATO ALTO
h. 1000 mm


h. 2300 mm

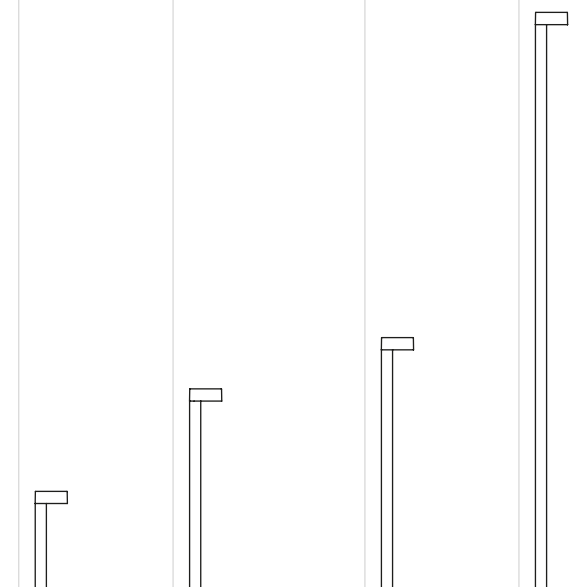



Specifiche tecniche

/Technical specifications

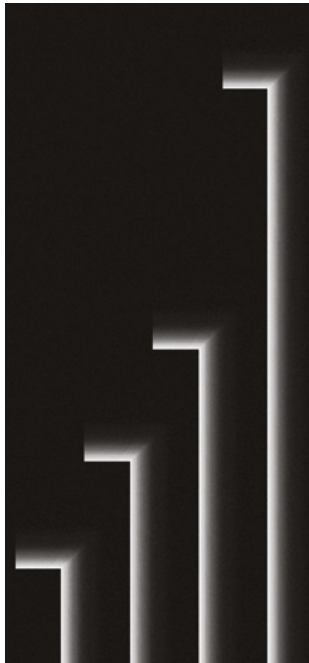


Coerenza di forme e altezze

Quattro altezze per un unico segno. Dai 400 ai 2300 mm, LATO garantisce uniformità visiva tra giardini privati e percorsi comuni, adattandosi a ogni scala del progetto.

/Consistency in shape and height

Four heights, one single signature. From 400 to 2300 mm, LATO ensures visual uniformity between private gardens and public paths, adapting to any project scale.

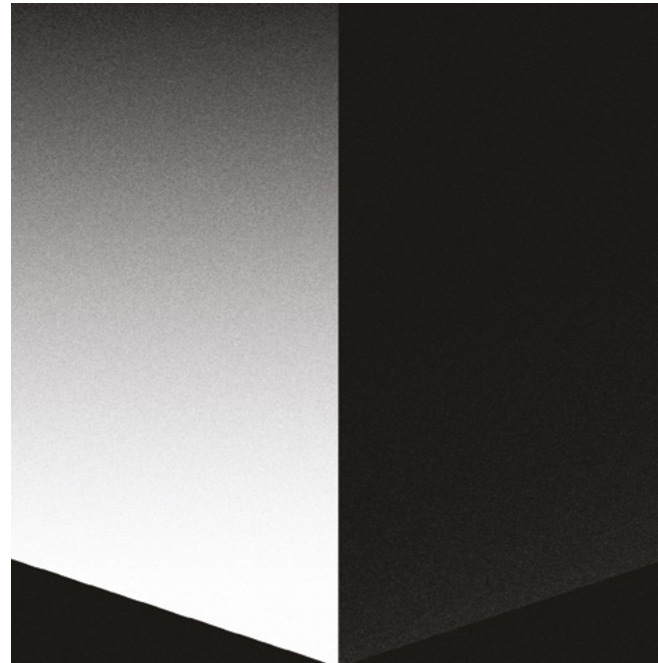


Rigore formale e solidità

Geometrie minimali in alluminio con protezione IP 66 e IK 10. Le proporzioni solide e il design senza tempo esprimono una robustezza estrema che non teme urti o intemperie.

/Formal rigor and sturdiness

Minimalist aluminum geometries with IP 66 and IK 10 protection. Its solid proportions and timeless design express extreme durability, standing tall against impacts and harsh weather.

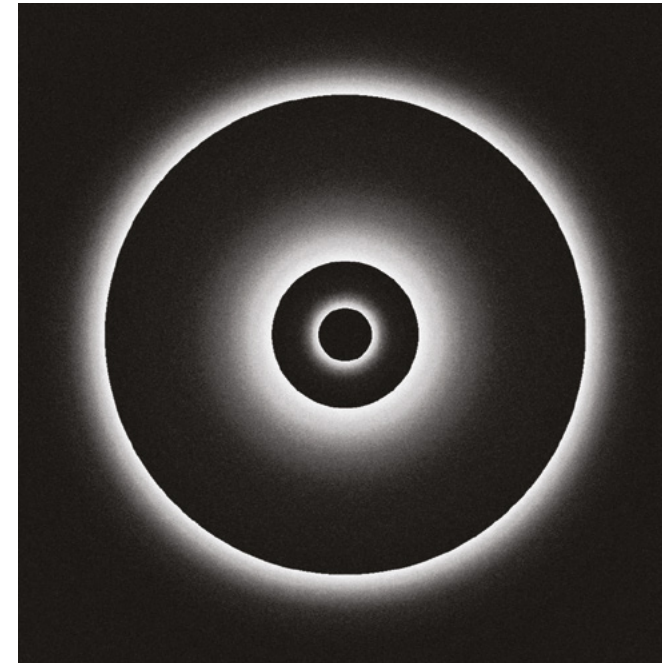

Sensore di movimento integrato

Il sensore integrato accende la luce solo quando serve. Un custode attento che rispetta la quiete notturna e ottimizza i consumi, attivandosi al passaggio.

/Integrated motion sensor

The built-in sensor turns the light on only when needed. A careful guardian that respects the quiet of the night and optimizes energy use, activating only upon detection.




Zero inquinamento luminoso

Rispetto assoluto del buio per un comfort visivo superiore. LATO scherma la luce verso il basso, proteggendo il cielo e seguendo le più rigorose norme ambientali.

/Zero light pollution

Total respect for the dark for superior visual comfort. LATO shields the light downwards, protecting the sky and following the strictest environmental regulations.

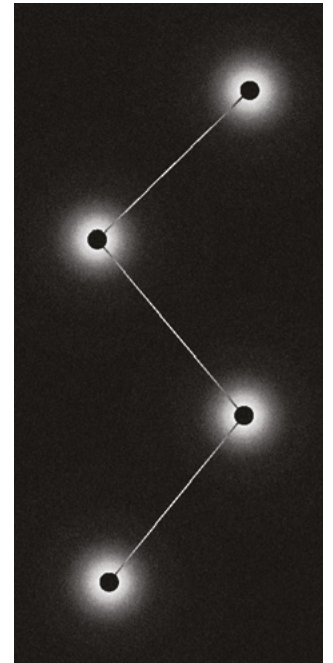

Controllo domotico evoluto

Il driver DALI integrato permette di modulare l'intensità luminosa. LATO dialoga con i sistemi intelligenti, trasformando la luce in un elemento dinamico e flessibile.

/Advanced smart control

The integrated DALI driver allows for light intensity modulation. LATO speaks to smart systems, turning light into a dynamic and flexible element.

Interasse esteso


/Wide spacing

Precisione ottica e distanze

L’ottica a lenti della versione LATO ALTO garantisce un’apertura estesa del fascio. Questo permette ampie interdistanze tra i pali, assicurando luce uniforme e controllo.

/Optical precision and spacing

The lens-based optics of LATO ALTO version ensure an extended beam spread. This allows for wide spacing between poles while ensuring uniform light and control.

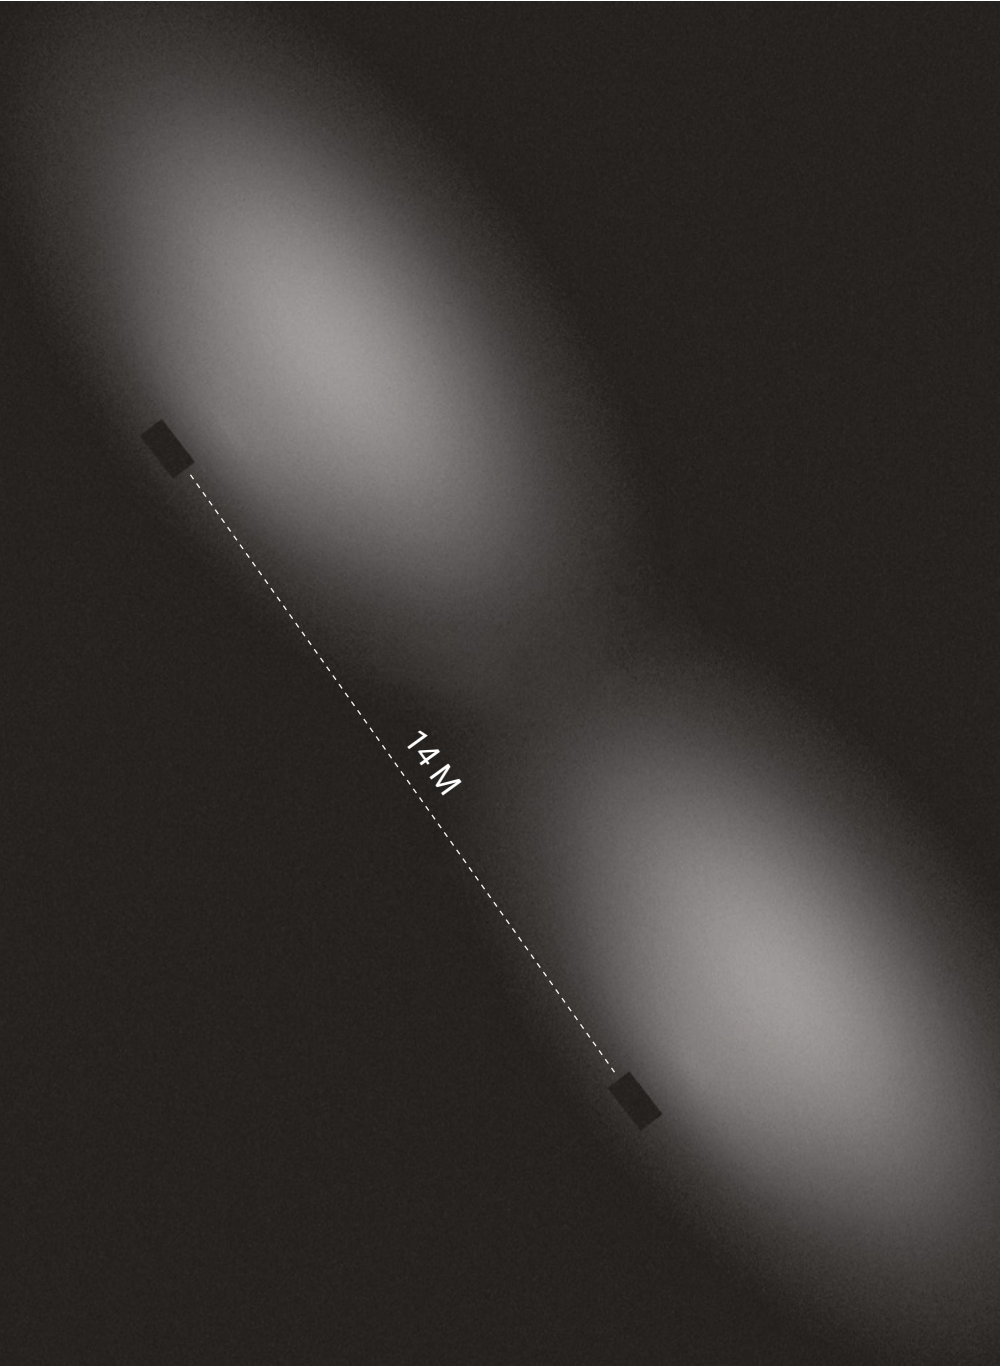

*LATO ALTO – h 2300 mm

Finiture

/Finishes



Antracite

Un tono deciso che definisce i volumi con eleganza contemporanea. Ideale per progetti minimi dove la luce deve emergere da una struttura dalla presenza ferma e scultorea.

/Anthracite

A bold tone that defines shapes with contemporary elegance. Ideal for minimalist projects where light must emerge from a firm, sculptural structure.



Grigio alluminio

Una sfumatura neutra che richiama la purezza del cemento e della pietra. Si integra con naturalezza nelle architetture moderne, svanendo con discrezione nel paesaggio.

/Aluminium grey

A neutral shade that recalls the purity of concrete and stone. It blends naturally into modern architecture, discreetly vanishing into the landscape.



Bronzo

Una finitura sofisticata che scalda l’atmosfera senza rinunciare alla modernità. Perfetta per contesti ricercati dove si cerca un equilibrio tra design e calore materico.

/Bronze

A sophisticated finish that warms the atmosphere without sacrificing modernity. Perfect for refined settings looking for a balance between design and tactile warmth.



Corten

Il legame ideale tra l’architettura e la terra. Le sue tonalità brune e sature si fondono con la natura, rendendo ogni paletto un elemento vivo e vibrante nel giardino.

/Corten

The ideal bond between architecture and earth. Its deep, saturated brown tones merge with nature, making each bollard a living, vibrant element in the garden.

LATO

Fissaggio e stabilità /Fixing and stability


Soluzioni versatili per ogni superficie, disponibili con o senza piastra tirafondi.

Versatile solutions for any surface, available with or without anchor plates.

Caratteristiche /Features




LATO 400



Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
7201	 AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	13	934	Diffuse
	 AG - aluminium grey				
	 BR - bronze				
	 CO - corten				

Su richiesta /On request
Versione dimmerabile /Dimmable version


LATO 750



Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
7202	 AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	13	934	Diffuse
	 AG - aluminium grey				
	 BR - bronze				
	 CO - corten				

Su richiesta /On request
Versione dimmerabile /Dimmable version

LATO 750 con sensore /with sensor



Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
7212	 AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	13	934	Diffuse
	 AG - aluminium grey				
	 BR - bronze				
	 CO - corten				


LATO ALTO

Installazione con piastra tirafondi
/Installation with anchor plate

Caratteristiche
/Features




LATO ALTO 1000

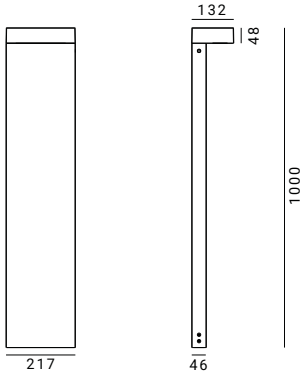

Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
7203	 AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	19	1655	150° x 45° asymmetric
Su richiesta /On request Versione dimmerabile /Dimmable version					100 - symmetric


LATO ALTO 1000 con sensore /with sensor

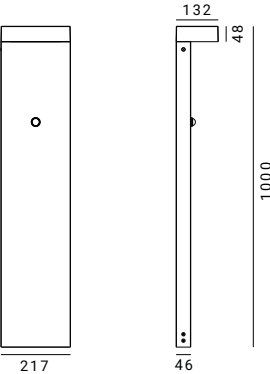

Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
7213	 AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	19	1655	150° x 45° asymmetric
					100 - symmetric



Piastra tirafondi /Anchor plate




Code	Descrizione
1358	Piastra inox con tirafondi /Stainless steel anchor plate

LATO ALTO

Installazione interrabile
/In-ground installation

Caratteristiche
/Features

LATO ALTO 2300


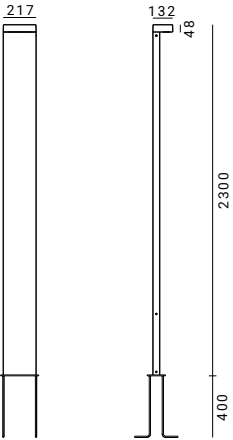


Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
7204	AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	27	2184	150° x 45°

Su richiesta /On request
Versione dimmerabile /Dimmable version

N - narrow 90° x 30°
100 - symmetric

LATO ALTO 2300 con sensore /with sensor

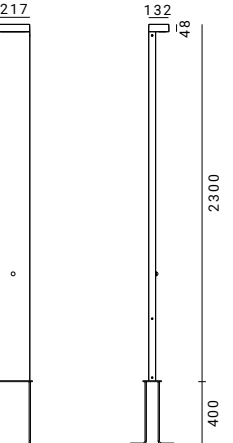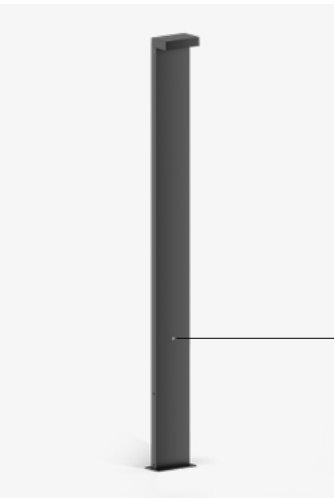


Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
7214	AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	27	2184	150° x 45°

N - narrow 90° x 30°
100 - symmetric

Installazione con basamento
/Installation with base

Caratteristiche
/Features

LATO ALTO 2300



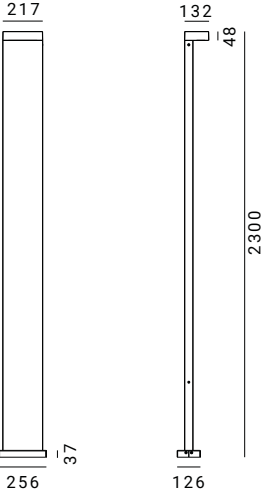


Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
7205	AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	27	2184	150° x 45°

Su richiesta /On request
Versione dimmerabile /Dimmable version

N - narrow 90° x 30°
100 - symmetric

LATO ALTO 2300 con sensore /with sensor

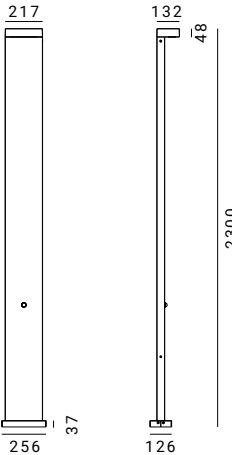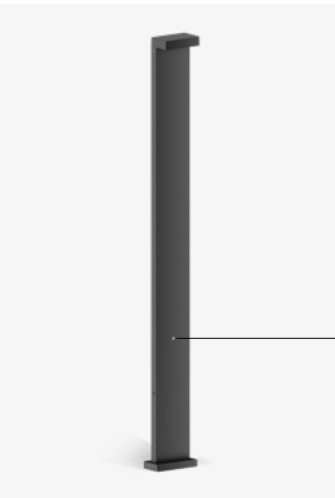

Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
7215	AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	27	2184	150° x 45°

N - narrow 90° x 30°
100 - symmetric



RUNNER

Il ritmo della luce, il respiro della materia
/The rhythm of light, the breath of matter

RUNNER traccia il confine tra architettura e oscurità, traducendo la luce in uno strumento di estrema precisione. Un sistema lineare nato per accarezzare le superfici, capace di scomparire nel suolo o di protendersi a parete, nella versione CLIMBER, per rivelare volumi e texture con assoluto rigore. Grazie alle ottiche schermate, protegge il comfort visivo, guidando lo sguardo senza mai abbagliarlo.

RUNNER marks the boundary between architecture and darkness, translating light into a tool of extreme precision. A linear system designed to graze surfaces, it can disappear into the ground or extend from the wall in the CLIMBER version to reveal volumes and textures with absolute rigor. Thanks to shielded optics, it protects visual comfort, guiding the eye without glare.

Finiture /Finishes

RUNNER



IN - Acciaio inox /Stainless steel

CLIMBER



AN - Antracite /Anthracite

Versioni /Options

LED Bianco - LED RGBW
LED White - LED RGBW

RUNNER L 910 mm



RUNNER M 630 mm



RUNNER S 350 mm



CLIMBER L 864 mm



CLIMBER M 584 mm



CLIMBER S 304 mm





Specifiche tecniche

/Technical specifications




Versatilità di scala e posa

Tre lunghezze per dialogare con ogni dimensione architettonica. RUNNER si esprime nell'incasso a terra e CLIMBER come proiettore a parete, garantendo una coerenza progettuale totale.

/Versatility in scale and positioning

Three lengths to dialogue with any architectural dimension. RUNNER expresses itself through in-ground recessed lighting and CLIMBER as a wall-mounted projector, ensuring total design consistency.

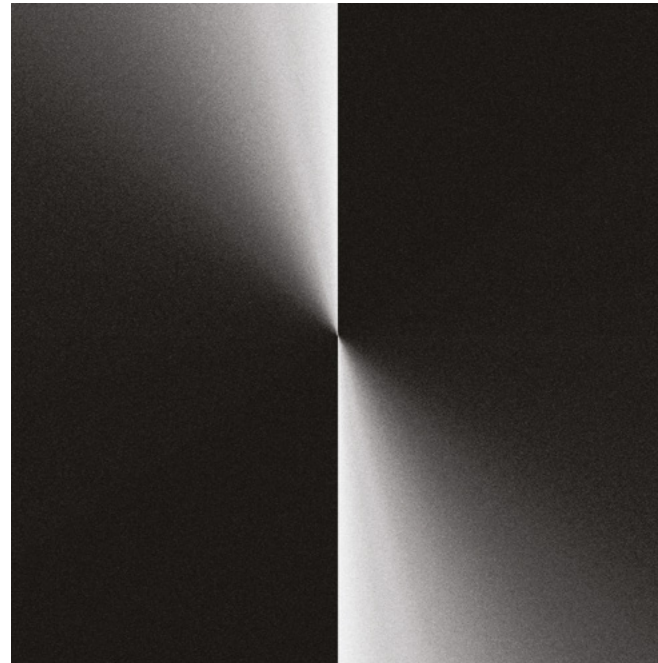


Eccellenza dei materiali

Acciaio e finiture nobili per sfidare il tempo. Ogni componente è scelto per resistere, offrendo un'estetica preziosa che non teme il logorio degli elementi esterni.

/Excellence in materials

Steel and noble finishes to challenge time. Every component is chosen to last, offering a refined aesthetic that doesn't fear the wear of the elements.

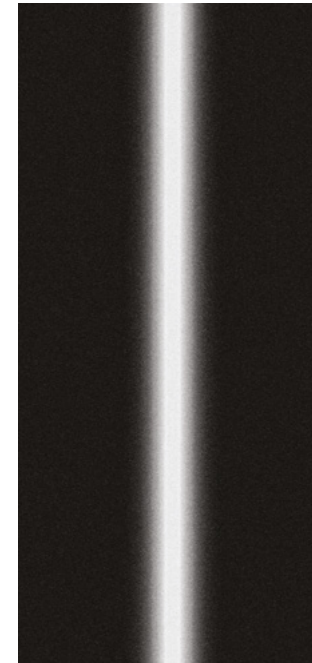


Resinatura del connettore

La resinatura dei connettori sigilla l'anima tecnologica di RUNNER. Un dettaglio invisibile che assicura affidabilità assoluta contro l'umidità e le infiltrazioni nel tempo.

/Connector resin coating

Resin coating on the connectors seals RUNNER's technological heart. An invisible detail that ensures absolute reliability against humidity and infiltration over time.

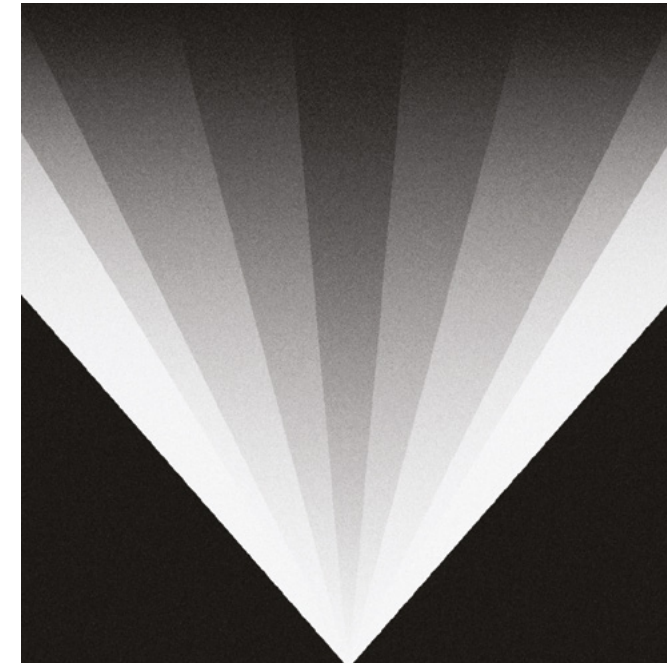


La grammatica della luce

Un ecosistema di ottiche per ogni esigenza. Dalla precisione del fascio stretto alla morbidezza del wall washer, ogni lente è calibrata per prestazioni d'eccellenza.

/The grammar of light

An ecosystem of optics for every need. From the precision of a narrow beam to the softness of a wall washer, every lens is calibrated for excellent performance.

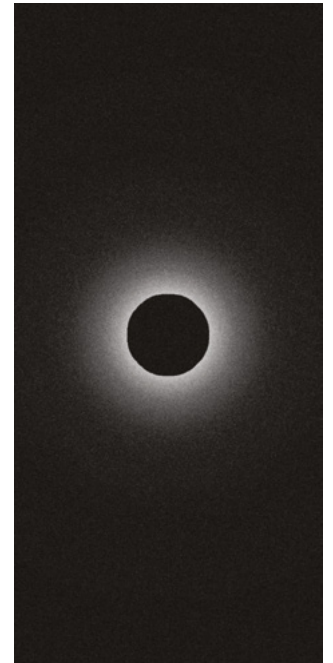

Comfort visivo superiore

Il design delle paratie interne scherma la sorgente luminosa. La luce accompagna il passo senza mai ferire lo sguardo, eliminando ogni fenomeno di abbagliamento.

/Superior visual comfort

Internal baffle design shields the light source. The light accompanies every step without hurting the eyes, eliminating any glare.

Ottiche

/Optics



Narrow 10°

Un fascio chirurgico che sfida l'altezza, capace di lambire superfici fino a 20 metri.
A surgical beam that defies height, capable of reaching surfaces up to 22 meters.



Wall Grazer 20°

La luce che enfatizza la texture, ideale per rivelare la grana dei materiali.
Light that emphasizes texture, ideal for revealing the grain of materials.



Medium 30°

Il giusto equilibrio per un'illuminazione d'accento equilibrata e profonda.
The right balance for steady and deep accent lighting.



Wide 55°

Un respiro più ampio per volumi generosi.
A broader breath for generous volumes.




Extra-wide 83°

La massima ampiezza per campiture di luce avvolgenti.
Maximum width for immersive light washes.



Wall Washer

Omogeneità assoluta per pareti che diventano pura superficie luminosa.
Absolute homogeneity for walls that become pure luminous surfaces.



Elliptical

La gestione intelligente del fascio per direzioni preferenziali e tagli definiti.
Intelligent beam management for preferred directions and defined cuts.



RGBW - 10°/30°/54°

Libertà cromatica e bianco 3000K per trasformare lo spazio tra suggestione e luce reale.
Chromatic freedom and 3000K white to transform the space between suggestion and real light.

Finiture

/Finishes



Acciaio inox


Per la versione a incasso, un segno di lucentezza eterna che si fonde con la pavimentazione.

*Solo per incasso a terra

/Stainless steel

For the recessed version, a sign of eternal brightness that merges with the flooring.

*For in-ground installation only

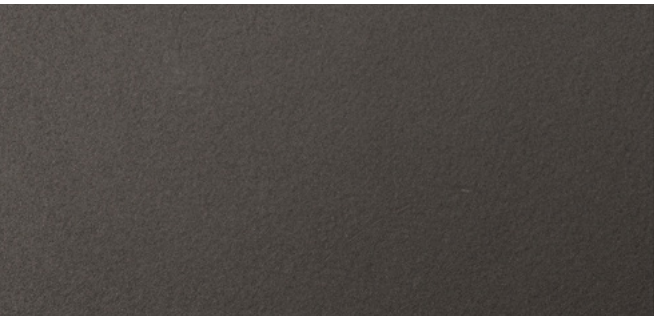

Antracite

Per la versione proiettore, un'estetica sobria che scompare nell'ombra dell'architettura.

*Solo per proiettore a parete

/Anthracite

For the projector version, a sober aesthetic that disappears into the shadows of the architecture.

*For wall-mounted installation only

RUNNER

INCASSO LINEARE
/LINEAR RECESSED

Incasso a terra /In-ground recessed


Integrazione millimetrica e stabilità duratura. La cassaforma in acciaio inclusa assicura una posa perfetta e una protezione totale del corpo illuminante.

Millimeter precision and long-lasting stability. The included steel in-ground box ensures perfect installation and total protection of the lighting body.

Caratteristiche /Features



RUNNER S




Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
1771	 IN - stainless steel	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	18	1029	Wall Grazer 20°

Su richiesta /On request
Versione dimmerabile /Dimmable version
Versione 48V /Version 48V
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
30 - Medium
55 - Wide
83 - Extra-wide
WW - Wall Washer
EL - Elliptical

RUNNER S RGBW




Code	Finishes	W	Real Lm	Optic
1776	 IN - stainless steel	17	628	30°

Su richiesta /On request
Versione 24V /Version 24V
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
54 - Wide

RUNNER S Cassaforma /In-ground box



Code	Description
1761	Cassaforma in acciaio /Steel in-ground box




RUNNER

INCASSO LINEARE
/LINEAR RECESSED

Incasso a terra
/In-ground recessed

Caratteristiche
/Features

RUNNER M




Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
1772	IN - stainless steel	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	35	2058	Wall Grazer 20°

Su richiesta /On request
Versione dimmerabile /Dimmable version
Versione 48V /Version 48V
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
30 - Medium
55 - Wide
83 - Extra-wide
WW - Wall Washer
EL - Elliptical

RUNNER M RGBW





Code	Finishes	W	Real Lm	Optic
1777	IN - stainless steel	32	1256	30°

Su richiesta /On request
Versione 24V /Version 24V
Frangiluce opzionale /Optional shield



10 - Narrow
54 - Wide

RUNNER M Cassaforma /In-ground box

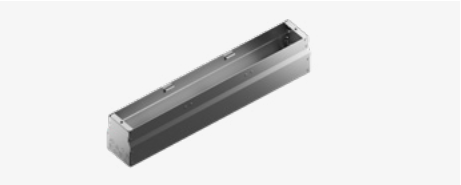

Code	Description
1762	Cassaforma in acciaio /Steel in-ground box

RUNNER L

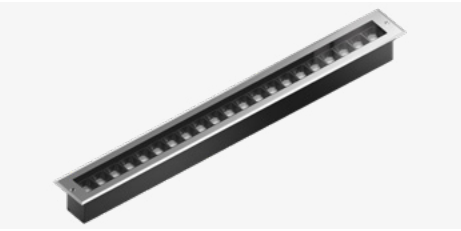


Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
1773	IN - stainless steel	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	51	3087	Wall Grazer 20°

Su richiesta /On request
Versione dimmerabile /Dimmable version
Versione 48V /Version 48V
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
30 - Medium
55 - Wide
83 - Extra-wide
WW - Wall Washer
EL - Elliptical

RUNNER L RGBW





Code	Finishes	W	Real Lm	Optic
1778	IN - stainless steel	47	1884	30°

Su richiesta /On request
Versione 24V /Version 24V
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
54 - Wide

RUNNER L Cassaforma /In-ground box

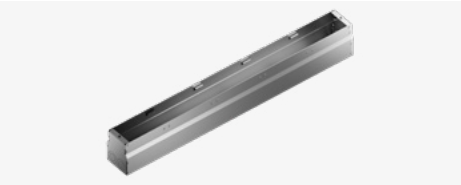

Code	Description
1763	Cassaforma in acciaio /Steel in-ground box

CLIMBER

LINEARE A PARETE
/LINEAR WALL

Installazione a parete con staffe regolabili /Wall installation with adjustable brackets


La libertà di orientare il pensiero luminoso. Le staffe regolabili permettono di calibrare l'inclinazione del proiettore per un puntamento impeccabile.

The freedom to direct light exactly where it's needed. The adjustable brackets allow for precise tilting, making CLIMBER a flexible tool for architectural storytelling.

Caratteristiche /Features



CLIMBER S




Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
1781	● AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	18	1029	Wall Grazer 20°

Su richiesta /On request
Versione dimmerabile /Dimmable version
Versione 48V /Version 48V
Staffe 174 mm (ingombro lampada 246 mm) /Brackets 174 mm (overall dimension 246 mm)
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
30 - Medium
55 - Wide
83 - Extra-wide
WW - Wall Washer
EL - Elliptical

CLIMBER S RGBW




Code	Finishes	W	Real Lm	Optic
1786	● AN - anthracite	17	628	30°

Su richiesta /On request
Versione 24V /Version 24V
Staffe 174 mm (ingombro lampada 246 mm) /Brackets 174 mm (overall dimension 246 mm)
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
54 - Wide

CLIMBER M




Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
1782	● AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	35	2058	Wall Grazer 20°

Su richiesta /On request
Versione dimmerabile /Dimmable version
Versione 48V /Version 48V
Staffe 174 mm (ingombro lampada 246 mm) /Brackets 174 mm (overall dimension 246 mm)
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
30 - Medium
55 - Wide
83 - Extra-wide
WW - Wall Washer
EL - Elliptical

CLIMBER M RGBW




Code	Finishes	W	Real Lm	Optic
1787	● AN - anthracite	32	1256	30°

Su richiesta /On request
Versione 24V /Version 24V
Staffe 174 mm (ingombro lampada 246 mm) /Brackets 174 mm (overall dimension 246 mm)
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
54 - Wide

CLIMBER L




Code	Finishes	Colour Temp.	W	Real Lm	Optic
1783	 AN - anthracite	27K - 2700K 3K - 3000K 4K - 4000K	51	3087	Wall Grazer 20°

Su richiesta /On request
Versione dimmerabile /Dimmable version
Versione 48V /Version 48V
Staffe 174 mm (ingombro lampada 246 mm) /Brackets 174 mm (overall dimension 246 mm)
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
30 - Medium
55 - Wide
83 - Extra-wide
WW - Wall Washer
EL - Elliptical

 CLIMBER L RGBW



Code	Finishes	W	Real Lm	Optic
1788	 AN - anthracite	47	1884	30°

Su richiesta /On request
Versione 24V /Version 24V
Staffe 174 mm (ingombro lampada 246 mm) /Brackets 174 mm (overall dimension 246 mm)
Frangiluce opzionale /Optional shield

10 - Narrow
54 - Wide



L'essenza di Goccia

/The essence of Goccia

Da oltre quarantacinque anni, Goccia modella la luce per l'outdoor attraverso un dialogo costante tra rigore tecnico e sensibilità architettonica. Nata nel cuore industriale di Brescia, l'azienda trasforma l'alluminio e il vetro in geometrie precise, che dialogano con lo spazio circostante in modo armonico. Ogni soluzione è un equilibrio tra rigore tecnico e creatività, progettata per dare forma alla luce.

For over forty-five years, Goccia has been shaping outdoor light through a constant dialogue between technical precision and architectural sensibility. Born in the industrial heart of Brescia, the company transforms aluminum and glass into precise geometries that harmonize with their surroundings. Every solution is a balance of technical rigor and creativity, designed to give shape to light.







Goccia Illuminazione srl

Via E. Fermi, 59/65
25020 Poncarale (BS) Italy
Tel. +39 030 26 40 761
info@goccia.it
goccia.it

CN2602IGB

Graphic design and Art Direction
Osmo Design Studio