

CREATIVE LED SOLUTIONS *get inspired*

Introduction / Introducción	4
Image Index of extrusions / Índice de imágenes de perfiles	8
Luminaire systems / Sistemas de luminarias	
SERPENT System / Sistema SERPENT	16
MIFOR Modules / MIFOR Módulos	26
General lighting systems / Para iluminación general	36
In-ground and facade systems / Para suelos y fachadas	56
Extrusions / Perfiles	
Universal / Universales	62
Minimalistic / Minimalistas	104
Architectural / Arquitectónicos	112
For main lighting / Para la iluminación general	178
Special applications / Aplicaciones especiales	
Illumination of coves and architectural niches / Iluminación de nichos	202
Stretch ceilings / Techos tensados	210
For sconces and wall lighting / Construcción de quinqués	222
Transparent panel illumination / Iluminación de paneles transparentes	234
Stairs illumination / Iluminación de escaleras	242
For floors / Para suelos	250
Facade / De fachada	256
Mounting tracks / Perfiles técnicos	260
Covers / Difusores	288

Accessories / Accesorios

End caps / Tapas finales

Conductive end caps / Tapas finales para conductos	296
Regular end caps / Tapas finales estándar	296
End caps with holes / Tapas finales con orificio	307
High Quality end caps / Tapas finales High Quality	309

Mounting accessories / Accesorios para montaje

Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Isolating bases / Base Aislante	315
Surface springs / Muelles de superficie	315
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Latches / Pestillos	316

Suspension accessories / Accesorios de suspensión

Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for surface / Colgadores y cabezales estándar para superficies	319
Conductive fasteners and heads for surface / Colgadores y cabezas para superficies conductoras	320
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321
Wires and rods / Cables y varillas	322

Accessories for connecting and securing lighting fixtures / Accesorios para la conexión y aseguración de luminarias

Connectors / Conectores	324
Couplers / Piezas moldeadas	326
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327

Masking covers and inserts / Piezas de enmascaramiento e insertos

Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327
Silicone cords / Cordones de silicona	328

Additional items / Elementos adicionales	329
--	-----

Alphabetical index of all extrusions / Índice alfabético de todos los perfiles 334



We have been with you
for 45 years!

45 YEARS
OF KLUŚ

KLUŚ - a company with a long tradition, whose core business has always been design, is celebrating its 45th anniversary!

The history of our company dates back to 1977, when the founder of the company, Mr. Sylwester Kluś, actively participated in the establishment of an art studio with a design and manufacturing profile. The activity began with the design and production of small utility objects - those were the beginnings of the KLUŚ brand.

¡Llevamos 45 años
con vosotros!

KLUŚ, una empresa de larga tradición cuya actividad principal siempre ha sido el diseño, celebra su 45 aniversario.

La historia de nuestra empresa se remonta a 1977, cuando el fundador de la empresa, el Sr. Sylwester Kluś, abrió un estudio de arte con un perfil de diseño y fabricación. El negocio empezó con el diseño y la producción de pequeñas formas funcionales - así empezó la marca KLUŚ.



15+ years of design, production and sales of LED lighting systems

140 employees worldwide

100 distributors in Poland and Europe

50+ sale representatives in the USA

Worldwide presence in over 40 countries

Projects in Europe, North and South America, Asia, Africa and Australia

Leader in aluminum extrusions and accessories

N New Products / Novedades en oferta

POKET, DIPOKET, POK-US, DIPOK-US



Linear gallery, stage or exhibition lighting
The lighting fixture integrates with the mounting surface
Hidden light source
Lighting angle: 50 Degrees

Iluminación lineal de galerías, escenarios o exposiciones
Luminaria integrada en la superficie de montaje
Fuente de luz oculta
Ángulo de apertura de luz: 50 grados

Hidden light source
Up/down lighting
Compartment for driver and electrical components

Fuente de luz oculta
Dos variantes de iluminación
Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos



PLAKIN-DUO



FASKO

For installation on facades
Illuminated rustication of the facade
Possibility of installing sealed 8K series LED strips
Line of light flush with the surface

Para montaje en fachadas de edificios
Almohadillado iluminado del alzado
Montaje de tiras LED selladas de la serie 8K
Línea de luz a ras de la superficie

Catalogue page layout / Esquema de la página del catálogo

The catalogue contains an overview of the KLUŠ offer.


Full and always up-to-date information about products is available at www.KlusDesign.com

El catálogo contiene una muestra de la oferta de KLUŠ.

La información completa y siempre actualizada del producto está disponible en www.KlusDesign.com

LED Profiles / Architectural
Perfiles LED / Arquitectónicos

GLAZA-DUO REF: A03059

Up/down lighting
Smooth profile walls
Fasteners are mounted to the cover hook

Dos variantes de iluminación
Laterales del perfil lisos
Los sujetadores están montados en el gancho de la cubierta

APPLICATION
- main and decorative lighting
ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa
MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
	1000 mm / 39.4"		A03059A_1
GLAZA-DUO	2005 mm / 78.9"	silver anodized / plata anodizada	A03059A_1 A03059A_2 A03059A_3
	3010 mm / 118.5"		A03059A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	satén / satin	B170325
		22 %	black / negro	B170326
HS-22	PC	65 %	frosted / escarchada	B17011F
		88 %	clear / transparentes	B17011C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GLAZA-DUO	ABS	gray / gris	C24418C02
		silver / plata	C24418L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Profile marking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318

162 www.KlusDesign.com

Product name, index
Nombre del producto, índice

Simplified technical drawing
Dibujo técnico simplificado


Advantages, product description
Ventajas, descripción del producto

Available colours: silver anodized, silver non anodized, black anodized, black lacquered, white lacquered
Colores disponibles: plata anodizado, plata no anodizado, negro anodizado, negro lacado, blanco lacado

Available colours: Frosted, Clear, Satin, Semi-Transparent, Black, Microprism
Colores disponibles: Escarchada, Translúcido, Satín, Transparentes, Negro, Microprisma

Available colours: gray, white, black, silver
Colores disponibles: gris, blanco, negro, plata

Number of the catalogue page with detailed information about accessories
Número de página del catálogo que contiene información detallada sobre los accesorios



Mounting method
Método de montaje



Designated to be made waterproof
Con posibilidad de sellado



The profile can be twisted along the axis
El perfil se puede torcer a lo largo del eje



Impact protection
Protección contra impactos



The product complies with European Union directives
El producto cumple con las directivas de la Unión Europea



UK Conformity Assessment
Evaluación de conformidad del Reino Unido



Place of installation
Lugar de instalación



The possibility of bending
Posibilidad de doblar



Corrosion resistance at high salinity
Resistencia a la corrosión por alta salinidad




The product complies with the EU RoHS directive
El producto cumple con la directiva RoHS de la UE



Low carbon footprint
Baja huella de carbono

Luminaire systems / Sistemas de luminarias


SERPENT System / Sistema SERPENT

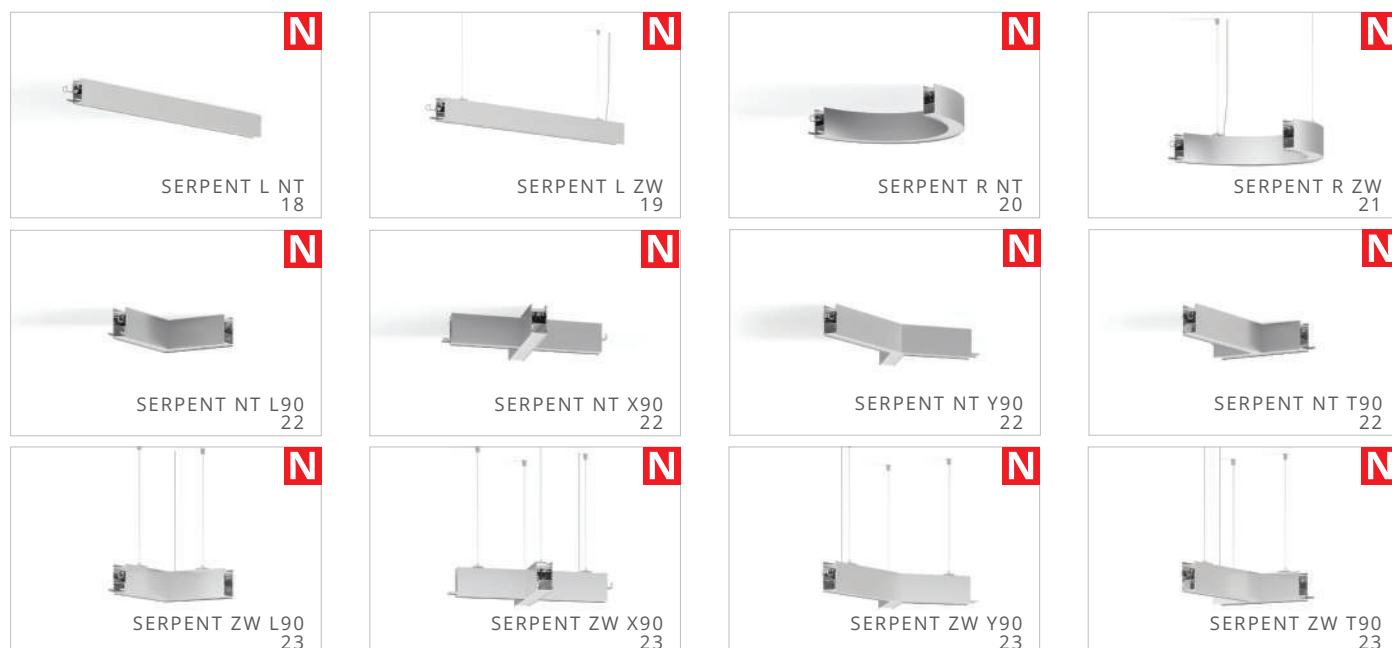

MIFOR Modules / MIFOR Módulos



General lighting systems / Para iluminación general

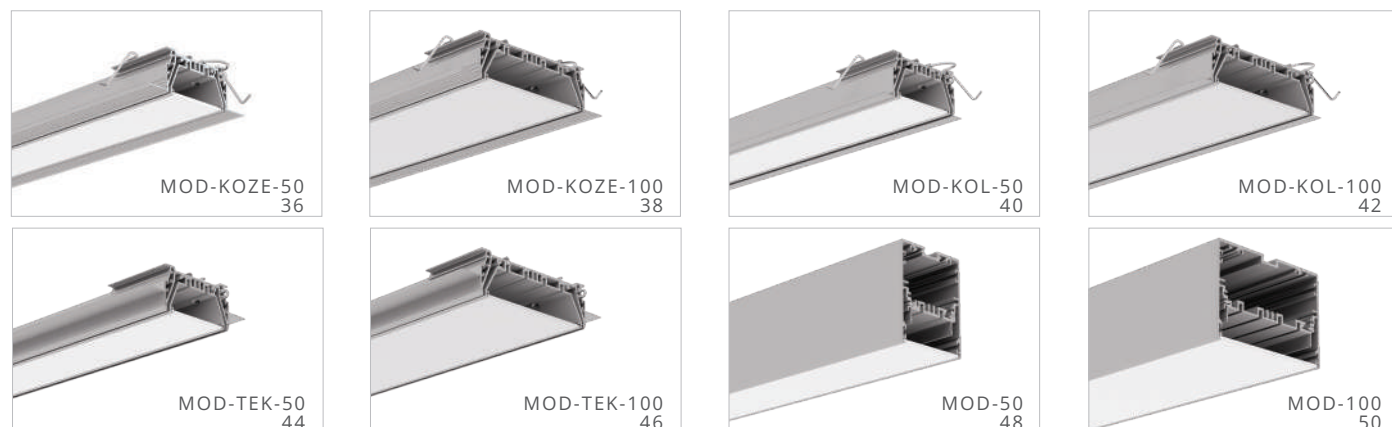



For ground and facades / Para suelos y fachadas



Extrusions / Perfiles

Universal / Universales







Universal / Universales





Minimalistic / Minimalistas












Architectural / Arquitectónicos









For main lighting / Para la iluminación general







LUMINAIRE SYSTEMS / SISTEMAS DE LUMINARIAS LED

LED extrusions, also referred to as, extruded LED housings or channels are the base for all KLUS LED fixtures. The extrusions are assembled together with the LED strips and accessories to complete our LED fixtures which allows us to maximize the applications and uses available for LED light strips. KLUS LED extrusions are made from high quality, double anodized aluminum and provide a stylish, finished look for both residential and commercial, specification grade lighting.

Extrusiones de LED, también referidas como perfiles de LED, son canales o guías hechas para almacenar las tiras de la luz o a la luz de la cinta de LED. El perfil actúa como el conector entre la fuente de luz y el área de la aplicación- maximizando las aplicaciones y los usos disponibles para las tiras de la luz del LED. Los perfiles de LED de KLUS se hacen del aluminio de la alta calidad, y proporcionan una mirada con estilo y acabada para la iluminación residencial y comercial.

SERPEPT

SERPENT SYSTEM

EN Complete, linear LED lighting modules, equipped with a light source and an easy assembly system. By combining individual modules, you can build long lines, arcs, and loops.

ES Los módulos de iluminación LED lineales, listos para usar, incorporan una fuente luminosa y un cómodo sistema de montaje. Mediante la conexión de módulos individuales entre sí, se pueden construir largas líneas, arcos y bucles.

MIFOR

MIFOR-70 CUSTOM

EN Dedicated to create lighting according to the architect's, developer's sketch. It allows you to build fixtures with fluid and polygonal shapes.

ES Dedicado a la creación de iluminación según el boceto del arquitecto o constructor. Ofrece posibilidades para construir luminarias con formas suaves y poligonales.


MIFOR MODULES

EN Complete LED lighting fixtures equipped with a light source and suspension system with wires. Possibility of composing large-format LED lighting installations.

ES Sistema de luminarias LED estándar equipadas con fuente luminosa y sistema de suspensión por cable. Posibilidad de componer instalaciones de iluminación LED de gran formato.



Finish / Terminado de superficie

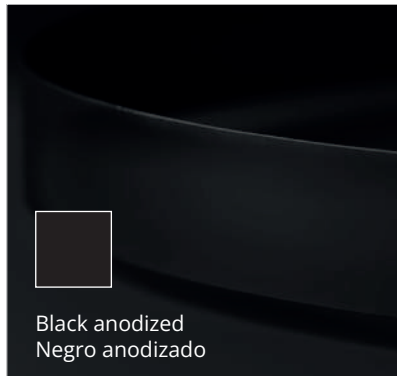

General lighting systems / Para iluminación general

EN A system of recessed and suspended LED lighting fixtures, intended for use in office or public spaces. Microprismatic covers can reach $UGR < 19$, which effectively reduces the effect of glare. The fixtures also have high resistance to vibrations, which ensures a high level of safety.

ES Un sistema de luminarias LED empotradas y suspendidas, diseñadas para su uso en espacios de oficinas o zonas públicas. El uso de luminarias microprismáticas, permite que el coeficiente $UGR < 19$, reduciendo eficazmente el deslumbramiento. También se caracterizan por una gran resistencia a las vibraciones y oscilaciones, lo que garantiza un alto nivel de seguridad.

For ground and facades / Para suelos y fachadas

EN LED luminaire systems designed for external, linear lighting recessed into the ground or for illuminating building facades. The fixtures meet the high standards of resistance to water, corrosion in high salinity environments and mechanical damage.

ES Sistemas de luminarias LED diseñados para la realización de iluminación exterior lineal empotrada en el suelo o para la iluminación de fachadas de edificios. Las luminarias cumplen altos estándares de resistencia al agua, a la corrosión por alta salinidad y a los daños mecánicos.



SYSTEM / SISTEMA SERPENT

EN The SERPENT system makes it possible to build long, linear LED lighting fixtures. By combining selected modules, you can create unique LED installations where straight sections go smoothly into arcs, semi-circles, create loops or bend at an angle of 90° or 135°. Lighting fixtures are built from ready-made elements, eliminating to a minimum any specialized technological or craft activities.

GENERAL SPECIFICATION:

Material - aluminum

Height [H] - 88 mm

Shape - linear

IP protection rating - 20

Color Rendering Index CRI - 90

MacAdam's ellipse - 3 SDCM

Supply voltage - 220-240 V 50/60 Hz

Protection class - I

ES 6. El sistema SERPENT ofrece la posibilidad de construir luminarias LED largas y lineales. Combinando módulos seleccionados, es posible crear instalaciones LED únicas en las que las secciones rectas fluyen suavemente hacia arcos, semicírculos, forman bucles o se curvan a 90° o 135°. Las luminarias se construyen utilizando componentes disponibles en el mercado, lo que minimiza la necesidad de un trabajo técnico o artesanal especializado.

ESPECIFICACIÓN GENERAL:

Material - aluminio

Altura [H] - 88 mm

Forma - lineal


Grado de protección IP - 20

Índice de reproducción cromática CRI - 90

Elipse de MacAdam - 3 SDCM

Voltaje de alimentación - 220-240 V 50/60 Hz

Clase de protección - I




Lighting fixtures can be installed on dedicated fasteners or to the surface. The fasteners are height-adjustable and can be smoothly moved along the fixtures.

Quick connection of modules: at one end, the profile is equipped with a clamp and two ZM connectors for positioning the lighting fixture. At the opposite end, there is a hook for the clamp. The assembly is quick, simple and requires no special tools.

Las luminarias pueden montarse en colgadores específicos o en superficies. Los soportes pueden ajustarse en altura y desplazarse suavemente a lo largo de la luminaria.

Los módulos se conectan rápidamente mediante una abrazadera en un extremo del perfil y dos conectores ZM para colocar la luminaria con precisión. En el extremo opuesto hay un gancho que coopera con la abrazadera. El montaje es rápido, sencillo y no requiere herramientas especiales.

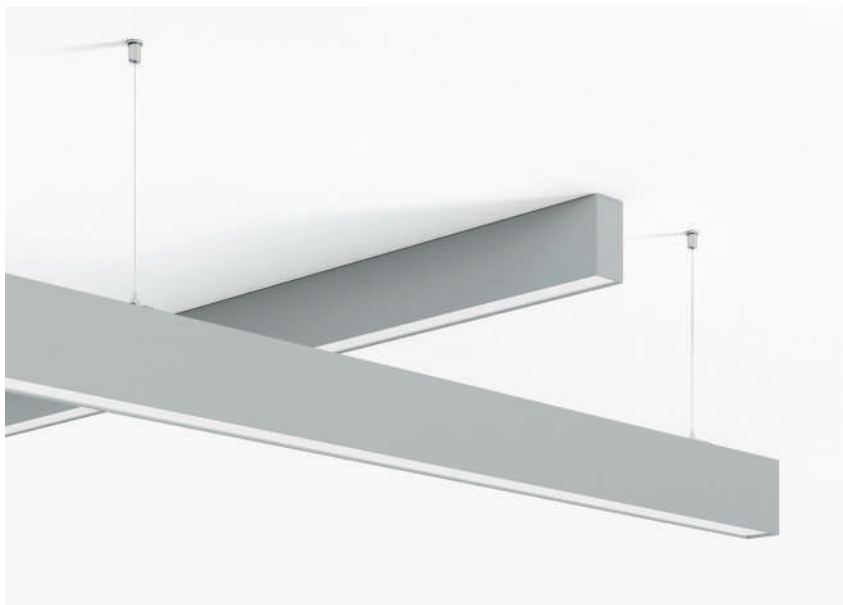

Environmentally friendly lighting.

One of the first products made of special low-carbon aluminum. By using renewable energy sources, we reduce the carbon footprint per kilogram of aluminum to less than a quarter of the global average. The result is a raw material for lighting fixtures with one of the world's lowest carbon footprints. Minimizing the carbon footprint of our products and maximizing opportunities for our customers. This approach to the production of lighting equipment contributes to the reduction of emissions (lowering the carbon footprint) in the public space arranged by you.

Iluminación respetuosa con el medio ambiente.

Uno de los primeros productos fabricados con aluminio especial bajo en carbono. Al utilizar fuentes de energía renovables, reducimos las emisiones de dióxido de carbono a menos de una cuarta parte de la media mundial por cada kilogramo de aluminio. Como resultado, proporcionamos la materia prima para luminarias con una de las huellas de carbono más bajas del mundo. Minimizar el impacto medioambiental de nuestros productos significa maximizar los beneficios para nuestros clientes. Este enfoque de la producción de iluminación influye en la reducción de las emisiones de CO2 en los espacios públicos.




SERPENT L NT




FIXTURE / LUMINARIA: SERPENT L NT

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	1540 lm - 5210 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 109 lm/W
Power consumption / Poder	19 W - 48 W
Kolor / Color	silver anodized / plata anodizado black anodized / negro anodizado white mat / blanco mat
Mounting type / Tipo de montaje	surface mounted / superficie montanosa
Shape / Forma	linear / lineal
Lighting direction / Dirección de iluminación	down / abajo
Cover / Difusor	frosted / lechoso microprism / microprisma
LED color / color LED	3000K 4000K
Control	ON/OFF DALI




SERPENT L ZW

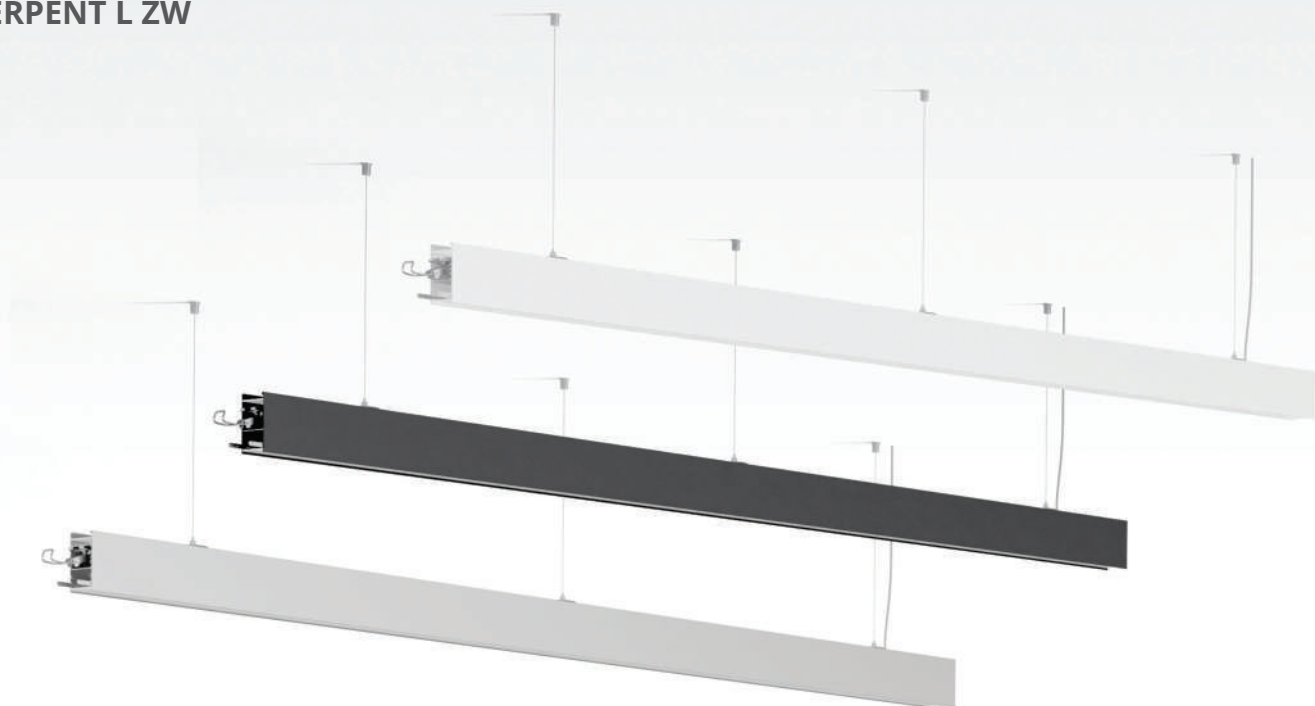

FIXTURE / LUMINARIA: SERPENT L ZW

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	1540 lm - 9020 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 131 lm/W
Power consumption / Poder	19 W - 69 W
Kolor / Color	silver anodized / plata anodizado black anodized / negro anodizado white mat / blanco mat
Mounting type / Tipo de montaje	suspended / suspendido
Shape / Forma	linear / lineal
Lighting direction / Dirección de iluminación	down / abajo up, down / arriba, abajo
Cover / Difusor	frosted / lechoso microprism / microprisma
LED color / color LED	3000K 4000K
Control	ON/OFF DALI

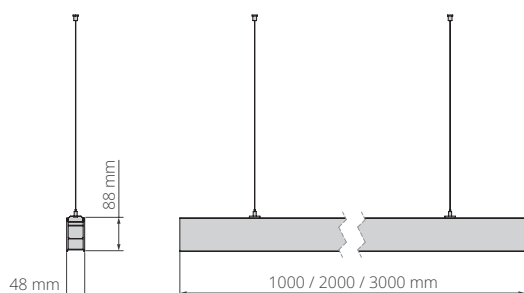


SERPENT R NT



FIXTURE / LUMINARIA: SERPENT R NT

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	620 lm - 2780 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 103 lm/W
Power consumption / Poder	10 W - 27 W
Kolor / Color	silver anodized / plata anodizado black anodized / negro anodizado white mat / blanco mat
Mounting type / Tipo de montaje	surface mounted / superficie montanosa
Shape / Forma	semicircular
Lighting direction / Dirección de iluminación	down / abajo
Cover / Difusor	frosted / lechoso microprism / microprisma
LED color / color LED	3000K 4000K
Control	ON/OFF DALI

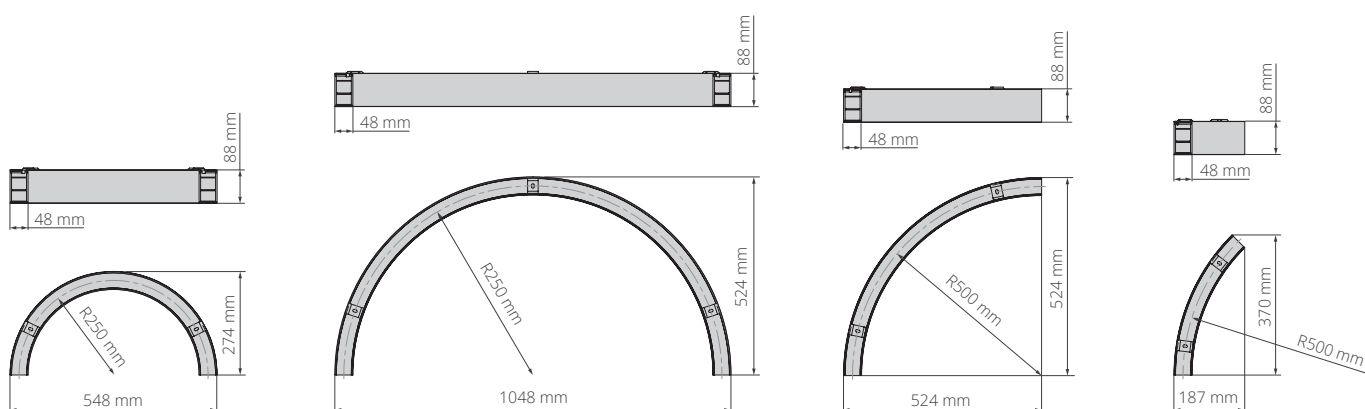

SERPENT R ZW



FIXTURE / LUMINARIA: SERPENT R ZW

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria **620 lm - 4810 lm**

Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa **max. 123 lm/W**

Power consumption / Poder **10 W - 39 W**

Kolor / Color **silver anodized / plata anodizado
black anodized / negro anodizado
white mat / blanco mat**

Mounting type / Tipo de montaje **suspended / suspendido**


Shape / Forma **semicircular**

Lighting direction / Dirección de iluminación **down / abajo
up, down / arriba, abajo**

Cover / Difusor **frosted / lechoso
microprism / microprisma**

LED color / color LED **3000K
4000K**

Control **ON/OFF
DALI**

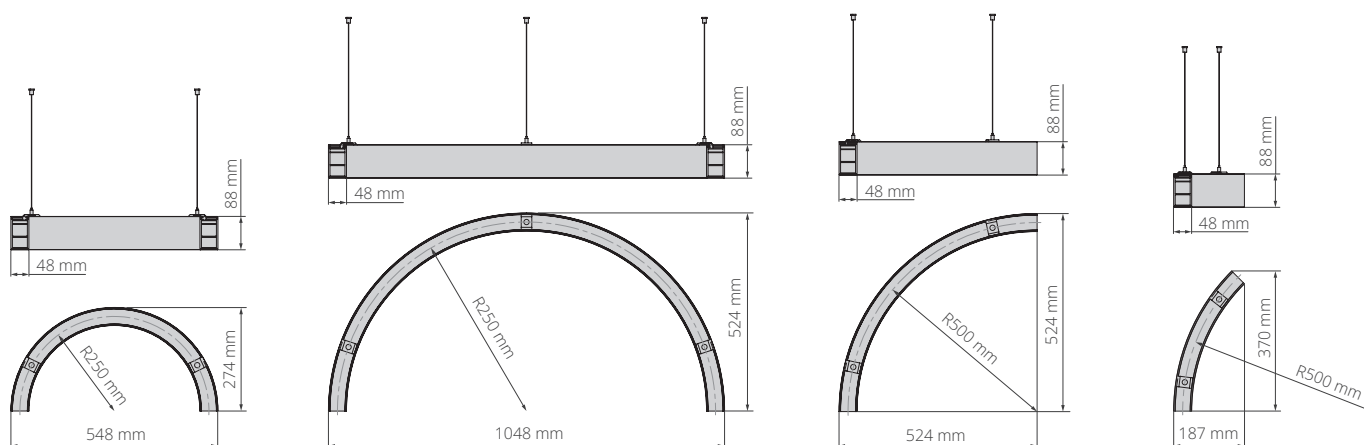


SERPENT NT L90, NT X90, NT Y90, NT T90



FIXTURE / LUMINARIA: SERPENT NT L90, NT X90, NT Y90, NT T90

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	SERPENT NT L90: 680 lm - 760 lm SERPENT NT X90: 1370 lm - 1550 lm	SERPENT NT Y90: 1200 lm - 1350 lm SERPENT NT T90: 1020 lm - 1150 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	SERPENT NT L90: max. 69 lm/W SERPENT NT X90: max. 91 lm/W	SERPENT NT Y90: max. 84 lm/W SERPENT NT T90: max. 82 lm/W
Power consumption / Poder	SERPENT NT L90: 11W SERPENT NT X90: 17 W	SERPENT NT Y90: 16 W SERPENT NT T90: 14 W
Kolor / Color	silver anodized / plata anodizado black anodized / negro anodizado white mat / blanco mat	
Mounting type / Tipo de montaje	surface mounted / superficie montanosa	
Shape / Forma	SERPENT NT L90: L SERPENT NT X90: X	SERPENT NT Y90: Y SERPENT NT T90: T
Lighting direction / Dirección de iluminación	down / abajo	
Cover / Difusor	frosted / lechoso microprism / microprisma	
LED color / color LED	3000K 4000K	
Control	ON/OFF DALI	

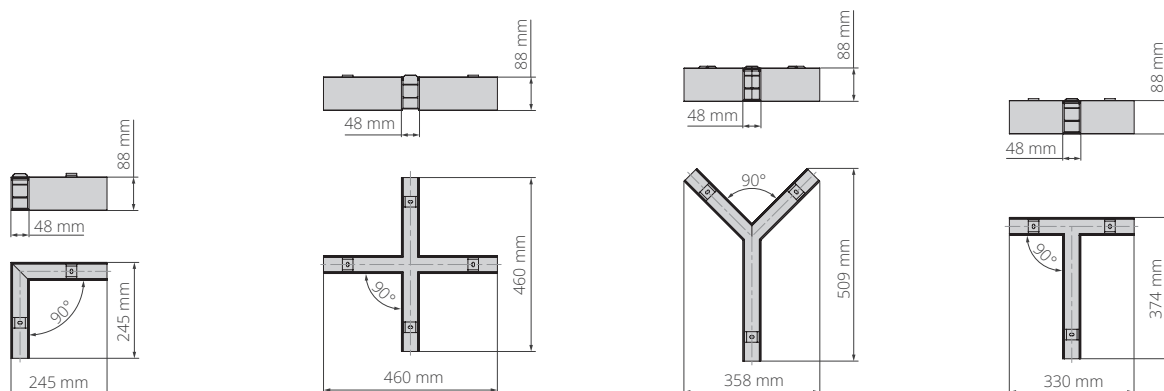


SERPENT ZW L90, ZW X90, ZW Y90, ZW T90




FIXTURE / LUMINARIA: SERPENT ZW L90, ZW X90, ZW Y90, ZW T90

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	SERPENT ZW L90: 680 lm - 1340 lm SERPENT ZW X90: 1370 lm - 2680 lm	SERPENT ZW Y90: 1200 lm - 2350 lm SERPENT ZW T90: 1020 lm - 1980 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	SERPENT ZW L90: max. 94 lm/W SERPENT ZW X90: max. 112 lm/W	SERPENT ZW Y90: max. 112 lm/W SERPENT ZW T90: max. 104 lm/W
Power consumption / Poder	SERPENT ZW L90: 11W - 14W SERPENT ZW X90: 17W - 24W	SERPENT ZW Y90: 16W - 21W SERPENT ZW T90: 14W - 19W
Kolor / Color	silver anodized / plata anodizado black anodized / negro anodizado white mat / blanco mat	
Mounting type / Tipo de montaje	suspended / suspendido	
Shape / Forma	SERPENT ZW L90: L SERPENT ZW X90: X	SERPENT ZW Y90: Y SERPENT ZW T90: T
Lighting direction / Dirección de iluminación	down / abajo up, down / arriba, abajo	
Cover / Difusor	frosted / lechoso microprism / microprisma	
LED color / color LED	3000K 4000K	
Control	ON/OFF DALI	

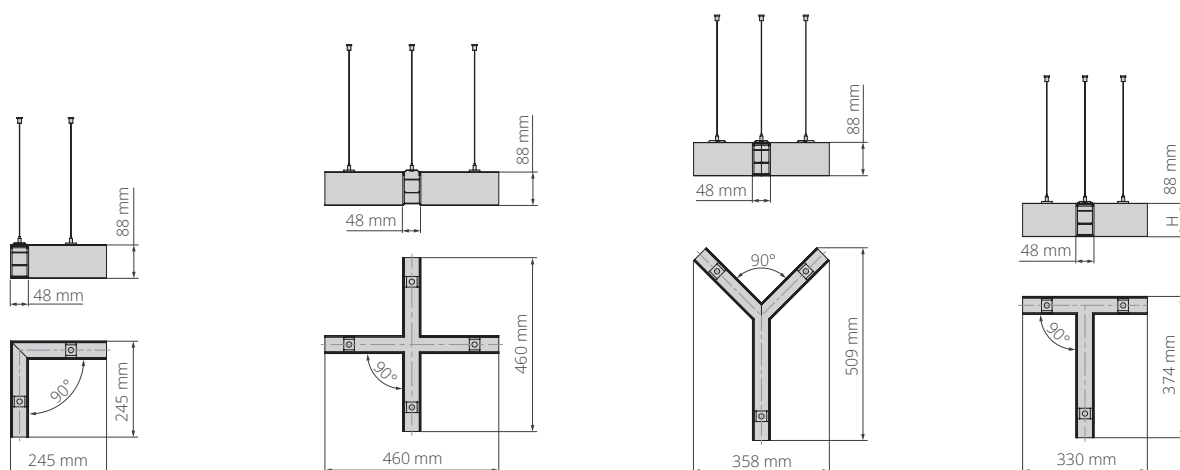



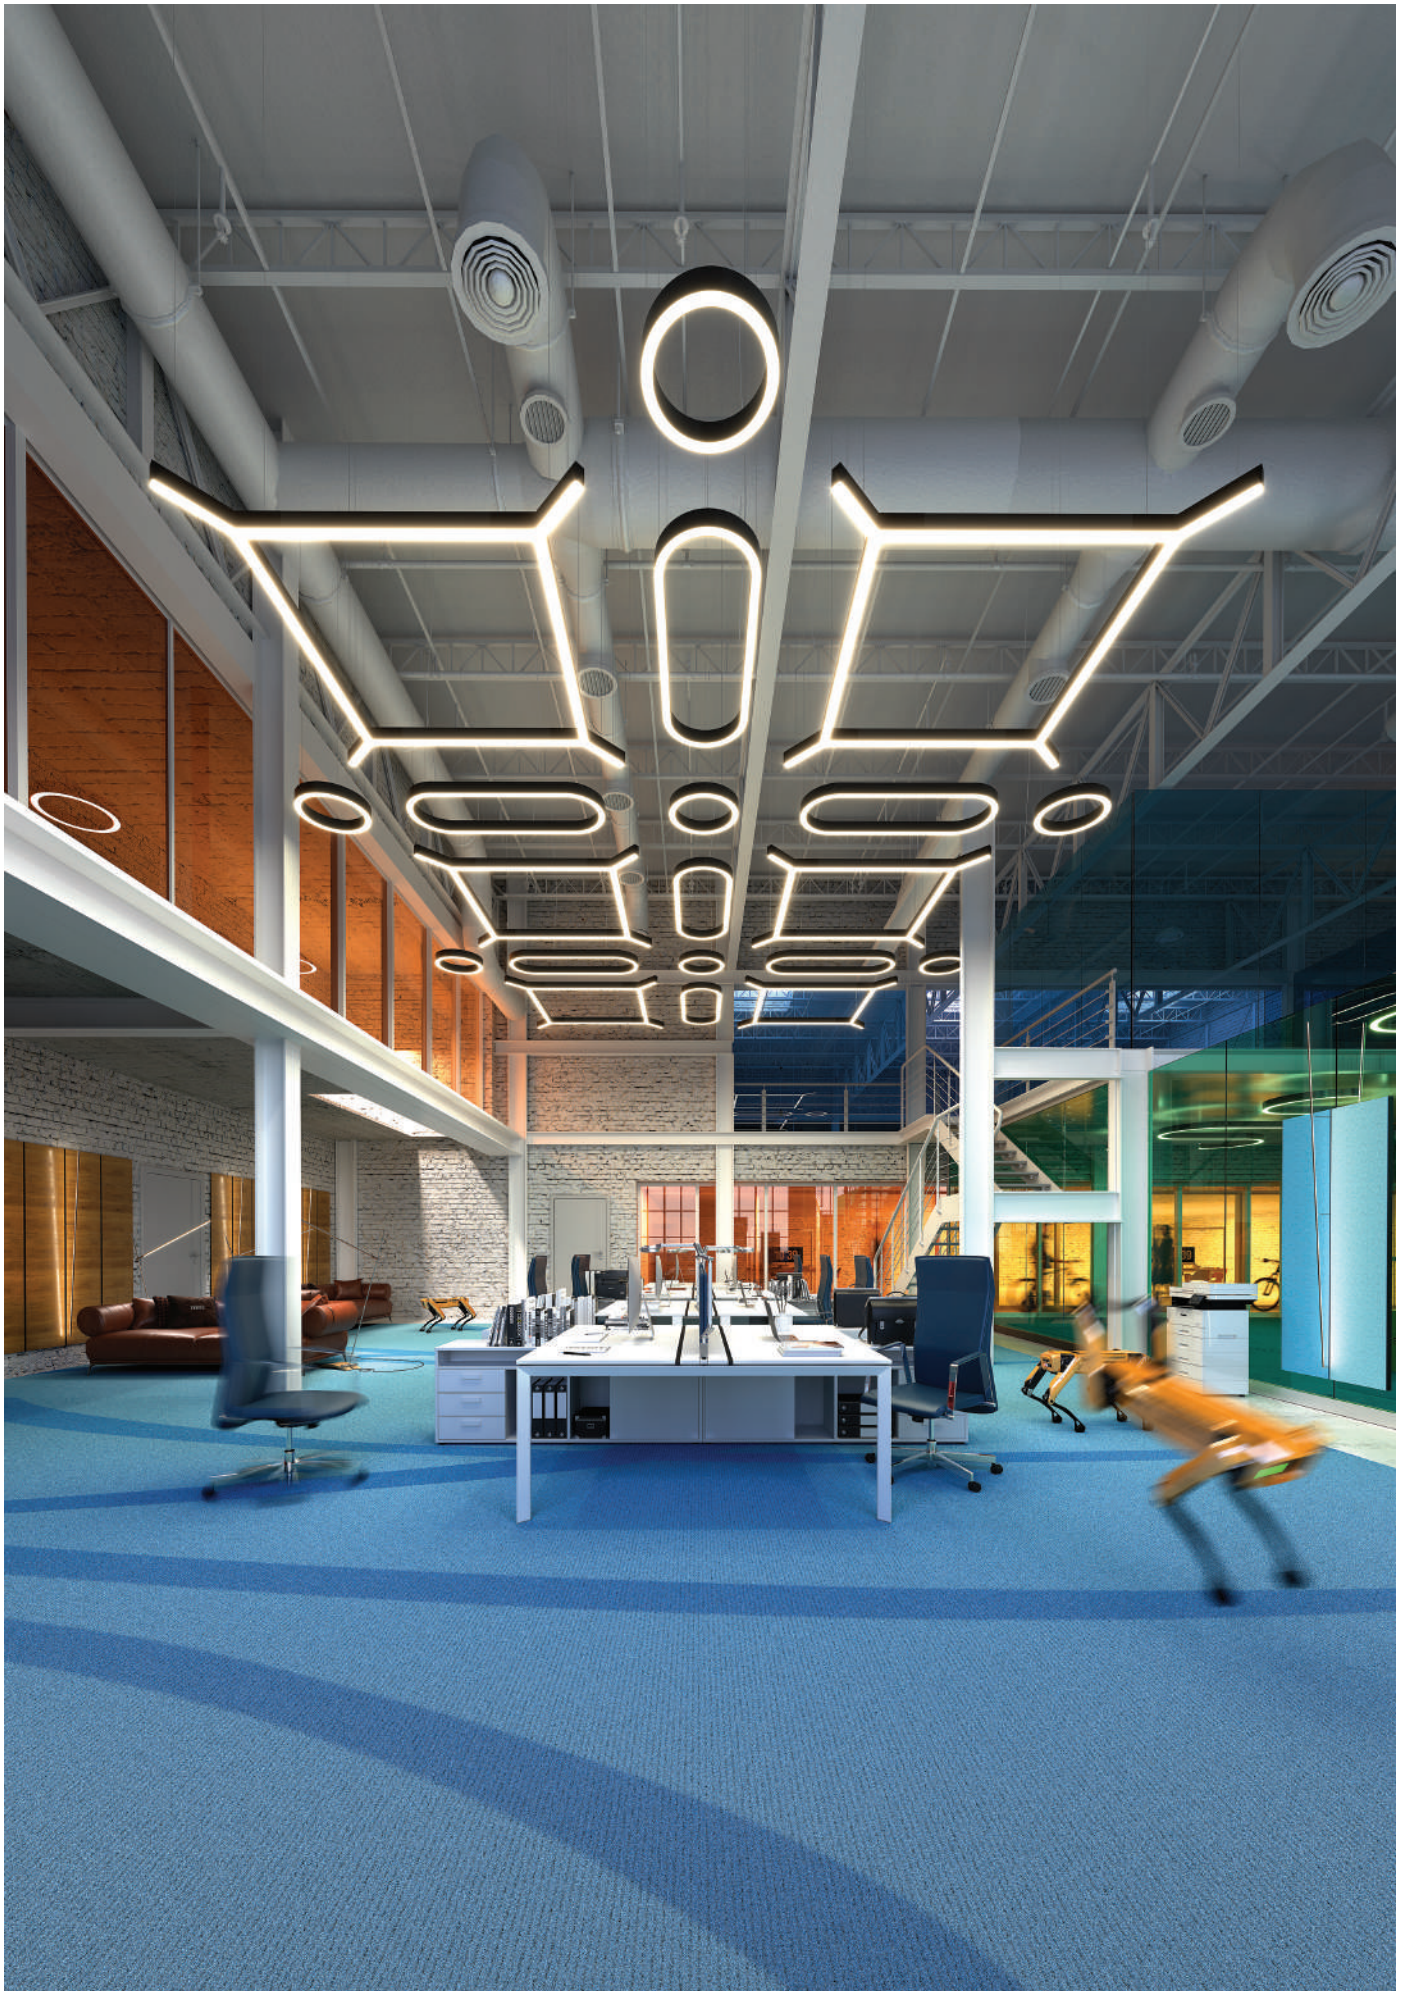

MODULES / MÓDULOS MI-SNAKE

EN Each of the MI-SNAKE modules can function as independent lighting fixture. They are equipped with a light source, end caps and a wire suspension system. The modules can be combined into any configuration. One of them is the proposed MI-SNAKE form, which consists of 7 lighting fixtures.

GENERAL SPECIFICATION:

Finish - silver anodized

- black anodized

- white mat

Material - aluminium

Diffuser material - PC

Mounting type - suspended, steel wire

Suspension height adjustment - yes

IP protection rating - 20

ELECTRICAL SPECIFICATION:

Input voltage [V DC] - 24V

Closest color temperature [K] - 3000K

- 4000K

Color Rendering Index CRI - 90

Power supply - not included

ES Cada módulo MI-SNAKE puede funcionar como luminaria autónoma. Están equipados con una fuente de luz, tapas y un sistema de cables para su suspensión. Los módulos pueden combinarse en cualquier configuración. Uno de ellos es el MI-SNAKE propuesto, que consta de 7 luminarias.

ESPECIFICACIÓN GENERAL:

Terminado de superficie - plata anodizado

- negro anodizado

- blanco mat

Material - aluminio

Difusor - PC

Tipo de montaje - suspendido

Ajuste de suspensión - Sí

Grado de protección IP - 20

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:


Voltaje de alimentación [V DC] - 24V



Temperatura del color [K] - 3000K

- 4000K

Índice de reproducción cromática CRI - 90


Fuente de alimentación - no incluida



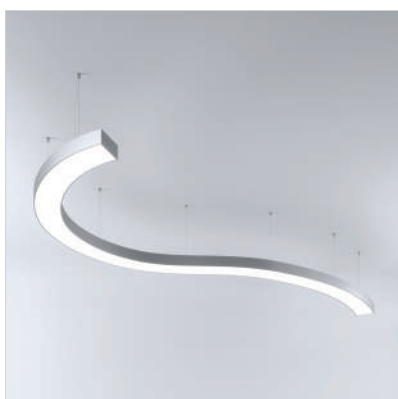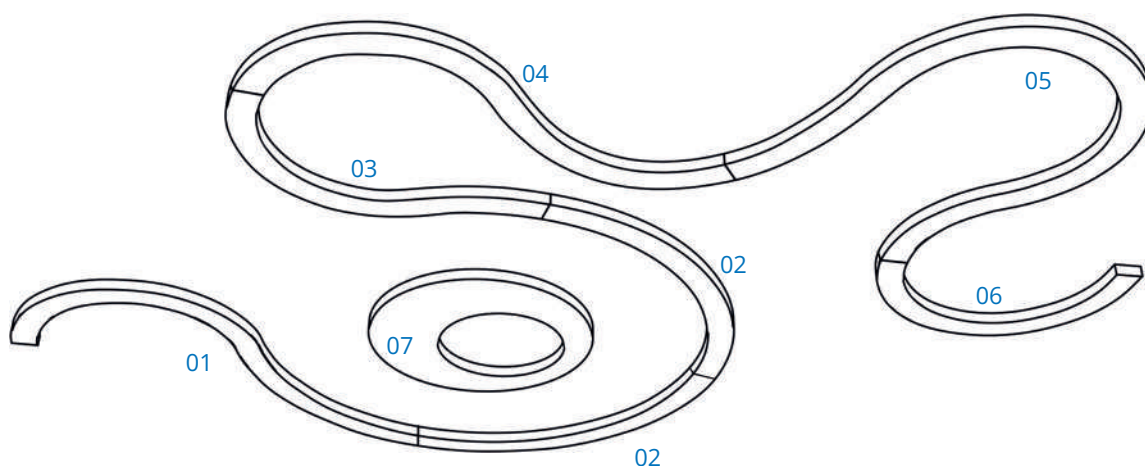


MI-SNAKE-01 REF. FPMI041

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	9910 lm - 10280 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 94 lm/W
Power consumption / Poder	109 W
Weight / Peso	7,9 kg
Height / Altura	87,2 mm




MI-SNAKE-02 REF. FPMI042

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	6320 lm - 6560 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 93 lm/W
Power consumption / Poder	70 W
Weight / Peso	5,2 kg
Height / Altura	87,2 mm



MI-SNAKE-03 REF. FPMI043



Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	5960 lm - 6180 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 95 lm/W
Power consumption / Poder	65 W
Weight / Peso	4,9 kg
Height / Altura	87,2 mm






MI-SNAKE-04 REF. FPMI044

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	8330 lm - 8640 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 94 lm/W
Power consumption / Poder	91 W
Weight / Peso	6,6 kg
Height / Altura	87,2 mm

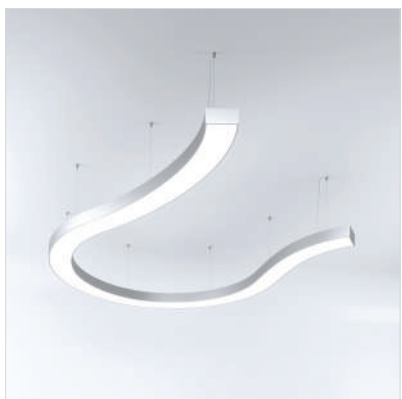


MI-SNAKE-05 REF. FPMI045

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	12460 lm - 12920 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 95 lm/W
Power consumption / Poder	136 W
Weight / Peso	9,7 kg
Height / Altura	87,2 mm




MI-SNAKE-06 REF. FPMI046

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	5920 lm - 6140 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 94 lm/W
Power consumption / Poder	65 W
Weight / Peso	9,7 kg
Height / Altura	87,2 mm



MI-SNAKE-07 REF. FPMI047

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	10040 lm - 10410 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 97 lm/W
Power consumption / Poder	107 W
Weight / Peso	4,9 kg
Height / Altura	87,2 mm



MODULE / MÓDULO MI-MOON

EN MI-MOON module is LED lighting fixture equipped with a light source and a wire suspension system.

GENERAL SPECIFICATION:

- Finish - silver anodized
- black anodized
- white mat
- Material - aluminium
- Diffuser material - PC
- Mounting type - suspended, steel wire
- Suspension height adjustment - yes
- IP protection rating - 20

ELECTRICAL SPECIFICATION:

- Input voltage [V DC] - 24V
- Closest color temperature [K] - 3000K
- 4000K
- Color Rendering Index CRI - 90
- Power supply - not included


ES El módulo MI-MOON es una luminaria LED equipada con una fuente luminosa y un sistema de cables para su suspensión.

ESPECIFICACIÓN GENERAL:


- Terminado de superficie - plata anodizado
- negro anodizado
- blanco mat
- Material - aluminio
- Difusor - PC
- Tipo de montaje - suspendido
- Ajuste de suspensión - Sí
- Grado de protección IP - 20

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:

- Voltaje de alimentación [V DC] - 24V
- Temperatura del color [K] - 3000K
- 4000K
- Índice de reproducción cromática CRI - 90
- Fuente de alimentación - no incluida



MI-MOON REF. FPMI021	
Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	7350 lm - 7630 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 71 lm/W
Power consumption / Poder	107 W
Weight / Peso	7,35 kg
Height / Altura	87,2 mm



MODULES / MÓDULOS MI-WAVE

EN MI-WAVE modules are LED lighting fixtures equipped with a light source, end caps and a wire suspension system. Modules can be put together in any configuration. One of them is the proposed MI-WAVE form, which consists of 4 lighting fixtures.

GENERAL SPECIFICATION:

Finish - silver anodized

- black anodized

- white mat

Material - aluminium

Diffuser material - PC

Mounting type - suspended, steel wire

Suspension height adjustment - yes

IP protection rating - 20

ELECTRICAL SPECIFICATION:

Input voltage [V DC] - 24V

Closest color temperature [K] - 3000K

- 4000K

Color Rendering Index CRI - 90

Power supply - not included

ES Los módulos MI-WAVE son luminarias LED, equipadas con fuente de luz, terminales y sistema de cable de suspensión. Los módulos pueden unirse en cualquier configuración. Uno de ellos es el MI-WAVE propuesto, que consta de 4 luminarias..

ESPECIFICACIÓN GENERAL:

Terminado de superficie - plata anodizado

- negro anodizado

- blanco mat

Material - aluminio

Difusor - PC

Tipo de montaje - suspendido

Ajuste de suspensión - Sí

Grado de protección IP - 20

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:


Voltaje de alimentación [V DC] - 24V

Temperatura del color [K] - 3000K

- 4000K

Índice de reproducción cromática CRI - 90

Fuente de alimentación - no incluida




IP20






MI-WAVE-01 REF. FPMI011

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	9790 lm - 10150 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 94 lm/W
Power consumption / Poder	107 W
Weight / Peso	5,7 kg
Height / Altura	87,2 mm




MI-WAVE-02 REF. FPMI012

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	8600 lm - 8920 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 94 lm/W
Power consumption / Poder	94 W
Weight / Peso	5,1 kg
Height / Altura	87,2 mm




MI-WAVE-03 REF. FPMI013

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	4380 lm - 4550 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 87 lm/W
Power consumption / Poder	52 W
Weight / Peso	3,84 kg
Height / Altura	87,2 mm



MI-WAVE-04 REF. FPMI014

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	3410 lm - 3530 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 78 lm/W
Power consumption / Poder	45 W
Weight / Peso	3,3 kg
Height / Altura	87,2 mm



MODULES / MÓDULOS MI-BUBBLE

EN MI-BUBBLE modules are LED lighting fixtures equipped with a light source and a wire suspension system. Modules can be put together in any configuration. One of them is the proposed MI-BUBBLE form, which consists of 8 lighting fixture.

GENERAL SPECIFICATION:

Finish - silver anodized

- black anodized

- white mat

Material - aluminium

Diffuser material - PC

Mounting type - suspended, steel wire

Suspension height adjustment - yes

IP protection rating - 20

ELECTRICAL SPECIFICATION:

Input voltage [V DC] - 24V

Closest color temperature [K] - 3000K

- 4000K

Color Rendering Index CRI - 90

Power supply - not included

es Los módulos MI-BUBBLE son luminarias LED, equipadas con una fuente de luz y un sistema de cables de suspensión. Los módulos pueden unirse en cualquier configuración. Uno de ellos es la propuesta MI-BUBBLES, que consta de 8 luminarias.

ESPECIFICACIÓN GENERAL:

Terminado de superficie - plata anodizado

- negro anodizado

- blanco mat

Material - aluminio

Difusor - PC

Tipo de montaje - suspendido

Ajuste de suspensión - Sí

Grado de protección IP - 20

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:


Voltaje de alimentación [V DC] - 24V

Temperatura del color [K] - 3000K

- 4000K

Índice de reproducción cromática CRI - 90


Fuente de alimentación - no incluida






MI-BUBBLE-01 REF. FPMI001

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	1280 lm - 1330 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 78 lm/W
Power consumption / Poder	17 W
Weight / Peso	1,45 kg
Height / Altura	87,2 mm




MI-BUBBLE-02 REF. FPMI002

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	4950 lm - 5130 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 90 lm/W
Power consumption / Poder	57 W
Weight / Peso	3,7 kg
Height / Altura	87,2 mm




MI-BUBBLE-03 REF. FPMI003

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	6090 lm - 6320 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 94 lm/W
Power consumption / Poder	67 W
Weight / Peso	4 kg
Height / Altura	87,2 mm



MI-BUBBLE-04 REF. FPMI004

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	6910 lm - 7160 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 91 lm/W
Power consumption / Poder	78 W
Weight / Peso	4,5kg
Height / Altura	87,2 mm



MODULES / MÓDULOS MI-SAIL

EN MI-SAIL modules are LED lighting fixtures equipped with a light source, end caps and a wire suspension system. The modules can be put together in any configuration.

GENERAL SPECIFICATION:

Finish - silver anodized

- black anodized

- white mat

Material - aluminium

Diffuser material - PC

Mounting type - suspended, steel wire

Suspension height adjustment - yes

IP protection rating - 20

ELECTRICAL SPECIFICATION:

Input voltage [V DC] - 24V

Closest color temperature [K] - 3000K

- 4000K

Color Rendering Index CRI - 90

Power supply - not included

ES Los módulos MI-SAIL son luminarias LED, equipadas con fuente de luz, terminales y sistema de cable de suspensión. Los módulos pueden unirse en cualquier configuración.

ESPECIFICACIÓN GENERAL:

Terminado de superficie - plata anodizado

- negro anodizado

- blanco mat

Material - aluminio

Difusor - PC

Tipo de montaje - suspendido

Ajuste de suspensión - Sí

Grado de protección IP - 20

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:


Voltaje de alimentación [V DC] - 24V


Temperatura del color [K] - 3000K

- 4000K

Índice de reproducción cromática CRI - 90


Fuente de alimentación - no incluida



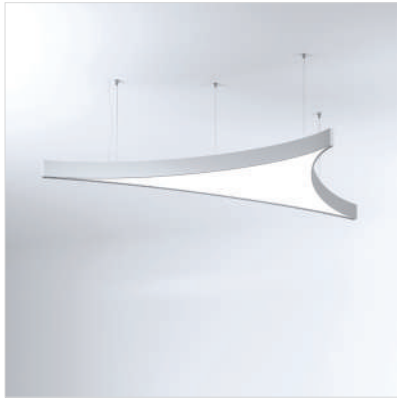


MI-SAIL-AL REF. FPMI033

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	5140 lm - 5330 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 76 lm/W
Power consumption / Poder	70 W
Weight / Peso	3,86 kg
Height / Altura	87,2 mm




MI-SAIL-AR REF. FPMI032

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	5140 lm - 5330 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 76 lm/W
Power consumption / Poder	70 W
Weight / Peso	3,86 kg
Height / Altura	87,2 mm




MI-SAIL-S REF. FPMI031

Luminous flux of the fixture / Flujo luminoso de la luminaria	1530 lm - 1580 lm
Maximum luminous efficacy / Eficacia luminosa	max. 75 lm/W
Power consumption / Poder	21 W
Weight / Peso	1,58 kg
Height / Altura	87,2 mm



MOD-KOZE-50 REF: A18055+A18053



Installation from below, wall to wall
Openwork structure of the mounting track
Adjustable spacing of bridges in the mounting track
Mounting to drywall
Slightly visible aluminum components
Easy maintenance
Possibility to obtain UGR < 19


APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, using a dedicated mounting track and mounting adhesive
 - can be easily connected into runs and systems

1:2

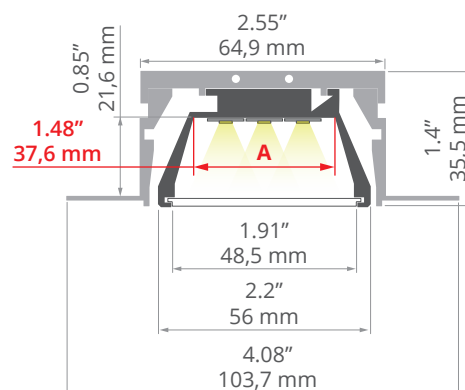

Instalación "desde abajo" de pared a pared
Estructura calada del perfil de premontaje
Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje
Montaje en placas de cartón yeso
Componentes de aluminio casi invisibles
Mantenimiento sencillo
Permite obtener un índice UGR < 19

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y adhesivo de montaje
 - posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOZE-50	1000 mm / 39.4"	silver non anodized / plata no anodizado	A18055
	2005 mm / 78.9"		A18055
	3010 mm / 118.5"		A18055
OMODO-50	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A18053
	2005 mm / 78.9"		A18053
	3010 mm / 118.5"		A18053

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-49	PC	70 %	frosted / escarchada	B17058F
		82 %	microprism / microprisma	B17058M

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-TEZE-50	ABS	gray / gris	C24350C02
OMODO-50	ABS	gray / gris	C28026C02

Other accessories / Otros accesorios




329

Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos

315



MOD-KOZE-100 REF: A18057+A18058

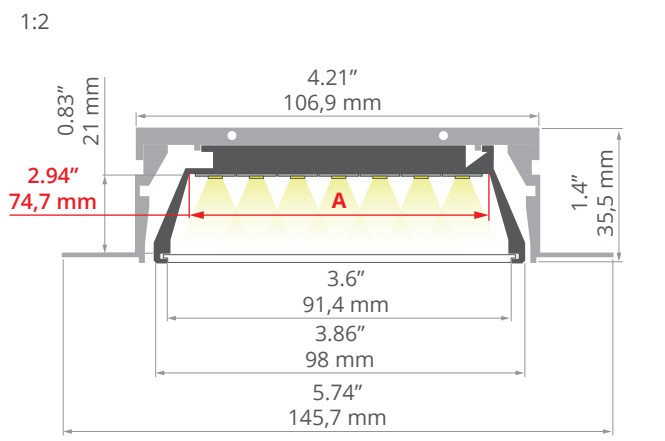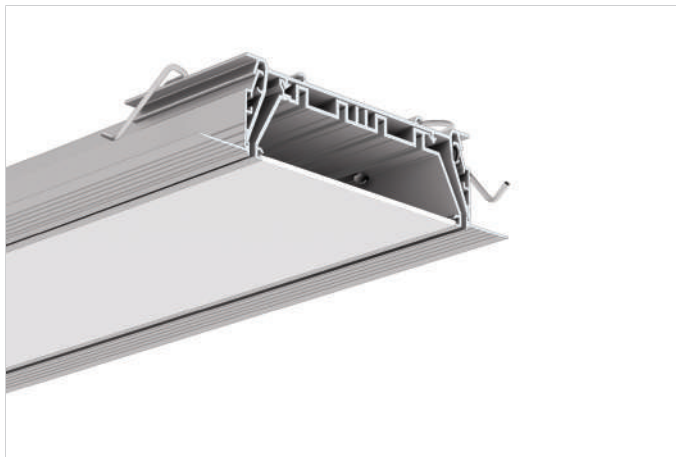

Installation from below, wall to wall

Openwork structure of the mounting track

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to drywall

Slightly visible aluminum components

Easy maintenance

Possibility to obtain UGR < 19

High lumen output

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, using a dedicated mounting track and mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada del perfil de premontaje

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso

Componentes de aluminio casi invisibles

Mantenimiento sencillo

Permite obtener un índice UGR < 19

Alta eficacia luminosa

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOZE-100	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18057
	2005 mm / 78.9"		A18057
	3010 mm / 118.5"		A18057
OMODO-100	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18058
	2005 mm / 78.9"		A18058
	3010 mm / 118.5"		A18058

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-90	PMMA	82 %	 microprism / microprisma	B17166M
HSP-90	PC	68 %	 frosted / escarchada	B17166F



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOZE-100	ABS	 gray / gris	C24351C02
OMODO-100	ABS	 gray / gris	C28027C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Silicone cords / Cordones de silicona	328



MOD-KOL-50 REF: A18053+A18060

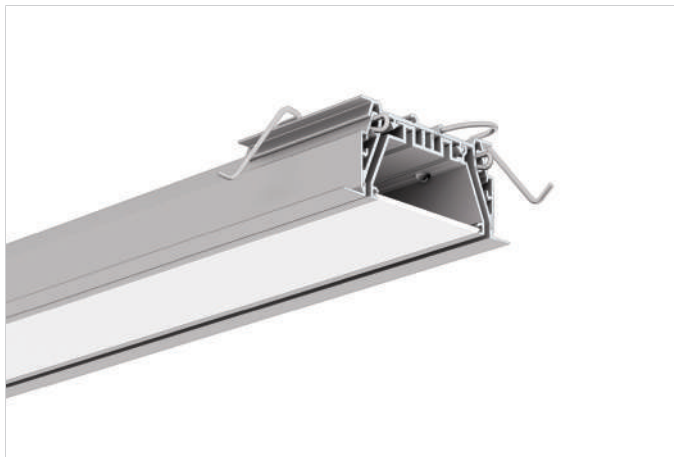

Installation from below, wall to wall
Openwork structure of the mounting track
Adjustable spacing of bridges in the mounting track
Mounting to drywall
Hardly visible aluminum elements
Easy maintenance
Possibility to obtain UGR < 19


APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, using a dedicated mounting track and dedicated accessories
 - can be easily connected into runs and systems

1:2

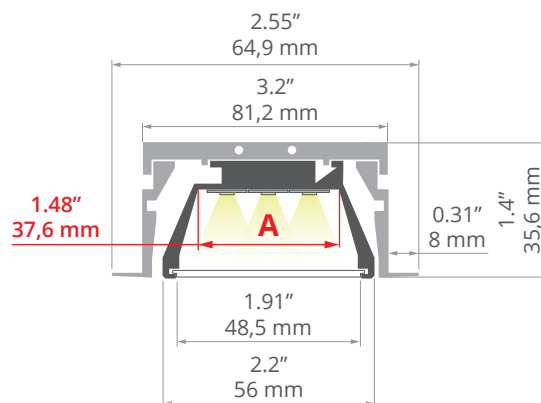

Instalación "desde abajo" de pared a pared
Estructura calada del perfil de premontaje
Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje
Montaje en placas de cartón yeso
Elementos de aluminio poco visibles
Mantenimiento sencillo
Permite obtener un índice UGR < 19

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje y accesorios específicos
 - posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OMODO-50	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18053
	2005 mm / 78.9"		A18053
	3010 mm / 118.5"		A18053
RAM-KOL-50	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18060
	2005 mm / 78.9"		A18060
	3010 mm / 118.5"		A18060

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-49	PC	70 %	 frosted / escarchada	B17058F
		82 %	 microprism / microprisma	B17058M




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OMODO-50	ABS	 gray / gris	C28026C02
RAM-KOL-50	ABS	 gray / gris	C24355C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Silicone cords / Cordones de silicona	328



MOD-KOL-100 REF: A18062+A18058

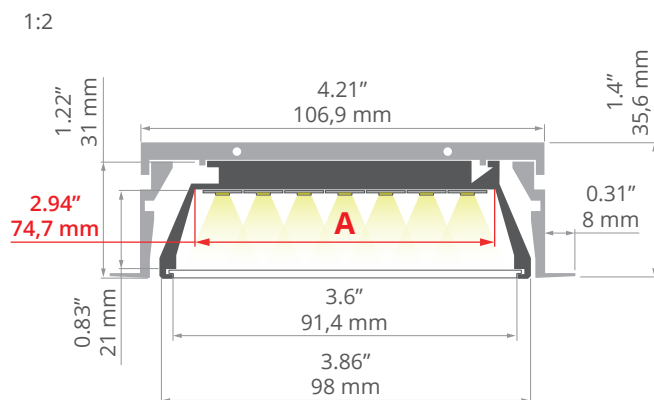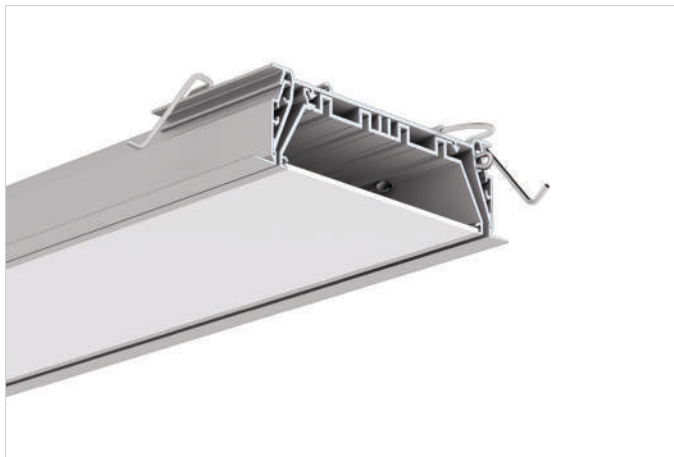

Installation from below, wall to wall

Openwork structure of the mounting track

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to drywall

Hardly visible aluminum elements

Easy maintenance

Possibility to obtain UGR < 19

High lumen output

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, using a dedicated mounting track and dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada del perfil de premontaje

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso

Elementos de aluminio poco visibles

Mantenimiento sencillo

Permite obtener un índice UGR < 19

Alta eficacia luminosa

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje y accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOL-100	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18062
	2005 mm / 78.9"		A18062
	3010 mm / 118.5"		A18062
OMODO-100	1000 mm / 39.4"		A18058
	2005 mm / 78.9"		A18058
	3010 mm / 118.5"		A18058

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-90	PMMA	82 %	 microprism / microprisma	B17166M
HSP-90	PC	68 %	 frosted / escarchada	B17166F



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOL-100	ABS	 gray / gris	C24356C02
OMODO-100	ABS	 gray / gris	C28027C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Silicone cords / Cordones de silicona	328



MOD-TEK-50 REF: A18059+A18053

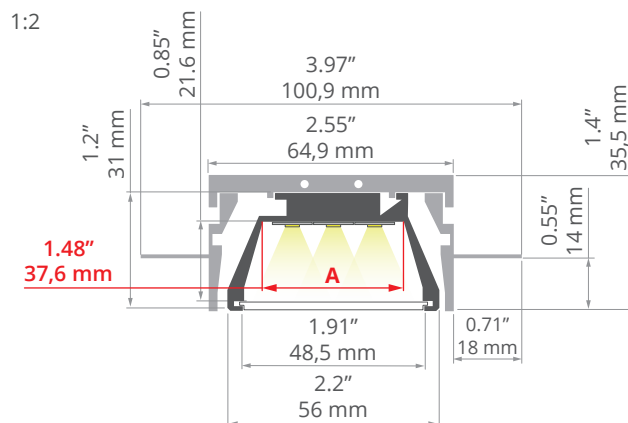

IP20



Installation from below, wall to wall

Openwork structure of the mounting track

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to drywall

Stable mounting to a suspended ceiling

Easy maintenance

Possibility to obtain UGR < 19

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, using a dedicated mounting track and screws
- can be easily connected into runs and systems

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada del perfil de premontaje

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso

Fijación estable al falso techo

Mantenimiento sencillo

Permite obtener un índice UGR < 19

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-TEK-50	1000 mm / 39.4"	silver non anodized / plata no anodizado	A18059
	2005 mm / 78.9"		A18059
	3010 mm / 118.5"		A18059
OMODO-50	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A18053
	2005 mm / 78.9"		A18053
	3010 mm / 118.5"		A18053

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-49	PC	70 %	frosted / escarchada	B17058F
		82 %	microprism / microprisma	B17058M




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OMODO-50	ABS	gray / gris	C28026C02
RAM-TEZE-50	ABS	gray / gris	C24350C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Silicone cords / Cordones de silicona	328



MOD-TEK-100 REF: A18061+A18058

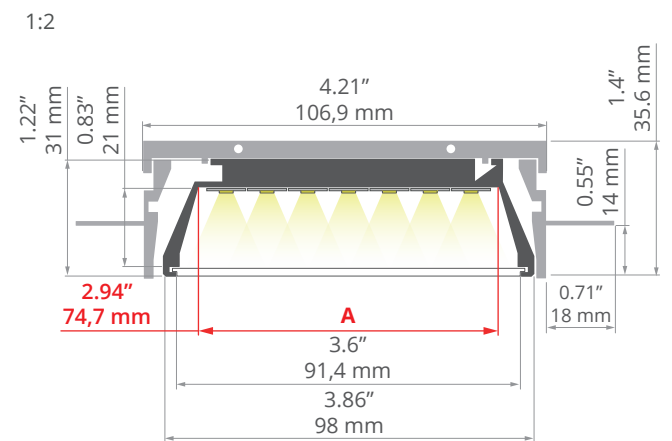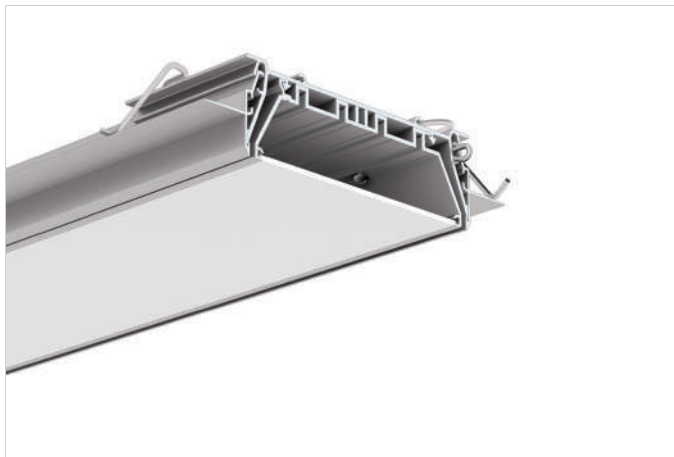

Installation from below, wall to wall

Openwork structure of the mounting track

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to drywall

Stable mounting to a suspended ceiling

Easy maintenance

Possibility to obtain UGR < 19

High lumen output

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, using a dedicated mounting track and dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada del perfil de premontaje

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso

Fijación estable al falso techo

Mantenimiento sencillo

Permite obtener un índice UGR < 19

Alta eficacia luminosa

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje y accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-TEK-100	1000 mm / 39.4"	silver non anodized / plata no anodizado	A18061
	2005 mm / 78.9"		A18061
	3010 mm / 118.5"		A18061
OMODO-100	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A18058
	2005 mm / 78.9"		A18058
	3010 mm / 118.5"		A18058

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-90	PC	68 %	frosted / escarchada	B17166F
HSP-90	PMMA	82 %	microprism / microprisma	B17166M



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-TEK-100	ABS	gray / gris	C24357C02
OMODO-100	ABS	gray / gris	C28027C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Silicone cords / Cordones de silicona	328



MOD-50 REF: 18047

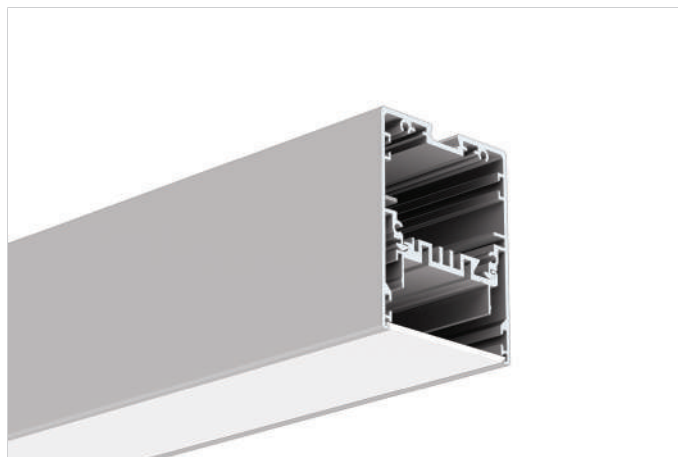

IP20

Installation from below, wall to wall

Possibility to obtain UGR < 19

Up/down lighting

Compartment for driver and electrical components

Easy maintenance


APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

1:2

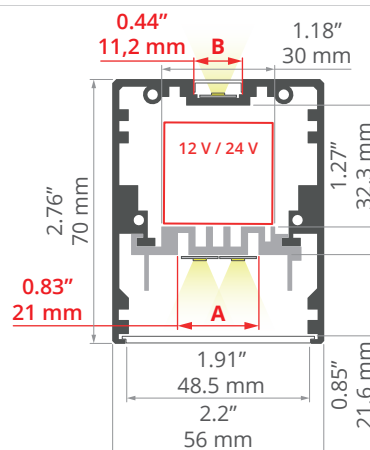

Instalación “desde abajo” de pared a pared

Permite obtener un índice UGR < 19

Dos variantes de iluminación

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-50	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A18047
	2005 mm / 78.9"		A18047
	3010 mm / 118.5"		A18047
	1000 mm / 39.4"	black anodized / negro anodizado	A18047
	2005 mm / 78.9"		A18047
	3010 mm / 118.5"		A18047
	1000 mm / 39.4"	white lacquered / blanco lacado	A18047
	2005 mm / 78.9"		A18047
	3010 mm / 118.5"		A18047

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-11	PC	88 %	clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	frosted / escarchada	B17064F
		89 %	clear / transparentes	B17064C
LIGER-11	PC	59 %	satin / satín	B17037S
		21 %	black / negro	B17037B

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-49	PC	70 %	 frosted / escarchada	B17058F
		82 %	 microprism / microprisma	B17058M



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MOD-50	ABS	 gray / gris	C28024C02
		 white / blanco	C28024C10
		 black / negro	C28024C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



MOD-100 REF: 18049

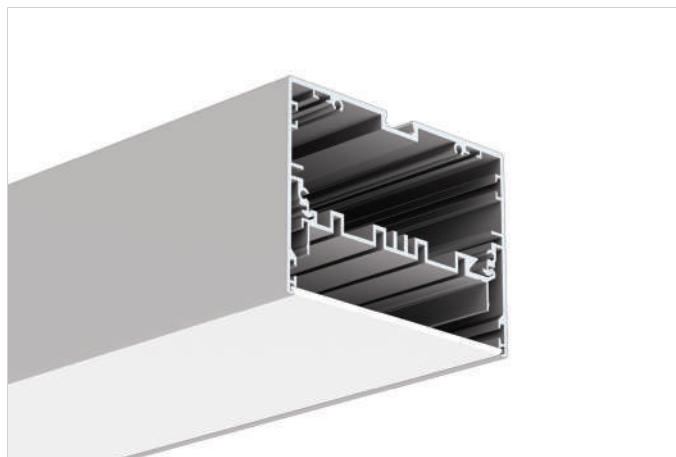

Installation from below, wall to wall

Possibility to obtain UGR < 19

High lumen output

Up/down lighting

Compartment for driver and electrical components


Easy maintenance

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

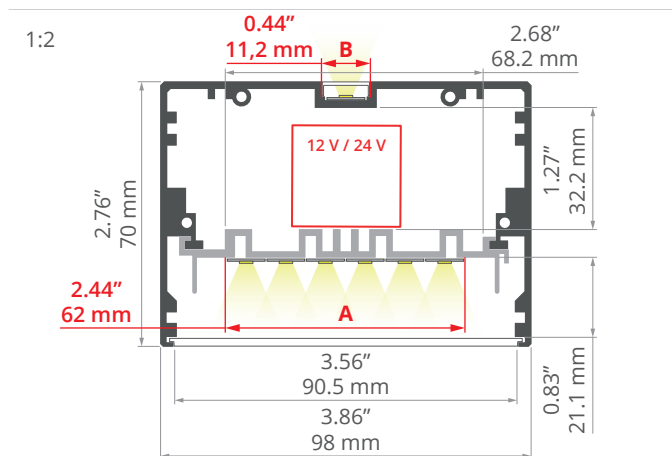

Instalación “desde abajo” de pared a pared

Permite obtener un índice UGR < 19

Alta eficacia luminosa

Dos variantes de iluminación

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-100	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A18049
	2005 mm / 78.9"		A18049
	3010 mm / 118.5"		A18049

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-11	PC	67 %	frosted / escarchada	B17064F
		89 %	clear / transparentes	B17064C
LIGER-11	PC	59 %	satin / satín	B17037S
		21 %	black / negro	B17037B
HSP-90	PC	68 %	frosted / escarchada	B17166F
HSP-90	PMMA	82 %	microprism / microprisma	B17166M



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MOD-100	ABS	gray / gris	C28025C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316



3035-KOZE REF: A08441+A18056

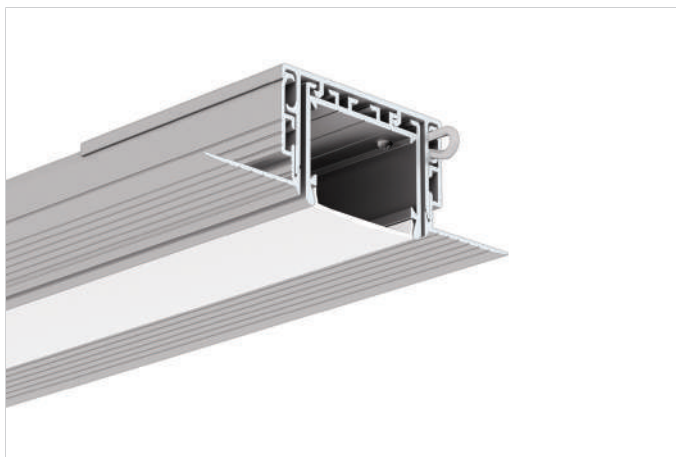

Installation from below, wall to wall

Openwork structure of the mounting track

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to drywall

Hardly visible aluminum elements

Easy maintenance


APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, using a dedicated mounting track and mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

1:2

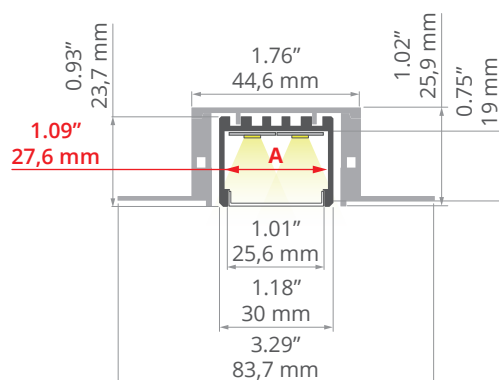

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada del perfil de premontaje

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso

Elementos de aluminio poco visibles

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
3035-O	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A08441
	2005 mm / 78.9"		A08441
	3010 mm / 118.5"		A08441
RAM-3035-KOZE	1000 mm / 39.4"	silver non anodized / plata no anodizado	A18056
	2005 mm / 78.9"		A18056
	3010 mm / 118.5"		A18056

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-25	PC	62 %	satin / satín	B17141S





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
3035-O	ABS	gray / gris	C24274C02
3035-O-HQ	aluminum / aluminio	silver / plata	C28217AS
RAM-3035-TEZE	ABS	gray / gris	C24349C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Surface springs / Muelles de superficie	315
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



PK-4 REF: A18044+A00370

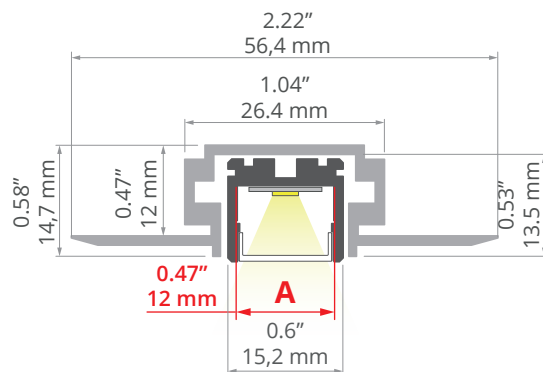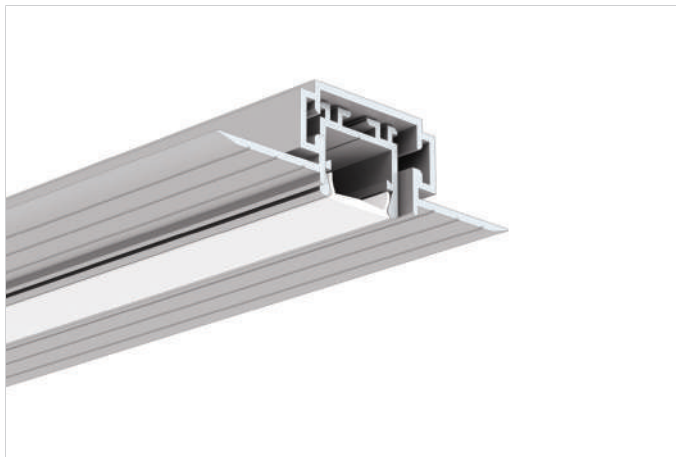

Mounting to drywall

No collision with the ceiling structure

Non visible aluminum elements

Wide range of accessories

Easy maintenance

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, using a dedicated mounting track and mounting adhesive
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso

No interfiere con la estructura del techo

Componentes de aluminio no visibles

Amplia gama de accesorios

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y adhesivo de montaje
- suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TPK-4	1000 mm / 39.4"	silver non anodized / plata no anodizado	A18044
	2005 mm / 78.9"		A18044
	3010 mm / 118.5"		A18044
OPK-4	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A00370
	2005 mm / 78.9"		A00370
	3010 mm / 118.5"		A00370

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	satin / satín	B17037S
		21 %	black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	frosted / escarchada	B17064F
		89 %	clear / transparentes	B17064C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TPK-4	ABS	gray / gris	C24239C02


END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OPK-4	ABS	 gray / gris	C24238C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Surface springs / Muelles de superficie	315
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321





HATCH Crisholm Creek, Fitzsimmons Architects, Joseph Mills Photography

HR-MAX REF: A01829+A01827+A01828

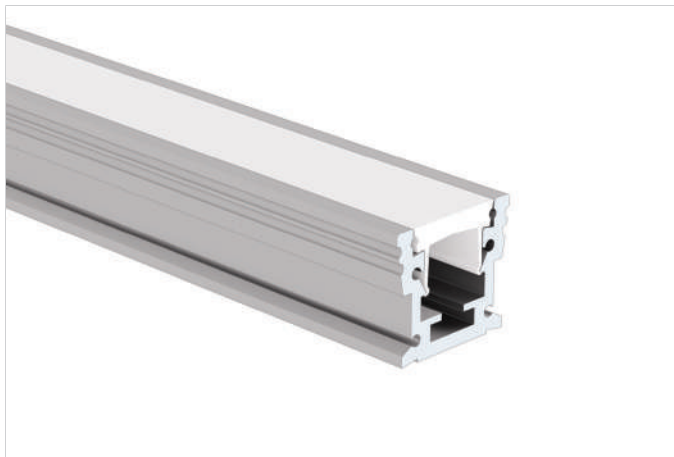

1:2

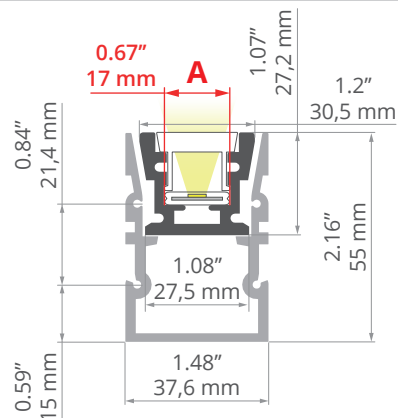

For indoor / outdoor ground installation
Designed for IP68 and IK10 protection ratings
Corrosion resistance at high salinity
Corresponds to the width of the HR-OPTI facade system

APPLICATION

- warning and decorative lighting

ASSEMBLY

- in the ground, with mounting adhesive and a dedicated mounting track

Para instalación en el suelo, interior o exterior
Diseñado para grados de protección IP68 y IK10
Resistencia a la corrosión por alta salinidad
Corresponde a la anchura del sistema de fachada HR-OPTI

APLICACIÓN

- iluminación de de advertencia y decorativa

MONTAJE

- en suelo, mediante adhesivos de montaje y un listón de montaje específico

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-MAX	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A01829
	2005 mm / 78.9"		A01829
	3010 mm / 118.5"		A01829
HR-MAX-T	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01827
	2005 mm / 78.9"		A01827
	3010 mm / 118.5"		A01827
HR-MAX-TW	1000 mm / 39.4"		A01828
	2005 mm / 78.9"		A01828
	3010 mm / 118.5"		A01828

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-21	PMMA	55 %	 frosted / escarchada	B17152F
		92 %	 semi-transparent / translúcido	B17152T

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-MAX-STN	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28020N00
HR-MAX-TK-STN	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28023N00
HR-MAX-T-STN	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28021N00

Other accessories / Otros accesorios


329

Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección



327



HR-OPTI REF: A01844+C28090N00

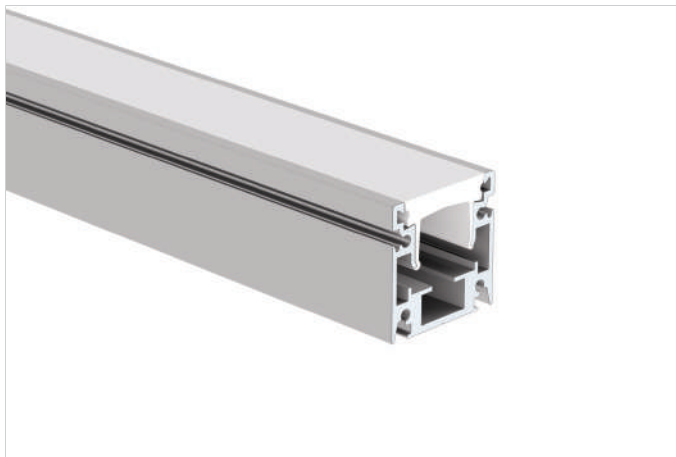

1:2

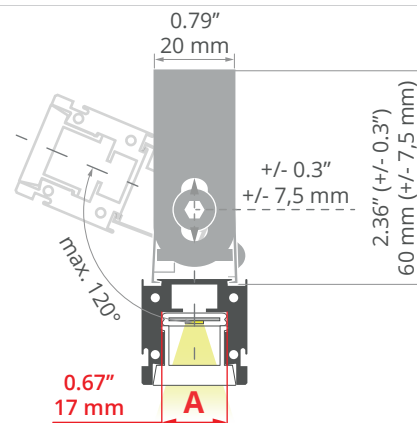

For installation on facades

Designed for IP68 and IK10 protection ratings

Corrosion resistance at high salinity

Corresponds to the width of the HR-MAX facade system

Continuous lighting angle adjustment

APPLICATION

- decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using dedicated accessories

Para montaje en fachadas de edificios

Diseñado para grados de protección IP68 y IK10

Resistencia a la corrosión por alta salinidad

Corresponde a la anchura del sistema de fachada HR-MAX

Permite una regulación fluida de la apertura de luz

APLICACIÓN

- iluminación decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante accesorios específicos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-OPTI	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A01844
	2005 mm / 78.9"		A01844
	3010 mm / 118.5"		A01844

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-21	PMMA	55 %	frosted / escarchada	B17152F
		92 %	semi-transparent / translúcido	B17152T

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-OPTI-STN	stainless steel / acero inoxidable	gray / gris	C28019N00

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Mounting brackets / Soportes de montaje	312



LED EXTRUSIONS / PERFILES LED

LED extrusions, also referred to as, extruded LED housings or channels are the base for all KLUS LED fixtures. The extrusions are assembled together with the LED strips and accessories to complete our LED fixtures which allows us to maximize the applications and uses available for LED light strips. KLUS LED extrusions are made from high quality, double anodized aluminum and provide a stylish, finished look for both residential and commercial, specification grade lighting.

KLUS offers LED extrusions that are made specifically for cabinets, stairs, closets, floors and walls, and many other applications. Extrusions eliminate the need for larger, more obtrusive, traditional light fixtures, and can be configured to direct light towards a specific area, and in many different lighting angles.

Extrusiones de LED, también referidas como perfiles de LED, son canales o guías hechas para almacenar las tiras de la luz o a la luz de la cinta de LED. El perfil actúa como el conector entre la fuente de luz y el área de la aplicación maximizando las aplicaciones y los usos disponibles para las tiras de la luz del LED. Los perfiles de LED de KLUS se hacen del aluminio de la alta calidad, y proporcionan una mirada con estilo y acabada para la iluminación residencial y comercial.

KLUS Designs ofrece perfiles LED que se hacen específicamente para armarios, escaleras, clóset, pisos y paredes, y muchas otras aplicaciones. Los perfiles eliminan la necesidad para las luminarias ligeros más grandes, más molestos, tradicionales, y se pueden configurar para dirigir la luz hacia un área específica, y en muchos diversos ángulos de la iluminación.



Services / Servicios

Apart from a wide range of extrusions and accessories, KLUS also offers the following services: anodizing to order, electropolishing, painting, cutting, bending, fixture assembly and sealing.



La amplia oferta de perfiles y accesorios de KLUS se complementa con los siguientes servicios: anodizado por encargo, electropulido, pintado, corte, doblado, acabado de las luminarias, sellado.





Finish / Terminado de superficie

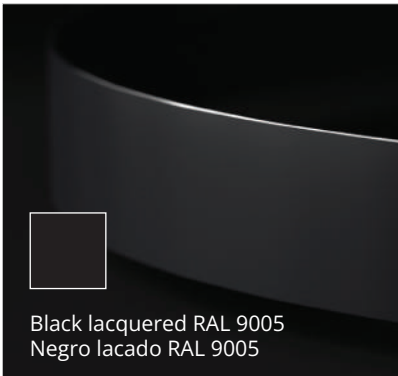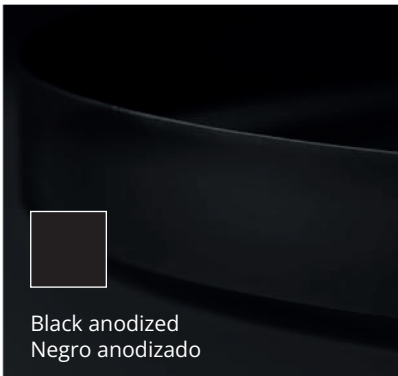

We offer custom anodizing or painting of extrusions in colors from the RAL palette upon request.
Bajo pedido del cliente, los perfiles pueden anodizarse o pintarse en cualquier color de la paleta RAL.

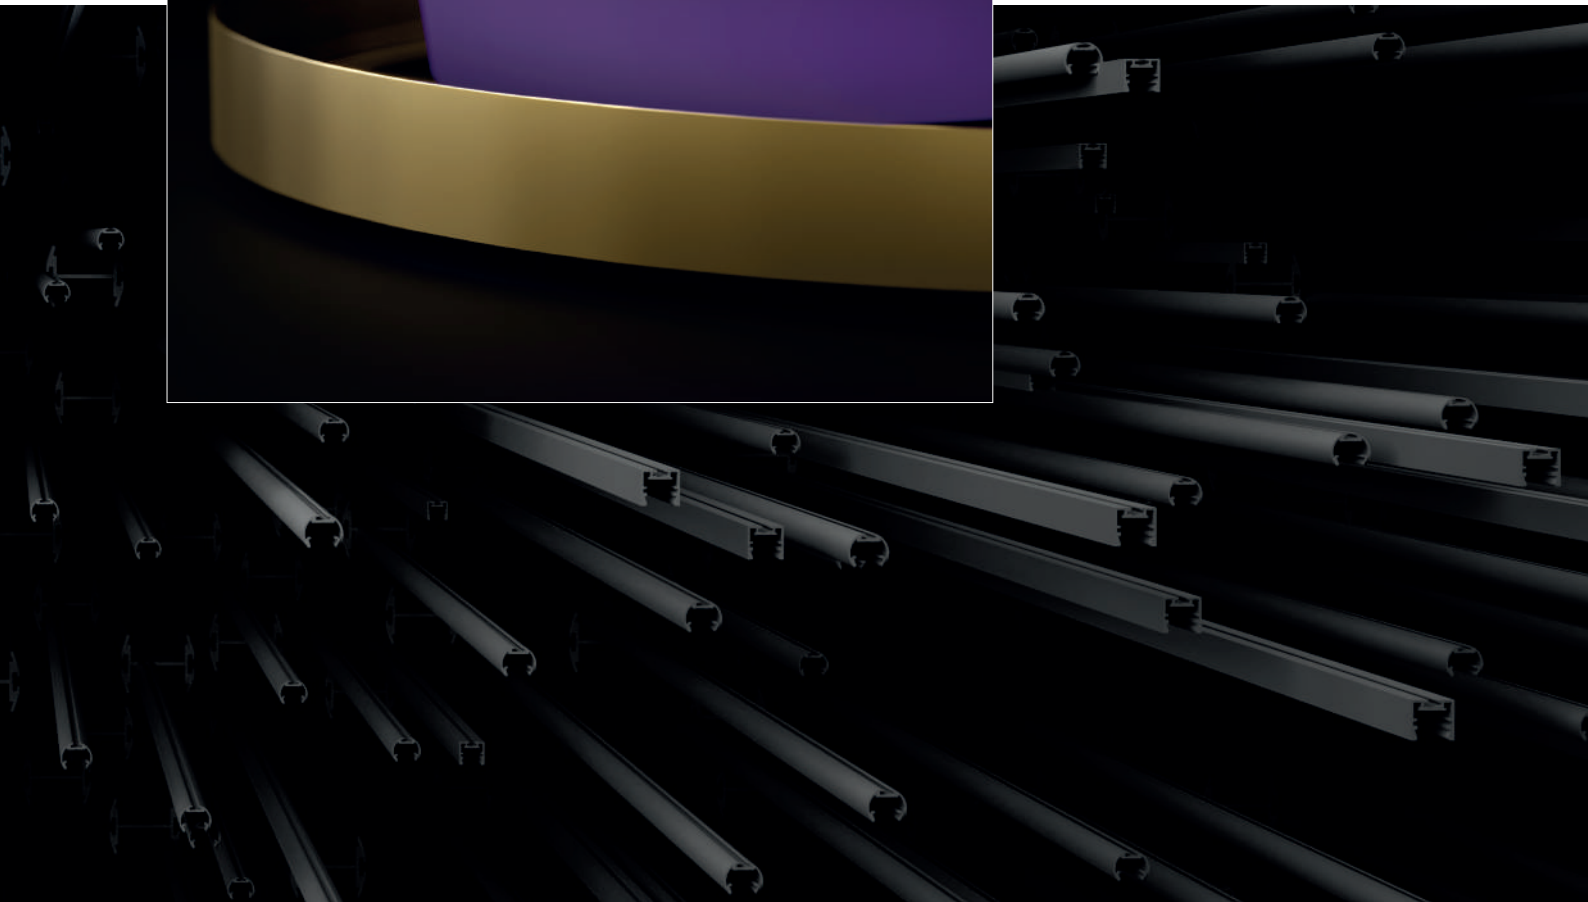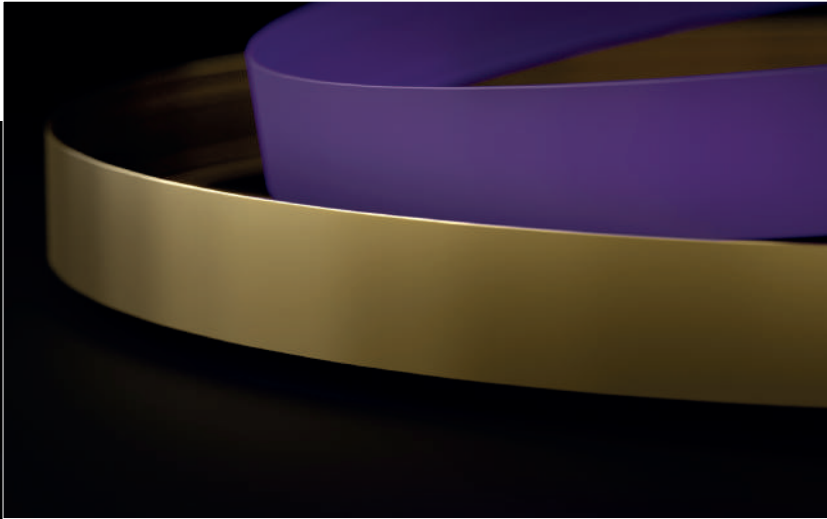

MICRO-NK REF: A01587

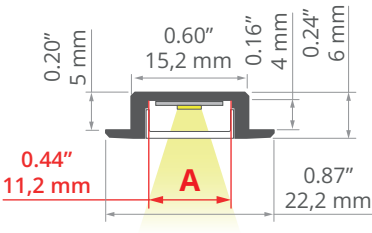

IP20



Invisible groove edge
Minimum height
Small bending radius

APPLICATION
- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, with mounting adhesive or double-sided adhesive tape

Bordes del fresado ocultos
Altura mínima
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MICRO-NK	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A01587A_1
			A01587A_1
	2005 mm / 78.9"		A01587A_2
			A01587A_2
	3010 mm / 118.5"		A01587A_3
			A01587A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A01587A07_1
			A01587A07_1
	2005 mm / 78.9"		A01587A07_2
			A01587A07_2
	3010 mm / 118.5"		A01587A07_3
			A01587A07_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A01587L10OD_1
			A01587L10OD_1
	2005 mm / 78.9"		A01587L10OD_2
			A01587L10OD_2
	3010 mm / 118.5"		A01587L10OD_3
			A01587L10OD_3




COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	☼ satin / satín	B17037S
		21 %	■ black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	▨ clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	□ frosted / escarchada	B17064F
		89 %	▨ clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	□ frosted / escarchada	B17179F
		86 %	▨ clear / transparentes	B17179C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MICRO-NK	ABS	☼ silver / plata	C24346L01
		■ gray / gris	C24346C02
		□ white / blanco	C24346C10
		■ black / negro	C24346C07
MICRO-NK-OTW	ABS	■ gray / gris	C24346C02TW
		□ white / blanco	C24346C10TW
		■ black / negro	C24346C07TW
		☼ silver / plata	C24346L01TW
MICRO-LNK	ABS	■ gray / gris	C24427C02
		□ white / blanco	C24427C10
		☼ silver / plata	C24427L10
		■ black / negro	C24427C07
MICRO-LNK-OTW	ABS	■ gray / gris	C24427C02TW
		□ white / blanco	C24427C10TW
		☼ silver / plata	C24427L10TW
		■ black / negro	C24427C07TW



PDS-NK REF: A01588

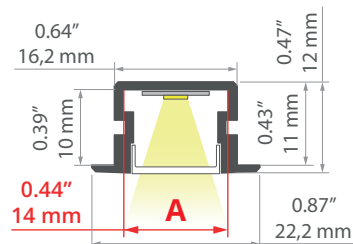

Invisible groove edge
Small bending radius
Wide range of accessories

APPLICATION

- furniture, main and decorative lighting

ASSEMBLY

- recessed, with mounting adhesive or double-sided adhesive tape

Bordes del fresado ocultos
Radio de curvatura mínimo
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario, principal y decorativa

MONTAJE

- en ranuras, mediante adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-NK	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A01588A_1
	2005 mm / 78.9"		A01588A_1
	3010 mm / 118.5"		A01588A_2
			A01588A_2
			A01588A_3
			A01588A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A01588A07_1
	2005 mm / 78.9"		A01588A07_1
	3010 mm / 118.5"		A01588A07_2
			A01588A07_2
			A01588A07_3
			A01588A07_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A01588L10OD_1
	2005 mm / 78.9"		A01588L10OD_1
	3010 mm / 118.5"		A01588L10OD_2
			A01588L10OD_2
			A01588L10OD_3
			A01588L10OD_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENZO-11-30DEG	PC	80 %	 semi-transparent / translúcido	B17112T

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor


COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-NK	ABS	 gray / gris	C24338C02
		 white / blanco	C24338C10
		 black / negro	C24338C07
		 silver / plata	C24338L01
PDS-NK-OTW	ABS	 gray / gris	C24338C02TW
		 white / blanco	C24338C10TW
		 black / negro	C24338C07TW
		 silver / plata	C24338L01TW
PDS-LNK	ABS	 gray / gris	C24428C02
		 white / blanco	C24428C10
		 silver / plata	C24428L01
		 black / negro	C24428C07
PDS-LNK-OTW	ABS	 gray / gris	C24428C02TW
		 white / blanco	C24428C10TW
		 silver / plata	C24428L01TW
		 black / negro	C24428C07TW



TAKO REF: A05392



Invisible groove edge

Minimum height

APPLICATION

- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY

- recessed, with mounting adhesive or double-sided adhesive tape

Bordes del fresado ocultos


Altura mínima

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE

- en ranuras, mediante adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara

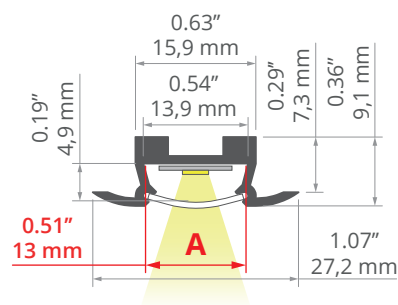

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TAKO	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A05392A_1
			A05392A_1
	2005 mm / 78.9"		A05392A_2
			A05392A_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
T-13	PP	85 %	 semi-transparent / translúcido	B17015T




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TAKO EKO	PP	 white / blanco	C20053C10

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327



MICRO-PLUS REF: A02966



Wide range of accessories

Low height

Smooth profile surfaces

Small bending radius

APPLICATION

- furniture, decorative and functional lighting

ASSEMBLY

- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Amplia gama de accesorios

Altura mínima

Laterales del perfil lisos

Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario, decorativa y funcional

MONTAJE

- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MICRO-PLUS	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A02966NA_1
			A02966NA_1
	2005 mm / 78.9"		A02966NA_2
			A02966NA_2
	3010 mm / 118.5"		A02966NA_3
			A02966NA_3
	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A02966A_1
			A02966A_1
	2005 mm / 78.9"		A02966A_2
			A02966A_2
	3010 mm / 118.5"		A02966A_3
			A02966A_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A02966L9010OD_1
			A02966L9010OD_1
	2005 mm / 78.9"		A02966L9010OD_2
			A02966L9010OD_2
	3010 mm / 118.5"		A02966L9010OD_3
			A02966L9010OD_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A02966A07_1
			A02966A07_1
	2005 mm / 78.9"		A02966A07_2
			A02966A07_2
	3010 mm / 118.5"		A02966A07_3
			A02966A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	✦ satin / satín	B17037S
		21 %	■ black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	▨ clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	□ frosted / escarchada	B17064F
		89 %	▨ clear / transparentes	B17064C
KA-11S	PC	73 %	□ frosted / escarchada	B17038F
KA-T-11	PVC	54 %	□ frosted / escarchada	B17179F
		86 %	▨ clear / transparentes	B17179C




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MICRO-PLUS	PP	■ gray / gris	C24392C02
		■ black / negro	C24392C07
		□ white / blanco	C24392C10
		▨ silver / plata	C24392L01
MICRO-PLUS-OTW	PP	■ gray / gris	C24392C02TW
		■ black / negro	C24392C07TW
		□ white / blanco	C24392C10TW
		▨ silver / plata	C24392L01TW

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Surface springs / Muelles de superficie	315
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



MICRO-H REF: A00599



Low height

Invisible mounting bracket

Smooth profile walls

APPLICATION

- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Altura mínima

Soporte de montaje no visible

Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE

- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MICRO-H	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A00599A_1
			A00599A_1
	2005 mm / 78.9"		A00599A_2
			A00599A_2
	3010 mm / 118.5"		A00599A_3
			A00599A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C
KA-11S	PC	73 %	 frosted / escarchada	B17038F


* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MICRO-H	PP	 gray / gris	C24261C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



MICRO-HG REF: A01419



IP20




Hidden light source
Invisible mounting bracket
Smooth profile walls

APPLICATION

- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out



Fuente de luz oculta
Soporte de montaje no visible
Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE

- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MICRO-HG	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A01419A_1
			A01419A_1
	2005 mm / 78.9"		A01419A_2
			A01419A_2
	3010 mm / 118.5"		A01419A_3
			A01419A_3
	1000 mm / 39.4"	black anodized / negro anodizado	A01419A07_1
			A01419A07_1
	2005 mm / 78.9"		A01419A07_2
			A01419A07_2
	3010 mm / 118.5"		A01419A07_3
			A01419A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	satín / satín	B17037S
		21 %	black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	frosted / escarchada	B17064F
		89 %	clear / transparentes	B17064C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-T-11	PVC	54 %	☐ frosted / escarchada	B17179F
		86 %	☒ clear / transparentes	B17179C




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MICRO-G	ABS	☐ gray / gris	C24319C02
		☒ black / negro	C24319C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



PDS-H REF: A09204



Invisible mounting bracket Smooth profile surfaces

APPLICATION

- furniture, main and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Soporte de montaje no visible Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario, principal y decorativa

MONTAJE

- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-H	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A09204A_1
			A09204A_1
	2005 mm / 78.9"		A09204A_2
			A09204A_2
	3010 mm / 118.5"		A09204A_3
			A09204A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENZO-11-30DEG	PC	80 %	 semi-transparent / translúcido	B17112T
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-H	ABS	 gray / gris	C24145C02
		 silver / plata	C24145L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



PDS-4-PLUS REF: A01263



Possibility of installing sealed 8K series LED strips
Wide range of accessories
Small bending radius

- APPLICATION
- main, functional, furniture and decorative lighting
- ASSEMBLY
- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
 - easy assembly and disassembly by snapping in and out

Montaje de tiras LED selladas de la serie 8K
Amplia gama de accesorios
Radio de curvatura mínimo

- APLICACIÓN
- iluminación principal, funcional, mobiliario y decorativa
- MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
 - fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-4-PLUS	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A01263A_1
			A01263A_1
			A01263A_2
	2005 mm / 78.9"		A01263A_2
			A01263A_3
			A01263A_3
	3010 mm / 118.5"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01263N_1
			A01263N_1
			A01263N_2
	1000 mm / 39.4"		A01263N_2
			A01263N_3
			A01263N_3
	2005 mm / 78.9"	 white lacquered / blanco lacado	A01263L10OD_1
			A01263L10OD_1
			A01263L10OD_2
	3010 mm / 118.5"		A01263L10OD_2
			A01263L10OD_3
			A01263L10OD_3

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-4-PLUS	1000 mm / 39.4"	black anodized / negro anodizado	A01263A07_1
			A01263A07_1
	2005 mm / 78.9"		A01263A07_2
			A01263A07_2
	3010 mm / 118.5"		A01263A07_3
			A01263A07_3
	1000 mm / 39.4"	black lacquered / negro lacado	A01263L07OD_1
			A01263L07OD_1
	2005 mm / 78.9"		A01263L07OD_2
			A01263L07OD_2
	3010 mm / 118.5"		A01263L07OD_3
			A01263L07OD_3





COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-4-ALU	PP	 silver / plata	C20122L01
PDS-4-ALU	ABS	 gray / gris	C28257C02
PDS-4-PLUS-OTW	ABS	 gray / gris	C24337C02TW
		 black / negro	C24337C07TW
		 white / blanco	C24337C10TW
		 black / negro	C24337C07
PDS-4-PLUS	ABS	 silver / plata	C24337L01
		 white / blanco	C24337C10
		 gray / gris	C24337C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Surface springs / Muelles de superficie	315
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321

PDS-ZM-PLUS REF: A02056



Possibility of installing sealed 8K series LED strips
Wide range of accessories
Smooth profile walls
Small bending radius

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories, mounting adhesive or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje de tiras LED selladas de la serie 8K
Amplia gama de accesorios
Laterales del perfil lisos
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-ZM-PLUS	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A02056A_1
			A02056A_1
	2005 mm / 78.9"		A02056A_2
			A02056A_2
	3010 mm / 118.5"		A02056A_3
			A02056A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A02056A07_1
			A02056A07_1
	2005 mm / 78.9"		A02056A07_2
			A02056A07_2
	3010 mm / 118.5"		A02056A07_3
			A02056A07_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A02056L10OD_1
			A02056L10OD_1
	2005 mm / 78.9"		A02056L10OD_2
			A02056L10OD_2
	3010 mm / 118.5"		A02056L10OD_3
			A02056L10OD_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENZO-11-30DEG	PC	80 %	 semi-transparent / translúcido	B17112T
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-ZM-PLUS	ABS	 gray / gris	C24364C02
		 black / negro	C24364C07
		 white / blanco	C24364C10
		 silver / plata	C24364L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Surface springs / Muelles de superficie	315
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



PDS-ZMG REF: A01418

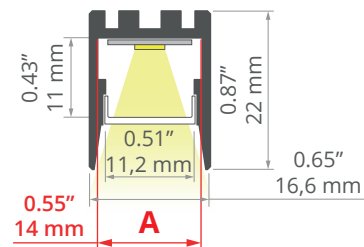

Hidden light source
Wide range of accessories
Smooth profile walls

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Fuente de luz oculta
Amplia gama de accesorios
Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa
MONTAJE
- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-ZMG	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A01418A_1
			A01418A_1
	2005 mm / 78.9"		A01418A_2
			A01418A_2
	3010 mm / 118.5"		A01418A_3
			A01418A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A01418A07_1
			A01418A07_1
	2005 mm / 78.9"		A01418A07_2
			A01418A07_2
	3010 mm / 118.5"		A01418A07_3
			A01418A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENZO-11-30DEG	PC	80 %	 semi-transparent / translúcido	B17112T
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-G	ABS	 gray / gris	C24330C02
		 black / negro	C24320C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Surface springs / Muelles de superficie	315
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



OLEK REF: A08505



Smooth profile surfaces


Lighting fixture with round cross-section

Luminaire direction adjustment

Wide range of accessories

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- suspended, using conductive end caps and dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

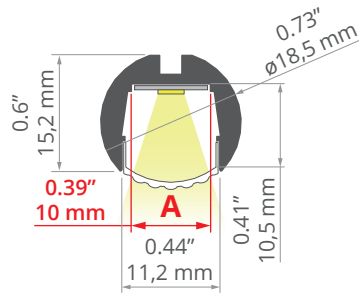

Laterales del perfil lisos

Luminaria de sección circular

Ajuste de dirección de luminaria

Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en superficie, mediante tapas finales conductoras y accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OLEK	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A08505A_1
			A08505A_1
			A08505A_2
	2005 mm / 78.9"		A08505A_2
			A08505A_3
			A08505A_3
	3010 mm / 118.5"	 black anodized / negro anodizado	A08505A07_1
			A08505A07_1
			A08505A07_2
	1000 mm / 39.4"		A08505A07_2
			A08505A07_3
			A08505A07_3
	2005 mm / 78.9"	 white lacquered / blanco lacado	A08505L10OD_1
			A08505L10OD_1
			A08505L10OD_2
	3010 mm / 118.5"		A08505L10OD_2
			A08505L10OD_3
			A08505L10OD_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-11R	PC	62 %	 frosted / escarchada	B17076F
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OLEK	ABS	 gray / gris	C24203C02
		 white / blanco	C24203C10
		 black / negro	C24203C07
OLEK-LUK	ABS	 gray / gris	C24204C02
		 white / blanco	C24204C10
		 black / negro	C24204C07
OLEK-LUK-F15	ABS	 gray / gris	C24204C02TW
OLEK-LUK inoxidable	ABS, stainless steel / ABS, acero	 gray / gris	C28213C02
OLEK	ABS	 gray / gris	C28212C02
OLEK-LUK-HQ	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28221AS

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



STOS-ALU REF: A04369

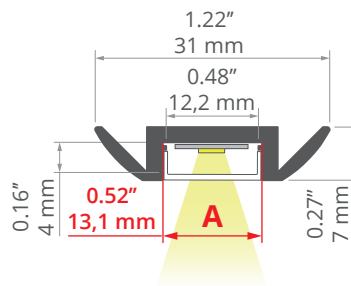

Minimum height
Smooth profile walls
Small bending radius

APPLICATION

- furniture, under-cabinet and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using a dedicated mounting track, mounting adhesive, properly selected screws or double-sided adhesive tape

Altura mínima
Laterales del perfil lisos
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario, bajo armarios y decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante perfil específico de premontaje, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
STOS-ALU	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A04369A_1
			A04369A_1
	2005 mm / 78.9"		A04369A_2
			A04369A_2
	3010 mm / 118.5"		A04369A_3
			A04369A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-12	PC	73 %	 frosted / escarchada	B17201M
		94 %	 clear / transparentes	B17201T
KA-13	PC	72 %	 frosted / escarchada	B17066F
		91 %	 clear / transparentes	B17066C





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
STOS-ALU	PP	 gray / gris	C20108C02
		 silver / plata	C20108L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Surface springs / Muelles de superficie	315
Standard end caps / Tapas finales estándar	296



SILER REF: A09325



Will accommodate wider LED strip

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Se ajustará a una tira de LED más ancha

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
SILER	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A09325A_1
			A09325A_1
	2005 mm / 78.9"		A09325A_2
			A09325A_2
	3010 mm / 118.5"		A09325A_3
			A09325A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A09325A07_1
			A09325A07_1
	2005 mm / 78.9"		A09325A07_2
			A09325A07_2
	3010 mm / 118.5"		A09325A07_3
			A09325A07_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A09325L10OD_1
			A09325L10OD_1
	2005 mm / 78.9"		A09325L10OD_2
			A09325L10OD_2
	3010 mm / 118.5"		A09325L10OD_3
			A09325L10OD_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-16	PC	92 %	 clear / transparentes	B17039C
		66 %	 satin / satín	B17039S




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
SILER	ABS	 gray / gris	C24236C02
		 white / blanco	C24236C10
		 black / negro	C24236C07
SILER-HQ	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28222AS

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Surface springs / Muelles de superficie	315
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



TAMI REF: A05390



Simplified design

Minimum height

APPLICATION

- furniture and functional lighting

ASSEMBLY

- to the surface or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Estructura simplificada

Altura mínima

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario y funcional

MONTAJE

- en superficie o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TAMI	1000 mm / 39.4"	silver non anodized / plata no anodizado	A05390N_1
			A05390N_1
	2005 mm / 78.9"		A05390N_2
			A05390N_2
	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A05390A_1
			A05390A_1
	2005 mm / 78.9"		A05390A_2
			A05390A_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
T-13	PP	85 %	semi-transparent / translúcido	B17015T

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor




END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TAMI EKO	PP	white / blanco	C20051C10

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Surface springs / Muelles de superficie	315

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



TAPO REF: A01919



Simplified design

Wide range of accessories

APPLICATION

- main, functional, furniture and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Estructura simplificada

Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación principal, funcional, mobiliario y decorativa

MONTAJE

- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TAPO	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A01919A_1
			A01919A_1
	2005 mm / 78.9"		A01919A_2
			A01919A_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
T-13	PP	85 %	semi-transparent / translúcido	B17015T




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TAPO EKO	PP	white / blanco	C20055C10

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Surface springs / Muelles de superficie	315
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



TOST REF: A05393



Simplified design

Smooth profile walls

Small bending radius

APPLICATION

- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, with mounting adhesive or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Estructura simplificada

Laterales del perfil lisos

Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante adhesivo de montaje o tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TOST	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A05393A_1
			A05393A_1
	2005 mm / 78.9"		A05393A_2
			A05393A_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
T-13	PP	85 %	 semi-transparent / translúcido	B17015T



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TOST EKO	PP	 white / blanco	C20054C10

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Surface springs / Muelles de superficie	315
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327



45-ALU REF: A04023

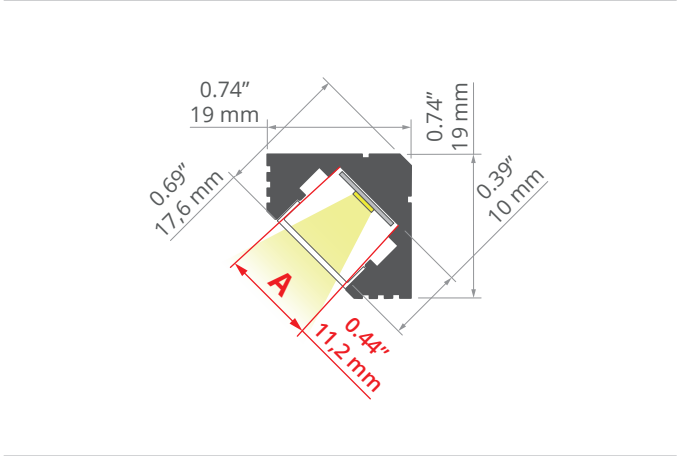

Installation in corners

Lighting angle: 45 Degrees

Good heat dissipation

Wide range of accessories

APPLICATION

- furniture, functional and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or double-sided adhesive tape
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Montaje en esquinas

Ángulo de apertura de luz: 45 grados

Buen disipador del calor

Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario, funcional y decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
45-ALU	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A04023A_1
			A04023A_1
	2005 mm / 78.9"		A04023A_2
			A04023A_2
	3010 mm / 118.5"		A04023A_3
			A04023A_3
	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A04023N_1
			A04023N_1
	2005 mm / 78.9"		A04023N_2
			A04023N_2
	3010 mm / 118.5"		A04023N_3
			A04023N_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A04023A07_1
			A04023A07_1
	2005 mm / 78.9"		A04023A07_2
			A04023A07_2
	3010 mm / 118.5"		A04023A07_3
			A04023A07_3

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
45-ALU	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A04023L10_1
			A04023L10_1
	2005 mm / 78.9"		A04023L10_2
			A04023L10_2
	3010 mm / 118.5"		A04023L10_3
			A04023L10_3
	1000 mm / 39.4"		A04023L10OD_1
			A04023L10OD_1
	2005 mm / 78.9"		A04023L10OD_2
			A04023L10OD_2



COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENZO-11-30DEG	PC	80 %	 semi-transparent / translúcido	B17112T
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
45-ALU	PP	 gray / gris	C20124C02
		 white / blanco	C20124C10
		 black / negro	C20124C07
45-ALU-OTW	PP	 gray / gris	C20124C02TW
		 white / blanco	C20124C10TW
		 black / negro	C20124C07TW
45-ALU-OTW-MW	PP	 gray / gris	C20105C02TW
		 white / blanco	C20105C10TW
		 black / negro	C20105C07TW
45-ALU-MW	PP	 gray / gris	C20105C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316

45-16 REF: A08504

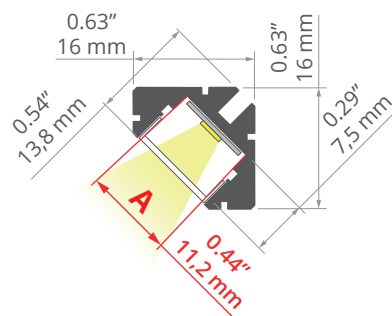

IP20



Installation in corners

Lighting angle: 45 Degrees

Small width and height

Wide range of accessories

APPLICATION

- furniture, under-cabinet and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using dedicated accessories or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Montaje en esquinas

Ángulo de apertura de luz: 45 grados

Ancho y alto mínimos

Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario, bajo armarios y decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante accesorios específicos o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
45-16	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A08504A_1
			A08504A_1
	2005 mm / 78.9"		A08504A_2
			A08504A_2
	3010 mm / 118.5"		A08504A_3
			A08504A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENZO-11-30DEG	PC	80 %	semi-transparent / translúcido	B17112T
HS-11	PC	88 %	clear / transparentes	B17208C
KA-T-11	PVC	54 %	frosted / escarchada	B17179F
		86 %	clear / transparentes	B17179C
KA-11	PC	67 %	frosted / escarchada	B17064F
		89 %	clear / transparentes	B17064C
LIGER-11	PC	59 %	satin / satín	B17037S
		21 %	black / negro	B17037B


* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
45-16	PP	 gray / gris	C24206C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



PAC-ALU REF: A04370

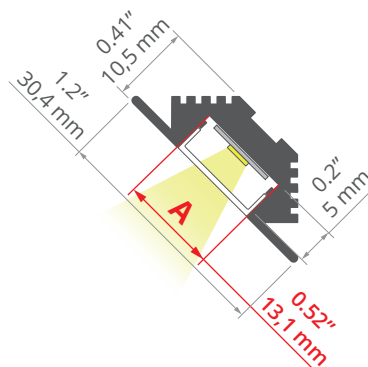

Installation in corners

Corner masking

Lighting angle: 45 Degrees

APPLICATION

- furniture, under-cabinet and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or properly selected screws

Montaje en esquinas

Recubrimiento de esquina

Ángulo de apertura de luz: 45 grados

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario, bajo armarios y decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PAC-ALU	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A04370A_1
			A04370A_1
	2005 mm / 78.9"		A04370A_2
			A04370A_2
	3010 mm / 118.5"		A04370A_3
			A04370A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-13	PC	72 %	 frosted / escarchada	B17066F
		91 %	 clear / transparentes	B17066C
HS-12	PC	73 %	 frosted / escarchada	B17201M
		94 %	 clear / transparentes	B17201T


* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PAC-ALU	PP	 gray / gris	C20107C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324



TAN-C5 REF: A05391

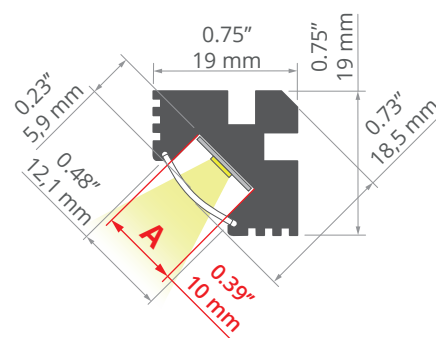

Simplified design

Installation in corners

Lighting angle: 45 Degrees

APPLICATION

- furniture and functional lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or double-sided adhesive tape
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Estructura simplificada

Montaje en esquinas

Ángulo de apertura de luz: 45 grados

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario y funcional

MONTAJE

- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o cinta adhesiva de doble cara
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TAN-C5	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A05391A_1
			A05391A_1
	2005 mm / 78.9"		A05391A_2
			A05391A_2
	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A05391N_1
			A05391N_1
	2005 mm / 78.9"		A05391N_2
			A05391N_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
T-13	PP	85 %	semi-transparent / translúcido	B17015T



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TAN-C5 EKO	PP	white / blanco	C20052C10

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316



KUBIK-45 REF: A07697



For building spatial lighting forms

Ease of creating geometric figures

Lighting angle: 45 Degrees

Smooth profile surfaces

APPLICATION

- decorative lighting

ASSEMBLY

- spatial forms made of profile sections, connected with ZM connectors
- cover cut together with the profile
- can be easily connected into runs and systems

Para la construcción de formas de luminarias

Facilidad para crear figuras geométricas

Ángulo de apertura de luz: 45 grados


Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN

- iluminación decorativa

MONTAJE

- formas geométricas, construidas a partir de tramos de perfil, unidos mediante conectores ZM
- difusor cortado junto con el perfil
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

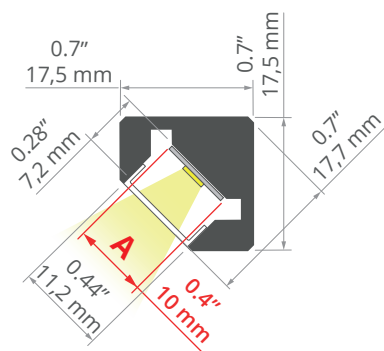

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KUBIK-45	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A07697A_1
			A07697A_1
	2005 mm / 78.9"		A07697A_2
			A07697A_2
	3010 mm / 118.5"		A07697A_3
			A07697A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-11	PC	89 %	 clear / transparentes	B17064C
		67 %	 frosted / escarchada	B17064F
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11R	PC	62 %	 frosted / escarchada	B17076F
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KUBIK-45	ASA	 gray / gris	C24046C02
KUBIK-45-LUK	ASA	 gray / gris	C24046C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324



KOZEL-10 REF: A01575

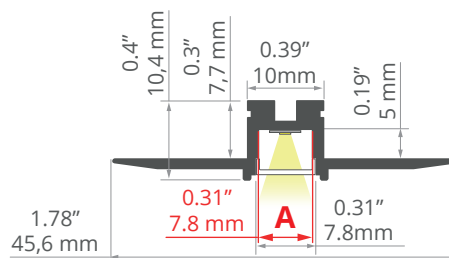

Mounting to drywall

Minimum height

No collision with the ceiling structure

Line of light flush with the surface

Non visible aluminum elements

APPLICATION

- decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso

Altura mínima

No interfiere con la estructura del techo

Línea de luz a ras de la superficie

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- iluminación decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZEL-10	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01575N_1
			A01575N_1
	2005 mm / 78.9"		A01575N_2
			A01575N_2
	3010 mm / 118.5"		A01575N_3
			A01575N_3





COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
PIKO-7	PMMA	43 %	 satin / satín	B17034S
BENCO-7 silicon / silicona		53 %	 frosted / escarchada	B17069F

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO-ZM	ABS	 gray / gris	C24307C02
		 black / negro	C24307C07
PIKO-ZM-OTW	ABS	 gray / gris	C24307C02TW
		 black / negro	C24307C07TW



PIKO REF: A08288



Minimum width and height Small bending radius

APPLICATION

- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Ancho y alto mínimos Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE

- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, cinta adhesiva de doble cara o adhesivos de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PIKO	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A08288A_1
			A08288A_1
	2005 mm / 78.9"		A08288A_2
			A08288A_2
	3010 mm / 118.5"		A08288A_3
			A08288A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A08288A07_1
			A08288A07_1
	2005 mm / 78.9"		A08288A07_2
			A08288A07_2
	3010 mm / 118.5"		A08288A07_3
			A08288A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
BENCO-7 silicon / silicona		53 %	 frosted / escarchada	B17069F
PIKO-7	PMMA	43 %	 satin / satín	B17034S

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor



END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO	ABS	 gray / gris	C24202C02
		 black / negro	C24202C07

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO-OTW	ABS	 gray / gris	C24202C02TW
		 black / negro	C24202C07TW

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316



PIKO-O REF: A01167



Lighting fixture with round cross-section
Minimum cross-section diameter
Smooth profile surfaces
Luminaire direction adjustment
Small bending radius

APPLICATION
- decorative lighting and functional

ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Luminaria de sección circular
Diámetro mínimo de la sección
Laterales del perfil lisos
Ajuste de dirección de luminaria
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación decorativa y funcional

MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión


EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PIKO-O	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A01167A_1
			A01167A_1
			A01167A_2
	2005 mm / 78.9"		A01167A_2
			A01167A_3
			A01167A_3
	3010 mm / 118.5"	 black anodized / negro anodizado	A01167A07_1
			A01167A07_1
			A01167A07_2
	1000 mm / 39.4"		A01167A07_2
			A01167A07_3
			A01167A07_3
	2005 mm / 78.9"	 white lacquered / blanco lacado	A01167L100D_1
			A01167L100D_1
			A01167L100D_2
	3010 mm / 118.5"		A01167L100D_2
			A01167L100D_3
			A01167L100D_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
PIKO-7R	PMMA	52 %	 satin / satín	B17164S
		24 %	 black / negro	B17164B
		93 %	 semi-transparent / translúcido	B17164T








* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO-O-90	PA12	 black / negro	C24369C7015
PIKO-O	ABS	 gray / gris	C24321C02
		 white / blanco	C24321C10
		 black / negro	C24321C07
PIKO-O-OTW	ABS	 gray / gris	C24321C02TW
		 white / blanco	C24321C10TW
		 black / negro	C24321C07TW
PIKO-O	ABS	 silver / plata	C28223C7012

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316

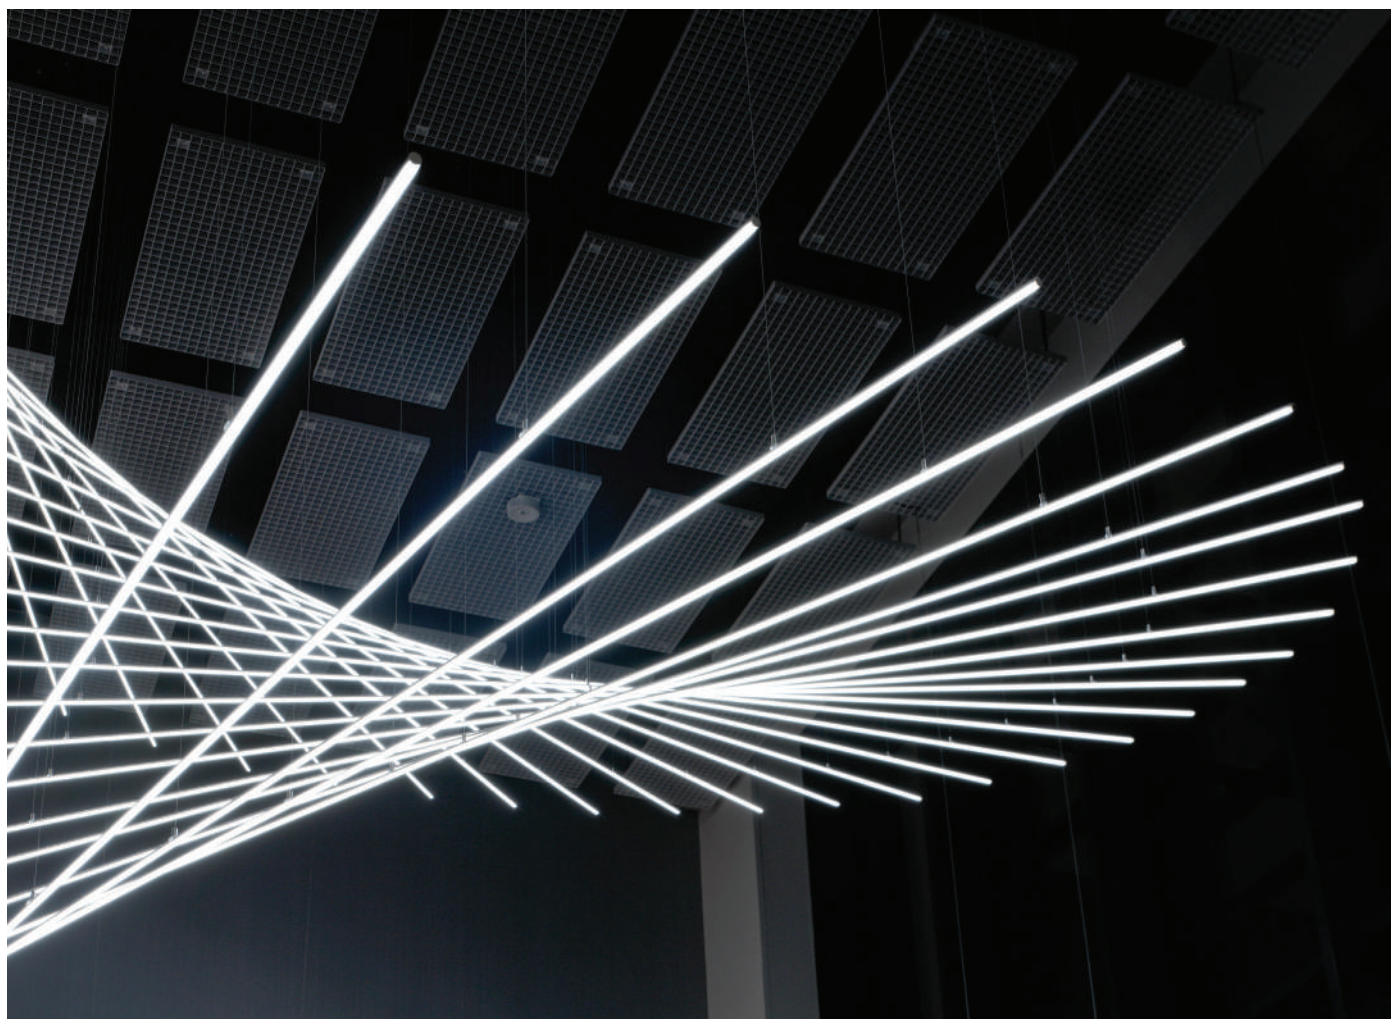

PIKO-ZM REF: A01168



Minimum width and height

Easy maintenance

Wide range of accessories

Small bending radius

APPLICATION

- furniture and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, suspended or recessed, using a dedicated mounting track, dedicated accessories, or mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Ancho y alto mínimos

Mantenimiento sencillo

Amplia gama de accesorios

Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN

- iluminación de mobiliario y decorativa

MONTAJE

- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PIKO-ZM	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A01168A_1
			A01168A_1
			A01168A_2
	2005 mm / 78.9"		A01168A_2
			A01168A_3
			A01168A_3
	3010 mm / 118.5"	 black anodized / negro anodizado	A01168A07_1
			A01168A07_1
			A01168A07_2
	1000 mm / 39.4"		A01168A07_2
			A01168A07_3
			A01168A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
BENCO-7 silicon / silicona		53 %	 frosted / escarchada	B17069F
PIKO-7	PMMA	43 %	 satin / satín	B17034S




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PIKO-ZM	ABS	 gray / gris	C24307C02
		 black / negro	C24307C07
PIKO-ZM-OTW	ABS	 gray / gris	C24307C02TW
		 black / negro	C24307C07TW


OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Latches / Pestillos	316
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



POKET REF: A01179

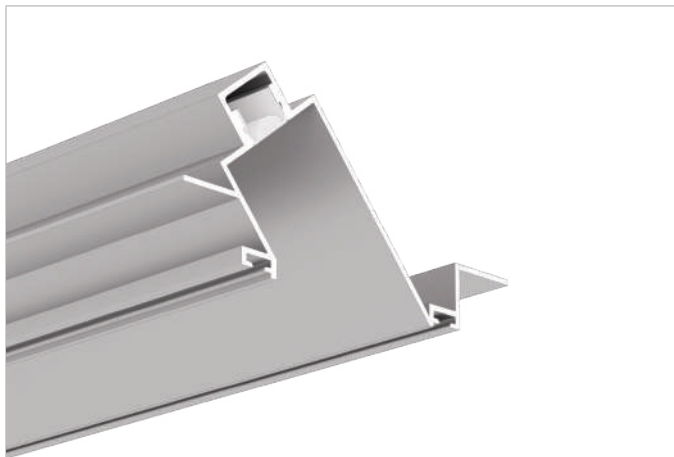

1:2

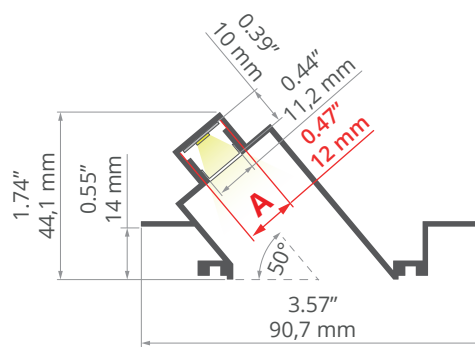

Linear gallery, stage or exhibition lighting

The lighting fixture integrates with the mounting surface

Hidden light source

Lighting angle: 50 Degrees

Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall

Stable mounting to a suspended ceiling

APPLICATION

- decorative lighting and functional

ASSEMBLY

- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs and systems

Iluminación lineal de galerías, escenarios o exposiciones

Luminaria integrada en la superficie de montaje

Fuente de luz oculta

Ángulo de apertura de luz: 50 grados

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"

Fijación estable al falso techo

APLICACIÓN

- iluminación decorativa y funcional

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
POKET	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01179N_1
			A01179N_1
	2005 mm / 78.9"		A01179N_2
			A01179N_2
	3010 mm / 118.5"		A01179N_3
			A01179N_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A01179L10OD_1
			A01179L10OD_1
	2005 mm / 78.9"		A01179L10OD_2
			A01179L10OD_2
	3010 mm / 118.5"		A01179L10OD_3
			A01179L10OD_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
POKET	PP	☒ gray / gris	C24460C02
		☐ white / blanco	C24460C10

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324




POK-US REF: A01234

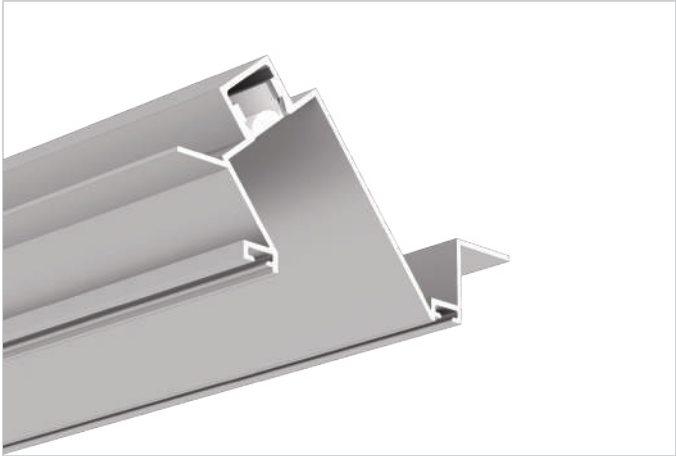

IP20

1:2

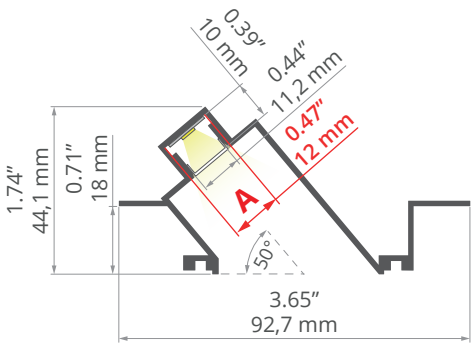

Linear gallery, stage or exhibition lighting
The lighting fixture integrates with the mounting surface
Hidden light source
Lighting angle: 50 Degrees
Mounting to 16 mm | 0.63" drywall
Stable mounting to a suspended ceiling

APPLICATION
- decorative lighting and functional

ASSEMBLY
- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs and systems

Iluminación lineal de galerías, escenarios o exposiciones
Luminaria integrada en la superficie de montaje
Fuente de luz oculta
Ángulo de apertura de luz: 50 grados
Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"
Fijación estable al falso techo

APLICACIÓN
- iluminación decorativa y funcional

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
POK-US	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01234N_1
			A01234N_1
	2005 mm / 78.9"		A01234N_2
			A01234N_2
	3010 mm / 118.5"		A01234N_3
			A01234N_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A01234L10OD_1
			A01234L10OD_1
	3010 mm / 118.5"		A01234L10OD_3
			A01234L10OD_3
	2005 mm / 78.9"		A01234L10OD_2
			A01234L10OD_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C


* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
POKET	PP	☒ gray / gris	C24460C02
		☐ white / blanco	C24460C10




OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324



DIPOKET REF: A01177

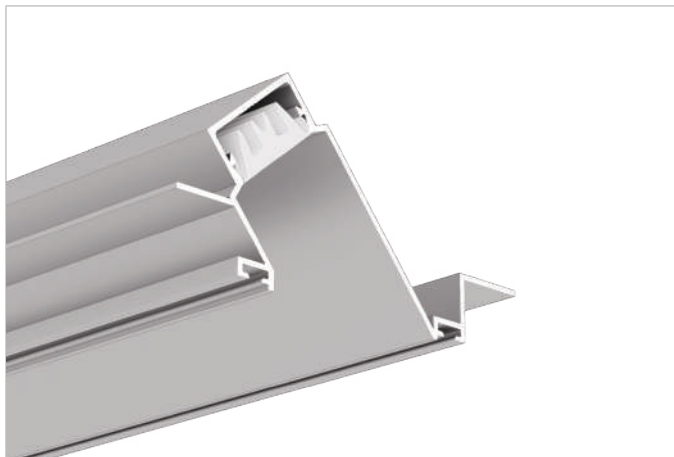

1:2

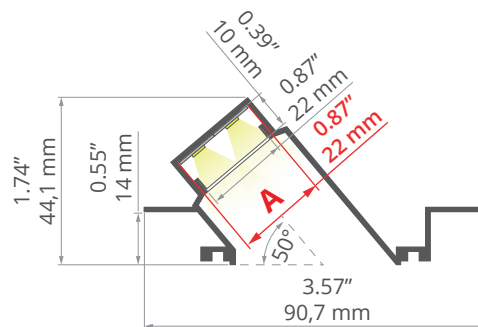

Linear gallery, stage or exhibition lighting

The lighting fixture integrates with the mounting surface

Hidden light source

Lighting angle: 50 Degrees

Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall

Stable mounting to a suspended ceiling

APPLICATION

- decorative lighting and functional

ASSEMBLY

- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs and systems

Iluminación lineal de galerías, escenarios o exposiciones

Luminaria integrada en la superficie de montaje

Fuente de luz oculta

Ángulo de apertura de luz: 50 grados

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"

Fijación estable al falso techo

APLICACIÓN

- iluminación decorativa y funcional

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
DIPOKET	1000 mm / 39.4"	☐ white lacquered / blanco lacado	A01177L100D_1
			A01177L100D_1
	2005 mm / 78.9"		A01177L100D_2
			A01177L100D_2
	3010 mm / 118.5"		A01177L100D_3
			A01177L100D_3
	1000 mm / 39.4"	☒ silver non anodized / plata no anodizado	A01177N_1
			A01177N_1
	2005 mm / 78.9"		A01177N_2
			A01177N_2
	3010 mm / 118.5"		A01177N_3
			A01177N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	65 %	☐ frosted / escarchada	B17011F
		88 %	☒ clear / transparentes	B17011C




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
DIPOKET	PP	☒ gray / gris	C24461C02
		☐ white / blanco	C24461C10

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324



DIPOK-US REF: A01233

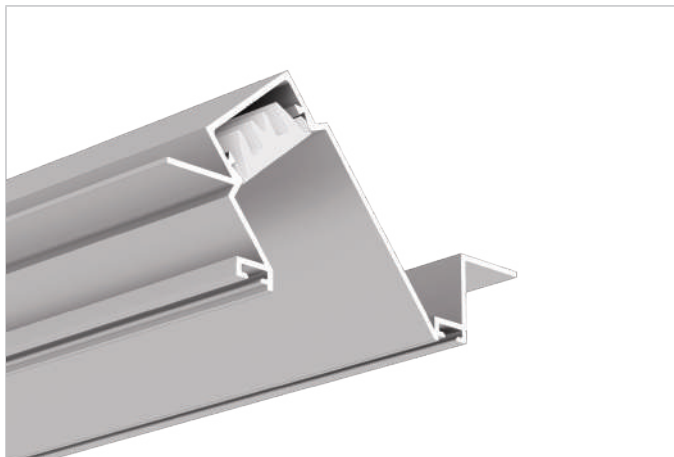

IP20

Linear gallery, stage or exhibition lighting

The lighting fixture integrates with the mounting surface

Hidden light source

Lighting angle: 50 Degrees

Mounting to 16 mm | 0.63" drywall

Stable mounting to a suspended ceiling


APPLICATION

- decorative lighting and functional

ASSEMBLY

- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs and systems

1:2

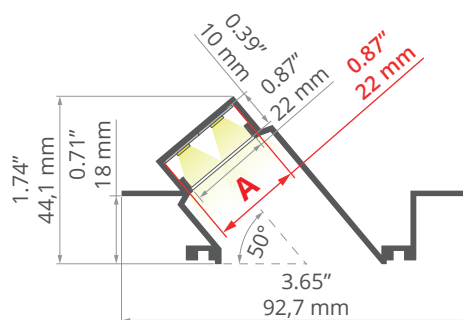

Iluminación lineal de galerías, escenarios o exposiciones

Luminaria integrada en la superficie de montaje

Fuente de luz oculta

Ángulo de apertura de luz: 50 grados

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"

Fijación estable al falso techo

APLICACIÓN

- iluminación decorativa y funcional

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
DIPOK-US	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01233N_1
			A01233N_1
	2005 mm / 78.9"		A01233N_2
			A01233N_2
	3010 mm / 118.5"		A01233N_3
			A01233N_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A01233L10OD_1
			A01233L10OD_1
	2005 mm / 78.9"		A01233L10OD_2
			A01233L10OD_2
	3010 mm / 118.5"		A01233L10OD_3
			A01233L10OD_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
DIPOKET	PP	☒ gray / gris	C24461C02
		☐ white / blanco	C24461C10

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324



PDS-T REF: A02057

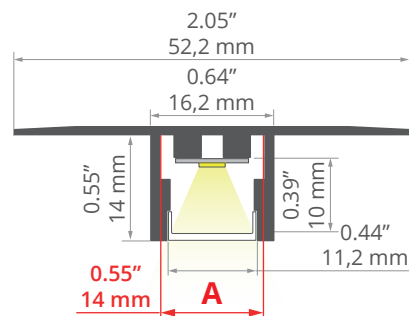

Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall
No collision with the ceiling structure
Stable mounting to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION
 - main and decorative lighting

ASSEMBLY
 - in drywall, with screws
 - can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"
No interfiere con la estructura del techo
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN
 - iluminación principal y decorativa

MONTAJE
 - en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
 - posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-T	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A02057N_1
			A02057N_1
	2005 mm / 78.9"		A02057N_2
			A02057N_2
	3010 mm / 118.5"		A02057N_3
			A02057N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENZO-11-30DEG	PC	80 %	 semi-transparent / translúcido	B17112T
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-ZM-PLUS	ABS	 gray / gris	C24364C02
		 black / negro	C24364C07
		 white / blanco	C24364C10
		 silver / plata	C24364L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327



PDS-UST REF: A02725

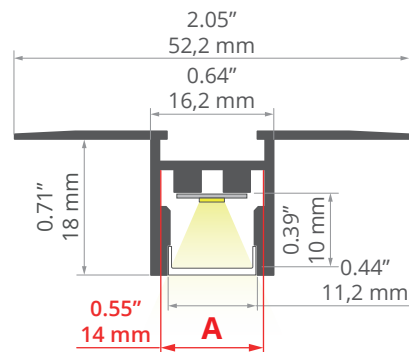

Mounting to 16 mm | 0.63" drywall

No collision with the ceiling structure

Stable mounting to a suspended ceiling

Non visible aluminum elements

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"

No interfiere con la estructura del techo

Fijación estable al falso techo

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PDS-UST	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A02725N_1
			A02725N_1
	2005 mm / 78.9"		A02725N_2
			A02725N_2
	3010 mm / 118.5"		A02725N_3
			A02725N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENZO-11-30DEG	PC	80 %	 semi-transparent / translúcido	B17112T
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-ZM-PLUS	ABS	 gray / gris	C24364C02
		 black / negro	C24364C07
		 white / blanco	C24364C10
		 silver / plata	C24364L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327



KOZMA REF: A18040

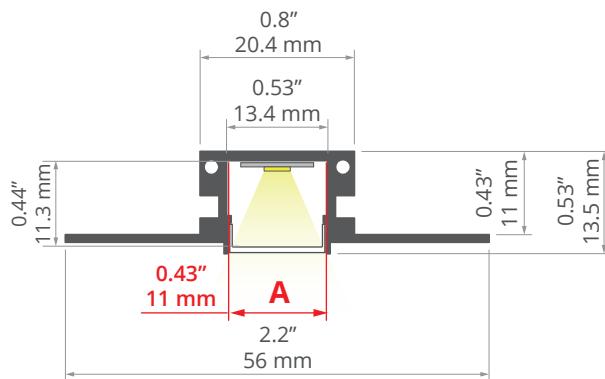

Mounting to drywall

No collision with the ceiling structure

Line of light flush with the surface

Non visible aluminum elements

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso

No interfiere con la estructura del techo

Línea de luz a ras de la superficie

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZMA	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18040N_1
			A18040N_1
	2005 mm / 78.9"		A18040N_2
			A18040N_2
	3010 mm / 118.5"		A18040N_3
			A18040N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENZO-11-30DEG	PC	80 %	 semi-transparent / translúcido	B17112T
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZMA	PP	 gray / gris	C24217C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327



GIZA-LL-T REF: A02479

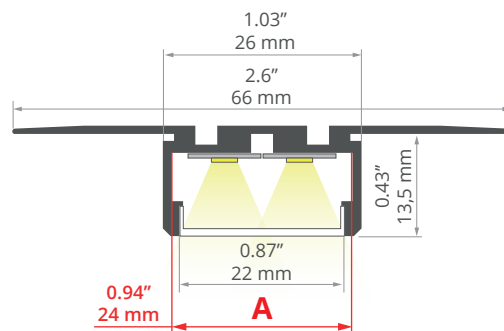

IP20



Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall
No collision with the ceiling structure
Stable mounting to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION

- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY

- in drywall, with screws
 - can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"
No interfiere con la estructura del techo
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
 - posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA-LL-T	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A02479N_1
			A02479N_1
	2005 mm / 78.9"		A02479N_2
			A02479N_2
	3010 mm / 118.5"		A02479N_3
			A02479N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
DILENSO-22 30DEG	PC	63 %	 semi-transparent / translúcido	B17173T
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satin	B17006S
G-22S	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
		86 %	 satin / satin	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GIZA-LL	ABS	 gray / gris	C24281C02
		 white / blanco	C24281C10
		 black / negro	C24281C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318



GIZA-LL-UST REF: A02724N

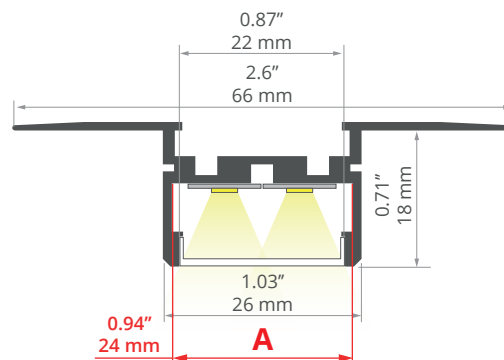

IP20



Mounting to 16 mm | 0.63" drywall
No collision with the ceiling structure
Stable mounting to a suspended ceiling
Non visible aluminum elements

APPLICATION

- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY

- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"
No interfiere con la estructura del techo
Fijación estable al falso techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA-LL-UST	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A02724N_1
			A02724N_1
	2005 mm / 78.9"		A02724N_2
			A02724N_2
	3010 mm / 118.5"		A02724N_3
			A02724N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
DILENSO-22 30DEG	PC	63 %	 semi-transparent / translúcido	B17173T
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S
G-22S	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
		86 %	 satin / satín	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GIZA-LL	ABS	 gray / gris	C24281C02
		 white / blanco	C24281C10
		 black / negro	C24281C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318



KOZEL REF: A06454

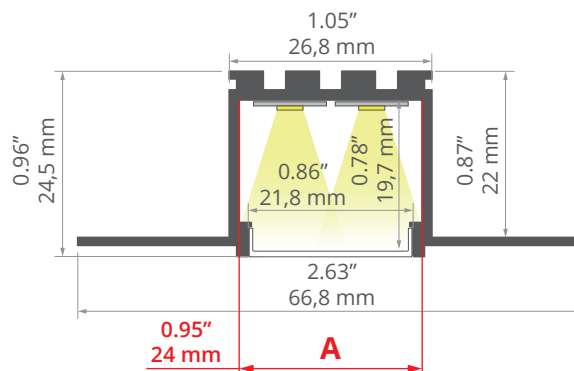

Mounting to drywall

Line of light flush with the surface

Non visible aluminum elements

Possibility to mount the power supply in the luminous part of the luminaire

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso

Línea de luz a ras de la superficie

Componentes de aluminio no visibles

Posibilidad de montar la fuente de alimentación en la parte luminosa de la luminaria

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZEL	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A06454N_1
			A06454N_1
	2005 mm / 78.9"		A06454N_2
			A06454N_2
	3010 mm / 118.5"		A06454N_3
			A06454N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C
G-22S	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
		86 %	 satin / satín	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZEL	PP	 gray / gris	C24034C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Couplers / Piezas moldeadas	326
Connectors / Conectores	324



KOZUS REF: A07823

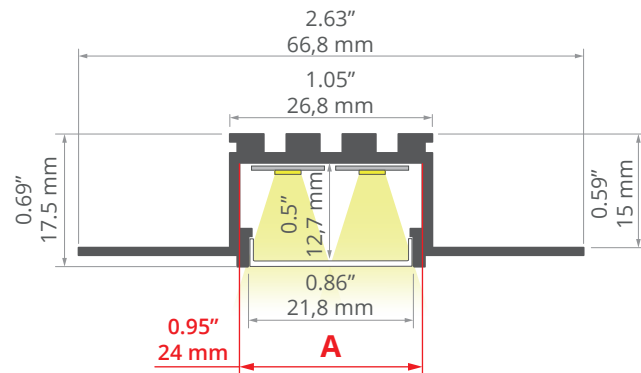

Mounting to 16 mm | 0.63" drywall
No collision with the ceiling structure
Line of light flush with the surface
Non visible aluminum elements

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
 - can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"
No interfiere con la estructura del techo
Línea de luz a ras de la superficie
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
 - posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZUS	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A07823N_1
			A07823N_1
	2005 mm / 78.9"		A07823N_2
			A07823N_2
	3010 mm / 118.5"		A07823N_3
			A07823N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C
		89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
G-22S	PMMA	86 %	 satin / satín	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S






* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZUS	PP	 gray / gris	C24148C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Couplers / Piezas moldeadas	326
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327



KOZUS-CR REF: A00600

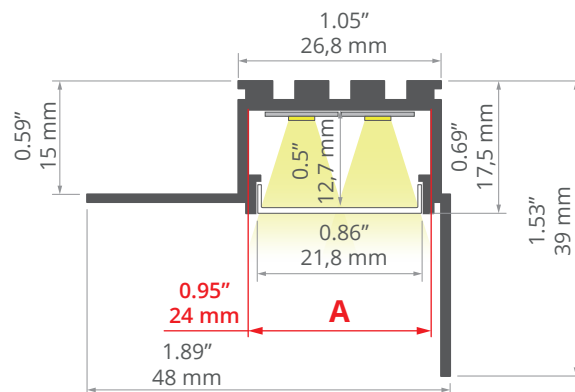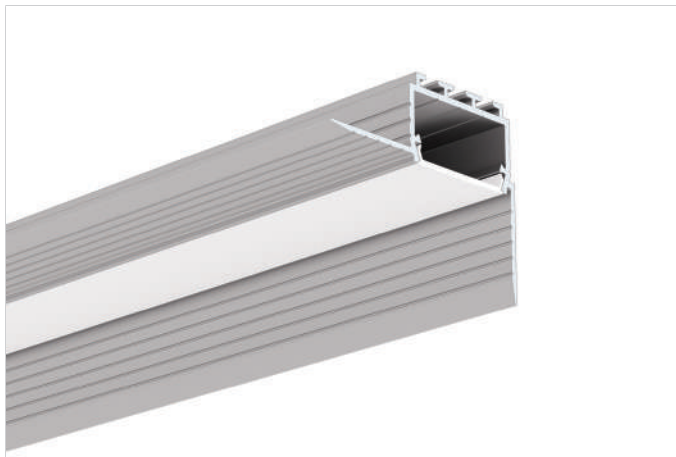

Mounting to 16 mm | 0.63" drywall

Installation in corners

No collision with the ceiling structure

Line of light flush with the surface

Non visible aluminum elements

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"

Montaje en esquinas

No interfiere con la estructura del techo

Línea de luz a ras de la superficie

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZUS-CR	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A00600N_1
			A00600N_1
	2005 mm / 78.9"		A00600N_2
			A00600N_2
	3010 mm / 118.5"		A00600N_3
			A00600N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C
		89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
G-22S	PMMA	86 %	 satin / satín	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S






* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZUS	PP	 gray / gris	C24148C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327



LARKO REF: A05552

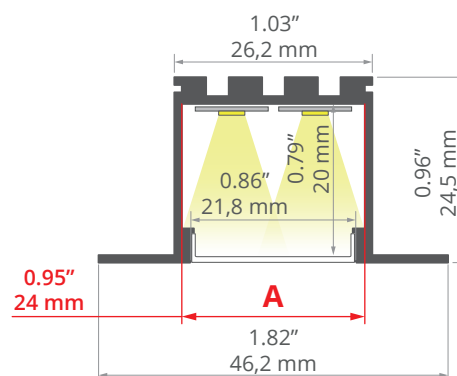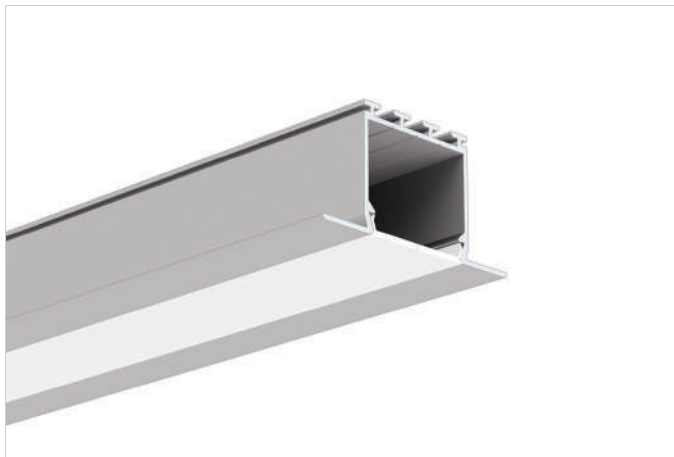

Mounting to drywall

Invisible groove edge

Possibility to mount the power supply in the luminous part of the luminaire

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- recessed, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso

Bordes del fresado ocultos

Posibilidad de montar la fuente de alimentación en la parte luminosa de la luminaria

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en ranuras, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LARKO	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A05552A_1
			A05552A_1
	2005 mm / 78.9"		A05552A_2
			A05552A_2
	3010 mm / 118.5"		A05552A_3
			A05552A_3
	2005 mm / 78.9"	 white lacquered / blanco lacado	A05552L10OD_2
			A05552L10OD_2
	1000 mm / 39.4"		A05552L10OD_1
			A05552L10OD_1
	3010 mm / 118.5"		A05552L10OD_3
			A05552L10OD_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-22S	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
		86 %	 satin / satín	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LARKO	PP	 gray / gris	C24006C02
		 silver / plata	C24006L01
		 white / blanco	C24006C10

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Couplers / Piezas moldeadas	326
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Latches / Pestillos	316
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318



LOKOM REF: A05553

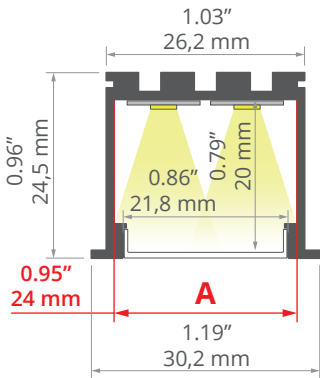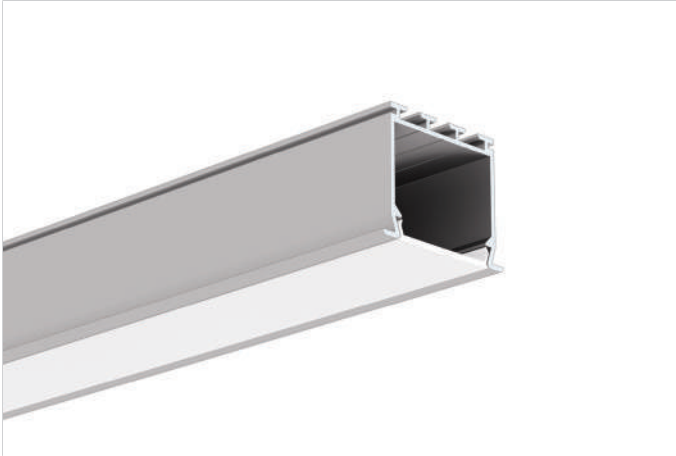

Hardly visible aluminum elements

Easy maintenance

Possibility to mount the power supply in the luminous part of the luminaire

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, using a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs and systems

Elementos de aluminio poco visibles

Mantenimiento sencillo

Posibilidad de montar la fuente de alimentación en la parte luminosa de la luminaria

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa
MONTAJE
- en ranuras, mediante perfil de montaje específico
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LOKOM	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A05553A_1
			A05553A_1
	2005 mm / 78.9"		A05553A_2
			A05553A_2
	3010 mm / 118.5"		A05553A_3
			A05553A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A05553A07_1
			A05553A07_1
	2005 mm / 78.9"		A05553A07_2
			A05553A07_2
	3010 mm / 118.5"		A05553A07_3
			A05553A07_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A05553L10OD_1
			A05553L10OD_1
	2005 mm / 78.9"		A05553L10OD_2
			A05553L10OD_2
	1000 mm / 39.4"	 black lacquered / negro lacado	A05553L07OD_1
			A05553L07OD_1
	2005 mm / 78.9"		A05553L07OD_2
			A05553L07OD_2
		 white lacquered / blanco lacado	A05553L10OD_3
	3010 mm / 118.5"		A05553L10OD_3
		 black lacquered / negro lacado	A05553L07OD_3
			A05553L07OD_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S
G-22S	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
		86 %	 satin / satín	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LOKOM	PP	 gray / gris	C24005C02
		 silver / plata	C24005L01
		 black / negro	C24005C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Couplers / Piezas moldeadas	326
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Latches / Pestillos	316



OPAC-30 REF: A06164

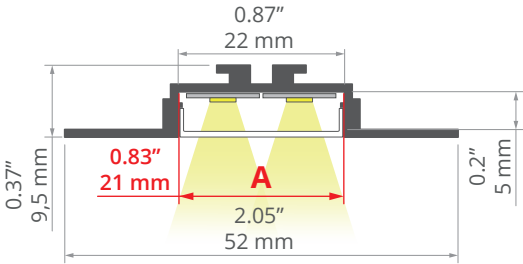

Mounting to drywall
Invisible groove edge
Low height

- APPLICATION
- main and functional lighting
- ASSEMBLY
- recessed, using dedicated accessories or mounting adhesive

Montaje en placas de cartón yeso
Bordes del fresado ocultos
Altura mínima

- APLICACIÓN
- iluminación principal y funcional
- MONTAJE
- en ranuras, mediante accesorios específicos o adhesivo de montaje pueden conectarse fácilmente en cadena mediante conectores difusor cortado a la longitud del perfil

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OPAC-30	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A06164A_1
			A06164A_1
	2005 mm / 78.9"		A06164A_2
			A06164A_2
	3010 mm / 118.5"		A06164A_3
			A06164A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	satin / satín	B17032S
		22 %	black / negro	B17032B
G-22R	PMMA	89 %	semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	clear / transparentes	B17006C
		20 %	black / negro	B17006B
		71 %	satin / satín	B17006S
		89 %	semi-transparent / translúcido	B17013T
G-22S	PMMA	86 %	satin / satín	B17013S
		15 %	black / negro	B17013B

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OPAC-30	PP	 gray / gris	C24045C02
		 silver / plata	C24045L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315



OPK-4 REF: A00370



Wide range of accessories
Easy maintenance
Small bending radius

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- recessed, using a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs and systems

Amplia gama de accesorios
Mantenimiento sencillo
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en ranuras, mediante perfil de montaje específico
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OPK-4	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A00370A_1
			A00370A_1
	2005 mm / 78.9"		A00370A_2
			A00370A_2
	3010 mm / 118.5"		A00370A_3
			A00370A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OPK-4	ABS	 gray / gris	C24238C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Surface springs / Muelles de superficie	315
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



LIPOD REF: A05554

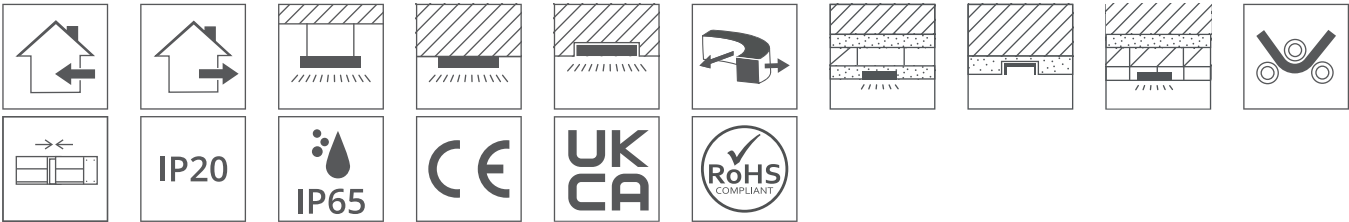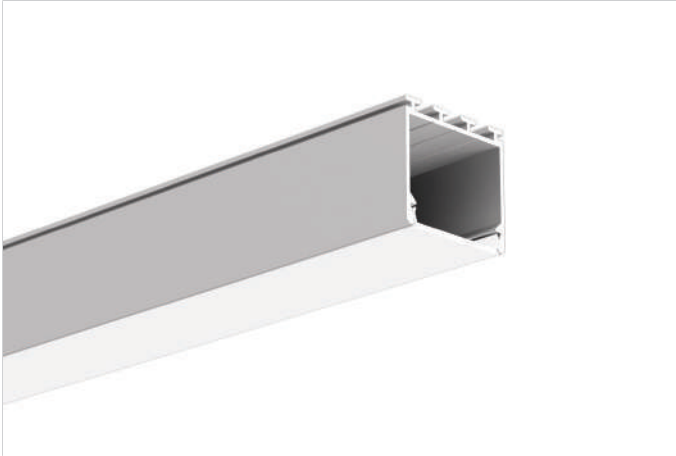

Wide range of accessories

Luminaire direction adjustment

Possibility to mount the power supply in the luminous part of the luminaire

APPLICATION

- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY

- suspended, to the surface or recessed, using dedicated accessories, a dedicated mounting track, properly selected screws or mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Amplia gama de accesorios

Ajuste de dirección de luminaria

Posibilidad de montar la fuente de alimentación en la parte luminosa de la luminaria

APLICACIÓN

- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE

- suspendidos, en superficie o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados o perfil de montaje específico
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LIPOD	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A05554A_1
			A05554A_1
	2005 mm / 78.9"		A05554A_2
			A05554A_2
	3010 mm / 118.5"		A05554A_3
			A05554A_3
	1000 mm / 39.4"	 black lacquered / negro lacado	A05554L07OD_1
			A05554L07OD_1
	2005 mm / 78.9"		A05554L07OD_2
			A05554L07OD_2
	3010 mm / 118.5"		A05554L07OD_3
			A05554L07OD_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A05554A07_3
			A05554A07_3
	2005 mm / 78.9"		A05554A07_1
			A05554A07_1
			A05554A07_2
			A05554A07_2

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LIPOD	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A05554L10OD_1
			A05554L10OD_1
	2005 mm / 78.9"		A05554L10OD_2
			A05554L10OD_2
	3010 mm / 118.5"		A05554L10OD_3
			A05554L10OD_3









COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C
G-22S	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
		86 %	 satin / satín	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LIPOD	PP	 gray / gris	C24004C02
		 white / blanco	C24004C10
		 silver / plata	C24004L01
		 black / negro	C24004C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Couplers / Piezas moldeadas	326
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Isolating bases / Base Aislante	315
Surface springs / Muelles de superficie	315
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Latches / Pestillos	316
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321

3035-O REF: A08441

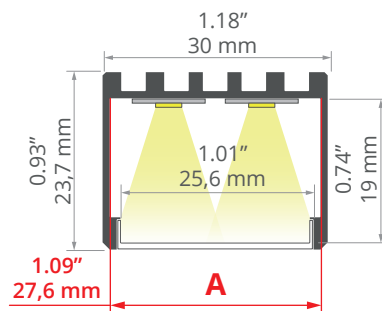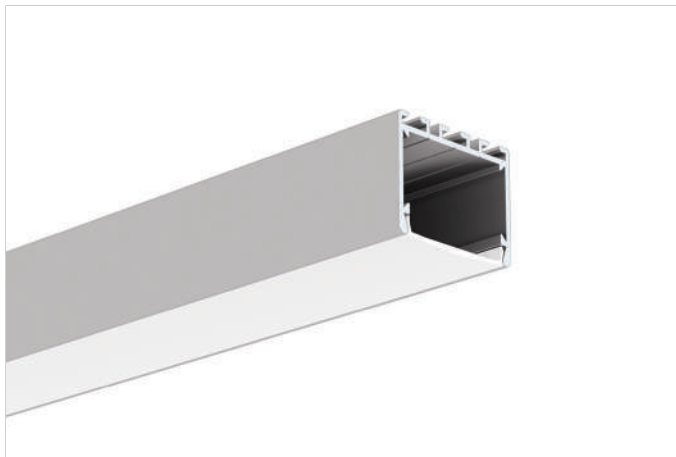

IP20



Smooth profile walls Wide range of accessories

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface or suspended, using dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Laterales del perfil lisos Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
3035-O	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A08441A_1
			A08441A_1
	2005 mm / 78.9"		A08441A_2
			A08441A_2
	3010 mm / 118.5"		A08441A_3
			A08441A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-25	PC	62 %	 satin / satín	B17141S







* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
3035-O	ABS	 gray / gris	C24274C02
3035-O-HQ	aluminum / aluminio	 silver / plata	C28217AS

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Surface springs / Muelles de superficie	315
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316



3035 REF: A18039

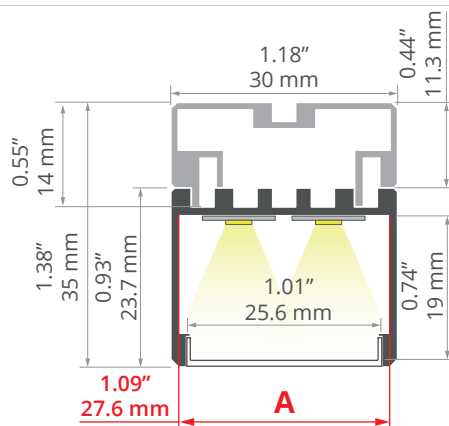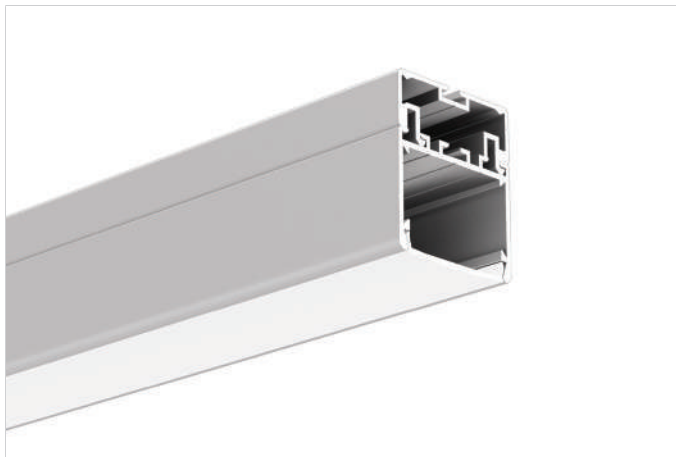

Easy maintenance

Wide range of accessories

Cable management space

APPLICATION

- main lighting

ASSEMBLY

- suspended or to the surface, using a dedicated mounting track, dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Mantenimiento sencillo

Amplia gama de accesorios

Espacio para la conducción de cables

APLICACIÓN

- iluminación principal

MONTAJE

- suspendido o en superficie, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
3035	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18039A_1
			A18039A_1
	2005 mm / 78.9"		A18039A_2
			A18039A_2
	3010 mm / 118.5"		A18039A_3
			A18039A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-25	PC	62 %	 satin / satín	B17141S

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
3035	ABS	 gray / gris	C24273C02
3035-HQ	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28216AS

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Isolating bases / Base Aislante	315
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Surface springs / Muelles de superficie	315


OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321







OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



4050-W REF: A18051

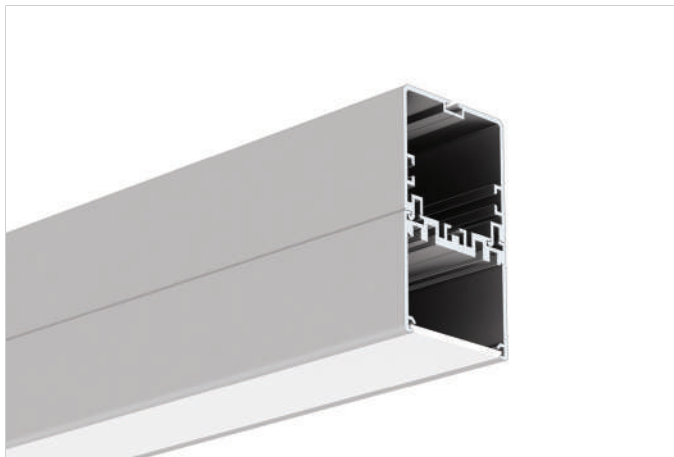

1:2

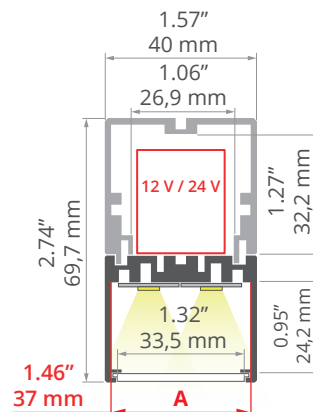

Installation from below, wall to wall

Possibility to obtain UGR < 19

Compartment for driver and electrical components

Easy maintenance

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Permite obtener un índice UGR < 19

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
4050-W	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18051A_1
			A18051A_1
	2005 mm / 78.9"		A18051A_2
			A18051A_2
	3010 mm / 118.5"		A18051A_3
			A18051A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-33	PMMA	82 %	 microprism / microprisma	B17057M
HSP-33	PC	63 %	 frosted / escarchada	B17057F

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor








END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
4050-W	ABS	 gray / gris	C28018C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Surface springs / Muelles de superficie	315

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



GIZA REF: A05556

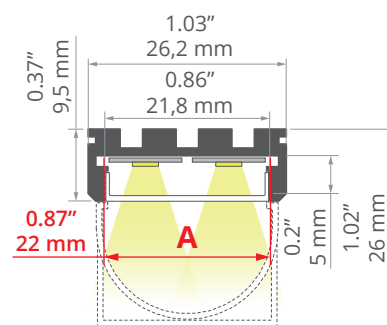

Small bending radius

Low height

Wide range of accessories

Luminaire direction adjustment

APPLICATION

- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY

- suspended, to the surface or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws or a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs and systems
- semi-round and square covers are cut to the length of the profile
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Radio de curvatura mínimo

Altura mínima

Amplia gama de accesorios

Ajuste de dirección de luminaria

APLICACIÓN

- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE

- suspendidos, en superficie o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados o perfil de montaje específico
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas
- difusores semicirculares y cuadrados cortados a la longitud del perfil
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A05556A_1
			A05556A_1
	2005 mm / 78.9"		A05556A_2
			A05556A_2
	3010 mm / 118.5"		A05556A_3
			A05556A_3
	2005 mm / 78.9"	white lacquered / blanco lacado	A05556L10_2
			A05556L10_2
	1000 mm / 39.4"		A05556A07_1
			A05556A07_1
	2005 mm / 78.9"	black anodized / negro anodizado	A05556A07_2
			A05556A07_2
			A05556A07_3
	3010 mm / 118.5"		A05556A07_3








COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S
G-22S	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
		86 %	 satin / satín	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GIL	PP	 gray / gris	C24029C02
		 silver / plata	C24029L01
		 black / negro	C24029C07
		 white / blanco	C24029C10
GIZAT	PP	 gray / gris	C24030C02
		 silver / plata	C24030L01
		 black / negro	C24030C07
		 white / blanco	C24030C10
GIZA	ABS	 white / blanco	C24539C10
		 black / negro	C24539C07
		 gray / gris	C24539C02
		 silver / plata	C24539L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Couplers / Piezas moldeadas	326
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Isolating bases / Base Aislante	315
Surface springs / Muelles de superficie	315
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Latches / Pestillos	316
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321

GIZA-LL REF: A00758



Small bending radius

Wide range of accessories

Luminaire direction adjustment

APPLICATION

- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY

- suspended, to the surface or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws or a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs and systems
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Radio de curvatura mínimo

Amplia gama de accesorios

Ajuste de dirección de luminaria

APLICACIÓN

- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE

- suspendidos, en superficie o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados o perfil de montaje específico
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas
- fácil montaje y desmontaje mediante presión


EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA-LL	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A00758A_1
			A00758A_1
	2005 mm / 78.9"		A00758A_2
			A00758A_2
	3010 mm / 118.5"		A00758A_3
			A00758A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A00758A07_1
			A00758A07_1
	2005 mm / 78.9"		A00758A07_2
			A00758A07_2
	3010 mm / 118.5"		A00758A07_3
			A00758A07_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A00758L100D_1
			A00758L100D_1
	2005 mm / 78.9"		A00758L100D_2
			A00758L100D_2
	3010 mm / 118.5"		A00758L100D_3
			A00758L100D_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
DILENSO-22 30DEG	PC	63 %	 semi-transparent / translúcido	B17173T
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S
G-22S	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
		86 %	 satin / satín	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GIZA-LL	ABS	 gray / gris	C24281C02
		 white / blanco	C24281C10
		 black / negro	C24281C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Surface springs / Muelles de superficie	315
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Latches / Pestillos	316
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321

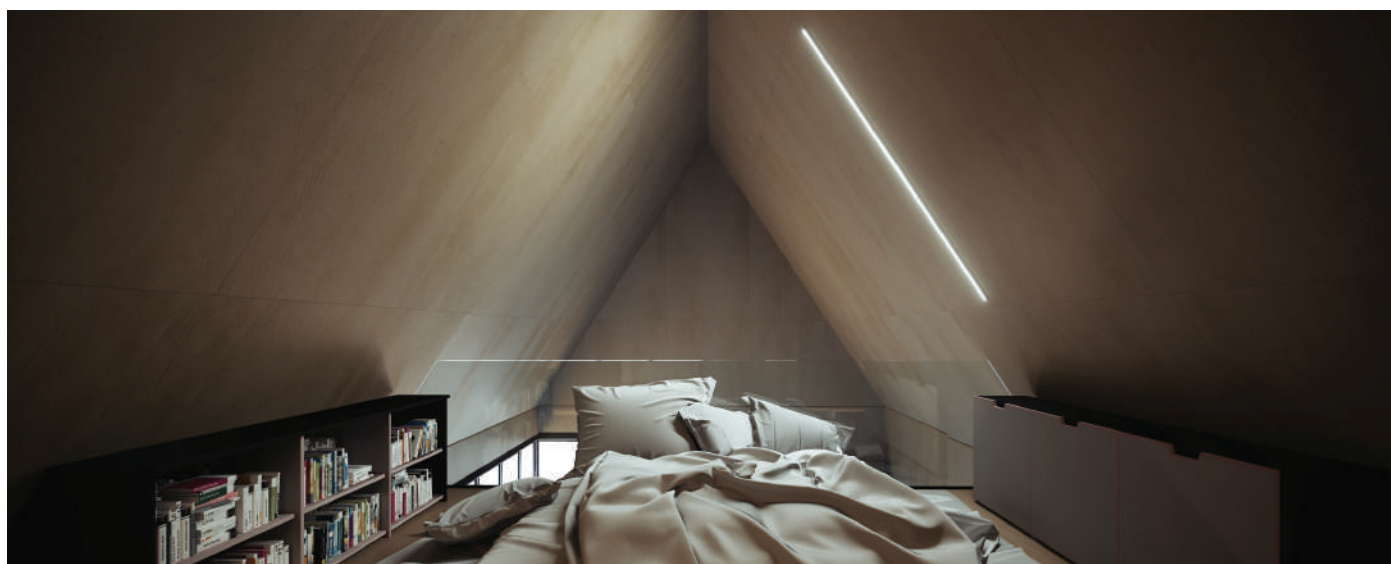

GIZA-LL-ZMG REF: A04501

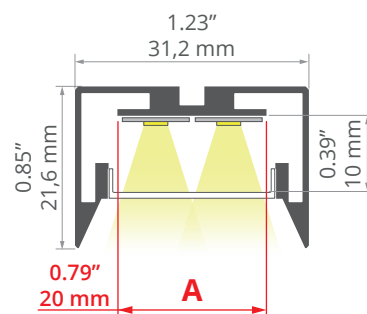

Reduced glare by recessing the cover in the profile

Smooth profile walls

Higher efficiency from the lighting fixture when using the DILENSO cover

No light gaps at the ends of the profiles

Reduced light gaps on profile joints when the Blocker is used

Wide range of accessories

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface or suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Reducción del brillo mediante el empotramiento de la cubierta en el perfil

Laterales del perfil lisos

Mayor eficacia de la luminaria con la cubierta de la lente DILENSO

Sin deslumbramientos en los extremos del perfil

Reducción del deslumbramiento en las juntas de los perfiles con Blocker

Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en superficie o suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA-LL-ZMG	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A04501A_1
			A04501A_1
	2000 mm / 78.7"		A04501A_2
			A04501A_2
	3000 mm / 118.1"		A04501A_3
			A04501A_3
	1000 mm / 39.4"	black anodized / negro anodizado	A04501A07_1
			A04501A07_1
	2000 mm / 78.7"		A04501A07_2
			A04501A07_2
	3000 mm / 118.1"		A04501A07_3
			A04501A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
DILENSO-22 30DEG	PC	63 %	semi-transparent / translúcido	B17173T

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C








* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GIZA-LL-ZMG	ABS	 gray / gris	C24467C02
		 black / negro	C24467C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Surface springs / Muelles de superficie	315
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



GIZA-DUO-LL REF: A02162

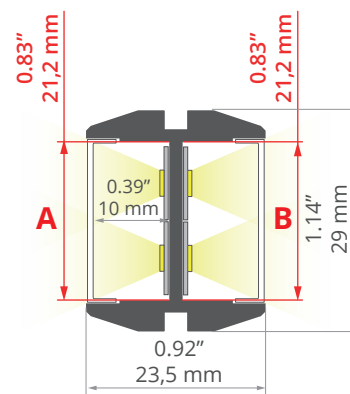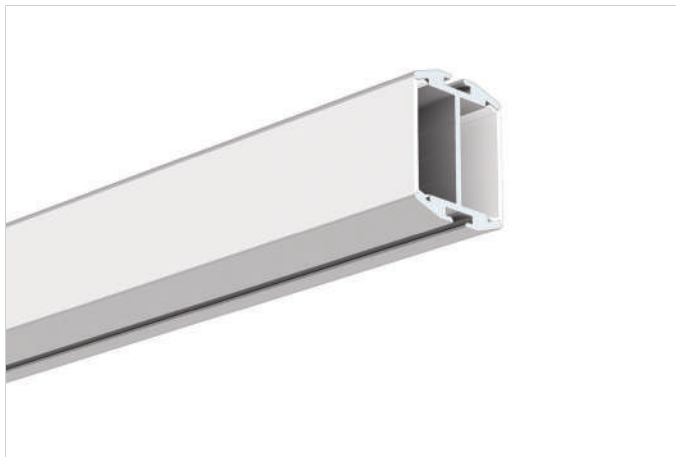

Ease of creating geometric figures

Up/down lighting

Small bending radius

APPLICATION

- decorative lighting i g łwne

ASSEMBLY

- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Facilidad para crear figuras geom tricas

Dos variantes de iluminaci n

Radio de curvatura m nimo

APLICACI N

- iluminaci n principal y decorativa

MONTAJE

- suspendido, mediante accesorios espec ficos
- posibilidad de conexi n sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GIZA-DUO-LL	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A02162A_1
			A02162A_1
	2005 mm / 78.9"		A02162A_2
			A02162A_2
	3010 mm / 118.5"		A02162A_3
			A02162A_3
	1000 mm / 39.4"	black anodized / negro anodizado	A02162A07_1
			A02162A07_1
	2005 mm / 78.9"		A02162A07_2
			A02162A07_2
	3010 mm / 118.5"		A02162A07_3
			A02162A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	88 %	clear / transparentes	B17011C
		65 %	frosted / escarchada	B17011F
LIGER-22	PC	70 %	satin / sat�n	B17032S
		22 %	black / negro	B17032B




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GIZA-DUO-LL	ABS	gray / gris	C24372C02
		silver / plata	C24372L01
		black / negro	C24372C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



GLAZA-DUO REF: A03059

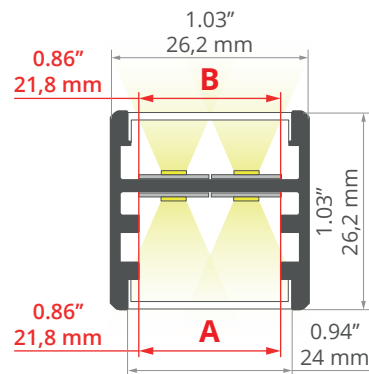

Up/down lighting

Smooth profile walls

Fasteners are mounted to the cover hook

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Dos variantes de iluminación

Laterales del perfil lisos

Los sujetadores están montados en el gancho de la cubierta

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GLAZA-DUO	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A03059A_1
			A03059A_1
	2005 mm / 78.9"		A03059A_2
			A03059A_2
	3010 mm / 118.5"		A03059A_3
			A03059A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	satin / satín	B17032S
		22 %	black / negro	B17032B
HS-22	PC	65 %	frosted / escarchada	B17011F
		88 %	clear / transparentes	B17011C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GLAZA-DUO	ABS	gray / gris	C24418C02
		silver / plata	C24418L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329

Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles






327

Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores

318



GLAZA-LL REF: A02627



Minimalistic form

Smooth profile surfaces

APPLICATION

- main, decorative and functional lighting

ASSEMBLY

- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Forma minimalista

Laterales del perfil lisos

APLICACIÓN

- iluminación principal, decorativa y funcional

MONTAJE

- suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GLAZA-LL	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A02627A_1
			A02627A_1
	2005 mm / 78.9"		A02627A_2
			A02627A_2
	3010 mm / 118.5"		A02627A_3
			A02627A_3
	1000 mm / 39.4"	black anodized / negro anodizado	A02627A07_1
			A02627A07_1
	2005 mm / 78.9"		A02627A07_2
			A02627A07_2
	3010 mm / 118.5"		A02627A07_3
			A02627A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	satín / satín	B17032S
		22 %	black / negro	B17032B
G-22S	PMMA	89 %	semi-transparent / translúcido	B17013T
		86 %	satín / satín	B17013S
		15 %	black / negro	B17013B

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S






* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
GLAZA-LL	ABS	 gray / gris	C24368C02
GLAZA-LL	PP	 silver / plata	C24368L01
		 black / negro	C24368C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



JAZ REF: A08547

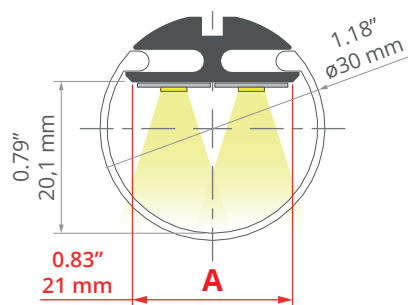

IP20



Wide lighting angle
Hardly visible aluminum elements
Lighting fixture with round cross-section
Wide range of accessories

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Gran ángulo de iluminación
Elementos de aluminio poco visibles
Luminaria de sección circular
Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
JAZ	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A08547A_1
			A08547A_1
	2005 mm / 78.9"		A08547A_2
			A08547A_2
	3010 mm / 118.5"		A08547A_3
			A08547A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JAZ-23R	PC	78 %	 satin / satín	B17162S

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor





END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
JAZ	ABS	 gray / gris	C24224C02
JAZ-HQ	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28219AS

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Surface springs / Muelles de superficie	315
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



JAZ-DUO REF: A00788

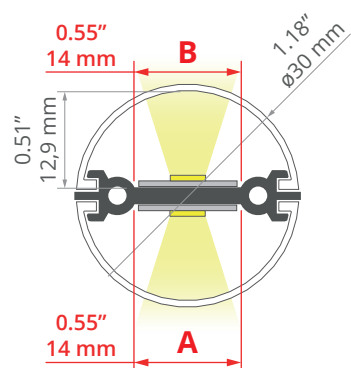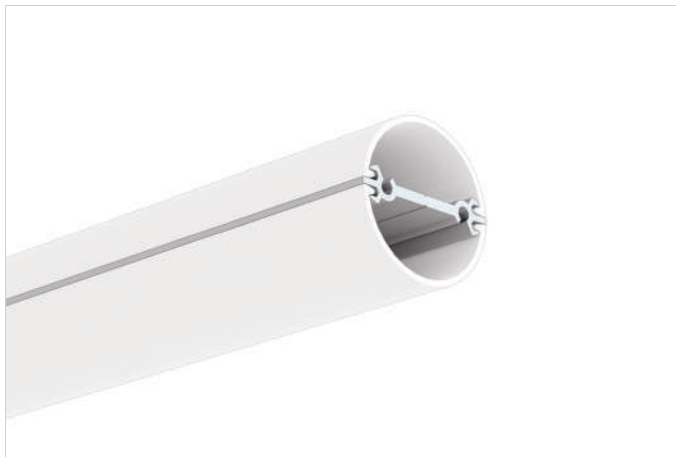

Up/down lighting

Slightly visible aluminum components

Wide lighting angle

Lighting fixture with round cross-section

Wide range of accessories

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- suspended, using dedicated accessories

Dos variantes de iluminación

Componentes de aluminio casi invisibles

Gran ángulo de iluminación

Luminaria de sección circular

Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- suspendido, mediante accesorios específicos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
JAZ-DUO	1005 mm / 39.6"	 silver anodized / plata anodizado	A00788A_1
			A00788A_1
	2015 mm / 79.3"		A00788A_2
			A00788A_2
	3020 mm / 118.9"		A00788A_3
			A00788A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
JAZ-DUO-27R	PC	71 %	 satin / satín	B17163S

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor




END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
JAZ-DUO-N	ABS	 gray / gris	C28224C02
JAZ-DUO-W	ABS	 gray / gris	C28225C02
		 white / blanco	C28225L10
JAZ-DUO-N-OTW inoxidable	ABS, stainless steel / ABS, acero	 gray / gris	C28224C02TW
JAZ-DUO-N-FI-6.5	ABS	 gray / gris	C28224C02TW6,5
JAZ-DUO-N inoxidable	ABS, stainless steel / ABS, acero	 gray / gris	C28224C02P

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
JAZ-DUO-W aluminio, acero inoxidable	ABS, aluminum, stainless steel / ABS,	 gray / gris	C28225C02P

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Wires and rods / Cables y varillas	322
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



REGULOR REF: A18068



Adjustable lighting angle Wide range of accessories

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, suspended or recessed, using dedicated accessories, properly selected screws, with double-sided adhesive tape or mounting adhesive
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Regulación de apertura de luz Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
REGULOR	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18068A_1
			A18068A_1
	2005 mm / 78.9"		A18068A_2
			A18068A_2
	3010 mm / 118.5"		A18068A_3
			A18068A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENSO-11R-10-90DEG	PC	80 %	 clear / transparentes	B17202C
		75 %	 semi-transparent / translúcido	B17202T

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor




END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
REGULOR	PP	 gray / gris	C20116C02
REGULOR-OTW	PP	 gray / gris	C20116C02TW

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Surface springs / Muelles de superficie	315
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



KOPRO REF: A06367

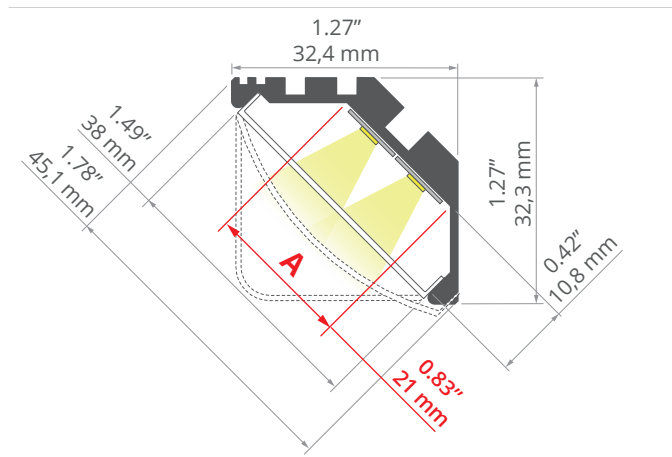

Installation in corners

Lighting angle: 45 Degrees

Wide range of accessories

Cable management space

APPLICATION

- under-cabinet and functional lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en esquinas

Ángulo de apertura de luz: 45 grados

Amplia gama de accesorios

Espacio para la conducción de cables

APLICACIÓN

- iluminación bajo armarios y funcional

MONTAJE

- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOPRO	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A06367A_1
			A06367A_1
	2005 mm / 78.9"		A06367A_2
			A06367A_2
	3010 mm / 118.5"		A06367A_3
			A06367A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KOPRO-38S	PC	74 %	satin / satín	B17093S
KOPRO-38R	PC	70 %	satin / satín	B17092S
KOPRO-38	PC	69 %	satin / satín	B17091S

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor





END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOPRO-P	PP	gray / gris	C24117C02
		silver / plata	C24117L01
KOPRO-K	PP	gray / gris	C24115C02
		silver / plata	C24115L01

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOPRO-L	PP	 gray / gris	C24116C02
		 silver / plata	C24116L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Isolating bases / Base Aislante	315
Surface springs / Muelles de superficie	315



KOPRO-30 REF: A07890

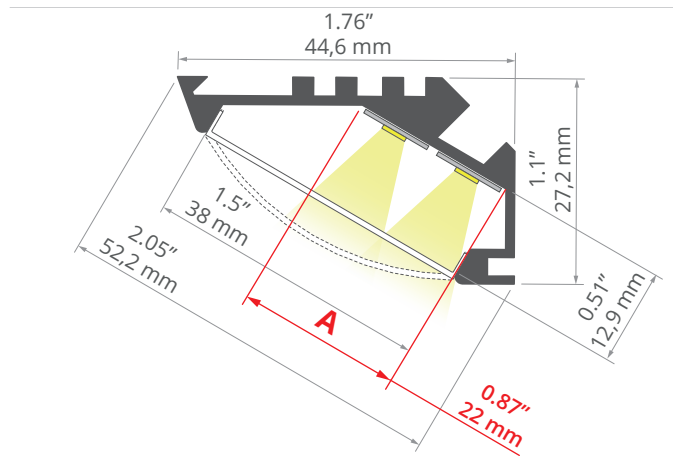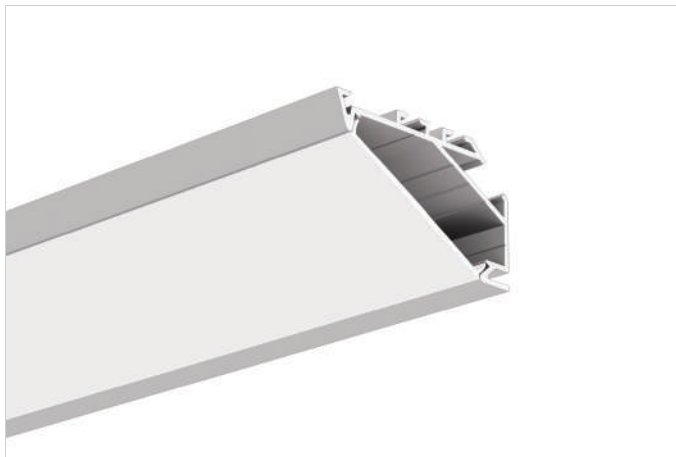

Installation in corners

Lighting angle: 30 Degrees

Wide range of accessories

Cable management space

APPLICATION

- under-cabinet and functional lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using dedicated accessories, mounting adhesive or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en esquinas

Ángulo de apertura de luz: 30 grados

Amplia gama de accesorios

Espacio para la conducción de cables

APLICACIÓN

- iluminación bajo armarios y funcional

MONTAJE

- en superficie, mediante accesorios específicos, adhesivo de montaje o tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOPRO-30	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A07890A_1
			A07890A_1
	2005 mm / 78.9"		A07890A_2
			A07890A_2
	3010 mm / 118.5"		A07890A_3
			A07890A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KOPRO-38R	PC	70 %	satin / satín	B17092S
KOPRO-38	PC	69 %	satin / satín	B17091S

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor





END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOPRO-30-L-P	PP	gray / gris	C24172C02
		silver / plata	C24172L01
KOPRO-30-L-L	PP	gray / gris	C24173C02
		silver / plata	C24173L01
KOPRO-30-P-P	PP	gray / gris	C24174C02
		silver / plata	C24174L01

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOPRO-30-P-L	PP	 gray / gris	C24175C02
		 silver / plata	C24175L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Isolating bases / Base Aislante	315



LOC-30 REF: A18015

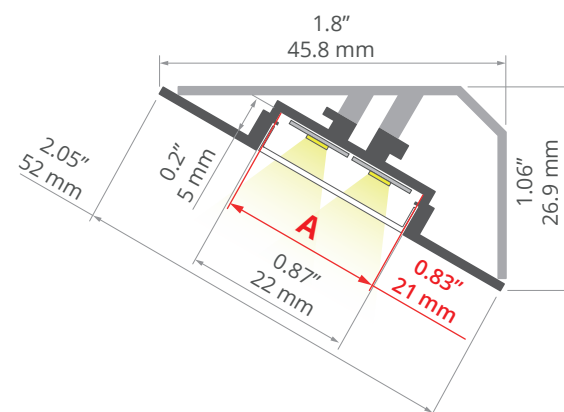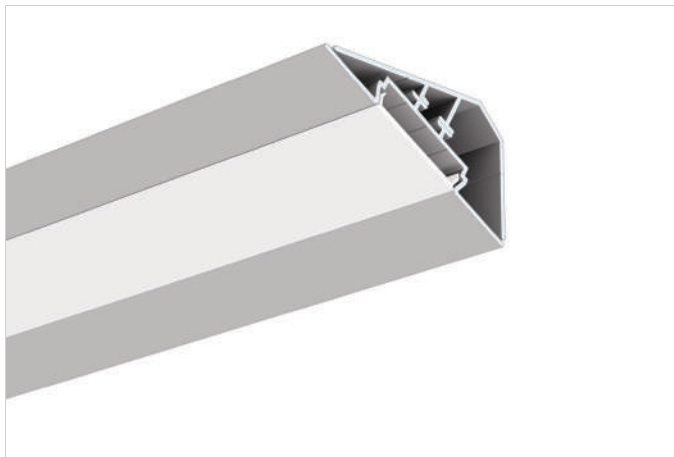

Installation in corners

Corner masking

Lighting angle: 30 Degrees

Cable management space

Easy maintenance

APPLICATION

- under-cabinet and functional lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en esquinas

Recubrimiento de esquina

Ángulo de apertura de luz: 30 grados

Espacio para la conducción de cables

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación bajo armarios y funcional

MONTAJE

- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LOC-30	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18015A_1
			A18015A_1
	2005 mm / 78.9"		A18015A_2
			A18015A_2
	3010 mm / 118.5"		A18015A_3
			A18015A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
G-22R	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17006T
		94 %	 clear / transparentes	B17006C
		20 %	 black / negro	B17006B
		71 %	 satin / satín	B17006S
G-22S	PMMA	89 %	 semi-transparent / translúcido	B17013T
		86 %	 satin / satín	B17013S
		15 %	 black / negro	B17013B
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	✦✦ satin / satín	B17032S
		22 %	■ black / negro	B17032B

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LOC-30-P	PP	■ gray / gris	C24022C02
LOC-30-L	PP	■ gray / gris	C24023C02




OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327



KOZEL-50 REF: A00757



1:2

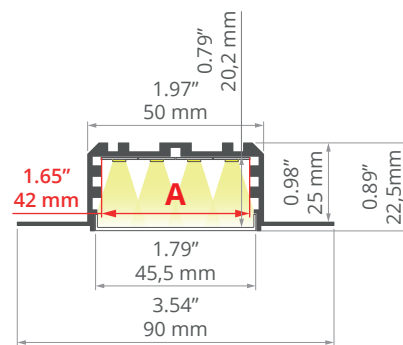

Mounting to drywall

Line of light flush with the surface

High lumen output

Non visible aluminum elements

Possibility to mount the power supply in the luminous part of the luminaire

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso

Línea de luz a ras de la superficie

Alta eficacia luminosa

Componentes de aluminio no visibles

Posibilidad de montar la fuente de alimentación en la parte luminosa de la luminaria

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas


EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZEL-50	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A00757N_1
			A00757N_1
	2005 mm / 78.9"		A00757N_2
			A00757N_2
	3010 mm / 118.5"		A00757N_3
			A00757N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-45	PC	64 %	 satin / satín	B17086S
		22 %	 black / negro	B17086B

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZEL-50	PP	 gray / gris	C24280C02





OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327

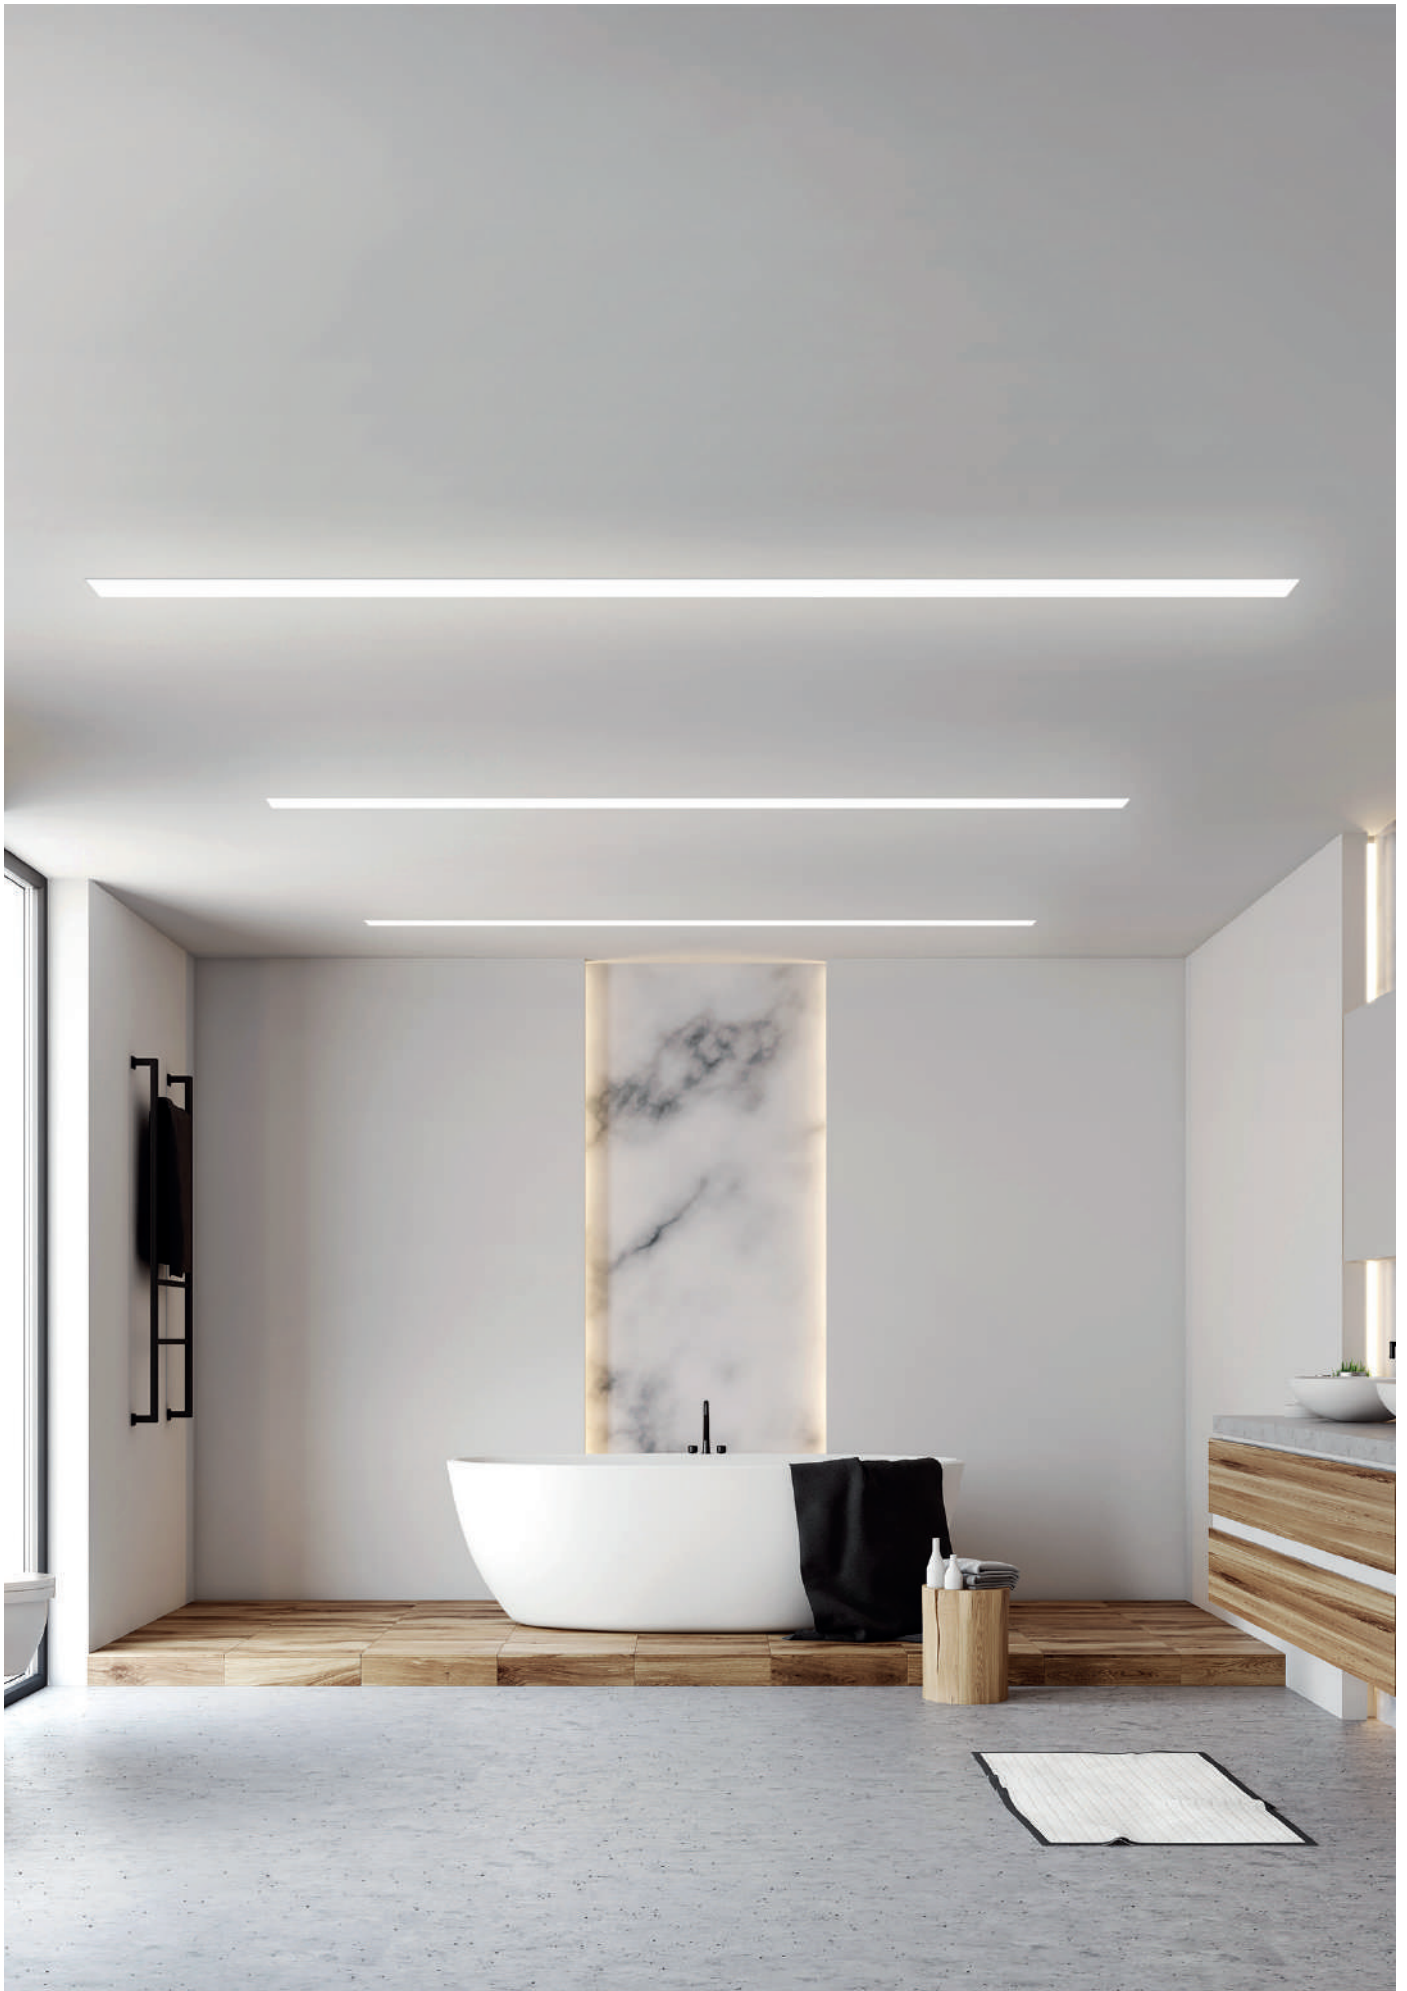

KOZUS-50 REF: A00958



1:2

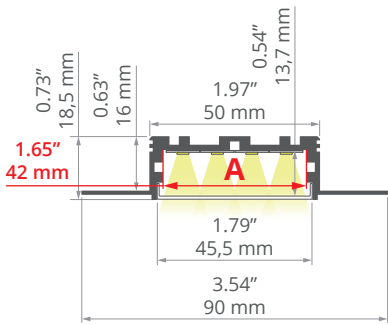

Mounting to 16 mm | 0.63" drywall
No collision with the ceiling structure
Line of light flush with the surface
High lumen output
Non visible aluminum elements
Possibility to mount the power supply in the luminous part of the luminaire

APPLICATION
- main and decorative lighting

ASSEMBLY
- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"
No interfiere con la estructura del techo
Línea de luz a ras de la superficie
Alta eficacia luminosa
Componentes de aluminio no visibles
Posibilidad de montar la fuente de alimentación en la parte luminosa de la luminaria

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa

MONTAJE
- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KOZUS-50	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A00958N_1
			A00958N_1
	2005 mm / 78.9"		A00958N_2
			A00958N_2
	3010 mm / 118.5"		A00958N_3
			A00958N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-45	PC	64 %	 satin / satín	B17086S
		22 %	 black / negro	B17086B

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KOZUS-50	PP	 gray / gris	C24282C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324

Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles


327

Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección





327



LARKO-50 REF: A00756

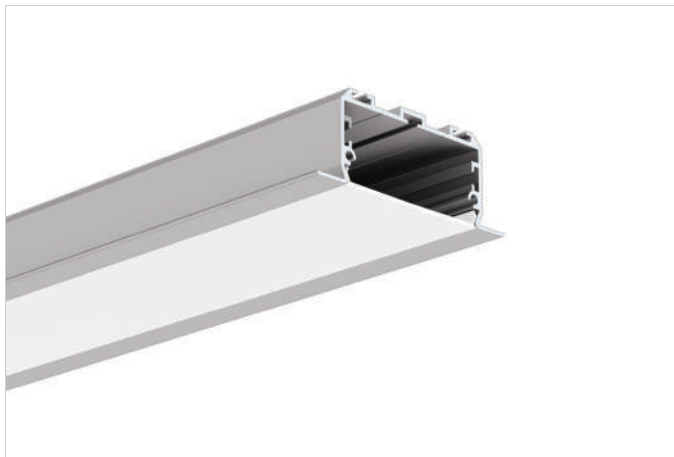

1:2

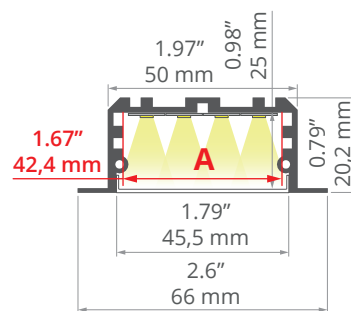

Mounting to drywall

High lumen output

Invisible groove edge

Possibility to mount the power supply in the luminous part of the luminaire

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- recessed, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Montaje en placas de cartón yeso

Alta eficacia luminosa

Bordes del fresado ocultos

Posibilidad de montar la fuente de alimentación en la parte luminosa de la luminaria

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en ranuras, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LARKO-50	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A00756A_1
			A00756A_1
	2005 mm / 78.9"		A00756A_2
			A00756A_2
	3010 mm / 118.5"		A00756A_3
			A00756A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-45	PC	64 %	 satin / satín	B17086S
		22 %	 black / negro	B17086B


* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LARKO-50	PP	 gray / gris	C28014C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315



OMODO-50 REF: A18053



Easy maintenance

Possibility to obtain UGR < 19

High lumen output

Possibility to mount the power supply in the luminous part of the luminaire


APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, using a dedicated mounting track and screws

1:2

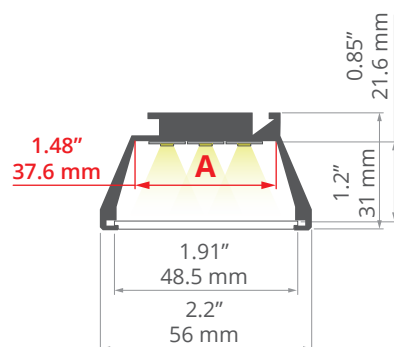

Mantenimiento sencillo

Permite obtener un índice UGR < 19

Alta eficacia luminosa

Posibilidad de montar la fuente de alimentación en la parte luminosa de la luminaria

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y tornillos


EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OMODO-50	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A18053A_1
			A18053A_1
	2005 mm / 78.9"		A18053A_2
			A18053A_2
	3010 mm / 118.5"		A18053A_3
			A18053A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-49	PC	70 %	frosted / escarchada	B17058F
		82 %	microprism / microprisma	B17058M

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OMODO-50	ABS	gray / gris	C28026C02



OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Silicone cords / Cordones de silicona	328

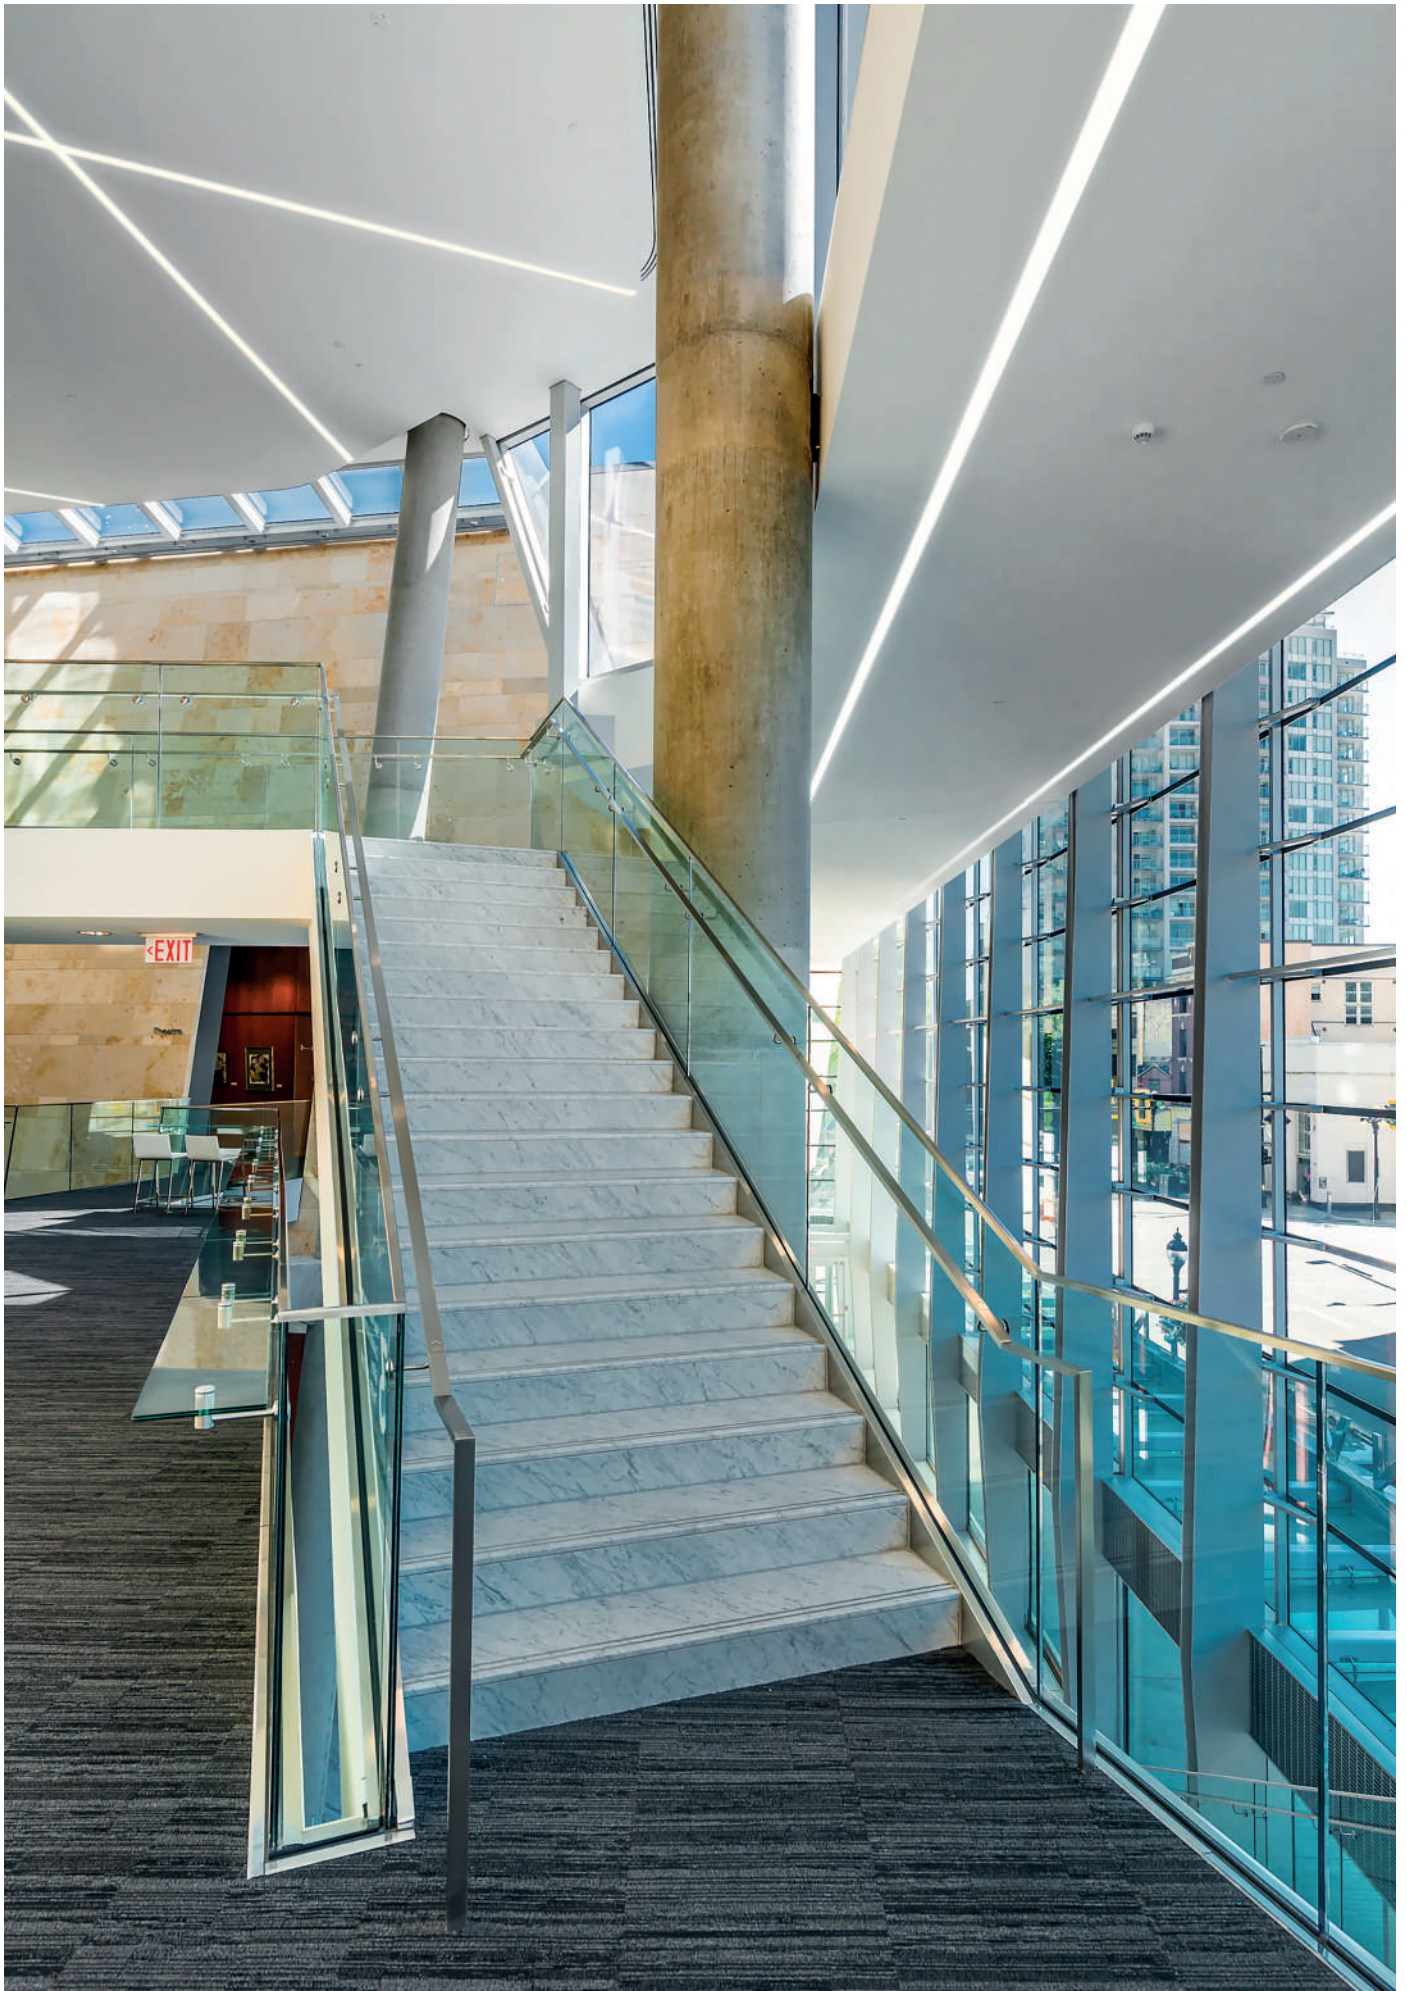

OMODO-100 REF: A18058



1:2

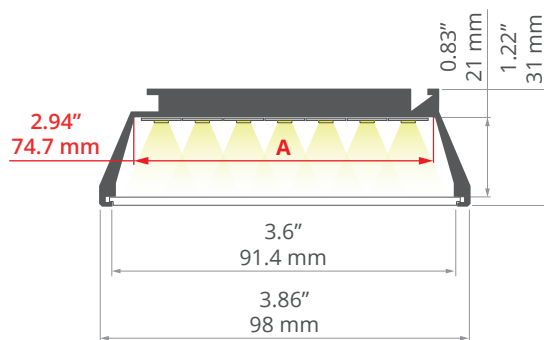

IP20



Easy maintenance

Possibility to obtain UGR < 19

High lumen output

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- in drywall, using a dedicated mounting track and screws

Mantenimiento sencillo

Permite obtener un índice UGR < 19

Alta eficacia luminosa

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje específico y tornillos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OMODO-100	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18058A_1
			A18058A_1
	2005 mm / 78.9"		A18058A_2
			A18058A_2
	3010 mm / 118.5"		A18058A_3
			A18058A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HSP-90	PC	68 %	 frosted / escarchada	B17166F
HSP-90	PMMA	82 %	 microprism / microprisma	B17166M


* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OMODO-100	ABS	 gray / gris	C28027C02





OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Silicone cords / Cordones de silicona	328



LIPOD-50 REF: A02609

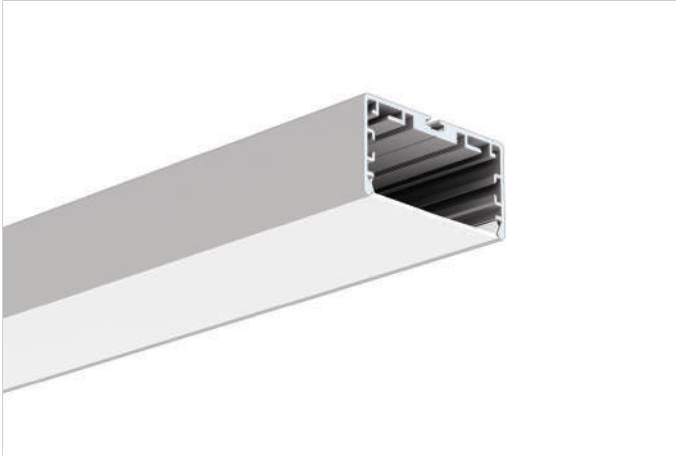

1:2



Minimalistic form
Smooth profile walls
High lumen output
Wide range of accessories
Possibility to mount the power supply in the luminous part of the luminaire

Forma minimalista
Laterales del perfil lisos
Alta eficacia luminosa
Amplia gama de accesorios
Posibilidad de montar la fuente de alimentación en la parte luminosa de la luminaria

APPLICATION
- main, decorative and functional lighting
ASSEMBLY
- suspended or to the surface, using dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

APLICACIÓN
- iluminación principal, decorativa y funcional
MONTAJE
- suspendido o en superficie, mediante accesorios específicos o tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LIPOD-50	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A02609A_1
			A02609A_1
	2005 mm / 78.9"		A02609A_2
			A02609A_2
	3010 mm / 118.5"		A02609A_3
			A02609A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A02609A07_1
			A02609A07_1
	2005 mm / 78.9"		A02609A07_2
			A02609A07_2
	3010 mm / 118.5"		A02609A07_3
			A02609A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-45	PC	64 %	 satin / satín	B17086S
		22 %	 black / negro	B17086B


* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
LIPOD-50	ABS	 gray / gris	C28028C02
		 silver / plata	C28028L01
		 black / negro	C28028C07





OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Mounting brackets / Soportes de montaje	312
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



SEPOD REF: A06593

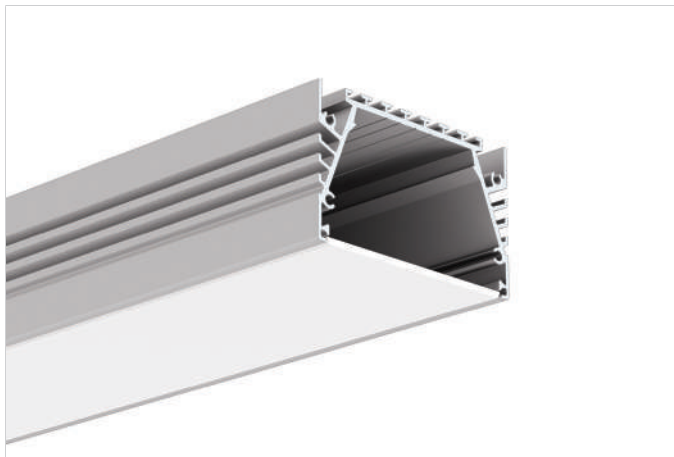

1:2

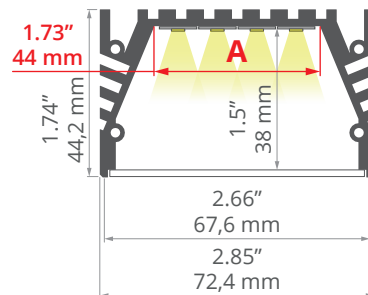

IP20



High lumen output

Good heat dissipation

Wide range of accessories

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- suspended or to the surface, using a dedicated mounting track, dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Alta eficacia luminosa

Buen disipador del calor

Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- suspendido o en superficie, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
SEPOD	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A06593A_1
			A06593A_1
	2005 mm / 78.9"		A06593A_2
			A06593A_2
	3010 mm / 118.5"		A06593A_3
			A06593A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
SZER	PC	73 %	frosted / escarchada	B17081M
		94 %	clear / transparentes	B17081T
SZER-L	PC	63 %	frosted / escarchada	B17083M

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
SEPOD	PP	silver / plata	C28003L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318






OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



TRIADA REF: A04476



1:2

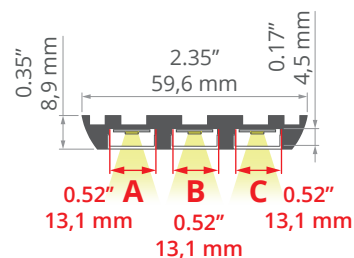

High lumen output
Smooth profile walls
Wide range of accessories
Small bending radius

APPLICATION

- main and functional lighting

ASSEMBLY

- suspended or to the surface, using a dedicated mounting track, dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Alta eficacia luminosa
Laterales del perfil lisos
Amplia gama de accesorios
Radio de curvatura mínimo

APLICACIÓN

- iluminación principal y funcional

MONTAJE

- suspendido o en superficie, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TRIADA	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A04476A_1
			A04476A_1
	2005 mm / 78.9"		A04476A_2
			A04476A_2
	3010 mm / 118.5"		A04476A_3
			A04476A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-13	PC	72 %	frosted / escarchada	B17066F
		91 %	clear / transparentes	B17066C
HS-12	PC	73 %	frosted / escarchada	B17201M
		94 %	clear / transparentes	B17201T






* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TRIADA	PP	gray / gris	C24056C02
		silver / plata	C24056L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Surface springs / Muelles de superficie	315
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



DES REF: A18030

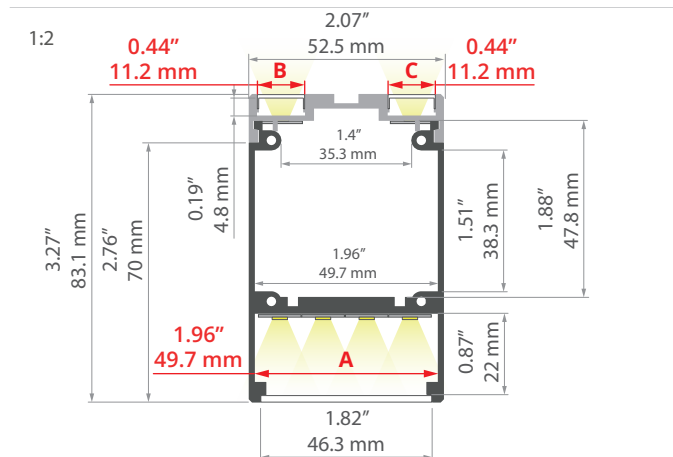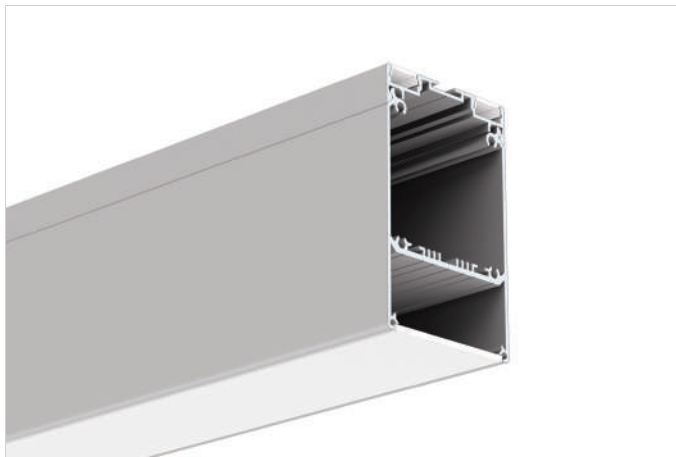

Up/down lighting

Possibility to obtain UGR < 19

Compartment for driver and electrical components

Easy maintenance

Wide range of accessories

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- suspended, using a dedicated mounting track and dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Dos variantes de iluminación

Permite obtener un índice UGR < 19

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo

Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- suspendido mediante perfil de montaje y accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
DES	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A18030A_1
			A18030A_1
	2005 mm / 78.9"		A18030A_2
			A18030A_2
	3010 mm / 118.5"		A18030A_3
			A18030A_3
	1000 mm / 39.4"	black anodized / negro anodizado	A18030A07_1
			A18030A07_1
	2005 mm / 78.9"		A18030A07_2
			A18030A07_2
	3010 mm / 118.5"		A18030A07_3
			A18030A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-11	PC	67 %	frosted / escarchada	B17064F
		89 %	clear / transparentes	B17064C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
DHS	PC	68 %	 frosted / escarchada	B17052M
		94 %	 clear / transparentes	B17052T
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C






* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
DESIN	PP	 silver / plata	C24151L01
		 black / negro	C24151C07
DES	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28209A01
DES-HQ	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28218AS

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for surface / Conductive fasteners and heads for surface	320
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



GLADES REF: A18036

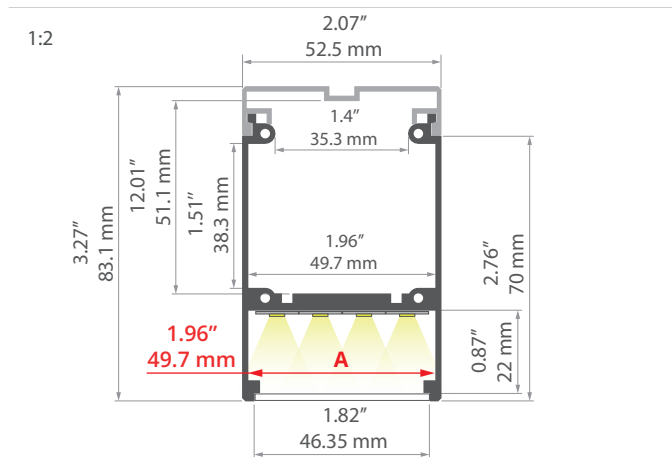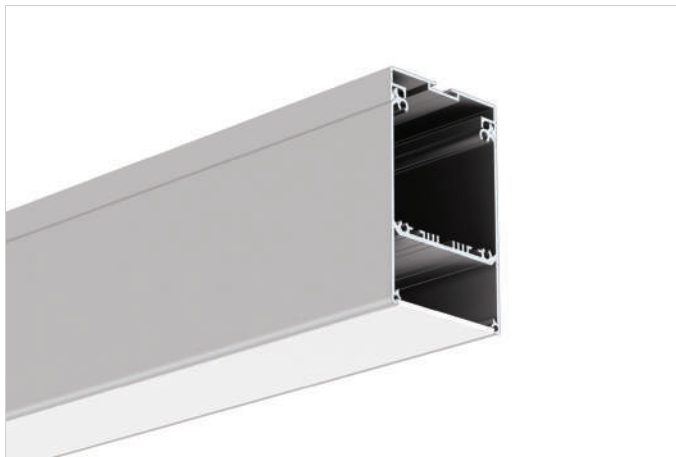

Smooth profile back

Possibility to obtain UGR < 19

Compartment for driver and electrical components

Designed for IP54 protection rating

Easy maintenance

Wide range of accessories

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- suspended or to the surface, using a dedicated mounting track, dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Cresta lisa de perfil

Permite obtener un índice UGR < 19

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Diseñado para un grado de protección IP54

Mantenimiento sencillo

Amplia gama de accesorios

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- suspendido o en superficie, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
GLADES	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18036A_1
			A18036A_1
	2005 mm / 78.9"		A18036A_2
			A18036A_2
	3010 mm / 118.5"		A18036A_3
			A18036A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
DHS	PC	68 %	frosted / escarchada	B17052M
		94 %	clear / transparentes	B17052T

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor






END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
DESIN	PP	silver / plata	C24151L01
		black / negro	C24151C07
DES	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	C28209A01

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
DES-HQ	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28218AS

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327
Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo	327
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



MOD-50 REF: A18047

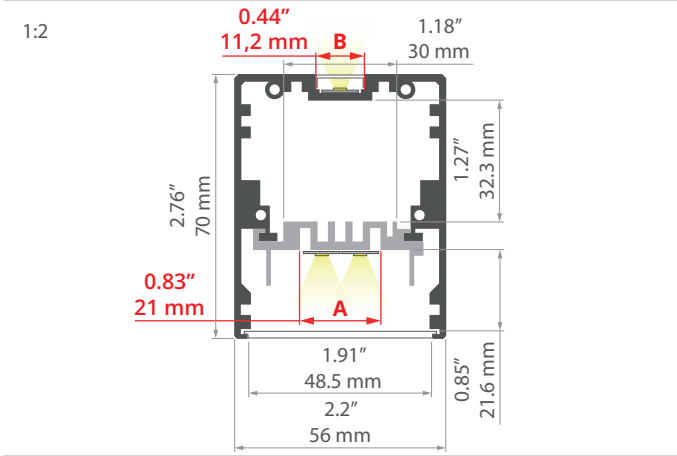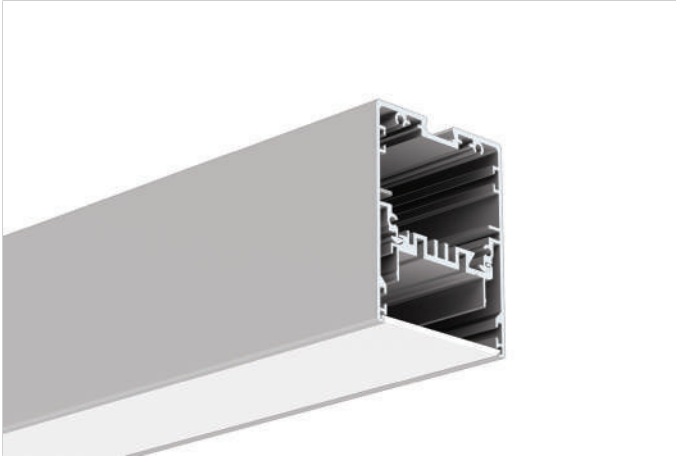

Installation from below, wall to wall
Possibility to obtain UGR < 19
Up/down lighting
Compartment for driver and electrical components
Easy maintenance

APPLICATION
- main and decorative lighting
ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

Instalación “desde abajo” de pared a pared
Permite obtener un índice UGR < 19
Dos variantes de iluminación
Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos
Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN
- iluminación principal y decorativa
MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-50	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18047A_1
			A18047A_1
	2005 mm / 78.9"		A18047A_2
			A18047A_2
	3010 mm / 118.5"		A18047A_3
			A18047A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A18047A07_1
			A18047A07_1
	2005 mm / 78.9"		A18047A07_2
			A18047A07_2
	3010 mm / 118.5"		A18047A07_3
			A18047A07_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A18047L100D_1
			A18047L100D_1
	2005 mm / 78.9"		A18047L100D_2
			A18047L100D_2
	3010 mm / 118.5"		A18047L100D_3
			A18047L100D_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HSP-49	PC	70 %	 frosted / escarchada	B17058F
		82 %	 microprism / microprisma	B17058M
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C






* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MOD-50	ABS	 gray / gris	C28024C02
		 white / blanco	C28024C10
		 black / negro	C28024C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321



MOD-100 REF: A18049

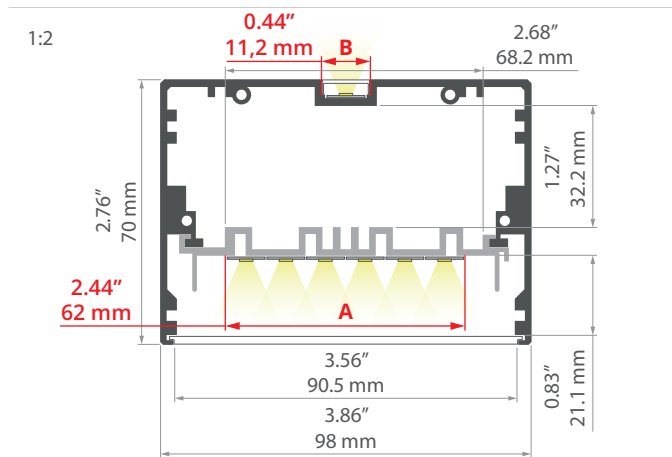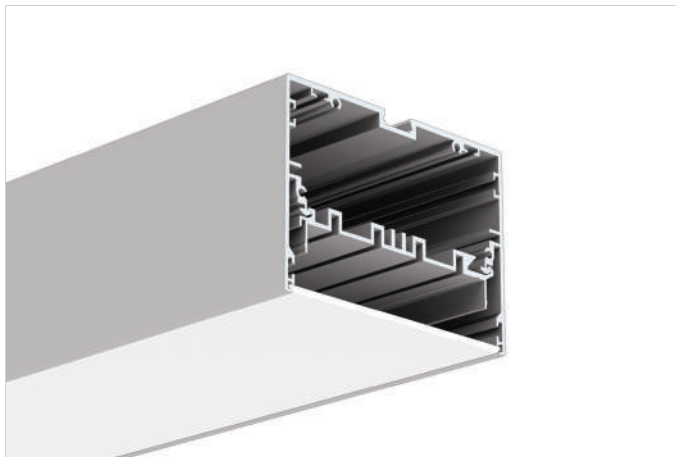

Installation from below, wall to wall

Possibility to obtain UGR < 19

High lumen output

Up/down lighting

Compartment for driver and electrical components

Easy maintenance

APPLICATION

- main and decorative lighting

ASSEMBLY

- suspended, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems
- the cover is cut to the length of the lighting fixture

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Permite obtener un índice UGR < 19

Alta eficacia luminosa

Dos variantes de iluminación

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación principal y decorativa

MONTAJE

- suspendido, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas
- difusor cortado a la longitud de la luminaria

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-100	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18049A_1
			A18049A_1
	2005 mm / 78.9"		A18049A_2
			A18049A_2
	3010 mm / 118.5"		A18049A_3
			A18049A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HSP-90	PMMA	82 %	 microprism / microprisma	B17166M
HSP-90	PC	68 %	 frosted / escarchada	B17166F

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
MOD-100	ABS	 gray / gris	C28025C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316



NISA-KON REF: A18027

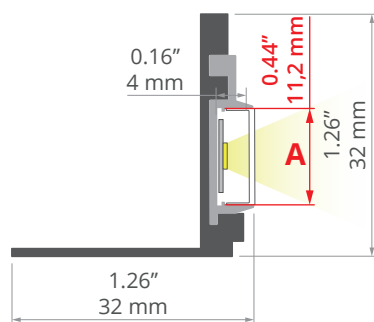

Illumination of niches and coves with a small depth Easy maintenance

APPLICATION

- decorative lighting recessed in architectural niches

ASSEMBLY

- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Iluminación de nichos de poca profundidad Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación decorativa integrada en nichos

MONTAJE

- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
NISA-KON	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18027N_1
			A18027N_1
	2005 mm / 78.9"		A18027N_2
			A18027N_2

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
ONISA	PP	 gray / gris	C24100C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324



NISA-NI REF: A18029

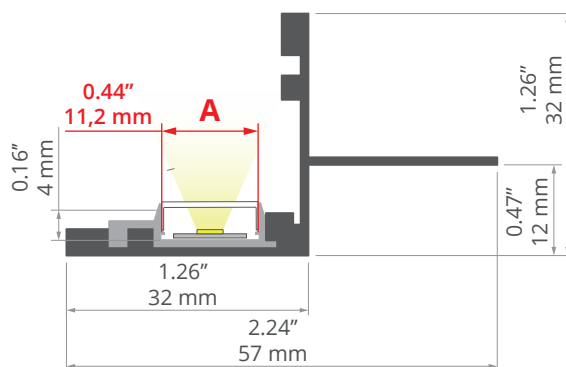

Illumination of the niche and cove edge

Easy maintenance

Effect of a thin edge of the suspended ceiling

Two lighting options

APPLICATION

- decorative lighting recessed in architectural niches

ASSEMBLY

- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Iluminación en el borde del nicho

Mantenimiento sencillo

Efecto de un borde delgado del techo suspendido

Tres variantes de iluminación

APLICACIÓN

- iluminación decorativa integrada en nichos

MONTAJE

- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
NISA-NI	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18029N_1
			A18029N_1
	2005 mm / 78.9"		A18029N_2
			A18029N_2
	3010 mm / 118.5"		A18029N_3
			A18029N_3





COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
ONISA	PP	 gray / gris	C24100C02



NISA-KRA REF: A18026

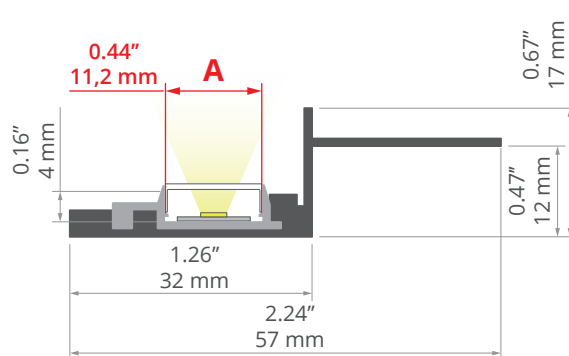

IP20



Illumination of the niche and cove edge

Easy maintenance

Effect of a thin edge of the suspended ceiling

APPLICATION

- decorative lighting recessed in architectural niches

ASSEMBLY

- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Iluminación en el borde del nicho

Mantenimiento sencillo

Efecto de un borde delgado del techo suspendido

APLICACIÓN

- iluminación decorativa integrada en nichos

MONTAJE

- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
NISA-KRA	1000 mm / 39.4"	silver non anodized / plata no anodizado	A18026N_1
			A18026N_1
	2005 mm / 78.9"		A18026N_2
			A18026N_2
	3010 mm / 118.5"		A18026N_3
			A18026N_3



COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-11	PC	67 %	frosted / escarchada	B17064F
		89 %	clear / transparentes	B17064C
HS-11	PC	88 %	clear / transparentes	B17208C
LIGER-11	PC	59 %	satin / satín	B17037S
		21 %	black / negro	B17037B
KA-T-11	PVC	54 %	frosted / escarchada	B17179F
		86 %	clear / transparentes	B17179C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
ONISA	PP	gray / gris	C24100C02



POLI REF: A07176



Illumination of niches and coves with a low height
Continuous lighting angle adjustment
Two lighting options

APPLICATION

- decorative lighting recessed in architectural niches

ASSEMBLY

- to the surface, using dedicated accessories
- easy assembly and disassembly by snapping in and out

Illuminación de nichos de poca altura

Permite una regulación fluida de la apertura de luz
Tres variantes de iluminación

APLICACIÓN

- iluminación decorativa integrada en nichos

MONTAJE

- en superficie, mediante accesorios específicos
- fácil montaje y desmontaje mediante presión

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
POLI	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A07176A_1
			A07176A_1
	2005 mm / 78.9"		A07176A_2
			A07176A_2
	3010 mm / 118.5"		A07176A_3
			A07176A_3




COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
POLI	ABS	 gray / gris	C24128C02



FOLED REF: A08332V1

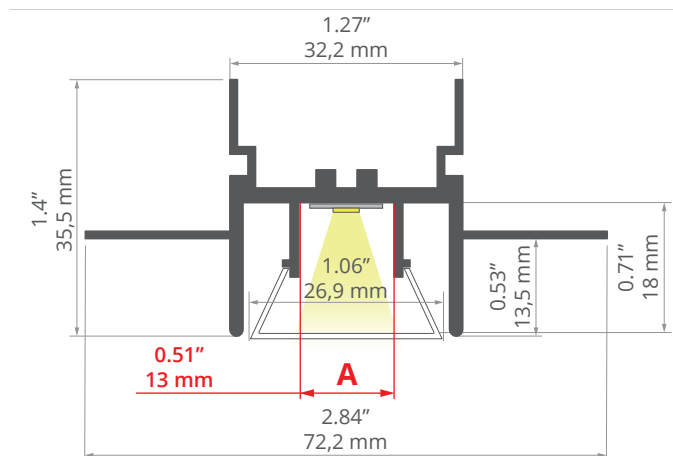

Installation of lighting and stretch films in suspension

Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall

Non visible aluminum elements

Line of light flush with the surface

APPLICATION

- lighting recessed in surfaces made of stretch film and in drywall

ASSEMBLY

- suspended or in drywall, using a dedicated mounting track, dedicated accessories and screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje de iluminación y tela extensible suspendida

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"

Componentes de aluminio no visibles

Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN

- iluminación integrada en la instalación de telas extensibles y paneles de cartón yeso

MONTAJE

- suspendido o en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje y accesorios específicos y tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A08332V1N_1
			A08332V1N_1
	2005 mm / 78.9"		A08332V1N_2
			A08332V1N_2
	3010 mm / 118.5"		A08332V1N_3
			A08332V1N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED-27	PMMA	74 %	 satin / satín	B17045S
		24 %	 black / negro	B17045B





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-W	PMMA	 white / blanco	C24277C10
		 black / negro	C28013C07
FOLED	stainless steel / acero inoxidable	 steel / acero	C28226N00

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Mounting brackets / Soportes de montaje	312



FOLED-BOK REF: A08334V1

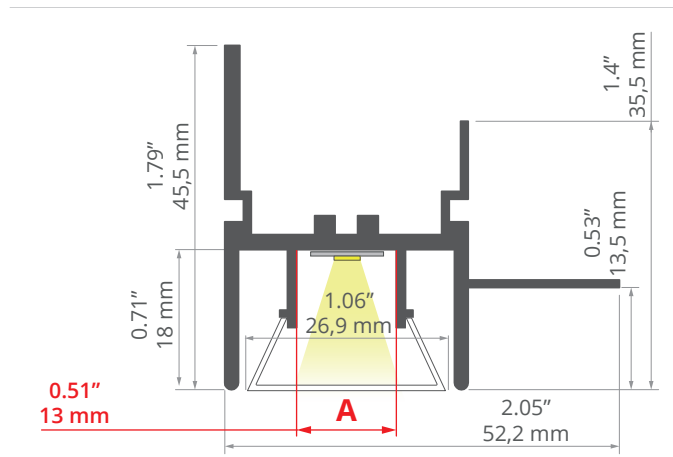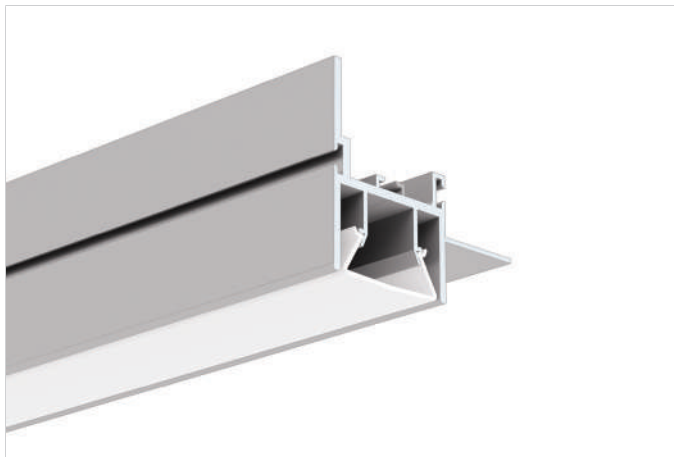

Installation of lighting and stretch films to walls

Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall

Non visible aluminum elements

Line of light flush with the surface

APPLICATION

- lighting recessed in surfaces made of stretch film and in drywall

ASSEMBLY

- to the surface, using properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje de iluminación y tela extensible en paredes

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"

Componentes de aluminio no visibles

Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN

- iluminación integrada en la instalación de telas extensibles y paneles de cartón yeso

MONTAJE

- en superficie, mediante tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED-BOK	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A08334V1N_1
			A08334V1N_1
	2005 mm / 78.9"		A08334V1N_2
			A08334V1N_2
	3010 mm / 118.5"		A08334V1N_3
			A08334V1N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED-27	PMMA	74 %	 satin / satín	B17045S
		24 %	 black / negro	B17045B




* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-W	PMMA	 white / blanco	C24277C10
		 black / negro	C28013C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324



FOLED-SUF REF: A08333V1

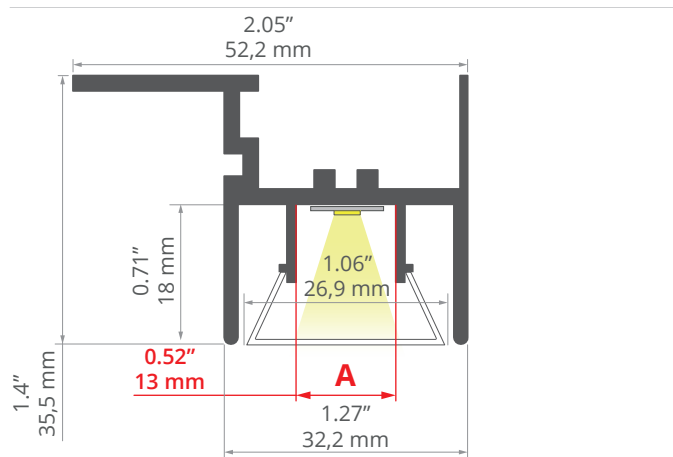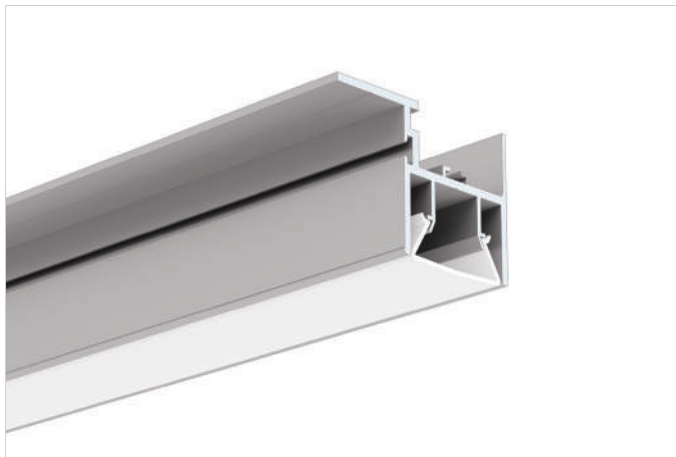

Installation of lighting and stretch films to ceilings Line of light flush with the surface

APPLICATION

- lighting recessed in surfaces made of stretch film

ASSEMBLY

- to the surface, using properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje de iluminación y tela extensible para techos Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN

- iluminación integrada en telas extensibles

MONTAJE

- en superficie, mediante tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED-SUF	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A08333V1N_1
			A08333V1N_1
	2005 mm / 78.9"		A08333V1N_2
			A08333V1N_2
	3010 mm / 118.5"		A08333V1N_3
			A08333V1N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED-27	PMMA	74 %	 satin / satín	B17045S
		24 %	 black / negro	B17045B



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-W	PMMA	 white / blanco	C24277C10
		 black / negro	C28013C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324




FOLED-50 REF: A03632

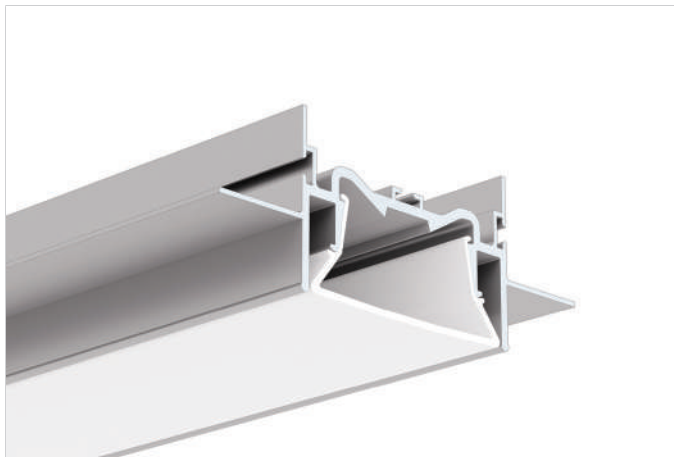

IP20

1:2

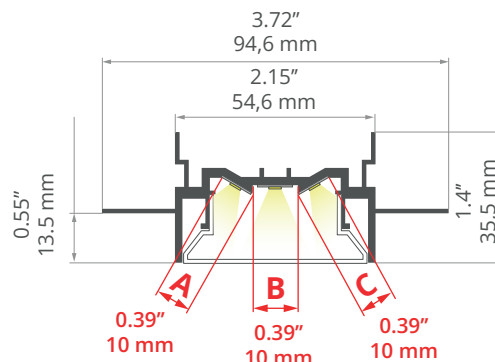

Installation of lighting and stretch films in suspension

High lumen output

Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall

Non visible aluminum elements

Line of light flush with the surface

APPLICATION

- lighting recessed in surfaces made of stretch film and in drywall

ASSEMBLY

- suspended or in drywall, using a dedicated mounting track, dedicated accessories and screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje de iluminación y tela extensible suspendida

Alta eficacia luminosa

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"

Componentes de aluminio no visibles

Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN

- iluminación integrada en la instalación de telas extensibles y paneles de cartón yeso

MONTAJE

- suspendido o en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante perfil de montaje y accesorios específicos y tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED-50	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A03632N_1
			A03632N_1
	2005 mm / 78.9"		A03632N_2
			A03632N_2
	3010 mm / 118.5"		A03632N_3
			A03632N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED-50	PMMA	79 %	 satin / satín	B17171S



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-50	stainless steel / acero inoxidable	 gray / gris	C28238N00
FOLED-50-W	PMMA	 white / blanco	C24294C02


OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Mounting brackets / Soportes de montaje	312



FOLED-50-BOK REF: A57945

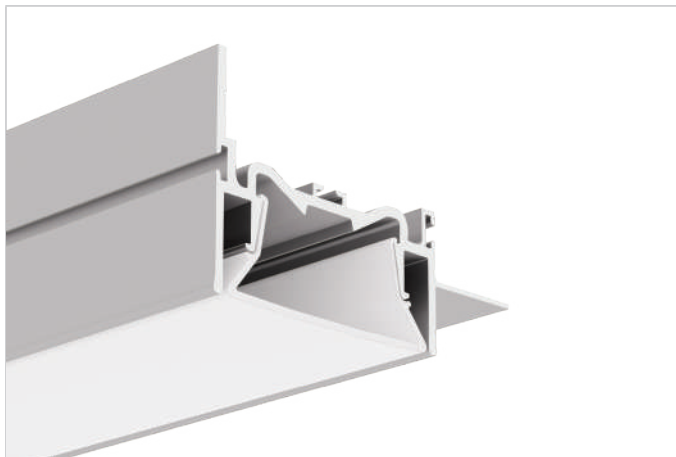

1:2

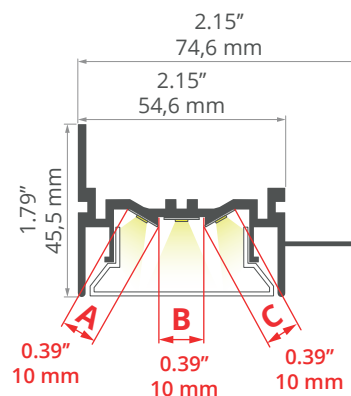

Installation of lighting and stretch films to walls

High lumen output

Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall

Non visible aluminum elements

Line of light flush with the surface

APPLICATION

- lighting recessed in surfaces made of stretch film and in drywall

ASSEMBLY

- to the surface, using properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje de iluminación y tela extensible en paredes

Alta eficacia luminosa

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"

Componentes de aluminio no visibles

Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN

- iluminación integrada en la instalación de telas extensibles y paneles de cartón yeso

MONTAJE

- en superficie, mediante tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED-50-BOK	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A0A57945N_1
			A0A57945N_1
	2005 mm / 78.9"		A0A57945N_2
			A0A57945N_2
	3010 mm / 118.5"		A0A57945N_3
			A0A57945N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED-50	PMMA	79 %	 satin / satín	B17171S



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-50-W	PMMA	 white / blanco	C24294C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324




FOLED-50-SUF REF: A03631

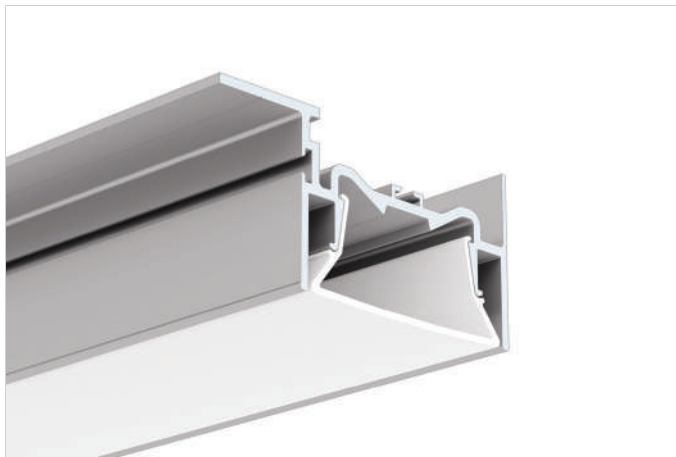

IP20

1:2

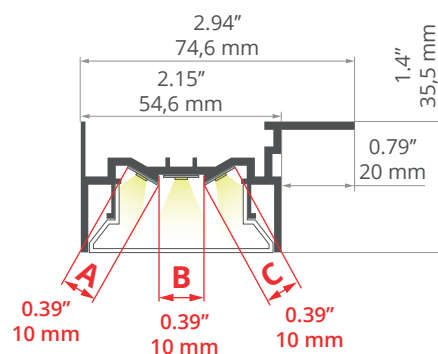

Installation of lighting and stretch films to ceilings

High lumen output

Line of light flush with the surface

APPLICATION

- lighting recessed in surfaces made of stretch film

ASSEMBLY

- to the surface, using properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Montaje de iluminación y tela extensible para techos

Alta eficacia luminosa

Línea de luz a ras de la superficie

APLICACIÓN

- iluminación integrada en telas extensibles

MONTAJE

- en superficie, mediante tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas


EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLED-50-SUF	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A03631N_1
			A03631N_1
	2005 mm / 78.9"		A03631N_2
			A03631N_2
	3010 mm / 118.5"		A03631N_3
			A03631N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
FOLED-50	PMMA	79 %	 satin / satín	B17171S





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FOLED-50-W	PMMA	 white / blanco	C24294C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324

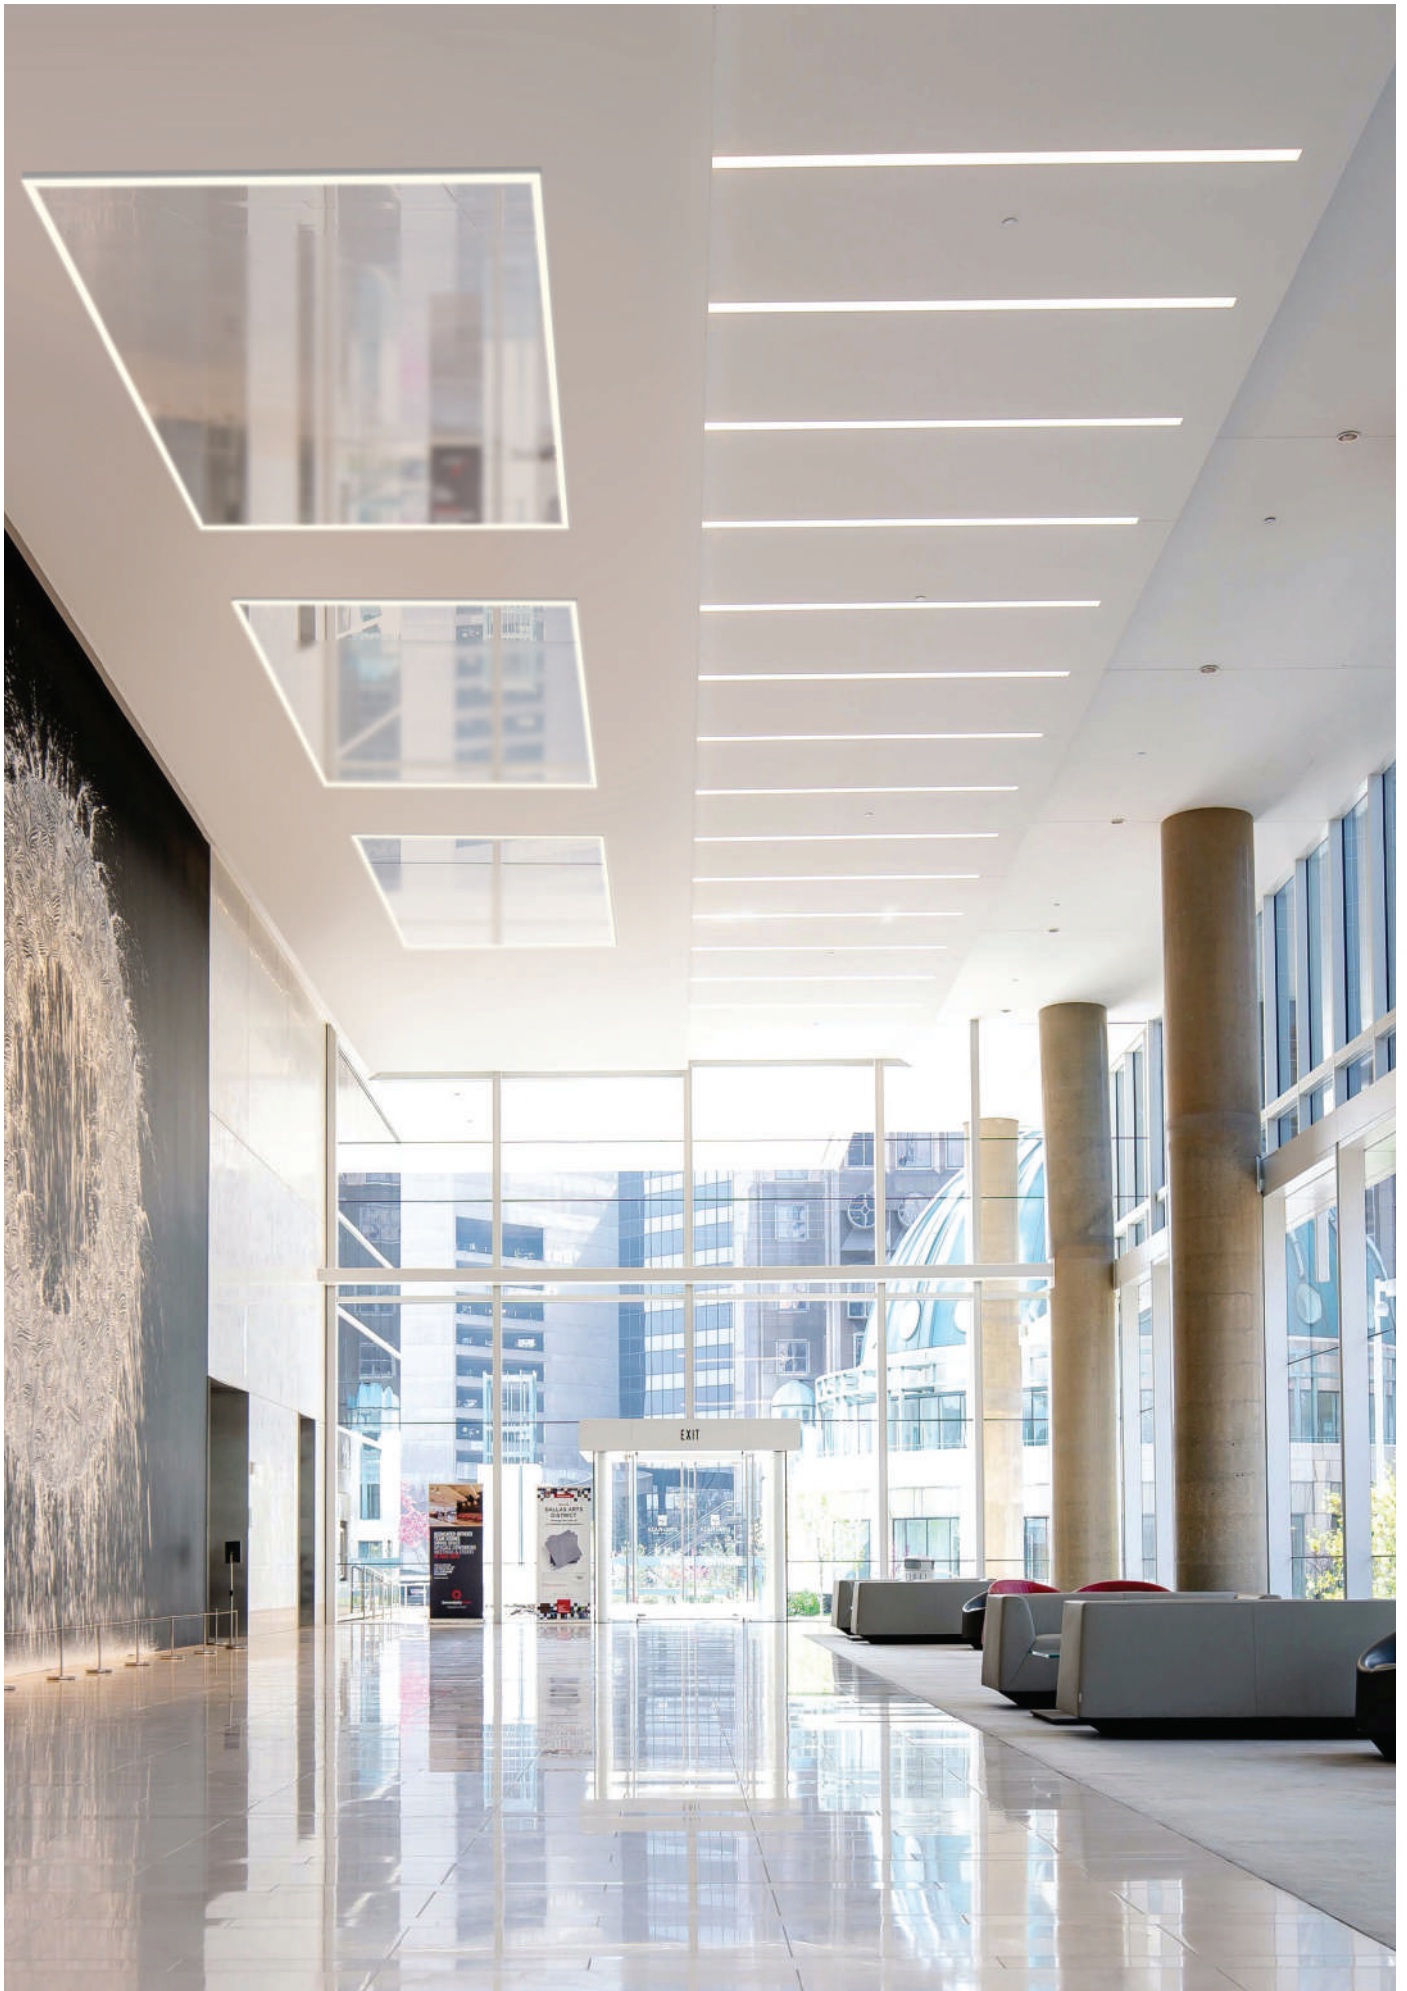

PLAKIN-DUO REF: A18069

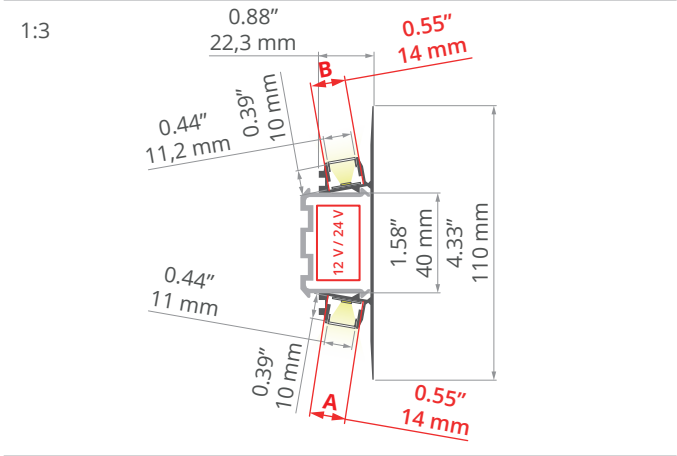

Hidden light source

Up/down lighting

Compartment for driver and electrical components

Easy maintenance

APPLICATION

- decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Fuente de luz oculta

Dos variantes de iluminación

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
PLAKIN-DUO	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18069A_1
	2005 mm / 78.9"		A18069A_2
	3010 mm / 118.5"		A18069A_3
	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18069N_1
	2005 mm / 78.9"		A18069N_2
	3010 mm / 118.5"		A18069N_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A18069A07_1
	2005 mm / 78.9"		A18069A07_2
	3010 mm / 118.5"		A18069A07_3
	1000 mm / 39.4"	 white lacquered / blanco lacado	A18069L10_1
	2005 mm / 78.9"		A18069L10_2
	3010 mm / 118.5"		A18069L10_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LENZO-11-30DEG	PC	80 %	 semi-transparent / translúcido	B17112T
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
PLAKIN-DUO	ABS	 gray / gris	C24469C02
		 black / negro	C24469C07
		 white / blanco	C24469C10
PLAKIN-DUO-IN	ABS	 silver / plata	C24470C02
		 black / negro	C24470C07
		 white / blanco	C24470C10

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324



KIDES REF: A18031

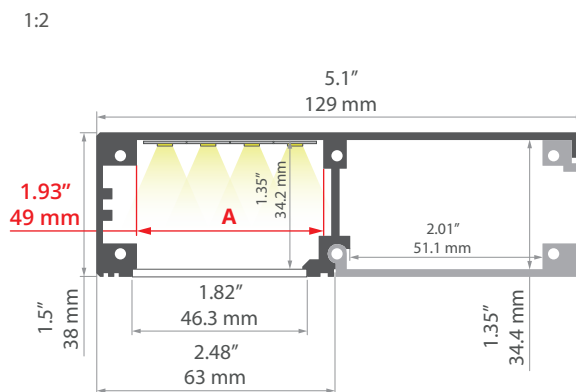

Designed for IP54 protection rating

Possibility to obtain UGR < 19

Compartment for driver and electrical components

Easy maintenance

APPLICATION

- decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws

Diseñado para un grado de protección IP54

Permite obtener un índice UGR < 19

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KIDES	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A18031A_1
			A18031A_1
	2005 mm / 78.9"		A18031A_2
			A18031A_2
	3010 mm / 118.5"		A18031A_3
			A18031A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
DHS	PC	68 %	frosted / escarchada	B17052M
		94 %	clear / transparentes	B17052T






* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KIDES inoxidable, aluminio, TPE	stainless steel, aluminum, TPE / acero	silver / plata	C28210A01
KIDESIN	PP	silver / plata	C24152L01
KIDES-HQ	aluminum / aluminio	gray / gris	C28220AS

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324



KIDES-DUO REF: A18032

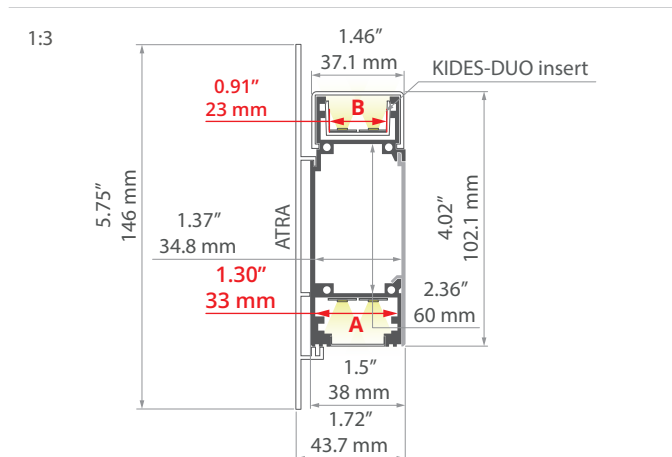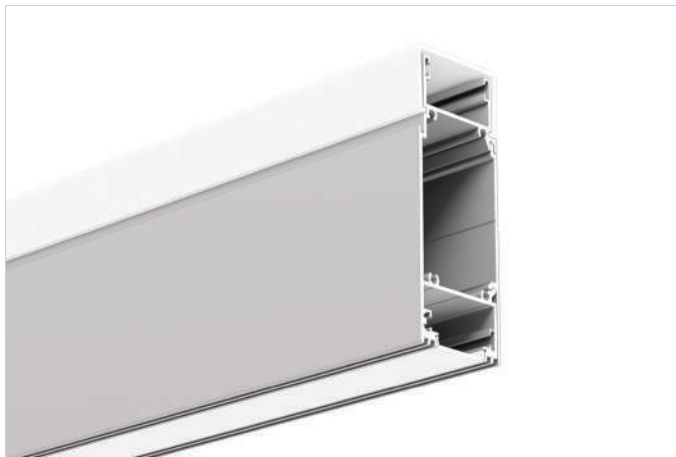

Designed for IP54 protection rating

Up/down lighting

Compartment for driver and electrical components

Easy maintenance

APPLICATION

- decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Diseñado para un grado de protección IP54

Dos variantes de iluminación

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KIDES-DUO	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18032A_1
			A18032A_1
	2005 mm / 78.9"		A18032A_2
			A18032A_2
	3010 mm / 118.5"		A18032A_3
			A18032A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-22	PC	70 %	satin / satín	B17032S
		22 %	black / negro	B17032B
HS-22	PC	65 %	frosted / escarchada	B17011F
		88 %	clear / transparentes	B17011C
KIDES-DUO-33S	PMMA	84 %	semi-transparent / translúcido	B17131T





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KIDES-DUO	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	C28211A01
KIDESIN-DUO	PP	silver / plata	C24153L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327



WERKIN REF: A18025

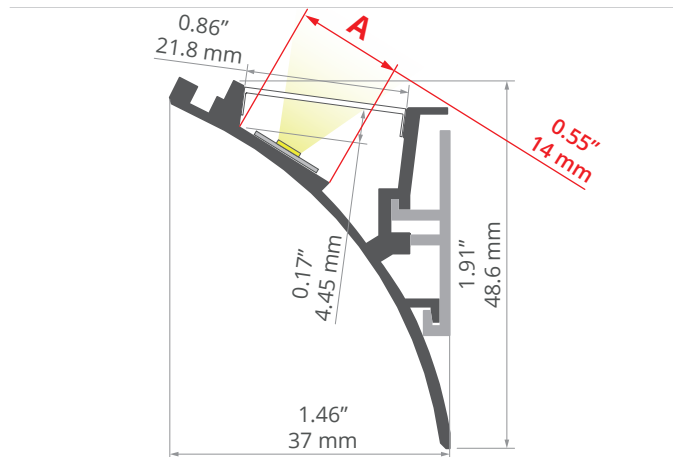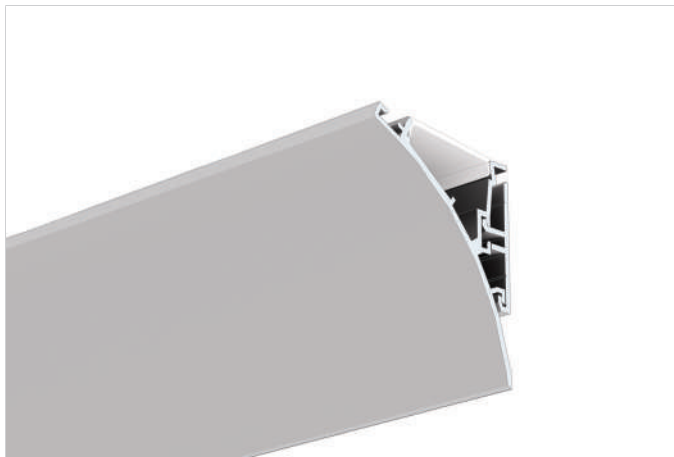

Hidden light source Easy maintenance

APPLICATION

- decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using properly selected screws and a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs and systems

Fuente de luz oculta Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante tornillos adecuado y perfil de montaje específico
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
WERKIN	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18025A_1
			A18025A_1
	2005 mm / 78.9"		A18025A_2
			A18025A_2
	3010 mm / 118.5"		A18025A_3
			A18025A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	65 %	 frosted / escarchada	B17011F
		88 %	 clear / transparentes	B17011C
LIGER-22	PC	70 %	 satin / satín	B17032S
		22 %	 black / negro	B17032B





* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
WERKIN-P	PP	 gray / gris	C24140C02
WERKIN-L	PP	 gray / gris	C24141C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327



LIT-L REF: A18033

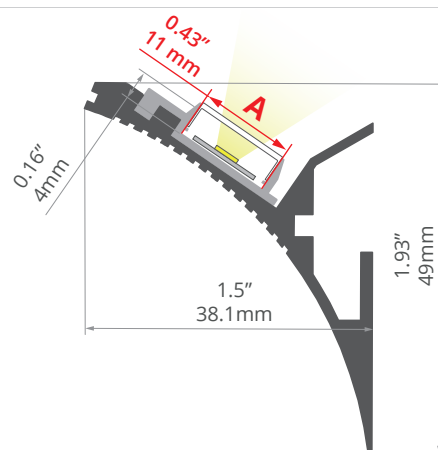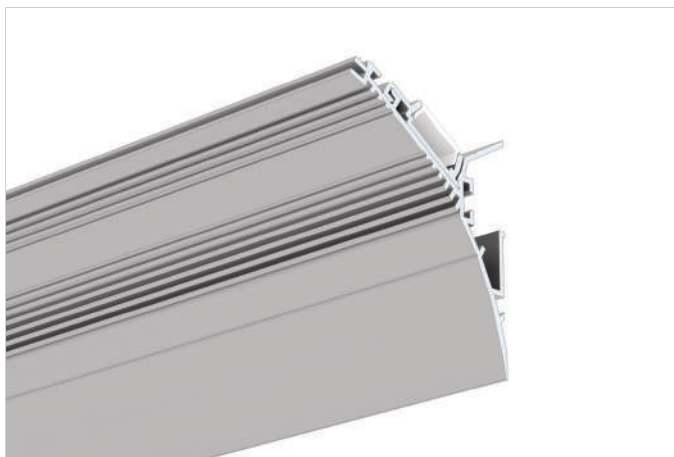

Hidden light source

The lighting fixture integrates with the mounting surface

Non visible aluminum elements

Easy maintenance

APPLICATION

- decorative lighting

ASSEMBLY

- to the surface, using properly selected screws and a dedicated mounting track
- can be easily connected into runs and systems
- the lighting fixture is cut to the mounting track, the cover is cut to the length of the lighting fixture

Fuente de luz oculta

Luminaria integrada en la superficie de montaje

Componentes de aluminio no visibles

Mantenimiento sencillo

APLICACIÓN

- iluminación decorativa

MONTAJE

- en superficie, mediante tornillos adecuado y perfil de montaje específico
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas
- el dispositivo de iluminación se corta en relación con la tira de montaje, la cubierta se corta a la longitud del dispositivo de iluminación

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
LIT-L	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18033N_1
			A18033N_1
	2005 mm / 78.9"		A18033N_2
			A18033N_2
	3010 mm / 118.5"		A18033N_3
			A18033N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
ONISA	PP	 gray / gris	C24100C02
TELIT-L-P	PS	 white / blanco	C24180C10
TELIT-L-L	PS	 white / blanco	C24181C10




OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324



OBIT REF: A04826



1:2

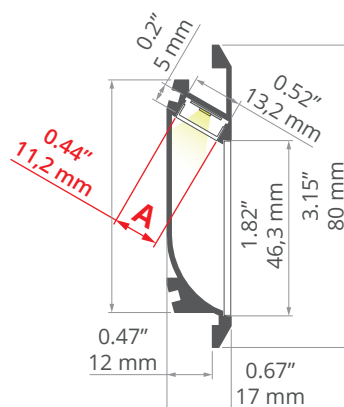

Hallway lighting

Three lighting options

APPLICATION

- decorative and warning lighting

ASSEMBLY

- recessed, using dedicated accessories or mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Iluminación de zonas de paso

Tres variantes de iluminación

APLICACIÓN

- iluminación decorativa y de señalización

MONTAJE

- en ranuras, mediante accesorios específicos o adhesivo de montaje pueden conectarse fácilmente en cadena mediante conectores difusor cortado a la longitud del perfil
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
OBIT	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A04826A_1
			A04826A_1
	2005 mm / 78.9"		A04826A_2
			A04826A_2
	3010 mm / 118.5"		A04826A_3
			A04826A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
DHS	PC	68 %	 frosted / escarchada	B17052M
		94 %	 clear / transparentes	B17052T
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
OBIT	PP	 gray / gris	C24127C02
		 silver / plata	C24127L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315




EX-ALU REF: A18043

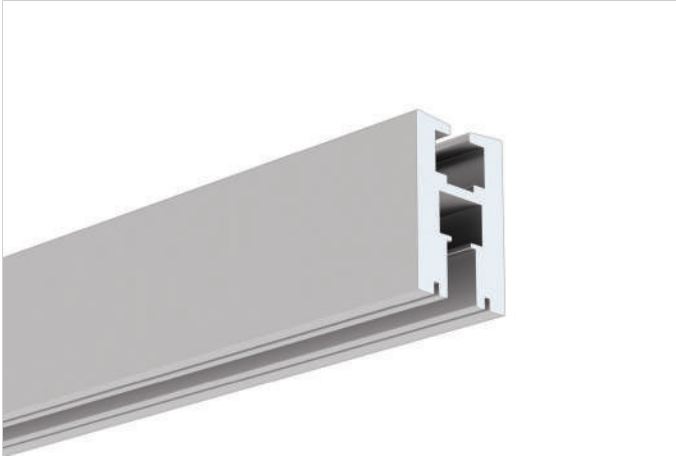

Backlight and attachment for transparent panels with a thickness of 6 mm | 0.24"
High mechanical resistance

- APPLICATION
- surface mounting and decorative illumination of transparent signs and panels
- ASSEMBLY
- to the surface, using properly selected screws


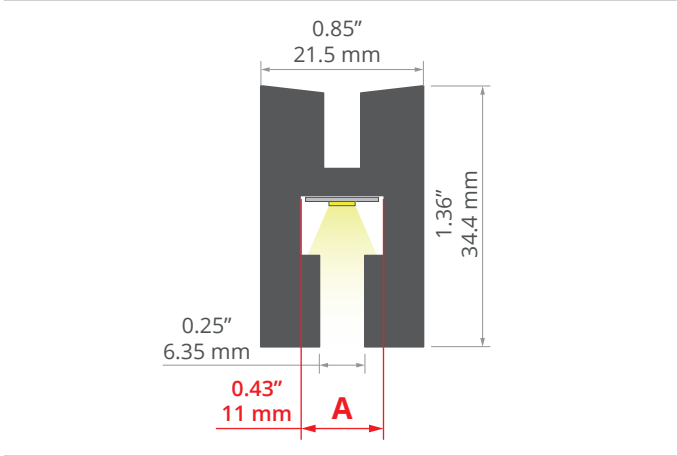


Retroiluminación y fijación para paneles transparentes o translúcidos con grosor de 6 mm | 0.24"
Alta resistencia mecánica



- APLICACIÓN
- montaje en superficie e iluminación decorativa de rótulos de vidrio, metacrilato... translúcidos y transparentes
- MONTAJE
- en superficie, mediante tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
EX-ALU	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18043A_1
			A18043A_1
	2005 mm / 78.9"		A18043A_2
			A18043A_2
	3010 mm / 118.5"		A18043A_3
			A18043A_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
EX	steel / acero	 gray / gris	C24437N00
EX-3D	PU	 white / blanco	C24363C10
EX-3D-OTW	PU	 white / blanco	C24363C10TW

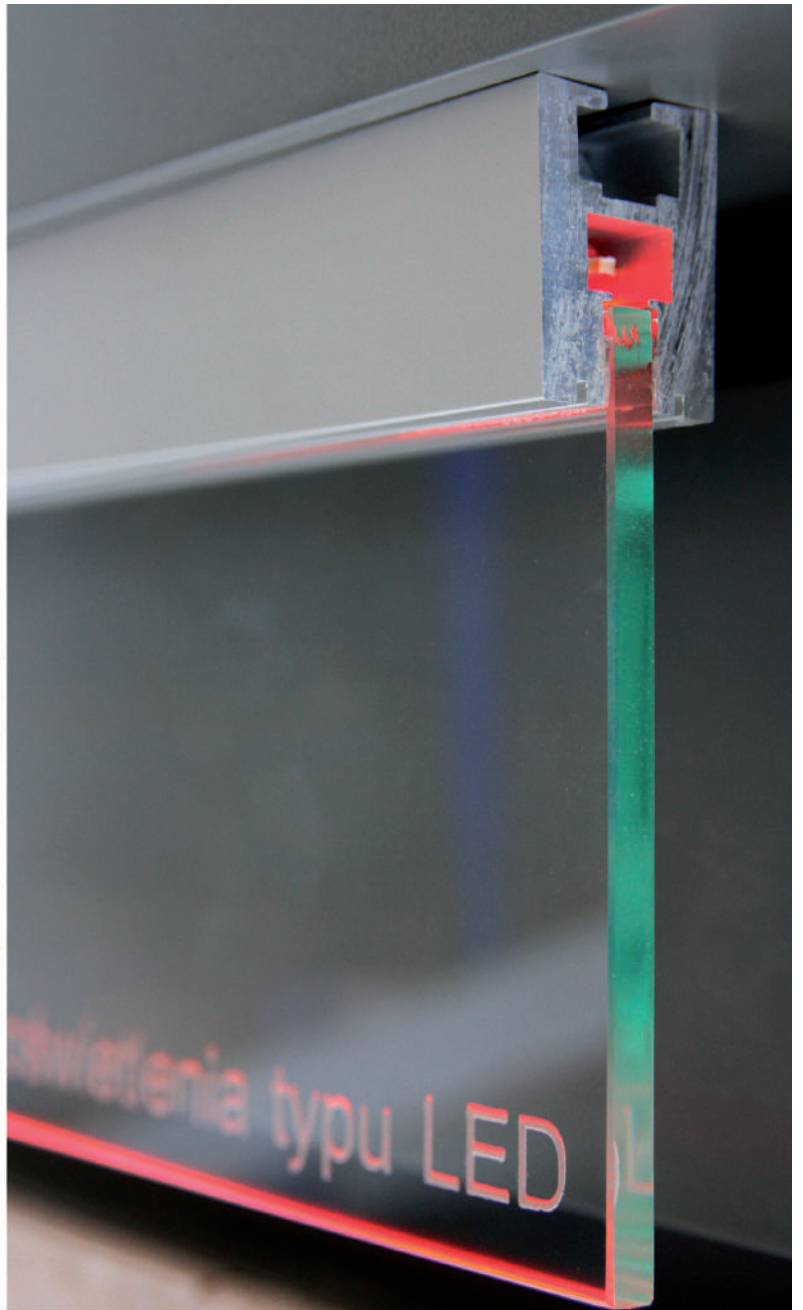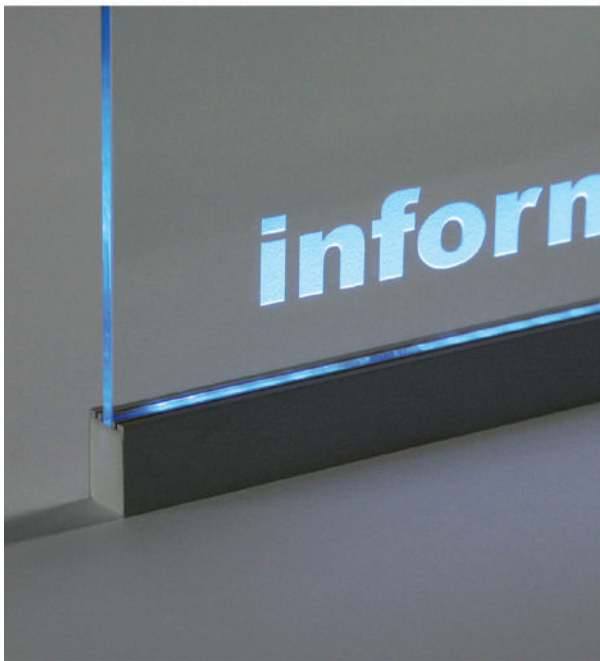

KRAV-05IN REF: A18045

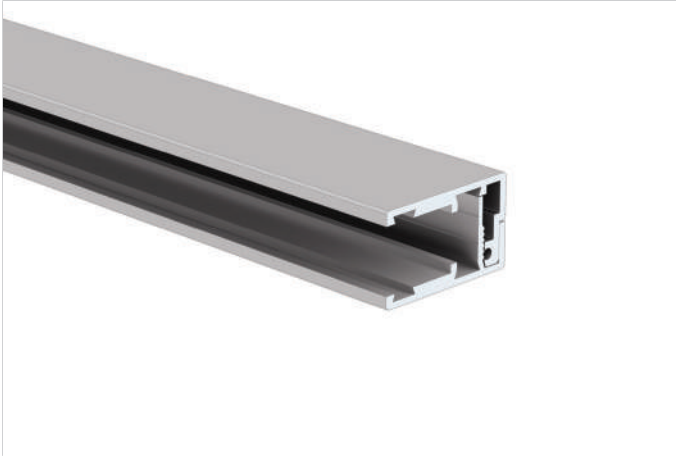


Backlight of transparent panels
Supported panel thicknesses: 11,9-13,5 mm - 0.47-0.53"

APPLICATION
- decorative edge illumination for transparent panels

ASSEMBLY
- to the edge of the panel, using dedicated double-sided adhesive tape

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF	
KRAV-05IN	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18045A_1	
			A18045A_1	
	2005 mm / 78.9"		A18045A_2	
			A18045A_2	
			A18045A_3	
			A18045A_3	


END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KRAV-05IN	ABS	 gray / gris	C24308C02

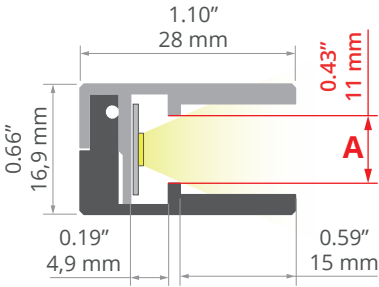



Retroiluminación de paneles transparentes o translúcidos
Grosor de panel 11,9-13,5 mm - 0.47-0.53"

APLICACIÓN
- iluminación decorativa de bordes de vidrio, metacrilato...translucidos y transparentes

MONTAJE
- al borde del vidrio o metacrilato mediante cinta adhesiva adecuada de doble cara

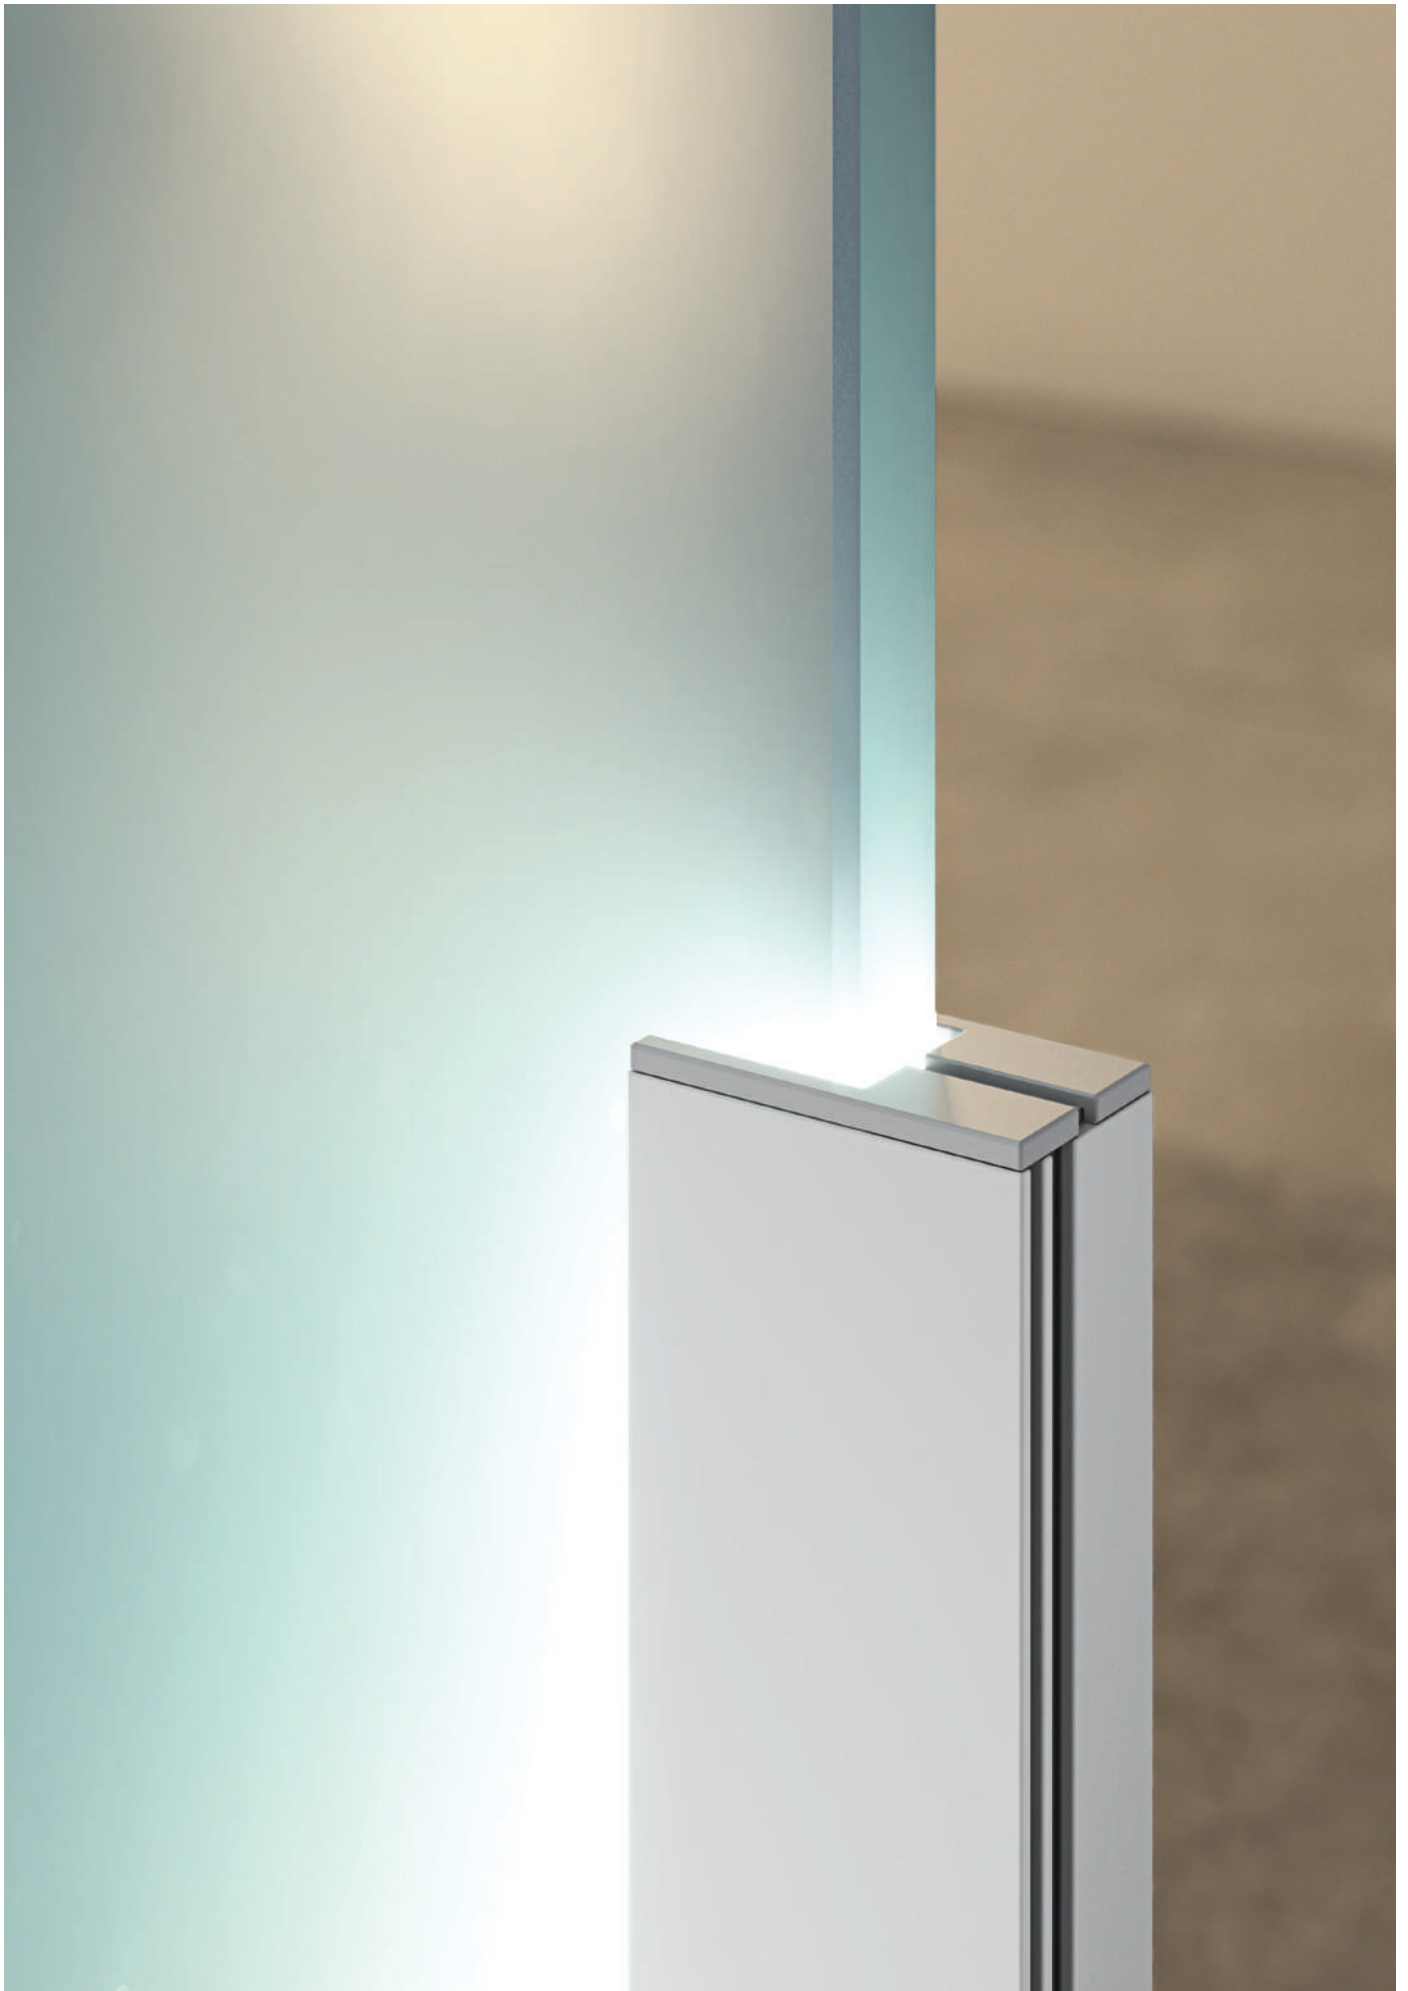

KRAV-56 REF: A18017AZM

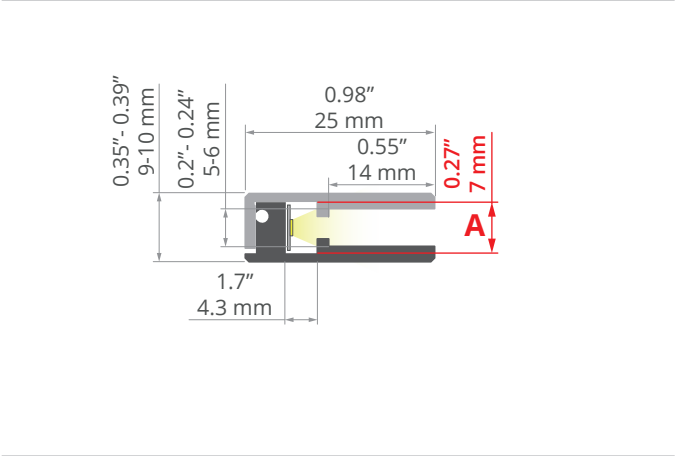

Backlight of transparent panels
Supported panel thicknesses: 5-6 mm - 0.2-0.24"

APPLICATION
- decorative edge illumination for transparent panels

ASSEMBLY
- to the edge of the panel, using dedicated double-sided adhesive tape

Retroiluminación de paneles transparentes o translúcidos
Grosor de panel 5-6 mm - 0.2-0.24"

APLICACIÓN
- iluminación decorativa de bordes de vidrio, metacrilato...translucidos y transparentes



MONTAJE
- al borde del vidrio o metacrilato mediante cinta adhesiva adecuada de doble cara

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KRAV-56	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18017AZM_1
			A18017AZM_1
	2005 mm / 78.9"		A18017AZM_2
			A18017AZM_2
	3010 mm / 118.5"		A18017AZM_3
			A18017AZM_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KRAV-56	PP	 gray / gris	C28001C02



KRAV-810 REF: A18016AZM

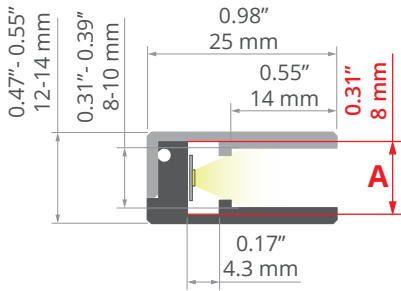

Backlight of transparent panels
Supported panel thicknesses: 8-10 mm - 0.31-0.39"

APPLICATION
- decorative edge illumination for transparent panels

ASSEMBLY
- to the edge of the panel, using dedicated double-sided adhesive tape

Retroiluminación de paneles transparentes o translúcidos
Grosor de panel 8-10 mm - 0.31-0.39"

APLICACIÓN
- iluminación decorativa de bordes de vidrio, metacrilato...translucidos y transparentes
MONTAJE
- al borde del vidrio o metacrilato mediante cinta adhesiva adecuada de doble cara


EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
KRAV-810	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18016AZM_1
			A18016AZM_1
	2005 mm / 78.9"		A18016AZM_2
			A18016AZM_2
	3010 mm / 118.5"		A18016AZM_3
			A18016AZM_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
KRAV-810	PP	 gray / gris	C28000C02



3
Hall

STEP REF: A18042

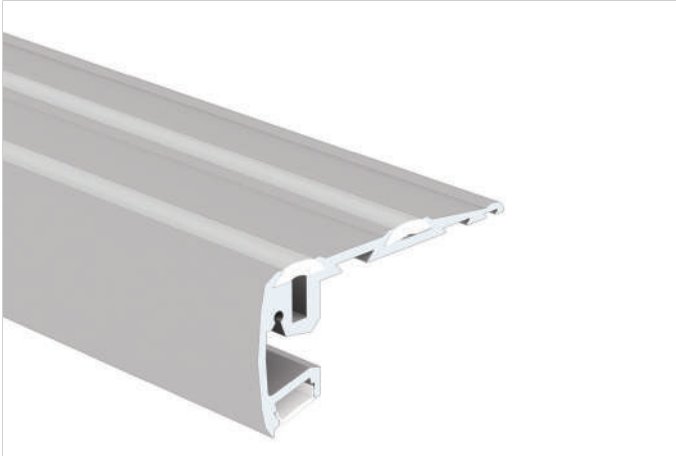


For installation on the steps
Non-slip elements
Two lighting options
High mechanical resistance

APPLICATION
- warning lighting and anti-slip protection on the steps

ASSEMBLY
- to a step, using properly selected screws

1:2

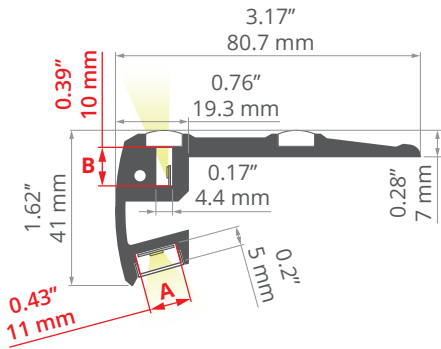

Para el montaje en los peldaños de escaleras
Elementos antideslizantes
Tres variantes de iluminación
Alta resistencia mecánica

APLICACIÓN
- iluminación de señalización y protección antideslizante en las escaleras

MONTAJE
- en escalones, mediante tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
STEP	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A18042A_1
			A18042A_1
	2005 mm / 78.9"		A18042A_2
			A18042A_2
	3010 mm / 118.5"		A18042A_3
			A18042A_3
	1000 mm / 39.4"	black anodized / negro anodizado	A18042A07_1
			A18042A07_1
	2005 mm / 78.9"		A18042A07_2
			A18042A07_2
	3010 mm / 118.5"		A18042A07_3
			A18042A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	satin / satín	B17037S
		21 %	black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	frosted / escarchada	B17064F
		89 %	clear / transparentes	B17064C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C


* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
STEP-P	PP	 gray / gris	C28006C02
		 black / negro	C28006C07
STEP-L	PP	 gray / gris	C28007C02
		 black / negro	C28007C07
STEP-90	PP	 black / negro	C24025C07
		 gray / gris	C24025C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Silicone cords / Cordones de silicona	328



STEPUS REF: A18038

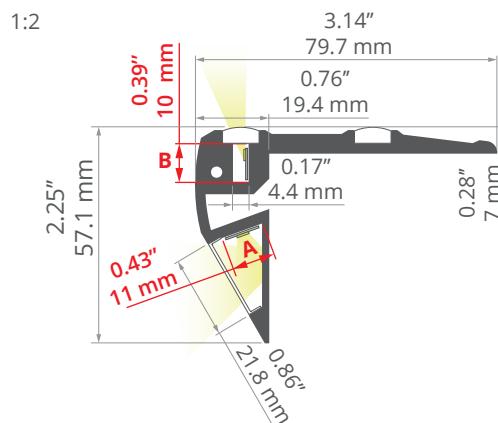

For installation on the steps

Conforms to the American ADA norms

Non-slip elements

Two lighting options

High mechanical resistance

APPLICATION

- warning lighting and anti-slip protection on the steps

ASSEMBLY

- to a step, using properly selected screws

Para el montaje en los peldaños de escaleras

Cumple con la normativa americana ADA

Elementos antideslizantes

Tres variantes de iluminación

Alta resistencia mecánica

APLICACIÓN

- iluminación de señalización y protección antideslizante en las escaleras

MONTAJE

- en escalones, mediante tornillos adecuados


EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
STEPUS	1000 mm / 39.4"	silver anodized / plata anodizado	A18038A_1
			A18038A_1
	2005 mm / 78.9"		A18038A_2
			A18038A_2
	3010 mm / 118.5"	black anodized / negro anodizado	A18038A_3
			A18038A_3
	1000 mm / 39.4"		A18038A07_1
			A18038A07_1
	2005 mm / 78.9"		A18038A07_2
			A18038A07_2
	3010 mm / 118.5"		A18038A07_3
			A18038A07_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	65 %	frosted / escarchada	B17011F
		88 %	clear / transparentes	B17011C
LIGER-22	PC	70 %	satin / satín	B17032S
		22 %	black / negro	B17032B


* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
STEPUS-L	PP	 gray / gris	C28011C02
		 black / negro	C28011C07
STEPUS-P	PP	 gray / gris	C28012C02
		 black / negro	C28012C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Silicone cords / Cordones de silicona	328

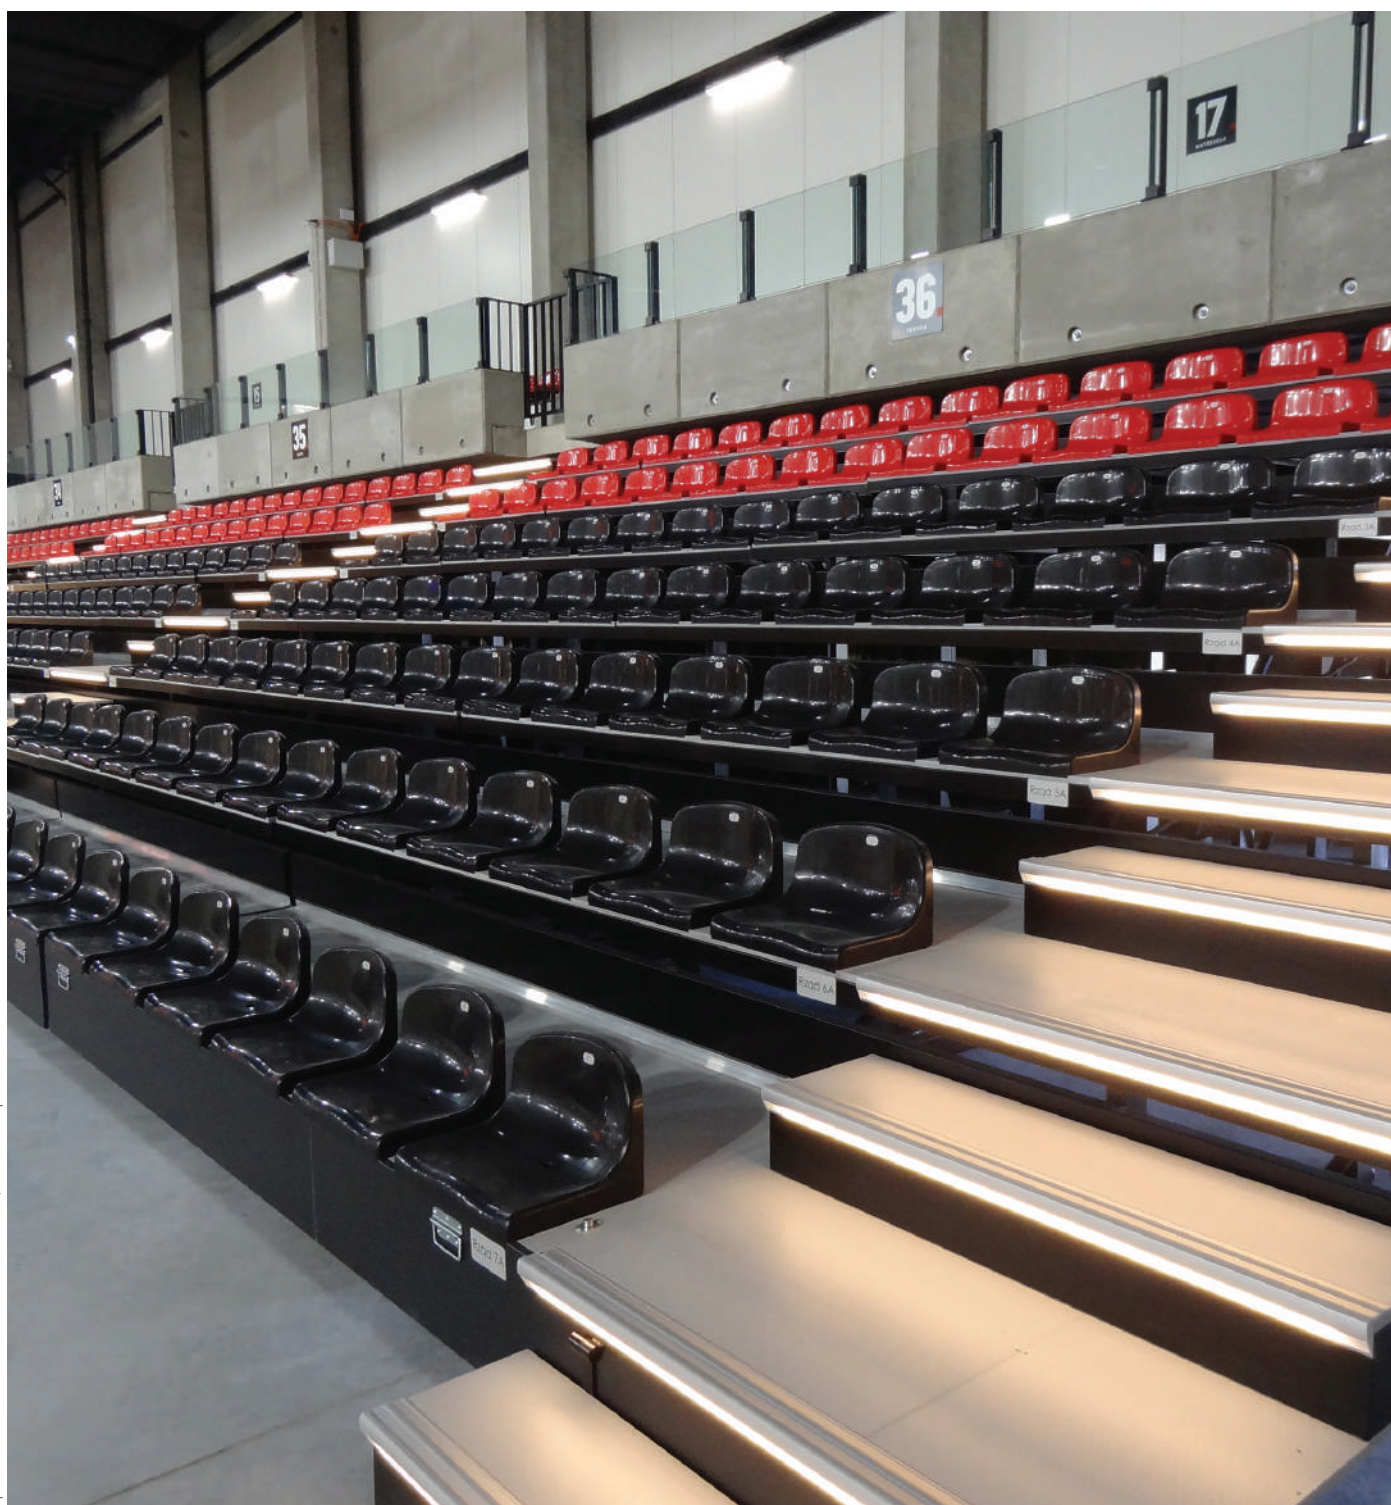

STEKO REF: A18018

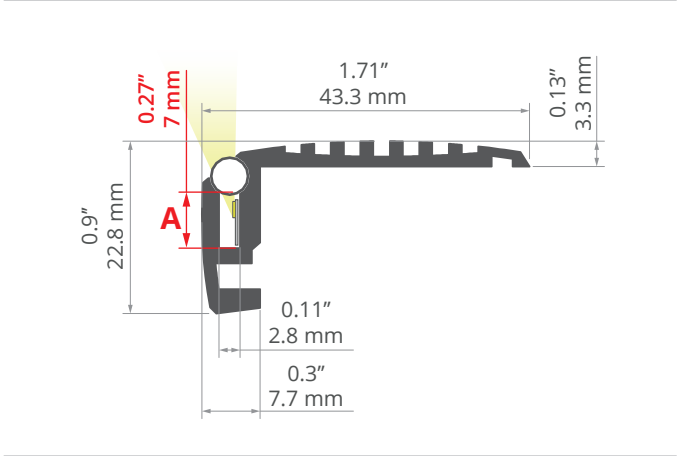

For installation on the steps
Non-slip elements

- APPLICATION
- warning lighting and anti-slip protection on the steps
- ASSEMBLY
- to a step, using properly selected screws

Para el montaje en los peldaños de escaleras
Elementos antideslizantes

- APLICACIÓN
- iluminación de señalización y protección antideslizante en las escaleras
- MONTAJE
- en escalones, mediante tornillos adecuados




EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
STEKO	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18018A_1
			A18018A_1
	2005 mm / 78.9"		A18018A_2
			A18018A_2
	3010 mm / 118.5"		A18018A_3
			A18018A_3
	1000 mm / 39.4"	 black anodized / negro anodizado	A18018A07_1
			A18018A07_1
	2005 mm / 78.9"		A18018A07_2
			A18018A07_2
	3010 mm / 118.5"		A18018A07_3
			A18018A07_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
STEKO-90	PP	 gray / gris	C24053C02
		 black / negro	C24037C07
STEKO-P	PP	 gray / gris	C24037C02
		 black / negro	C24037C07
STEKO-L	PP	 gray / gris	C24038C02
		 black / negro	C24038C07

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Silicone cords / Cordones de silicona	328



POR REF: A06144

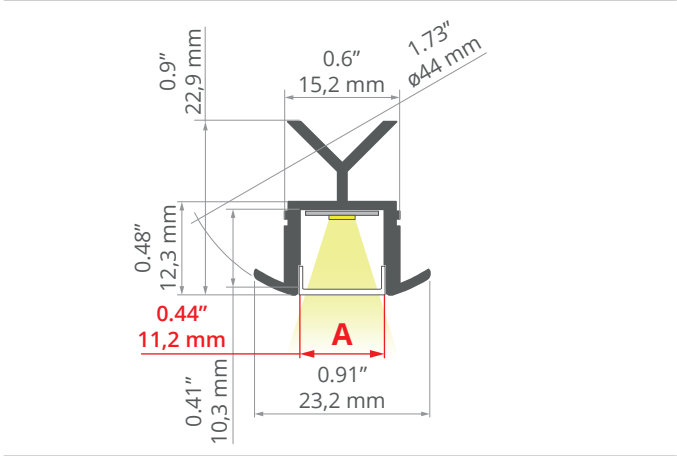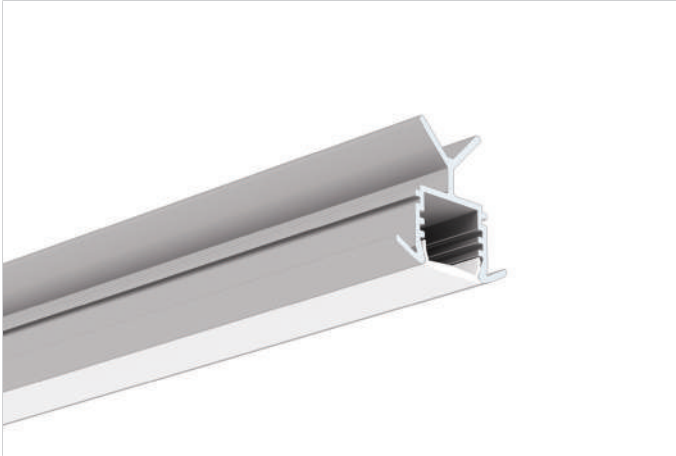

Recessed Handrail lighting

Easy snap-in installation

Suitable for handrails with a diameter of 42 mm or 49 mm

APPLICATION
- decorative lighting of stairs, staircases and passageways

ASSEMBLY
- in handrails, using dedicated accessories
- can be used in handrails with an outer diameter of 42 mm | 1.65" or 49 mm | 1.93"

Iluminación integrada en pasamanos

Fácil de instalar mediante presión

Adecuado para pasamanos con un diámetro de 42 mm o 49 mm

APLICACIÓN
- iluminación decorativa de escaleras, pasillos y zonas de paso

MONTAJE
- en barandillas, mediante accesorios específicos
- permite el montaje en barandillas con un diámetro exterior de 42 mm | 1,65" o 49 mm | 1,93"

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
POR	1050 mm / 41.3"	 silver anodized / plata anodizado	A06144A_1.05
			A06144A_1.05
	2100 mm / 82.7"		A06144A_2.10
			A06144A_2.10


COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
LIGER-11	PC	59 %	 satin / satín	B17037S
		21 %	 black / negro	B17037B
HS-11	PC	88 %	 clear / transparentes	B17208C
KA-11	PC	67 %	 frosted / escarchada	B17064F
		89 %	 clear / transparentes	B17064C
KA-T-11	PVC	54 %	 frosted / escarchada	B17179F
		86 %	 clear / transparentes	B17179C

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor



END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
POR	PP	 gray / gris	C24021C02
POR-OTW	PP	 gray / gris	C24021C02TW



HR-MAX REF: A01829

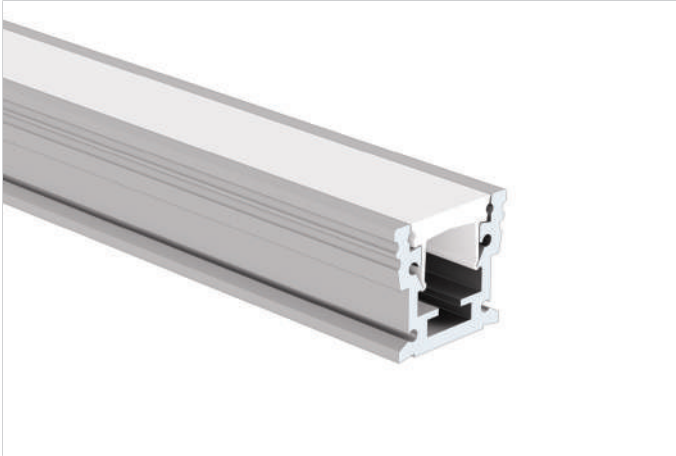

1:2

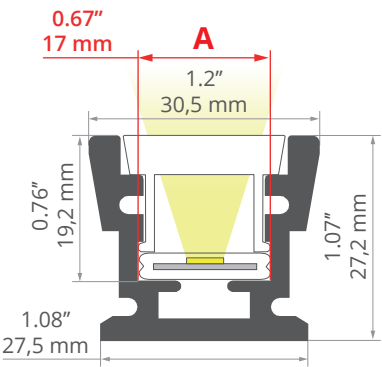

For indoor | outdoor ground installation
Designed for IP68 and IK10 protection ratings
Corrosion resistance at high salinity
Corresponds to the width of the HR-OPTI facade system

Para instalación en el suelo, interior o exterior
Diseñado para grados de protección IP68 y IK10
Resistencia a la corrosión por alta salinidad
Corresponde a la anchura del sistema de fachada HR-OPTI

APPLICATION
- warning and decorative lighting

ASSEMBLY
- in the ground, with mounting adhesive and a dedicated mounting track

APLICACIÓN
- iluminación de de advertencia y decorativa

MONTAJE
- en suelo, mediante adhesivos de montaje y un listón de montaje específico

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-MAX	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A01829A_1
			A01829A_1
	2005 mm / 78.9"		A01829A_2
			A01829A_2
	3010 mm / 118.5"		A01829A_3
			A01829A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-21	PMMA	55 %	frosted / escarchada	B17152F
		92 %	semi-transparent / translúcido	B17152T



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-MAX-STN	stainless steel / acero inoxidable	silver / plata	C28020N00

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329



HR-LINE REF: A03579

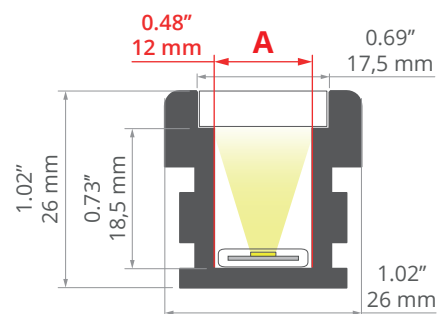

For indoor | outdoor ground installation
Designed for IP67 and IK10 protection ratings

APPLICATION
- warning and decorative lighting

ASSEMBLY
- in the ground, with mounting adhesive

Para instalación en el suelo, interior o exterior
Diseñado para grados de protección IP67 y IK10

APLICACIÓN
- iluminación de de advertencia y decorativa

MONTAJE
- en suelo, mediante adhesivos de montaje

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-LINE	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A03579N_1
			A03579N_1
	2005 mm / 78.9"		A03579N_2
			A03579N_2
	3010 mm / 118.5"		A03579N_3
			A03579N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-17	PC	38 %	 frosted / escarchada	B17151F
HR-LINE-17	PC	45 %	 frosted / escarchada	B17207F



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-LINE	PP	 gray / gris	C20125C02
HR-LINE-OTW	PP	 gray / gris	C20125C02TW
HR-LINE-STN	stainless steel / acero inoxidable	 steel / acero	C24199N00

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329



HR-ALU REF: A01889

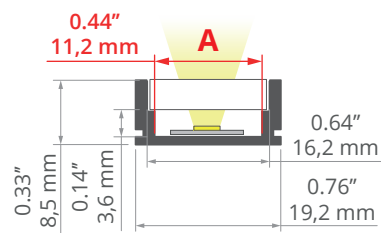

For installation in wall and floor tiles
Designed for IP67 protection rating
Low height

APPLICATION

- warning and decorative lighting

ASSEMBLY

- in the ground, with mounting adhesive

Para instalación en revestimientos y pavimentos
Diseñado para un grado de protección IP67
Altura mínima

APLICACIÓN

- iluminación de de advertencia y decorativa

MONTAJE

- en suelo, mediante adhesivos de montaje

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-ALU	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01889N_1
			A01889N_1
	2005 mm / 78.9"		A01889N_2
		 silver anodized / plata anodizado	A01889N_2
	3010 mm / 118.5"		A01889N_3
			A01889N_3
	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A01889A_1
			A01889A_1
	2005 mm / 78.9"		A01889A_2
		 silver anodized / plata anodizado	A01889A_2
	3010 mm / 118.5"		A01889A_3
			A01889A_3



COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-ALU-15	PC	54 %	 frosted / escarchada	B17206F

* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-ALU	PP	 gray / gris	C20100C02
HR-ALU-OTW	PP	 gray / gris	C20100C02TW



HR-OPTI REF: A01844

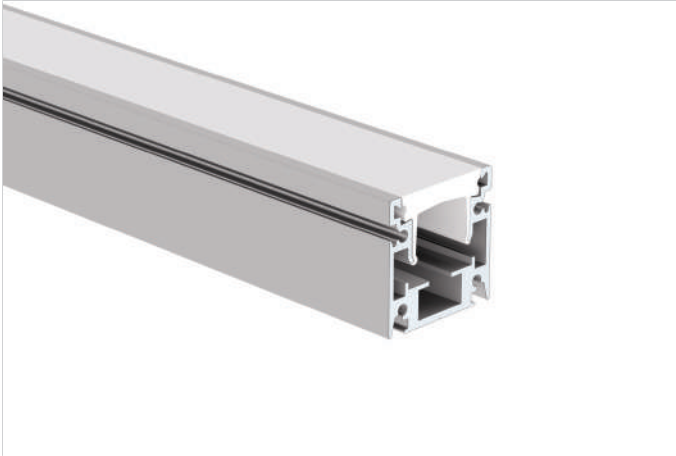

For installation on facades
Designed for IP68 and IK10 protection ratings
Corrosion resistance at high salinity
Corresponds to the width of the HR-MAX facade system
Adjustable lighting angle

APPLICATION
- decorative lighting
ASSEMBLY
- to the surface, using dedicated accessories

Para montaje en fachadas de edificios
Diseñado para grados de protección IP68 y IK10
Resistencia a la corrosión por alta salinidad
Corresponde a la anchura del sistema de fachada HR-MAX
Regulación de apertura de luz

APLICACIÓN
- iluminación decorativa
MONTAJE
- en superficie, mediante accesorios específicos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-OPTI	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A01844A_1
			A01844A_1
	2005 mm / 78.9"		A01844A_2
			A01844A_2
	3010 mm / 118.5"		A01844A_3
			A01844A_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HR-21	PMMA	55 %	 frosted / escarchada	B17152F
		92 %	 semi-transparent / translúcido	B17152T
HR-21-20DEG	PMMA	79 %	 semi-transparent / translúcido	B17182T


* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-OPTI-STN	stainless steel / acero inoxidable	 gray / gris	C28019N00




OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Mounting brackets / Soportes de montaje	312



FASKO REF: A04323

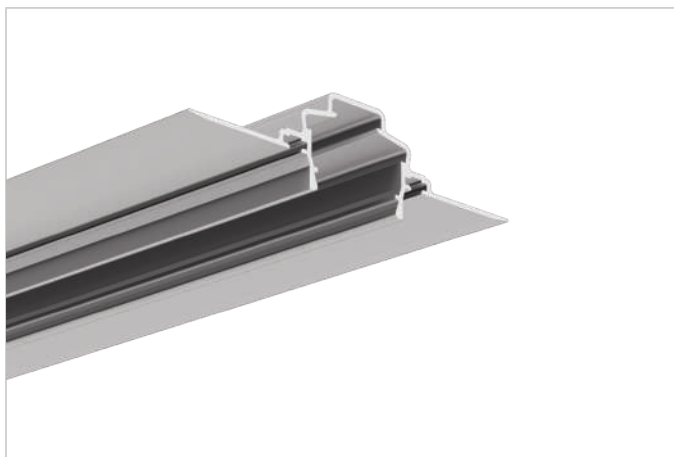

1:2

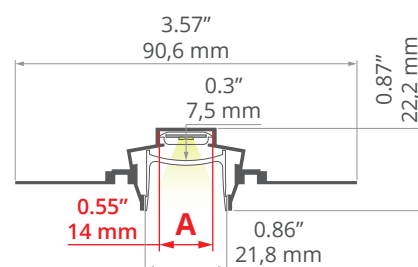

For installation on facades

Illuminated rustication of the facade

Possibility of installing sealed 8K series LED strips

Line of light flush with the surface

Non visible aluminum elements

APPLICATION

- decorative lighting

ASSEMBLY

- in the thermal insulation layer of the building facade, using assembly adhesives

Para montaje en fachadas de edificios

Almohadillado iluminado del alzado

Montaje de tiras LED selladas de la serie 8K

Línea de luz a ras de la superficie

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- iluminación decorativa

MONTAJE

- en la capa de aislamiento térmico de la fachada del edificio, mediante adhesivos de montaje

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FASKO	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A04323N_1
			A04323N_1
	2005 mm / 78.9"		A04323N_2
			A04323N_2
	3010 mm / 118.5"		A04323N_3
			A04323N_3

COVERS / DIFUSORES	MATERIAL	MATERIAL TRANSMITTANCE / PERMEABILIDAD DEL MATERIAL *	COLOR	REF
HS-22	PC	65 %	frosted / escarchada	B17011F
		88 %	clear / transparentes	B17011C
LIGER-22	PC	70 %	satin / satín	B17032S
		22 %	black / negro	B17032B
BONI-22	PMMA	67 %	frosted / escarchada	B17119F



* The measured transmittance is the material transmittance measured directly at the surface of the cover / La permeabilidad medida es la permeabilidad del material medida directamente en la superficie del difusor

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
FASKO	ASA	gray / gris	C24465C02
BONI-22	ASA	gray / gris	C24466C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327



TEKNIK-ZM REF: A00399

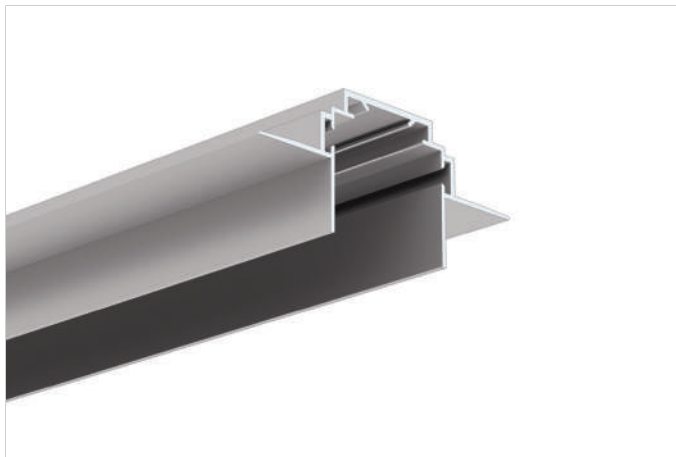

Mounting track

Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall

Easy servicing of the lighting fixture

Stable mounting to a suspended ceiling


Non visible aluminum elements

APPLICATION

- makes installation and service of lighting fixtures easy

ASSEMBLY

- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs and systems

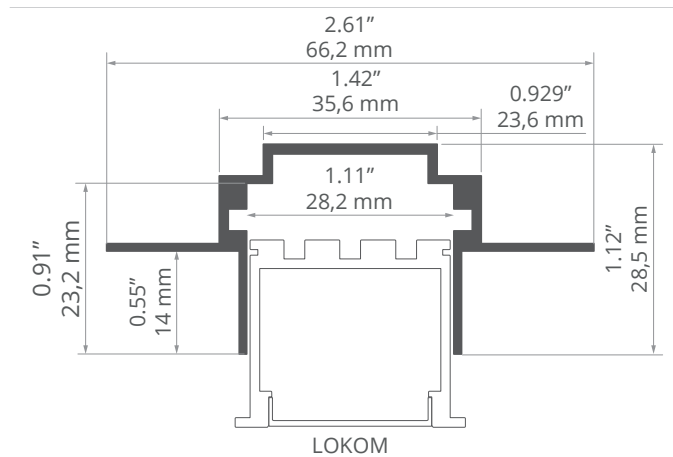

Perfil de premontaje

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"

Mantenimiento sencillo de las luminarias

Fijación estable al falso techo

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- Garantiza el montaje y facilita el mantenimiento de las luminarias

MONTAJE




- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEKNIK-ZM	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A00399N_1
			A00399N_1
	2005 mm / 78.9"		A00399N_2
			A00399N_2
	3010 mm / 118.5"		A00399N_3
			A00399N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEKNIK-ZM	PP	 gray / gris	C24264C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327
Latches / Pestillos	316

TEKNIK-ZM-TK REF: A01554

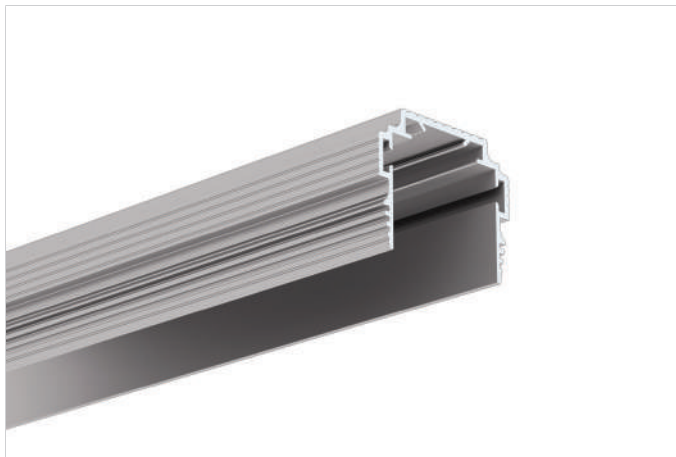

Mounting track

Installation in solid masonry surfaces

Functions as a plaster guide

Easy servicing of the lighting fixture


Non visible aluminum elements

APPLICATION

- makes installation and service of lighting fixtures easy

ASSEMBLY

- in solid surface, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

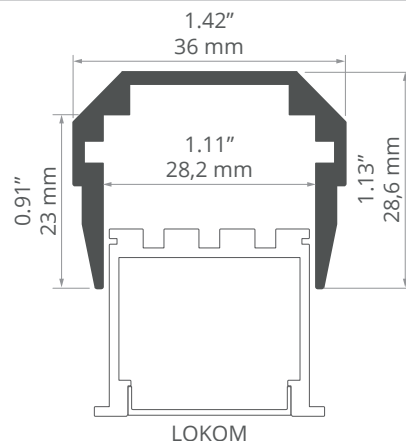

Perfil de premontaje

Montaje en superficies de mampostería sólidas

Función de listón guía para yesos

Mantenimiento sencillo de las luminarias

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- Garantiza el montaje y facilita el mantenimiento de las luminarias

MONTAJE



- en construcciones sólidas, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEKNIK-ZM-TK	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01554N_1
			A01554N_1
	2005 mm / 78.9"		A01554N_2
			A01554N_2
	3010 mm / 118.5"		A01554N_3
			A01554N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEKNIK-ZM	PP	 gray / gris	C24264C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327
Latches / Pestillos	316

TEKUS REF: A06638V

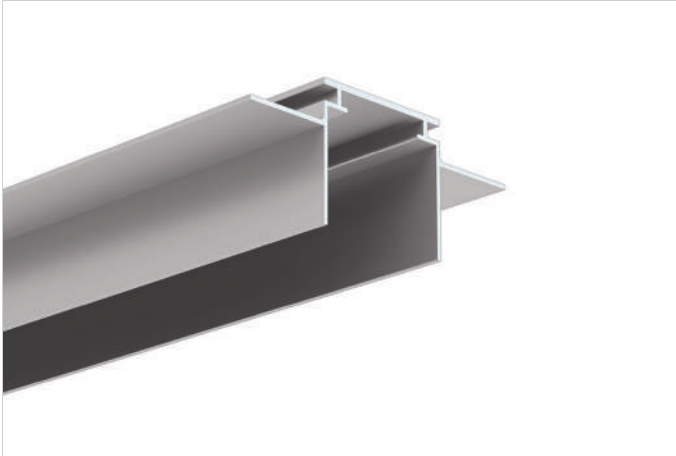

Mounting track

Mounting to 16 mm | 0.63" drywall

Easy servicing of the lighting fixture

Stable mounting to a suspended ceiling


Non visible aluminum elements

APPLICATION

- makes installation and service of lighting fixtures easy

ASSEMBLY

- in drywall, with screws

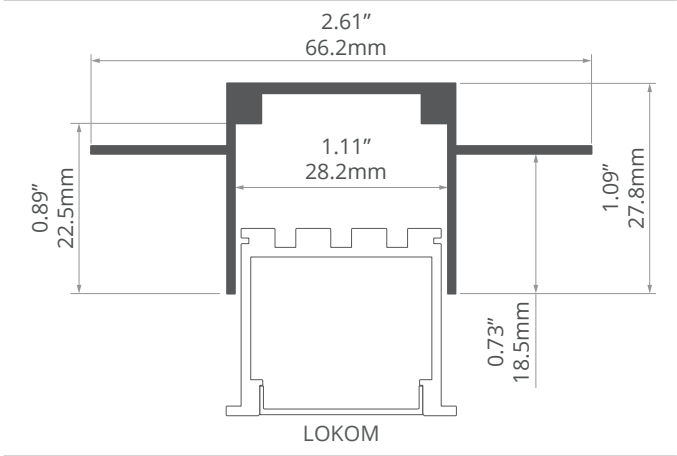

Perfil de premontaje

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"

Mantenimiento sencillo de las luminarias

Fijación estable al falso techo

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- Garantiza el montaje y facilita el mantenimiento de las luminarias



MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEKUS	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A06638V1N_1
			A06638V1N_1
	2005 mm / 78.9"		A06638V1N_2
			A06638V1N_2
	3010 mm / 118.5"		A06638V1N_3
			A06638V1N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
	PS	 gray / gris	C24002C02

TEKUS-ZM REF: A01293

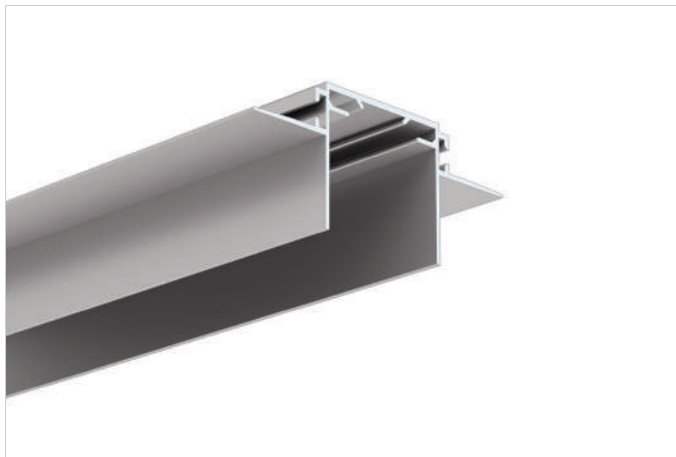

Mounting track

Mounting to 16 mm | 0.63" drywall

Easy servicing of the lighting fixture

Stable mounting to a suspended ceiling


Non visible aluminum elements

APPLICATION

- makes installation and service of lighting fixtures easy

ASSEMBLY

- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs and systems

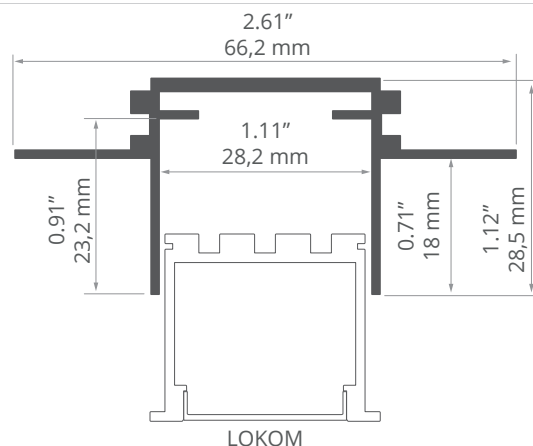

Perfil de premontaje

Montaje en placas de cartón yeso de 16 mm | 0.63"

Mantenimiento sencillo de las luminarias

Fijación estable al falso techo

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- Garantiza el montaje y facilita el mantenimiento de las luminarias

MONTAJE




- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEKUS-ZM	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01293N_1
			A01293N_1
	2005 mm / 78.9"		A01293N_2
			A01293N_2
	3010 mm / 118.5"		A01293N_3
			A01293N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEKUS-ZM	PP	 gray / gris	C24313C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles	327
Latches / Pestillos	316

TEPIKO REF: A18046

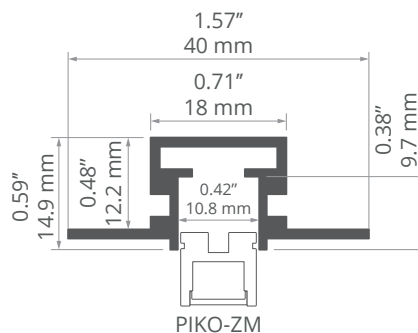

Mounting track

Easy servicing of the PIKO-ZM Profile
Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall
No collision with the ceiling structure
Non visible aluminum elements

APPLICATION

- makes mounting and service of the PIKO-ZM profile easy

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
 - can be easily connected into runs and systems

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil PIKO-ZM
Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"
No interfiere con la estructura del techo
Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil PIKO-ZM

MONTAJE





- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
 - posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEPIKO	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18046N_1
			A18046N_1
	2005 mm / 78.9"		A18046N_2
			A18046N_2
	3010 mm / 118.5"		A18046N_3
			A18046N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEPIKO	PP	 gray / gris	C24303C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Connectors / Conectores	324
Latches / Pestillos	316

TPK-4 REF: A18044

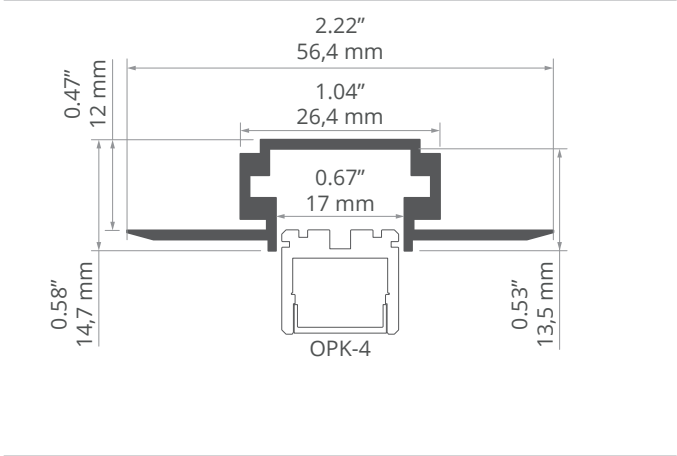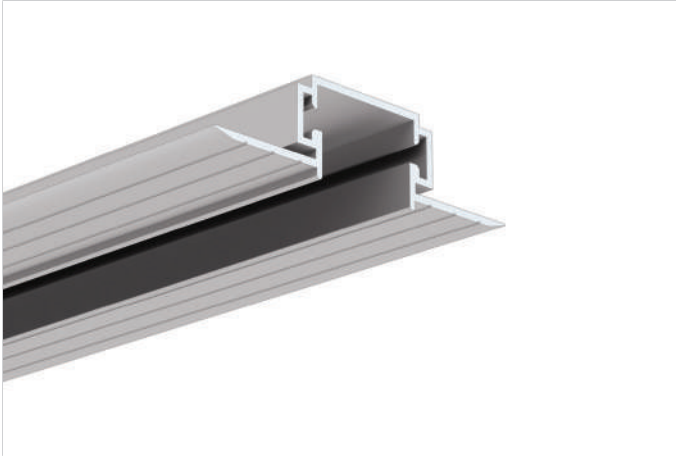

Mounting track

Easy servicing of the OPK-4 Profile

Mounting to drywall

No collision with the ceiling structure

Non visible aluminum elements

APPLICATION

- makes mounting and service of the OPK-4 profile easy

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil OPK-4

Montaje en placas de cartón yeso

No interfiere con la estructura del techo

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OPK-4

MONTAJE

- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TPK-4	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18044N_1
			A18044N_1
	2005 mm / 78.9"		A18044N_2
			A18044N_2
	3010 mm / 118.5"		A18044N_3
			A18044N_3




END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TPK-4	ABS	 gray / gris	C24239C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324

HR-MAX-T REF: A01827



1:2



Mounting track

Easy servicing of the HR-MAX Profile

For indoor | outdoor ground installation

Compatibility with the HR-MAX-TW mounting track

High mechanical resistance

APPLICATION

- makes mounting and service of the HR-MAX profile easy

ASSEMBLY

- in the ground, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems
- possibility to connect to the HR-MAX-TW profile to make a mounting track with sections for cables and accessories at intervals

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil HR-MAX

Para instalación en el suelo, interior o exterior

Compatibilidad con el perfil técnico HR-MAX-TW

Alta resistencia mecánica

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil HR-MAX

MONTAJE

- en suelo, mediante adhesivos de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas
- puede combinarse con el perfil HR-MAX-TW para crear un listón de montaje con cavidades segmentadas para cables y accesorios

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-MAX-T	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01827N_1
			A01827N_1
	2005 mm / 78.9"		A01827N_2
			A01827N_2
	3010 mm / 118.5"		A01827N_3
			A01827N_3




END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-MAX-T-STN	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28021N00

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327

HR-MAX-TW REF: A01828



1:2

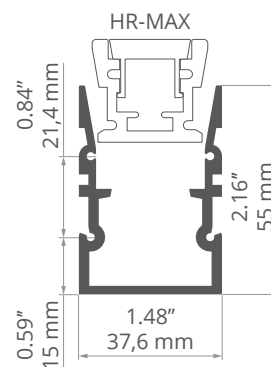

Mounting track

Easy servicing of the HR-MAX Profile

For indoor | outdoor ground installation

Cable management space

Compatibility with the HR-MAX-T mounting track

High mechanical resistance

APPLICATION

- makes mounting and service of the HR-MAX profile easy

ASSEMBLY

- in the ground, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems
- possibility to connect to the HR-MAX-TW profile to make a mounting track with sections for cables and accessories at intervals

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil HR-MAX

Para instalación en el suelo, interior o exterior

Espacio para la conducción de cables

Compatibilidad con el perfil técnico HR-MAX-T

Alta resistencia mecánica

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil HR-MAX

MONTAJE


- en suelo, mediante adhesivos de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas
- puede combinarse con el perfil HR-MAX-TW para crear un listón de montaje con cavidades segmentadas para cables y accesorios

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
HR-MAX-TW	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01828N_1
			A01828N_1
	2005 mm / 78.9"		A01828N_2
			A01828N_2
	3010 mm / 118.5"		A01828N_3
			A01828N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-MAX-TK-STN	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28023N00
HR-MAX-T-STN	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28021N00

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327

3035-KR-KOZE REF: A01780



Mounting track

Component of the mounting track

Edge profile to be adhered and covered with plaster


APPLICATION

- building openwork mounting tracks for lighting fixtures

ASSEMBLY

- combined with bridges, using dedicated accessories

1:2

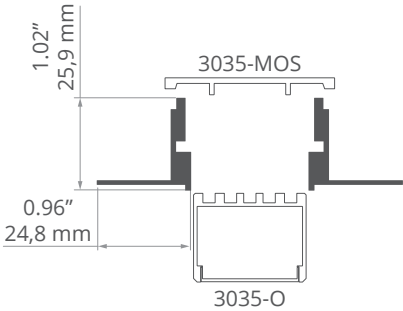

Perfil de premontaje

Componente de la tira de montaje

Perfil de borde para pegar y cubrir con yeso

APLICACIÓN


- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación

MONTAJE

- combinado con puentes, utilizando accesorios dedicados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
3035-KR-KOZE	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01780N_1
			A01780N_1
	2005 mm / 78.9"		A01780N_2
			A01780N_2
	3010 mm / 118.5"		A01780N_3
			A01780N_3


3035-MOS REF: A01779



Mounting track
Component of the mounting track
Bridge connecting two edge profiles

- APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures
- ASSEMBLY
- combined with edge profiles, using dedicated accessories

1:2

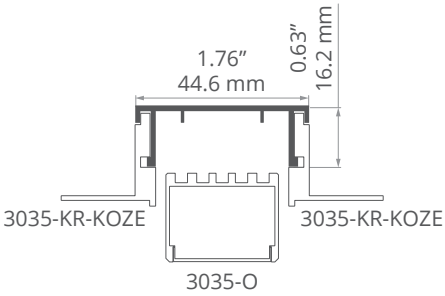


Perfil de premontaje
Componente de la tira de montaje
Puente que conecta dos perfiles de borde

- APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación
- MONTAJE
- combinado con perfiles de borde, utilizando accesorios específicos


EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
3035-MOS	60 mm / 2.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01779N_0.06 A01779N_0.06

MOD-KR-KOZE REF: A01772



Mounting track
Component of the mounting track
Edge profile to be adhered and covered with plaster

- APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures
- ASSEMBLY
- combined with bridges, using dedicated accessories

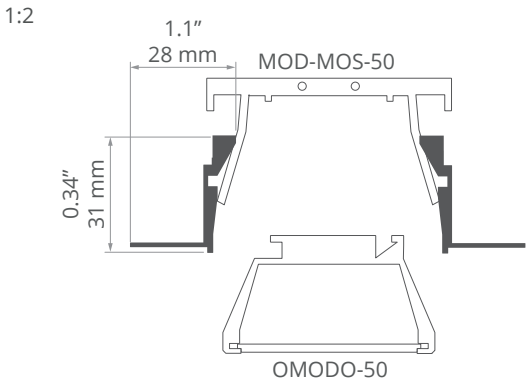


Perfil de premontaje
Componente de la tira de montaje
Perfil de borde para pegar y cubrir con yeso

- APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación
- MONTAJE
- combinado con puentes, utilizando accesorios dedicados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-KR-KOZE	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01772N_1
			A01772N_1
	2005 mm / 78.9"		A01772N_2
			A01772N_2
	3010 mm / 118.5"		A01772N_3
			A01772N_3


MOD-KR-KOL REF: A02053



Mounting track
Component of the mounting track
Edge profile with a flange masking the groove

- APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures
- ASSEMBLY
- combined with bridges, using dedicated accessories

1:2

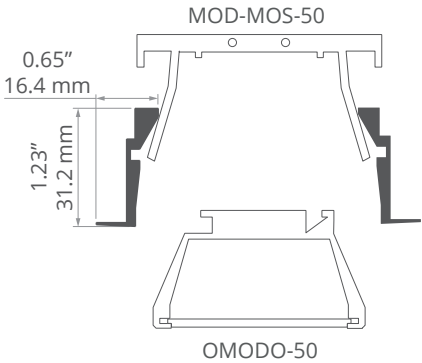


Perfil de premontaje
Componente de la tira de montaje
Perfil de borde con una brida que enmascara la ranura

- APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación
- MONTAJE
- combinado con puentes, utilizando accesorios dedicados


EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-KR-KOL	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A02053A_1
			A02053A_1
	2005 mm / 78.9"		A02053A_2
			A02053A_2
	3010 mm / 118.5"		A02053A_3
			A02053A_3

MOD-KR-TEK REF: A02052



Mounting track
Component of the mounting track
Edge profile to be screwed on and covered with plaster

- APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures
- ASSEMBLY
- combined with bridges, using dedicated accessories




Perfil de premontaje
Componente de la tira de montaje
Perfil de borde para atornillar y recubrir con yeso



- APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación
- MONTAJE
- combinado con puentes, utilizando accesorios dedicados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-KR-TEK	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A02052N_1
			A02052N_1
	2005 mm / 78.9"		A02052N_2
			A02052N_2
	3010 mm / 118.5"		A02052N_3
			A02052N_3

MOD-MOS-50 REF: A01773

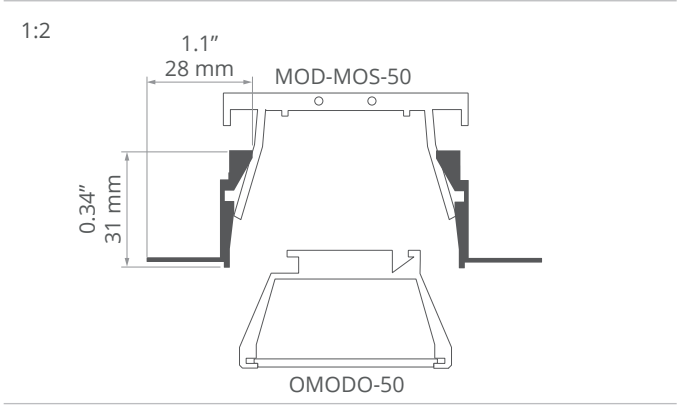

MOD-MOS-100 REF: A01815

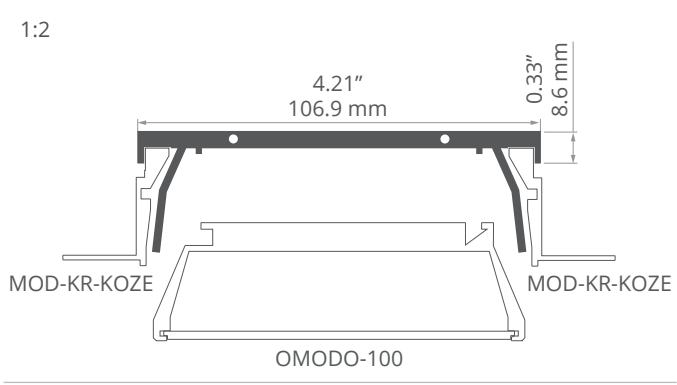

Component of the mounting track
Bridge connecting two edge profiles

APPLICATION
- building openwork mounting tracks for lighting fixtures

ASSEMBLY
- combined with edge profiles, using dedicated accessories



Componente de la tira de montaje
Puente que conecta dos perfiles de borde

APLICACIÓN
- construcción de tiras de montaje caladas para accesorios de iluminación

MONTAJE
- combinado con perfiles de borde, utilizando accesorios específicos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
MOD-MOS-50	60 mm / 2.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01773N_0.06
MOD-MOS-100	60 mm / 2.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A01815N_0.06

RAM-3035-KOZE REF: A18056

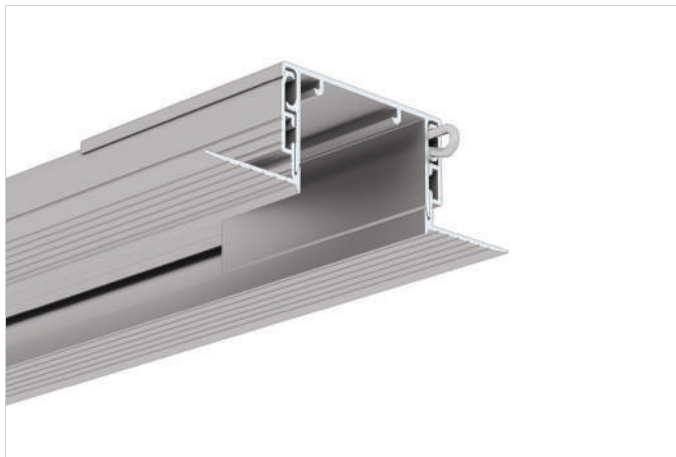

Mounting track

Easy servicing of the 3035-O Profile

Installation from below, wall to wall

Openwork structure

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to drywall

Non visible aluminum elements


APPLICATION

- makes mounting and service of the 3035-O profile easy

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

1:2

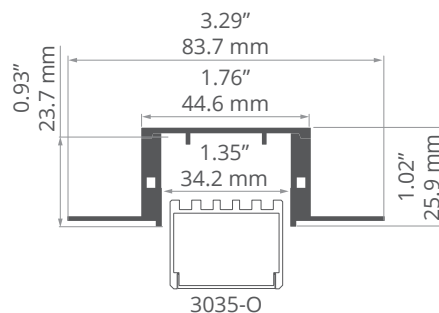

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil 3035-O

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil 3035-O

MONTAJE


- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-3035-KOZE	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18056N_1
			A18056N_1
	2005 mm / 78.9"		A18056N_2
			A18056N_2
	3010 mm / 118.5"		A18056N_3
			A18056N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-3035-TEZE	ABS	 gray / gris	C24349C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315

RAM-KOZE-50 REF: A18055



Mounting track

Easy servicing of the OMODO-50 Profile

Installation from below, wall to wall

Openwork structure

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to drywall

Non visible aluminum elements


APPLICATION

- makes mounting and service of the OMODO-50 profile easy

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

1:2

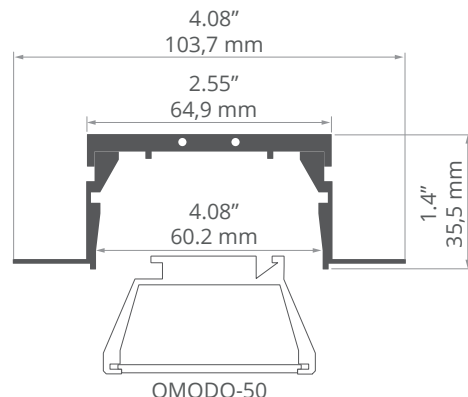

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-50

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-50

MONTAJE




- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOZE-50	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18055N_1
			A18055N_1
	2005 mm / 78.9"		A18055N_2
			A18055N_2
	3010 mm / 118.5"		A18055N_3
			A18055N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-TEZE-50	ABS	 gray / gris	C24350C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315

RAM-KOZE-100 REF: A18057

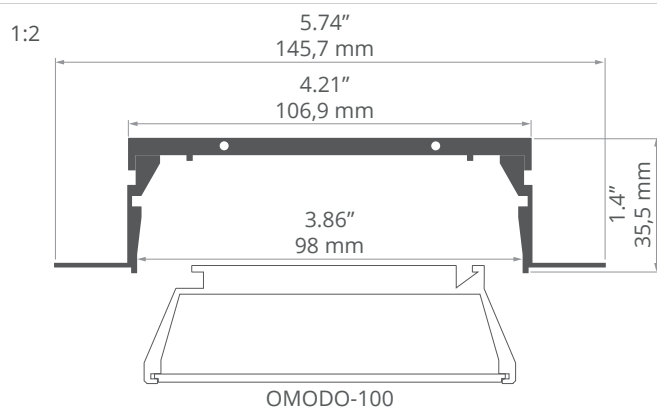

Mounting track

Easy servicing of the OMODO-100 Profile

Installation from below, wall to wall

Openwork structure

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to drywall

Non visible aluminum elements

APPLICATION

- makes mounting and service of the OMODO-100 profile easy

ASSEMBLY

- in drywall, with mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-100

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso

Componentes de aluminio no visibles

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-100

MONTAJE



- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOZE-100	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18057N_1
			A18057N_1
	2005 mm / 78.9"		A18057N_2
			A18057N_2
	3010 mm / 118.5"		A18057N_3
			A18057N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOZE-100	ABS	 gray / gris	C24351C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315

RAM-KOL-50 REF: A18060



Mounting track

Easy servicing of the OMODO-50 Profile

Installation from below, wall to wall

Openwork structure

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to drywall

Invisible groove edge


APPLICATION

- makes mounting and service of the OMODO-50 profile easy

ASSEMBLY

- in drywall, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

1:2

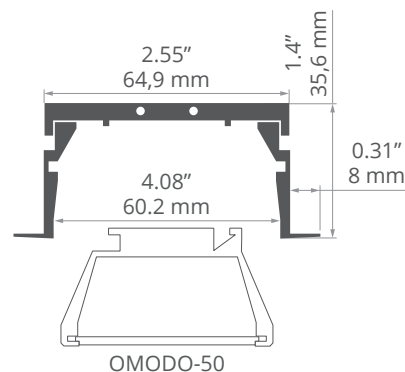

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-50

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso

Bordes del fresado ocultos

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-50

MONTAJE


- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOL-50	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18060A_1
			A18060A_1
	2005 mm / 78.9"		A18060A_2
			A18060A_2
	3010 mm / 118.5"		A18060A_3
			A18060A_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOL-50	ABS	 gray / gris	C24355C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315

RAM-KOL-100 REF: A18062



Mounting track

Easy servicing of the OMODO-100 Profile

Installation from below, wall to wall

Openwork structure

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to drywall

Invisible groove edge


APPLICATION

- makes mounting and service of the OMODO-100 profile easy

ASSEMBLY

- in drywall, using dedicated accessories
- can be easily connected into runs and systems

1:2

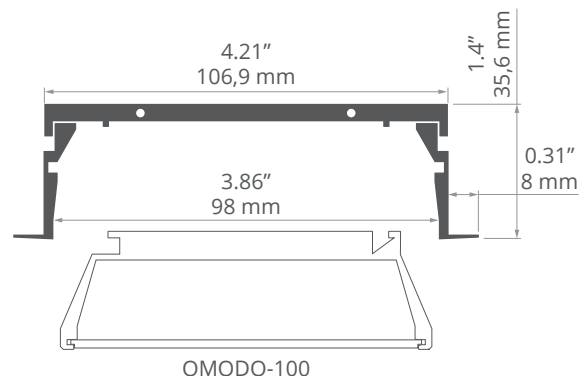

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-100

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso

Bordes del fresado ocultos

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-100

MONTAJE


- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante accesorios específicos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-KOL-100	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18062A_1
			A18062A_1
	2005 mm / 78.9"		A18062A_2
			A18062A_2
	3010 mm / 118.5"		A18062A_3
			A18062A_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-KOL-100	ABS	 gray / gris	C24356C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315

RAM-TEK-50 REF: A18059



Mounting track

Easy servicing of the OMODO-50 Profile

Installation from below, wall to wall

Openwork structure

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall

Stable mounting to a suspended ceiling


APPLICATION

- makes mounting and service of the OMODO-50 profile easy

ASSEMBLY

- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs and systems

1:2

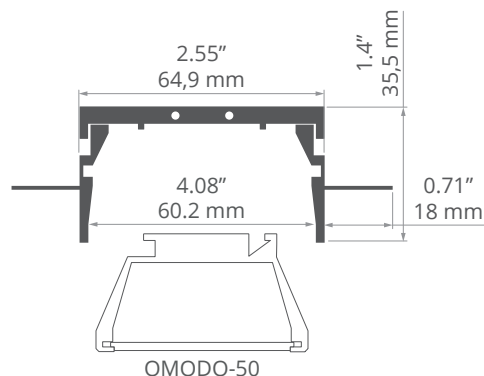

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-50

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"

Fijación estable al falso techo

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-50

MONTAJE




- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-TEK-50	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18059N_1
			A18059N_1
	2005 mm / 78.9"		A18059N_2
			A18059N_2
	3010 mm / 118.5"		A18059N_3
			A18059N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-TEZE-50	ABS	 gray / gris	C24350C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315

RAM-TEK-100 REF: A18061

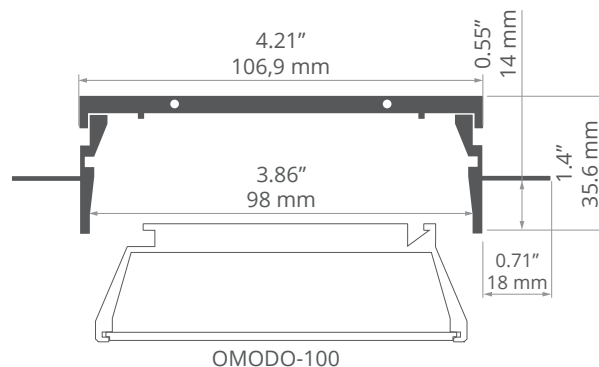

Mounting track

Easy servicing of the OMODO-100 Profile

Installation from below, wall to wall

Openwork structure

Adjustable spacing of bridges in the mounting track

Mounting to 12,5 mm - 0.49" drywall

Stable mounting to a suspended ceiling

APPLICATION

- makes mounting and service of the OMODO-100 profile easy

ASSEMBLY

- in drywall, with screws
- can be easily connected into runs and systems

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil OMODO-100

Instalación "desde abajo" de pared a pared

Estructura calada

Posibilidad de regulación del espaciado de los puentes en el listón de montaje

Montaje en placas de cartón yeso de 12,5 mm - 0.49"

Fijación estable al falso techo

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil OMODO-100

MONTAJE



- en construcciones de paneles de cartón yeso, mediante tornillos
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
RAM-TEK-100	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A18061N_1
			A18061N_1
	2005 mm / 78.9"		A18061N_2
			A18061N_2
	3010 mm / 118.5"		A18061N_3
			A18061N_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
RAM-TEK-100	ABS	 gray / gris	C24357C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Other accessories / Otros accesorios	329
Connectors / Conectores	324
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315

BOX REF: A18009

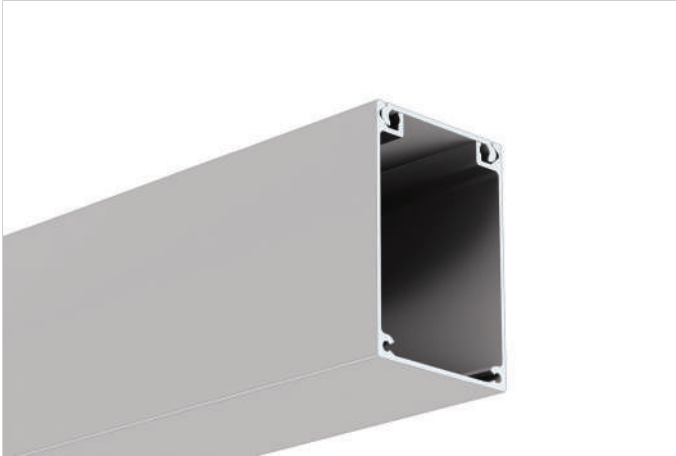


Mounting track

Compartment for driver and electrical components
Easy maintenance

- APPLICATION
- mounting of power supplies and electronic components
- ASSEMBLY
- to the surface, using a dedicated mounting track and properly selected screws

1:3

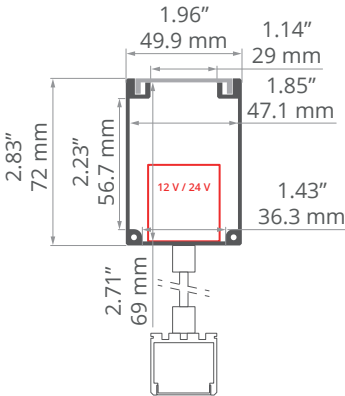

Perfil de premontaje

Espacio para la fuente de alimentación y componentes electrónicos
Mantenimiento sencillo



- APLICACIÓN
- montaje de fuentes de alimentación y componentes electrónicos
- MONTAJE
- en superficie, mediante perfil de montaje específico y tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
BOX	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18009A_1
			A18009A_1
	2005 mm / 78.9"		A18009A_2
			A18009A_2
	3010 mm / 118.5"		A18009A_3
			A18009A_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
BOX	PP	 gray / gris	C20117C02

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección	327
Conductive fasteners and heads for surface / Conductive fasteners and heads for surface	320
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321

TEST-36 REF: A06639

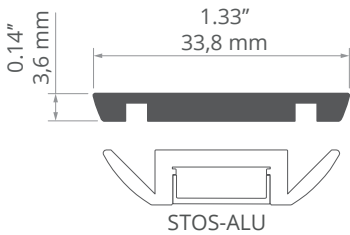

Mounting track
Easy servicing of the STOS-ALU Profile

- APPLICATION
- makes mounting and service of the STOS-ALU profile easy
- ASSEMBLY
- to the surface or suspended, using dedicated accessories, properly selected screws or mounting adhesive
 - can be easily connected into runs and systems

Perfil de premontaje
Mantenimiento sencillo del perfil STOS-ALU





- APLICACIÓN
- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil STOS-ALU
- MONTAJE
- en superficie, suspendido, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
 - posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF	
TEST-36	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A06639A_1	
			A06639A_1	
	2005 mm / 78.9"		A06639A_2	
			A06639A_2	
	3010 mm / 118.5"		A06639A_3	
			A06639A_3	

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEST-36	PP	 gray / gris	C24040C02
		 silver / plata	C24040L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316

TEST-74 REF: A04507

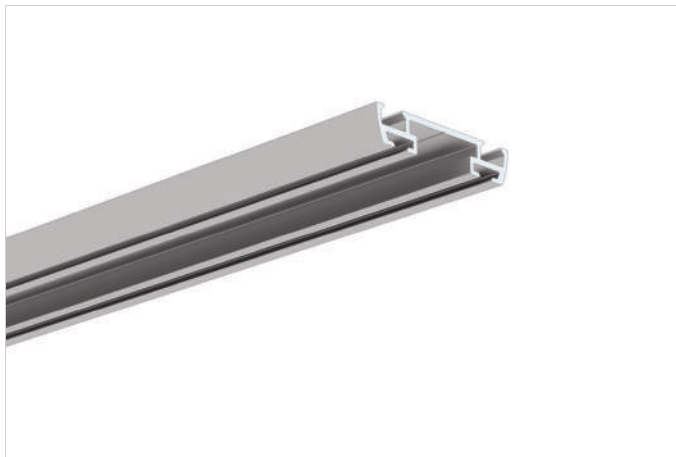

Mounting track

Easy servicing of the STOS-ALU Profile

Cable management space

APPLICATION

- makes mounting and service of the STOS-ALU profile easy

ASSEMBLY

- to the surface or suspended, using dedicated accessories, properly selected screws or mounting adhesive
- can be easily connected into runs and systems

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil STOS-ALU

Espacio para la conducción de cables

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil STOS-ALU

MONTAJE

- en superficie, suspendido, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados, cinta adhesiva de doble cara o adhesivo de montaje
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TEST-74	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A04507A_1
			A04507A_1
	2005 mm / 78.9"		A04507A_2
			A04507A_2
	3010 mm / 118.5"		A04507A_3
			A04507A_3



END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TEST-74	PP	 gray / gris	C24039C02
		 silver / plata	C24039L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321

TETRA-43 REF: A04478



1:2



Mounting track

Easy servicing of the TRIADA Profile

Cable management space

APPLICATION

- makes mounting and service of the TRIADA profile easy

ASSEMBLY

- to the surface or suspended, using dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil TRIADA

Espacio para la conducción de cables

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil TRIADA

MONTAJE

- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TETRA-43	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A04478A_1
			A04478A_1
	2005 mm / 78.9"		A04478A_2
			A04478A_2
	3010 mm / 118.5"		A04478A_3
			A04478A_3




END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TETRA-43	PP	 gray / gris	C24044C02
		 silver / plata	C24044L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Latches / Pestillos	316
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321

TETRA-78 REF: A04508



1:2



Mounting track

Easy servicing of the TRIADA Profile

Increased space for cable routing

APPLICATION

- makes mounting and service of the TRIADA profile easy

ASSEMBLY

- to the surface or suspended, using dedicated accessories or properly selected screws
- can be easily connected into runs and systems

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil TRIADA

Mayor espacio para la conducción de cableado

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil TRIADA

MONTAJE


- en superficie, suspendido o en ranuras, mediante accesorios específicos, tornillos adecuados
- posibilidad de conexión sencilla en cadenas y sistemas

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TETRA-78	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A04508A_1
			A04508A_1
	2005 mm / 78.9"		A04508A_2
			A04508A_2
	3010 mm / 118.5"		A04508A_3
			A04508A_3


END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TETRA-78	PP	 gray / gris	C24043C02
		 silver / plata	C24043L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Latches / Pestillos	316
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318
Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles	316
Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones	321

TESPO REF: A18020



1:2

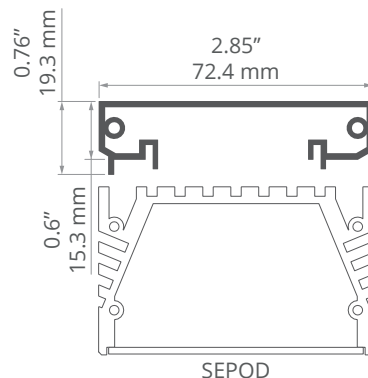

Mounting track

Easy servicing of the SEPOD Profile

Increased space for cable routing

APPLICATION

- makes mounting and service of the SEPOD profile easy

ASSEMBLY

- suspended or to the surface, using a dedicated mounting track, dedicated accessories or properly selected screws

Perfil de premontaje

Mantenimiento sencillo del perfil SEPOD

Mayor espacio para la conducción de cableado

APLICACIÓN

- garantiza el montaje y facilita el mantenimiento del perfil SEPOD

MONTAJE



- suspendido o en superficie, mediante perfil de montaje y accesorios específicos o tornillos adecuados

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
TESPO	1000 mm / 39.4"	 silver anodized / plata anodizado	A18020A_1
			A18020A_1
	2005 mm / 78.9"		A18020A_2
			A18020A_2
	3010 mm / 118.5"		A18020A_3
			A18020A_3

END CAPS / TAPAS FINALES	MATERIAL	COLOR	REF
TESPO	PP	 silver / plata	C28002L01

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos	315
Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores	318

FOLHAK REF: A08338

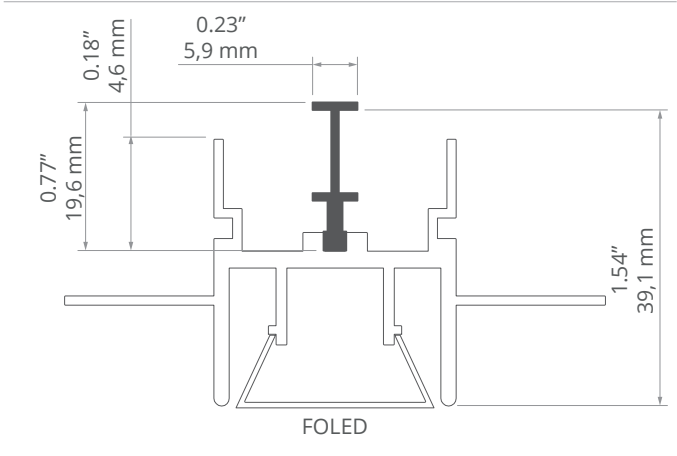

Mounting track
Installation of lighting and stretch films in suspension

- APPLICATION
- makes suspending the FOLED profile easy
- ASSEMBLY
- suspended, using dedicated accessories

Perfil de premontaje
Montaje de iluminación y tela extensible suspendida

- APLICACIÓN
- facilita la suspensión del perfil FOLED
- MONTAJE
- suspendido, mediante accesorios específicos

EXTRUSIONS / PERFILES	LENGHT / LONGITUD	COLOR	REF
FOLHAK	1000 mm / 39.4"	 silver non anodized / plata no anodizado	A08338N_1
	2005 mm / 78.9"		A08338N_2

OTHER ACCESSORIES / ELEMENTOS ADICIONALES	PAGE / PÁGINA
Mounting brackets / Soportes de montaje	314

COVERS / DIFUSORES

Optimum desired balance between efficacy and providing a clean, line of light.

Covers, available in the KLUŚ accessories offer, are characterized by various types of finishes, high optical and functional parameters as well as mechanical and UV resistance.

El equilibrio óptimo y deseable entre la eficiencia y el suministro de una línea de luz limpia.

Los difusores disponibles en la oferta de accesorios KLUŚ se caracterizan por su diversidad de acabados, altos parámetros ópticos y de uso, así como por su resistencia mecánica y UV.

High Grade Optics / Óptica de alta calidad

High optical parameters for applications demanding the highest transmittance and best light scattering properties. Excellent mechanical properties and high plasticity.

Parámetros ópticos de alta calidad para aplicaciones que requieren la mayor transmitancia y las mejores propiedades de dispersión de la luz. Excelentes propiedades mecánicas y alta ductilidad.

Frosted / Escarchada


SATIN covers offer superb light diffusion combined with high luminous efficiency.

Los difusores SATIN proporcionan una excelente difusión de la luz combinada con una alta eficacia luminosa.

Optimal Diffusion / Dispersión uniforme

No visible diodes due to utilizing light diffusing additives to achieve a smooth line of light while still retaining the lens's optic properties.

Ausencia de diodos visibles gracias al uso de complementos difusores de la luz para conseguir una línea de luz suave manteniendo las propiedades ópticas de la lente.

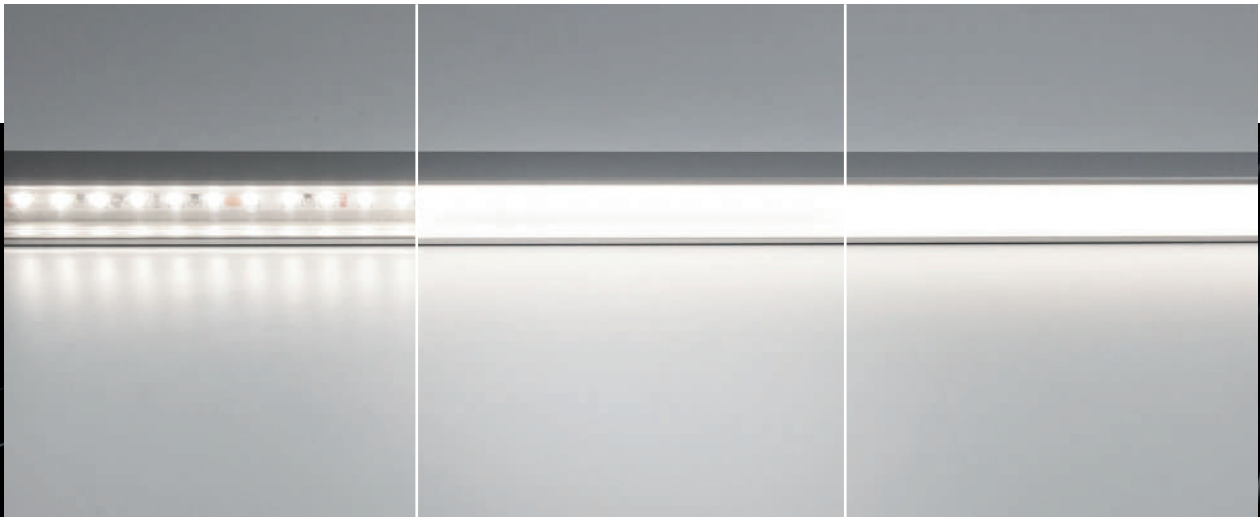

Specialty / Especiales

Variety of different shaped covers which are utilized with specific extrusions: round, square, semi-circular, circular. Light focusing lens providing a light angles from 10 to 90 degrees depending on which extrusion it is used with while minimizing yellow striations.

Difusores de diversas formas que se utilizan para perfiles específicos: redondos, cuadrados, semicirculares. Una lente que enfoca la luz y proporciona un ángulo de iluminación de 10 a 90 grados, según el perfil con el que se utilice, minimizando el tinte amarillento.

All in Black / Todo en negro

Matte black surface that turns white when illuminated. Build an LED luminaire in a fashionable, matte black finish.

Una superficie negra que se vuelve blanca cuando se ilumina. Construya una luminaria LED en un moderno acabado negro mate.

UGR




Prismatic lens created utilizing the famed optics creator JUNGBECKER technology providing low UGR ratings.

Una lente prismática creada mediante la conocida tecnología JUNGBECKER, creadora de la óptica, que garantiza un bajo índice UGR.

LONGLIFE Protection / Protección LONGLIFE


High-quality polycarbonate with increased resistance to UV rays ensuring the high durability of the LED luminaire.

Policarbonato de alta calidad con mayor resistencia a los rayos UV para garantizar una larga vida útil de la luminaria LED.

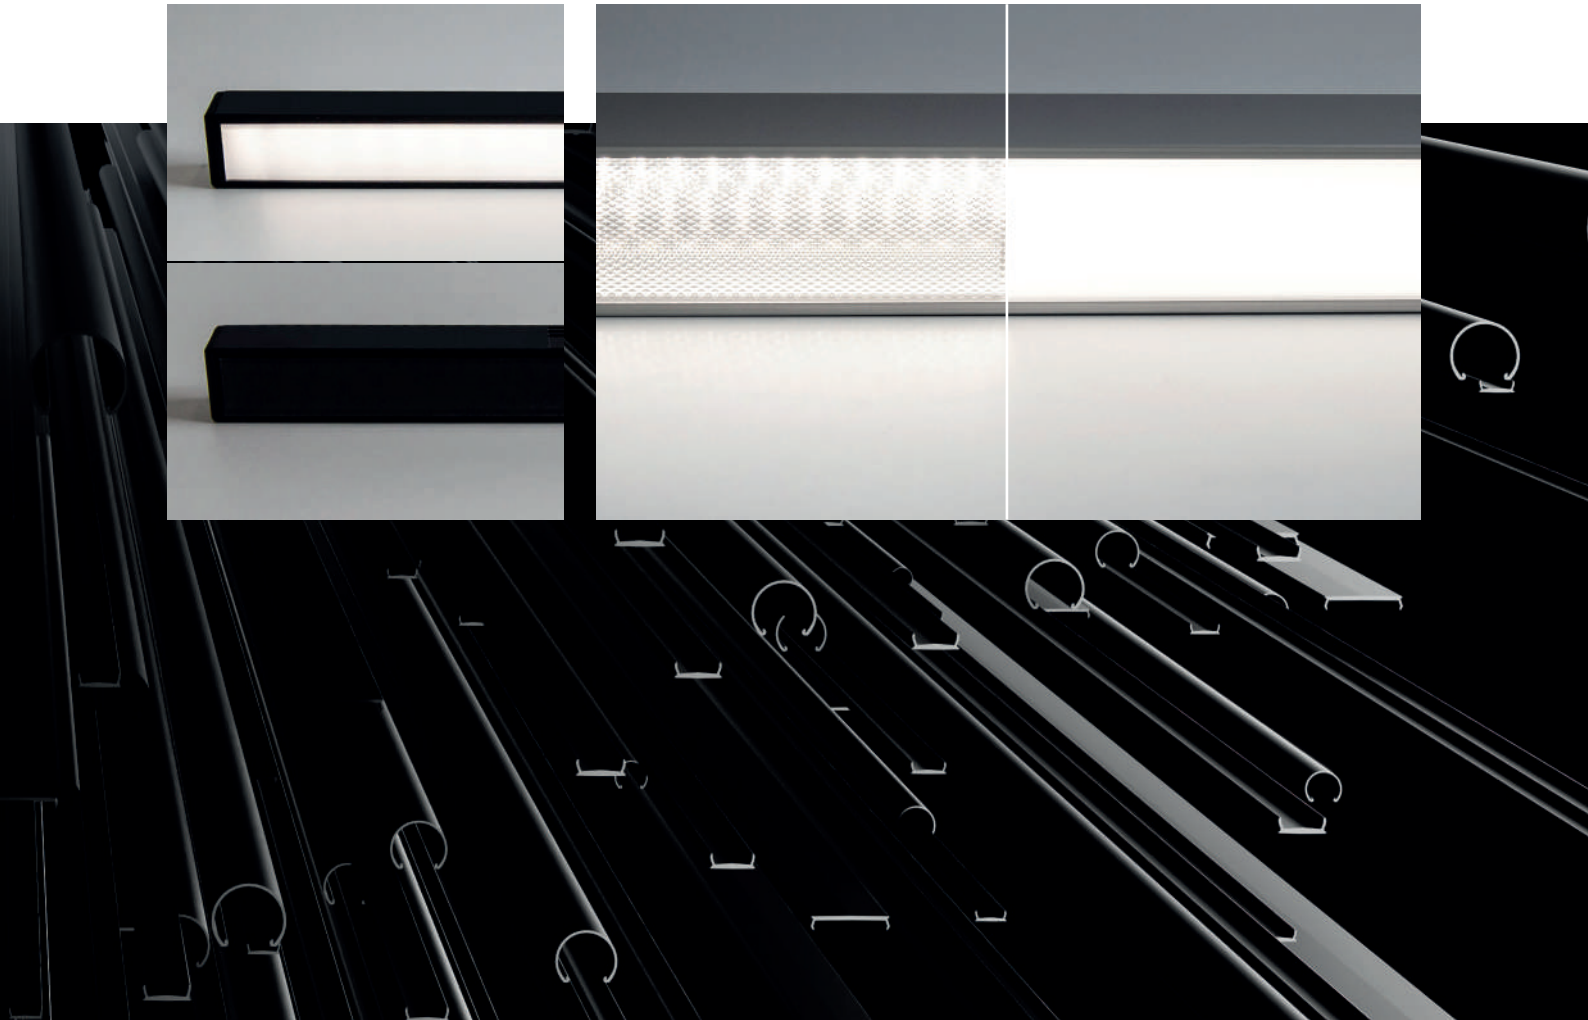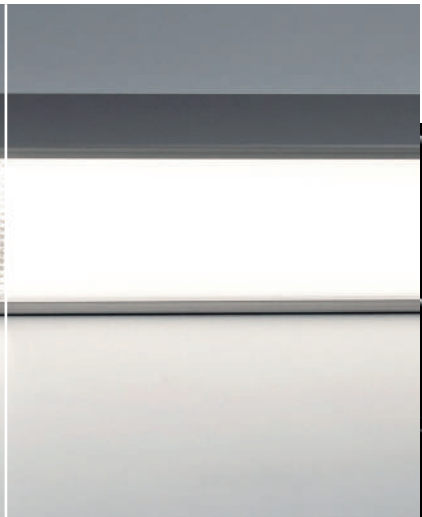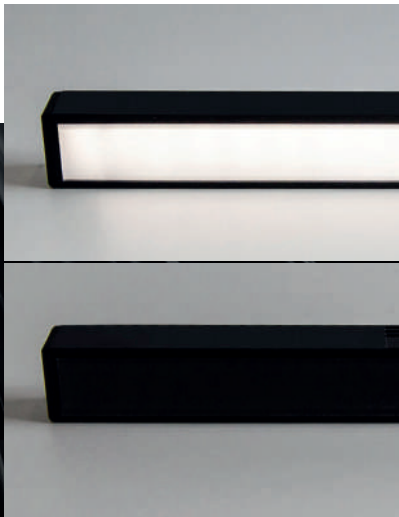

Covers / Difusores

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
BENCO-7		KOZEL-10, PIKO, PIKO-ZM	silicon / silicona	 frosted / escarchada	B17069F
BONI-22		FASKO	PMMA	 frosted / escarchada	B17119F
DHS		DES, GLADES, KIDES, OBIT	PC	 frosted / escarchada  clear / transparentes	B17052M B17052T
FOLED-27		FOLED, FOLED-BOK, FOLED-SUF	PMMA	 satin / satin  black / negro	B17045S B17045B
FOLED-50		FOLED-50, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF	PMMA	 satin / satin	B17171S
G-22R		GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-LL, KOZEL, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30	PMMA	 satin / satin  semi-transparent / translúcido  clear / transparentes  black / negro	B17006S B17006T B17006C B17006B
G-22S		GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-LL, KOZEL, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30	PMMA	 semi-transparent / translúcido  satin / satin  black / negro	B17013T B17013S B17013B
HR-17		HR-LINE	PC	 frosted / escarchada	B17151F
HR-21		HR-MAX, HR-OPTI	PMMA	 frosted / escarchada  semi-transparent / translúcido	B17152F B17152T
HR-ALU-15		HR-ALU	PC	 frosted / escarchada	B17206F
HR-LINE-17		HR-LINE	PC	 frosted / escarchada	B17207F
HS-11		45-16, 45-ALU, DES, KOZMA, KUBIK-45, LIT-L, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-NK, MICRO-PLUS, MOD-100, MOD-50, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, OBIT, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-NK, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PK-4, PLAKIN-DUO, POK-US, POKET, POLI, POR, STEP	PC	 clear / transparentes	B17208C
HS-12		PAC-ALU, STOS-ALU, TRIADA	PC	 frosted / escarchada  clear / transparentes	B17201M B17201T

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
HS-22		PC	 frosted / escarchada	B17011F
			 clear / transparentes	B17011C
HSP-33		PC	 frosted / escarchada	B17057F
		PMMA	 microprism / microprisma	B17057M
HSP-47		PC	 frosted / escarchada	B17051F
			 clear / transparentes	B17051C
			 microprism / microprisma	B17051M
HSP-49		PC	 frosted / escarchada	B17058F
			 microprism / microprisma	B17058M
HSP-90		PC	 frosted / escarchada	B17166F
		PMMA	 microprism / microprisma	B17166M
		PC	 frosted / escarchada	B17166F
JAZ-23R		PC	 satin / satin	B17162S
JAZ-DUO-27R		PC	 satin / satin	B17163S
KA-11		PC	 frosted / escarchada	B17064F
			 clear / transparentes	B17064C
KA-11R		PC	 frosted / escarchada	B17076F
KA-11S		PC	 frosted / escarchada	B17038F
KA-13		PC	 frosted / escarchada	B17066F
			 clear / transparentes	B17066C
KA-T-11		PVC	 frosted / escarchada	B17179F
			 clear / transparentes	B17179C
KIDES-DUO-33S		PMMA	 semi-transparent / translúcido	B17131T

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
KOPRO-38		KOPRO, KOPRO-30	PC	 satin / satin	B17091S
KOPRO-38R		KOPRO, KOPRO-30	PC	 satin / satin	B17092S
KOPRO-38S		KOPRO	PC	 satin / satin	B17093S
LIGER-11		45-16, 45-ALU, DES, KOZMA, KUBIK-45, LIT-L, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-NK, MICRO-PLUS, MOD-100, MOD-50, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, OBIT, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-NK, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PK-4, PLAKIN-DUO, POLI, POR, STEP	PC	 satin / satin  black / negro	B17037S B17037B
LIGER-16		SILER	PC	 satin / satin  clear / transparentes	B17039S B17039C
LIGER-22		FASKO, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GIZA-LL-ZMG, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, KIDES-DUO, KOZEL, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30, STEPUS, WERKIN	PC	 satin / satin  black / negro	B17032S B17032B
LIGER-25		3035, 3035-KOZE, 3035-O	PC	 satin / satin	B17141S
LIGER-45		KOZEL-50, KOZUS-50, LARKO-50, LIPOD-50	PC	 satin / satin  black / negro	B17086S B17086B
PIKO-7		KOZEL-10, PIKO, PIKO-ZM	PMMA	 satin / satin	B17034S
PIKO-7R		PIKO-O	PMMA	 satin / satin  black / negro  semi-transparent / translúcido	B17164S B17164B B17164T
DILENSO-22 30DEG		GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GIZA-LL-ZMG	PC	 semi-transparent / translúcido	B17173T
LENZO-11-30DEG		45-16, 45-ALU, KOZMA, PDS-H, PDS-NK, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PLAKIN-DUO	PC	 semi-transparent / translúcido	B17112T
LENZO-11R-10-90DEG		REGULOR	PC	 clear / transparentes  semi-transparent / translúcido	B17202C B17202T
HR-21-20DEG		HR-OPTI	PMMA	 semi-transparent / translúcido	B17182T

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
SZER		PC	 frosted / escarchada	B17081M
			 clear / transparentes	B17081T
			 frosted / escarchada	B17083M
T-13		PP	 semi-transparent / translúcido	B17015T

END CAPS / TAPAS FINALES

The main purpose of the end caps is to aesthetically close the LED lighting fixture and protect its interior against the ingress of dirt. In addition, they prevent light from escaping in an undesirable way. Depending on the selected profile model, we offer end caps in several colors to choose from, with holes for the microswitch power cable. The offer also includes end caps with special features: made of stainless steel or aluminum, conductive, with mounting elements or additional sealing.

La función principal de las tapas finales es cerrar estéticamente la luminaria LED y proteger su interior contra la entrada de suciedad. Además, impiden que la luz se escape de forma indeseada. Dependiendo del modelo de perfil elegido, podemos elegir entre tapas finales en varios colores de acabado, con orificios para el cable de alimentación, para el microinterruptor. También se incluyen en la oferta tapas finales con características especiales: de acero inoxidable, aluminio, de conducción, con funciones de montaje, con sellado adicional.

Standard end caps / Tapas finales estándar

End caps are sturdy, corrosion-proof, and easy to install. Finish colors: metallic, gray, black, white.

Las tapas finales son resistentes a los daños, no se corrompen y son fáciles de instalar. Colores de acabado: metálico, gris, negro, blanco.

Premium product / Producto premium

End caps of high-quality with a noble finish. No light penetration.

Tapas finales de alta calidad de fabricación y acabado noble. Sin efecto de penetración de la luz.



Conductive end caps / Tapas finales para conductos

The conductive end caps are a current conducting link between the power source and the LEDs. They enable the installation of LED profiles on steel rods or wires and the adjustment of the lighting angle. They significantly expand the possibilities of assembly and application of LED profiles.

Los tapas finales conductoras proporcionan un enlace conductor entre la fuente de alimentación y los LED. Permiten montar los perfiles LED en varillas o cables de acero y ajustar el ángulo de iluminación. Amplían considerablemente las posibilidades de instalación y aplicación de los perfiles LED.



Conductive end caps / Tapas finales para conductos

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MAX. CURRENT / CORRIENTE ELÉCTRICA MÁXIMA	MATERIAL	COLOR	REF
JAZ-DUO-N		JAZ-DUO	3.5 A	ABS, stainless steel / ABS, acero inoxidable	 gray / gris	C28224C02P
JAZ-DUO-W		JAZ-DUO	7 A	ABS, aluminum, stainless steel / ABS, aluminio, acero inoxidable	 gray / gris	C28225C02P
OLEK		OLEK	3.5 A	ABS	 gray / gris	C28212C02
OLEK-LUK		OLEK	3.5 A	ABS, stainless steel / ABS, acero inoxidable	 gray / gris	C28213C02
PIKO-O		PIKO-O	2.5 A	ABS	 silver / plata	C28223C7012

Standard end caps / Tapas finales estándar

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
3035		3035	ABS	 gray / gris	C24273C02
3035-O		3035-KOZE, 3035-O	ABS	 gray / gris	C24274C02
4050		4050	ABS	 gray / gris	C28018C02
4050-W		4050-W	ABS	 gray / gris	C28018C02
45-16		45-16	PP	 gray / gris	C24206C02
45-3D		45-ALU	PU	 white / blanco	C24361C10

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
45-ALU		45-ALU	PP	 gray / gris	C20124C02
				 white / blanco	C20124C10
				 black / negro	C20124C07
45-ALU-MW		45-ALU	PP	 gray / gris	C20105C02
BONI-22		FASKO	ASA	 gray / gris	C24466C02
BOX		BOX	PP	 gray / gris	C20117C02
DES		DES, GLADES	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28209A01
DESIN		DES, GLADES	PP	 silver / plata	C24151L01
				 black / negro	C24151C07
EX		EX-ALU	steel / acero	 gray / gris	C24437N00
EX-3D		EX-ALU	PU	 white / blanco	C24363C10
FASKO		FASKO	ASA	 gray / gris	C24465C02
FOLED		FOLED	stainless steel / acero inoxidable	 steel / acero	C28226N00
FOLED-50		FOLED-50	stainless steel / acero inoxidable	 gray / gris	C28238N00
FOLED-50-W		FOLED-50, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF	PMMA	 white / blanco	C24294C02
FOLED-W		FOLED, FOLED-BOK, FOLED-SUF	PMMA	 white / blanco	C24277C10
				 black / negro	C28013C07

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
GIL		GIZA	PP	 gray / gris C24029C02
				 silver / plata C24029L01
				 black / negro C24029C07
				 white / blanco C24029C10
GIZA-DUO-LL		GIZA-DUO-LL	ABS	 gray / gris C24372C02
				 silver / plata C24372L01
				 black / negro C24372C07
GIZA-LL		GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST	ABS	 gray / gris C24281C02
				 white / blanco C24281C10
				 black / negro C24281C07
GIZA-LL-ZMG		GIZA-LL-ZMG	ABS	 gray / gris C24467C02
				 black / negro C24467C07
GIZAT		GIZA	PP	 gray / gris C24030C02
				 silver / plata C24030L01
				 black / negro C24030C07
				 white / blanco C24030C10
GLAZA-DUO		GLAZA-DUO	ABS	 gray / gris C24418C02
				 silver / plata C24418L01
GLAZA-LL		GLAZA-LL	ABS	 gray / gris C24368C02
			PP	 silver / plata C24368L01
				 black / negro C24368C07
HR-ALU		HR-ALU	PP	 gray / gris C20100C02
HR-LINE		HR-LINE	PP	 gray / gris C20125C02
HR-LINE-STN		HR-LINE	stainless steel / acero inoxidable	 steel / acero C24199N00
HR-MAX-STN		HR-MAX	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata C28020N00
HR-MAX-T-STN		HR-MAX, HR-MAX-T, HR-MAX-TW	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata C28021N00
HR-OPTI-STN		HR-OPTI	stainless steel / acero inoxidable	 gray / gris C28019N00

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
JAZ	 JAZ	ABS	 gray / gris	C24224C02
JAZ-DUO-N	 JAZ-DUO	ABS	 gray / gris	C28224C02
JAZ-DUO-W	 JAZ-DUO	ABS	 gray / gris  white / blanco	C28225C02 C28225L10
KIDES	 KIDES	stainless steel, aluminum, TPE / acero inoxidable, aluminio, TPE	 silver / plata	C28210A01
KIDES-DUO	 KIDES-DUO	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28211A01
KIDESIN	 KIDES	PP	 silver / plata	C24152L01
KIDESIN-DUO	 KIDES-DUO	PP	 silver / plata	C24153L01
KOMPENSA-K	 -	PP	 gray / gris  black / negro	C24020C02 C24020C07
KOMPENSA-L	 -	PP	 gray / gris  black / negro	C24015C02 C24015C07
KOPRO-30-L-L	 KOPRO-30	PP	 gray / gris  silver / plata	C24173C02 C24173L01
KOPRO-30-L-P	 KOPRO-30	PP	 gray / gris  silver / plata	C24172C02 C24172L01
KOPRO-30-P-L	 KOPRO-30	PP	 gray / gris  silver / plata	C24175C02 C24175L01
KOPRO-30-P-P	 KOPRO-30	PP	 gray / gris  silver / plata	C24174C02 C24174L01
KOPRO-K	 KOPRO	PP	 gray / gris  silver / plata	C24115C02 C24115L01

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
KOPRO-L		KOPRO	PP	 gray / gris	C24116C02
				 silver / plata	C24116L01
KOPRO-P		KOPRO	PP	 gray / gris	C24117C02
				 silver / plata	C24117L01
KOZEL		KOZEL	PP	 gray / gris	C24034C02
KOZEL-50		KOZEL-50	PP	 gray / gris	C24280C02
KOZMA		KOZMA	PP	 gray / gris	C24217C02
KOZUS		KOZUS, KOZUS-CR	PP	 gray / gris	C24148C02
KOZUS-50		KOZUS-50	PP	 gray / gris	C24282C02
KRAV-05IN		KRAV-05IN	ABS	 gray / gris	C24308C02
KRAV-56		KRAV-56	PP	 gray / gris	C28001C02
KRAV-810		KRAV-810	PP	 gray / gris	C28000C02
KUBIK-45		KUBIK-45	ASA	 gray / gris	C24046C02
KUBIK-45-LUK		KUBIK-45	ASA	 gray / gris	C24046C02
LARKO		LARKO	PP	 gray / gris	C24006C02
				 silver / plata	C24006L01
				 white / blanco	C24006C10
LARKO-50		LARKO-50	PP	 gray / gris	C28014C02

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
LIPOD		PP	 gray / gris	C24004C02
			 white / blanco	C24004C10
			 silver / plata	C24004L01
			 black / negro	C24004C07
LIPOD-50		ABS	 gray / gris	C28028C02
			 silver / plata	C28028L01
			 black / negro	C28028C07
LOC-30-L		PP	 gray / gris	C24023C02
LOC-30-P		PP	 gray / gris	C24022C02
LOKOM		PP	 gray / gris	C24005C02
			 silver / plata	C24005L01
			 black / negro	C24005C07
MICRO-G		ABS	 gray / gris	C24319C02
			 black / negro	C24319C07
MICRO-H		PP	 gray / gris	C24261C02
MICRO-LNK		ABS	 gray / gris	C24427C02
			 white / blanco	C24427C10
			 silver / plata	C24427L10
			 black / negro	C24427C07
MICRO-NK		ABS	 gray / gris	C24346C02
			 silver / plata	C24346L01
			 white / blanco	C24346C10
			 black / negro	C24346C07
MICRO-PLUS		PP	 gray / gris	C24392C02
			 black / negro	C24392C07
			 white / blanco	C24392C10
			 silver / plata	C24392L01
M-K		ABS	 gray / gris	C24216C02
MOD-100		ABS	 gray / gris	C28025C02

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
MOD-50		MOD-50	ABS	 gray / gris C28024C02
				 white / blanco C28024C10
				 black / negro C28024C07
OBIT		OBIT	PP	 gray / gris C24127C02
				 silver / plata C24127L01
OLEK		OLEK	ABS	 gray / gris C24203C02
				 white / blanco C24203C10
				 black / negro C24203C07
OLEK-LUK		OLEK	ABS	 gray / gris C24204C02
				 white / blanco C24204C10
				 black / negro C24204C07
OMODO-100		MOD-KOL-100, MOD-KOZE-100, MOD-TEK-100, OMODO-100	ABS	 gray / gris C28027C02
OMODO-50		MOD-KOL-50, MOD-KOZE-50, MOD-TEK-50, OMODO-50	ABS	 gray / gris C28026C02
ONISA		LIT-L, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI	PP	 gray / gris C24100C02
OPAC-30		OPAC-30	PP	 gray / gris C24045C02
				 silver / plata C24045L01
OPK-4		OPK-4, PK-4	ABS	 gray / gris C24238C02
PAC-3D		PAC-ALU	PU	 white / blanco C24360C10
PAC-ALU		PAC-ALU	PP	 gray / gris C20107C02
PDS-3D		PDS-4-PLUS	PP	 gray / gris C24362C10
PDS-4-PLUS		PDS-4-PLUS	ABS	 black / negro C24337C07
				 silver / plata C24337L01
				 white / blanco C24337C10
				 gray / gris C24337C02

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
PDS-G		PDS-ZMG	ABS	 gray / gris	C24330C02
				 black / negro	C24320C07
PDS-H		PDS-H	ABS	 gray / gris	C24145C02
				 silver / plata	C24145L01
PDS-LNK		PDS-NK	ABS	 gray / gris	C24428C02
				 white / blanco	C24428C10
				 silver / plata	C24428L01
PDS-NK		PDS-NK	ABS	 black / negro	C24428C07
				 gray / gris	C24338C02
				 white / blanco	C24338C10
PDS-ZM-PLUS		PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM-PLUS	ABS	 black / negro	C24338C07
				 silver / plata	C24338L01
				 gray / gris	C24364C02
PIKO		PIKO	ABS	 black / negro	C24364C07
				 white / blanco	C24364C10
				 silver / plata	C24364L01
PIKO-O		PIKO-O	ABS	 gray / gris	C24202C02
				 black / negro	C24202C07
PIKO-O-90		PIKO-O	PA12	 gray / gris	C24321C02
				 white / blanco	C24321C10
				 black / negro	C24321C07
PIKO-ZM		KOZEL-10, PIKO-ZM	ABS	 black / negro	C24369C7015
				 gray / gris	C24307C02
PLAKIN-DUO		PLAKIN-DUO	ABS	 black / negro	C24307C07
				 white / blanco	C24469C02
				 black / negro	C24469C07
PLAKIN-DUO-IN		PLAKIN-DUO	ABS	 white / blanco	C24469C10
				 silver / plata	C24470C02
				 black / negro	C24470C07
POLI		POLI	ABS	 white / blanco	C24470C10
				 gray / gris	C24128C02

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
POR		POR	PP	 gray / gris	C24021C02
RAM-3035-TEZE		3035-KOZE, RAM-3035-KOZE	ABS	 gray / gris	C24349C02
RAM-KOL-100		MOD-KOL-100, RAM-KOL-100	ABS	 gray / gris	C24356C02
RAM-KOL-50		MOD-KOL-50, RAM-KOL-50	ABS	 gray / gris	C24355C02
RAM-KOZE-100		MOD-KOZE-100, RAM-KOZE-100	ABS	 gray / gris	C24351C02
RAM-TEK-100		MOD-TEK-100, RAM-TEK-100	ABS	 gray / gris	C24357C02
RAM-TEZE-50		MOD-KOZE-50, MOD-TEK-50, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-50	ABS	 gray / gris	C24350C02
REGULOR		REGULOR	PP	 gray / gris	C20116C02
SEPOD		SEPOD	PP	 silver / plata	C28003L01
SILER		SILER	ABS	 gray / gris	C24236C02
				 white / blanco	C24236C10
				 black / negro	C24236C07
STEKO-90		STEKO	PP	 gray / gris	C24053C02
STEKO-L		STEKO	PP	 gray / gris	C24038C02
				 black / negro	C24038C07
STEKO-P		STEKO	PP	 gray / gris	C24037C02
				 black / negro	C24037C07
STEP-90		STEP	PP	 gray / gris	C24025C02

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
STEP-L		PP	 gray / gris	C28007C02
			 black / negro	C28007C07
STEP-P		PP	 gray / gris	C28006C02
			 black / negro	C28006C07
STEPUS-L		PP	 gray / gris	C28011C02
			 black / negro	C28011C07
STEPUS-P		PP	 gray / gris	C28012C02
			 black / negro	C28012C07
STOS-3D		PU	 white / blanco	C20118C10
STOS-ALU		PP	 gray / gris	C20108C02
			 silver / plata	C20108L01
TAKO EKO		PP	 white / blanco	C20053C10
TAMI EKO		PP	 white / blanco	C20051C10
TAN-C5 EKO		PP	 white / blanco	C20052C10
TAPO EKO		PP	 white / blanco	C20055C10
TEKNIK-ZM		PP	 gray / gris	C24264C02
TEKUS-ZM		PP	 gray / gris	C24313C02
TELIT-L-L		PS	 white / blanco	C24181C10
TELIT-L-P		PS	 white / blanco	C24180C10

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
TEPIKO		TEPIKO	PP	 gray / gris	C24303C02
TESPO		TESPO	PP	 silver / plata	C28002L01
TEST-36		TEST-36	PP	 gray / gris  silver / plata	C24040C02 C24040L01
TEST-74		TEST-74	PP	 gray / gris  silver / plata	C24039C02 C24039L01
TETRA-43		TETRA-43	PP	 gray / gris  silver / plata	C24044C02 C24044L01
TETRA-78		TETRA-78	PP	 gray / gris  silver / plata	C24043C02 C24043L01
TOST EKO		TOST	PP	 white / blanco	C20054C10
TPK-4		PK-4, TPK-4	ABS	 gray / gris	C24239C02
TRIADA		TRIADA	PP	 gray / gris  silver / plata	C24056C02 C24056L01
TRIADA-K		TRIADA-K	PP	 gray / gris	C20109C02
WERKIN-L		WERKIN	PP	 gray / gris	C24141C02
WERKIN-P		WERKIN	PP	 gray / gris	C24140C02
DIPOKET		DIPOK-US, DIPOKET	PP	 gray / gris  white / blanco	C24461C02 C24461C10
POKET		POK-US, POKET	PP	 gray / gris  white / blanco	C24460C02 C24460C10

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
SERPENT		ABS	 gray / gris	C20006C02
			 white / blanco	C20006L10
			 black / negro	C20006L07

End caps with holes / Tapas finales con orificio

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
45-ALU-OTW		PP	 gray / gris	C20124C02TW
			 white / blanco	C20124C10TW
			 black / negro	C20124C07TW
45-ALU-OTW-MW		PP	 gray / gris	C20105C02TW
			 white / blanco	C20105C10TW
			 black / negro	C20105C07TW
45-OTW-3D		PU	 white / blanco	C24361C10TW
EX-3D-OTW		PU	 white / blanco	C24363C10TW
HR-ALU-OTW		PP	 gray / gris	C20100C02TW
HR-LINE-OTW		PP	 gray / gris	C20125C02TW
HR-MAX-TK-STN		stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28023N00
JAZ-DUO-N-FI-6.5		ABS	 gray / gris	C28224C02TW6,5
JAZ-DUO-N-OTW		ABS, stainless steel / ABS, acero inoxidable	 gray / gris	C28224C02TW
MICRO-LNK-OTW		ABS	 gray / gris	C24427C02TW
			 white / blanco	C24427C10TW
			 silver / plata	C24427L10TW
			 black / negro	C24427C07TW
MICRO-NK-OTW		ABS	 gray / gris	C24346C02TW
			 white / blanco	C24346C10TW
			 black / negro	C24346C07TW
			 silver / plata	C24346L01TW

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
MICRO-PLUS-OTW		MICRO-PLUS	PP	 gray / gris	C24392C02TW
				 black / negro	C24392C07TW
				 white / blanco	C24392C10TW
				 silver / plata	C24392L01TW
OLEK-LUK-FI5		OLEK	ABS	 gray / gris	C24204C02TW
PIKO-OTW		PIKO	ABS	 gray / gris	C24202C02TW
				 black / negro	C24202C07TW
PIKO-O-OTW		PIKO-O	ABS	 gray / gris	C24321C02TW
				 white / blanco	C24321C10TW
				 black / negro	C24321C07TW
PIKO-ZM-OTW		KOZEL-10, PIKO-ZM	ABS	 gray / gris	C24307C02TW
				 black / negro	C24307C07TW
PDS-3D-OTW		PDS-4-PLUS	PU	 gray / gris	C24362C10TW
PDS-4-PLUS-OTW		PDS-4-PLUS	ABS	 gray / gris	C24337C02TW
				 black / negro	C24337C07TW
				 white / blanco	C24337C10TW
PDS-LNK-OTW		PDS-NK	ABS	 gray / gris	C24428C02TW
				 white / blanco	C24428C10TW
				 silver / plata	C24428L01TW
				 black / negro	C24428C07TW
PDS-NK-OTW		PDS-NK	ABS	 gray / gris	C24338C02TW
				 white / blanco	C24338C10TW
				 black / negro	C24338C07TW
				 silver / plata	C24338L01TW
POR-OTW		POR	PP	 gray / gris	C24021C02TW
REGULOR-OTW		REGULOR	PP	 gray / gris	C20116C02TW
STOS-3D-OTW		STOS-ALU	PU	 gray / gris	C20118C10TW

„High Quality“ end caps / „High Quality“ tapas finales

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
3035-HQ		3035	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28216AS
3035-O-HQ		3035-KOZE, 3035-O	aluminum / aluminio	 silver / plata	C28217AS
DES-HQ		DES, GLADES	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28218AS
JAZ-HQ		JAZ	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28219AS
KIDES-HQ		KIDES	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28220AS
OLEK-LUK-HQ		OLEK	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28221AS
SILER-HQ		SILER	aluminum / aluminio	 gray / gris	C28222AS

ACCESSORIES / ACCESORIOS

Profiles and accessories form an extensive component system for creating LED lighting.

The designers here at KLUS have a long history of developing LED accessories that are unique and responsive to the demands of our consumers. Our company thrives on innovation, and we offer a refreshing approach into the LED designs that are revolutionizing LED lighting industry. We use state-of-the-art technology that makes our LED lighting products, efficient, effective, and easy to install.

KLUS's LED accessories complement our bestselling residential and commercial lighting designs that are popular all over the US and Europe. We have new LED lighting designs and accessories released often, so check to see our website LED accessories, which include: covers, endcaps, fasteners, mounting accessories, components, bases, and much more.

Los perfiles y accesorios forman un extenso sistema de componentes para crear iluminación LED.

Los diseñadores de KLUS tienen una larga historia de desarrollo de accesorios LED que son únicos y sensibles a las demandas de nuestros consumidores. Nuestra empresa prospera en la innovación, y ofrecemos un enfoque refrescante en los diseños LED que están revolucionando la industria de la iluminación LED. Utilizamos tecnología de última generación que hace que nuestros productos de iluminación LED sean eficientes, eficaces y fáciles de instalar.

Los accesorios LED de KLUS complementan nuestros diseños de iluminación residencial y comercial más vendidos que son populares en todo Estados Unidos y Europa. Tenemos nuevos diseños de iluminación LED y accesorios liberado a menudo, así que revise aquí para ver nuestros accesorios LED actuales, que incluyen: difusores, tapas finales, sujetadores, accesorios de montaje, componentes, bases y mucho más.

Mounting brackets / Soportes de montaje



Surface springs / Muelles de superficie
Recess springs / Muelles para ranuras



Accessories for recessed and mounting tracks / Accesorios para ranuras y perfiles técnicos



Fasteners and standard heads /
Colgadores y cabezales estándar
Fasteners and conductive heads /
Colgantes y cabezales de alimentación
eléctrica
Fasteners and ceiling heads / Kits de
suspensión



Wires and rods / Cables y varillas
Suspension sets / Conjuntos de fijación



Connectors / Conectores
Couplers / Piezas moldeadas



Profile masking covers / Piezas de
enmascaramiento para perfiles



Technical inserts / Insertos técnicos



Other accessories / Otros accesorios



Mounting brackets / Soportes de montaje

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
45-STN		45-ALU, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C24144N00
				 black / negro	C24262L07
				 white / blanco	C24265L10
AM-24		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	steel / acero	 silver / plata	C24235N00
DCP		-	PS	 gray / gris	C28058C00
DS		GIZA-LL, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28096N00
GIP		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	PP	 gray / gris	C24332C02
GIP-STN		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	stainless steel / acero inoxidable		C24447N00
GIP-STN-90D		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C20002N00
				 white / blanco	C20002L10
				 black / negro	C20002L07
GIP-STN-90G		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C20001N00
				 white / blanco	C20001L10
				 black / negro	C20001L07
GIP-UV		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	ASA	 gray / gris	C24310C02
				 black / negro	C24328C07
HR-OPTI-45		HR-OPTI	stainless steel / acero inoxidable	 steel / acero	C28091N00
HR-OPTI-60		HR-OPTI	stainless steel / acero inoxidable	 steel / acero	C28090N00
HR-OPTI-75		HR-OPTI	stainless steel / acero inoxidable	 steel / acero	C28092N00
HR-OPTI-90		HR-OPTI	stainless steel / acero inoxidable	 steel / acero	C28093N00

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
HR-OPTI-105		HR-OPTI	stainless steel / acero inoxidable	 steel / acero	C28094N00
HR-OPTI-155		HR-OPTI	stainless steel / acero inoxidable	 steel / acero	C28095N00
K-10		PIKO, PIKO-ZM	PC	 transparent / transparente	C24340C00
PDS		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	 black / negro  white / blanco	C24189C02 C24223C10
PDS-H		MICRO-H, MICRO-HG, PDS-H	POM	 white / blanco	C24214C02
PDS-STN		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C24190N00
PDS-STN-30D		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C24458N00
PDS-STN-45D		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C24456N00
PDS-STN-60D		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C24457N00
PDS-STN-60G		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C24455N00
PDS-STN-90D		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata  black / negro  white / blanco	C24367N00 C24367L07 C24367L10
PDS-STN-90G		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata  black / negro  white / blanco	C24370N00 C24370L07 C24370L10
PDS-STN-ALFA		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	 silver / plata	C28060N00
PIONISA		MICRO-PLUS	PS	 gray / gris	C28052C02

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	COLOR	REF
PLANISA		MICRO-PLUS	PS	 gray / gris	C28051C02
PLD-10		PIKO-O	PC	 transparent / transparente	C24375C00
PL-PDM		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULOR	PP	 gray / gris	C24041C02
POLI		POLI	PS	 white / blanco	C24112C10
REGIP-UV		GIZA, GIZA-LL, LIPOD	ABS	 gray / gris	C28057C02
REG-PD-UV		45-16, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULOR, TAPO	ASA	 gray / gris	C28055C02
NEO-ZM-3		GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, LIPOD, OLEK, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM	magnet / imán	 silver / plata	C28105N00
NEO-ZM-4		GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, LIPOD, OLEK, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM	magnet / imán	 silver / plata	C28106N00
NEO-ZM-PLUS-3		4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, LIPOD, LIPOD-50	magnet / imán	 silver / plata	C28107N00
NEO-ZM-PLUS-4		4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, LIPOD, LIPOD-50	magnet / imán	 silver / plata	C28108N00
PLD-20		OLEK	PC	colorless / incolora	C28061C00
Spring hanger/ Percha		FOLED, FOLED-50	steel / acero	 silver / plata	Z71000

Isolating bases / Base Aislante

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
ARMSTRONG	 3035, GIZA	nylon / nailon	C28241C10
FI-6	 GIZA, KOPRO, KOPRO-30, LIPOD	nylon / nailon	C28109C00

Surface springs / Muelles de superficie

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
GP	 3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, KOPRO, LIPOD, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PK-4	stainless steel / acero inoxidable	C24500N00
PDS	 MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULATOR, SILER, STOS-ALU, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	C24501N00
TR	 TOST, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	C24502N00

Springs for recessed mount and mounting tracks / Muelles para ranuras y perfiles técnicos

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
BLOK	 3035, ATRA, TESPO, WERKIN	steel / acero	C42731N00
KDU	 TAKO	stainless steel / acero inoxidable	00844V1
KMA	 LARKO, LARKO-50, OBIT, OPAC-30	stainless steel / acero inoxidable	C24503N00
KR	 3035-KOZE, MOD-KOL-100, MOD-KOL-50, MOD-KOZE-100, MOD-KOZE-50, MOD-TEK-100, MOD-TEK-50, RAM-3035-KOZE, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50	steel / acero	C42737N00
RAM-1	 MOD-KOL-100, MOD-KOL-50, MOD-KOZE-100, MOD-KOZE-50, MOD-TEK-100, MOD-TEK-50, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50	stainless steel / acero inoxidable	C42738N00

Latches / Pestillos

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
POR	 POR	PP	C24014C02
PORPLUS	 POR	PP	C24111C02
TEKNIK	 GIZA, GIZA-LL, LARKO, LIPOD, LOKOM, PIKO-ZM, STOS-ALU, TEKNIK-ZM, TEKNIK-ZM-TK, TEKUS-ZM, TEPIKO, TETRA-43, TETRA-78	PP	C24003C10

Fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales estándar para perfiles

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
45-ST	 45-ALU, BOX, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	C28111N00
BZP	 3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, DES, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLADES, GLAZA-LL, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-HG, MICRO-PLUS, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PK-4, REGULATOR, SILER, TAMI, TAPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel / acero inoxidable	C28113N00
ST	 45-16, PDS-4-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	C28114N00
PDS	 -	stainless steel / acero inoxidable	C00027N00
Longitudinal hook / Gancho longitudinal	 -	stainless steel / acero inoxidable	C24524N00
DP-45-MOC	 45-ALU, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	C28256N00
DP-PDS-O	 OLEK	stainless steel / acero inoxidable	C28254N00
FI-8-LIN-ZM	 3035-KOZE, 3035-O, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, LIPOD, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, PK-4	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA	C28170N00 C28170L10 C28170L07
FI-8-PRET-ZMZ	 3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, LIPOD, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, PK-4		C28190N00

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
FI-10-ZM-P		3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, PK-4, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	C28117N00
FI-10-ZM-W		3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, PK-4, SEPOD	stainless steel / acero inoxidable	C28116N00
K-10-PP		PIKO, PIKO-ZM	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	C28235N00
K-10-WL		PIKO, PIKO-ZM	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	C28237N00
K-10-WP		PIKO, PIKO-ZM	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	C28236N00
LIN		JAZ-DUO	stainless steel / acero inoxidable	C28178N00
M4-12		MOD-100, MOD-50	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon	C28118N00 C28118C10 C28118C07
PLD-10-PP		PIKO-O	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	C28175N00
PLD-10-WL		PIKO-O	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	C28177N00
PLD-10-WP		PIKO-O	stainless steel, PC / acero inoxidable, PC	C28176N00
UCHO-ZM		3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, PK-4, SEPOD	aluminum / aluminio	C28192N00 C28192L07
UCHO-ZD		DES, GLADES, TRIADA	aluminum / aluminio	C28193N00

Conductive fasteners and heads for profiles / Colgadores y cabezales para perfiles conductores

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
45-ZZ	 45-ALU, SILER, TAN-C5	stainless steel / acero inoxidable	C28112N00
ZO	 45-16, MICRO-PLUS, MOD-50, PDS-4-PLUS, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	C28115N00
DP-ZO-PDS-O	 OLEK	stainless steel, nylon / acero inoxidable, nailon	C28255N00
FI-8-LIN-MR	 45-16, GLAZA-LL, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULOR, SILER, TAMI, TAPO, TESPO	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA aluminum, PA / aluminio, PA	C28172N00 C28172L10 C28172L07
FI-8-LIN-ZMZ	 3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, LIPOD, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, PK-4	stainless steel, steel, PA, EPDM / acero inoxidable, acero, PA, EPDM aluminum, PA, EPDM / aluminio, PA, EPDM	C28171N00 C28171L10 C28171L07
OS22-DUO-LIN-Z	 GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, LARKO, LIPOD	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA	C28183L07 C28183L10
OS22-DUO-PRET-Z	 GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, LARKO, LIPOD	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA	C28185L07 C28185L10
OS22-LIN-Z	 GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, LARKO, LIPOD	stainless steel, PA / acero inoxidable, PA	C28184L07 C28184L10
OS22-PRET-Z	 GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, LARKO, LIPOD	PA, stainless steel / PA, acero inoxidable	C28186L07 C28186L10
PUSZ-LIN-LEB	 TESPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon	C28162N00 C28162L10 C28162L07
PUSZ-LIN-MR	 3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, GLAZA-LL, JAZ, MICRO-HG, MICRO-PLUS, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PK-4, REGULOR, SEPOD, SILER, TAMI, TAPO, TESPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon	C28163N00 C28163L10 C28163L07

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
PUSZ-LIN-ZD		DES, GIZA-LL, GLADES, TESPO, TEST-74, TETRA-43, TRIADA	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon
			C28164N00
			aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon
PUSZ-LIN-ZM		3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, LIPOD, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PK-4, SEPOD	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon
			C28160N00
			aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon
PUSZ-PRET-LEB		3035, 4050, 4050-W, TESPO, TEST-74, TETRA-78	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon
			C28165N00
			aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon
PUSZ-PRET-MR		GIZA-LL, GLAZA-LL, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, REGULOR, SILER, TESPO, TEST-36, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon
			C28166N00
			aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon
PUSZ-PRET-ZD		DES, GLADES, TRIADA	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon
			C28167N00
			aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon
PUSZ-PRET-ZM		3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PK-4, SEPOD	stainless steel, brass, nylon / acero inoxidable, latón, nailon
			C28161N00
			aluminum, brass, nylon / aluminio, latón, nailon

Fasteners and heads for surface / Colgadores y cabezales estándar para superficies

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
PUSZ-SUF		-	stainless steel / acero inoxidable
			C28168N00
			aluminum / aluminio
PUSZ-SUF-49		-	stainless steel / acero inoxidable
			C28169N00

Conductive fasteners and heads for surface / Conductive fasteners and heads for surface

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES		MATERIAL	REF
73 mm		-	stainless steel / acero inoxidable	C28251N00
FI-8-LIN-Z		-	stainless steel, nylon / acero inoxidable, nailon	C28173N00
			aluminum, stainless steel, nylon / aluminio, acero inoxidable, nailon	C28173L10
				C28173L07
P-B-Z		-	stainless steel / acero inoxidable	C28246N00
P-KG		-	steel / acero	C28197N00
P-KG-Z		-	stainless steel / acero inoxidable	C28199N00
			aluminum / aluminio	C28199L07
				C28199L10
P-M-Z		-	steel / acero	C28250N00
			aluminum / aluminio	C28250C07
				C28250C10
W-B-Z		-	stainless steel / acero inoxidable	C28257N00
W-BOX-Z		BOX, DES, KIDES	stainless steel / acero inoxidable	C28253N00
W-KG		-	stainless steel / acero inoxidable	C28258N00
W-KG-Z		-	stainless steel / acero inoxidable	C28198N00
			aluminum / aluminio	C28198L07
				C28198L10
W-M-Z		-	steel / acero	C28249N00
			aluminum / aluminio	C28249C07
				C28249C10

Suspension and mounting sets / Kits para suspensiones y fijaciones

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
C5		stainless steel, nylon / acero inoxidable, nailon	C28101N00
C6		stainless steel / acero inoxidable	C28102N00
C7		stainless steel / acero inoxidable	C28103N00
M3	 3035-KOZE, 45-16, MICRO-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	C28182N00
M4	 45-16, MICRO-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	C28180N00
M5	 45-16, MICRO-PLUS, REGULATOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	C28181N00
RD-1	 3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, PK-4, SEPOD	brass / latón	C28231P00 C28231P01 C28231L07 C28231L10
RD-2	 3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, PK-4, SEPOD	brass / latón	C28232P00 C28232P01 C28232L10 C28232L07
RD-3	 3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, PK-4, SEPOD	brass / latón	C28233P00 C28233P01 C28233L10 C28233L07
RD-4	 3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, PK-4, SEPOD	brass / latón	C28234P00 C28234P01 C28234L10 C28234L07
RG-1	 3035, 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, 45-16, DES, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GLADES, GLAZA-LL, JAZ, JAZ-DUO, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-PLUS, MOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO-ZM, PK-4, REGULATOR, SEPOD, SILER, TAMI, TAPO, TRIADA	brass / latón	C28230P00 C28230P01 C28230L10 C28230L07
W1	 3035-KOZE, 3035-O, GIZA, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-HG, MICRO-PLUS, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PK-4, REGULATOR, SILER, TAMI, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	brass, stainless steel / latón, acero inoxidable	C28203N00
W2	 3035-KOZE, 3035-O, GIZA, GIZA-LL, JAZ, LIPOD-50, MICRO-HG, MICRO-PLUS, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PK-4, REGULATOR, SILER, TAMI, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	brass, stainless steel / latón, acero inoxidable	C28204N00

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
W6	 3035-KOZE, 3035-O, BOX, GIZA, GIZA-LL, JAZ, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-HG, MICRO-PLUS, OPK-4, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PK-4, REGULOR, SILER, TAMI, TEST-74, TETRA-43, TETRA-78	stainless steel, brass / acero inoxidable, latón	C28205N00
W8	 BOX, OLEK	stainless steel / acero inoxidable	C28206N00
W9	 45-16, BOX, MICRO-PLUS, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	C28207N00
W10	 45-16, BOX, MICRO-PLUS, REGULOR, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	C28208N00
K5G-AB	 PDS-4-PLUS, REGULOR	stainless steel / acero inoxidable	C28270N00

Wires and rods / Cables y varillas












NAME / NOMBRE		MATERIAL	REF
0,5 mm		stainless steel / acero inoxidable	Z70499
FI-1,35mm		copper, FEP / cobre, FEP	Z70310
CU FI 0,95 mm		steel, copper / acero, cobre	Z70240
FI-1		steel / acero	C24510N00
FI-1 1m		steel / acero	C24522N00
100 PUSZ 1 m		brass / latón	42518
FI-3		steel / acero	C24527N00
FI-3 stainless steel rod / FI-3 varilla de acero inoxidable		stainless steel / acero inoxidable	C28191N00

NAME / NOMBRE		MATERIAL	REF
FI-3 1m		brass / latón	42501
FI-3 53 cm		stainless steel / acero inoxidable	C24528N00
FI-3-ALU		aluminum / aluminio	C28196A01 C28196A07 C28196A01 C28196A07
M5		stainless steel, PE / acero inoxidable, PE	C28271C10
M5-K5 1m		stainless steel, PE / acero inoxidable, PE	C28110N00
PUSZ-ALU		aluminum / aluminio	C28272A01 C28272A07
K0-AB300		brass / latón	C42202N00
K0G-AB		stainless steel / acero inoxidable	C28100N00
K1G-AB		stainless steel / acero inoxidable	C28104N00
K1-AB300		brass / latón	C42201N00
0,5 mm			Z70500
K5		stainless steel / acero inoxidable	C42151N00

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
ZD-PION-135		TAKO, TOST, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	C28245N00
ZD-PION-90		TAKO, TOST, TRIADA	stainless steel / acero inoxidable	C28244N00
ZM-60		3035, 4050, 3035-O, 45-16, DIPOKET, DIPOK-US, FASKO, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, HR-ALU, KOPRO, KOZEL, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LARKO, LIPOD-50, LOKOM, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, MICRO-PLUS, MOD-KR-KOZE, MOD-KR-TEK, MOD-MOS-100, PDS-4-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-ZMG, PDS-ZMG, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POKET, POK-US, POLI, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TAMI, TAN-C5, TAPO, TEKNIK-ZM-TK, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28243N00
ZM-45		3035, 4050, 3035-O, 45-16, DIPOKET, DIPOK-US, FASKO, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, HR-ALU, KOPRO, KOZEL, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LARKO, LIPOD-50, LOKOM, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, MICRO-PLUS, MOD-KR-KOZE, MOD-KR-TEK, MOD-MOS-100, PDS-4-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-ZMG, PDS-ZMG, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POKET, POK-US, POLI, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TAMI, TAN-C5, TAPO, TEKNIK-ZM-TK, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28070N00
ZM-60		3035, 4050, 3035-O, 45-16, DIPOKET, DIPOK-US, FASKO, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, HR-ALU, KOPRO, KOZEL, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LARKO, LIPOD-50, LOKOM, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, MICRO-PLUS, MOD-KR-KOZE, MOD-KR-TEK, MOD-MOS-100, PDS-4-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-ZMG, PDS-ZMG, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POKET, POK-US, POLI, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TAMI, TAN-C5, TAPO, TEKNIK-ZM-TK, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28071N00
ZM-90		3035, 3035-O, 4050, 45-16, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA-DUO-LL, GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, HR-ALU, KOZEL, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LARKO, LOKOM, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PDS-ZMG, PIKO, PIKO-O, POLI, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST, WERKIN, MOD-KR-KOZE, MOD-KR-TEK, MOD-MOS-100, FOLED-50-SUF, LIPOD-50, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, TEKNIK-ZM-TK, PIKO-ZM, KOPRO, FASKO, DIPOKET, POKET, DIPOK-US, POK-US, FOLED-50-BOK	stainless steel / acero inoxidable	C28072N00
ZM-120		3035, 3035-O, 4050, 45-16, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA-DUO-LL, GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, HR-ALU, KOZEL, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LARKO, LOKOM, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PDS-ZMG, PIKO, PIKO-O, POLI, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST, WERKIN, MOD-KR-KOZE, MOD-KR-TEK, MOD-MOS-100, FOLED-50-SUF, LIPOD-50, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, TEKNIK-ZM-TK, PIKO-ZM, KOPRO, FASKO, DIPOKET, POKET, DIPOK-US, POK-US, FOLED-50-BOK	stainless steel / acero inoxidable	C28073N00
ZM-135		3035, 3035-O, 4050, 45-16, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA-DUO-LL, GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, HR-ALU, KOZEL, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LARKO, LOKOM, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PDS-ZMG, PIKO, PIKO-O, POLI, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST, WERKIN, MOD-KR-KOZE, MOD-KR-TEK, MOD-MOS-100, FOLED-50-SUF, LIPOD-50, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, TEKNIK-ZM-TK, PIKO-ZM, KOPRO, FASKO, DIPOKET, POKET, DIPOK-US, POK-US, FOLED-50-BOK	stainless steel / acero inoxidable	C28074N00
ZM-180		3035, 4050, 3035-O, 45-16, DIPOKET, DIPOK-US, FASKO, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, HR-ALU, KOPRO, KOZEL, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LARKO, LIPOD-50, LOKOM, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, MICRO-PLUS, MOD-KR-KOZE, MOD-KR-TEK, MOD-MOS-100, PDS-4-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-ZMG, PDS-ZMG, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POKET, POK-US, POLI, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TAMI, TAN-C5, TAPO, TEKNIK-ZM-TK, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28075N00
ZM-T45		3035-O, FOLED, FOLED-50, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, KOZEL, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LIPOD-50, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POLI, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28076N00
ZM-T60		3035-O, FOLED, FOLED-50, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, KOZEL, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LIPOD-50, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POLI, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28077N00
ZM-T90		3035-O, FOLED, FOLED-50, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, KOZEL, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LIPOD-50, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POLI, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28078N00
ZM-X45		3035-O, FOLED, GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, KOZEL, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LIPOD-50, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POLI, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28079N00

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
ZM-X60		3035-O, FOLED, GIZA, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, KOZEL, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LIPOD-50, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POLI, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28080N00
ZM-X90		3035-O, FOLED, FOLED-50, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, KOZEL, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LIPOD-50, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POLI, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28081N00
ZM-Y120		3035-O, FOLED, FOLED-50, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, KOZEL, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LIPOD-50, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POLI, TAMI, TAN-C5, TAPO, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28082N00
ZM-NA-120		3035, 4050, 3035-O, 45-16, DIPOKET, DIPOK-US, FASKO, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, HR-ALU, KOPRO, KOZEL, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KRAV-05IN, KRAV-810, KUBIK-45, LARKO, LIPOD-50, LOKOM, LOKOM, MICRO-HG, MICRO-PLUS, MICRO-PLUS, MOD-KR-KOZE, MOD-KR-TEK, MOD-MOS-100, PDS-4-PLUS, PDS-4-PLUS, PDS-ZMG, PDS-ZMG, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZM-PLUS, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, POKET, POK-US, POLI, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TAMI, TAN-C5, TAPO, TEKNIK-ZM-TK, TOST, WERKIN	stainless steel / acero inoxidable	C28242N00
ZM-PION-45		3035-O, FASKO, FOLED, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, HR-MAX-T, HR-MAX-TW, JAZ, KIDES-DUO, KOZEL, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LARKO-50, LIPOD, LIPOD-50, LOKOM, MOD-100, MOD-50, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, OLEK, OPK-4, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZMG, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, RAM-3035-KOZE, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TEKNIK-ZM, TEKNIK-ZM-TK, TEKUS-ZM, TEPIKO, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	C28084N00
ZM-PION-60		3035-O, FASKO, FOLED, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, HR-MAX-T, HR-MAX-TW, JAZ, KIDES-DUO, KOZEL, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LARKO-50, LIPOD, LIPOD-50, LOKOM, MOD-100, MOD-50, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, OLEK, OPK-4, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZMG, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, RAM-3035-KOZE, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TEKNIK-ZM, TEKNIK-ZM-TK, TEKUS-ZM, TEPIKO, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	C28085N00
ZM-PION-90		3035-O, FASKO, FOLED, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, HR-MAX-T, HR-MAX-TW, JAZ, KIDES-DUO, KOZEL, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LARKO-50, LIPOD, LIPOD-50, LOKOM, MOD-100, MOD-50, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, OLEK, OPK-4, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZMG, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, RAM-3035-KOZE, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TEKNIK-ZM, TEKNIK-ZM-TK, TEKUS-ZM, TEPIKO, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	C28086N00
ZM-PION-120		3035-O, FASKO, FOLED, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, HR-MAX-T, HR-MAX-TW, JAZ, KIDES-DUO, KOZEL, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LARKO-50, LIPOD, LIPOD-50, LOKOM, MOD-100, MOD-50, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, OLEK, OPK-4, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZMG, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, RAM-3035-KOZE, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TEKNIK-ZM, TEKNIK-ZM-TK, TEKUS-ZM, TEPIKO, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	C28087N00
ZM-PION-135		3035-O, FASKO, FOLED, FOLED-50-BOK, FOLED-50-SUF, FOLED-BOK, FOLED-SUF, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLADES, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, HR-MAX-T, HR-MAX-TW, JAZ, KIDES-DUO, KOZEL, KOZEL-10, KOZEL-50, KOZMA, KOZUS, KOZUS-50, KOZUS-CR, KUBIK-45, LARKO, LARKO-50, LIPOD, LIPOD-50, LOKOM, MOD-100, MOD-50, NISA-KON, NISA-KRA, NISA-NI, OLEK, OPK-4, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZMG, PDS-ZM-PLUS, PIKO-ZM, RAM-3035-KOZE, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50, TEKNIK-ZM, TEKNIK-ZM-TK, TEKUS-ZM, TEPIKO, TPK-4	stainless steel / acero inoxidable	C28088N00
PD-MICRO		MICRO-PLUS, PDS-4-PLUS, TAMI, TAPO	stainless steel / acero inoxidable	C42150N00
ZM-MINI-180		RAM-KOL-100, RAM-KOL-50	stainless steel / acero inoxidable	C28083N00
ZM-M3		4050-W	stainless steel / acero inoxidable	C28089N00

Couplers / Piezas moldeadas

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
L135	 GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L135
L135PW	 GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L135PW
L135PZ	 GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L135PZ
L90	 GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L90
L90PW	 GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L90PW
L90PZ	 GIZA, KOZEL, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	L90PZ
T135L	 GIZA, KOZUS, LARKO, LIPOD	aluminum / aluminio	T135L
T135R	 GIZA, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	T135R
T90	 GIZA, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	T90
X90	 GIZA, KOZUS, LARKO, LOKOM	aluminum / aluminio	X90
X135	 GIZA, KOZUS, LARKO, LIPOD, LOKOM	aluminum / aluminio	X135

Security and blocks / Dispositivos de seguridad y bloqueo

NAME / NOMBRE		MATERIAL	REF
H		steel / acero	C24366N00
ZD		stainless steel / acero inoxidable	C28195N00
ZM		silicon / silicona	C28194N00
ZM-1		steel / acero	Z70520
ZM-2		steel / acero	Z70521

Profile masking covers / Piezas de enmascaramiento para perfiles

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
ATRA	 KIDES-DUO	aluminum / aluminio	A07454A
MP-22	 GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, KIDES-DUO, KOZUS, KOZUS-CR, LARKO, LIPOD, LOC-30, LOKOM, OPAC-30, STEPUS, WERKIN	PC	C28261L01 C28261L10 C28261L07
MP-50	 KOZEL-50, KOZUS-50, LARKO-50, LIPOD-50, TEKUS-ZM	PC	C28263L01 C28263L10 C28263L07

Technical and protective Inserts / Insertos técnicos y de protección

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
MW 11x5	 PDS-4-PLUS	aluminum / aluminio	C24511A
TECH-10	 KOZEL-10	PVC	C24533C02
TECH-22	 FASKO, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, KOZUS, KOZUS-CR	PVC	C24531C02

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
TECH-28	 TEKNIK-ZM, TEKNIK-ZM-TK	PCV	C28262C02
TECH-35	 HR-MAX, HR-MAX-T, HR-MAX-TW	PVC	C24534C02
TECH-50	 KOZEL-50, KOZUS-50	PVC	C24532C02
TECH-KA	 KOZMA, PDS-T, PDS-UST	PVC	C24530C02
20x33	 4050-W	aluminum / aluminio	Z70459
45	 BOX, DES, GLADES	PP	Z70457
45	 BOX, DES	PC	70011
60	 KIDES-DUO	PC	Z70208

Silicone cords / Cordones de silicona

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
14	 STEP, STEPUS	silicon / silicona	C24537C00
4,5mm	 PULA	silicon / silicona	Z71367
FI-5	 STEKO	silicon / silicona	C24538C00
KR	 MOD-KOL-100, MOD-KOL-50, MOD-KOZE-100, MOD-TEK-100, MOD-TEK-50, OMOD-100, OMOD-50	silicon / silicona	C24352C00

Other accessories / Otros accesorios

NAME / NOMBRE		FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
LENZO		45-16, 45-ALU, KOZMA, PDS-H, PDS-NK, PDS-T, PDS-UST, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PLAKIN-DUO	PC	E62146
DILENSO		GIZA-LL, GIZA-LL-T, GIZA-LL-UST, GIZA-LL-ZMG	PC	E62145
ZM-10		GIZA-LL-ZMG	PC	C29000C00
ZM-16		GIZA-LL-ZMG	PC	C29001C00
H		MICRO-H, MICRO-HG, PDS-H	steel / acero	C24366N00
DG		-	stainless steel / acero inoxidable	C28273N00
M5		-	brass / latón	C24521N00
M6		-	stainless steel / acero inoxidable	C24526C07
HR-MAX		HR-MAX, HR-MAX-T, HR-MAX-TW	PLA	C28059C00
Mounting wedge/ Cuña de montaje		3035-KOZE, MOD-KOL-100, MOD-KOL-50, MOD-KOZE-100, MOD-KOZE-50, MOD-TEK-100, MOD-TEK-50, OMODO-100, RAM-3035-KOZE, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50		Z70397
REFLEX 16-60		MOD-100, MOD-50	PC	C24536C10
HR-LINE		HR-LINE		C24507C02
HR-MAX		HR-MAX	PS	Z70547

NAME / NOMBRE	FOR EXTRUSIONS / PARA PERFILES	MATERIAL	REF
PK-4	 PK-4, TPK-4	PVC	Z70261
Fi-60mm	 3035, 3035-O, 4050, 4050-W, DES, GIZA, GIZA-DUO-LL, GIZA-LL, GIZA-LL-ZMG, GLADES, GLAZA-DUO, GLAZA-LL, JAZ, JAZ-DUO, LIPOD, LIPOD-50, MICRO-H, MICRO-HG, MICRO-PLUS, MOD-100, MOD-50, OLEK, OPK-4, PDS-4-PLUS, PDS-H, PDS-ZM-PLUS, PDS-ZMG, PIKO, PIKO-O, PIKO-ZM, REGULATOR, SEPOD, SILER, TAMI, TAPO	steel / acero	C24540L07 C24540L10 C24540L01
Tool/ Herramienta	 STEP, STEPUS	metal	C28063
KR	 MOD-KOL-100, MOD-KOL-50, MOD-KOZE-100, MOD-KOZE-50, MOD-TEK-100, MOD-TEK-50, RAM-KOL-100, RAM-KOL-50, RAM-KOZE-100, RAM-KOZE-50, RAM-TEK-100, RAM-TEK-50	PA12	Z70449
Conical spring / Resorte cónico	 -	stainless steel / acero inoxidable	00095V1
Mounting strip/ Tira de montaje	 -		0997
Cable sleeve / Manga de cable	 -		Z70114
2.9X6.5 DIN7981F	 3035-KOZE, 3035-O, 4050, 4050-W, MOD-100, MOD-50, MOD-KOL-100, MOD-KOL-50, MOD-KOZE-100, MOD-TEK-100, MOD-TEK-50, OMODO-100, OMODO-50	steel / acero	Z70283

Luminaire systems / Sistemas de luminarias

SERPENT L NT	18
SERPENT L ZW	19
SERPENT R NT	20
SERPENT R ZW	21
SERPENT NT L90	22
SERPENT NT X90	22
SERPENT NT Y90	22
SERPENT NT T90	22
SERPENT ZW L90	23
SERPENT ZW X90	23
SERPENT ZW Y90	23
SERPENT ZW T90	23
MI-SNAKE	26
MI-MOON	29
MI-WAVE	30
MI-BUBBLE	32
MI-SAIL	34
MOD-KOZE-50	36
MOD-KOZE-100	38
MOD-KOL-50	40
MOD-KOL-100	42
MOD-TEK-50	44
MOD-TEK-100	46
MOD-50	48
MOD-100	50
3035-KOZE	52
PK-4	54
HR-MAX	56
HR-OPTI	58

Extrusions / Perfiles

MICRO-NK	62
PDS-NK	64
TAKO	66
MICRO-PLUS	68
MICRO-H	70
MICRO-HG	72
PDS-H	74
PDS-4-PLUS	76
PDS-ZM-PLUS	78
PDS-ZMG	80
OLEK	82
STOS-ALU	84
SILER	86
TAMI	88
TAPO	90
TOST	92
45-ALU	94
45-16	96
PAC-ALU	98
TAN-C5	100
KUBIK-45	102
KOZEL-10	104
PIKO	106

PIKO-O	108
PIKO-ZM	110
POKET	112
POK-US	114
DIPOKET	116
DIPOK-US	118
PDS-T	120
PDS-UST	122
KOZMA	124
GIZA-LL-T	126
GIZA-LL-UST	128
KOZEL	130
KOZUS	132
KOZUS-CR	134
LARKO	136
LOKOM	138
OPAC-30	140
OPK-4	142
LIPOD	144
3035-O	146
3035	148
4050	150
4050-W	152
GIZA	154
GIZA-LL	156
GIZA-LL-ZMG	158
GIZA-DUO-LL	160
GLAZA-DUO	162
GLAZA-LL	164
JAZ	166
JAZ-DUO	168
REGULOR	170
KOPRO	172
KOPRO-30	174
LOC-30	176
KOZEL-50	178
KOZUS-50	180
LARKO-50	182
OMODO-50	184
OMODO-100	186
LIPOD-50	188
SEPOD	190
TRIADA	192
DES	194
GLADES	196
MOD-50	198
MOD-100	200
HR-OPTI	202
FASKO	204
NISA-KON	206
NISA-NI	208
NISA-KRA	210
POLI	212
FOLED	214
FOLED-BOK	216
FOLED-SUF	218
FOLED-50	220
FOLED-50-BOK	222
FOLED-50-SUF	224

PLAKIN-DUO	226
KIDES	228
KIDES-DUO	230
WERKIN	232
LIT-L	234
OBIT	236
EX-ALU	238
KRAV-05IN	240
KRAV-56	242
KRAV-810	244
STEP	246
STEPUS	248
STEKO	250
POR	252
HR-MAX	254
HR-LINE	256
HR-ALU	258
TEKNIK-ZM	260
TEKNIK-ZM-TK	261
TEKUS	262
TEKUS-ZM	263
TEPIKO	264
TPK-4	265
HR-MAX-T	266
HR-MAX-TW	267
3035-KR-KOZE	268
3035-MOS	269
MOD-KR-KOZE	270
MOD-KR-KOL	271
MOD-KR-TEK	272
MOD-MOS-50	273
MOD-MOS-100	273
RAM-3035-KOZE	274
RAM-KOZE-50	275
RAM-KOZE-100	276
RAM-KOL-50	277
RAM-KOL-100	278
RAM-TEK-50	279
RAM-TEK-100	280
BOX	281
TEST-36	282
TEST-74	283
TETRA-43	284
TETRA-78	285
TESPO	286
FOLHAK	287



KLUS, LLC

673 US Highway 1
Vero Beach, FL 32962

www.KlusDesign.com

Quotation, Technical Assistance, Product Questions /
Cotizaciones, Asistencia Técnica, Preguntas sobre Productos

engineering@klusdesign.com
(Tel.) 772-321-2260, 772-569-6655

Customer Service, Order Dept /
Servicio al Cliente, Departamento de Pedidos

orders@klusdesign.com
(Tel.) 772-321-2260, 772-569-6655

KLUS products are proprietary and protected under U.S. and foreign patent laws. We reserve the right to change and modify our products. Los productos Klus son propiedad de la compañía KLUS y están protegidos bajo las leyes de patentes de Europa y Estado Unidos.

REF. M90282K10ENES (2024)

